ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ И ДРЕНАЖА

NOVA

СТР. 493

VERTY NOVA

СТР. 495

NOVA SALT W

СТР. 496

DRENAG
500 / 700 / 900

СТР. 497

DRENAG
1000 / 1200

СТР. 498

DRENAG
1400 / 1800

СТР. 499

DRENAG
1600 / 2000
2500 / 3000

СТР. 500

DIG
1100 / 1500
1800 / 2200

СТР. 502

DIG
3700 / 5500
8500 / 11000

СТР. 503

GRINDER
1000 / 1200 / 1600

СТР. 507

GRINDER
1400 / 1800

СТР. 509

FEKA
600

СТР. 511

FEKA BVP

СТР. 512

FEKA GL
500 / 650

СТР. 513

FEKA GL
750 / 1000 / 1200

СТР. 514

FEKA
VS / VX

СТР. 515

FEKA
1400 - 1800

СТР. 517

FEKA
2000

СТР. 518

FEKA
2500 / 2700

СТР. 519

FEKA
3000 / 3500 / 3700

СТР. 520

FEKA
4000 / 4100 / 4200

СТР. 522

FEKA 6000 / 6100 / 6200 / 6300 / 8100 / 8200 / 8300

СТР. 524

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

СТР. 526

SOCCORRER

СТР. 531

NOVAPOND

СТР. 535

NINPHAEA

СТР. 536

NOVAIR

СТР. 537

FEKALIFT

СТР. 538

NOVABOX

СТР. 540

FEKABOX 110

СТР. 541

FEKABOX 200 - 280

СТР. 542-543

FEKAFOS 200

СТР. 544

FEKAFOS 280

СТР. 545

FEKAFOS 280 DOUBLE

СТР. 546

FEKAFOS 550

СТР. 547

FEKAFOS 1200 - 2000 - 3800

СТР. 548

БЫТОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18
	кВт	л.с.		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300
NOVA 180 M-A	0,20	0,28		4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15								
NOVA 180 M-NA SV	0,20	0,28		4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15								
NOVA 200 M-NA SV	0,22	0,30		7,1	6,6	6,1	5,6	4,9	4,7	4,2	3,7	3,5	2,8	2,35	1,5		
NOVA 300 M-A	0,22	0,30		7,18	6,7	6,23	5,8	5,2	5	4,6	4,2	4	3,42	3	2,2		
NOVA 600 M-A	0,55	0,75	H (м)	10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	
NOVA 600 M-NA SV	0,55	0,75		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	
NOVA 600 T-NA SV	0,55	0,75		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	
NOVA SALT W M-A	0,20	0,28		6	5,4	4,7	3,9	2,8	2,5	1,7	1	0,5					
VERTY NOVA 200 M	0,20	0,28		6,9	6,5	6	5,8	4,5	4	3	1,8						
VERTY NOVA 400 M	0,4	0,55		9	8,8	8,5	8,1	7,8	7	6,7	1,8	5,7	4,2	3,5			

SV - поставляются только в спец. исполнении.

DRENAG

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	3	6	9	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66
	кВт	л.с.		0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
DRENAG 500 M-A	0,37	0,50		6,2	4,6	3,5	2,5	1,8										
DRENAG 500 M-NA	0,37	0,50		6,2	4,6	3,5	2,5	1,8										
DRENAG 700 M-A	0,55	0,70		9,4	8	6,5	5,2	4,2	3,2	2,5								
DRENAG 700 M-NA	0,55	0,70		9,4	8	6,5	5,2	4,2	3,2	2,5								
DRENAG 700 T-NA	0,55	0,70		9,4	8	6,5	5,2	4,2	3,2	2,5								
DRENAG 900 M-A	0,75	1		13	11,6	10,4	8,8	7,3	5,9	4,5	2,5							
DRENAG 900 M-NA	0,75	1		13	11,6	10,4	8,8	7,3	5,9	4,5	2,5							
DRENAG 900 T-NA	0,75	1		13	11,6	10,4	8,8	7,3	5,9	4,5	2,5							
DRENAG 1000 M-A / M-NA	1	1,36		15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7								
DRENAG 1000 T-NA	1	1,36	H (м)	15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7								
DRENAG 1200 M-A / M-NA	1,2	1,6		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3							
DRENAG 1200 T-NA	1,2	1,6		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3							
DRENAG 1400 M	1,1	1,5		19,2		17	15,9	14,6	13,5	12,1	9	5,5						
DRENAG 1800 T	1,5	2		21,5		20	19	18	16,5	15,2	12	8,5	4,5					
DRENAG 1600 M-A	1,1	1,5		8	7,6	7,2	7	6,7	6,4	6	5,3	4,7	3,9	2,8				
DRENAG 1600 T-NA	1,1	1,5		8	7,6	7,2	7	6,7	6,4	6	5,3	4,7	3,9	2,8				
DRENAG 2000 T-NA	1,4	1,9		10,8	10,5	10,3	10	9,7	9,4	9,1	8,4	7,4	6,4	5,3	4,2	2,9		
DRENAG 2500 T-NA	1,8	2,4		15	14,4	13,9	13,5	13,1	12,8	12,4	11,7	10,9	9,9	8,9	7,9	6,7	5,3	3,9
DRENAG 3000 T-NA	2,2	2,9		18,2	17,9	17,6	17,2	16,8	16,4	15,9	14,9	14	12,9	12	10,9	9,9	8,2	6,2

DIG

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96	108	120	132	144	180	216	252
	кВт	л.с.		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	3000	3600	4200
DIG 1100 M-A	1,1	1,5		11,3	10,6	9,6	8,5	7,4	6,5	5,3	3,8	3,0												
DIG 1100 M-NA	1,1	1,5		11,3	10,6	9,6	8,5	7,4	6,5	5,3	3,8	3,0												
DIG 1100 T-NA	1,1	1,5		11,3	10,6	9,6	8,5	7,4	6,5	5,3	3,8	3,0												
DIG 1500 T-NA	1,5	2,0		13		11,0	10,0	9,0	8,0	6,8	5,3	4,0												
DIG 1800 T-NA	1,8	2,4		17,6		15,0	13,8	12,5	11,0	9,4	8,1	6,3	4,9											
DIG 2200 T-NA	2,2	3		20,1		16,8	15,2	14,1	12,4	10,6	9,1	7,4	5,9											
DIG 3700 AP T-NA	3,7	5		34,6		31,7	29,8	27,5	25	22,7	20	17,4	14,6	11,8	5									
DIG 3700 MP T-NA	3,7	5	H (м)	18,4		18,1	17,6	17,5	17	16	15,5	15	14	13	11,3	9,6	7,8	5	3,6					
DIG 5500 AP T-NA	5,5	7,5		41,6		36,8	35,3	32,4	30	27	22	21,2	18	14	6									
DIG 5500 MP T-NA	5,5	7,5		23,4		22,8	22,5	22	21,8	21,6	20,2	19,8	19,2	18,8	16,2	14	12	9,5	7,2	4,8				
DIG 8500 AP T-NA	8,5	11,4		45		40,0	38,0	36,0	34,0	32,0	30,0	28,0	26,0	24,0	20,0	16,0	12,0	8,0	5,0					
DIG 8500 MP T-NA	8,5	11,4		45		40,0	38,0	36,0	34,0	32,0	30,0	28,0	26,0	24,0	20,0	16,0	12,0	8,0	5,0					
DIG 11000 AP T-NA	11	15		58		54,0	52,0	50,5	49,0	47,5	46,0	44,0	42,0	40,0	36,0	31,0	26,0	21,0	16,0	11,0				
DIG 11000 MP T-NA	11	15		58		54,0	52,0	50,5	49,0	47,5	46,0	44,0	42,0	40,0	36,0	31,0	26,0	21,0	16,0	11,0				

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА

NOVA 200

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,3 до 16 куб.м/ч, напор: до 10,2 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: для Nova – дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений, для Feka – дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NBR.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A
NOVA 180 M-A	103022814	1X220-240 V~	0,19	0,2	0,28	0,9
NOVA 180 M-NA SV	103002694	1X220-240 V~	0,19	0,2	0,28	0,9
NOVA 200 M-NA SV	103002704	1X220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,5
NOVA 300 M-A	103022014	1X220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,6
NOVA 600 M-A	103022414	1X220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4
NOVA 600 M-NA SV	103002754	1X220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4
NOVA 600 T-NA SV	103005814	3X400 V~	0,80	0,55	0,75	1,6

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка
SV - поставляются только в спец. исполнении.

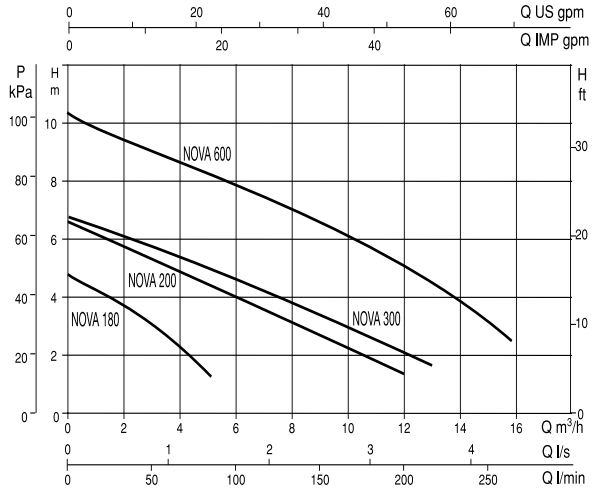

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

NOVA 180

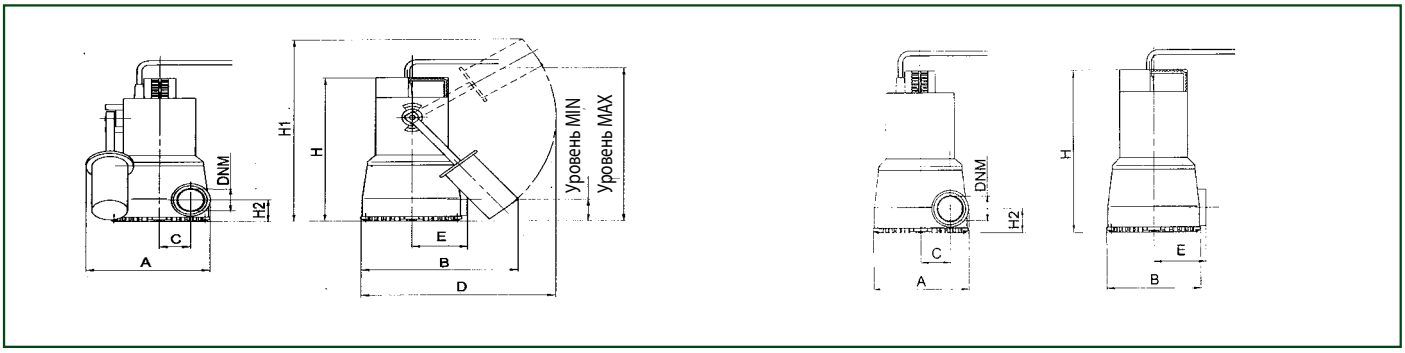

NOVA 200

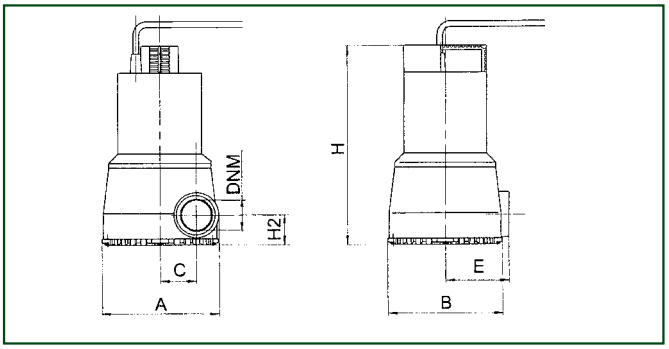

NOVA 300

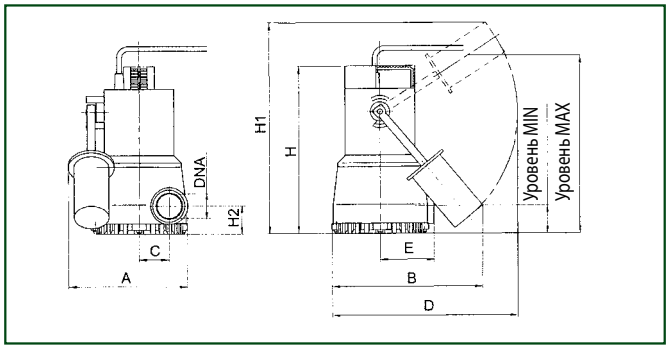

NOVA 600

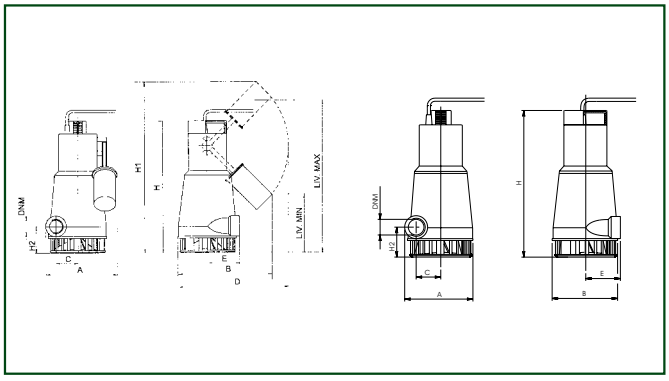

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	H мм	H1 мм	H2 мм	уровень МИН.	уровень МАКС.	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			КАБЕЛЬ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
												L/A	L/B	H			
NOVA 180 M-A	181	235	46	296	82	253	345	38	77	77	1¹/4"	287	202	320	5 mt.	48	4,6
NOVA 180 M-A SV *	181	235	46	296	82	253	345	38	77	77	1¹/4"	287	202	320	5 mt.	48	4,6
NOVA 180 M-NA SV *	148	148	46	–	82	253	–	38	–	–	1¹/4"	287	202	320	10 mt.	48	4,5
NOVA 200 M-NA SV *	148	148	46	–	82	253	–	38	–	–	1¹/4"	287	202	320	10 mt.	48	4,5
NOVA 300 M-A SV *	181	235	46	296	82	262	354	47	85	85	1¹/4"	287	202	320	10 mt.	48	4,6
NOVA 600 M-A SV *	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1¹/4"	287	202	431	5 mt.	32	7
NOVA 600 (M-T)-NA SV *	162	160	56	–	90	368	–	73	–	–	1¹/4"	287	202	431	10 mt.	32	6,7

* SV - вал двигателя из специальной нержавеющей стали

VERTY NOVA

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ С О ВСТРОЕННЫМ ПОПЛАВКОМ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,4 до 11,7 куб.м/ч, напор: до 9 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NBR.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатель оборудован встроенным конденсаторам и тепловым выключателям. Модели дополнительно оборудованы поплавковыми выключателями.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A
VERTY NOVA 200 M	60122636	1X230 V~	0,3	0,2	0,28	1,3
VERTY NOVA 400 M	60122637	1X230 V~	0,6	0,4	0,55	2,6

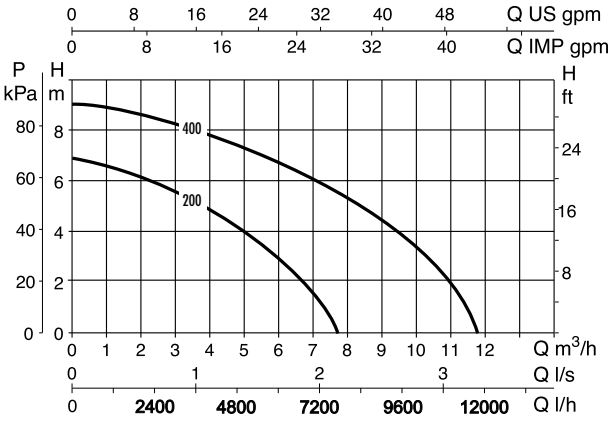

РАЗМЕРЫ И ВЕС

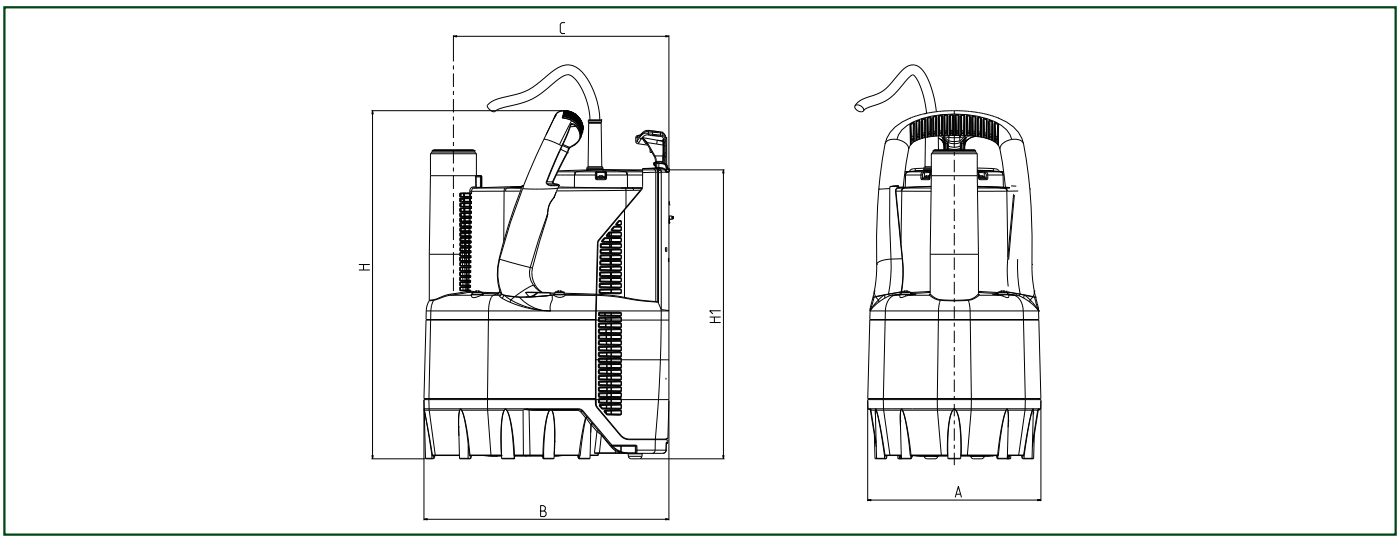

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	Dø мм	H мм	H1 мм	DNM мм	КАБЕЛЬ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
VERTY NOVA 200 M	158	225	200	33	400	265	1¹/4"	10 м.	40	4,2
VERTY NOVA 400 M	158	225	200	33	400	265	1¹/4"	10 м.	40	5,1

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NOVA SALT W

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

CE

ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для перекачивания морской воды.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,4 до 8,2 куб.м/ч, напор – до 6 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: морская вода. Температура: от 0°C до +35°C. Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь AISI 316; сальниковые уплотнения вала – NBR.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Модель дополнительно оборудована поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A
NOVA SALT W M-A	60122652	1X230 V~	0,28	0,2	0,28	1,3

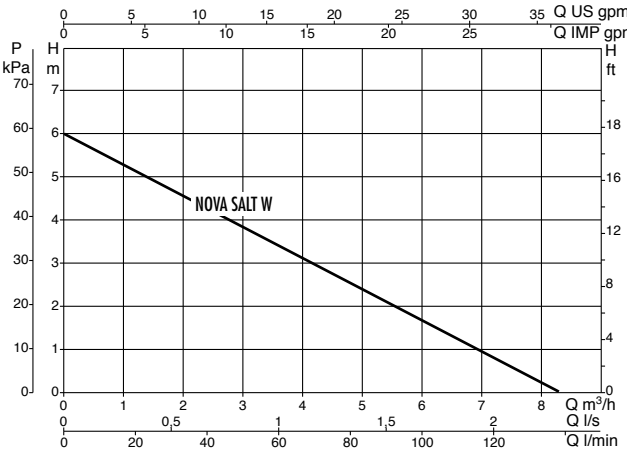

РАЗМЕРЫ И ВЕС

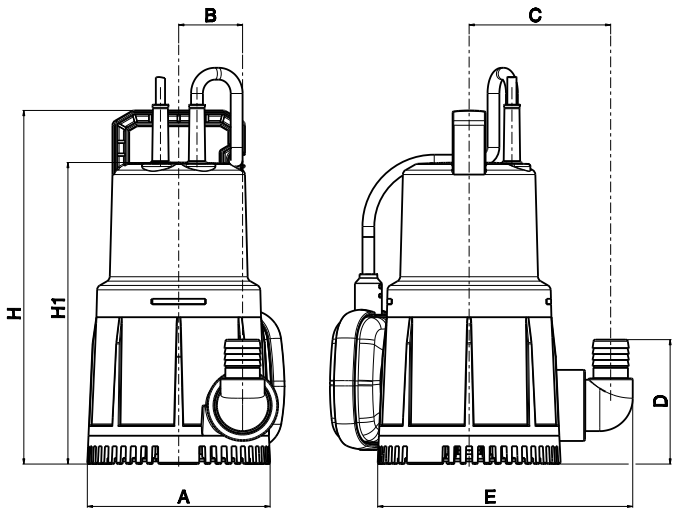

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	H мм	H1 мм	DNM мм	КАБЕЛЬ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
NOVA SALT W M-A	140	48	107	95	195	270	230	1¹/4"	10 mt.	48	3,9

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DRENAG 500 - 700 - 900
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 24 куб.м./час Напор - до 14 м водяного столба. Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +50 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, верхняя крышка, кожух двигателя, внешний кожух - анодированный алюминий, ручка - Технополимер, рабочее колесо - нейлон, крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевое уплотнение - графит/керамика.
Особенности: Двигатели однофазных / трехфазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» или «T-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
Drenag 500 M-A	60141702	1X230 V~	0,5	0,37	0,5	2,4	12,5	450
Drenag 500 M-NA	60141703	1X230 V~	0,5	0,37	0,5	2,4	12,5	450
Drenag 700 M-A	60141704	1X230 V~	0,9	0,55	0,7	4,3	16	450
Drenag 700 M-NA	60141705	1X230 V~	0,9	0,55	0,7	4,3	16	450
Drenag 700 T-NA	60141706	3X400 V~	0,9	0,55	0,7	1,5	-	-
Drenag 900 M-A	60141707	1X230 V~	1,4	0,75	1,0	7,3	25	450
Drenag 900 M-NA	60141708	1X230 V~	1,4	0,75	1,0	7,3	25	450
Drenag 900 T-NA	60141709	3X400 V~	1,4	0,75	1,0	2,2	-	-

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

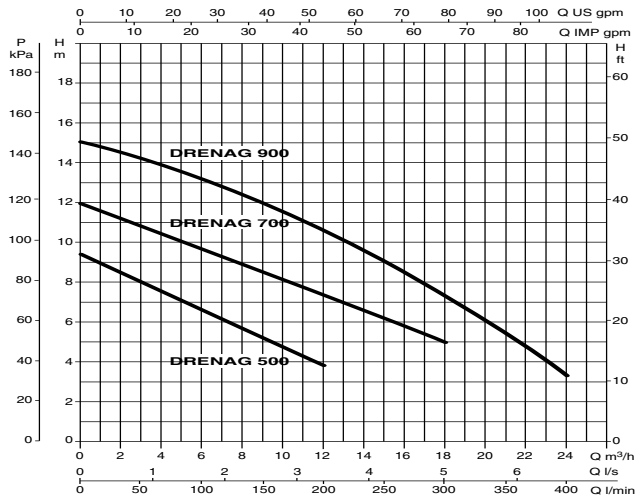

РАЗМЕРЫ И ВЕС

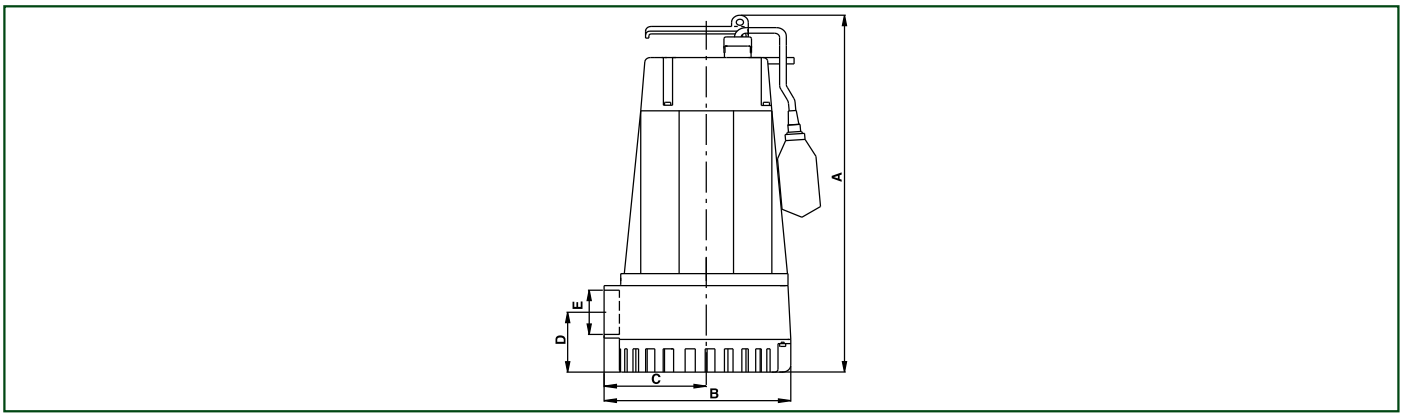

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E - DNMм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
Drenag 500 M-A	416	169	92	62	1" 1/2	5	24	9
Drenag 500 M-NA								
Drenag 700 M-A								10
Drenag 700 M-NA								
Drenag 700 T-NA								
Drenag 900 M-A								11
Drenag 900 M-NA								
Drenag 900 T-NA								

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DRENAG 1000 - 1200

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ ЧИСТОЙ И СТОЧНОЙ ВОДЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 28 куб.м./час. Напор - до 16,2 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +50 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, литое рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя, внешний кожух, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь, ручка - нержавеющая сталь с резиновым покрытием. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» или «T-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.
С**тандартное электропитание:** 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		in A
				кВт	л.с.	
DRENAG 1000 M-A	103041000	1X230 V~	1,29	1	1,36	6
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1X230 V~	1,29	1	1,36	6
DRENAG 1000 T-NA	103041020	3X400 V~	1,18	1	1,36	2,43
DRENAG 1200 M-A	103041040	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5
DRENAG 1200 T-NA	103041060	3X400 V~	1,65	1,2	1,6	3,24

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

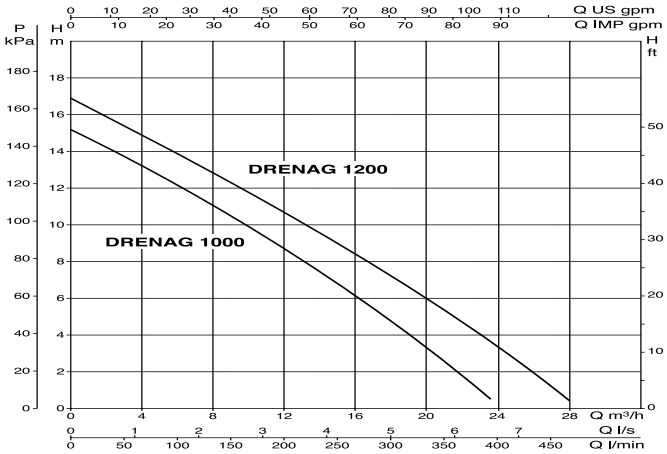

МОНТАЖ

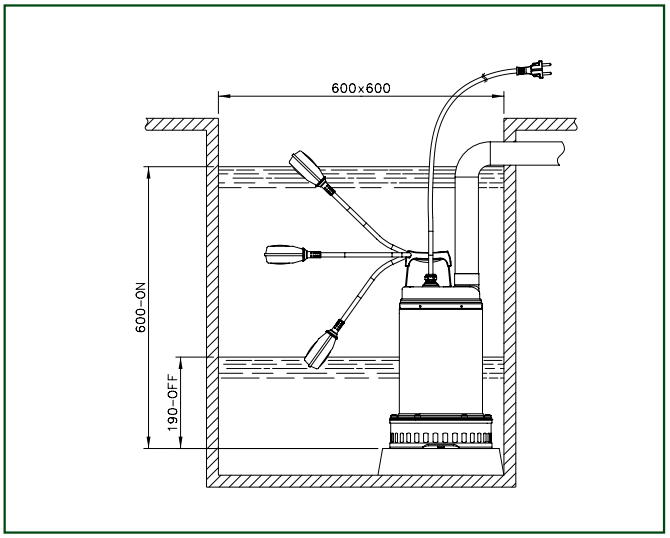

РАЗМЕРЫ И ВЕС

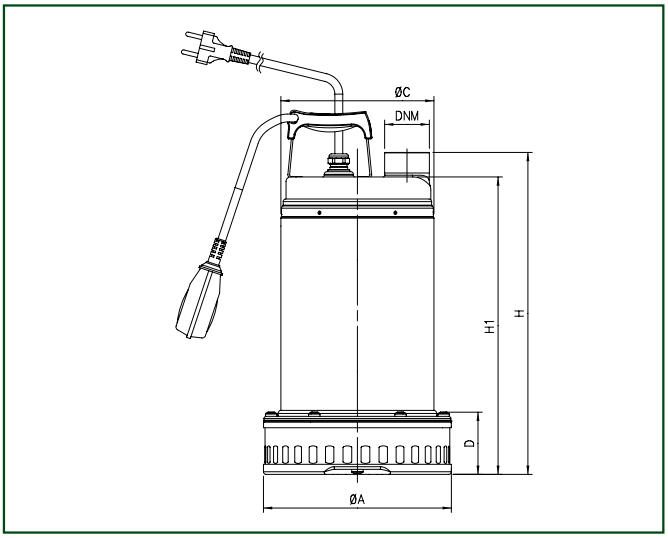

МОДЕЛЬ	øa мм	øC мм	D мм	H мм	H1 мм	Ø DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
							L/A	L/B	H			
DRENAG 1000	215	175	71	413	385	1"1/2 F	240	600	250	10	24	17
DRENAG 1200	215	175	71	413	385	1"1/2 F	240	600	250	10	24	18,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DRENAG 1400 - 1800

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон. Производительность: от 3 до 36куб.м/ч, напор: до 21 м.в.с.,
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений; Температура: для санитарной воды – от 0°C до +55°C
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя – чугун, вал, ручка и крепежные элементы – нержавеющая сталь, крышка гидравлической камеры – чугун с покрытием из износостойкой резины.
Торцевые уплотнения (масляной камеры) – карбид кремния/карбид кремния, с обеих сторон масляной камеры.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Масляная камера оборудована пробкой для контроля уровня масла. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	Vc
DRENAG 1400 M	103010040	1X230 V~	2	1,1	1,5	9,2	40	450
DRENAG 1800 T	103010160	3X400 V~	2,3	1,5	2,0	4,4	-	-

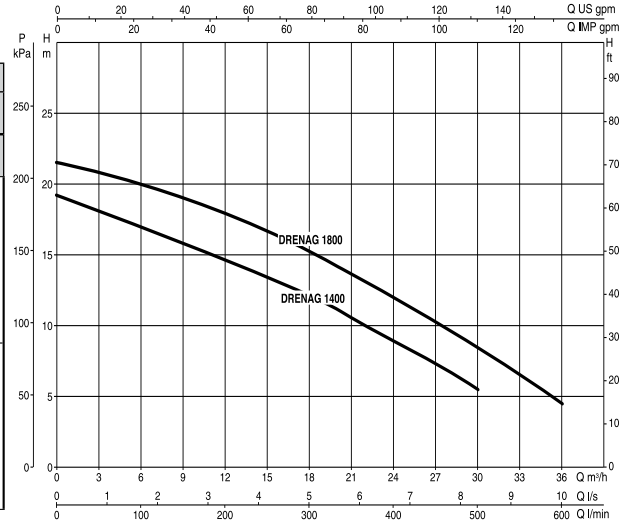

РАЗМЕРЫ И ВЕС

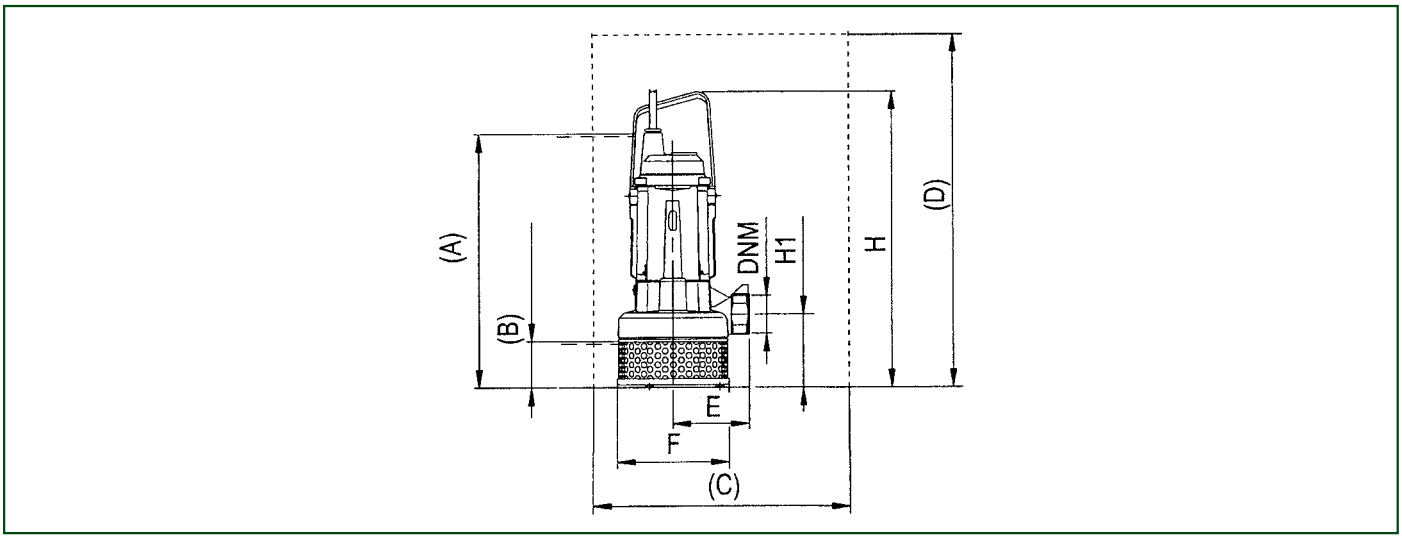

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	FØ мм	DNM мм	H мм	H1 мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
DRENAG 1400 M	500	90	500x500 мин	600 мин	150	219	2″	584	144	12	6	44,2
DRENAG 1800 T	500	90	500x500 мин	600 мин	150	219	2″	584	144	12	6	44

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DRENAG 1600 - 2000 - 2500 - 3000

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 66 куб.м./час Напор - до 17,1 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +50 гр.С
Основные материалы: Верхняя крышка, кожух двигателя - анодированный, литой алюминий, гидравлический корпус и рабочее колесо - чугун марки ENGJL200, вал, крепежные элементы и ручка - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и защитой от перегрузки. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
Drenag 1600 M-A	60141710	1X230 V~	1,6	1,1	1,5	7,4	30	450
Drenag 1600 T-NA	60141711	3X400 V~	1,6	1,1	1,5	3	-	-
Drenag 2000 T-NA	60141712	3X400 V~	2	1,4	1,9	4,1	-	-
Drenag 2500 T-NA	60141713	3X400 V~	3,1	1,8	2,4	5,3	-	-
Drenag 3000 T-NA	60141714	3X400 V~	3,5	2,2	2,9	6,2	-	-

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

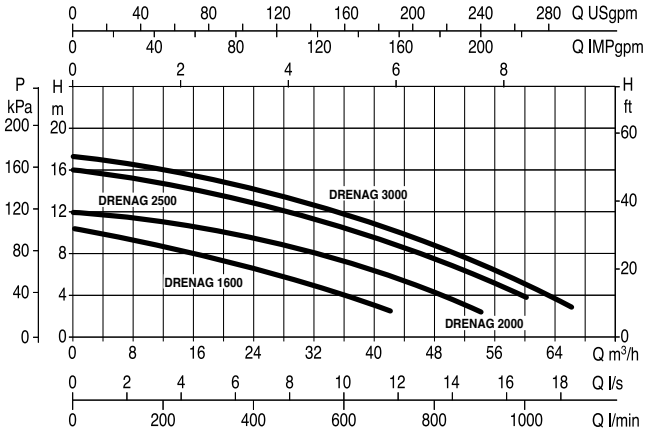

РАЗМЕРЫ И ВЕС

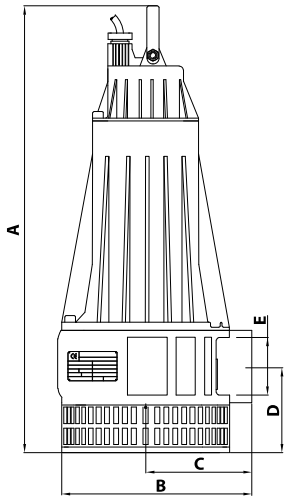

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E - DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
Drenag 1600 M-A	550	215	112	110	2" 1/2	5	8	23,5
Drenag 1600 T-NA								23,5
Drenag 2000 T-NA								23,5
Drenag 2500 T-NA								24
Drenag 3000 T-NA								26

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ОПИСАНИЕ		КОД
ПОПЛАВОК	**5 mt**	159260030
	10 mt	159260040
	15 mt	159260050
	20 mt	159260070
ПРОТИВОВЕС ПОПЛАВКА - 300 гр		002910501
AS 1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ		108310000
КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С 5 м. ЦЕПЬЮ		141300010
КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С 10 м. ЦЕПЬЮ		141300030
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - РЕЗЬБА 1" 1/4		6VRFL005
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - РЕЗЬБА 1" 1/2		6VRFL010
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - РЕЗЬБА 2"		6VRFL020
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ - РЕЗЬБА 1 1/4"		002130285
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ - РЕЗЬБА 1 1/2"		002130286
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ - РЕЗЬБА 2"		002130287
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - 230 V		002789002
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 0-5 м.- КАБЕЛЬ 20 м. ДЛЯ E-Box		60114675
КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН ДЛЯ DRENAG		147120680
УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМА / ОПУСКАНИЯDSD2		109530060

DSD2

ПОПЛАВОК

ПРОТИВОВЕС

ПРИБОР AS1

КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С ЦЕПЬЮ

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Устройства управления и защиты

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц			P2 НОМИНАЛ МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ПОПЛАВКОВ*	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С МОДЕЛЬЮ
		1x230	3x230	3x400	кВт	л.с.	A			
MDN	108300030	•			1,1	1,5	12	1	1	DRENAG 1400
ED 1,3 M	108320320	•			1	1,36	10	1 o 2	1	DRENAG 500 / 700 / 900 / 1000 / 1200 M-NA - NOVA 600 M-NA
ED 1 T	108320330			•	0,74	1	2,5	1 o 2	1	DRENAG 700 / 900 T-NA - NOVA 600 T-NA
ED 1,5 T	108320340			•	1,1	1,5	4	1 o 2	1	DRENAG 1000 / 1200 T - 1600 TNA
ED 2,5 T	108320350			•	1,8	2,5	6,3	1 o 2	1	DRENAG 2500 T-NA - 1800 T - 2000 T-NA
ED 3 M	108320360	•			1,1	1,5	16	1 o 2	1	DRENAG 1400 M
ED 4T	108320610			•	3	4	10	1 o 2	1	DRENAG 3000 T-NA
E2D 2,6 M	108320400	•			2 x 1	2 x 1,36	2 x 10	2 o 3	2	DRENAG 500/ 700 /900 /1000 /1200 M-NA - NOVA 600 M-NA
E2D 6 M	108320420	•			2 x 1,5	2 x 3	2 x 16	2 o 3	2	DRENAG 1400 M
E2D 5T	108320460			•	2 x 1,8	2 x 2,5	2 x 6,3	2 o 3	2	DRENAG 1800 T
E-Box 2D M/T	60114868	•			2 x 2,2	2 x 3	2 x 12	2 o 3	2	DRENAG ALL MODELS M-NA / T-NA - NOVA 600 M-NA / T-NA
			•		2 x 3	2 x 4				
				•	2 x 5,5	2 x 7,5				
E-BOX 2D 40µF	60114869	•			2 x 2,2	2 x 3	2 x 12	2 o 3	2	DRENAG 1400 M
E3D4,5T	108330450			•	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 4	3 o 4	3	DRENAG 1000 T / 1200 T / 1600 T-NA
E3 D7,5T	60115082			•	3 x 1,8	3 x 2,5	3 x 6,3	3 o 4	3	DRENAG 1800 T / 2000 T-NA / 2500 T-NA
E3D12T	60115083			•	3 x 3	3 x 4	3 x 10	3 o 4	3	DREANG 3000 TNA

* Поплавки не включены и заказываются отдельно

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DIG 1100 - 1500 - 1800 - 2200

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 60 куб.м./час. Напор - до 25 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Рабочее колесо открытого типа - высокопрочный хромированный чугун CRA2 650 HB, гидравлический корпус - чугун с резиновым покрытием, кожух насоса, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
DIG 1100 M-A	60141687	1X230 V~	1,7	1,1	1,5	7,8	25	450
DIG 1100 M-NA	60141688	1X230 V~	1,7	1,1	1,5	7,8	25	450
DIG 1100 T-NA	60141689	3X400 V~	1,7	1,1	1,5	3	-	-
DIG 1500 T-NA	60141690	3X400 V~	2,4	1,5	2	4,3	-	-
DIG 1800 T-NA	60141691	3X400 V~	3,2	1,8	2,4	5,3	-	-
DIG 2200 T-NA	60141692	3X400 V~	3,7	2,2	3	6,4	-	-

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

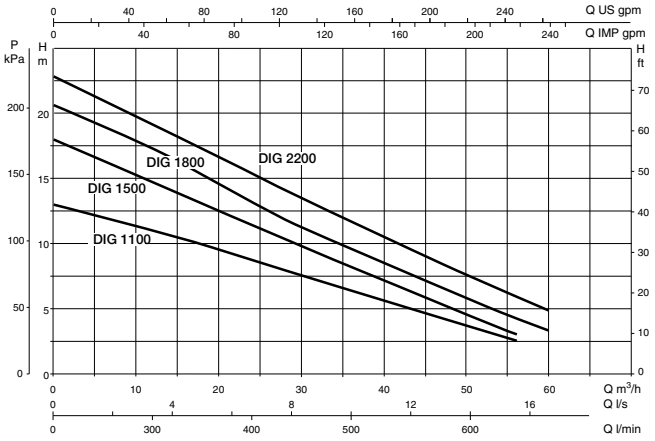

РАЗМЕРЫ И ВЕС

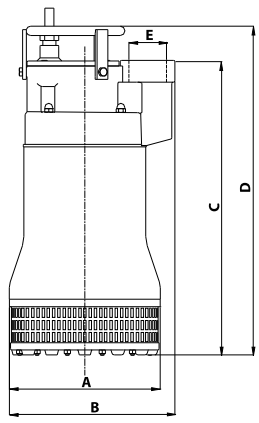

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E - DNM	ГРАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
DIG 1100 M-A	250	270	480	530	2 1/2" - F	6	8	34
DIG 1100 M-NA								34
DIG 1100 T-NA								34
DIG 1500 T-NA								35
DIG 1800 T-NA								36
DIG 2200 T-NA								37

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DIG 3700 - 5500 - 8500 - 11000
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 260 куб.м./час. Напор - до 60 м. водяного столба. Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Рабочее колесо открытого типа - высокопрочный хромированный чугун CRA2 650 HB, гидравлический корпус - чугун с резиновым покрытием, кожух насоса, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A
				кВт	л.с.	
DIG 3700 AP T-NA	60141693	3X400 V~	4,4	3,7	5	7,7
DIG 3700 MP T-NA	60141695	3X400 V~	4,9	3,7	5	8,5
DIG 5500 AP T-NA	60141696	3X400 V~	6,8	5,5	7,5	12
DIG 5500 MP T-NA	60141697	3X400 V~	6,1	5,5	7,5	11
DIG 8500 AP T-NA	60141698	3X400 V~	11,5	8,5	11,4	18,5
DIG 8500 MP T-NA	60141699	3X400 V~	10,5	8,5	11,4	17
DIG 11000 AP T-NA	60141700	3X400 V~	16,1	11	15	26,5
DIG 11000 MP T-NA	60141701	3X400 V~	12,8	11	15	21,5

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

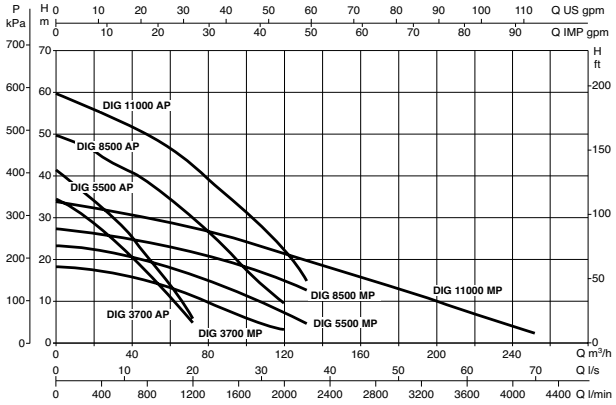

РАЗМЕРЫ И ВЕС

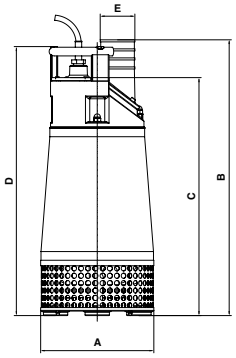

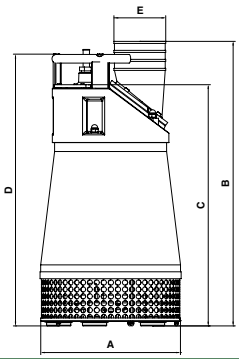

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E DNM, мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг
DIG 3700 AP T-NA	326	840	685	775	3"	10	90
DIG 3700 MP T-NA		794			4"	10	90
DIG 5500 AP T-NA		840			3"	10	96
DIG 5500 MP T-NA		794			4"	10	96
DIG 8500 AP T-NA	404	894	773	862	4"	10	150
DIG 8500 MP T-NA					6"	10	150
DIG 11000 AP T-NA					4"	10	165
DIG 11000 MP T-NA					6"	10	165

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

МОДЕЛЬ	КОД	ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
Износостойкий кабель (10 м) 3G 1,5 mm2 for DIG 1100-2200	7DIG0099	DIG 1100 M-NA
Износостойкий кабель (10 м.) 4G 1,5 mm2 for DIG 1100-2200	7DIG0100	DIG 1500 / 1800 / 2200
Износостойкий кабель (10 м.) 4G 2,5 mm2 for DIG 3700-5500	7DIG0098	DIG 3700 / 5500
Износостойкий кабель (10 м.) 4G 6 mm2 for DIG 8500-11000	7DIG0096	DIG 8500 / 11000
Муфта 3" for DIG 3700-5500	7DIG0170	DIG 3700 AP / 5500 AP
Муфта 4" for DIG 3700-5500	7DIG0171	DIG 3700 MP / 5500 MP
Муфта 4" for DIG 8500 - 11000	7DIG0290	DIG 8500 AP / 11000 AP
Муфта 6" for DIG 8500 - 11000	7DIG0291	DIG 8500 MP / 11000 MP
Шаровой обратный клапан- 2" 1/2	6VRFL025	DIG 1100 / 1500 / 1800 / 2200
Шаровой обратный клапан- DN 65 - PN 10	6VRFL050	DIG 1100 / 1500 / 1800 / 2200
Шаровой обратный клапан- DN 80 - PN 10	6VRFL060	DIG 3700 / 5500/ 8500 / 11000
Шаровой обратный клапан- DN 100 - PN 10	6VRFL070	DIG 3700 / 5500/ 8500 / 11000

ПОПЛАВОК	5 метров	159260030
	10 метров	159260040
	15 метров	159260050
	20 метров	159260070
ПРОТИВОВЕС ПОПЛАВКА - 300 гр		002910501
AS 1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ		108310000
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - 230 V		002789002
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 0-5 М- кабель 20 м. для E-Box		60114675

Устройства управления и защиты

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц			P2 НОМИНАЛ МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ПОПЛАВКОВ*	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
		1x230	3x230	3x400	кВт	л.с.	A			
ED 1,3 M	108320320	•			1	1,36	10	1 o 2	1	DIG 1100 M-NA
ED 1,5 T	108320340			•	1,1	1,5	4	1 o 2	1	DIG 1100 / 1500 T-NA
ED2,5T	108320350			•	3,5	4,76	-	1 o 2	1	DIG 1800 T
ED 4T	108320610			•	3	4	10	1 o 2	1	DIG 2200 T-NA / 3700 APT - NA / 3700 MPT -NA
ED7,5T	108320630			•	5,5	7,5	16	1 o 2	1	DIG 5500 AP T-NA / 5500 MPT - NA
ED8T	108320640			•	6	8	20	1 o 2	1	DIG 8500 AP T-NA / 8500 MP T-NA
ED15T	108320650			•	10	15	32	1 o 2	1	DIG 11000 AP T-NA / 11000 MP T-NA
E2D2,6M	108320400	•			2 x 1	2 x 1,36	2 x 10	2 o 3	2	DIG 1100 M-NA
E2D3T	108320450			•	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x4	2 o 3	2	DIG 1100 T-NA / 1500 T-NA
E2D5T	108320460			•	2 x 1,8	2 x 2,5	2 x6,3	2 o 3	2	DIG 1800 T-NA
E2D8T	108320710			•	2 x 3	2 x 4	2 x10	2 o 3	2	DIG 2200 T-NA / 3700 APT - NA / 3700 MPT -NA
E2D15T	108320730			•	2 x 5,5	2 x 7,5	2 x16	2 o 3	2	DIG 5500 AP T-NA / 5500 MP T-NA
E2D16T	108320740			•	2 x+6	2 x 8	2 x20	2 o 3	2	DIG 8500 AP T-NA / 8500 MP T-NA
E2D30T	108320750			•	2 x 15	2 x11	2 x32	2 o 3	2	DIG 11000 AP T-NA / 11000 MP T-NA
E-Box 2D M/T	60114868	•			2 x 2,2	2 x 3	2 x 12	2 o 3	2 o 3	DIG 1100 M-NA / 1100 T-NA / 1500 T-NA/ 1800 T-NA / DIG 2200 T-NA 3700 AP T-NA / 3700 MP T-NA
			•		2 x 3	2 x 4				
				•	2 x 5,5	2 x 7,5				
E3D3,9M	108330400	•			3 x 1	3 x 1,36	3 x 10	4	3	DIG 1100 M-NA
E3D4,5T	108330450			•	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 4	4	3	DIG 1100 T-NA / 1500 T-NA
E3D7,5T	60115082			•	3 x 1,8	3 x 2,5	3 x 6,3	4	3	DIG 1800 T-NA
E3D12T	60115083			•	3 x 3	3 x 4	3 x 10	4	3	DIG 2200 T-NA / 3700 AP T-NA / 3700 MP T-NA
E3D22,5T	60115084			•	3 x 5,5	3 x 7,5	3 x 16	4	3	DIG 5500 AP T-NA / 5500 MP T-NA
E3D24T	60115085			•	3 x 6	3 x 8	3 x 20	4	3	DIG 8500 AP T-NA / 8500 MP T-NA

* Поплавки заказываются отдельно

БЫТОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ - *ДРЕНАЖ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18
	кВт	л.с.		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300
FEKA 600 M-A / M-NA / T-NA	0,55	0,75		7,45	7,1	6,75	6,45	6,1	5,95	5,7	5,45	5,35	4,95	4,7	4,1	2,8	
FEKA BVP 700	0,7	0,95		10,5	10	9,9	9,5	8,9	8,8	8,1	7,8	7,5	7	6,1	5,1	4	1,5
FEKA BVP 750	0,7	1		12	11,7	11,1	11	10,4	10,1	9,8	9,1	9	8,8	8	7	6	3,6

GRINDER - *ПОГРУЖНОЙ НАСОС С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	3	6	9	12	15	18
	кВт	л.с.		0	50	100	150	200	250	300
GRINDER GL 1000 M-A	1,1	1,5		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER GL 1000 M-NA	1,1	1,5		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER GL 1000 T	1,1	1,5		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER 1000 M-A	1	1,3		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER 1000 M-NA	1	1,3		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER 1000 T-NA	1	1,3		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER 1200 M-A	1,5	2,0		20	13,9	17	14,7	11,7	8,1	4,2
GRINDER 1200 M-NA	1,5	2,0		20	13,9	17	14,7	11,7	8,1	4,2
GRINDER 1200 T-NA	1,5	2,0	H (м)	20	13,9	17	14,7	11,7	8,1	4,2
GRINDER 1600 M-A	1,8	2,4		23,5	22,3	20,6	18	14,8	11	5,7
GRINDER 1600 M-NA	1,8	2,4		23,5	22,3	20,6	18	14,8	11	5,7
GRINDER 1600 T-NA	1,8	2,4		23,5	22,3	20,6	18	14,8	11	5,7
GRINDER 1400 M	1,1	1,5		24,5	22,3	19	14,1			
GRINDER 1800 T	1,5	2,0		25,3	25	22,3	19,9	16		

FEKA - *КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0	3	6	9	12	15	18	24	30
	кВт	л.с.		0	50	100	150	200	250	300	400	500
FEKA GL 500 MA	0,4	0,6		8	6,9	5,8	4,6	3,2	1,8			
FEKA GL 500 M-NA	0,4	0,6		8	6,9	5,8	4,6	3,2	1,8			
FEKA GL 500 T-NA	0,4	0,6		8	6,9	5,8	4,6	3,2	1,8			
FEKA GL 650 MA	0,55	0,75		10	8,7	7,4	6	4,75	3,3	1,6		
FEKA GL 650 M-NA	0,55	0,75		10	8,7	7,4	6	4,75	3,3	1,6		
FEKA GL 650 T-NA	0,55	0,75		10	8,7	7,4	6	4,75	3,3	1,6		
FEKA GL 750 M-A	0,6	0,8		7,2	6,8	6,2	5,5	4,8	4,1	3,3	1,6	
FEKA GL 750 M-NA	0,6	0,8		7,2	6,8	6,2	5,5	4,8	4,1	3,3	1,6	
FEKA GL 750 T-NA	0,6	0,8		7,2	6,8	6,2	5,5	4,8	4,1	3,3	1,6	
FEKA GL 1000 M-A	1,1	1,5		11,5	10,8	10	9,1	8	7	5,8	3,5	1,8
FEKA GL 1000 M-NA	1,1	1,5		11,5	10,8	10	9,1	8	7	5,8	3,5	1,8
FEKA GL 1000 T-NA	1,1	1,5		11,5	10,8	10	9,1	8	7	5,8	3,5	1,8
FEKA GL 1200 M-A	1,2	1,6		14	14,4	12,8	11,9	11	10	9	6,8	4,3
FEKA GL 1200 M-NA	1,2	1,6		14	14,4	12,8	11,9	11	10	9	6,8	4,3
FEKA GL 1200 T-NA	1,2	1,6	H (м)	14	14,4	12,8	11,9	11	10	9	6,8	4,3
FEKA VS-VX 550 M-A	0,55	0,75		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		
FEKA VS-VX 550 M-NA	0,55	0,75		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		
FEKA VS-VX 550 T-NA	0,55	0,75		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		
FEKA VS-VX 750 M-A	0,75	1		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	
FEKA VS-VX 750 M-NA	0,75	1		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	
FEKA VS-VX 750 T-NA	0,75	1		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	
FEKA VS-VX 1000 M-A	1	1,36		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	
FEKA VS-VX 1000 M-NA	1	1,36		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	
FEKA VS-VX 1000 T-NA	1	1,36		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	
FEKA VS-VX 1200 M-A	1,2	1,6		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	
FEKA VS-VX 1200 M-NA	1,2	1,6		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	
FEKA VS-VX 1200 T-NA	1,2	1,6		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	
FEKA 1400 M	1,1	1,5		13,9		12	11	9,9	8,9	7,8	5,7	3,4
FEKA 1800 T	1,5	2,0		15,5		13,7	12,8	11,8	10,7	9,7	7,3	4,5

M-T= доступны в одно (M) и трех (T) фазных версиях

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA - *КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0 0	3 50	6 100	12 200	18 300	24 400	36 600	48 800	60 1000	72 1200	90 1500	108 1800	126 2100	150 2500	180 3000
	кВт	л.с.																
FEKA 2015.2 MA	1,1	1,5		12,5	11,5	10,5	8	5,8	3,6									
FEKA 2015.2 MNA	1,1	1,5		12,5	11,5	10,5	8	5,8	3,6									
FEKA 2015.2 T	1,1	1,5		12,5	11,5	10,5	8	5,8	3,6									
FEKA 2025.2 T	1,8	2,4		17,5	16,5	15,6	13,6	11,6	9	3,8								
FEKA 2030.2 T	2,2	3,0		21	19,8	18,5	16	13,8	11,00	6								
FEKA 2508.4M-NA	0,6	0,8		5,4	5,1	4,8	4,1	3,4	2,6	1								
FEKA 2508.4T	0,6	0,8		5,4	5,1	4,8	4,1	3,4	2,6	1								
FEKA 2515.4T	1,1	1,5		6,2	6,1	5,9	5,5	5,0	4,5	3,1	1,4							
FEKA 2500.4T	1,8	2,4		8	7,8	7,6	7,2	6,7	6,3	5,4	4,4							
FEKA 2515.2T	1,1	1,5		9,3	8,8	8,4	7,6	6,5	5,3	3								
FEKA 2500.2T	1,8	2,4		14	13,5	13	12	11	10	7,5	4							
FEKA 2700.2T	2,2	3,0		16,5	15,5	14,8	13,6	12,5	11,4	9	5,5							
FEKA 3030.4T	2,2	3,0		6			5,6	5,3	5,1	4,4	3,8	3,1	2,4					
FEKA 3040.4T	3,0	4,0		8			7,4	7,1	6,8	6,2	5,6	4,9	4,1	2,8				
FEKA 3000.4T	3,7	5,0		9,5			8,9	8,5	8,1	7,4	6,5	5,6	4,6	3				
FEKA 3030.2T	2,2	3,0	H	12			9,5	8,3	7	5	3,2	1,8						
FEKA 3040.2T	3,0	4,0	(м)	15,4			13,2	12,0	10,8	8	5,4	3						
FEKA 3000.2T	3,7	5,0		18,7			17,5	16,4	15,3	12,6	9,4	6,2	4					
FEKA 3500.2T	4,4	6,0		22,3			20,4	19,2	17,9	15,2	12,8	10	7,5	3,8				
FEKA 3700.2T	5,5	6,0		25			23,4	22,7	21,9	20,2	18,5	16,5	14	9				
FEKA RC 3500.2T	4,4	6,0		28			25,5	24,3	23	20,6	18	15,6						
FEKA RC 3700.2T	5,5	7,5		32,9			29,4	28,1	26,8	24,8	22,8	20,1	16					
FEKA 4065.6T	4,8	6,5		8			7,6	7,2	7,1	6,8	6,4	6	5,6	4,7	3,6	2,4		
FEKA 4050.4T	3,7	5,0		12,7			11,8	11,4	11	9,9	9	8	7	5,4	3,5	1,6		
FEKA 4000.4T	6,0	8,0		15,4			14,9	14,6	14,2	13,7	12,9	12	11,2	9,8	8,2	6,6	4,2	
FEKA 4100.4T	7,5	10,0		17			16,7	16,4	16	15,3	14,8	13,8	12,9	11,4	9,9	8,2	6,1	3,5
FEKA 4120.4T	8,8	12,0		21			20,6	20,3	20	19,5	18,9	18,2	17,6	16,4	14,8	13,1	11	8,2
FEKA 4100.2T	7,5	10,0		24			22,4	21,5	20,5	18,3	16,2	14,2	12,3	9,5	6,2			
FEKA 4125.2T	9,2	12,5		27			25,3	24,4	23,5	21,3	19,5	17,3	15,3	12,4	9,8			
FEKA 4150.2T	11,0	15,0		31			28	26,9	25,8	23,8	22	20	18,2	14,8				
FEKA 4180.2T	13,0	17,5		35			34,2	33,3	32,3	29,8	27	24,4	22	18	14			
FEKA 4200.2T	15,0	20,0		40			38,5	37,6	36,6	34,3	32	29,8	27,6	23,5	18			

FEKA - *КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0 0	24 400	36 600	48 800	60 1000	72 1200	90 1500	108 1800	126 2100	150 2500	180 3000	210 3500	240 4000	270 4500	300 5000	360 6000	420 7000	480 8000	600 10000	780 13000
	кВт	л.с.																				
FEKA 6075.6 T	5,5	7,5		9,6	9,2	8,5	8,4	8	7,8	7,2	6,8	6,4	5,8	4,8	3,7	2,4							
FEKA 6120.4 T	9,0	12,0		14	12,8	12,5	12,2	11,7	11,4	11	10,5	10	9,2	8,1	6,7	5,2	3,2						
FEKA 6150.4 T	11,0	15,0		17	16,3	16,1	15,8	15,4	14,9	14	13,3	12,1	11,6	10,1	8,4	7,7	5,9	4,8					
FEKA 6200.4 T	15,0	20,0		21		20,3	20	19,5	18,8	18,2	17,4	16,2	15,5	14,1	12,8	11,8	10,2	8,4	4,2				
FEKA 6250.4 T	18,5	25,0		25		24,5	24,2	24	23,5	23	22,5	22	21,5	20,5	19,5	18,5	17	16	14	11			
FEKA 6300.4 T	22,0	30,0	H	26		24	23,8	23,4	23	22	21	20,5	19,8	19	18	16,8	16	14,4	12,3	8			
FEKA 8150.6 T	11,0	15,0	(м)	9,2		9	8,9	8,8	8,6	8,5	8,3	7,9	7,8	7,3	6,9	6,3	5,8	5	3,8	3			
FEKA 8200.6 T	15,0	20,0		11,5		10,9	10,7	10,5	10,4	10,2	10,1	10	9,6	9	8,5	8	7,6	7	6	5	3,9		
FEKA 8250.6 T	18,5	25,0		15			14,4	14,2	14	13,,8	13,6	13,4	13	12,5	11,8	11,3	10,8	10,2	8,9	7,8	6,7	4,3	
FEKA 8300.6 T	22,0	30,0		17				16,6	16,5	16,4	16,3	16	15,8	15,4	15	14,4	13,8	13	11,9	10,5	9,2	6,5	2,6

M-T= доступны в одно (M) и трех (T) фазных версиях

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

GRINDER 1000 - 1200 - 1600

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0 до 18 куб.м./час Напор - до 23,5 м.в.с.
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя - чугун, вал, ручка и крепежные элементы - нержавеющая сталь, режущий механизм изготовлен методом точного литья с последующей механической и термической обработкой из стали AISI 440C.
Торцевые уплотнения - графит/керамика
Особенности: оборудован режущим механизмом. Уплотнение вала - двойное торцевое уплотнение. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем (отдельный блок). Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем. Оборудован режущим механизмом.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
Grinder 1000 M-A	60141604	1X220 - 240 V~	1,5	1	1,3	8	30+40	450
Grinder 1000 M-NA	60141603	1X220 - 240 V~	1,5	1	1,3	8	30+40	450
Grinder 1000 T	60141602	3X400 V~	1,6	1	1,3	2,8	-	-
Grinder 1200 M-A	60141601	1X220 - 240 V~	2,8	1,5	2,0	12,7	35+40	450
Grinder 1200 M-NA	60141600	1X220 - 240 V~	2,8	1,5	2,0	12,7	35+40	450
Grinder 1200 T	60141599	3X400 V~	2,7	1,5	2,0	4,7	-	-
Grinder 1600 M-A	60141587	1X220 - 240 V~	3,8	1,8	2,4	16,8	35+40	450
Grinder 1600 M-NA	60141585	1X220 - 240 V~	3,8	1,8	2,4	16,8	35+40	450
Grinder 1600 T	60141588	3X400 V~	3,3	1,8	2,4	5,8	-	-

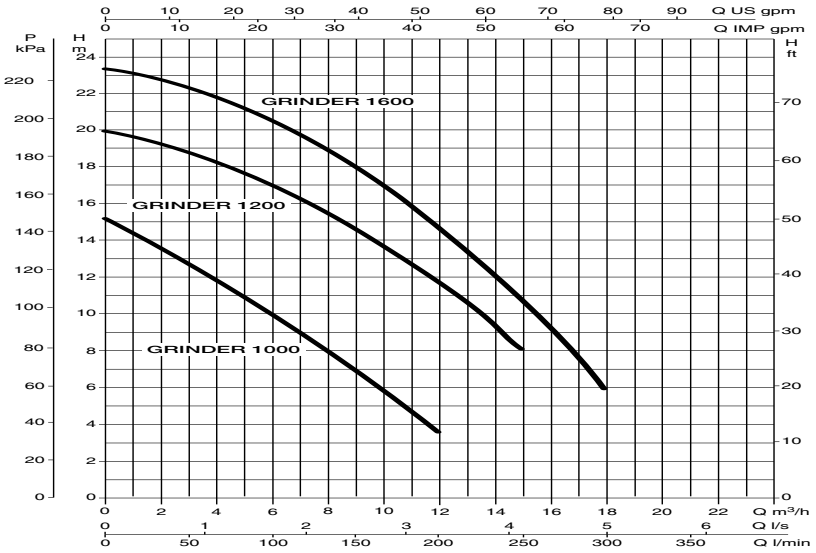

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

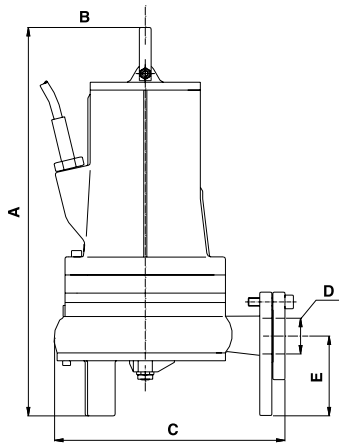

GRINDER 1000-1200-1600

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	E мм	DNM мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
GRINDER 1000	445	145	270	110	2"	6	38
GRINDER 1200							39
GRINDER 1600							40

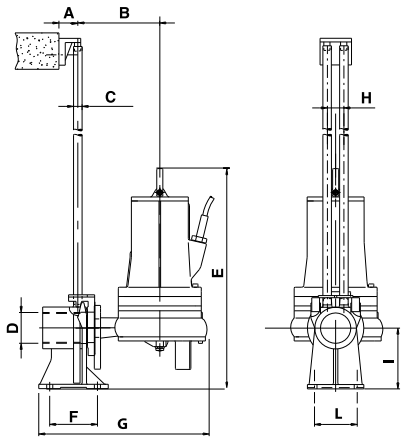

GRINDER 1000-1200-1600

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	Ф C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм	L мм
GRINDER 1000	50	160	3/4"	2"G	540	85	410	38	130	94
GRINDER 1200										
GRINDER 1600										

GRINDER 1400 - 1800

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: Grinder – от 1 до 12 куб.м/ч. Напор: до 24,5 м.в.с.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +55°C
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя – чугун, вал, ручка и крепежные элементы – нержавеющая сталь, режущий механизм для модели Grinder изготовлены методом точного литья с последующей механической и термической обработкой. Торцевые уплотнения (масляной камеры) – карбид кремния/карбид кремния, с обеих сторон масляной камеры.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Масляная камера оборудована пробкой для контроля уровня масла. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. Модели Grinder оборудованы режущим механизмом.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	Vc
GRINDER 1400 M	103010440	1X220 - 240 V~	1,95	1,1	1,5	8,7	40	450
GRINDER 1800 T	103010560	3X400 V	2	1,5	2,0	3,8	-	-

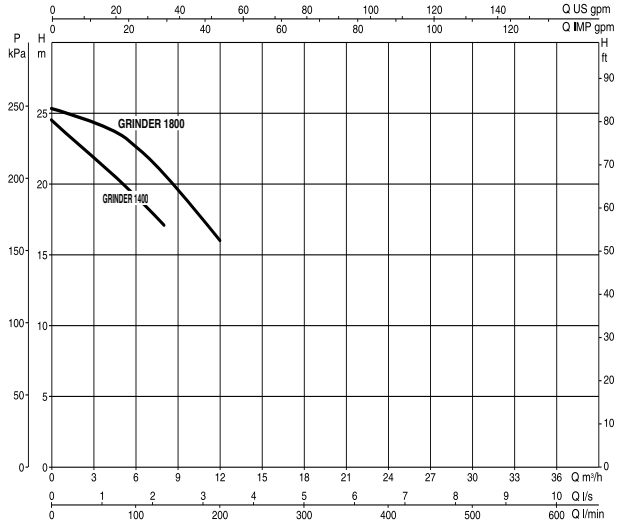

РАЗМЕРЫ И ВЕС

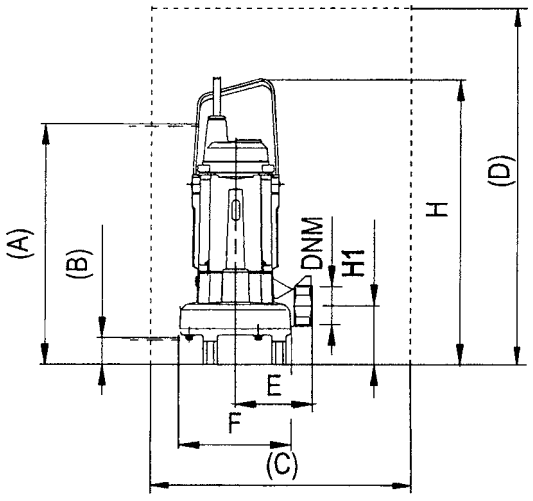

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	FØ мм	DNM мм	H мм	H1 мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
GRINDER 1400 M	500	50	500x500 мин	600 мин	150	219	2"	549	109	6	43,2
GRINDER 1800 T	500	50	500x500 мин	600 мин	150	219	2"	549	109	6	43,2

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ - GRINDER

ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

ОПИСАНИЕ		КОД
ПОПЛАВОК	5 метров	159260030
	10 метров	159260040
	15 метров	159260050
	20 метров	159260070
ШАРООБРАЗНЫЙ ПОПЛАВОК - 10 м.		002718000
ШАРООБРАЗНЫЙ ПОПЛАВОК - 20 м.		002718001
ПРОТИВОВЕС ПОПЛАВКА - 300 гр:		002910501
AS 1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ		108310000
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - 2" резьба.		6VRFL020
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН- DN 50 - PN 10		6VRFL040
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - 230 V		002789002
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 0-5 м.- КАБЕЛЬ 20 М. для E-Box		60114675
КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С 5 м. ЦЕПЬЮ		141300010
КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С 10 м. ЦЕПЬЮ		141300030
ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА		147120640
DSD2 - УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМА/ОПУСКАНИЯ		109530060
УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМА/ОПУСКАНИЯ для FEKA 2000 по трубе DN 50		60149348

CONTROL AS1

DSD2

ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

ШАРООБРАЗНЫЙ ПОПЛАВОК



КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С ЦЕПЬЮ

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Шкафы управления

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц			P2 НОМИНАЛ МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	КОЛ-ВО ПОПЛАВКОВ[1]	КОЛ-ВО НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400	кВт	л.с.	A			
ED1,6M	108320380	•			1,2	1,6	16	1 o 2	1	GRINDER 1000 M-NA
ED 2,4 M	108320490	•			1,8	2,4	25	1 o 2	1	GRINDER 1200 M-NA / 1600 M-NA
ED3MHS	108320370	•			1,1	1,5	16	1 o 2	1	GRINDER 1400 M
ED2,5T	108320350			•	1,8	2,5	6,3	1 o 2	1	GRINDER 1000 T / 1800 T
ED 4T	108320610			•	3	4	10	1 o 2	1	GRINDER 1200 T / 1600 T
E2D6MHS	108320420	•			2 x 1,1	2 x 1,5	2 x16	2 o 3	2	GRINDER 1400 M
E2D5T	108320460			•	2 x1,8	2 x2,5	2 x6,3	2 o 3	2	GRINDER 1800 T
E2D8T	108320710			•	3+3	4+4	10+10	2 o 3	2	GRINDER 1200 T / 1600 T
E-Box 2D M/T	60114868	•			2 x 2,2	2 x 3	2 x 12	2 o 3	2 o 3	GRINDER 1000 M-NA / 1000 T / 1200 T / 1600 T/ 1800 T
			•		2 x 3	2 x 4				
				•	2 x 5,5	2 x 7,5				
E3D9MHS	108330420			•	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 16	4	3	GRINDER 1400 M
E3D7,5T	60115082			•	3 x 1,8	3 x 2,5	3 x 6,3	4	3	GRINDER 1000 T / 1800 T
E3D12T	60115083			•	3 x 3	3 x 4	3 x 10	4	3	GRINDER 1200 T / 1600 T

(1) Поплавки заказываются отдельно

FEKA 600
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,3 до 16 куб.м/ч, напор: до 8 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: – дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям.
Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NBR.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР Vc
FEKA 600 M-A	103022214	1X220-240 V~	0,94	0,55	0,75	4,3	14	450
FEKA 600 M-NA	103022384	1X220-240 V~	1	0,55	0,75	4,3	-	-
FEKA 600 T-NA	103000054	3X400 V~	1	0,55	0,75	1,7	-	-

M-T= доступны в одно (M) и трех (T) фазных версиях

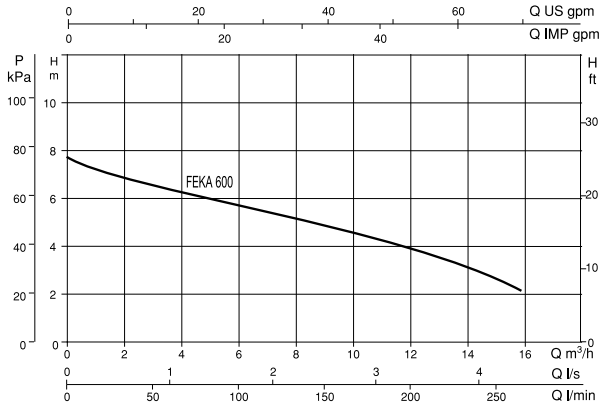

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
с валом насоса из специальной нержавеющей стали

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР Vc
FEKA 600 M-A - SV	103002774	1X220-240 V~	0,94	0,55	0,75	4,3	14	450
FEKA 600 M-NA - SV	103002784	1X220-240 V~	1	0,55	0,75	4,3	-	-
FEKA 600 T-NA - SV	103005824	3X400 V~	1	0,55	0,75	1,7	-	-

M-T= доступны в одно (M) и трех (T) фазных версиях

РАЗМЕРЫ И ВЕС

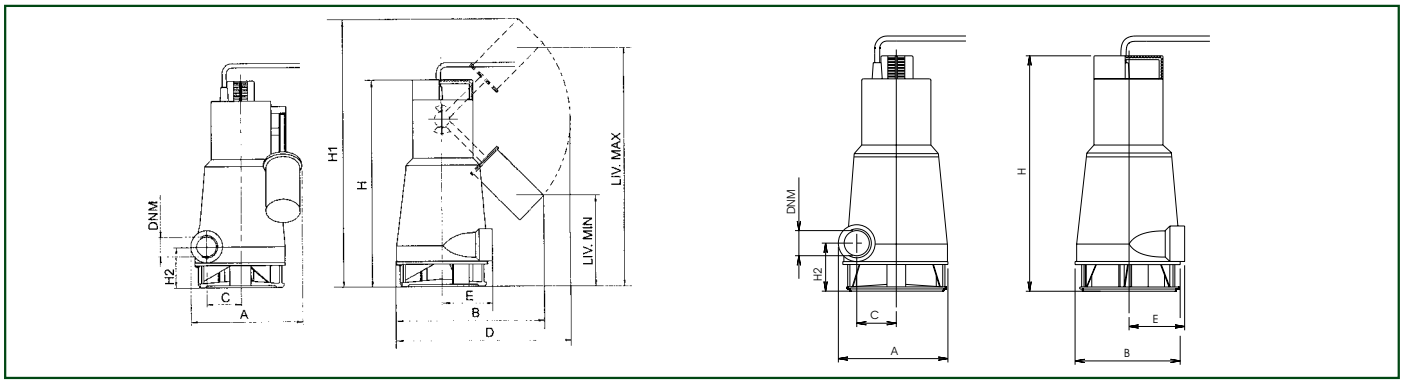

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	H мм	H1 мм	H2 мм	уровень МИН.	уровень МАКС.	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм L/A	L/B	H	КАБЕЛЬ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
FEKA 600 M-A	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1¹/4″	287	202	431	5 м. H05	32	7
FEKA 600 (M-T)-NA	162	160	56	–	90	368	–	73	–	–	1¹/4″	287	202	431	10 м. H05	32	6,7
FEKA 600 M-A SV *	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1¹/4″	287	202	431	5 м. H05	32	7
FEKA 600 (M-T)-NA SV *	162	160	56	–	90	368	–	73	–	–	1¹/4″	287	202	431	10 м. H05	32	6,7

M-T= доступны в одно (M) и трех (T) фазных версиях

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA BVP
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: производительность – от 1 до 23,6 куб.м/ч, напор – до 12 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды из септиков и вы гребных ям. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус рабочее колесо, верхняя крыш ка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NBR.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Модели дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA BVP 700 M-A	60122690
FEKA BVP 750 M-A	60122691

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
		кВт	л.с.	
1X230 V~	1,0	0,70	0,95	4,6
1X230 V~	1,1	0,75	1	5,6

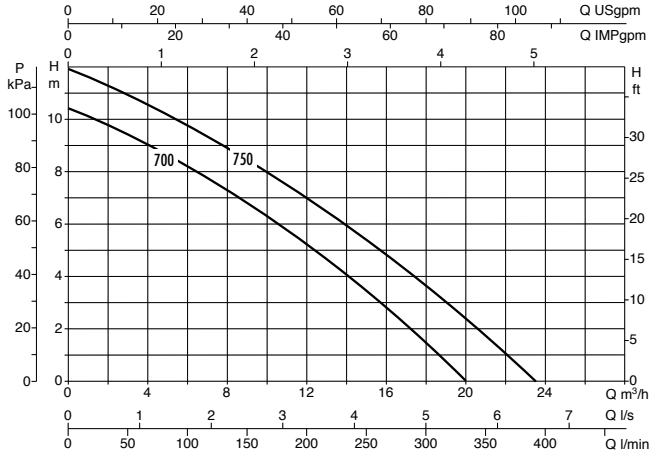

РАЗМЕРЫ И ВЕС

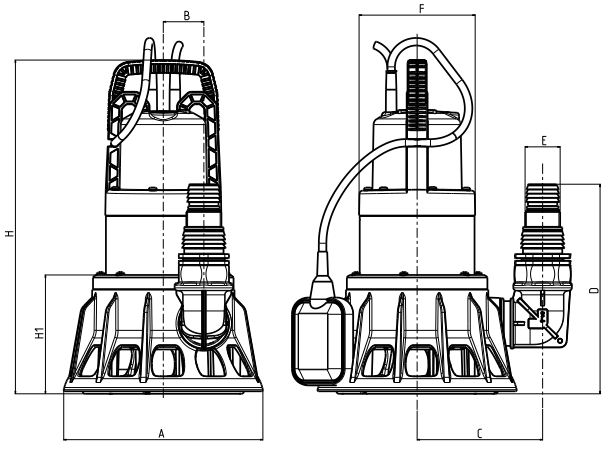

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	H мм	H1 мм	DNM мм	КАБЕЛЬ	ВЕС кг	K-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
FEKA BVP 700 M-A	240	49	150	250	M40	140	400	142	1 1/2″	10 м.	8	27
FEKA BVP 750 M-A	240	49	150	250	M40	140	400	142	1 1/2″	10 м.	8	27

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA GL 500 - 650

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1,5 до 15 куб.м./час. Напор - до 10 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, кожух двигателя - высокопрочный чугун, рабочее колесо - нейлон, верхняя крышка с ручкой для переноски - технополимер. Вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A				
				кВт	л.с.					
Feka GL 500 M-A	60145469	1x 230 V	0,6	0,4	0,6	2,9	1″ 1/2	30	14	24
Feka GL 500 M-NA	60145470	1x 230 V	0,6	0,4	0,6	2,9	1″ 1/2	30	14	24
Feka GL 500 T	60145471	3x 400 V	0,7	0,4	0,6	1,3	1″ 1/2	30	14	24
Feka GL 650 M-A	60145472	1x 230 V	0,8	0,55	0,75	3,8	1″ 1/2	30	16	24
Feka GL 650 M-NA	60145473	1x 230 V	0,8	0,55	0,75	3,8	1″ 1/2	30	16	24
Feka GL 650 T	60145474	3x 400 V	0,8	0,55	0,75	1,4	1″ 1/2	30	16	24

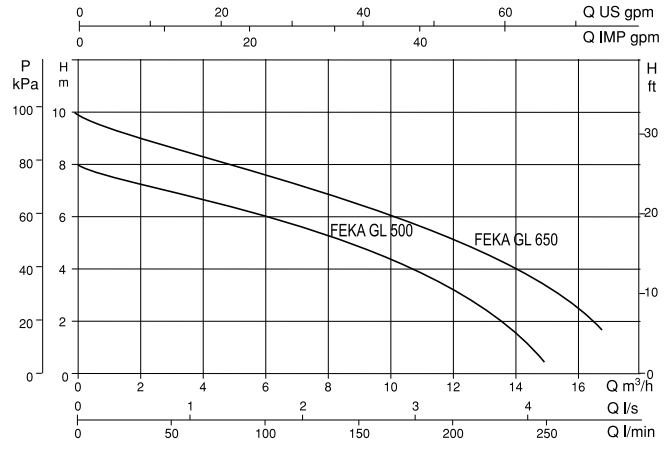

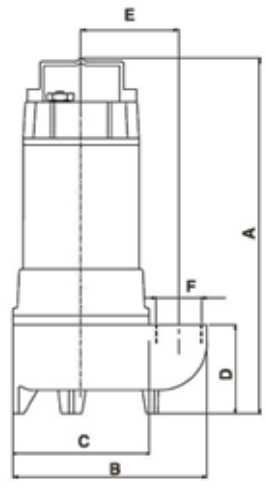

MODEL	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F DNM, мм	РАЗМЕР ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, Кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
FEKA GL 500	390	205	144	94	103	1″ 1/2	30	14	24
FEKA GL 650	390	205	144	94	103	1″ 1/2	30	14	24

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA GL 750 - 1000 - 1200
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1,5 до 34 куб.м./час. Напор - до 14 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, кожух двигателя - высокопрочный чугун, рабочее колесо - нейлон, верхняя крышка с ручкой для переноски - технополимер. Вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
Feka GL 750 M-A	60141715	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,1	16	450
Feka GL 750 M-NA	60141716	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,1	16	450
Feka GL 750 T-NA	60141717	3x 400 V	0,9	0,6	0,8	1,5	-	-
Feka GL 1000 M-A	60141718	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7	25	450
Feka GL 1000 M-NA	60141719	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7	25	450
Feka GL 1000 T-NA	60141720	3x 400 V	1,6	1,1	1,5	3,5	-	-
Feka GL 1200 T-NA	60141721	3x 400 V	1,9	1,2	1,6	3,9	-	-

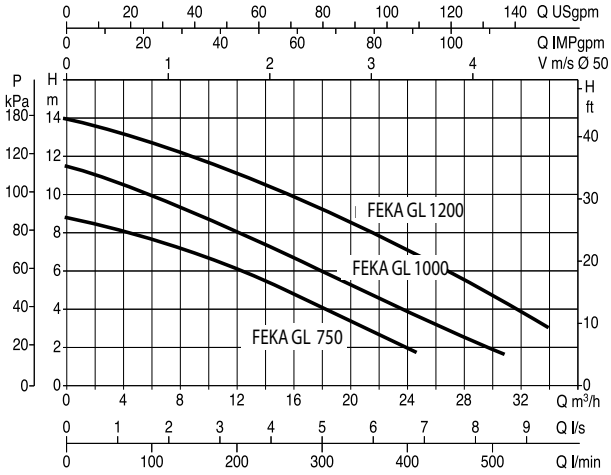

РАЗМЕРЫ И ВЕС

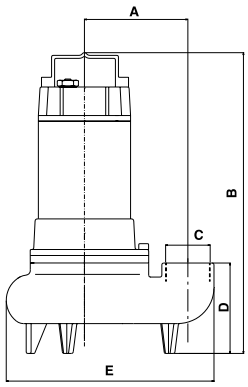

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C DNM, мм	D мм	E мм	DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
Feka GL 750 M-A	137	412	2" F	120	275	2″	46	18	24
Feka GL 750 M-NA									
Feka GL 750 T-NA									
Feka GL 1000 M-A	137	412	2" F	120	275	2″	46	19	24
Feka GL 1000 M-NA									
Feka GL 1000 T-NA									
Feka GL 1200 T-NA	137	412	2" F	120	275	2″	46	20	24

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA VS

FEKA VX

ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод. Рабочий диапазон. Производительность: от 0,8 до 32 куб.м/ч, напор: до 14 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – из нержавеющей стали (VS) или из технополимера (VX); рабочее колесо – из литой нержавеющей стали (VS) или из технополимера (VX); верхняя крышка, кожух двигателя вал и крепежные элементы – нержавеющая сталь; ручка – нержавеющая сталь с резиновым покрытием. Торцевые уплотнения масляной камеры: со стороны гидравлической части – карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя – графит/керамика.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VS

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
FEKA VS 550 M-A	103040000	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	20	450
FEKA VS 550 M-NA	103040010	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2		
FEKA VS 550 T-NA	103040020	3X400 V~	900	0,55	0,75	1,64	-	-
FEKA VS 750 M-A	103040040	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13	20	450
FEKA VS 750 M-NA	103040050	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13		
FEKA VS 750 T-NA	103040060	3X400 V~	1038	0,75	1	1,94	-	-
FEKA VS 1000 M-A	103040080	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	25	450
FEKA VS 1000 M-NA	103040090	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63		
FEKA VS 1000 T-NA	103040100	3X400 V~	1374	1	1,36	2,51	-	-
FEKA VS 1200 M-A	103040120	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	30	450
FEKA VS 1200 M-NA	103040130	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63		
FEKA VS 1200 T-NA	103040140	3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	-	-

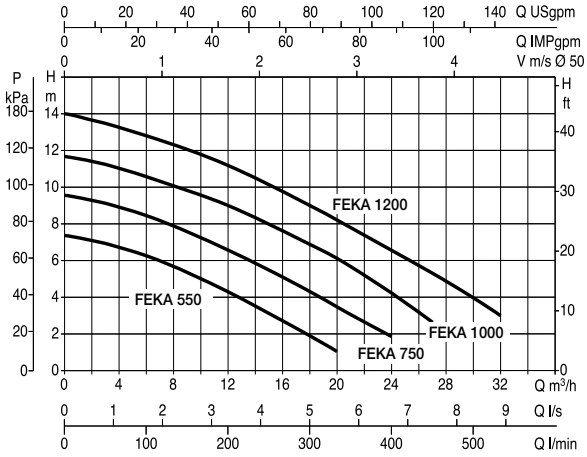

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VX

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA VX 550 M-A	103045000
FEKA VX 550 M-NA	103045010
FEKA VX 550 T-NA	103045020
FEKA VX 750 M-A	103045040
FEKA VX 750 M-NA	103045050
FEKA VX 750 T-NA	103045060
FEKA VX 1000 M-A	103045080
FEKA VX 1000 M-NA	103045090
FEKA VX 1000 T-NA	103045100
FEKA VX 1200 M-A	103045120
FEKA VX 1200 M-NA	103045130
FEKA VX 1200 T-NA	103045140

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР	
		кВт	л.с.		мкФ	VC
1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	20	450
1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2		
3X400 V~	900	0,55	0,75	1,64	-	-
1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13	20	450
1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13		
3X400 V~	1038	0,75	1	1,94	-	-
1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	25	450
1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63		
3X400 V~	1374	1	1,36	2,51	-	-
1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	30	450
1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63		
3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	-	-

РАЗМЕРЫ И ВЕС

FEKA VS



МОДЕЛЬ	A мм	B мм	D мм	H мм	H1 мм	Ø DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
							L/A	L/B	H			
FEKA VS 550	203	170	172	492	98	2"F	240	600	240	50	16,3	24
FEKA VS 750	203	170	172	492	98	2"F	240	600	240	50	17,5	24
FEKA VS 1000	203	170	172	537	98	2"F	240	600	240	50	19,3	24
FEKA VS 1200	203	170	172	537	98	2"F	240	600	240	50	20,8	24

FEKA VX



МОДЕЛЬ	A мм	D мм	H мм	H1 мм	Ø DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
						L/A	L/B	H			
FEKA VX 550	245	179	498	98	2"F	360	600	320	50	16,7	12
FEKA VX 750	245	179	498	98	2"F	360	600	320	50	17,9	12
FEKA VX 1000	245	179	543	98	2"F	360	600	320	50	19,6	12
FEKA VX 1200	245	179	543	98	2"F	360	600	320	50	21,1	12

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 1400 - 1800
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 6 до 30 куб.м/, напор:до 15 м.в.с.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: – дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +55°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя – чугун, вал, ручка и крепежные элементы – нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) – карбид кремния/карбид кремния, с обеих сторон масляной камеры.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Масляная камера оборудована пробкой для контроля уровня масла. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. Модели Grinder оборудованы режущим механизмом. **Монтаж**. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	Vc
FEKA 1400 M	103010240	1X220 - 240 V~	1,8	1,1	1,5	8,5	40	450
FEKA 1800 T	103010360	3X400 V	1,9	1,5	2,0	3,7	-	-

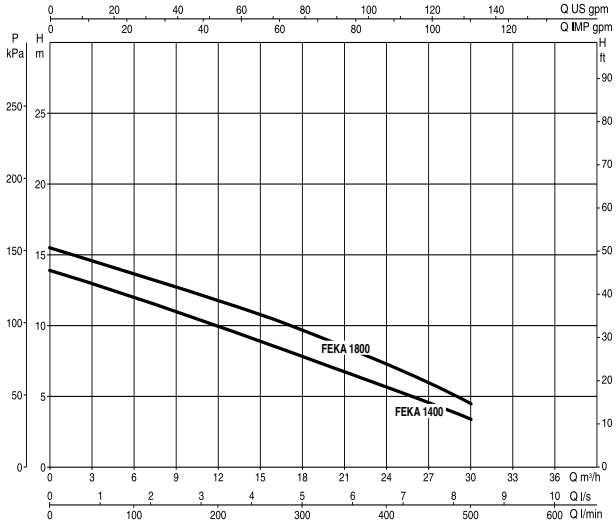

РАЗМЕРЫ И ВЕС

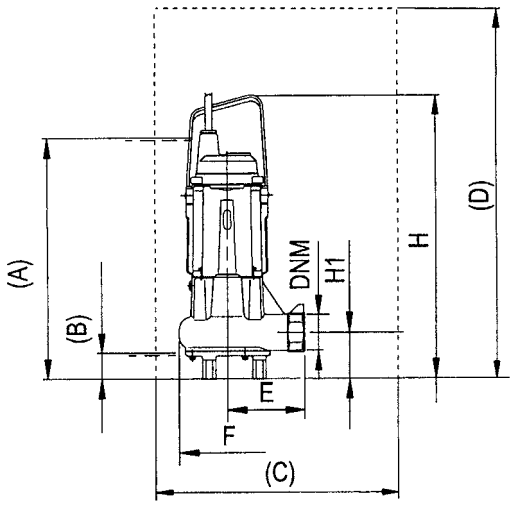

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	FØ мм	DNM мм	H мм	H1 мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
FEKA 1400 M	500	50	500x500 мин	600 мин	160	200	2″	583	94	38	6	41,2
FEKA 1800 T	500	50	500x500 мин	600 мин	160	200	2″	583	94	38	6	41,8

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 2000

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 39 куб.м./час, напор - до 17 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Все однофазные двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
Feka 2015.2 M-A	60145478
Feka 2015.2 M-NA	60145479
Feka 2015.2 T-NA	60145480
Feka 2025.2 T-NA	60145481
Feka 2030.2 T-NA	60145482

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A			
		кВт	л.с.				
1X230 V~	1,6	1,1	1,5	8	50	42	8
1X230 V~	1,6	1,1	1,5	8	50	42	8
3X400 V~	1,5	1,1	1,5	2,8	50	42.	8
3X400 V~	2,2	1,8	2,4	4,1	50	42	8
3X400 V~	3,3	2,2	3	5,6	50	42	8

FEKA 2000

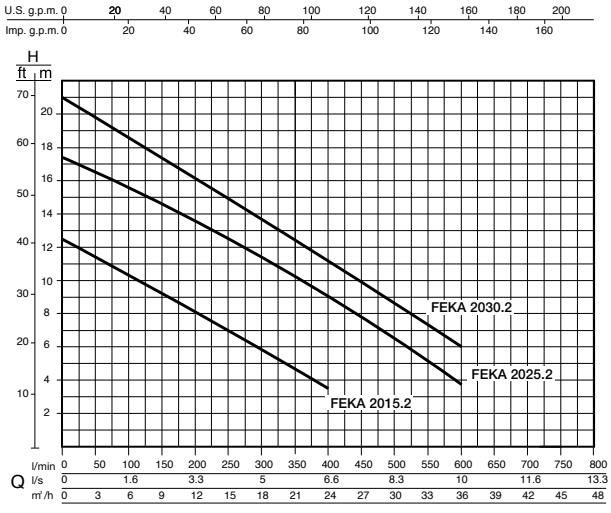

РАЗМЕРЫ И ВЕС

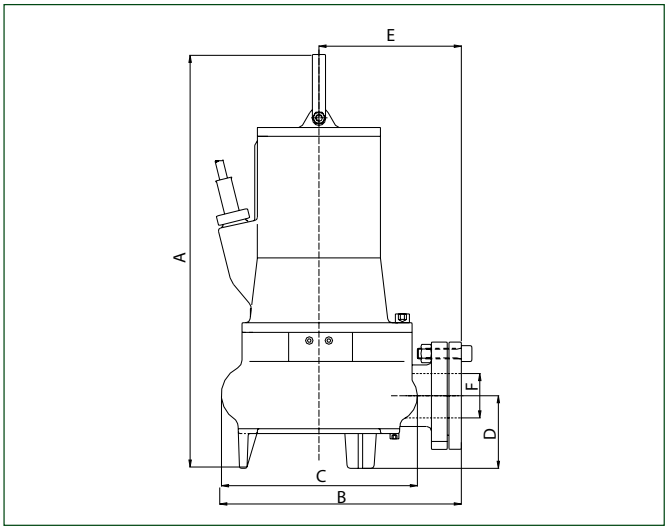

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F Ø	DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
FEKA 2015.2	457	300	220	88	178	2"GAS	2"	42	8	32
FEKA 2025.2	457	300	220	88	178	2"GAS	2"	42	8	33
FEKA 2030.2	457	300	220	88	178	2"GAS	2"	42	8	34

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ	по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 2500 /2700

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

CE

ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 6 до 48 куб.м./час, напор - до 17м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В , 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 2508.4M-NA	60141722
FEKA 2508.4T	60141723
FEKA 2515.4T	60141724
FEKA 2500.4T	103018080
FEKA 2515.2T	60141726
FEKA 2500.2T	103018000
FEKA 2700.2T	103018040

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A				
1X230 V~	0,9	0,6	0,8	4,6	65	62	40	8
3X400 V~	0,8	0,6	0,8	1,5	65	62	40	8
3X400 V~	1,2	1,1	1,5	3,3	65	62	41	8
3X400 V~	2,8	1,4	1,9	4,9	65	62	45	8
3X400 V~	1,9	1,1	1,5	3,3	65	62	41	8
3X400 V~	2,8	1,8	2,4	4,7	65	62	40	8
3X400 V~	3	2,18	2,9	5,7	65	62	47	8

FEKA 2500 - 2700

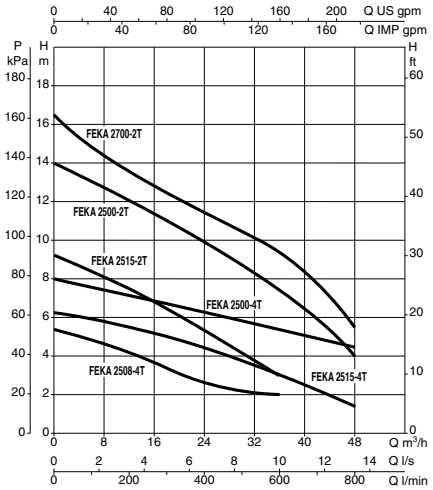

РАЗМЕРЫ И ВЕС

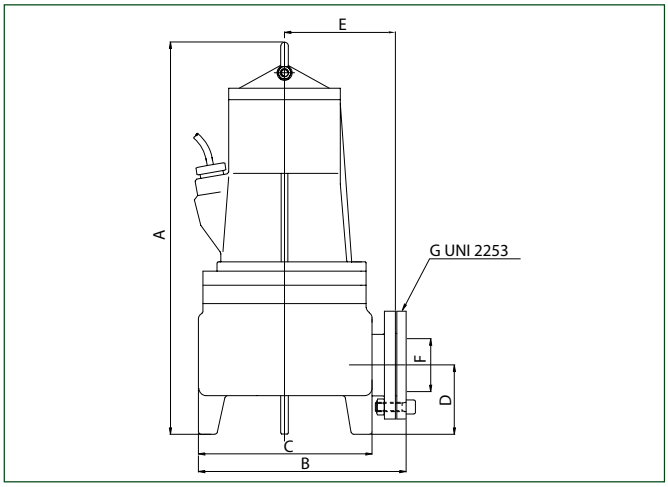

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G Ø мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС Кг
FEKA 2508.4M-NA	515	260	217	90	145	62	2"½	62	40	8
FEKA 2508.4T	515	260	217	90	145	62	2"½	62	40	8
FEKA 2515.4T	515	260	217	90	145	62	2"½	62	41	8
FEKA 2500.4T	515	260	217	90	145	62	2"½	62	45	8
FEKA 2515.2T	515	260	217	90	145	62	2"½	62	41	8
FEKA 2500.2T	515	260	217	90	145	62	2"½	62	40	8
FEKA 2700.2T	515	260	217	90	145	62	2"½	62	47	8

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ	по запросу
ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ	по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 3000 /3500/ 3700

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 12 до 90 куб.м./час, напор - до 29 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 3030.4T	60141727
FEKA 3040.4T	60141728
FEKA 3000.4T	103018090
FEKA 3030.2T	60141729
FEKA 3040.2T	60141730
FEKA 3000.2T	103018010
FEKA 3500.2T	103018050
FEKA 3700.2T	103018060
FEKA RC 3500.2T	60141731
FEKA RC 3700.2T	60141732

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A				
		кВт	л.с.					
3X400 V~	2,5	1,8	2,4	5,6	80	80	80	8
3X400 V~	2,8	2,8	3,7	6,3	80	80	80	8
3X400 V~	4,6	3,1	4,1	9,5	80	80	80	8
3X400 V~	3	2,3	3,1	5,3	80	80	67	8
3X400 V~	3,5	2,9	3,9	6,1	80	80	67	8
3X400 V~	5	3,6	4,8	8,8	80	80	67	8
3X400 V~	6	4,2	5,6	10	80	80	67	8
3X400 V~	6	5,5	7,3	11	80	80	67	8
3X400 V~	8	4,5	6	13,5	80	80	50	8
3X400 V~	10	5,4	7,2	16,2	80	80	50	8

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 3000 - 3500 - 3700

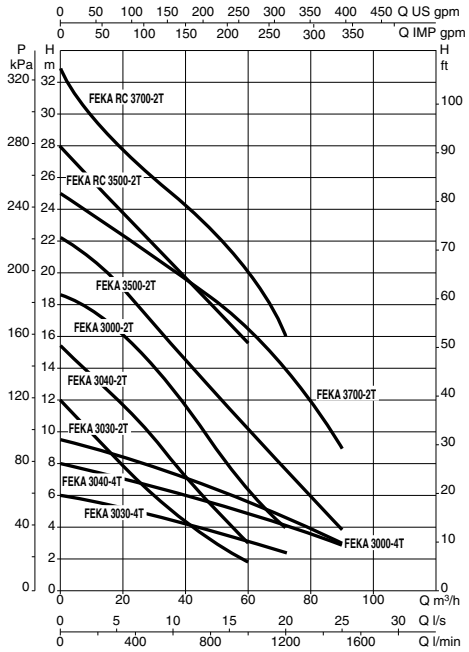

РАЗМЕРЫ И ВЕС

FEKA

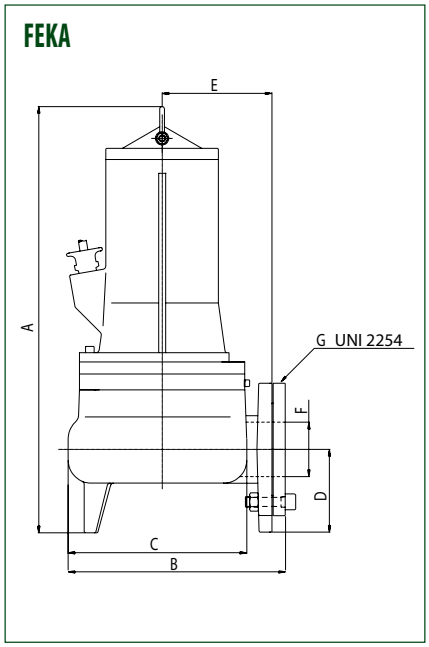

FEKA RC

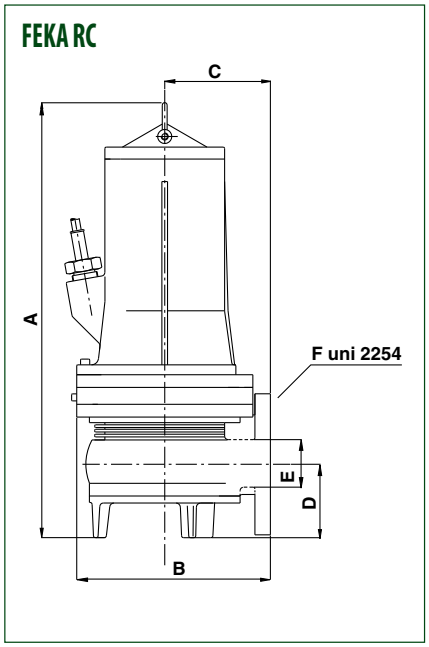

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
FEKA 3030.4T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	70
FEKA 3040.4T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	73
FEKA 3000.4T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	76
FEKA 3030.2T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	68
FEKA 3040.2T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	70
FEKA 3000.2T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	72
FEKA 3500.2T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	74
FEKA 3700.2T	620	295	270	125	160	67	Ø 3″	67	8	76
FEKA RC 3500.2T	610	295	145	105	65	DN 80	-	50	8	67
FEKA RC 3700.2T	610	295	145	105	65	DN 80	-	50	8	70

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ	по запросу
ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ	по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 4000 /4100/ 4200

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

FEKA 4000

CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод. Рабочий диапазон: Производительность - от 12 до 180 куб.м./час, напор - до 38 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/ карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 4065.6T D	60141733
FEKA 4050. 4T D	60141734
FEKA 4000.4T D	103018100
FEKA 4100.4T S/D	103018510
FEKA 4120. 4T S/D	60141735
FEKA 4100.2T S/D	103018430
FEKA 4125.2T S/D	103018470
FEKA 4150.2T S/D	103018560
FEKA 4180. 2T S/D	60141736
FEKA 4200.2T S/D	103018570

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС кг
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A			
3X400 V~	ПРЯМОЙ	11	4,8	6,4	22,4	100	98	143
3X400 V~	ПРЯМОЙ	5	3,8	5,1	9,1	100	98	138
3X400 V~	ПРЯМОЙ	8	6	8	15	100	98	149
3X400 V~	Y/Δ	9	7,5	10	16,6	100	98	158
3X400 V~	Y/Δ	14	8,75	11,7	25,8	100	98	142
3X400 V~	Y/Δ	14	7	9,3	27,4	100	83	148
3X400 V~	Y/Δ	20	8	10,7	33	100	83	160
3X400 V~	Y/Δ	13,5	10,8	14,4	23	100	83	160
3X400 V~	Y/Δ	16,9	13,1	17,5	30	100	83	196
3X400 V~	Y/Δ	19	15	20	31	100	83	200

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 4000 - 4100 - 4200

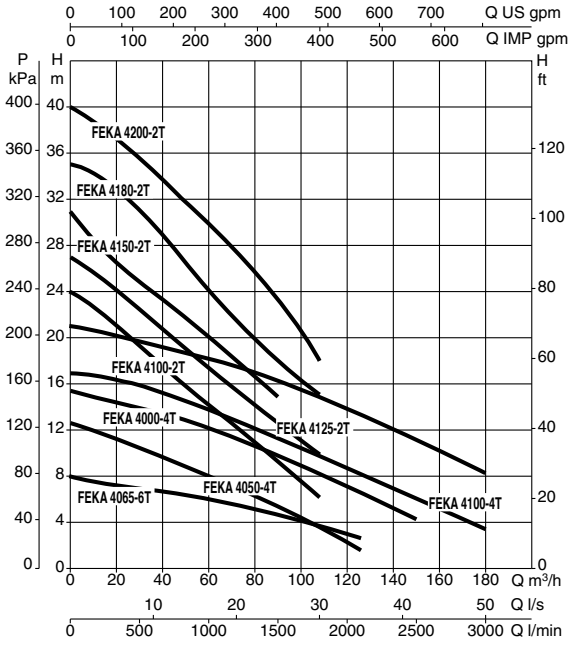

РАЗМЕРЫ И ВЕС

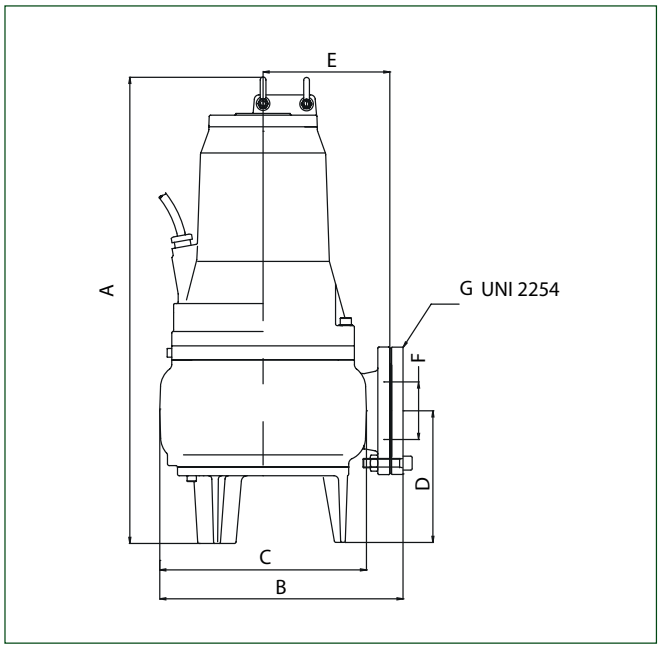

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	FREE PASSAGE мм	ВЕС Кг
FEKA 4065.6T D	774	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	143
FEKA 4050. 4T D	774	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	138
FEKA 4000.4T D	774	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	149
FEKA 4100.4T S/D	774	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	158
FEKA 4120. 4T S/D	774	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	160
FEKA 4100.2T S/D	774	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	142
FEKA 4125.2T S/D	774	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	148
FEKA 4150.2T S/D	874	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	160
FEKA 4180. 2T S/D	874	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	196
FEKA 4200.2T S/D	874	410	366	227	225	100	Ø 4"	98	200

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ	по запросу
ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ	по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 6000/6100/6200/6300/8100/8200/8300

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

FEKA 6000

FEKA 8000

CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 780 куб.м./час, напор - до 28 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 6075.6T	103019000
FEKA 6120.4T	103019040
FEKA 6150.4T	103019080
FEKA 6200.4T	103019050
FEKA 6250.4T	103019060
FEKA 6300.4T	103019070
FEKA 8150. 6T	60141737
FEKA 8200. 6T	60141738
FEKA 8250. 6T	60141739
FEKA 8300. 6T	60141740

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						DNM мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт	л.с.			
3X400 V~	Y/Δ	6,3	5,2	6,9	13	150	95
3X400 V~	Y/Δ	12,7	8,5	11,3	23	150	95
3X400 V~	Y/Δ	14	10,9	14,5	26	150	95
3X400 V~	Y/Δ	15,8	14,9	19,9	30	150	95
3X400 V~	Y/Δ	24	18,5	24,7	40	150	108
3X400 V~	Y/Δ	23	21	28	45	150	108
3X400 V~	Y/Δ	11,2	8,5	11,3	23	200	80
3X400 V~	Y/Δ	13,4	11,4	15,2	31	200	80
3X400 V~	Y/Δ	16,5	13,5	18	39	200	80
3X400 V~	Y/Δ	22	19,3	25,7	46	200	80

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 6000 - 6100 - 6200 - 6300 - 8100 - 8200 - 8300

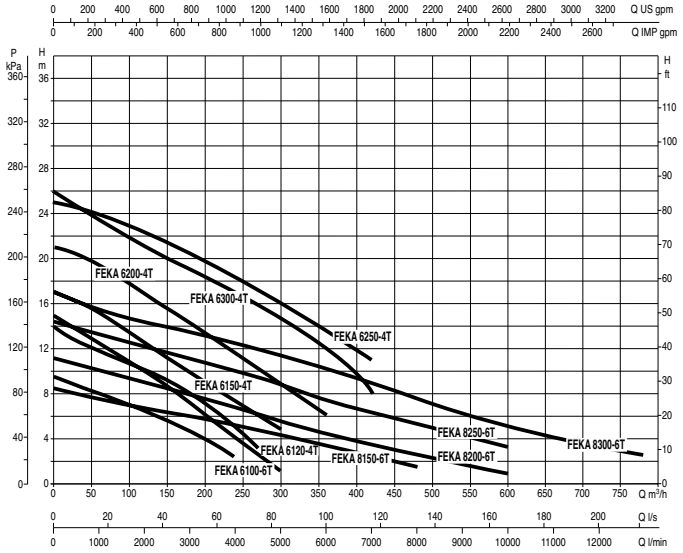

РАЗМЕРЫ И ВЕС

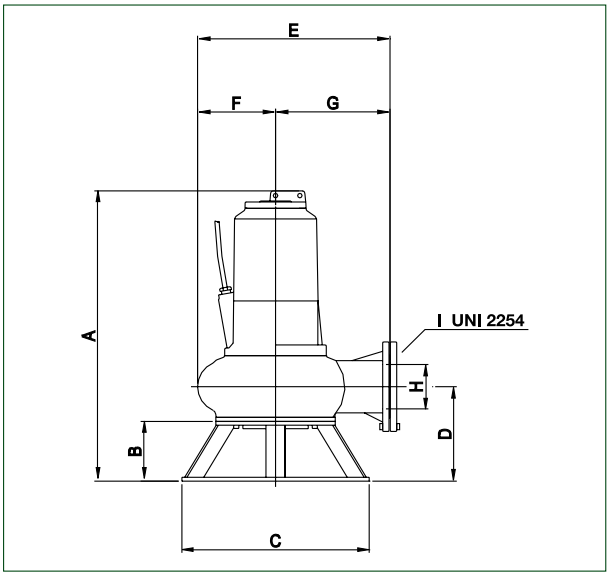

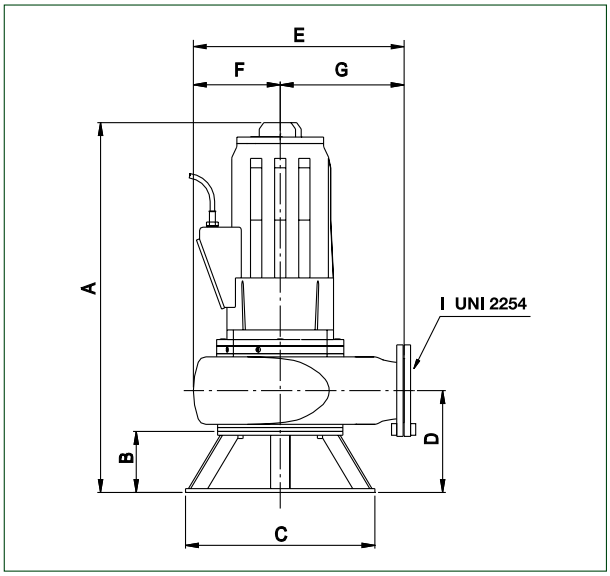

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС Кг
FEKA 6075.6T	950	190	590	301	602	240	362	150	DN150	95	200
FEKA 6120.4T	950	190	590	301	602	240	362	150	DN150	95	200
FEKA 6150.4T	950	190	590	301	602	240	362	150	DN150	95	212
FEKA 6200.4T	950	190	590	301	602	240	362	150	DN150	95	226
FEKA 6250.4T b	1150	190	590	317	657	271	386	150	DN150	108	330
FEKA 6300.4T	1150	190	590	317	657	271	386	150	DN150	108	340
FEKA 8150. 6T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	465
FEKA 8200. 6T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	475
FEKA 8250. 6T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	490
FEKA 8300. 6T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	505

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ для 1 насоса

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ			ПУСК	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ПОПЛАВК.[1]	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400		кВт	л.с.	A			
MDN	108300030	•			ПРЯМОЙ ПУСК	1,1	1,5	12	1	1	FEKA 1400 M
ED1,3M	108320320	•			ПРЯМОЙ ПУСК	1	1,36	10	1 - 2	1	FEKA 600 M-NA / FEKA GL 500 M-NA / GL 650 M-NA / GL 750 M-NA / GL 1000 M-NA / VS-VX 550 M-NA / VS-VX 750 M-NA / VS-VX 1000 M-NA / VS-VX 1200 M-NA / 2015 M-NA
ED1T	108320330			•	ПРЯМОЙ ПУСК	0,74	1	2,5	1 - 2	1	FEKA 600 T-NA/ FEKA GL 500 T / GL 650 T / GL 750 T-NA / VS-VX 550 T-NA / VS-VX 750 T-NA / 2508.4T D
ED1,5T	108320340			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1,1	1,5	4	1 - 2	1	FEKA GL 1000 T-NA / GL 1200 T-NA / VS-VX 1000 T-NA / VS-VX 1200 T-NA / 2015 T / 2515.4T D / 2515.2T D
ED3M	108320360	•			ПРЯМОЙ ПУСК	1,1	1,5	16	1 - 2	1	FEKA 1400 M / 2508.4M-NA
ED 2,5 T	108320350			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1,8	2,5	6,3	1 - 2	1	Feka 2025 T / 2030 T / 2500.4 T / 2500.2 T / 2700.2 T / 3030.4T D / 3030.2T D / 1800 T
ED 4 T	108320610			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3	4	10	1 - 2	1	Feka 3040.4T D / 3000.4 T/ 3040.2T D / 3000.2 T/4050.4T D
ED 7,5 T	108320630			•	ПРЯМОЙ ПУСК	5,5	7,5	16	1 - 2	1	Feka 3000.2 T / 3500.2 T / 3700.2 T / RC3500.2 T / RC 3700.2T D/
ED 7,5 T S/D	108320840			•	Y/Δ	5,5	7,5	16	1 - 2	1	Feka 6075.6 T
ED 8 T	108320640			•	ПРЯМОЙ ПУСК	6	8	20	1 - 2	1	Feka 4000.4 T
ED 15 T S/D	108320670			•	Y/Δ	11	15	25	1 - 2	1	Feka 4100.4 T / 4100.2 T / 4150.2 T / 6120.4 T / 6100.6 T / 4120.4T / 8150.6T
ED 20 T S/D	108320680			•	Y/Δ	15	20	32	1 - 2	1	Feka 4125.2 T / 4180.2 T / 4200.2 T / 6150.4 T / 6200.4 T / 8200.6 T
ED 25 T S/D	108320690			•	Y/Δ	18,5	25	45	1 - 2	1	Feka 6200.4 T / 6250.4 T / 8250.6 T
ED 30 T S/D	108320700			•	Y/Δ	22	30	63	1 - 2	1	Feka 6300.4 T / 8300.6 T

(1) ПОПЛАВКИ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ для 2-х насосов

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ			ПУСК	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ПОПЛАВКОВ[1]	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400		кВт	л.с.	A			
E-Box 2D M/T	60114868	•	•	•	ПРЯМОЙ ПУСК	2,2	3	12 + 12	2 - 3	2	FEKA 600 M-NA /T-NA / Feka GL 500 M-NA / GL 500 T / GL 650 M-NA / GL 650 T / GL 750 M-NA / GL 750 T -NA / GL 1000 M-NA / GL 1000 T -NA / GL 1200 T-NA / VS-VX 550 M-NA / VS 550 T-NA / VS-VX 750 M-NA / VS-VX 750 T-NA / VS-VX 1000 M-NA / VS-VX 1000 T-NA / VS-VX 1200 M-NA / 1200 T-NA / 1800 T / 2015 M-NA / 2015 T / 2025 T / 2030 T / 2508.4T / 2515.4T / 2515.2T / 2500.4 T / 2500.2 T / 2700.2 T / 3000.4 T / 3000.2 T / 3030 4T / 3030 2T/ 3040 4T / 3040 2T / 3500.2 T / RC 3500 2T / 3700.2 T / 4065 6T / 4050 4 T
						3	4				
						5,5	7,5				
E-BOX 2D 40мкФ	60114869	•	•	•	ПРЯМОЙ ПУСК	2,2x5,5	2x7,5	12 + 12	2 - 3	2	FEKA 1400 M / 2508.4M-NA
E2D2,6M	108320400	•			ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	1,36+1,36	10+ 10	2 - 3	2	FEKA GL 500 M-NA / GL 650 M-NA / GL 750 M-NA / GL 1000 M-NA / VS-VX 550 M-NA /VS-VX 750 M-NA / VS-VX 1000 M-NA / VS-VX 1200 M-NA / 2015 M-NA
E2D3T	10832450			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	1,5+1,5	1,1+1,1	2 - 3	2	FEKA GL 1000 T-NA / GL 1200 T-NA / VS-VX 1000 T-NA / VS-VX 1200 T-NA / 2015 T / 2515.4T D / 2515.2T D / 2025 T / 2030 T/ 2500 4T / 2500 2 T / 2700 2T / 3030 4 T / 3030 2 T
E2D 5 T	108320460			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	2,5+2,5	1,8+1,8	2 - 3	2	Feka 1800 T - Feka 2500.4 - Feka 2500.2 - Feka 2700.2 T
E2D 8 T	108320710			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	4+4	3+3	2 - 3	2	Feka 3000.4 T / 3040 4T / 3040 2T / 3000 2T / 4050 4T
E2D 15 T	108320730			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	7,5+7,5	5,5+5,5	2 - 3	2	Feka 3000.2 T / 3500.2 T / 3700.2 T / RC 3500 2T / 3700 2T

(1) ПОПЛАВКИ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ для 2-х насосов

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ			ПУСК	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ДАТЧИКОВ	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400		кВт	л.с.	A			
E2D 15 T S/D	108320850			•	Y/Δ	5,5+5,5	7,5+7,5	16+16	2 - 3	2	Feka 6075.6 T
E2D 16 T	108320740			•	ПРЯМОЙ ПУСК	6+6	8+8	20+20	2 - 3	2	Feka 4000.4 T
E2D 30 T S/D	108320770			•	Y/Δ	11+11	15+15	25+25	2 - 3	2	Feka 4100.4 T / 4129 4 T / 4100.2 T / 4150.2 T / 6120.4 T / 6100.6 T / 8150.6 T
E2D 40 T S/D	108320780			•	Y/Δ	15+15	20+20	32+32	2 - 3	2	Feka 4125.2 T / 4200.2 T / 6150.4 T / 4180.2 T / 8200.6 T / 6200 4T
E2D 50 T S/D	108320790			•	Y/Δ	18+18	25+25	45+45	2 - 3	2	Feka 6200.4 T / 6250.4 T / 8250.6 T
E2D 60 T S/D	108320800			•	Y/Δ	22+22	30+30	63+63	2 - 3	2	Feka 6300.4 T / 8300.6 T

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ для 2-х насосов

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ			ПУСК	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ДАТЧИКОВ[1]	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400		кВт	л.с.	A			
E3D 3,9M	108330400	•			ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1	3 x 1,36	10+10+10	3 - 4	3	FEKA 2015 M-NA
E3D 9M	108330410	•			ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,1	3 x 1,5	16+16+16	3 - 4	3	FEKA 2508.4M-NA
E3D 3T	108330440			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 0,74	3 x 1	2,5+2,5+2,5	3 - 4	3	FEKA 2508.4T
E3D 4,5T	108330450			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,1	3 x 1,5	4+4+4	3 - 4	3	Feka 2015 T / 2515.4T / 2515.2T
E3D 7,5 T	60115082			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,8	3 x 2,5	6,3+6,3+6,3	3 - 4	3	Feka 2025 T / 2030 T / 2500.4 T / 2500.2 T / 2700.2 T / 2515.4 T / 2515.2 T 3030.4 T / 3030.2 T
E3D 12 T	60115083			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 3	3 x 4	10+10+10	3 - 4	3	Feka 3000.4 T / 3040.4 T / 3040.2 T / 4050.4 T / 3000 2 T
E3D 22,5 T	60115084			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 5,5	3 x 7,5	16+16+16	3 - 4	3	Feka 3000.2 T / 3500.2 T / 3700.2 T / RC 3500.2 T / RC 3700.2 T
E3D 22,5 T S/D	60115086			•	Y/Δ	3 x 5,5	3 x 7,5	16+16+16	3 - 4	3	Feka 6075.6 T
E3D 24 T	60115085			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 6	3 x 8	20+20+20	3 - 4	3	Feka 4000.4 T
E3D 45 T S/D	60115087			•	Y/Δ	3 x 11	3 x 15	25+25+25	3 - 4	3	Feka 4100.4 T / 4100.2 T / 4150.2 T / 6120.4 T/ 6100.6 T / 4120.4 T / 8150.6 T
E3D 60 T S/D	60115088			•	Y/Δ	3 x 15	3 x 20	32+32+32	3 - 4	3	Feka 4125.2 T / 4200.2 T / 4180.2 T / 6150.4T / 6200.4T / 8200.6 T
E3D 75 T S/D	60115089			•	Y/Δ	3 x 18,5	3 x 25	45+45+45	3 - 4	3	Feka 6200.4 T / 6250.4 T / 8250.6 T
E3D 90 T S/D	60115090			•	Y/Δ	3 x 22	3 x 30	63+63+63	3 - 4	3	Feka 6300.4 T / 8300.6 T

E-BOX 2D
• Идеальный для канализационных насосных станций и станций повышения давления
• Совместим с реле давления
• Совместим с поплавками выключателями
• Совместим с датчиками давления (4..20mA)
• Защита от перегрузки
• Смена очередности пуска насосов
Есть специальное место для установки n-конденсаторов внутри панели

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

Шкафы управления и защиты для 3 насосов

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц			ПУСК	P2 НОМИНАЛ		МАКС. ТОК А	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ПОПЛАВКОВ[1]	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400		кВт	л.с.				
E3D3,9M	108330400	•			ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1	3 x 1,36	3 x 10	3 - 4	3	FEKA 2015 M-NA
E3D9M	108330410	•			ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 16	3 - 4	3	FEKA 2508.4M-NA
E3D3T	108330440			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 0,74	3 x 1	3 x 2,5	3 - 4	3	FEKA 2508.4T
E3D4,5T	108330450			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,1	3 x 1,5	3 x 4	3 - 4	3	FEKA 2015 T / 2515.4T / 2515.2T
E3D 7,5 T	60115082			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,8	3 x 2,5	3 x 6,3	3 - 4	3	FEKA 2025 T / 2030 T / 2500.4 T / 2500.2 T / 2700.2 T / 2515.4 T / 2515.2 T 3030.4 T / 3030.2 T
E3D 12 T	60115083			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 3	3 x 4	3 x 10	3 - 4	3	FEKA 3000.4 T / 3040.4 T / 3040.2 T / 4050.4 T / 3000 2 T
E3D 22,5 T	60115084			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 5,5	3 x 7,5	3 x 16	3 - 4	3	FEKA 3000.2 T / 3500.2 T / 3700.2 T / RC 3500.2 T / RC 3700.2 T
E3D 22,5 T S/D	60115086			•	Y/Δ	3 x 5,5	3 x 7,5	3 x 16	3 - 4	3	FEKA 6075.6 T
E3D 24 T	60115085			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 6	3 x 8	3 x 20	3 - 4	3	FEKA 4000.4 T
E3D 45 T S/D	60115087			•	Y/Δ	3 x 11	3 x 15	3 x 25	3 - 4	3	FEKA 4100.4 T / 4100.2 T / 4150.2 T / 6120.4 T/ 6100.6 T / 4120.4 T / 8150.6 T
E3D 60 T S/D	60115088			•	Y/Δ	3 x 15	3 x 20	3 x 32	3 - 4	3	FEKA 4125.2 T / 4200.2 T / 4180.2 T / 6150.4 T / 6200.4 T / 8200.6 T
E3D 75 T S/D	60115089			•	Y/Δ	3 x 18,5	3 x 25	3 x 45	3 - 4	3	FEKA 6200.4 T / 6250.4 T / 8250.6 T
E3D 90 T S/D	60115090			•	Y/Δ	3 x 22	3 x 30	3 x 63	3 - 4	3	FEKA 6300.4 T / 8300.6 T

[1] **Поплавки заказываются отдельно**

ОПИСАНИЕ		КОД
ПОПЛАВОК	**5 метров**	159260030
	10 метров	159260040
	15 метров	159260050
	20 метров	159260070
ПРОТИВОВЕС ПОПЛАВКА - 300 гр		002910501
AS 1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ		108310000
ШАРОВОК ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 1 1/4" -резьбовой		002130285
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - 2" 1/2		6VRFL025
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DN 50 - PN 10		6VRFL040
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DN 65 - PN 10		6VRFL050
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DN 80 - PN 10		6VRFL060
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DN 100 - PN 10		6VRFL070
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DN 150 - PN 10		6VRFL080
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DN 200 - PN 10		6VRFL090
ШАРООБРАЗНЫЙ ПОПЛАВОК - 10 метров		002718000
ШАРООБРАЗНЫЙ ПОПЛАВОК - 20 метров		002718001
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - 230 V		002789002
КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С ЦЕПЬЮ 5 метров		141300010
КОМПЛЕКТ СЕРЬГИ С ЦЕПЬЮ 10 метров		141300030
ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА дляFEKA 1400- 1800 - FEKA VS		147120640
DN 50, DN 80, DN 100, DN 150 PN 16 DN 200 COUNTERFLANGE KIT		по запросу

ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

ШАРООБРАЗНЫЙ ПОПЛАВОК

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



СЕРЬГА С ЦЕПЬЮ

ПОПЛАВОК

ПРОТИВОВЕС

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ AS1

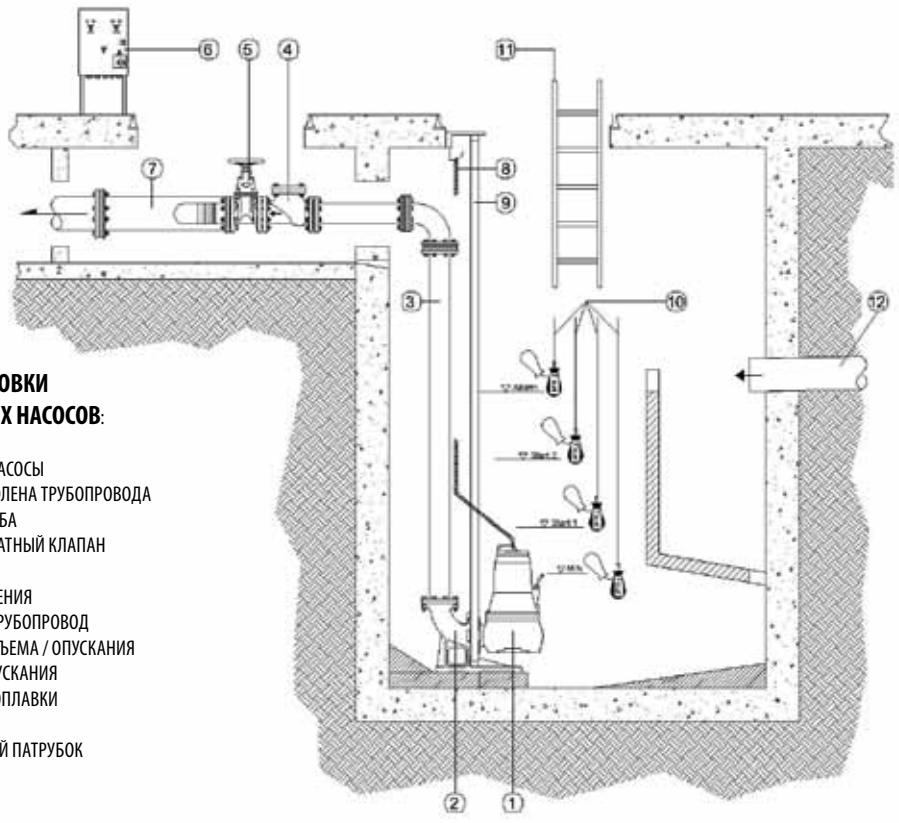

ПРИМЕР УСТАНОВКИ
2-Х ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ:

1 ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
2 ОСНОВАНИЕ КОЛЕНА ТРУБОПРОВОДА
3 ОТВОДНАЯ ТРУБА
4 ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
5 ЗАДВИЖКА
6 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
7 КОЛЛЕКТОР / ТРУБОПРОВОД
8 ЦЕПЬ ДЛЯ ПОДЪЕМА / ОПУСКАНИЯ
9 ТРУБА ДЛЯ ОПУСКАНИЯ
10 УРОВНЕВЫЕ ПОПЛАВКИ
11 ЛЕСТНИЦА
12 ВСАСЫВАЮЩИЙ ПАТРУБОК

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ	КОД
DSD2 - ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО	109530060
DSD2- ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО для FEKA VS-VX 550-1200	109530080
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 2000 DN 50	60149348
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 2500 - 2700 DN 65	109530120
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 3000 - 3500 - 3700 DN 80	109530130
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 4000 - 4200 DN 100	109530140
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 6075 - 6300 DN 150	109530150
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 8000 DN 200	60141748
ПРИСОЕДИНЕНИЕ DN 65	109620200
ПРИСОЕДИНЕНИЕDN 80	109620210
ПРИСОЕДИНЕНИЕ DN 100	109620220
ФИКСИРУЮЩИЙ КРОНШТЕЙН для FEKA VS-VX 550-1200	147121490

DSD2

ПРИСОЕДИНЕНИЕ



ФИКСИРУЮЩИЙ КРОНШТЕЙН

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 2000 - 2"



С:

Pos. ОПИСАНИЕ
1. Верхний зажим для направляющ. трубы
2. Прокладка
3. Ползун
4. Болты
5. Фиксирующий шестигранник
6. Опора

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 3000 - DN 80 / FEKA 4000- DN 100

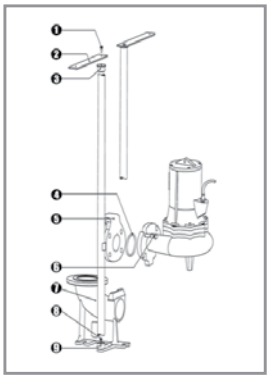

С:

Pos. ОПИСАНИЕ
1. Болты
2. Верхний зажим для направляющ. трубы
3. Валик
4. Прокладка
5. Ползун
6. Болты
7. Фланцевое крепление
8. Болты
9. Нижний валик

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 2500 - 2"½



С:

Pos. ОПИСАНИЕ
1. Верхний зажим для направляющ. трубы
2. Прокладка
3. Ползун
4. Болты
5. Резьбовое фланцевое крепление

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА для FEKA 4000- DN 100 FEKA 6000 - DN 150 / FEKA 8000- DN 200



С:

Pos. ОПИСАНИЕ
1. Болты
2. Верхний зажим для направляющ. трубы
3. Цилиндр
4. Прокладка
5. Ползун
6. Прокладка
7. Фланцевое крепление

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Системы SOCCORRER предназначены для бытовых и промышленных зданий, где необходимо осуществлять автономное электроснабжение 230 В, для предотвращения затоплений в помещениях, расположенных ниже уровня канализационной системы, с соответствующим ущербом для людей и имущества.

Рекомендации: Подбор системы осуществляется в зависимости от условий помещения, которое необходимо защитить от затопления, и мощности устанавливаемых электронасосов. В целях повышения безопасности рекомендуется устанавливать два электронасоса (только системы EPS), поскольку в случае отказа одного электронасоса работа установки продолжается от резервного насоса. В случае сильных осадков можно будет подключить оба насоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО И ДВУХ НАСОСОВ				ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО НАСОСА ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫХ ВЕРСИЙ	ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ НАСОСОВ. ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫЕ ВЕРСИИ НАСОСОВ
МОДЕЛЬ	КОД	Кол-во аккумуляторов	MAX. ТОК НАСОСА В АМПЕР.	МОДЕЛЬ НАСОСА	МОДЕЛЬ НАСОСА
SOCCORRER 500	60112712	4 x 12Ah	1,9	1 x Nova 180 (106 мин..) 1 x Nova 200 (63 мин..) 1 x Nova 300 (60 мин..)	-
SOCCORRER 600	60112713	2 x 45 Ah	2,3	1 x Nova 180 (166 мин..) 1 x Nova 200 (100 мин..) 1 x Nova 300 (93 мин..)	2 x Nova 180 (83 мин..)
SOCCORRER 600	60112714	2 x 60 Ah	2,3	1 x Nova 180 (230 мин..) 1 x Nova 200 (138 мин..) 1 x Nova 300 (129 мин..)	2 x Nova 180 (115 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141874	2 x 45 Ah	4,2	1 x Nova 600 (47 мин..)	2 x Nova 200 (54 мин..) 2 x Nova 300 (50 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141875	2 x 60 Ah	4,2	1 x Nova 600 (65 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (49 мин..)	2 x Nova 200 (73 мин..) 2 x Nova 300 (66 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141876	2 x 100 Ah	4,2	1 x Nova 600 (123 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (88 мин..)	2 x Nova 200 (140 мин..) 2 x Nova 300 (130 мин..)

* В СКОБКАХ УКАЗАНО РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА ОТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО И ДВУХ НАСОСОВ				ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО НАСОСА ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫХ ВЕРСИЙ	ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ НАСОСОВ. ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫЕ ВЕРСИИ НАСОСОВ
МОДЕЛЬ	КОД	Кол-во аккумуляторов	MAX. ТОК НАСОСА В АМПЕР.	МОДЕЛЬ НАСОСА	МОДЕЛЬ НАСОСА
SOCCORRER 1500	60112726	4 x 60 Ah	5,7	1 x Nova 600 (121 мин..) 1 x Feka 600 M (95 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (98 мин..) 1 x Feka VS-VX 750 (80 мин..)	-
SOCCORRER 1500	60112727	4 x 100 Ah	5,7	1 x Nova 600 M (218 мин..) 1 x Feka 600 M (172 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (176 мин..) 1 x Feka VS-VX 750 (144 мин..)	-
SOCCORRER 2000	60112730	4 x 60 Ah	7,6	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 62) 1 x Drenag 1000 (мин.. 68) 1 x Drenag 1200 (мин.. 55)	2 x Nova 600 (60 мин..)
SOCCORRER 2000	60112731	4 x 100 Ah	7,6	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 109) 1 x Drenag 1000 (мин.. 120) 1 x Drenag 1200 (мин.. 96)	2 x Nova 600 (106 мин..)
SOCCORRER 2500	60112735	4 x 60 Ah	9,6	1 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 47) 1 x Drenag 1400 (мин.. 44) 1 x Feka 1400 (мин.. 47)	2 x Feka 600 (мин.. 47) 2 x Feka VS-VX 550 (мин.. 48)
SOCCORRER 2500	60112736	4 x 100 Ah	9,6	1 xFeka VS-VX 1200 (мин.. 83) 1 x Drenag 1400 (мин.. 78) 1 x Feka 1400 (мин.. 85)	2 x Feka 600 (мин.. 84) 2 x Feka VS-VX 550 (мин.. 86)
SOCCORRER 3000	60112739	4 x 60 Ah	11,5		2 x Feka VS-VX 750 (мин.. 40)
SOCCORRER 3000	60112740	4 x 100 Ah	11,5		2 x Feka VS-VX 750 (мин.. 66)
SOCCORRER 4000	60112743	4 x 100 Ah	15,2	-	2 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 60)
SOCCORRER 4000	60112744	4 x 180 Ah	15,2	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 220) 1 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 169) 1 x Drenag 1000 (мин.. 243) 1 x Drenag 1200 (мин.. 195) 1 x Drenag 1400 (мин.. 159) 1 xFeka 1400 (мин.. 172)	2 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 108)
SOCCORRER 5000	60112747	4 x 100 Ah	20	-	2 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 41) 2 x Drenag 1400 (мин.. 37) 2 x Feka 1400 (мин.. 42)
SOCCORRER 5000	60112748	4 x 180 Ah	20	-	2 xFeka VS-VX 1200 (мин.. 73) 2 x Drenag 1400 (мин.. 66) 2 x Feka 1400 (мин.. 75)

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО И ДВУХ НАСОСОВ				2 ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО НАСОСА ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫХ ВЕРСИЙ	ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ НАСОСОВ. ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫЕ ВЕРСИИ НАСОСОВ
МОДЕЛЬ	КОД	Кол-во аккумуляторов	MAX. ТОК НАСОСА В АМПЕР.	МОДЕЛЬ НАСОСА	МОДЕЛЬ НАСОСА
SOCCORRER 600	60112716	2 x 45 Ah	2,3	1 x Nova 180 (166 мин..) 1 x Nova 200 (100 мин..) 1 x Nova 300 (93 мин..)	2 x Nova 180 (166/83 мин..)
SOCCORRER 600	60112717	2 x 60 Ah	2,3	1 x Nova 180 (230 мин..) 1 x Nova 200 (138 мин..) 1 x Nova 300 (129 мин..)	2 x Nova 180 (230/115 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141878	2 x 45 Ah	4,2	1 x Nova 600 (47 мин..)	2 x Nova 200 (108/54 мин..) 2 x Nova 300 (100/50 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141879	2 x 60 Ah	4,2	1 x Nova 600 (65 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (49 мин..)	2 x Nova 200 (146/73 мин..) - 2 x Nova 300 (132/66 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141880	2 x 100 Ah	4,2	1 x Nova 600 (123 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (88 мин..)	2 x Nova 200 (280/140 мин..) 2 x Nova 300 (260/130 мин..)
SOCCORRER 1500	60112728	4 x 60 Ah	5,7	1 x Nova 600 (121 мин..) 1 x Feka 600 M (95 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (98 мин..) 1 x Feka VS-VX 750 (80 мин..)	-
SOCCORRER 1500	60112729	4 x 100 Ah	5,7	1 x Nova 600 M (218 мин..) 1 x Feka 600 M (172 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (176 мин..) 1 x Feka VS-VX 750 (144 мин..)	-
SOCCORRER 2000	60112732	4 x 60 Ah	7,6	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 62) 1 x Drenag 1000 (мин.. 68) 1 x Drenag 1200 (мин.. 55)	2 x Nova 600 (120/60 мин..)
SOCCORRER 2000	60112733	4 x 100 Ah	7,6	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 109) 1 x Drenag 1000 (мин.. 120) 1 x Drenag 1200 (мин.. 96)	2 x Nova 600 (212/106 мин..)
SOCCORRER 2500	60112737	4 x 60 Ah	9,6	1 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 47) 1 x Drenag 1400 (мин.. 44) 1 x Feka 1400 (мин.. 47)	2 x Feka 600 (мин.. 94/47) 2 x Feka VS-VX 550 (мин.. 96/48)
SOCCORRER 2500	60112738	4 x 100 Ah	9,6	1 xFeka VS-VX 1200 (мин.. 83) 1 x Drenag 1400 (мин.. 78) 1 x Feka 1400 (мин.. 85)	2 x Feka 600 (мин..168/84) 2 x Feka VS-VX 550 (мин.. 172/86)
SOCCORRER 3000	60112741	4 x 60 Ah	11,5		2 x Feka VS-VX 750 (мин.. 80/40)
SOCCORRER 3000	60112742	4 x 100 Ah	11,5	-	2 x Feka VS-VX 750 (мин.. 132/66)
SOCCORRER 4000	60112745	4 x 100 Ah	15,2	-	2 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 120/60)
SOCCORRER 4000	60112746	4 x 180 Ah	15,2	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 220) 1 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 169) 1 x Drenag 1000 (мин.. 243) 1 x Drenag 1200 (мин.. 195) 1 x Drenag 1400 (мин.. 159) 1 x Feka 1400 (мин.. 172)	2 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 216/108)
SOCCORRER 5000	60112749	4 x 100 Ah	20	-	2 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 82/41) 2 x Drenag 1400 (мин.. 74/37) 2 x Feka 1400 (мин.. 84/42)
SOCCORRER 5000	60112750	4 x 180 Ah	20	-	2 x xFeka VS-VX 1200 (мин.. 146/73) 2 x Drenag 1400 (мин.. 132/66) 2 x Feka 1400 (мин.. 150/75)

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	ВЕС Kг
АККУМУЛЯТОР	60112705	3,5
ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	60113217	2
ПОПЛАВОК 5 метроа	159260030	0,25
ПОПЛАВОК 10 метров	159260040	0,55
ПОПЛАВОК 15 метров	159260050	0,85
ПОПЛАВОК 20 метров	159260070	1,15
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ MDN (только для GRENAG/FEKA 1400M)	108300030	2,2
ПРОТИВОВЕС ПОПЛАВКА - 300 гр	002910501	0,3

АККУМУЛЯТОР

ПОПЛАВОК

ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

NOVAPOND
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для перекачивания чистой воды из емкостей и открытых водоемов.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,4 до 14,1 куб.м/ч, напор: до 9,5 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: вода из открытых водоемов. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь.
Особенности. Двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
NOVAPOND 200 M	60122681
NOVAPOND 550 M	60122684

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A
1X230 V~	280	0,2	0,28	1,3
1X230 V~	750	0,55	0,75	3,3

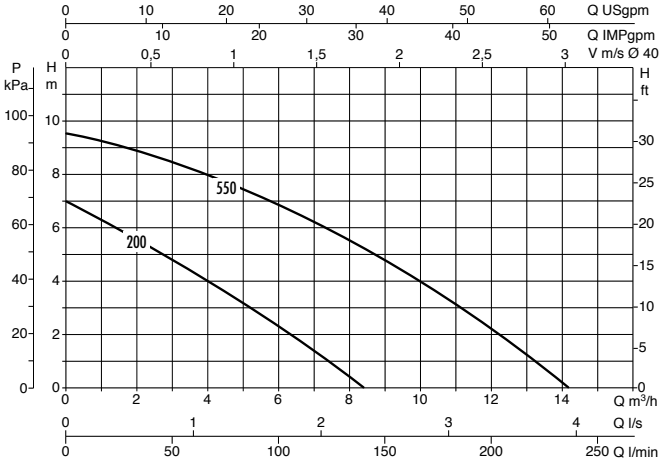

РАЗМЕРЫ И ВЕС

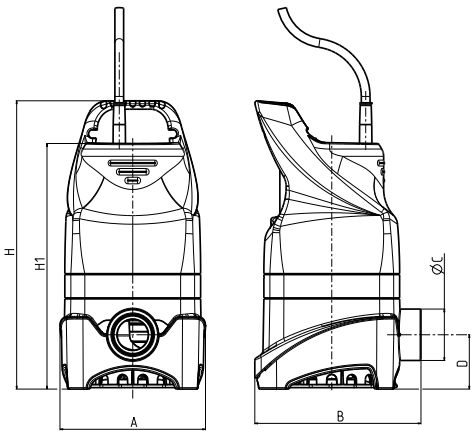

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	ØC мм	D мм	H мм	H1 мм	DNM , мм	КАБЕЛЬ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
NOVAPOND 200 M	150	170	53	56	300	255	1¹/4"	10 mt.	4,3	48
NOVAPOND 550 M	150	170	53	56	330	285	1¹/4"	10 mt.	6,2	48

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА	LP050001
3 -х КАСКАДНЫЙ	LP050003
ПЕНА	LP050004
ЦВЕТОК	LP050005
ГРИБ	LP050006

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА

3-х КАСКАДНЫЙ

ПЕНА

ЦВЕТОК

ГРИБ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NINPHAEA

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФОНТАНОВ И ПРУДОВ

Назначение. Разработано специально для внешнего оформления открытых водоемов.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,04 до 5,5 куб.м/ч, напор: до 3,8 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 2 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: вода из открытых водоемов. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Корпус и решетка на всасывании – технополимер.

Особенности. Двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем.
Монтаж: в строго вертикальном положении, для работы насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ Вт
NINPHAEA 1	60122685	1X230 V~	13	10
NINPHAEA 2	60122686	1X230 V~	20	15
NINPHAEA 3	60122687	1X230 V~	45	35
NINPHAEA 4	60122688	1X230 V~	75	55
NINPHAEA 5	60122689	1X230 V~	95	75

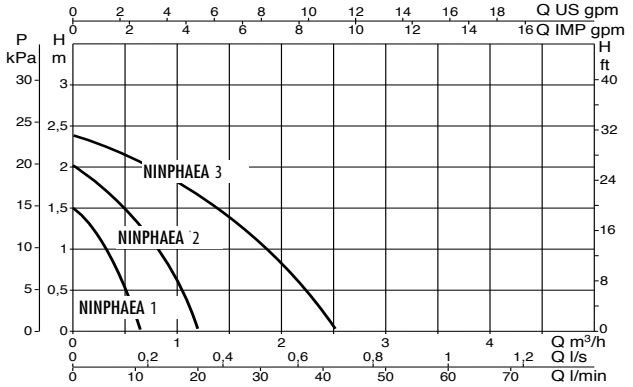

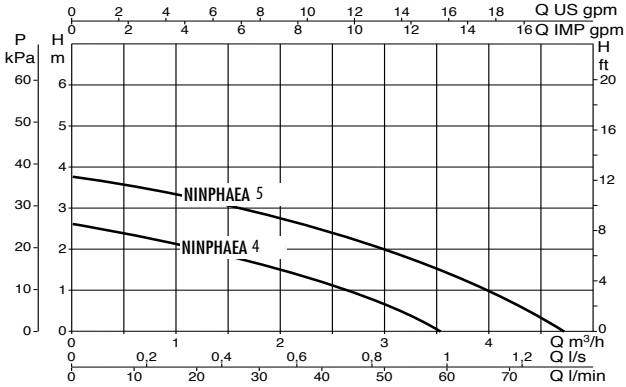

РАЗМЕРЫ И ВЕС



МОДЕЛЬ	l мм	p мм	h мм	Ø мм	DNM	КАБЕЛЬ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
NINPHAEA 1	20	20	11	3/4"	3/4"	10 м.	1	96
NINPHAEA 2	22	22	12	3/4"	3/4"	10 м.	1,5	96
NINPHAEA 3	24,5	24,5	13	3/4"	3/4"	10 м.	1,8	48
NINPHAEA 4	26,5	26,5	14	3/4"	3/4"	10 м.	2,2	32
NINPHAEA 5	29	29	15	3/4"	3/4"	10 м.	2,7	32

NOVAIR
ПОГРУЖНОЙ АЭРАТОР

Назначение: Разработано специально для насыщения кислородом стоков в локальных системах биологической очистки воды. Также может использоваться для насыщения кислородом воды в прудах и рыбных фермах.
Рабочий диапазон: Производительность - от 2 до 17 куб.м./час Напор - погружение от 0,2 до 0,9 м.
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 0,9 метра.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Сточные воды из септиков и выгребных ям, чистая вода. Температура - от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Рабочее колесо, верхняя крышка и воздуховод - технополимер, герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты - нержавеющая сталь. Сальниковые уплотнения вала - NBR.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с тремя сальниковыми уплотнениями. Двигатели оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе аэратор может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q	1	2	3	4	6	8	10	12	14	17,5
	кВт	Л.с.	м3/ч л/мин	16,6	33,3	50	66,6	100	133,3	166,6	200	233,3	291,6
NOVAIR 200	0,18	0,24	Depth (cm,)	80	60	45	30	20					
NOVAIR 600	0,40	0,54		90	85	75	65	57	50	42,5	34	27	20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
NOVAIR 200 M-NA	60145324
NOVAIR 200 M-NA	60145325
Novair 200 M-NA	60145507
Novair 600 M-NA	60145326
Novair 600 M-NA	60145327
Novair 600 M-NA	60145508

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МАКСИМАЛ. РАСХОД ВОЗДУХА $м^3/ч$	ГЛУБИНА УСТАНОВКИ		DNM мм	КАБЕЛЬ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A		МАКС. см	МИН. см				
1X220- 240 V~	0,28	0,18	0,24	1,4	8	80	20	1″	2 м / H07RN8-F	3,5	32
1X220- 240 V~	0,28	0,18	0,24	1,4	8	80	20	1″	5 м / H07RN8-F	3,5	32
1X220- 240 V~	0,28	0,18	0,24	1,4	8	80	20	1″	10 м / H07RN8-F	3,5	32
1X220- 240 V~	0,63	0.40	0,54	3	17.5	90	20	1 1/4″	2 м / H07RN8-F	5,4	32
1X220- 240 V~	0,63	0.40	0,54	3	17.5	90	20	1 1/4″	5 м / H07RN8-F	5,4	32
1X220- 240 V~	0,63	0.40	0,54	3	17.5	90	20	1 1/4″	10 м / H07RN8-F	5,4	32

NOVAIR

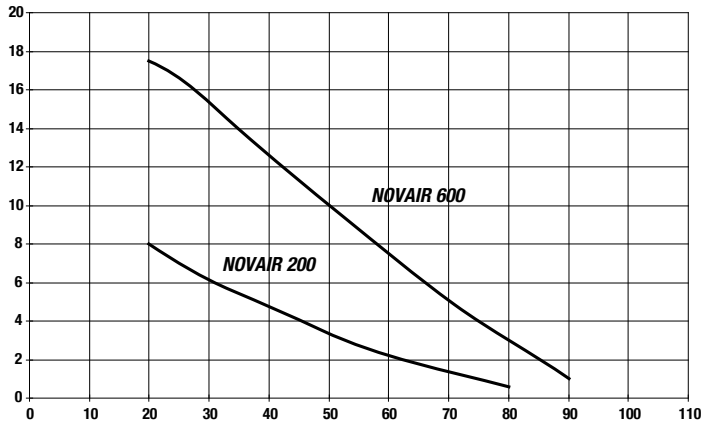

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKALIFT

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ

FEKALIFT 100 - A

FEKALIFT 300 - A

FEKALIFT 200 A

CE

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 5,7 куб.м/ч, напор: до 7,2 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 0,7 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +60°C.
Основные материалы. Корпус установки – из технополимера, измельчающий механизм – из нержавеющей стали.

Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Укомплектована насосом с измельчающим механизмом и обратным клапаном на напорном трубопроводе.
Монтаж: строго в вертикальном положении. Установка полностью готова к использованию
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKALIFT 100 - A	60124298
FEKALIFT 200 - A	60124299
FEKALIFT 300 - A	60124300

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
	кВт	л.с.	
1 x 230 V ~	0,4	0,55	1,9
1 x 230 V ~	0,4	0,55	1,9
1 x 230 V ~	0,4	0,55	1,8

FEKALIFT 100A - 200A

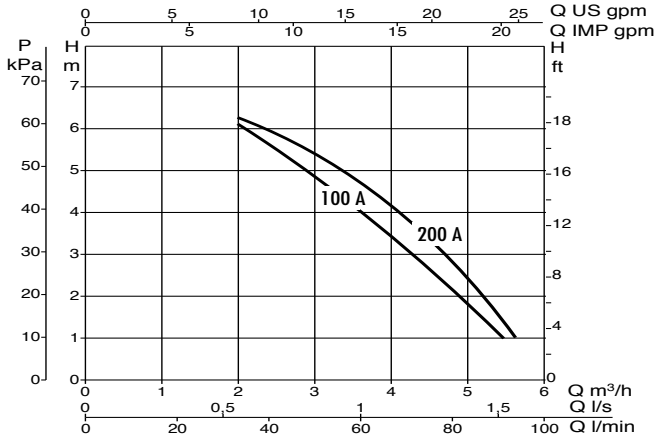

FEKALIFT 300A

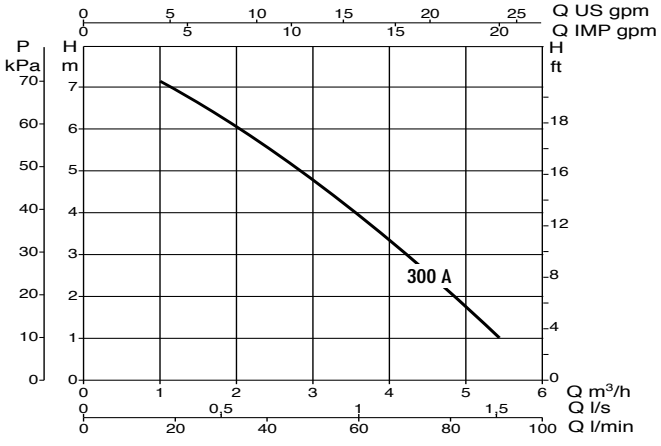

РАЗМЕРЫ И ВЕС

FEKALIFT 100A

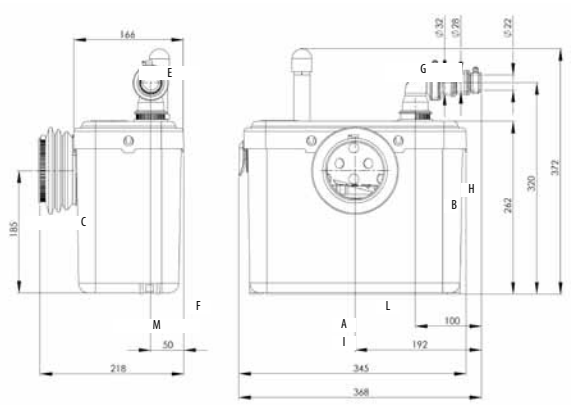

FEKALIFT 200A

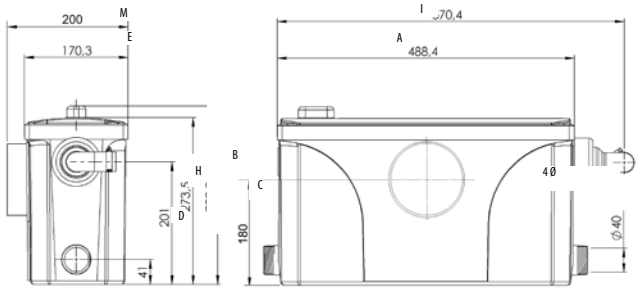

FEKALIFT 300A

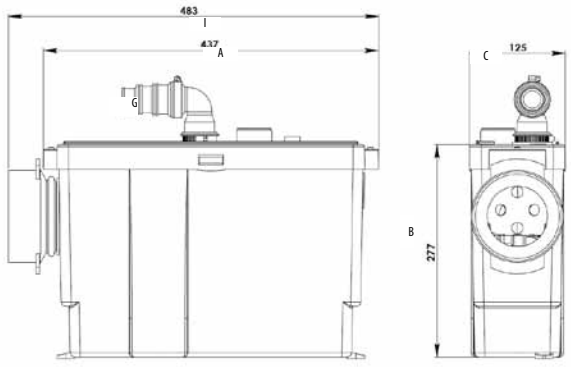

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	Gø мм	H мм	I мм	L мм	M мм	DNM мм	ВЕС кг
FEKALIFT 100A	345	262	185	13	166	50	DN22/DN28/DN32	320	368	192	218	22/28/32	5,8
FEKALIFT 200A	488	292	180	41	170		40	201	570		200	28	7,5
FEKALIFT 300A	437	277	125				DN22/DN28/DN32		463			22/28/32	7

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NOVABOX

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

CE

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоотведения.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 7,2 куб.м/ч, напор: до 6,9 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 0,7 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +50°C, кратковременно (до 3 минут) – от 0°C до +90°C.
Основные материалы. Корпус установки – из технополимера.

Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Укомплектована насосом модели Nova 300 и обратным клапаном на напорном трубопроводе.
Монтаж: строго в вертикальном положении. Установка полностью готова к использованию.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		I A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	Vc
NOVABOX 30/300.1M	503110304	1x220-240 V ~	0,29	0,22	0,3	1,3	8	450
NOVABOX 30/300.1M - SV	503110334	1x220-240 V ~	0,29	0,22	0,3	1,3	-	-

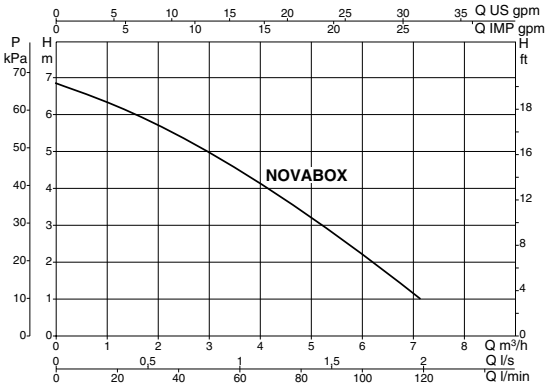

РАЗМЕРЫ И ВЕС

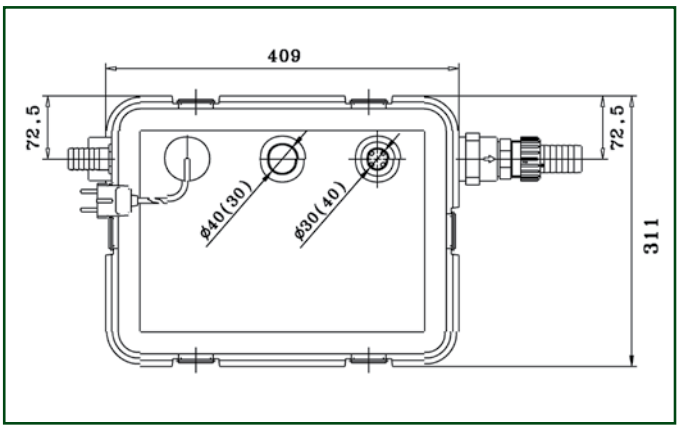

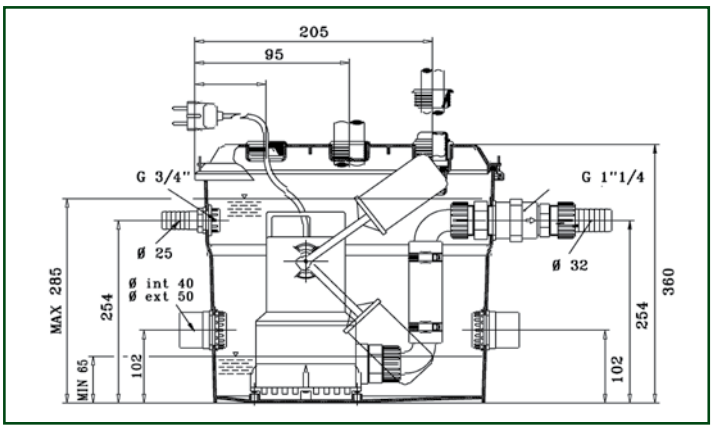

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	H мм	H1 мм	H2 мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
										L/A	L/B	H	
NOVABOX 30/300.1	407	309	94	204	314	72	360	100	254	45	33	38	9,2

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKABOX 110

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 1 до 24 куб.м/ч, напор: до 9,2 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Емкость – из полиэтилена, крышка и уплотнение крышки - из технополимера, внутренний трубопровод – из резины.

Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации одним насосом типа Feka 600 M-A, Feka VS(VX) 550 M-A или Feka VS(VX) 750 M-A.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (110 л), крышка и уплотнение крышки.
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKABOX 110	60123162

ЕМКОСТЬ л.	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, мм
110	700x380x560	FEKA 600 MA, FEKA VS/VX 550-750 MA	ВХОДНЫЕ ПАТРУБКИ 3x110; 2x50 ФАНОВАЯ ТРУБА (ВЕНТИЛЯЦИЯ) - 1x50 НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД - 1x40

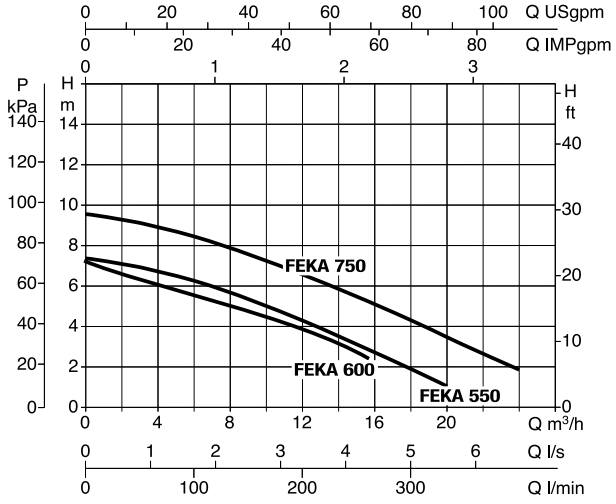

РАЗМЕРЫ И ВЕС

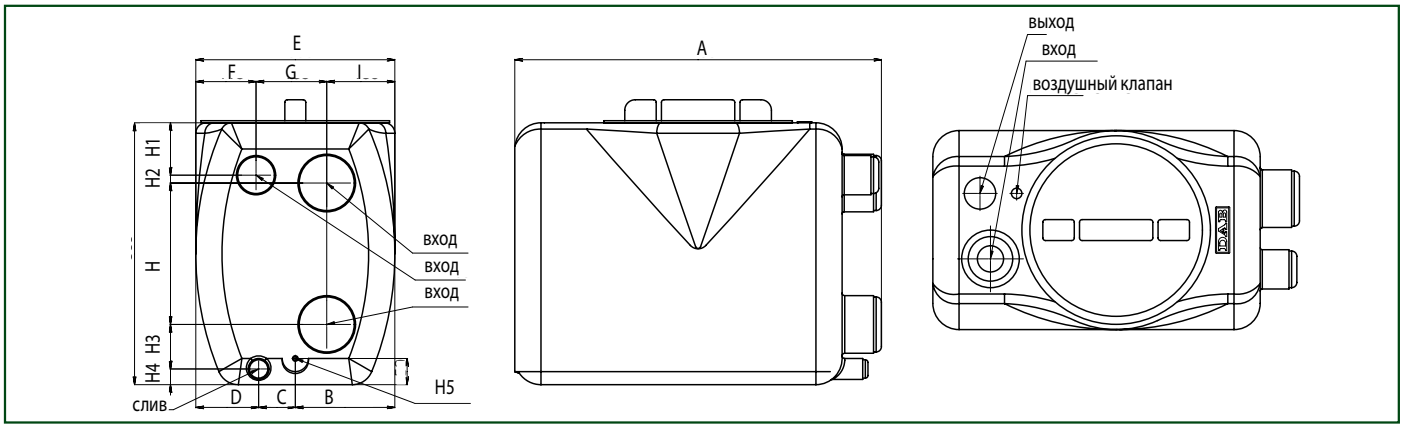

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	H5 мм	I мм	ВЕС кг.
FEKABOX 100	700	190	70	120	380	115	135	270	100	15	85	30	50	130	8,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKABOX 200

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CE

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод. Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 32куб.м/ч, напор: до 14 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Емкость и крышка емкости – из полиэтилена, внутренний трубопровод – из резины.
Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации одним насосом типа Feka 600 M-A, Feka VS(VX) 550-1200 M-A.
Монтаж: строго в вертикальном положении. Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (200 литров), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ л.	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, мм
FEKABOX 200	60116632	200	750x579x700	FEKA 600 MA, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 MA	ВХОДНЫЕ- 3x110, 1x50, 1x75 ФАНОВАЯ - 1x75 НАПОРНЫЙ - 1x50

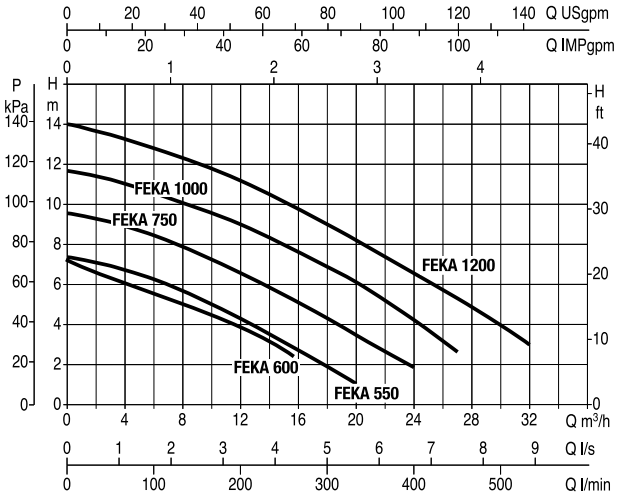

РАЗМЕРЫ И ВЕС

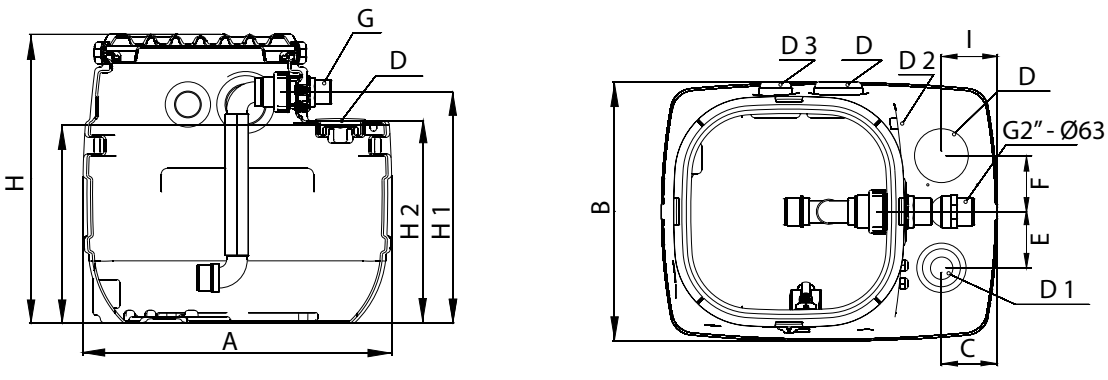

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	H2 мм	I мм	ВЕС кг.
FEKABOX 200	750	579	124,5	DN 110	DN 50/110	DN 75	DN 110	125	125	2"	700	560	490	124,5	25

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKABOX 280

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 1 до 32куб.м/ч, напор: до 14 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды.
Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы: Емкость и крышка емкости из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации одним насосом типа Feka 600 M-A, Feka VS(VX) 550-1200 M-A.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (280 л), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ л.	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, мм
FEKABOX 280	60114028	280	750x585x900	FEKA 600 MA, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 MA	ВХОДНЫЕ- 2x150, 3x110, 2x50 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50

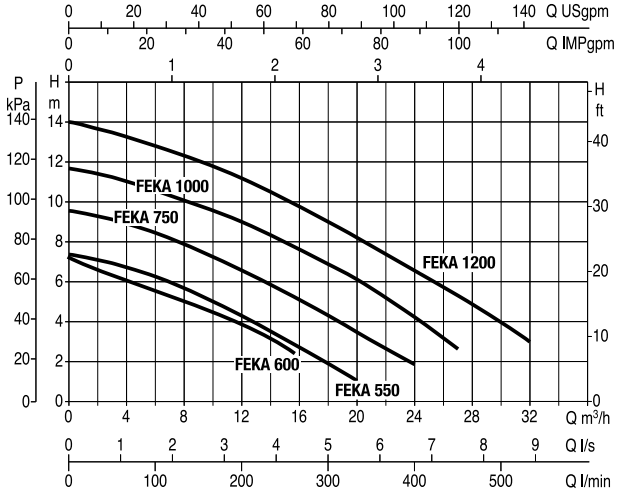

РАЗМЕРЫ И ВЕС

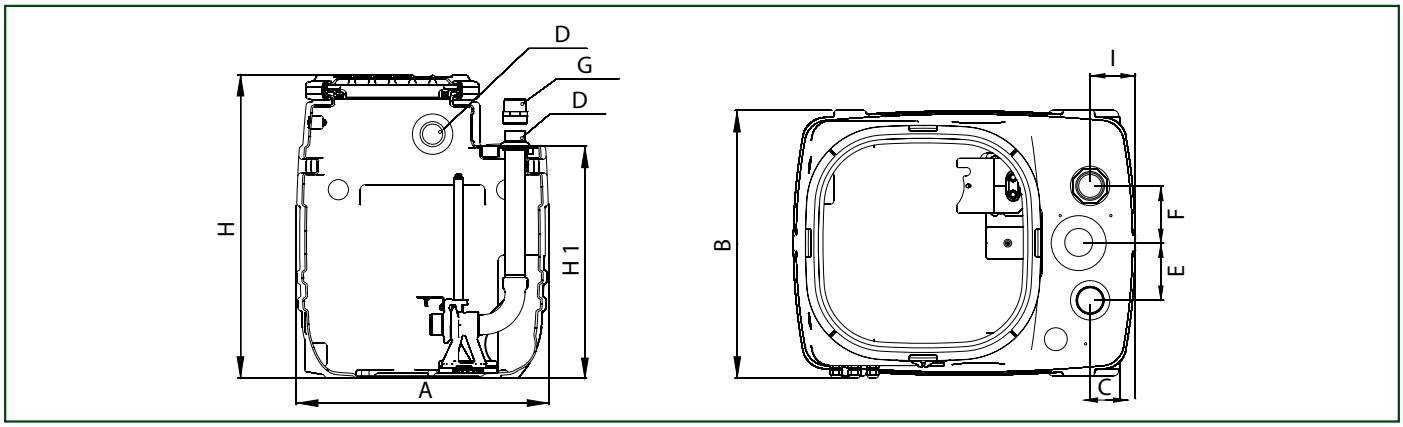

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	I мм	ВЕС кг.
FEKABOX 280	750	585	99	DN 50/110	125	125	2" - Ø 63	900	690	124,5	34

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKAFOS 200

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 1 до 32 куб.м/ч, напор: до 14 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы: Емкость и крышка емкости из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доуком плектации шкафом управления и одним насосом типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA или Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (200 л), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, два сигнальных поплавка, приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKAFOS 200	60114041

ЕМКОСТЬ л.	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, ММ
200	750x579x700	FEKA 600 M-NA/T, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T	ВХОДНЫЕ- 1x75, 3x110, 1x50 ФАКОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50

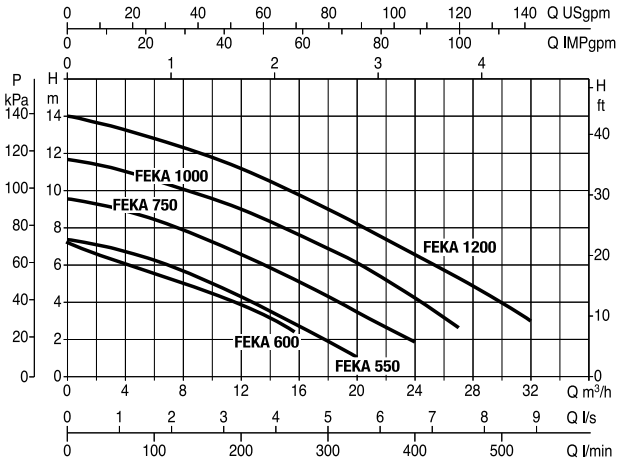

РАЗМЕРЫ И ВЕС

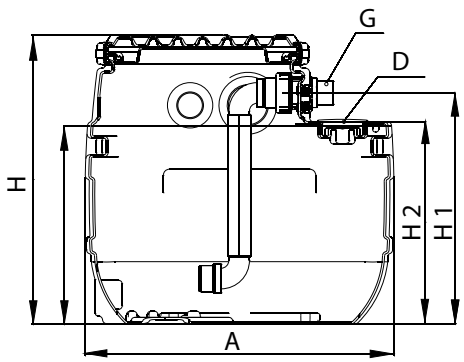

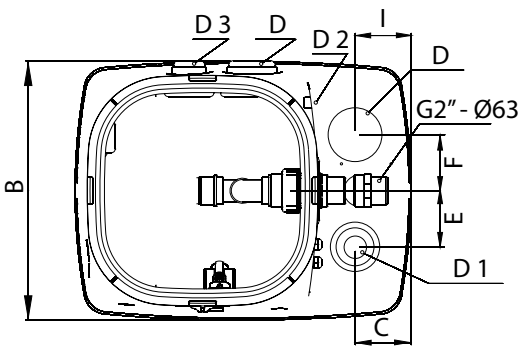

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	H2 мм	I мм	ВЕС кг.
FEKAFOS 200	750	579	124,5	DN 110	DN 50/110	DN 50	DN 75	125	125	2"	700	560	490	124,5	34

FEKAFOS 280

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CE

ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 0,4 до 32 куб.м/ч, напор: до 26,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы: Емкость и крышка емкости – из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации шкафом управления и одним насосом типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA, Feka 1400 M, Feka 1800 T, Grinder 1400 M или Grinder 1800 T.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (280 л), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, два сигнальных поплавка, подъемное устройство (DSD2), приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKAFOS 280 2"	60114026
FEKAFOS 280 2" 1/2	60114039

ЕМКОСТЬ л.	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБЫ, мм
280	750x585x900	FEKA 600 M-NA/T, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T , GRINDER 1400 M-1800 TFEKA 1400 M-1800 T, FEKA 2015 - 2030.2TNA DN 65 : FEKA 2500.4T, FEKA 2515-FEKA 2500-FEKA 2700.2T	ВХОДНЫЕ- 2x150, 3x110, 2x50 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50

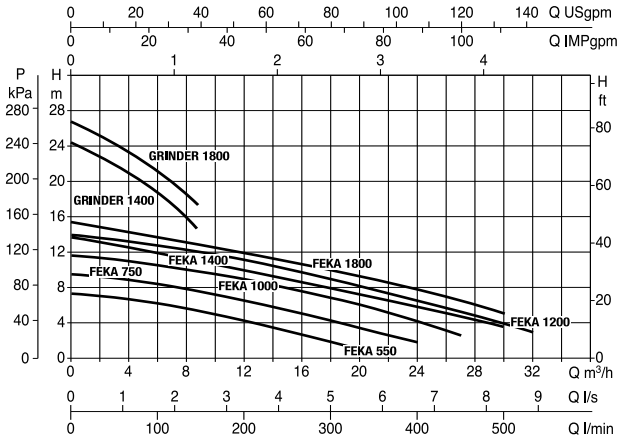

РАЗМЕРЫ И ВЕС

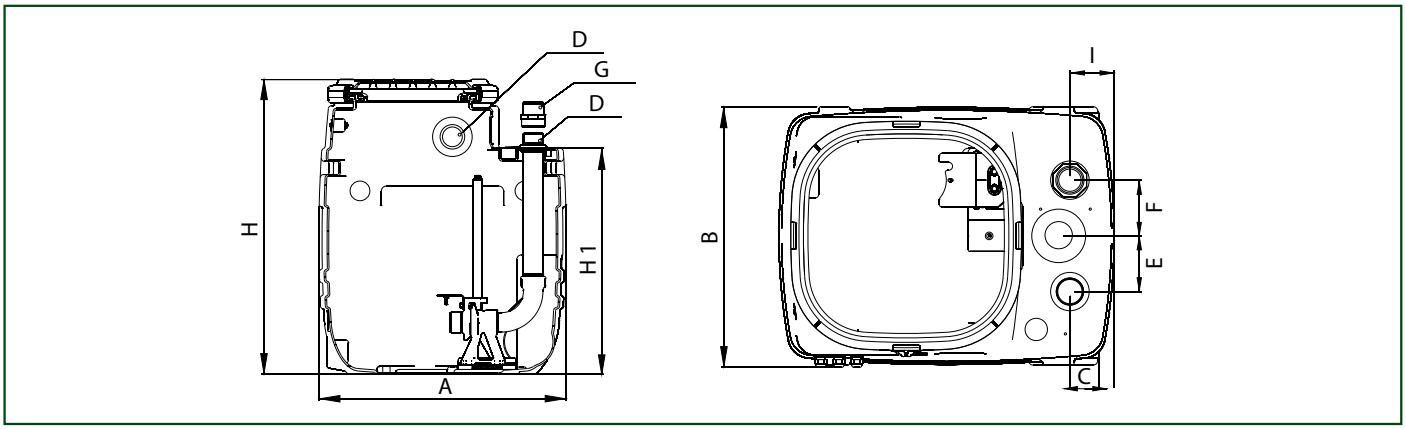

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	I мм	ВЕС кг.
FEKAFOS 280/...	750	585	99	DN 50/110	125	125	2"	900	690	99	37

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKAFOS 280 DOUBLE

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CE

ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 65 куб.м/ч, напор: до 26,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Емкость и крышка емкости из полиэтилена.
Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации шкафом управления и одним или двумя насосом типа Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA или Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA + GRINDER 1400; 1800
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (280 л), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, три сигнальных поплавка, приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ л.	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, мм
FEKAFOS 280 2" DOUBLE	60114012	280	750x585x900	DN 50: FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T GRINDER 1400 M-1800 T FEKA 1400 M-1800 T DN 65: FEKA 2500.4T, FEKA 2515-FEKA 2500-FEKA 2700.2T	ВХОДНЫЕ- 2x150, 3x110, 2x50 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50
FEKAFOS 280 2" 1/2 DOUBLE	60114036				

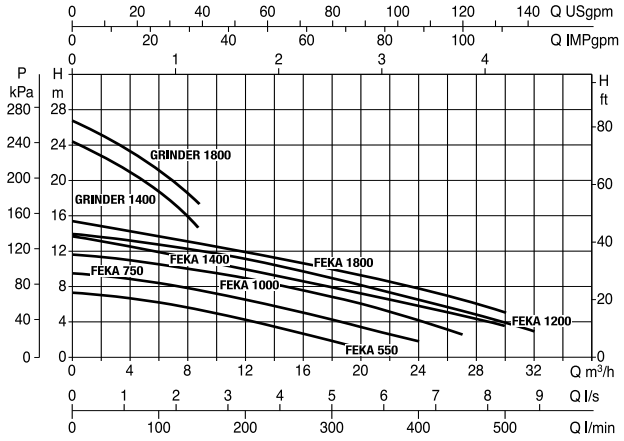

для одного работающего насоса

* - перед заказом уточнить возможность комплектации станции двумя насосами FEKA 600

РАЗМЕРЫ И ВЕС

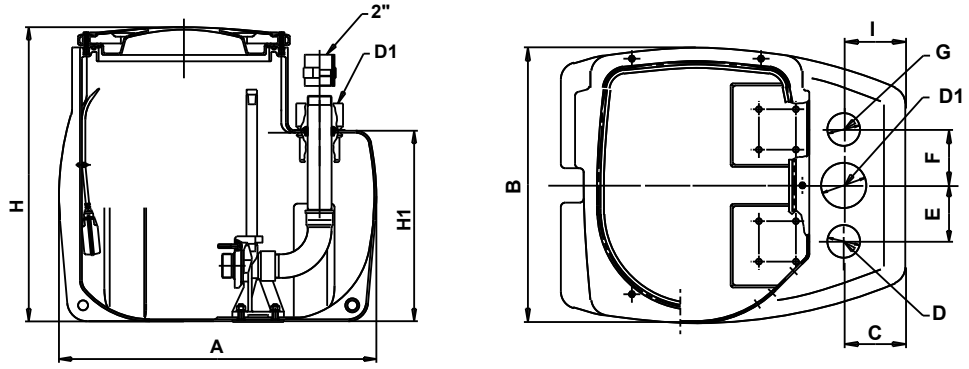

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	D1 мм	E мм	F мм	G мм	H мм	H1 мм	I мм	ВЕС кг.
FEKAFOS 280 DOUBLE/...	800	640	145	DN 50	DN 110	130	130	2"	745	480	145	54

FEKAFOS 550

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CE

ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 0,4 до 65 куб.м/ч, напор: до 26,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды.
Температура: от 0°C до +55°C.
Основные материалы: Емкость и крышка емкости – из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации шкафом управления и двумя насосами типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA, Feka 1400 M, Feka 1800 T, Grinder 1400 M или Grinder 1800 T.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (550 л), две крышки и уплотне ния крышек, уплотнение кабеля, три сигнальных поплавка, два подъемных устройства (DSD2), приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и два напорных патрубка 2».
Степень защиты: для насосов – IP 68.
Класс изоляции: для насосов – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKAFOS 550	531220220

ЕМКОСТЬ л.	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, мм	ВЕС кг.
550	920x11100x745	FEKA 600 M-NA/T, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T GRINDER 1400 M-1800 T FEKA 1400 M-1800 T, FEKA 2015 - 2030.2TNA	ВХОДНЫЕ- 2x110, ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 2x50	94

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

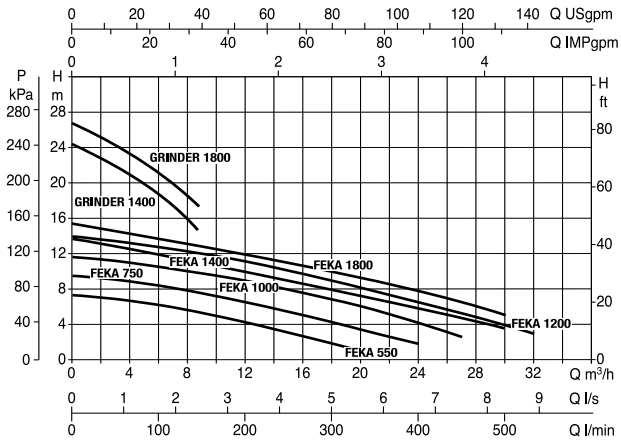

для одного работающего насоса

РАЗМЕРЫ

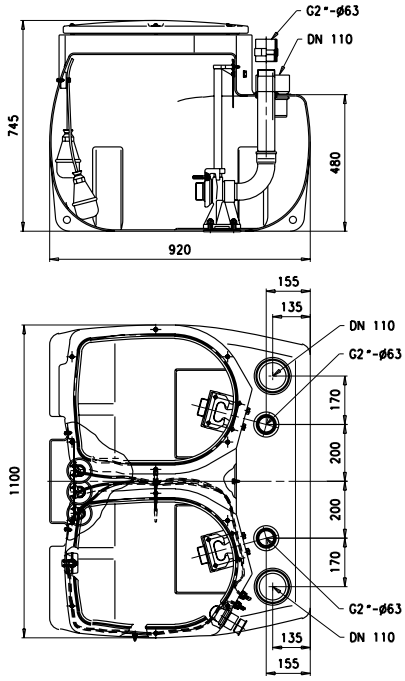

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKAFOS 1200 - 2000 - 3800

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

NEW

ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ВОД

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 96 куб.м./час Напор - до 26,5 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 1 бар (для всех насосов кроме Feka 2xxx), 2 бара (для насосов Feka 2xxx).
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и фекальные сточные воды Температура - от 0 до +55 гр.С
Основные материалы: Емкость и крышка емкости из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации шкафом управления и двумя насосами типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA, Feka 1400 M, Feka 1800 T, Grinder 1400 M, Grinder 1000-1200-1800 T или Feka 2015-2025-2030-2500 2T-2500 4T-2515-2700
Монтаж: Строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: Полиэтиленовая емкость (1220, 2000 или 3800 литров), двойная крышка с уплотнением, уплотнение кабеля, три сигнальных поплавка, два подъемных устройства (DSD2), приемные патрубки DN 160, два вентиляционных патрубока DN 50 и два напорных патрубка DN 50 или DN65 (DN 80, только по запросу)
Степень защиты: Для насосов - IP 68
Класс изоляции: Для насосов - F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKAFOS 1200 CP 2"	60148424
FEKAFOS 1200 CP DN 65	60148584
FEKAFOS 2000 CP 2"	60148585
FEKAFOS 2000 CP DN 65	60148586
FEKAFOS 3800 CP 2"	60148588
FEKAFOS 3800 CP DN 65	60148589

ЕМКОСТЬ [lt]	РАЗМЕР [мм]	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, ММ	ВЕС кг.
1200	ø 1250 x 1420	FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T GRINDER 1000-1200-1600 T, GRINDER 1400 M-1800 T FEKA 1400 M-1800	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 50	110
1200	ø 1250 x 1420	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x65	110
2000	ø 1250 x 2300	FEKA VS 550-750-1000-1200 T/M-NA; GRINDER 1000-1200-1800 T e GRINDER 1400 M; FEKA 2015-2025-2030 2T	ВХОДНЫЕ- 1x180 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50	150
2000	ø 1250 x 2300	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x65	150
3800	ø 1800 x 1860	FEKA VS 550-750-1000-1200 T/M-NA; GRINDER 1000-1200-1800 T e GRINDER 1400 M; FEKA 2015-2025-2030 2T"	ВХОДНЫЕ- 1x180 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50	170
3800	ø 1800 x 1860	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x65	170

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

КОМПЛЕКТЫ СТАНЦИЙ: ЕМКОСТЬ, НАСОС ,ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД	НАСОС МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД
FEKABOX 110	60123162	**FEKA 600 M-A**	103022214		
		FEKA VS 550 M-A	103040000		
		FEKA VS 750 M-A	103040040		
		FEKA VX 550 M-A	103045000		
		FEKA VX 750 M-A	103045040		
		FEKA GL 750 M-A	60141715		
FEKABOX 200	60116632	**FEKA 600 M-A**	103022214		
		FEKA VS 550 M-A	103040000		
		FEKA VS 750 M-A	103040040		
		FEKA VX 550 M-A	103045000		
		FEKA VX 750 M-A	103045040		
		FEKA VS 1000 M-A	103040080		
		FEKA VS 1200 M-A	103040120		
		FEKA VX 1000 M-A	103045080		
		FEKA VX 1200 M-A	103045120		
		GRINDER GL 1000 MA	60145475		
		FEKA GL 750 M-A	60141715		
		FEKA GL1000 M-A	60141718		
FEKABOX 280	60114028	**FEKA 600 M-A**	103022214		
		FEKA VS 550 M-A	103040000		
		FEKA VS 750 M-A	103040040		
		FEKA VS 1000 M-A	103040080		
		FEKA VS 1200 M-A	103040120		
		FEKA VX 550 M-A	103045000		
		FEKA VX 750 M-A	103045040		
		FEKA VX 1000 M-A	103045080		
		FEKA VX 1200 M-A	103045120		
		GRINDER GL 1000 MA	60145475		
FEKAFOS 200	60114041	**FEKA 600 M-NA**	103022384	**ED1,3M**	108320320
		FEKA 600 T-NA	103000054	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 550 M-NA	103040010	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VX 550 M-NA	103045010	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 550 T-NA	103045020	**ED1T**	108320330
		FEKA VX 750 M-NA	103045050	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 750 T-NA	103045060	**ED1T**	108320330
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140	**ED1,5T**	108320340
		GRINDER 1400 M*	103010440	**ED3MHS**	108320370
		GRINDER 1800 T*	103010560	**ED2,5T**	108320350
		GRINDER 1000 T	60141602		
		GRINDER 1200 T	60141599	**ED4T**	108320610
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA GL 750 M-NA	60141716	**ED1,3M**	108320320
		FEKA GL 750 T-NA	60141717	**ED1T**	108320330
		FEKA GL 1000 M-NA	60141719	**ED1,3M**	108320320
		FEKA GL 1000 T-NA	60141720	**ED1,5T**	108320340
		FEKA GL 1200 T-NA	60141721		

FEKABOX 110 lt

FEKABOX 200 lt

FEKABOX 280 lt

FEKAFOS 200 lt

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

КОМПЛЕКТЫ СТАНЦИЙ: ЕМКОСТЬ, НАСОС , ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД	НАСОС МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД
FEKAFOS 280	60114026	**FEKA 600 M-NA**	103022384	**ED1,3M**	108320320
		FEKA 600 T-NA	103000054	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 550 M-NA	103040010	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VX 550 M-NA	103045010	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 550 T-NA	103045020	**ED1T**	108320330
		FEKA VX 750 M-NA	103045050	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 750 T-NA	103045060	**ED1T**	108320330
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140	**ED1,5T**	108320340
		GRINDER 1400 M	103010440	**ED3MHS**	108320370
		GRINDER 1800 T	103010560	**ED2,5T**	108320350
		GRINDER 1000 T	60141602		
		GRINDER 1200 T	60141599	**ED4T**	108320610
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 1400 M	103010240	**ED3M**	108320360
		FEKA 1800 T	103010360	**ED2,5T**	108320350
		FEKA 2015.2TNA	60145480	**ED1,5T**	108320340
		FEKA 2030.2TNA	60145482	**ED2,5T**	108320350
FEKAFOS 280 2"1/2 DN65	60114036	**FEKA 2500.4T D**	103018080		
		FEKA 2515.2T D	60141726	**ED1,5T**	108320340
		FEKA 2500.2T D	103018000	**ED2,5T**	108320350
		FEKA 2700.2T D	103018040		
FEKAFOS 280 DOUBLE	60114012	**FEKA VS 550 M-NA**	103040010	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140		
		FEKA VX 550 M-NA	103045010		
		FEKA VX 550 T-NA	103045020		
		FEKA VX 750 M-NA	103045050		
		FEKA VX 750 T-NA	103045060		
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090		
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100		
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130		
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140		
		GRINDER 1400 M	103010440	**E2D6MHS**	108320420
		GRINDER 1800 T	103010560	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		GRINDER 1000 T	60141602		
		GRINDER 1200 T	60141599		
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 1400 M	103010240	**E-BOX 2D 40uF**	60114869
		FEKA 1800 T	103010360	**E-BOX 2D M/T**	60114868

FEKAFOS 280 It

FEKAFOS 280 It

FEKAFOS 280 It Double

КОМПЛЕКТЫ СТАНЦИЙ: ЁМКОСТЬ, НАСОС ,ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД	НАСОС МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД
FEKAFOS 280 DOUBLE 2"1/2	60114036	**FEKA 2500.4T D**	103018080	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA 2515.2T D	60141726		
		FEKA 2500.2T D	103018000		
		FEKA 2700.2T D	103018040		
FEKAFOS 550	531220220	**FEKA 600 M-NA**	103022384	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA 600 T-NA	103000054		
		FEKA VS 550 M-NA	103040010		
		FEKA VS 550 T-NA	103040020		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140		
		FEKA VX 550 M-NA	103045010		
		FEKA VX 550 T-NA	103045020		
		FEKA VX 750 M-NA	103045050		
		FEKA VX 750 T-NA	103045060		
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090		
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100		
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130		
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140		
		GRINDER 1400 M	103010440	**E2D6MHS**	108320420
		GRINDER 1800 T	103010560	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		GRINDER 1000 T	60141602		
		GRINDER 1200 T	60141599		
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 1400 M	103010240		
		FEKA 1800 T	103010360		
		FEKA 2015.2 TNA	60145480		
		FEKA 2030.2 TNA	60145482		
FEKAFOS 1200 CP 2"	60148424	**FEKA VS 550 M-NA**	103040010	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140		
		GRINDER 1400 M	103010440	**E2D6MHS**	108320420
		GRINDER 1000 T	60141602	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		GRINDER 1200 T	60141599		
		FEKA 2015.2 TNA	60145480		
		FEKA 2025.2 TNA	60145481		
		FEKA 2030.2 TNA	60145482		
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 1400 M	103010240		
		FEKA 1800 T	103010360		
		FEKA 2015.2 TNA	60145480		
		FEKA 2030.2 TNA	60145482		

FEKAFOS 280 lt Double

FEKAFOS 550 lt

FEKAFOS1200

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления