ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



EVOTRON
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 22



EVOTRON D
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 26



EVOPLUS SMALL
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 28



EVOPLUS
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 44



VA / VB / VD
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ
СТР. 73



A / B / D
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ
СТР. 78



EVOTRON SOL
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ
СТР. 84



VSA
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ
СТР. 87



EVOTRON SAN
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 89



EVOPLUS SMALL SAN
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 91



EVOPUS SAN
НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 100



EVOSTA
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 110



VS
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ
СТР. 112



VORTEX
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ СО СФЕРИЧЕСКИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ
СТР. 114



BMH / BPH / DMH / DPH
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ
СТР. 116



ALME / ALPE
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ
СТР. 135



KLME / KLPE / DKLME / DKLPE
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ
СТР. 137



CME / CM-GE / DCME
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ
СТР. 144



CPE / CP-GE / DCPE
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ
СТР. 176



ALM / ALP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
СТР. 201



KLM / KLP / DKLM / DKLP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
СТР. 205



CM / CM-G / DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
СТР. 211



CP / CP-G / DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
СТР. 229

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

EVOTRON - *ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*

ОДИНОЧНЫЙ	СДВОЕННЫЙ	P1 Макс. Мощность Вт	Q $м^3/ч$ л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2
				0	10	20	30	40	50	70
EVOTRON 40	-	27	H (m)	4	3,2	2,3	1,7	1,1		
EVOTRON 40 SAN										
EVOTRON 60	-	43		6	5,6	4,5	3,5	2,6	1,8	
EVOTRON 60 SAN										
EVOTRON 80	-	66		8	7,8	6	4,8	3,9	3,1	1,6
EVOTRON 80 SAN										
-	**EVOTRON 60 D**	43		4,8	4,2	3,2	2,4	1,8	1,1	
-	**EVOTRON 80 D**	66		7,6	6,7	4,7	3,7	2,9	2,5	0,6
EVOTRON 60 SOL	-	43		6	5,6	4,5	3,5			
EVOTRON 80 SOL	-	66		8	7,8	6	4,8	3,9		


* Гидравлические показатели сняты на мак. скорости.

EVOTRON

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

соответствует 2013 и 2015 европейской директиве 2009/125/EC (ex EuP)

ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ





Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления и хладоснабжения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 8,2 куб.м./час, напор - до 6,5 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM

Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением. В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- ОДИНОЧНЫЕ


МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	МОЩНОСТЬ, Вт	In A	СТАНДАРТНЫЕ	СПЕЦ. ИСПОЛН.	
EVOTRON 40/130	60143302	130	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод.10
EVOTRON 40/130(1/2)	60143355	130	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	½″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 40/180	60143358	180	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 40/180X	60143361	180	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	1¼″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/130	60143303	130	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/130(1/2)	60143356	130	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	½″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/180	60143359	180	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/180X	60143362	180	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	1¼″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/130	60143304	130	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/130(1/2)	60143357	130	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	½″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/180	60143360	180	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/180X	60143363	180	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	1¼″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOTRON


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOTRON 40

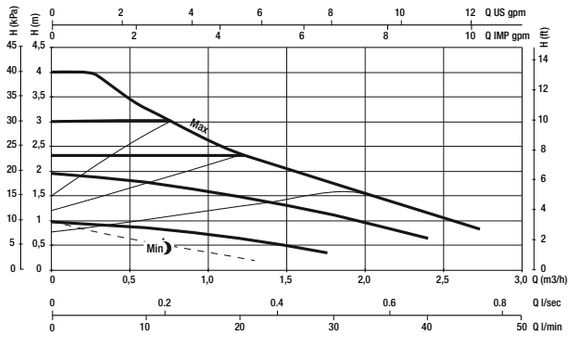

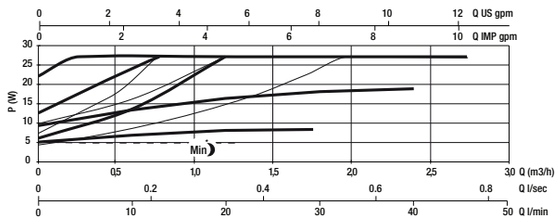



EVOTRON 60

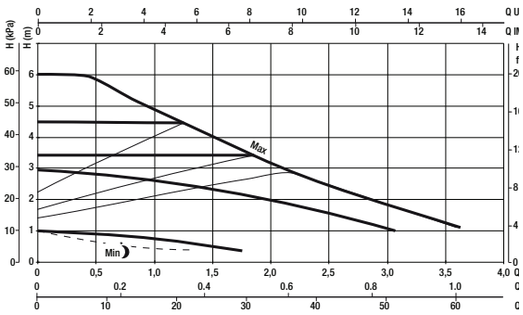

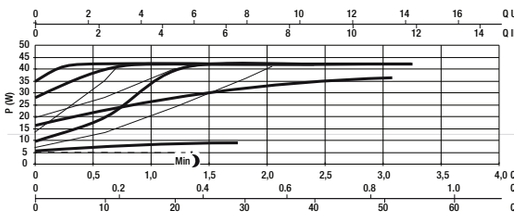

EVOTRON 80

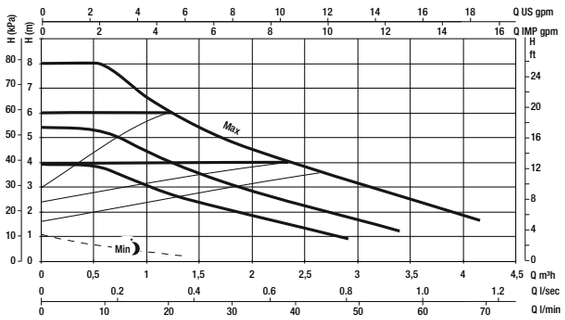


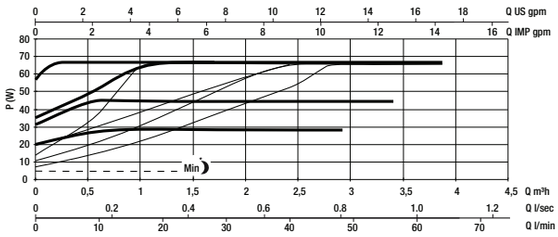

EVOTRON

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

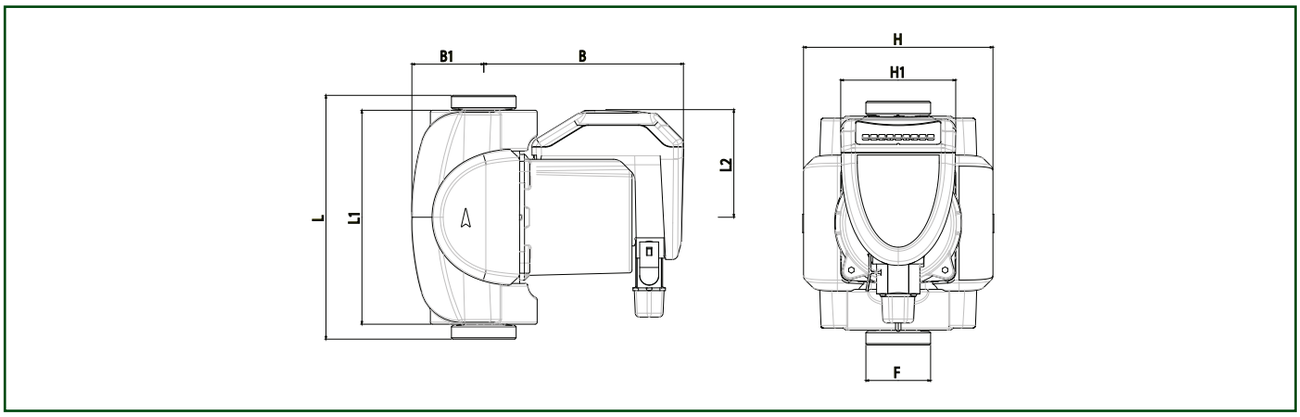


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	H мм	H1 мм	F мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
									L	B	H		
EVOTRON 40/130	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 40/130(1/2)	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 40/180	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 40/180X	180	158	79.5	147.5	53	140	85	2″	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 60/130	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 60/130(1/2)	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 60/180	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 60/180X	180	158	79.5	147.5	53	140	85	2″	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 80/130	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 80/130(1/2)	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 80/180	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 80/180X	180	158	79.5	147.5	53	140	85	2″	148	193	217	2.9	120

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOTRON D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

соответствует 2013 и 2015 европейской директиве 2009/125/EC (ex EuP)





ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ


Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 8,2 куб.м./час, напор - до 6,5 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM


Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением. Насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- СДВОЕННЫЕ


МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	МОЩНОСТЬ, ВТ	In A		
EVOTRON D 60/220.32	60147123	220	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,4	DN 32 PN6/PN10	t° +90°C м. вод. 2,5
EVOTRON D 80/220.32	60147124	220	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,6	DN 32 PN6/PN10	t° +90°C м. вод. 2,5


EVOTRON D 60

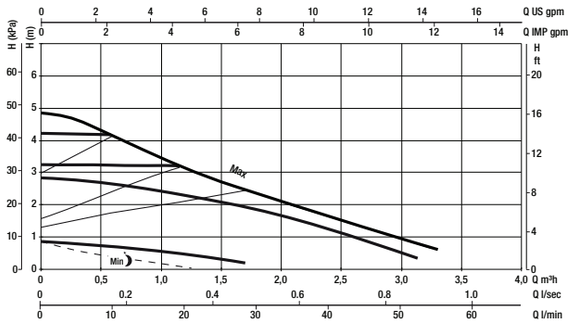

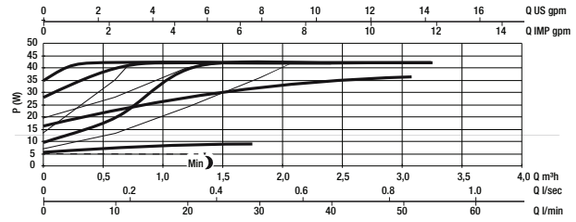

EVOTRON D 80

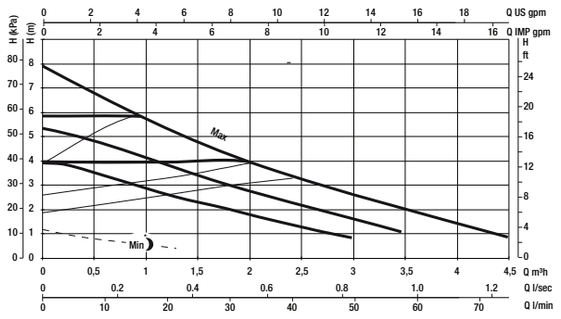


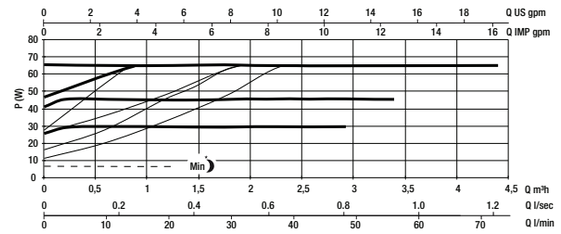

EVOTRON D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

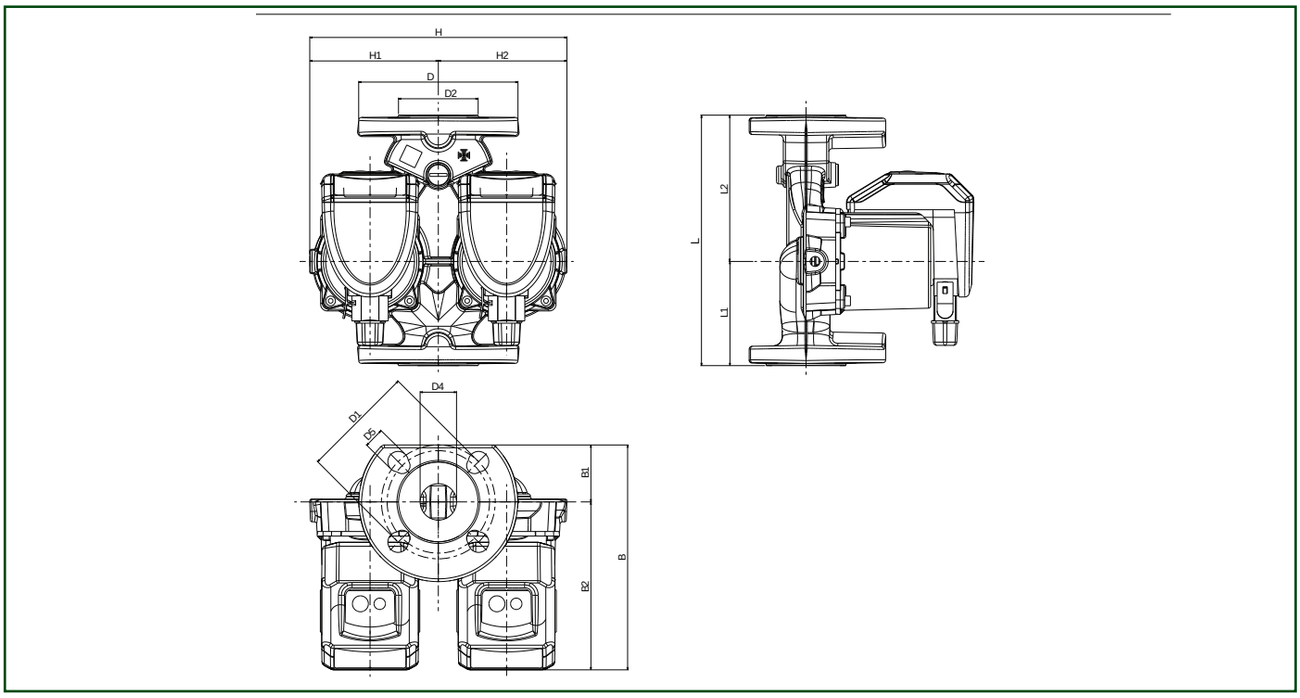

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1, мм		D2 мм	D4 мм	D5, мм		H мм	H1 мм	H2 мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг	КОЛ-ВО на ПАЛЛЕТЕ
								PN6	PN 10			PN6	PN 10				L	B	H		
EVOTRON D 60/220.32	220	91.5	128.5	197.5	50	147.5	140	90	100	70	31	14	18	230	115	115	355	298	283	8.6	24
EVOTRON D 80/220.32	220	91.5	128.5	197.5	50	147.5	140	90	100	70	31	14	18	230	115	115	355	298	283	8.6	24

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
EVOTRON/EVOPLUS ШТЕКЕР СИЛОВОГО КАБЕЛЯ	60152234

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ
1/2″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	60110426	**EVOTRON 40/130 1/2 - 60/130 1/2 - 80/130 1/2**
3/4″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121050	**EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130**
		EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180
1″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121060	**EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130**
		EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180
1″1/4 F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121070	**EVOTRON 40/180 X - 60/180 X - 80/180 X**
1″1/4 M ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121080	**EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130**
		EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180
2″ - 1″1/2 КОМ-КТ ПЕРЕХОДНИКОВ	547121170	**EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180**
ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА НАСОСА	60147096	**ВСЕ МОДЕЛИ**



1″F ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ



1″1/4 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ



КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOPLUS SMALL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА



CE

ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ


Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения и горячего водоснабжения (модели SAN).
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 75,6 куб.м./час, напор - до 18 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 30%) Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, Рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, кожух двигателя - нержавеющая сталь.
Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением.
В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

РЕЖИМЫ РЕГУЛЯЦИИ

Со всеми функциями, приведенными ниже может ознакомиться любой пользователь (независимо от уровня знаний), просто прокручивая меню EVOPLUS. Калибровка и изменение параметров защищены и заблокированы для опытных пользователей. Весь модельный ряд насосов EVOPLUS имеет заводские настройки для режима регуляции пропорционального дифференциального давления по расходу в системе, которая гарантирует наилучший показатель энергоэффективности (EEI).

1 - ΔP-v Регуляция пропорционального дифференциального давления

Режим регуляции ΔP-v обеспечивает линейное изменение величины напора от Hsetp в Hsetp/2 в соответствии с изменениями расхода (водоразбора).

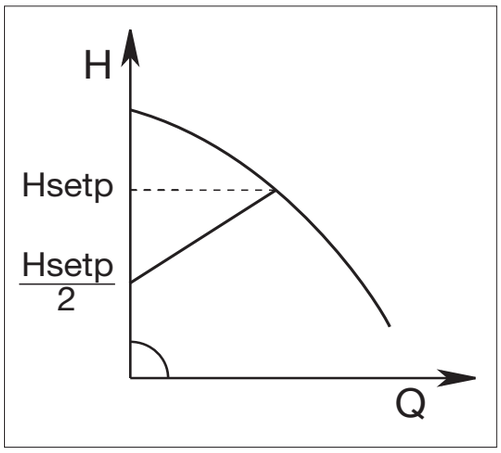

Такой режим рекомендуется для:

a. систем центрального отопления с двумя контурами с терморегуляционными клапанами и с:

- напором ≥ 4 м;
- очень длинной системой трубопроводов;
- клапанами с широким рабочим диапазоном;
- регуляцией дифференциального давления;
- высокими перепадами давления в секциях системы;
- низким перепадом температур.

b. проходящих под полом систем центрального отопления и систем с терморегуляционными клапанами и высокими перепадами давления в контуре котла.


c. объектов, с насосами первичного контура с высокими перепадами давления

Примеры ввода заданных параметров в режиме регуляции Δp-v

Требуется следующая рабочая точка: Q = 6,5 м3/ч
H = 6 м

ПРОЦЕСС:


1. На графике найти заданную рабочую точку, а затем найти ближайшую кривую насоса EVOPLUS (в данном случае точка лежит точно на кривой)
2. Следуйте за кривой до пересечения с предельной кривой насоса.
3. Точка (номер кривой), находящаяся в точке пересечения этих двух кривых и будет тем параметром, который необходимо ввести, чтобы получить требуемую рабочую точку.

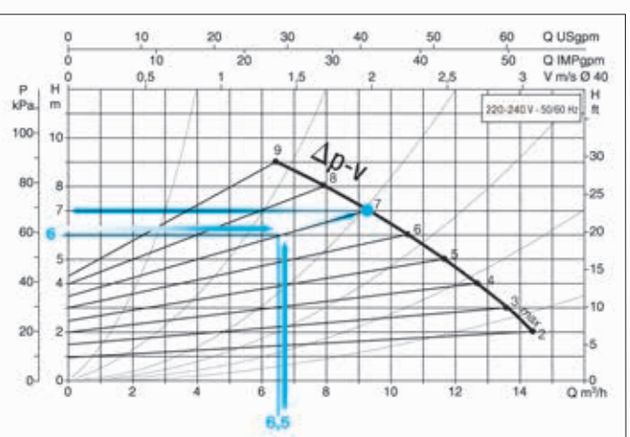

CE ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

2 - Δp-c Регуляция постоянного дифференциального давления

В этом режиме регуляции ΔP-c дифференциальное давление поддерживается постоянным в устанавливаемом пользователем значении H setp независимо от изменений расхода.

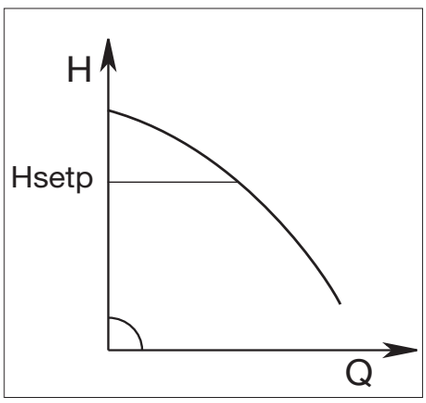

Такой режим рекомендуется для:

a. систем центрального отопления с двумя контурами с терморегуляционными клапанами и с:


- напором ≤ 2 м.
- естественной циркуляцией;
- низкими перепадами давления в секциях системы;
- высоким перепадом температур (центральное отопление).

b. проходящих под полом систем центрального отопления с терморегуляционными клапанами.

c. систем центрального отопления с одним контуром с терморегуляционными клапанами и с регулирующими клапанами.

d. объектов, с насосами первичного контура с низкими перепадами давления

3 - Регуляция по постоянной кривой

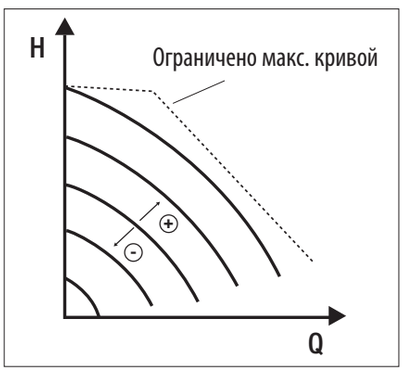


В этом режиме регуляции насос работает по стандартным кривым с постоянной скоростью. Рабочая кривая выбирается после выбора скорости вращения посредством процентного коэффициента. Значение 100% означает, что выбрана максимальная кривая.
Скорость вращения может зависеть от ограничений мощности и от дифференциального давления Вашей модели насоса. Скорость вращения может быть задана на дисплее, или от внешнего сигнала 0-10V, или с использованием многофункционального модуля PWM.

Этот режим регуляции рекомендуется для отопления и кондиционирования воздуха с постоянным расходом.

4 - Регуляция постоянного и пропорционального дифференциального давления в зависимости от температуры перекачиваемой жидкости.

(Функция может быть активирована многофункциональным модулем)

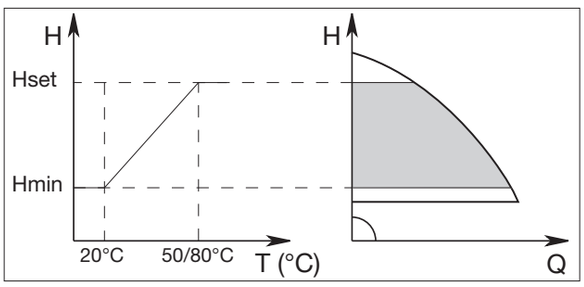

Напор насоса уменьшается в соответствии с температурой жидкости.
Температура жидкости выставляется от 0°C до 100°C.

Такой режим рекомендуется для:

a. - Систем с изменяющимся расходом (Системы центрального отопления с двумя контурами), в которых дальнейшее снижение производительности насоса осуществляется в соответствии с понижением температуры циркулирующей жидкости, при наличии снижения спроса на нагрев системы.


b. - Систем с постоянным расходом (Подземные системы центрального отопления, с одним контуром), где производительность насоса можно регулировать только путем включения функции зависимости от температуры.

Эта функция включается на панели управления насосов EVOPLUS.

EVOPLUS SMALL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

5 - ΔT-c Регуляция постоянной разности температур (Функция может быть активирована многофункциональным модулем)

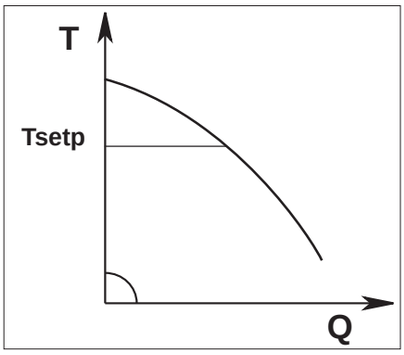

ΔT-c Режим регуляции ΔT-c сохраняет разность температур перекачиваемой жидкости постоянной, чтобы изменить расход насоса пользователь должен ввести значение Tsetp.

(Функция может быть активирована многофункциональным модулем)

Такой режим рекомендуется для:

- Подземных систем центрального отопления
- Объектов, с насосами первичного контура.
- Объектов, с насосами и теплообменником в одной системе
- Систем солнечной энергии с резервуарами для хранения.
- Систем нагрева плавательных бассейнов с солнечными батареями

ФУНКЦИЯ «ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ»

Функция «экономичный режим» устанавливается непосредственно на панели управления, установив значение уменьшения (f.rid), максимальное значение которого составляет 50%. Во всех перечисленных выше параметрах, значение Hset должно быть заменено на значение Hset x f.rid

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- ОДИНОЧНЫЕ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In A	Q м3/ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	
									0	40	50	70	90	120	160	
EVOPLUS 40/180 M	60150938	180	1" F	¾" F - 1¼" M	220/240 V	70	0.52		4,2	4,2	4	3,1	2,4			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS 60/180 M	60150939	180	1" F	¾" F - 1¼" M	220/240 V	100	0.72		6,1	6,1	5,8	4,6	3,4			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS 80/180 M	60150940	180	1" F	¾" F - 1¼" M	220/240 V	135	0.95		8,2	8,2	7,7	6,2	4,8	2,9		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS 110/180 M	60150941	180	1" F	¾" F - 1¼" M	220/240 V	170	1.18		11,1	10,1	9,2	7,5	5,9	3,9		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS 40/180 XM	60150942	180	1¼" F		220/240 V	70	0.51	Н м	4,1	4,1	4	3,1	2,2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS 60/180 XM	60150943	180	1¼" F		220/240 V	100	0.71		6,1	6,1	5,7	4,5	3,4			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS 80/180 XM	60150944	180	1¼" F		220/240 V	135	0.93		8,1	8,1	7,6	6,2	4,9	3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS 110/180 XM	60150945	180	1¼" F		220/240 V	170	1.18		11,3	10,2	9,5	7,9	6,3	4,3	2	t° 90° 100° м. вод. 20 25

EVOPLUS SMALL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОДИНОЧНЫЕ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In A	Q м3/ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	
								0	40	50	70	90	120	160	
EVOPLUS B 40/220.32 M*	60150946	220	DN32 PN 10	220/240 V	75	0.55	Н м	4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 60/220.32 M*	60150947	220	DN32 PN 10	220/240 V	105	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 80/220.32 M*	60150948	220	DN32 PN 10	220/240 V	140	0.97		8	8	7,3	6	4,9	3,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 110/220.32 M*	60150949	220	DN32 PN 10	220/240 V	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 40/250.40 M	60150950	250	DN40 PN 10	220/240 V	75	0.55		4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 60/250.40 M	60150951	250	DN40 PN 10	220/240 V	105	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 80/250.40 M	60150952	250	DN40 PN 10	220/240 V	140	0.97		8	8	7,3	6	4,9	3,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 110/250.40 M	60150953	250	DN40 PN 10	220/240 V	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	t° 90° 100° м. вод. 20 25



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СДВОЕННЫЙ


МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In A	Q м3/ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	
								0	40	50	70	90	120	160	
EVOPLUS D 40/220.32 M*	60150954	220	DN32 PN 10	220/240 V	75	0.55	Н м	4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 60/220.32 M*	60150955	220	DN32 PN 10	220/240 V	100	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 80/220.32 M*	60150956	220	DN32 PN 10	220/240 V	135	0.95		8	8	7,3	6	4,9	3,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 110/220.32 M*	60150957	220	DN32 PN 10	220/240 V	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 40/250.40 M	60150958	250	DN40 PN 10	220/240 V	75	0.55		4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 60/250.40 M	60150959	250	DN40 PN 10	220/240 V	100	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 80/250.40 M	60150960	250	DN40 PN 10	220/240 V	135	0.95		8	8	7,3	6	4,9	3,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 110/250.40 M	60150961	250	DN40 PN 10	220/240 V	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	t° 90° 100° м. вод. 20 25

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS 40/180 M

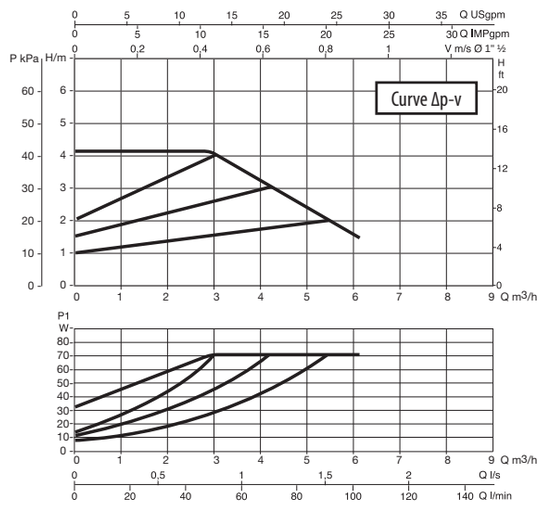



EVOPLUS 60/180 M

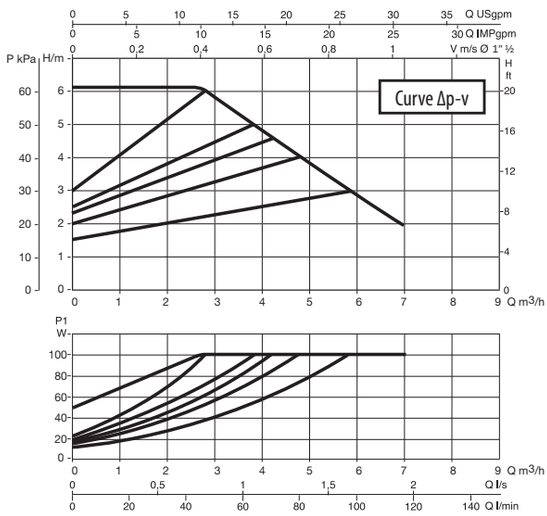

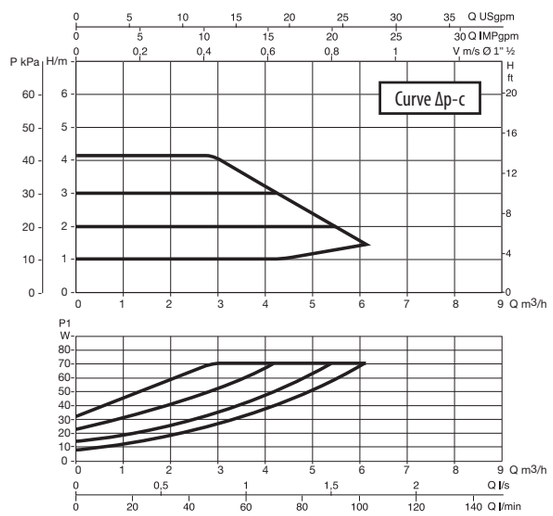

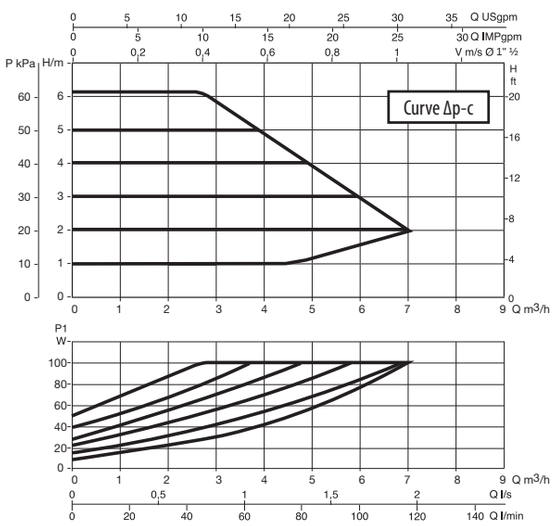

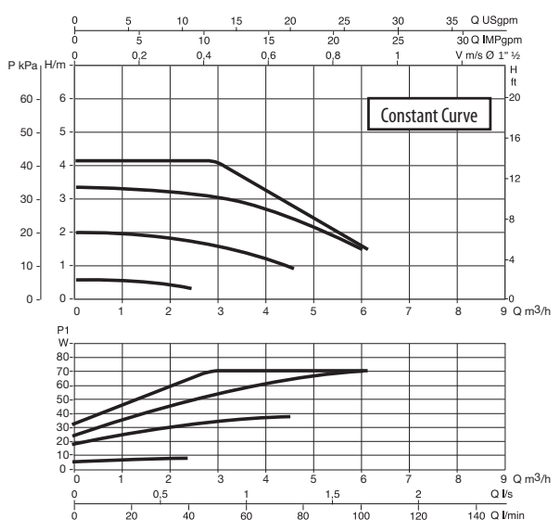


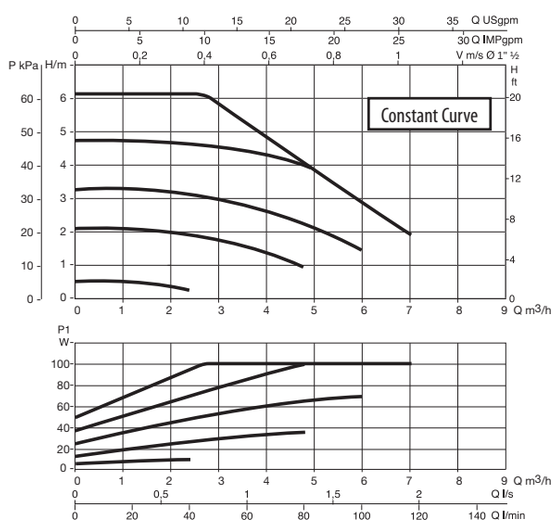


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS 80/180 M

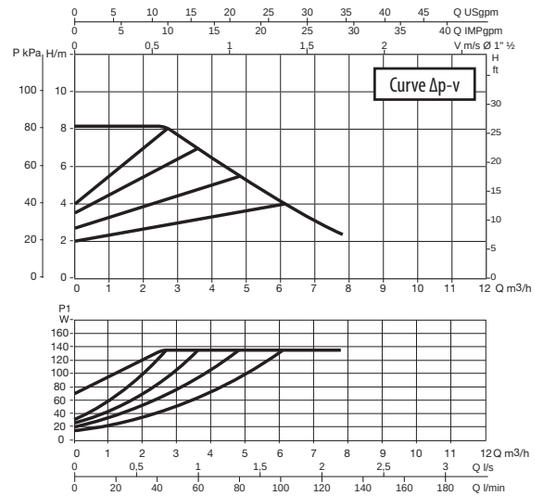



EVOPLUS 110/180 M

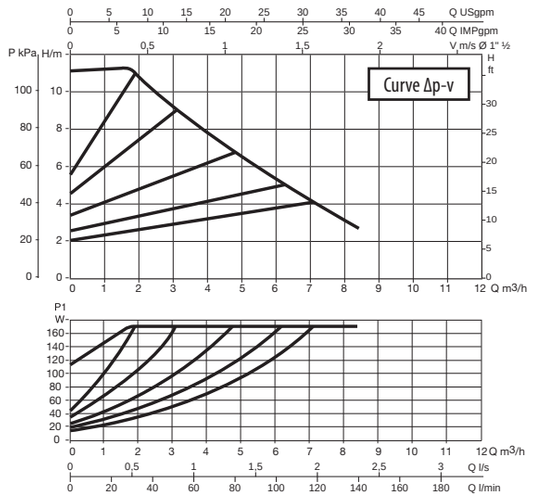

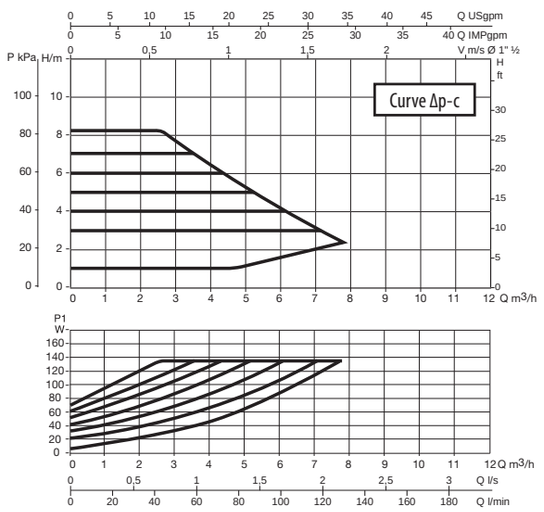

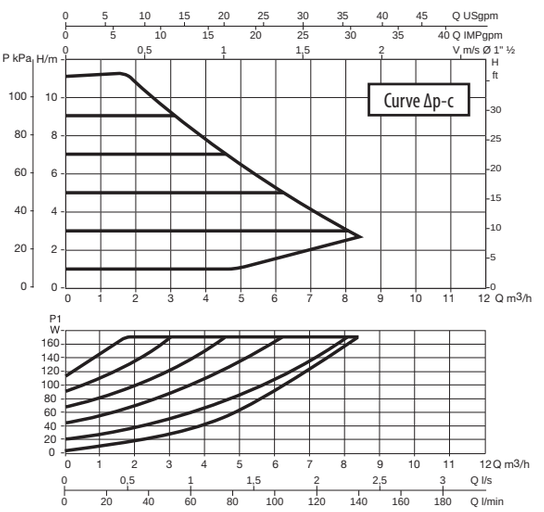

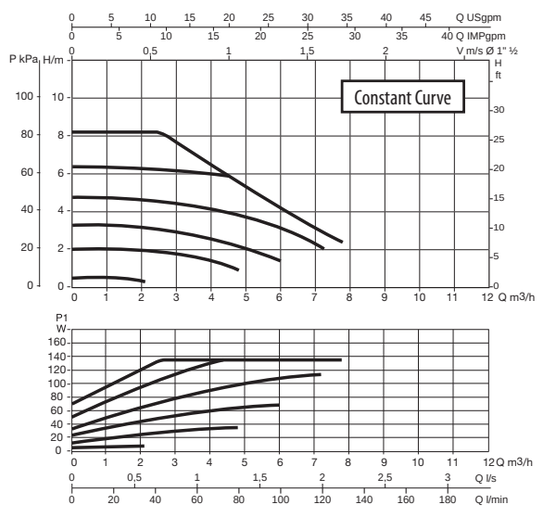


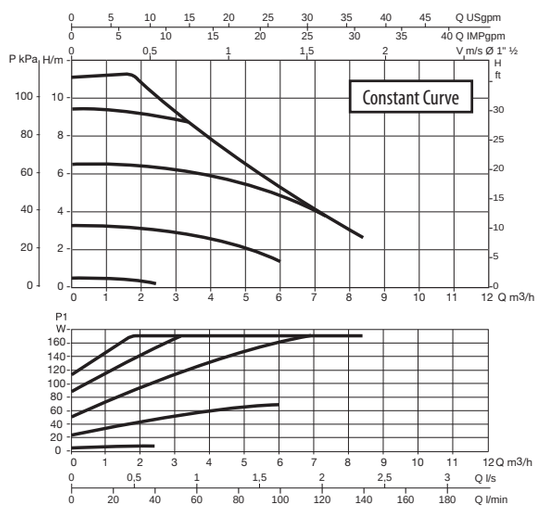


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS 40/180 XM

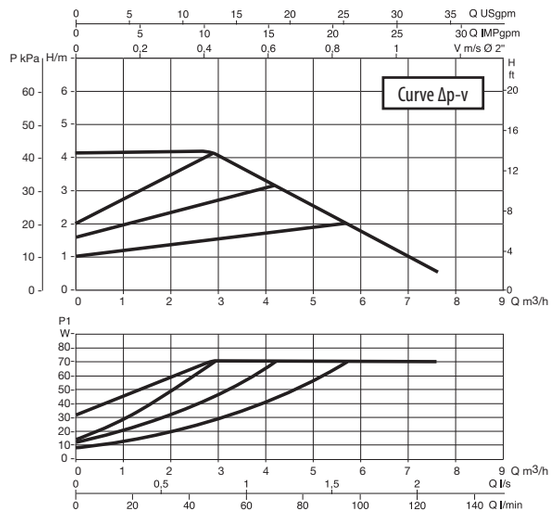



EVOPLUS 60/180 XM

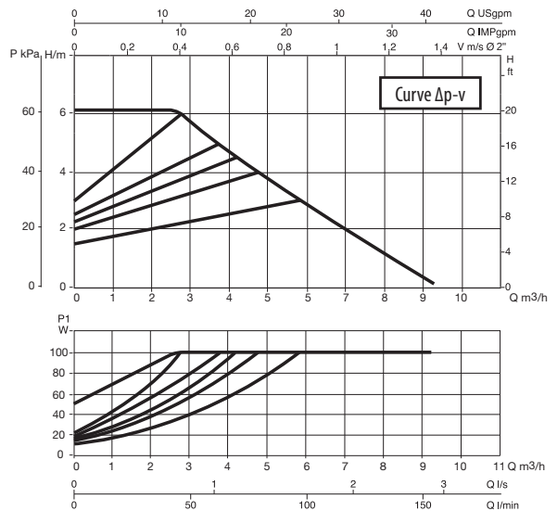

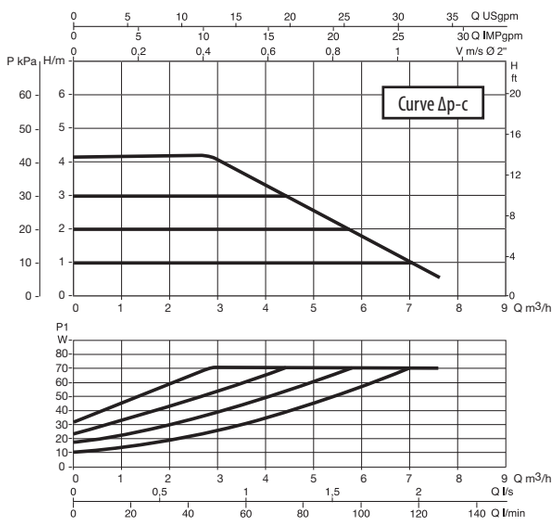

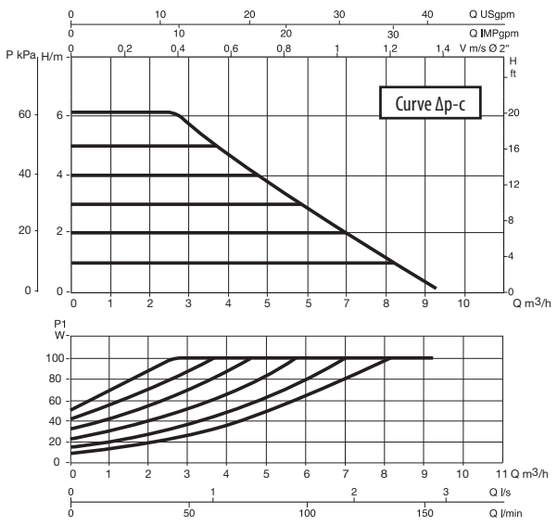

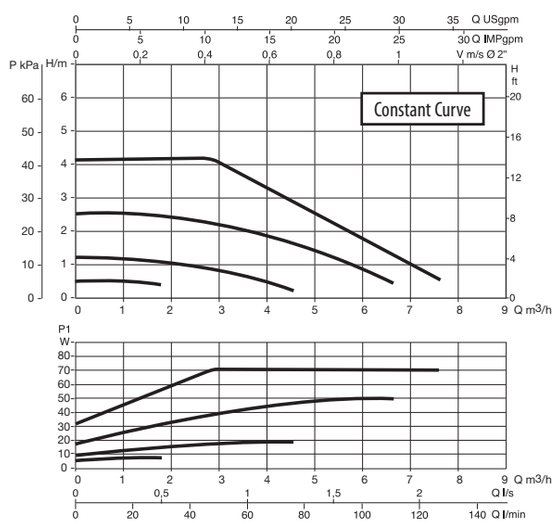


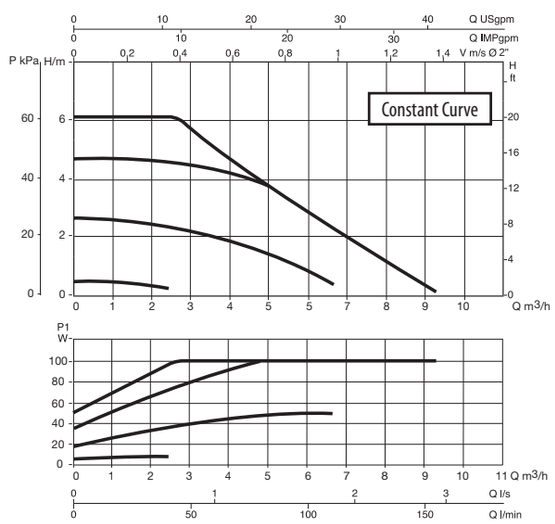


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS 80/180 XM

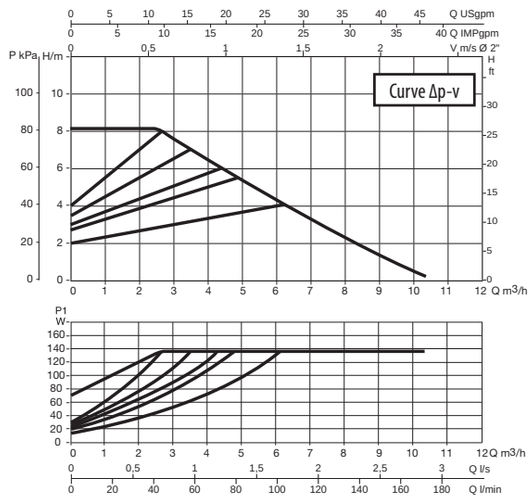



EVOPLUS 110/180 XM

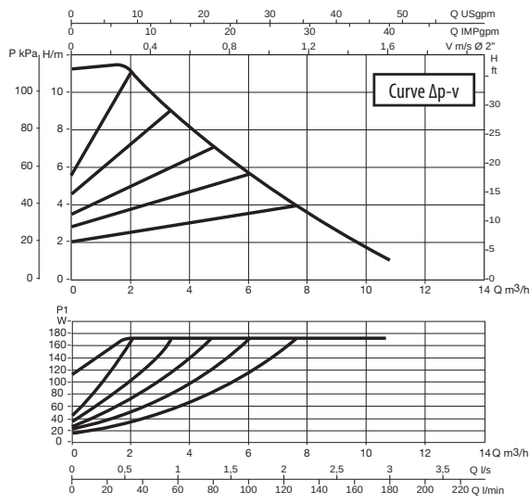

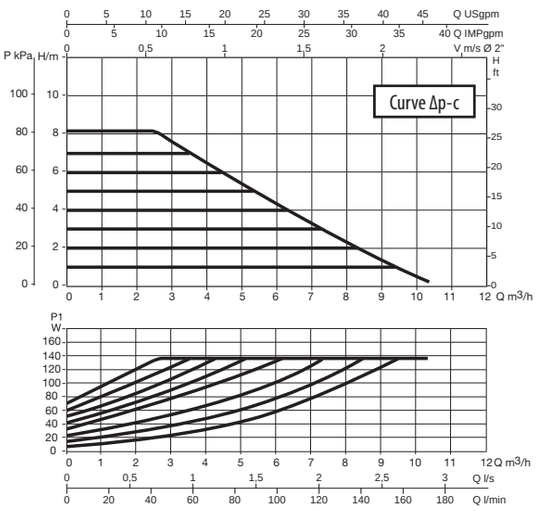

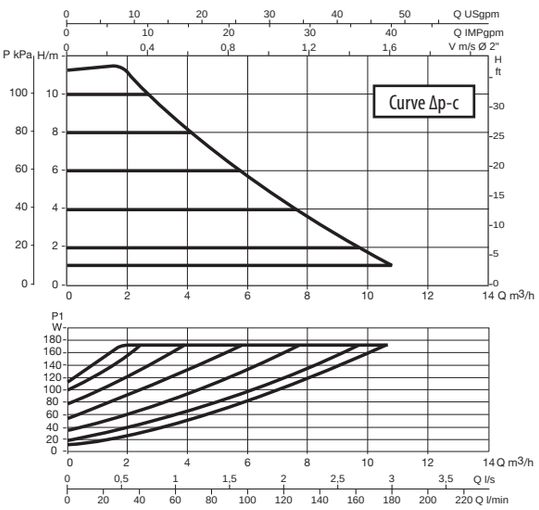

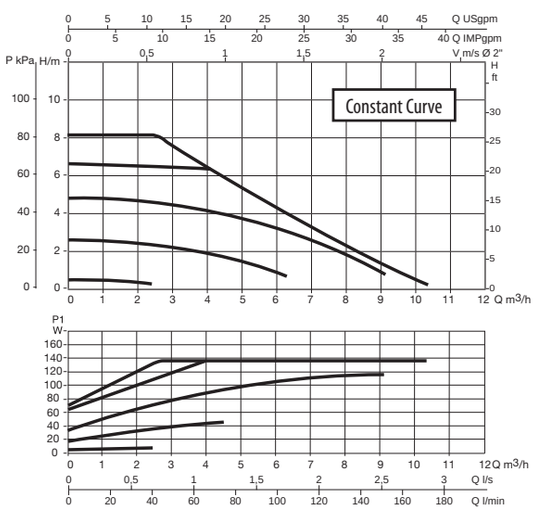


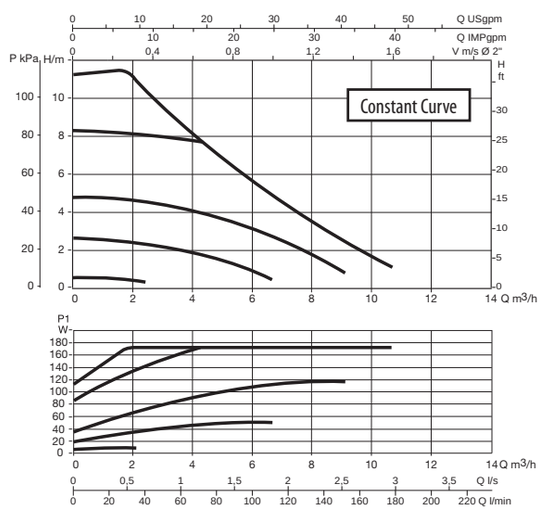


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 40/220.32 M - EVOPLUS D 40/220.32 M

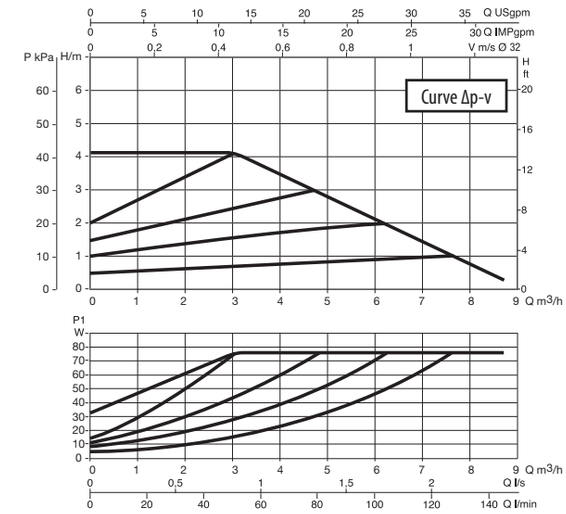



EVOPLUS B 60/220.32 M - EVOPLUS D 60/220.32 M

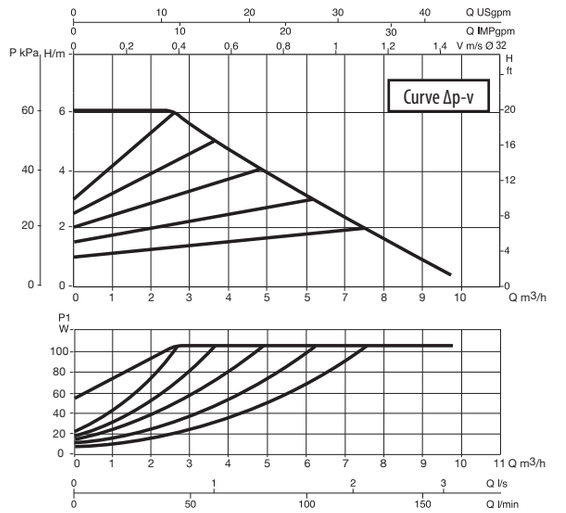

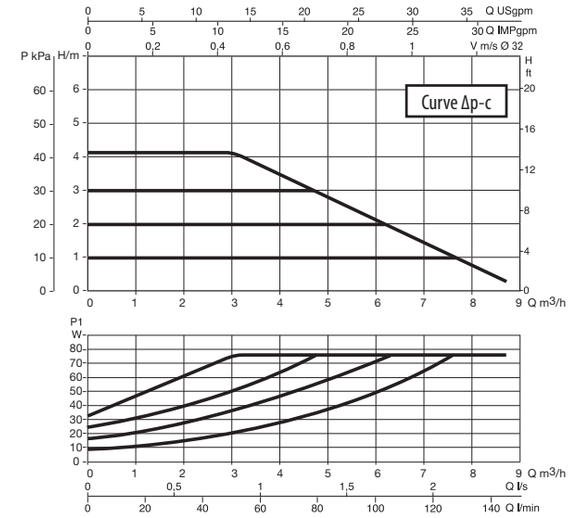

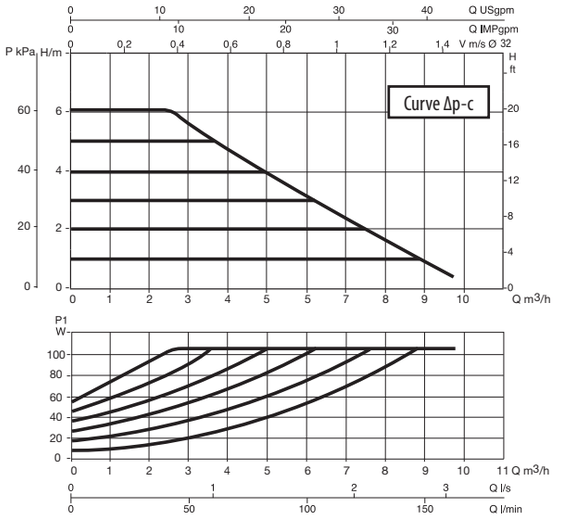

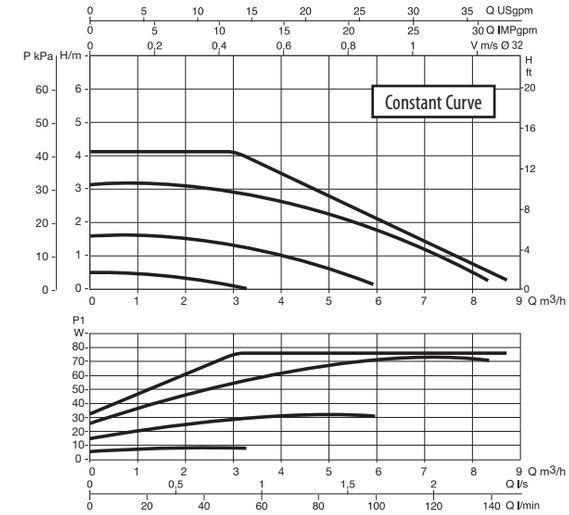


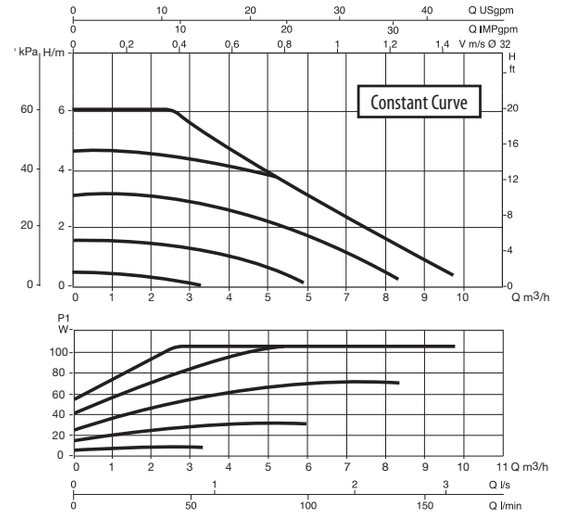


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 80/220.32 M - EVOPLUS D 80/220.32 M

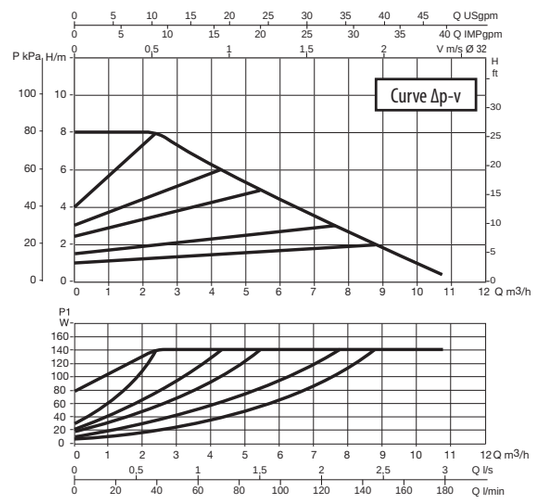



EVOPLUS B 110/220.32 M - EVOPLUS D 110/220.32 M

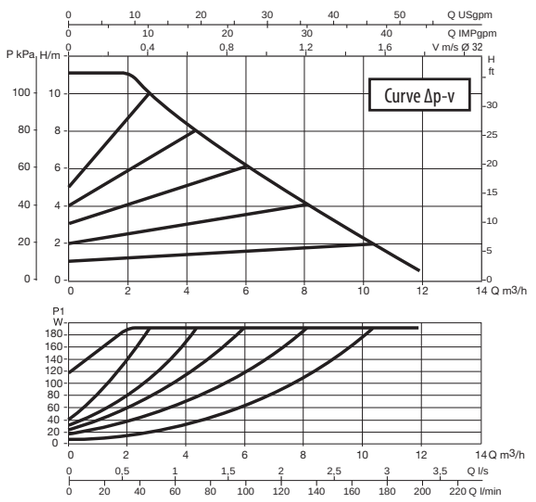

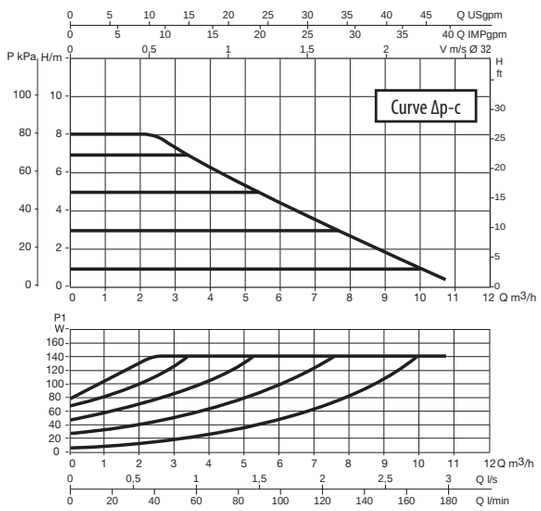

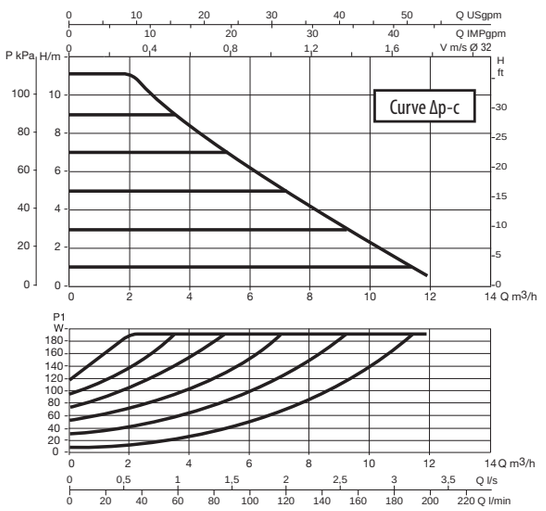

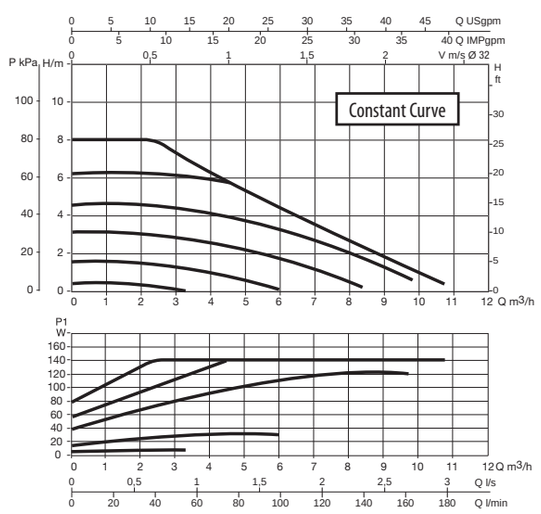


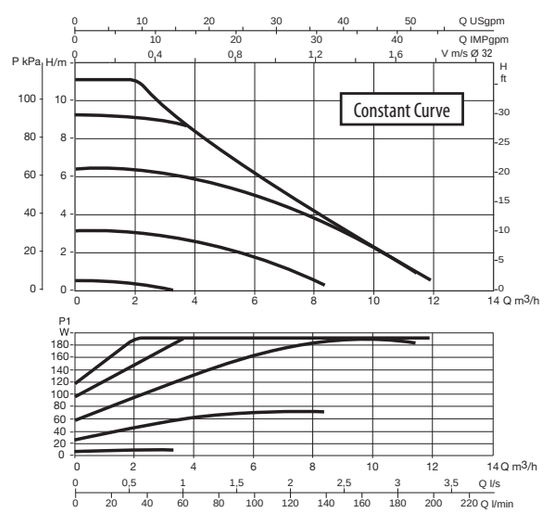


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 40/250.40 M - EVOPLUS D 40/250.40 M

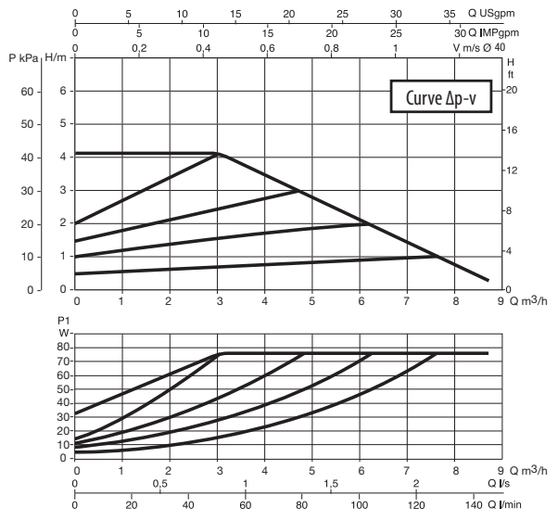



EVOPLUS B 60/250.40 M - EVOPLUS D 60/250.40 M

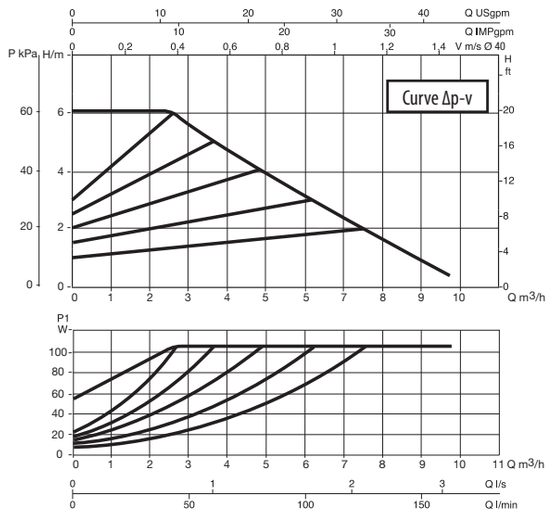

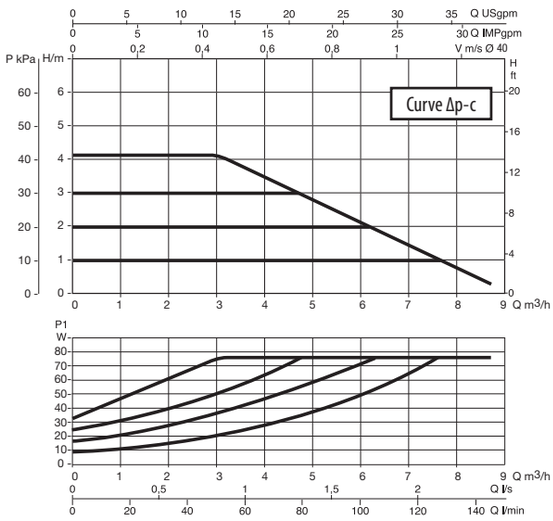

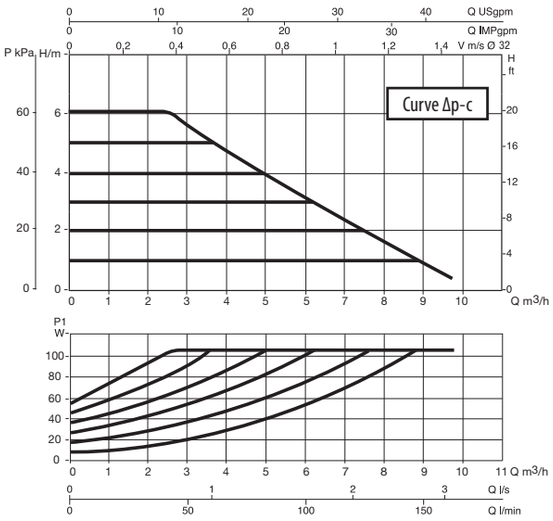

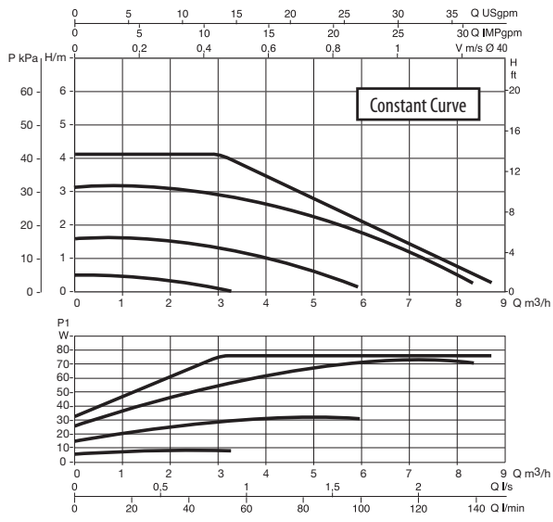


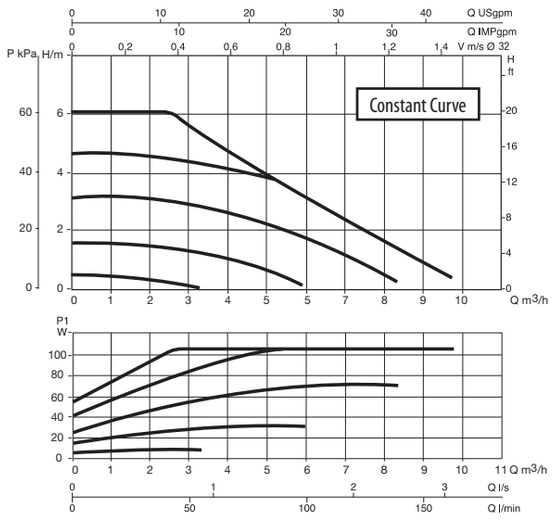


EVOPLUS SMALL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 80/250.40 M - EVOPLUS D 80/250.40 M

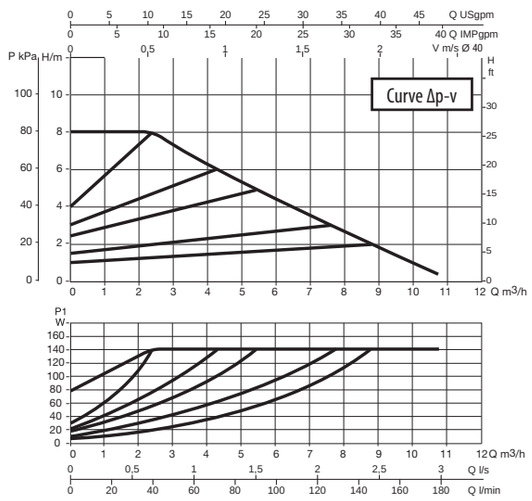



EVOPLUS B 110/250.40 M - EVOPLUS D 110/250.40 M

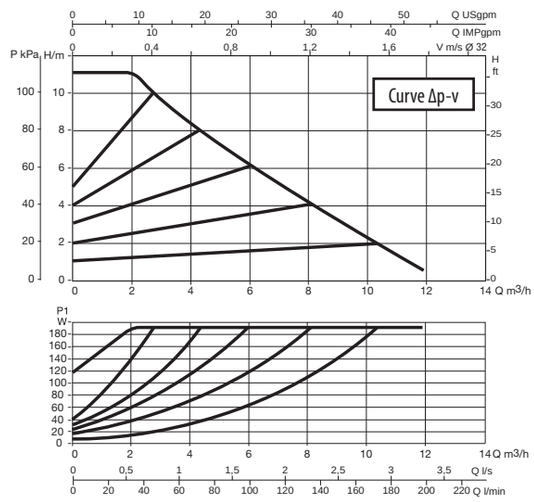

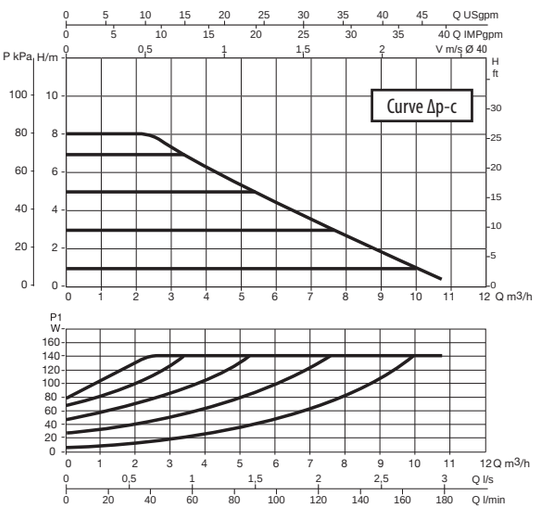

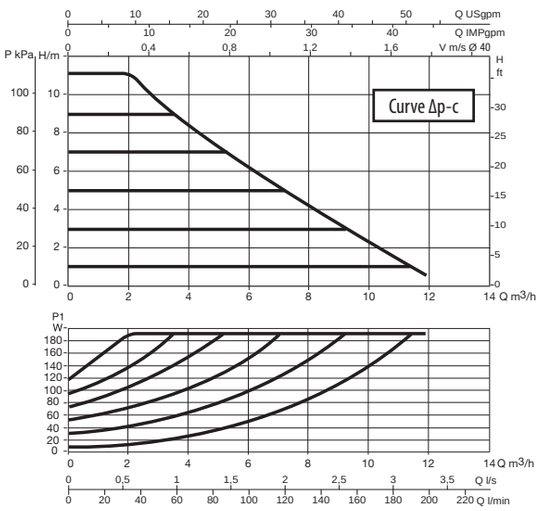

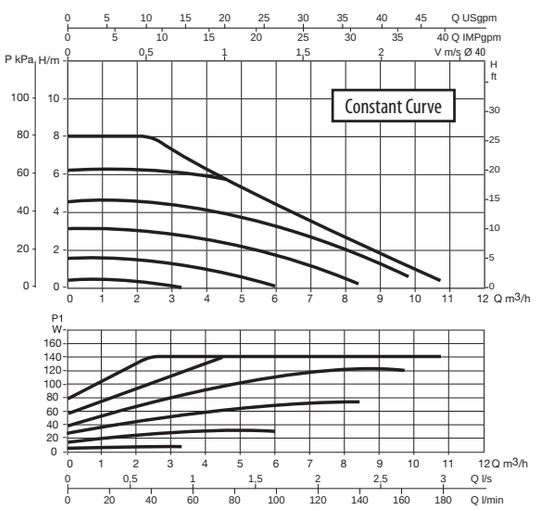

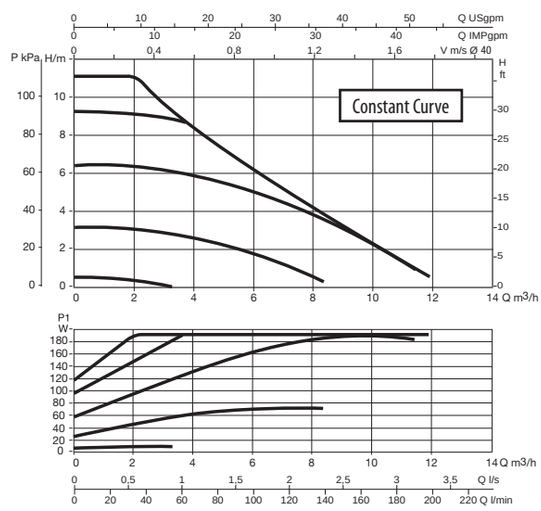


EVOPLUS SMALL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS .../180 M

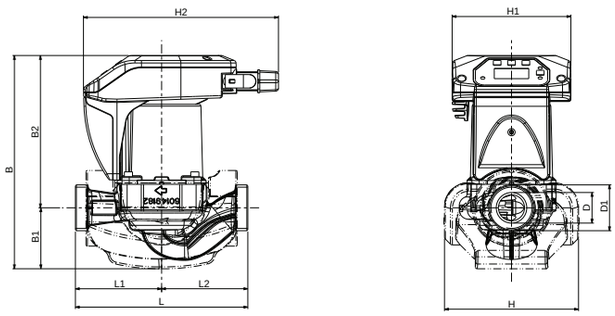


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS .../180 M	180	90	90	223	64	159	32	1"½	140	124	204	2,8	104

EVOPLUS .../180 XM

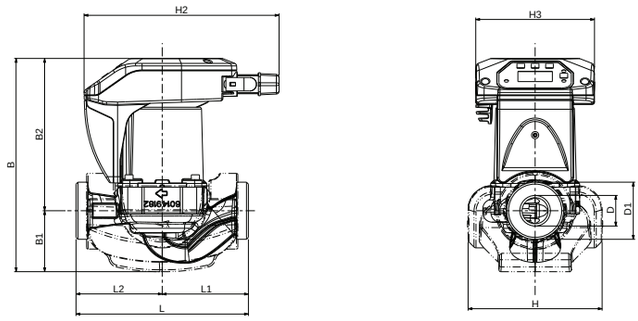

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS .../180 XM	180	90	90	223	64	159	32	2"	140	124	204	2,8	104

EVOPLUS B .../220.32 M

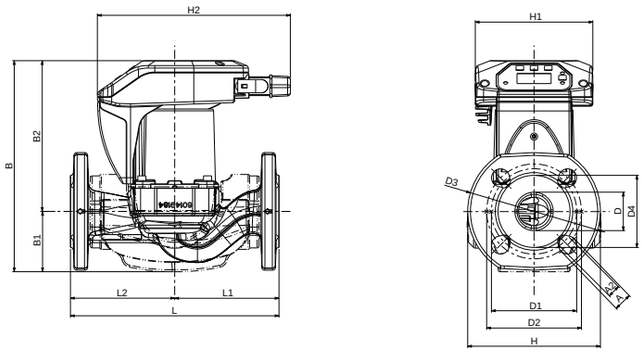


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../220.32 M	220	110	110	14	248	64	184	40	90	100	140	76	140	124	204	6,9	51

EVOPLUS SMALL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS B .../250.40 M

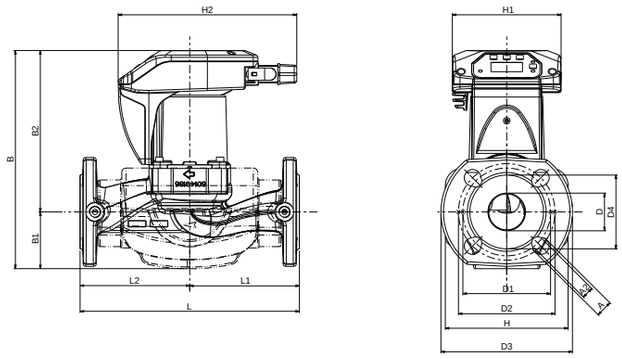


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../250.40 M	250	125	125	14	248	64	184	43	100	110	150	84	140	124	204	6,9	51

EVOPLUS D .../220.32 M

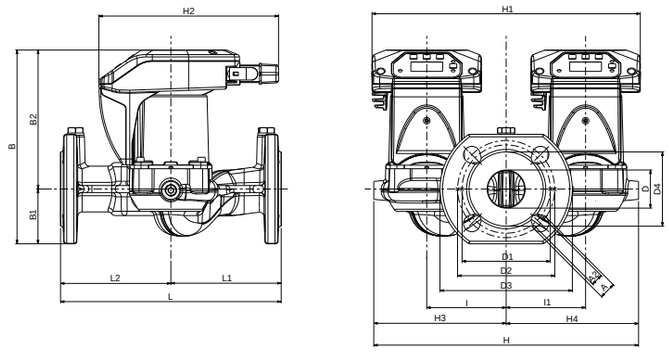

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../220.32 M	220	110	110	14	220	62	158	43	100	110	150	84	90	90	300	304	204	150	150	12,7	30

EVOPLUS D .../250.40 M

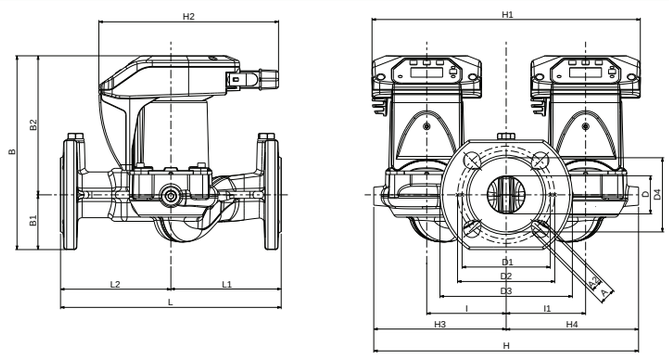

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../250.40 M	250	125	125	14	220	62	158	43	100	110	150	84	90	90	300	304	204	150	150	12,7	30


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ


МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ EVOPLUS SMALL

МОДЕЛЬ	КОД
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ EVOPLUS SMALL	60152883
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ EVOPLUS SMALL	60152884

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

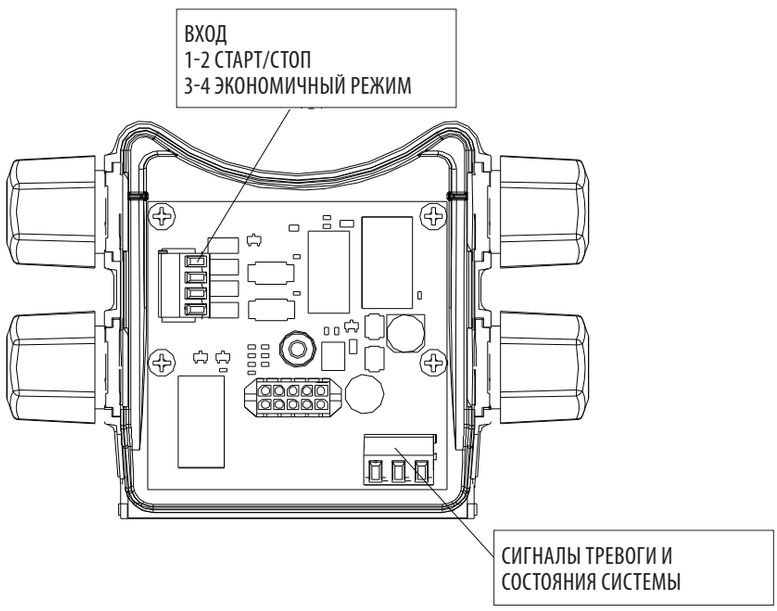

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

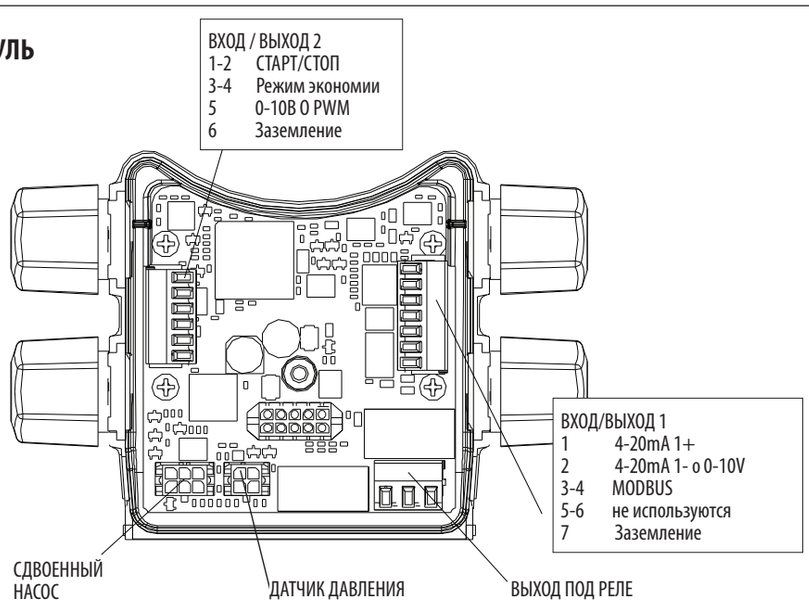

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ
3/4" F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121050	**EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130**
		EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180
1" F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121060	**EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130**
		EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180
1"1/4 F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121070	**EVOTRON 40/180 X - 60/180 X - 80/180 X**
1"1/4 M ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121080	**EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130**
		EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180
2" - 1"1/2 КОМ-КТ ПЕРЕХОДНИКОВ	547121170	**EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180**


1" F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ


1"1/4 F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ


КОМ-КТ
ПЕРЕХОДНИКОВ

ШТЕКЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

МОДЕЛЬ	КОД
EVOTRON/EVOPLUS ШТЕКЕТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ	60152234

КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ

МОДЕЛЬ	КОД
PN 10 DN 32 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	60153288
PN 10 DN 40 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121400

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ










Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения и горячего водоснабжения (модели SAN).
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 75,6 куб.м./час, напор - до 18 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 30%) Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, Рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, кожух двигателя - нержавеющая сталь.
Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением.
В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

РЕЖИМЫ РЕГУЛЯЦИИ

Со всеми функциями, приведенными ниже может ознакомиться любой пользователь (независимо от уровня знаний), просто прокручивая меню EVOPLUS. Калибровка и изменение параметров защищены и заблокированы для опытных пользователей. Весь модельный ряд насосов EVOPLUS имеет заводские настройки для режима регуляции пропорционального дифференциального давления по расходу в системе, которая гарантирует наилучший показатель энергоэффективности (EEI).

1 - ΔP-v Регуляция пропорционального дифференциального давления

Режим регуляции ΔP-v обеспечивает линейное изменение величины напора от Hsetp в Hsetp/2 в соответствии с изменениями расхода (водоразбора).

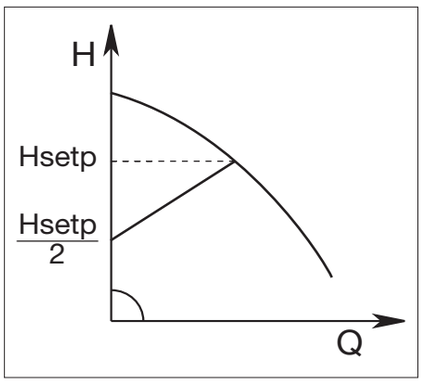

Такой режим рекомендуется для:
a. систем центрального отопления с двумя контурами с терморегуляционными клапанами и с:
- напором ≥ 4 м;
- очень длинной системой трубопроводов;
- клапанами с широким рабочим диапазоном;
- регуляцией дифференциального давления;
- высокими перепадами давления в секциях системы;
- низким перепадом температур.

b. проходящих под полом систем центрального отопления и систем с терморегуляционными клапанами и высокими перепадами давления в контуре котла.
c. объектов, с насосами первичного контура с высокими перепадами давления


Примеры ввода заданных параметров в режиме регуляции ΔP-v

Требуется следующая рабочая точка:

Q = 6,5 м3/ч
H = 6 м


ПРОЦЕСС:

1. На графике найти заданную рабочую точку, а затем найти ближайшую кривую насоса EVOPLUS (в данном случае точка лежит точно на кривой)
2. Следуйте за кривой до пересечения с предельной кривой насоса.
3. Точка (номер кривой), находящаяся в точке пересечения этих двух кривых и будет тем параметром, который необходимо ввести, чтобы получить требуемую рабочую точку.

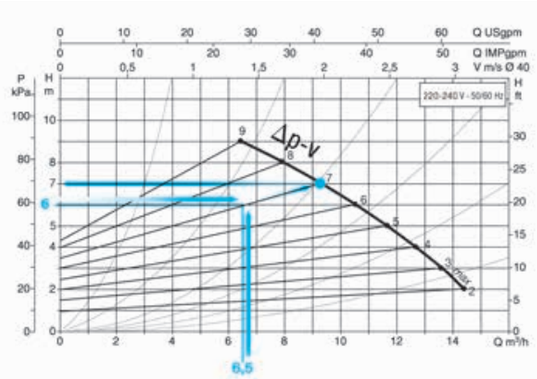

2 - ΔP-c Регуляция постоянного дифференциального давления

В этом режиме регуляции ΔP-c дифференциальное давление поддерживается постоянным в устанавливаемом пользователем значении H setp независимо от изменений расхода.

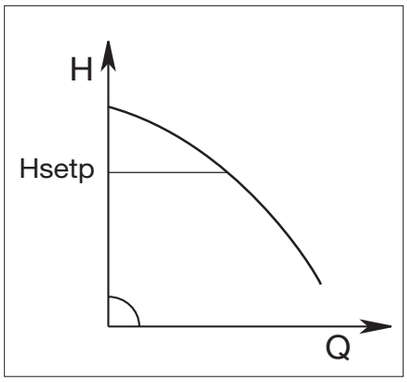

Такой режим рекомендуется для:


a. систем центрального отопления с двумя контурами с терморегуляционными клапанами и с:

- напором ≤ 2 м.
- естественной циркуляцией;
- низкими перепадами давления в секциях системы;
- высоким перепадом температур (центральное отопление).

b. проходящих под полом систем центрального отопления с терморегуляционными клапанами.

c. систем центрального отопления с одним контуром с терморегуляционными клапанами и с регулирующими клапанами.


d. объектов, с насосами первичного контура с низкими перепадами давления.

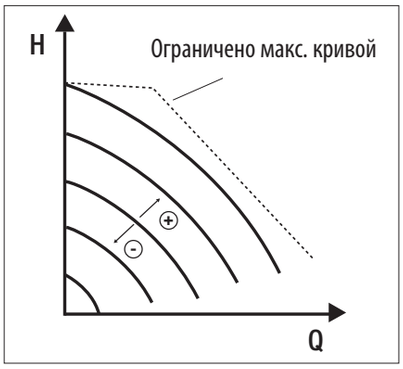

В этом режиме регуляции насос работает по стандартным кривым с постоянной скоростью. Рабочая кривая выбирается после выбора скорости вращения посредством процентного коэффициента. Значение 100% означает, что выбрана максимальная кривая.
Скорость вращения может зависеть от ограничений мощности и от дифференциального давления Вашей модели насоса. Скорость вращения может быть задана на дисплее, или от внешнего сигнала 0-10V, или с использованием многофункционального модуля PWM.
Этот режим регуляции рекомендуется для отопления и кондиционирования воздуха с постоянным расходом.

4 - Регуляция постоянного и пропорционального дифференциального давления в зависимости от температуры перекачиваемой жидкости.

(Функция может быть активирована многофункциональным модулем)

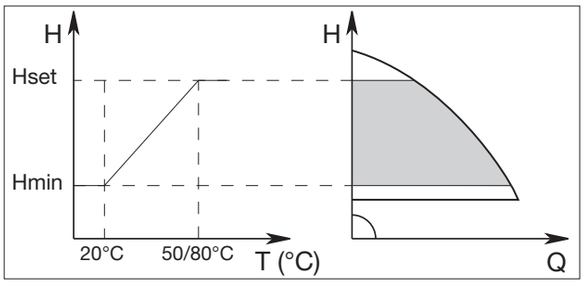

Напор насоса уменьшается в соответствии с температурой жидкости.

Температура жидкости выставляется от 0°C до 100°C.


Такой режим рекомендуется для:

a. - Систем с изменяющимся расходом (Системы центрального отопления с двумя контурами), в которых дальнейшее снижение производительности насоса осуществляется в соответствии с понижением температуры циркулирующей жидкости, при наличии снижения спроса на нагрев системы.

b. - Систем с постоянным расходом (Подземные системы центрального отопления, с одним контуром), где производительность насоса можно регулировать только путем включения функции зависимости от температуры.

Эта функция включается на панели управления насосов EVOPLUS.

5 - ΔT-c Регуляция постоянной разности температур

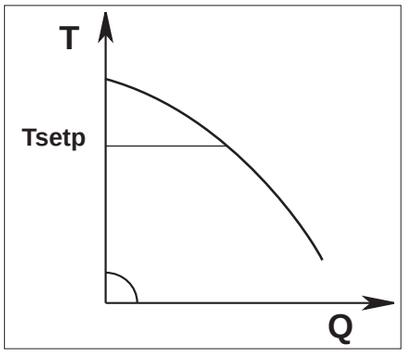

Режим регуляции ΔT-c сохраняет разность температур перекачиваемой жидкости постоянной, чтобы изменить расход насоса пользователь должен ввести значение Tsetp.

Такой режим рекомендуется для:
- Для систем напольного отопления
- Объектов, с насосами первичного контура.
- Объектов, с насосами и теплообменником в одной системе
- Систем солнечной энергии с резервуарами для хранения.
- Систем нагрева плавательных бассейнов с солнечными батареями

ФУНКЦИЯ «ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ»

Функция «экономичный режим» устанавливается непосредственно на панели управления, установив значение уменьшения (f.rid), максимальное значение которого составляет 50%. Во всех перечисленных выше параметрах, значение Hset должно быть заменено на значение Hset x f.rid

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОДИНОЧНЫЕ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In A	Q м3/ч л/мин	0	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72	
								0	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	900	1200	
EVOPLUS B 120/220.32 M	60150962	220	DN32 PN 10	220/240 V	340	1,7		12,1	11,5	10,7	9,5	7,9	6,3	4,7	2,2							
EVOPLUS B 40/220.40 M	60150963	220	DN40 PN 10	220/240 V	90	0,7		4	3,6	3,1	2,5	1,7										
EVOPLUS B 60/220.40 M	60150964	220	DN40 PN 10	220/240 V	175	1		6		5,9	5,1	4,1	3	2								
EVOPLUS B 80/220.40 M	60150965	220	DN40 PN 10	220/240 V	260	1.35		8		7,9	7,4	6,1	5	3,7	2							
EVOPLUS B 100/220.40 M	60150966	220	DN40 PN 10	220/240 V	350	1.75		10			9,7	8,3	7	5,5	3,5							
EVOPLUS B 120/250.40 M	60150967	250	DN40 PN 10	220/240 V	465	2,2		12			11,5	10,1	8,7	7,3	5,2							
EVOPLUS B 150/250.40 M	60150968	250	DN40 PN 10	220/240 V	610	2,9		15			14,5	12,8	11,3	9,7	7,5	3,8						
EVOPLUS B 180/250.40 M	60150969	250	DN40 PN 10	220/240 V	610	2,9		18		16,2	14,6	13	11,2	9,6	7,4	3,9						
EVOPLUS B 40/240.50 M	60150970	240	DN50 PN 10	220/240 V	140	0,87		4		3,9	3,6	3,1	2,6	2,1	1,4							
EVOPLUS B 60/240.50 M	60150971	240	DN50 PN 10	220/240 V	260	1,35		6				5,4	4,7	4	3,2	1,6						
EVOPLUS B 80/240.50 M	60150972	240	DN50 PN 10	220/240 V	330	1,7		8			7,4	6,6	5,9	5,2	4,2	2,6						
EVOPLUS B 100/280.50 M	60150973	280	DN50 PN 10	220/240 V	430	2,1		10			9,4	8,4	7,5	6,7	5,5	3,6	2					
EVOPLUS B 120/280.50 M	60150974	280	DN50 PN 10	220/240 V	530	2,5		12			11	9,9	9	8,2	6,9	4,8	3					
EVOPLUS B 150/280.50 M	60150975	280	DN50 PN 10	220/240 V	640	3		15,3			12,4	11,5	10,6	9,6	8,3	6,2	4,2					
EVOPLUS B 180/280.50 M	60150976	280	DN50 PN 10	220/240 V	750	3,45		17,1			14	13	12	11,1	9,7	7,4	5,2	3,1				
EVOPLUS B 40/340.65 M	60150977	340	DN65 PN 10	220/240 V	190	1,1	H м	4			4	3,8	3,4	3	2,4	1,4						t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 60/340.65 M	60150978	340	DN65 PN 10	220/240 V	355	1,8		6				6	5,9	5,4	4,7	3,7	2,2					
EVOPLUS B 80/340.65 M	60150979	340	DN65 PN 10	220/240 V	465	2,2		8				7,8	7,4	6,8	5,9	4,6	3,5	2				
EVOPLUS B 100/340.65 M	60150980	340	DN65 PN 10	220/240 V	590	2,8		10,1				9,8	9,1	8,4	7,6	6,1	4,7	3,1				
EVOPLUS B 120/340.65 M	60150981	340	DN65 PN 10	220/240 V	730	3,45		12				11,5	10,8	10	9	7,4	5,9	4,6	2,8			
EVOPLUS B 150/340.65 M	60150986	340	DN65 PN 10	220/240 V	1210	5,5		15,2					14,9	14,7	14	12,1	10,3	8,5	6,9			
EVOPLUS B 40/360.80 M	60150987	360	DN80 PN10	220/240 V	330	1,65		4							4	3,1	2,2	1,4				
EVOPLUS B 60/360.80 M	60150988	360	DN80 PN10	220/240 V	535	2,5		6							6	5,2	4	3	2			
EVOPLUS B 80/360.80 M	60150989	360	DN80 PN10	220/240 V	670	3		8							8	6,7	5,4	4,2	3,2			
EVOPLUS B 100/360.80 M	60150990	360	DN80 PN10	220/240 V	1005	4,5		10								9,7	8,3	6,7	5,4	3		
EVOPLUS B 120/360.80 M	60150991	360	DN80 PN10	220/240 V	1235	5,5		12,1								11,6	9,9	8,3	6,8	4,1		
EVOPLUS B 40/450.100 M	60150992	450	DN100 PN 10	220/240 V	530	2,5		4									3,9	3	2			
EVOPLUS B 60/450.100 M	60150993	450	DN100 PN 10	220/240 V	760	3,5		6									5,7	4,7	3,6	1,3		
EVOPLUS B 80/450.100 M	60150994	450	DN100 PN 10	220/240 V	1080	4,8		8									8	7,2	5,7	3,4		
EVOPLUS B 100/450.100 M	60150995	450	DN100 PN 10	220/240 V	1380	6		10,1									10,1	9,2	7,6	4,9	0,7	
EVOPLUS B 120/450.100 M	60150999	450	DN100 PN 10	220/240 V	1560	7		12,2									11,8	10,4	8,7	5,9	1,5	

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ PN 16

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In A	Q м3/ч л/мин	0	18	24	30	36	42	54	72	
								0	300	400	500	600	700	900	1200	
EVOPLUS B 40/360.80 M	60153017	360	DN80 PN 16	220/240V	330	1,65	Н м	4	4	3,1	2,2	1,4				t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 60/360.80 M	60153018	360	DN80 PN 16	220/240V	535	2,5		6	6	5,2	4	3	2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 80/360.80 M	60153019	360	DN80 PN 16	220/240V	670	3		8	8	6,7	5,4	4,2	3,2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 100/360.80 M	60153020	360	DN80 PN 16	220/240V	1005	4,5		10		9,7	8,3	6,7	5,4	3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 120/360.80 M	60153021	360	DN80 PN 16	220/240V	1235	5,5		12,1		11,6	9,9	8,3	6,8	4,1		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 40/450.100 M	60153022	450	DN100 PN 16	220/240V	530	2,5		4			3,9	3	2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 60/450.100 M	60153023	450	DN100 PN 16	220/240V	760	3,5		6			5,7	4,7	3,6	1,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 80/450.100 M	60153024	450	DN100 PN 16	220/240V	1080	4,8		8			8	7,2	5,7	3,4		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 100/450.100 M	60153025	450	DN100 PN 16	220/240V	1380	6		10,1			10,1	9,2	7,6	4,9	0,7	t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS B 120/450.100 M	60153026	450	DN100 PN 16	220/240V	1560	7		12,2			11,8	10,4	8,7	5,9	1,5	t° 90° 100° м. вод. 20 25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СДВОЕННЫХ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In A	Q м3/ч л/мин	0	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	
								0	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	
EVOPLUS D 120/220.32 M	60151000	220	DN32 PN 10	220/240V	340	1,7	Н м	12,1	11,5	10,7	9,5	7,9	6,3	4,7	2,2					t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 40/220.40 M	60151001	220	DN40 PN 10	220/240V	90	0,7		4	3,6	3,1	2,5	1,7								t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 60/220.40 M	60151002	220	DN40 PN 10	220/240V	175	1		6		5,9	5,1	4,1	3	2						t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 80/220.40 M	60151003	220	DN40 PN 10	220/240V	260	1,35		8		7,9	7,4	6,1	5	3,7	2					t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 100/220.40 M	60151004	220	DN40 PN 10	220/240V	350	1,75		10			9,7	8,3	7	5,5	3,5					t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 120/250.40 M	60151005	250	DN40 PN 10	220/240V	465	2,2		12			11,5	10,1	8,7	7,3	5,2					t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 150/250.40 M	60151006	250	DN40 PN 10	220/240V	610	2,9		15			14,5	12,8	11,3	9,7	7,5	3,8				t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 180/250.40 M	60151007	250	DN40 PN 10	220/240V	610	2,9		18		16,2	14,6	13	11,2	9,6	7,4	3,9				t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 40/240.50 M	60151008	240	DN50 PN 10	220/240V	430	0,87		4		3,9	3,6	3,1	2,6	2,1	1,4					t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 60/240.50 M	60151009	240	DN50 PN 10	220/240V	260	1,35		6				5,4	4,7	4	3,2	1,6				t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 80/240.50 M	60151010	240	DN50 PN 10	220/240V	330	1,7		8			7,4	6,6	5,9	5,2	4,2	2,6				t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 100/280.50 M	60151011	280	DN50 PN 10	220/240V	430	2,1		10			9,4	8,4	7,5	6,7	5,5	3,6	2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 120/280.50 M	60151012	280	DN50 PN 10	220/240V	530	2,5		12			11	9,9	9	8,2	6,9	4,8	3			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 150/280.50 M	60151013	280	DN50 PN 10	220/240V	640	3		15,3			12,4	11,5	10,6	9,6	8,3	6,2	4,2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 180/280.50 M	60151014	280	DN50 PN 10	220/240V	750	3,45		17,1			14	13	12	11,1	9,7	7,4	5,2	3,1		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 40/340.65 M	60151015	340	DN65 PN 10	220/240V	190	1,1		4			4	3,8	3,4	3	2,4	1,4				t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 60/340.65 M	60151016	340	DN65 PN 10	220/240V	355	1,8		6				6	5,9	5,4	4,7	3,7	2,2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 80/340.65 M	60151017	340	DN65 PN 10	220/240V	465	2,2		8				7,8	7,4	6,8	5,9	4,6	3,5	2		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 100/340.65 M	60151018	340	DN65 PN 10	220/240V	590	2,8		10,1				9,8	9,1	8,4	7,6	6,1	4,7	3,1		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 120/340.65 M	60151019	340	DN65 PN 10	220/240V	730	3,45		12				11,5	10,8	10	9	7,4	5,9	4,6	2,8	t° 90° 100° м. вод. 20 25

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СДВОЕННЫХ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In A	Q м3/ч л/мин	0	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72	
								0	200	240	300	400	500	600	700	900	1200	
EVOPLUS D 150/340.65 M	60151020	340	DN65 PN 10	220/240 V	1210	5,5		15,2	14,9	14,7	14	12,1	10,3	8,5	6,9			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 40/360.80 M	60151021	360	DN80 PN 10	220/240 V	330	1,65		4			4	3,1	2,2	1,4				t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 60/360.80 M	60151022	360	DN80 PN 10	220/240 V	535	2,5		6			6	5,2	4	3	2			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 80/360.80 M	60151023	360	DN80 PN 10	220/240 V	670	3		8			8	6,7	5,4	4,2	3,2			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 100/360.80 M	60151024	360	DN80 PN 10	220/240 V	1005	4,5		10				9,7	8,3	6,7	5,4	3		t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 120/360.80 M	60151025	360	DN80 PN 10	220/240 V	1235	5,5	H м	12,1				11,6	9,9	8,3	6,8	4,1		t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 40/450.100 M	60151026	450	DN100 PN 10	220/240 V	530	2,5		4					3,9	3	2			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 60/450.100 M	60151027	450	DN100 PN 10	220/240 V	760	3,5		6					5,7	4,7	3,6	1,3		t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 80/450.100 M	60151028	450	DN100 PN 10	220/240 V	1080	4,8		8					8	7,2	5,7	3,4		t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 100/450.100 M	60151029	450	DN100 PN 10	220/240 V	1380	6		10,1					10,1	9,2	7,6	4,9	0,7	t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS D 120/450.100 M	60151030	450	DN100 PN 10	220/240 V	1560	7		12,2					11,8	10,4	8,7	5,9	1,5	t° 90° 100° m.c.a 20 25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СПЕЦ. ВЕРСИЯ СДВОЕННЫХ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ PN 16


МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In A	Q м3/ч л/мин	0	18	24	30	36	42	54	72	
								0	300	400	500	600	700	900	1200	
EVOPLUS D 40/360.80 M	60153028	360	DN80 PN 16	220/240 V	330	1,65		4	4	3,1	2,2	1,4				t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 60/360.80 M	60153029	360	DN80 PN 16	220/240 V	535	2,5		6	6	5,2	4	3	2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 80/360.80 M	60153030	360	DN80 PN 16	220/240 V	670	3		8	8	6,7	5,4	4,2	3,2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 100/360.80 M	60153031	360	DN80 PN 16	220/240 V	1005	4,5		10		9,7	8,3	6,7	5,4	3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 120/360.80 M	60153032	360	DN80 PN 16	220/240 V	1235	5,5		12,1		11,6	9,9	8,3	6,8	4,1		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 40/450.100 M	60153033	450	DN100 PN 16	220/240 V	530	2,5	H м	4			3,9	3	2			t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 60/450.100 M	60153034	450	DN100 PN 16	220/240 V	760	3,5		6			5,7	4,7	3,6	1,3		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 80/450.100 M	60153035	450	DN100 PN 16	220/240 V	1080	4,8		8			8	7,2	5,7	3,4		t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 100/450.100 M	60153036	450	DN100 PN 16	220/240 V	1380	6		10,1			10,1	9,2	7,6	4,9	0,7	t° 90° 100° м. вод. 20 25
EVOPLUS D 120/450.100 M	60153037	450	DN100 PN 16	220/240 V	1560	7		12,2			11,8	10,4	8,7	5,9	1,5	t° 90° 100° м. вод. 20 25

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 120/220.32 M - EVOPLUS D 120/220.32 M

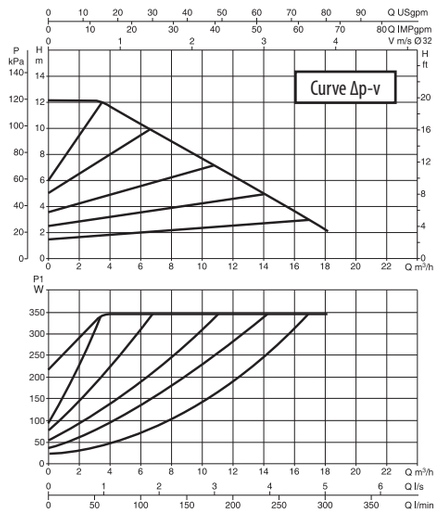



EVOPLUS B 40/220.40 M - EVOPLUS D 40/220.40 M

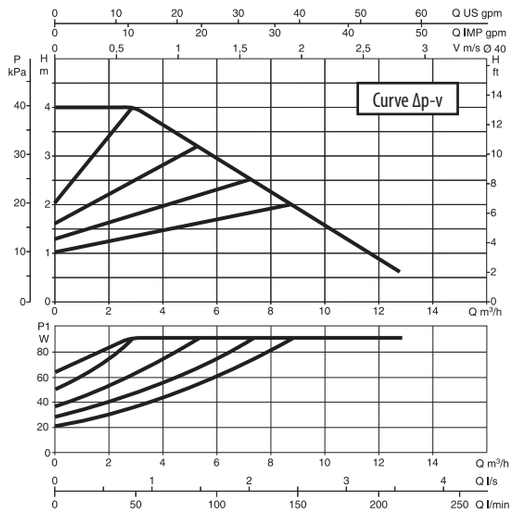

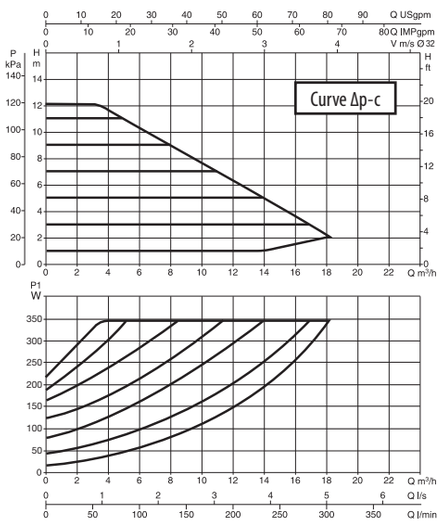

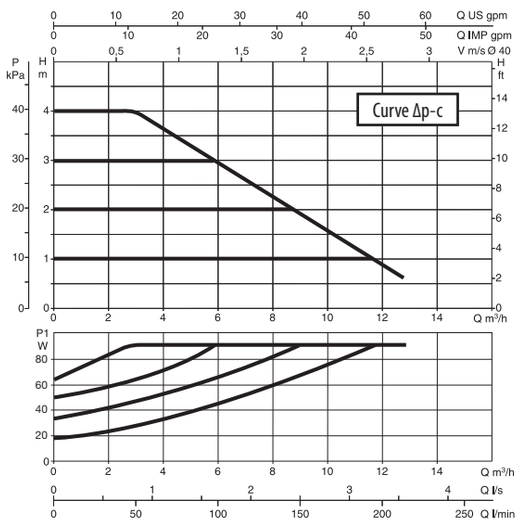

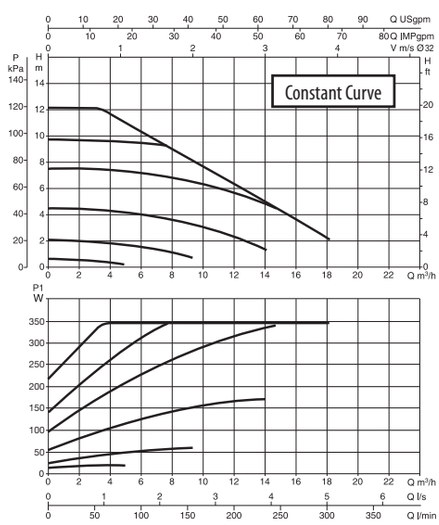


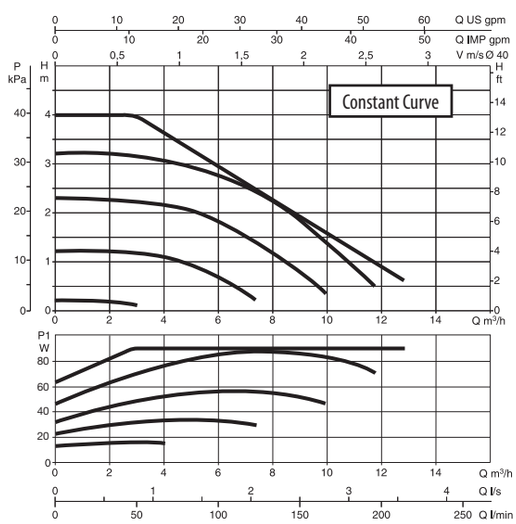


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 60/220.40 M - EVOPLUS D 60/220.40 M

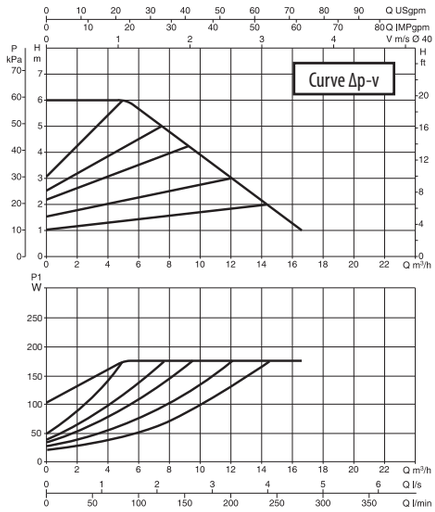



EVOPLUS B 80/220.40 M - EVOPLUS D 80/220.40 M

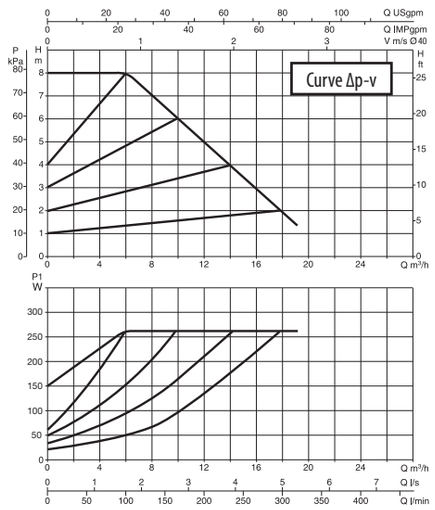

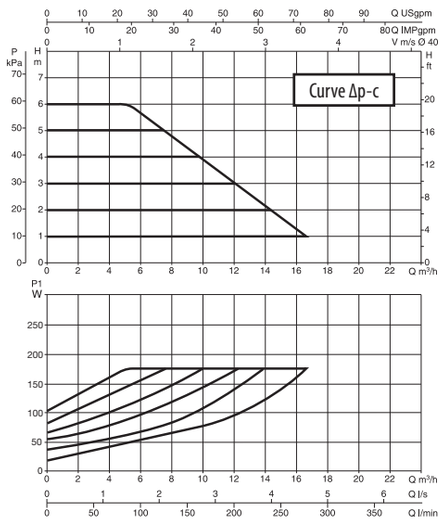

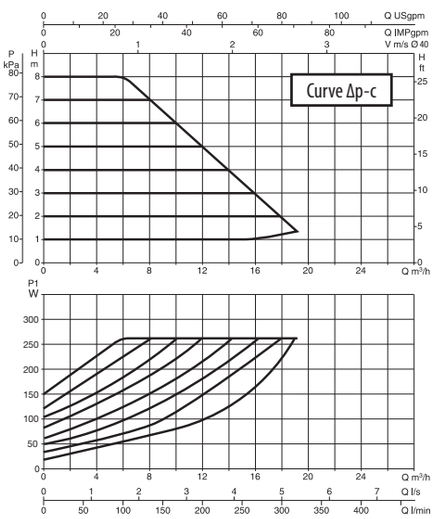

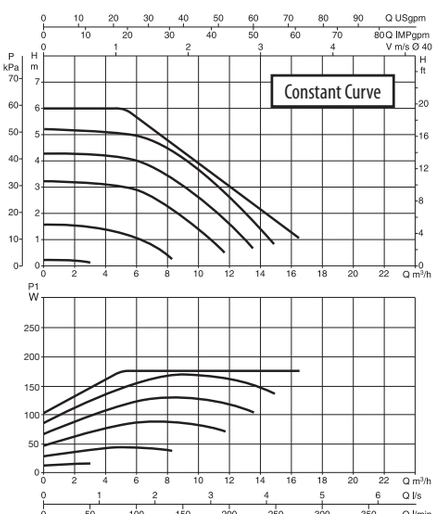


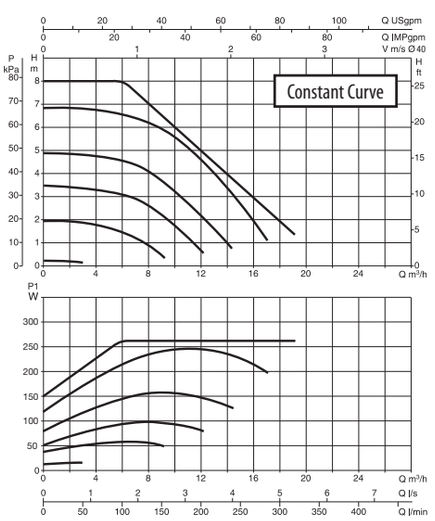


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 100/220.40 M - EVOPLUS D 100/220.40 M

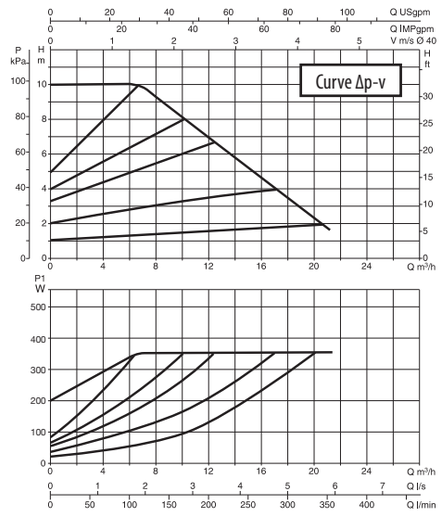



EVOPLUS B 120/250.40 M - EVOPLUS D 120/250.40 M

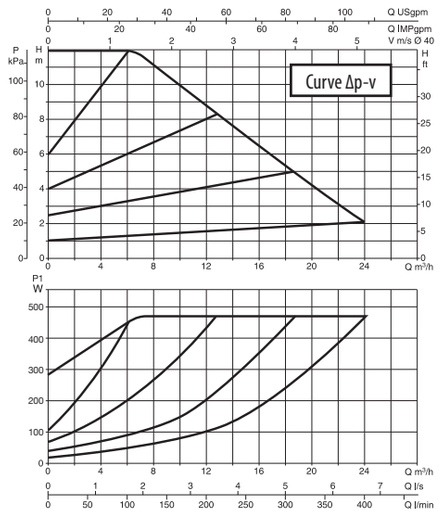

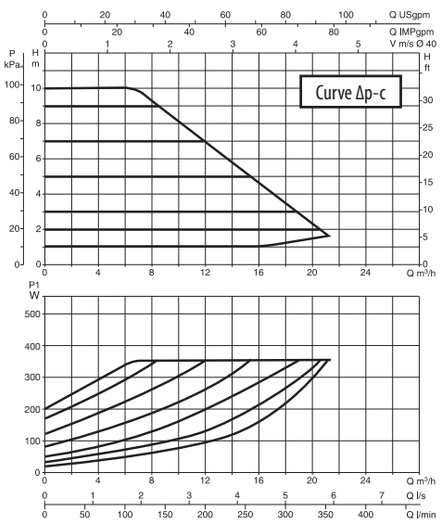

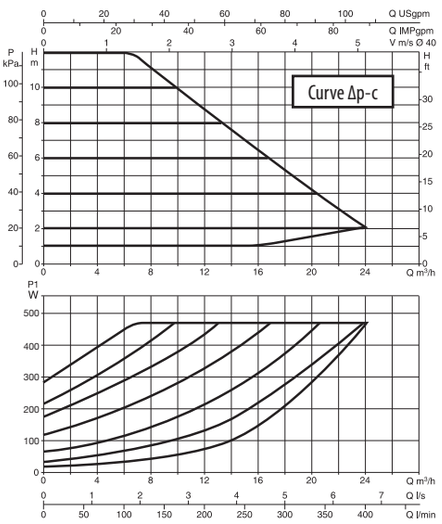

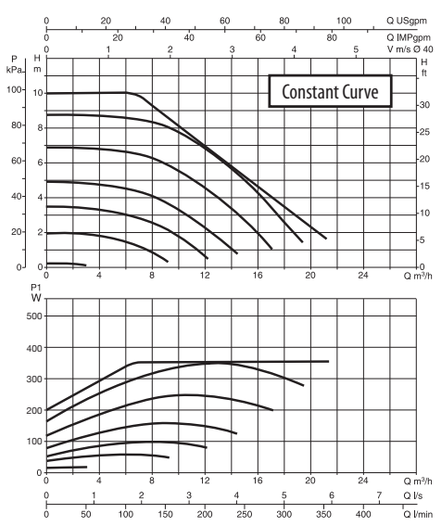


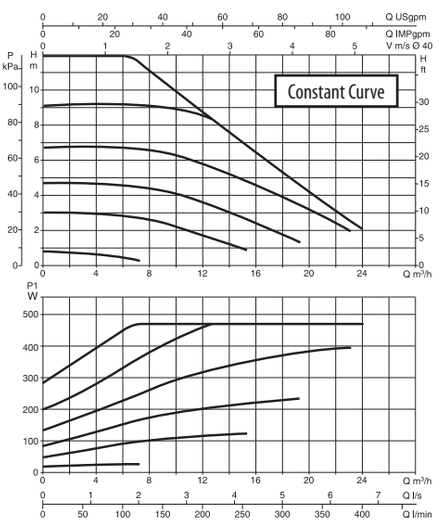


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 150/250.40 M - EVOPLUS D 150/250.40 M

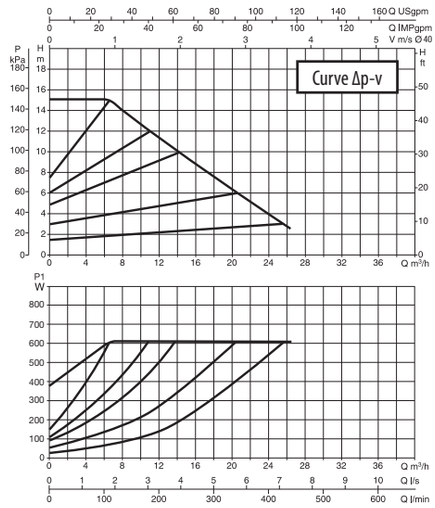



EVOPLUS B 180/250.40 M - EVOPLUS D 180/250.40 M

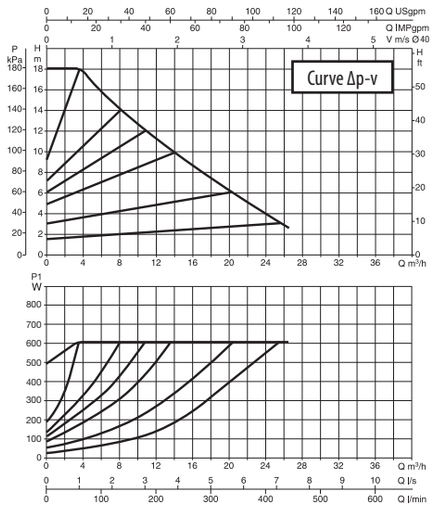

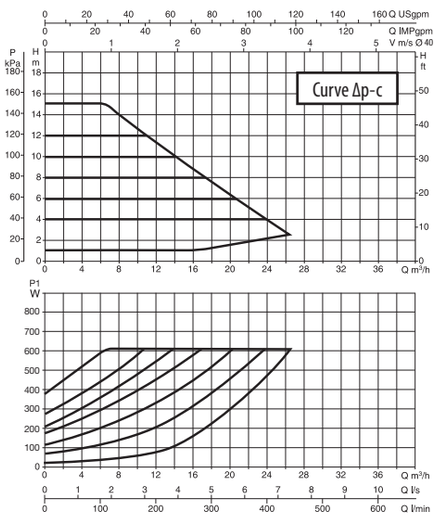

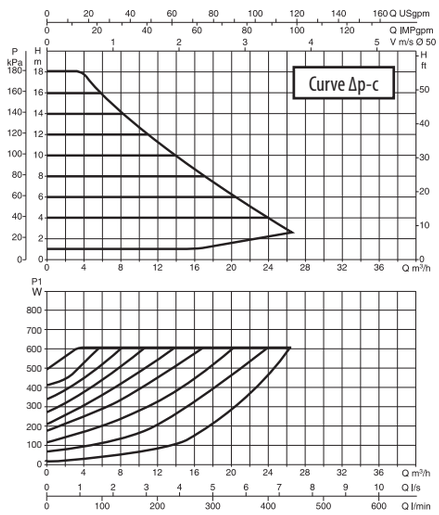

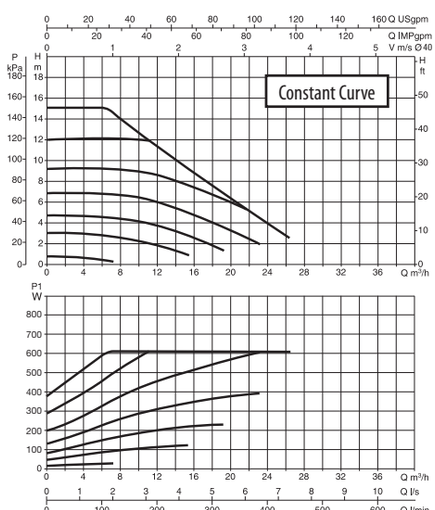


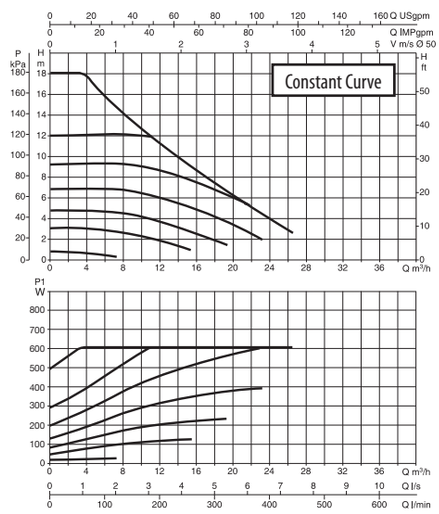


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 40/240.50 M - EVOPLUS D 40/240.50 M

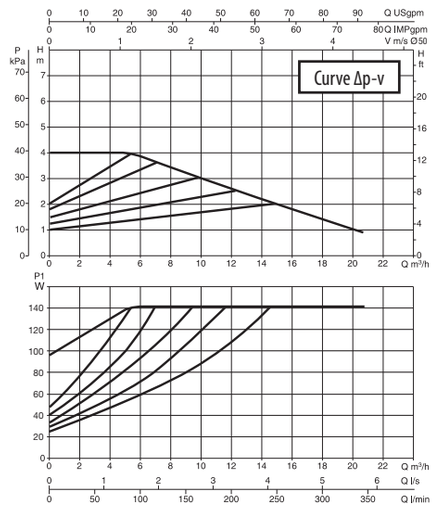



EVOPLUS B 60/240.50 M - EVOPLUS D 60/240.50 M

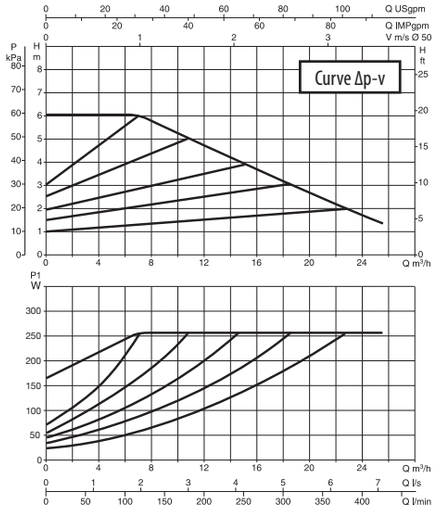

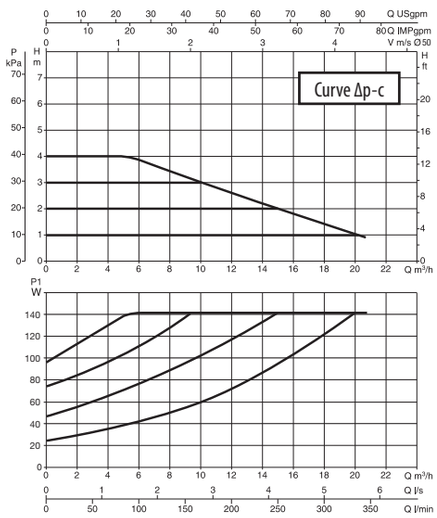

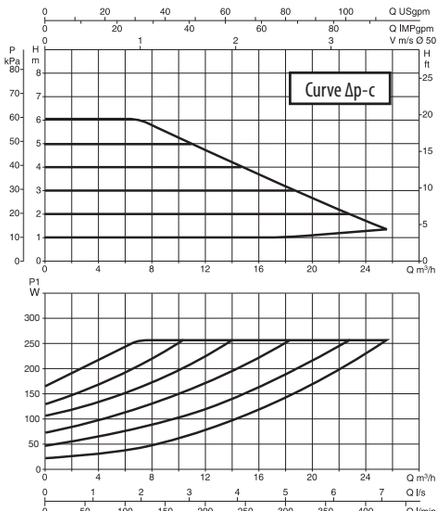

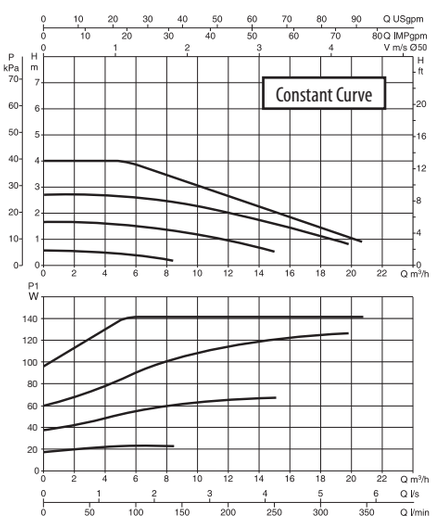


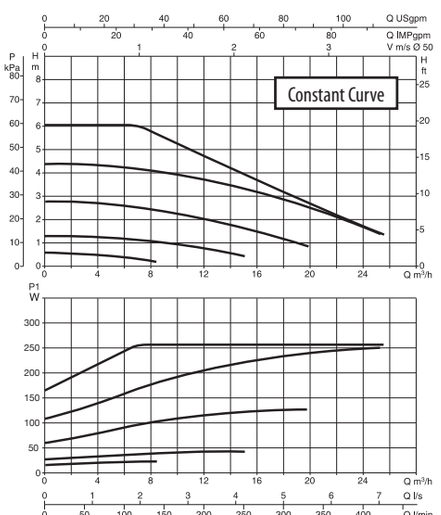


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 80/240.50 M - EVOPLUS D 80/240.50 M

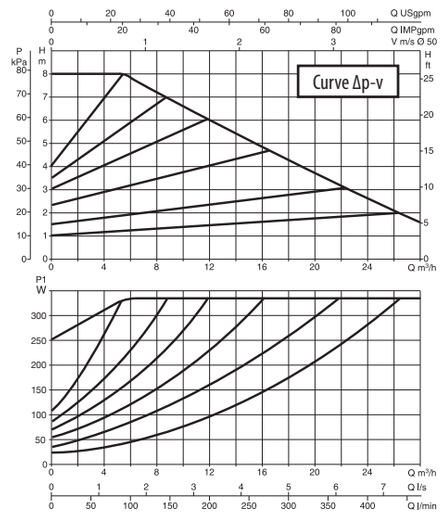



EVOPLUS B 100/280.50 M - EVOPLUS D 100/280.50 M

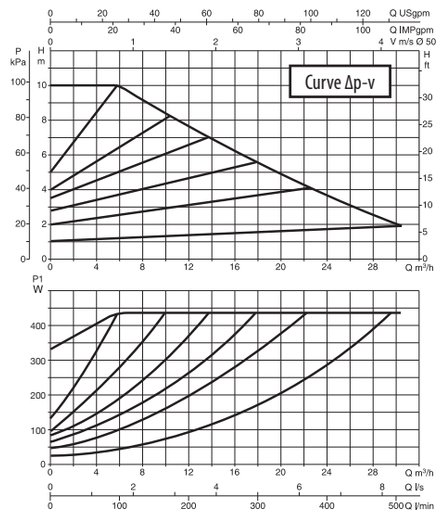

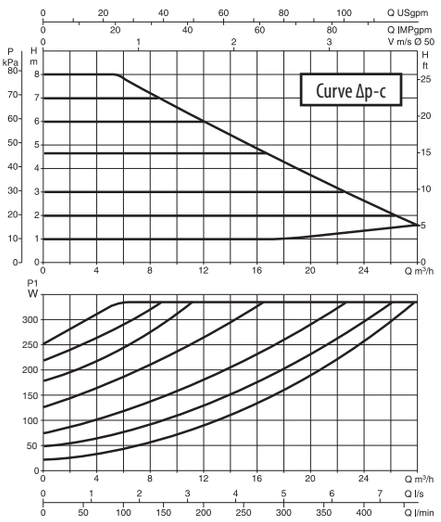

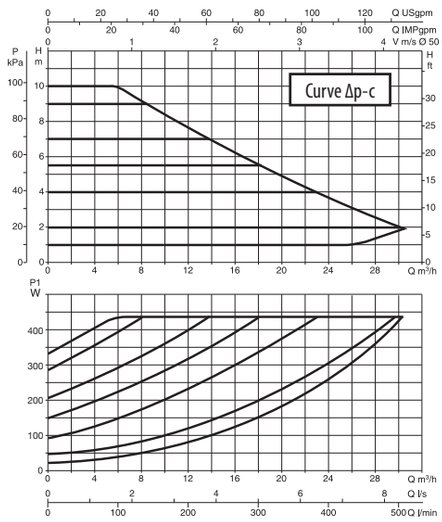

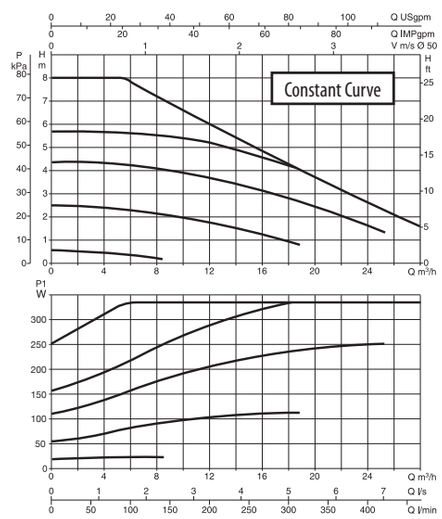


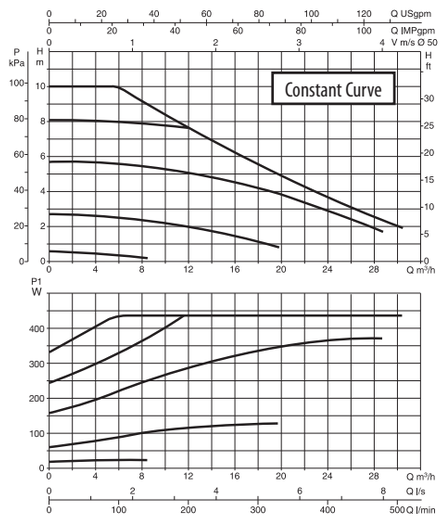


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 120/280.50 M - EVOPLUS D 120/280.50 M

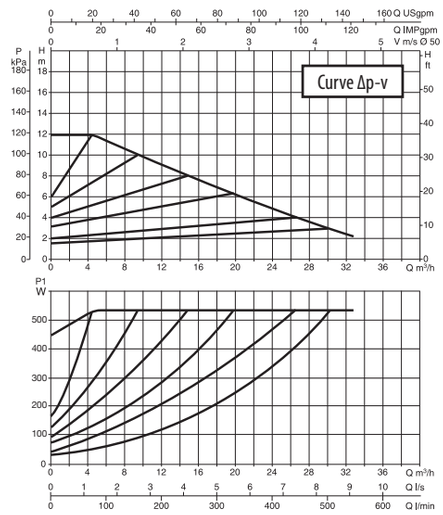



EVOPLUS B 150/280.50 M - EVOPLUS D 150/280.50 M

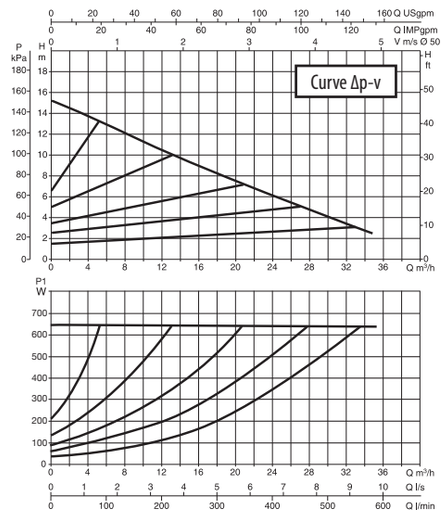

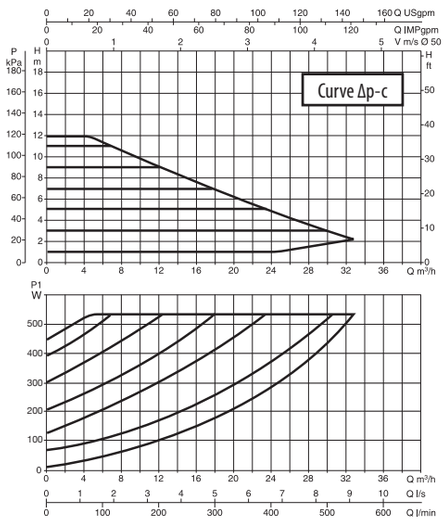

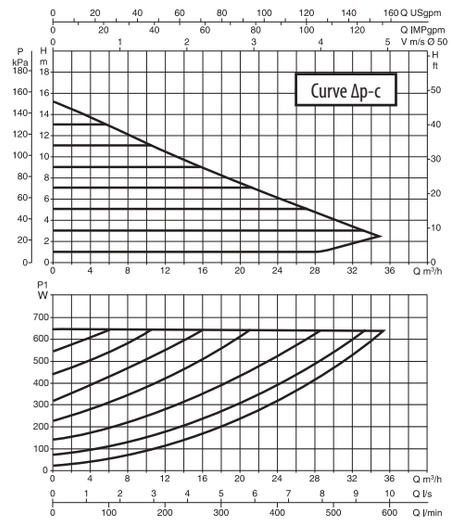

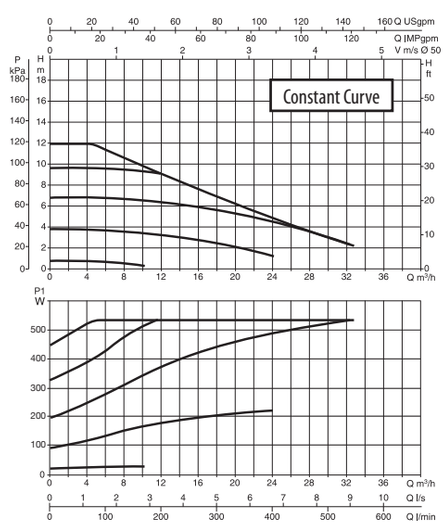


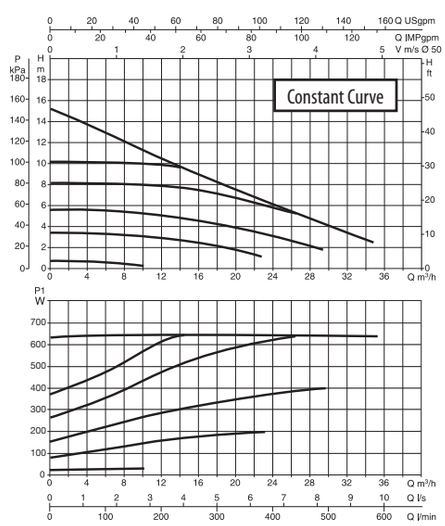


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 180/280.50 M - EVOPLUS D 180/280.50 M

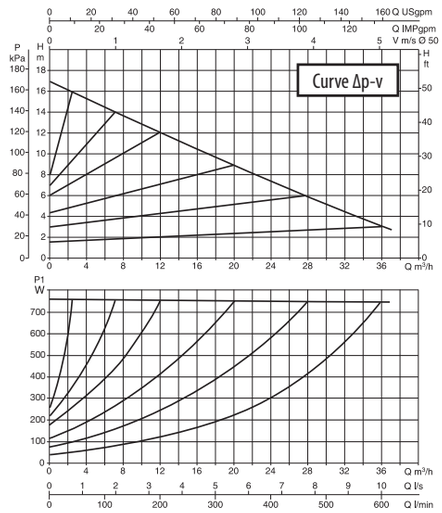



EVOPLUS B 40/340.65 M - EVOPLUS D 40/340.65 M

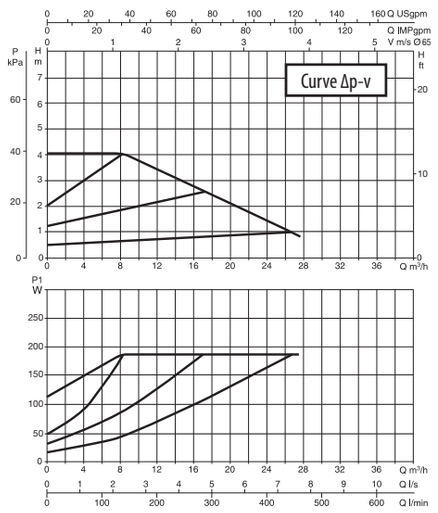

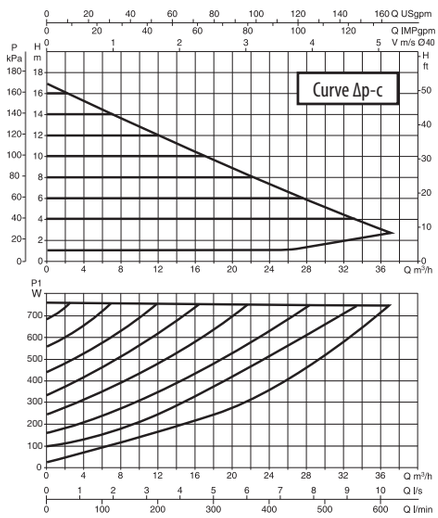

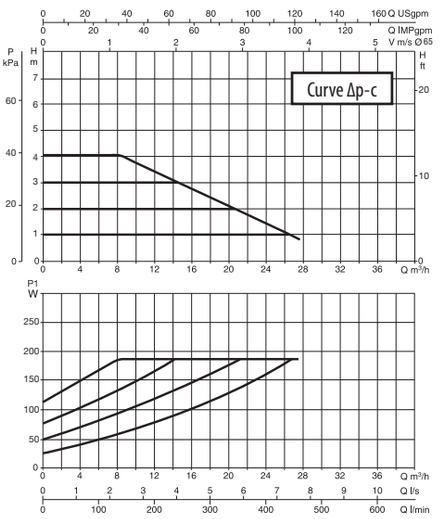

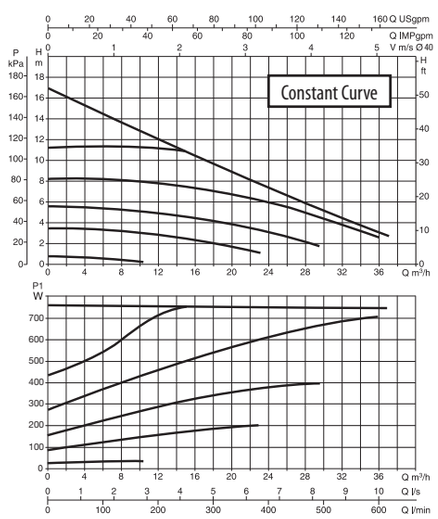


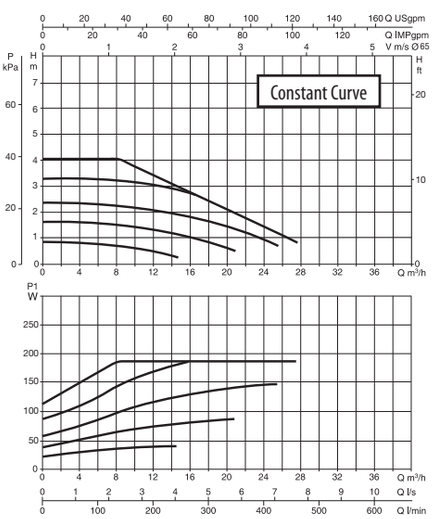


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 60/340.65 M - EVOPLUS D 60/340.65 M

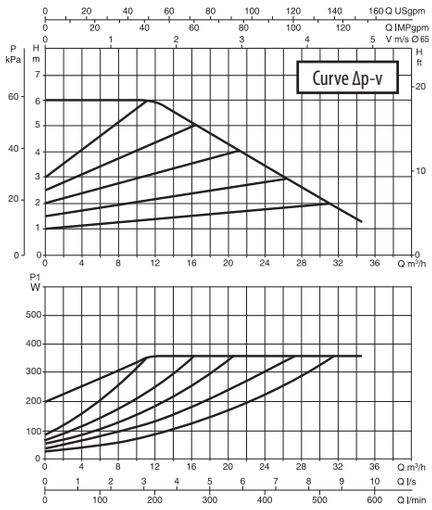



EVOPLUS B 80/340.65 M - EVOPLUS D 80/340.65 M

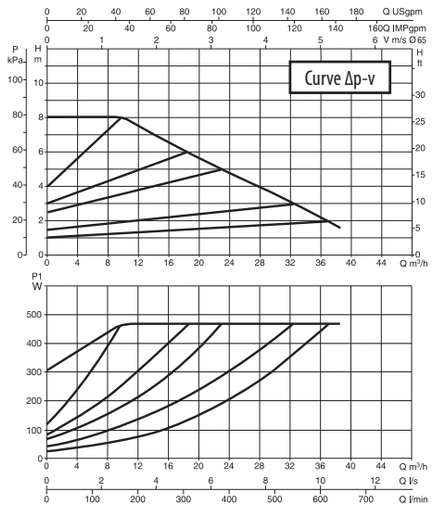

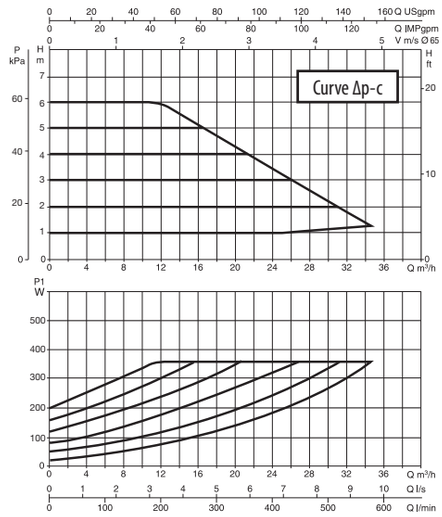

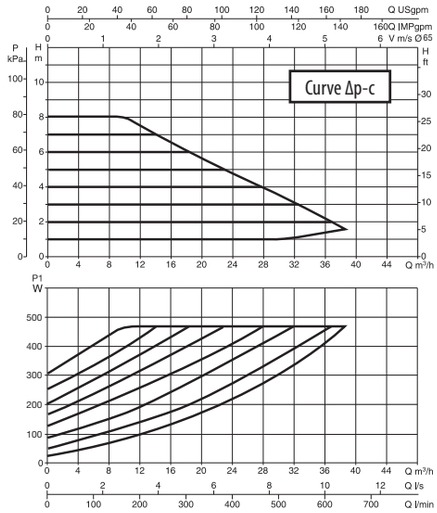

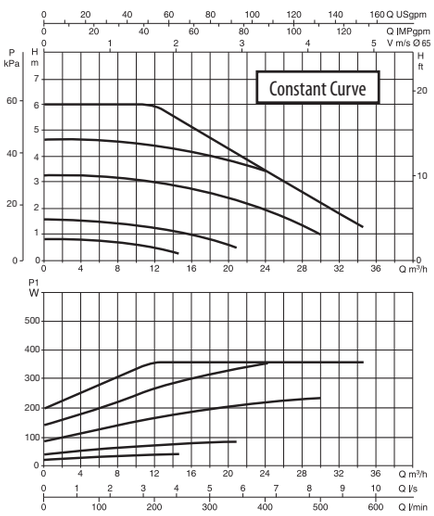


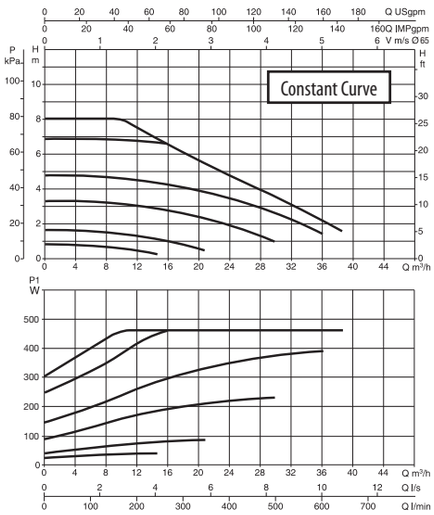


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 100/340.65 M - EVOPLUS D 100/340.65 M

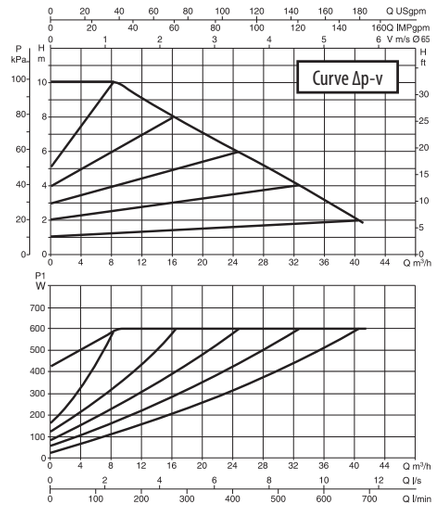



EVOPLUS B 120/340.65 M - EVOPLUS D 120/340.65 M

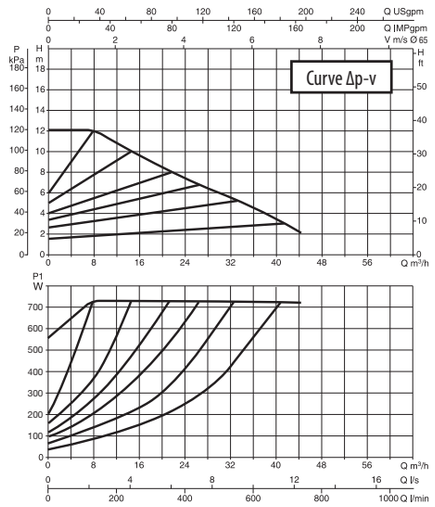

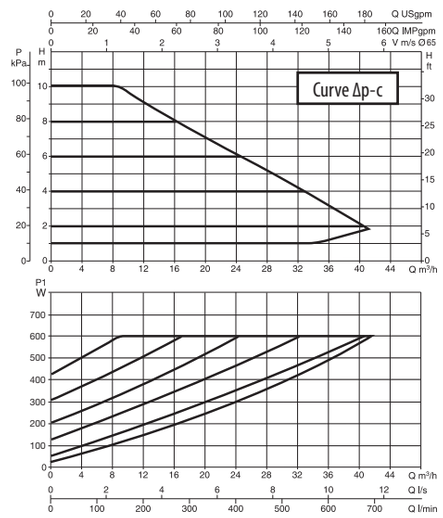

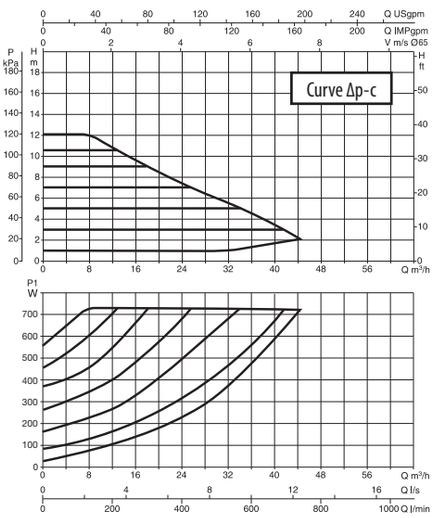

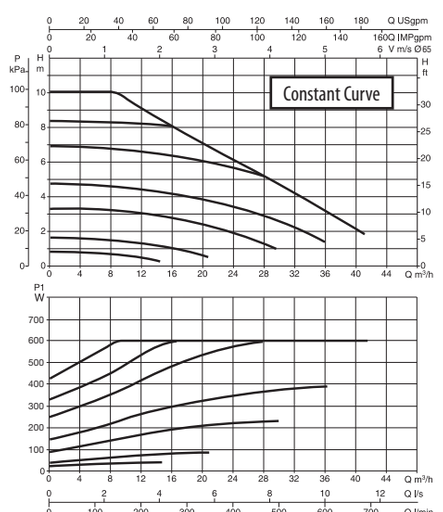


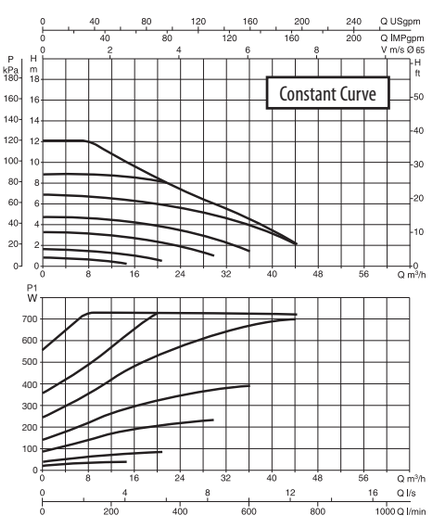


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 150/340.65 M - EVOPLUS D 150/340.65 M

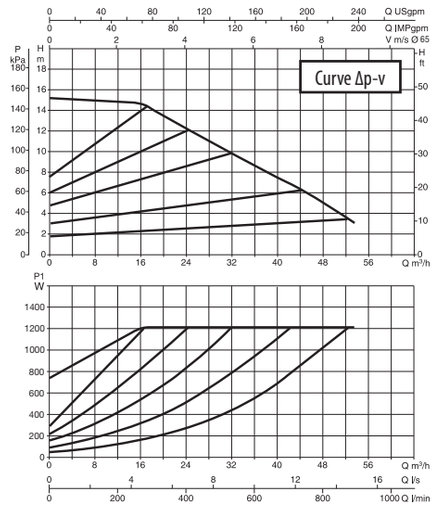



EVOPLUS B 40/360.80 M - EVOPLUS D 40/360.80 M

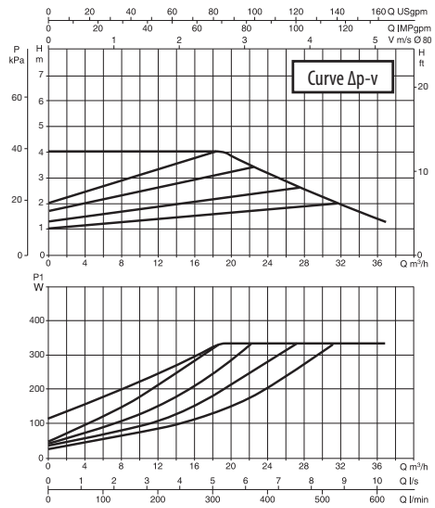

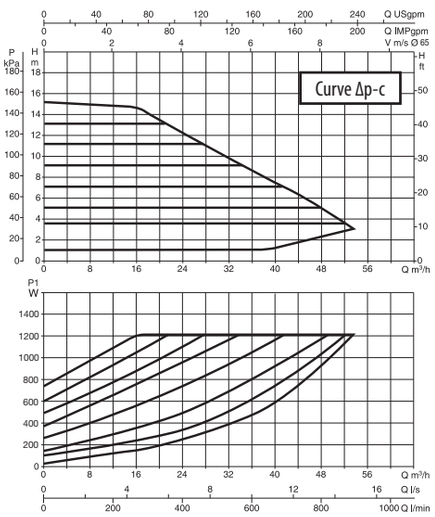

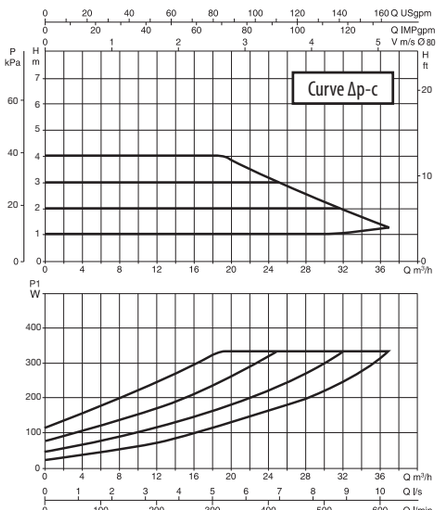

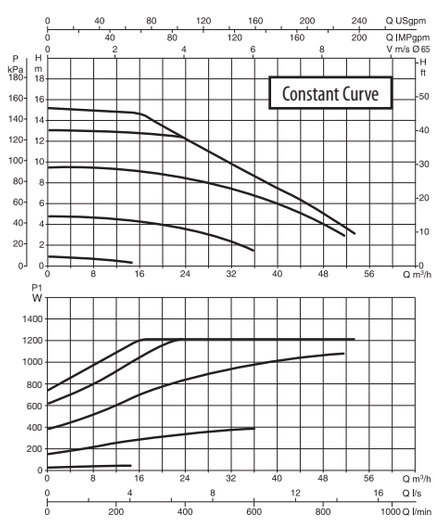


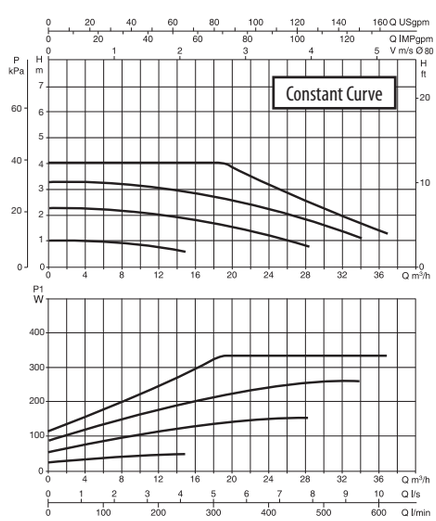


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 60/360.80 M - EVOPLUS D 60/360.80 M

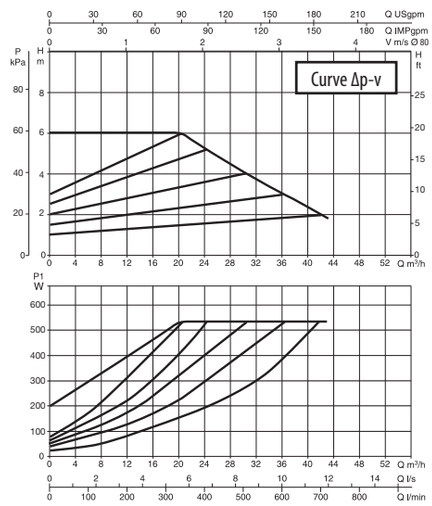



EVOPLUS B 80/360.80 M - EVOPLUS D 80/360.80 M

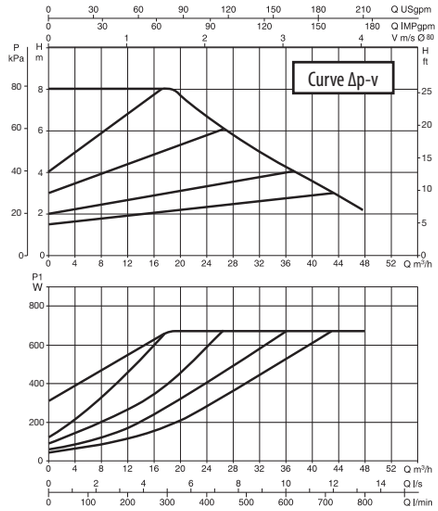

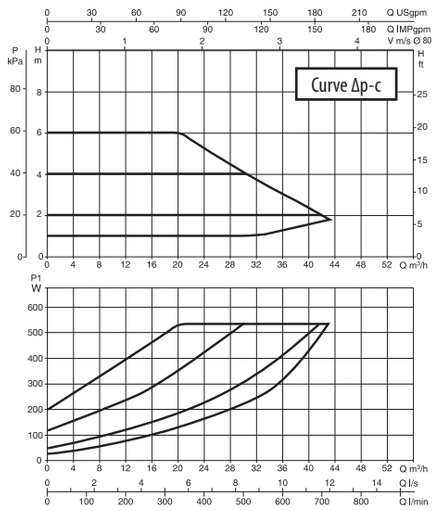

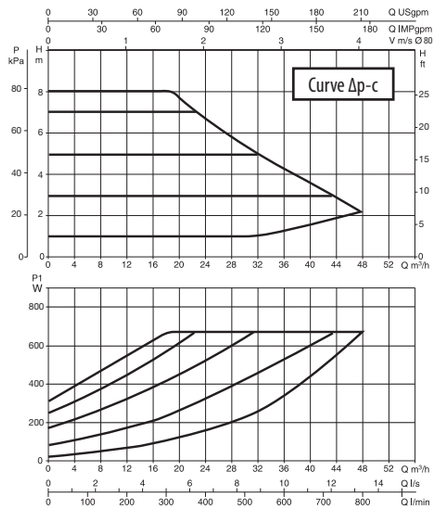

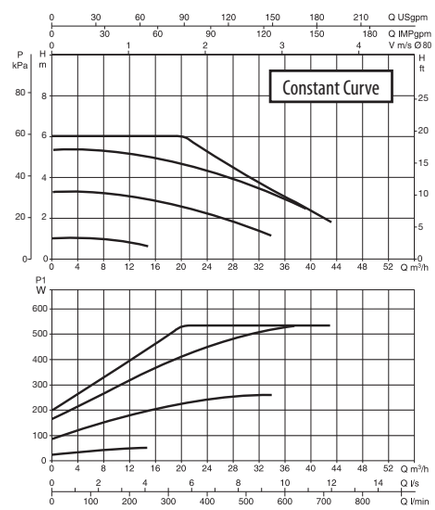


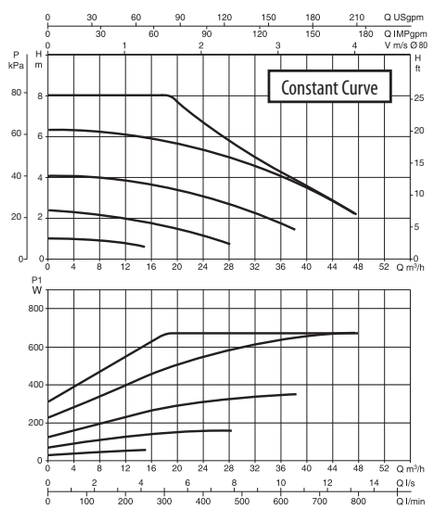


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 100/360.80 M - EVOPLUS D 100/360.80 M

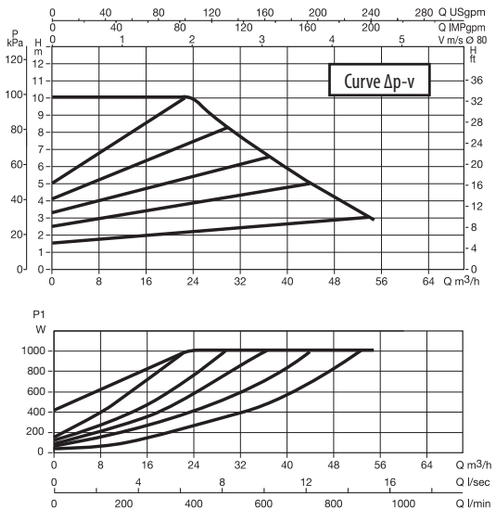



EVOPLUS B 120/360.80 M - EVOPLUS D 120/360.80 M

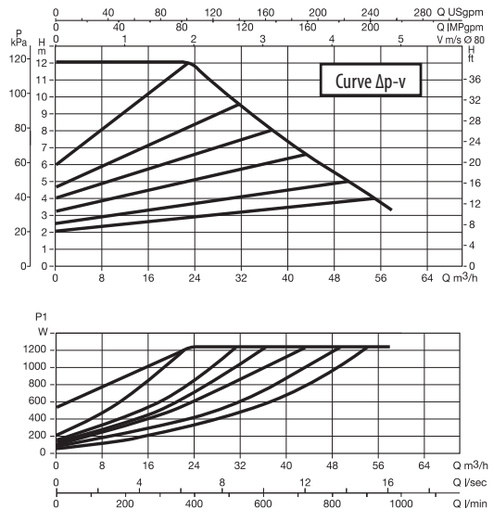

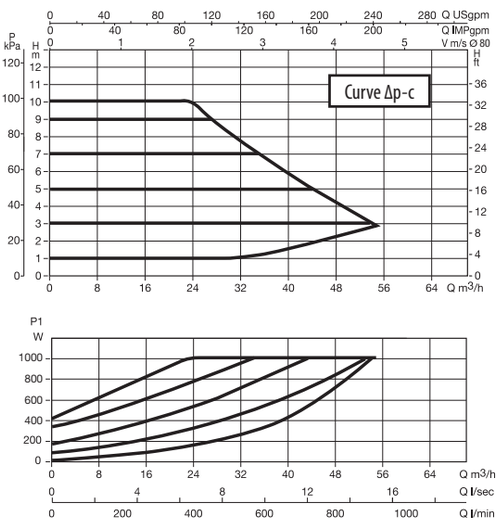

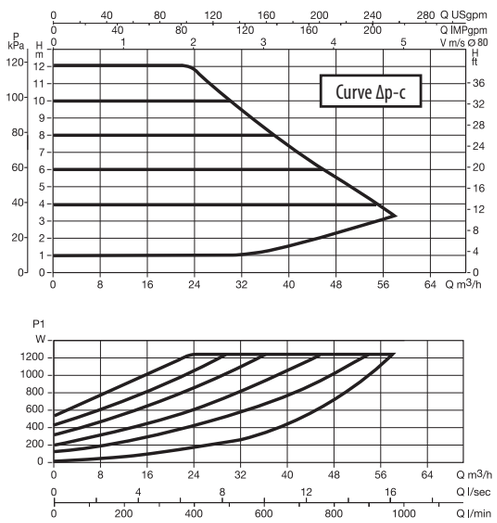

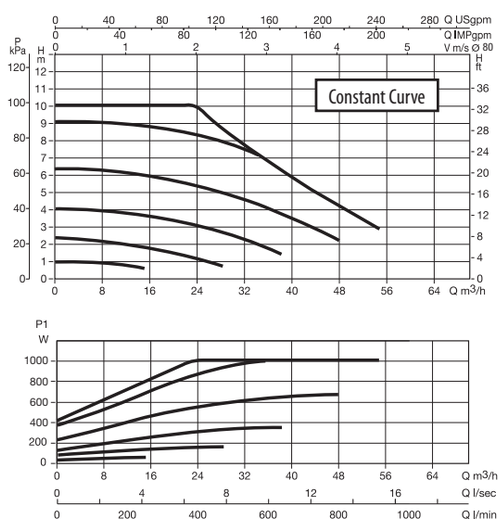


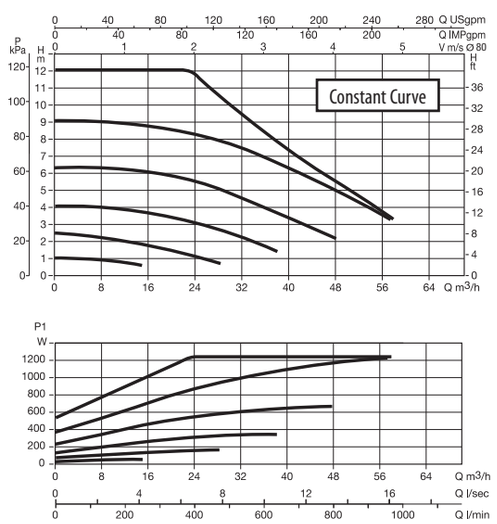



EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 40/450.100 M - EVOPLUS D 40/450.100 M

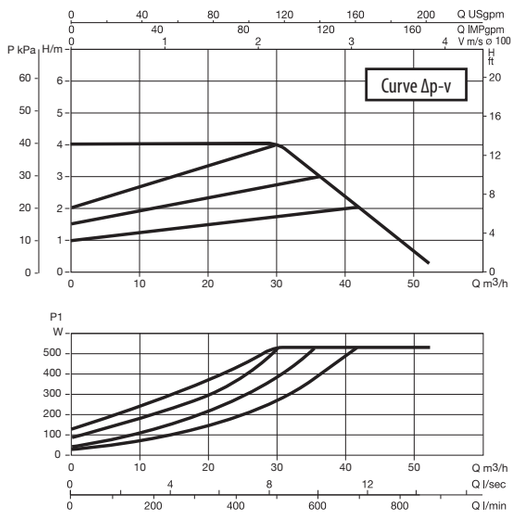


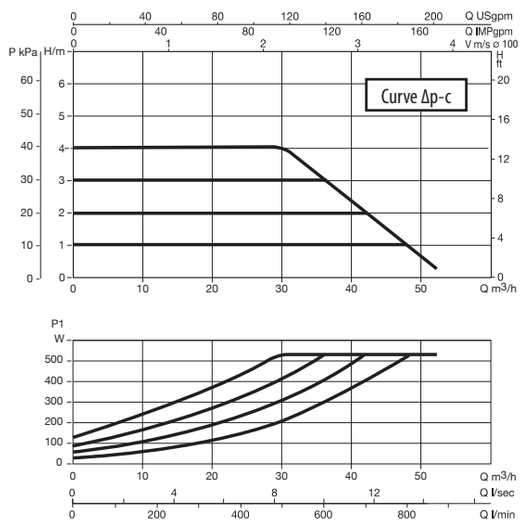


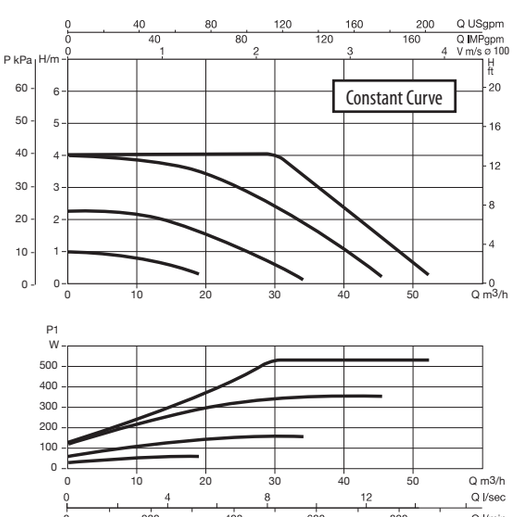

EVOPLUS B 60/450.100 M - EVOPLUS D 60/450.100 M

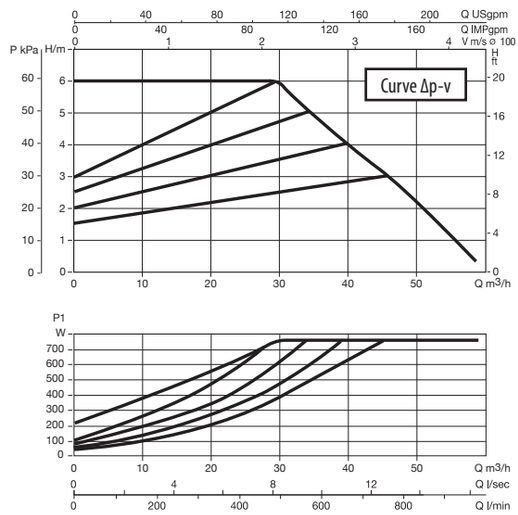

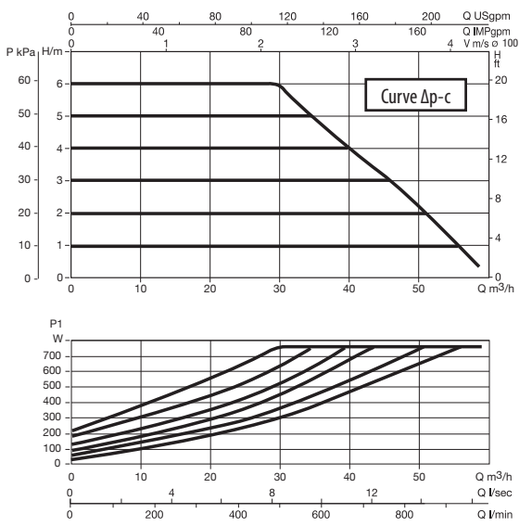


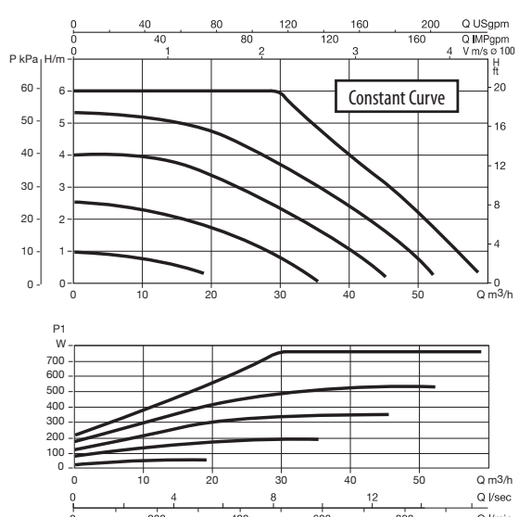


EVOPLUS


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


EVOPLUS B 80/450.100 M - EVOPLUS D 80/450.100 M

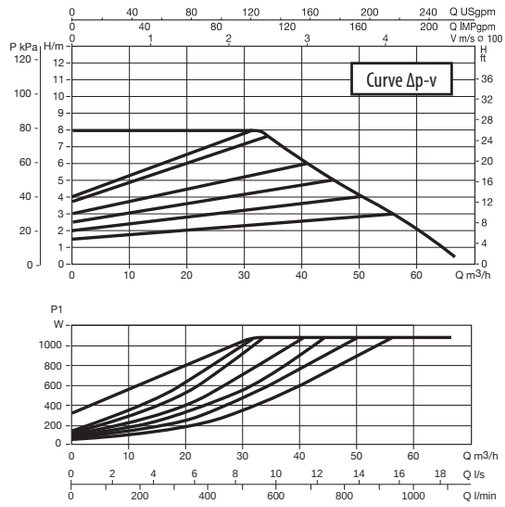



EVOPLUS B 100/450.100 M - EVOPLUS D 100/450.100 M

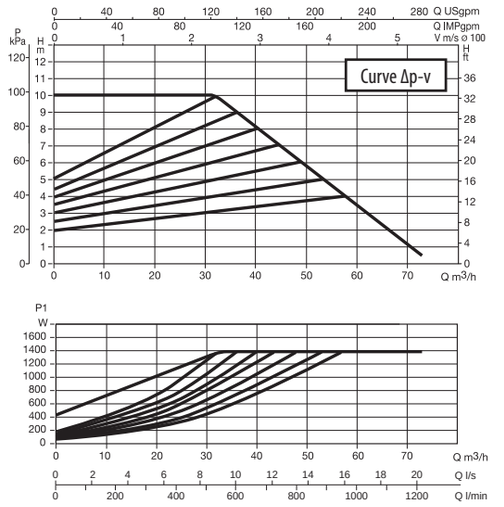

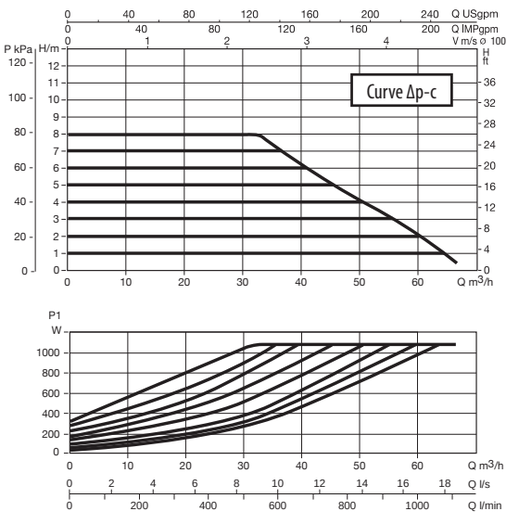

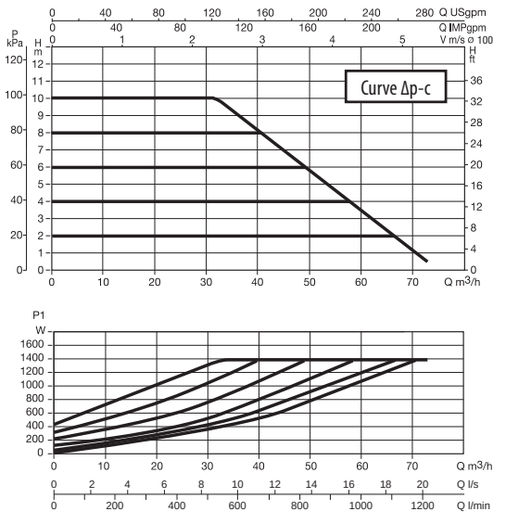

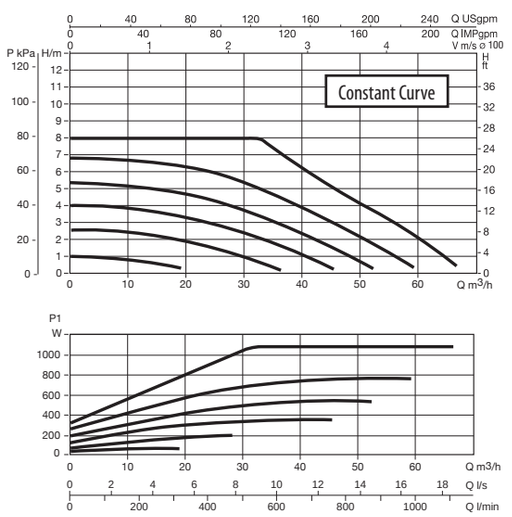


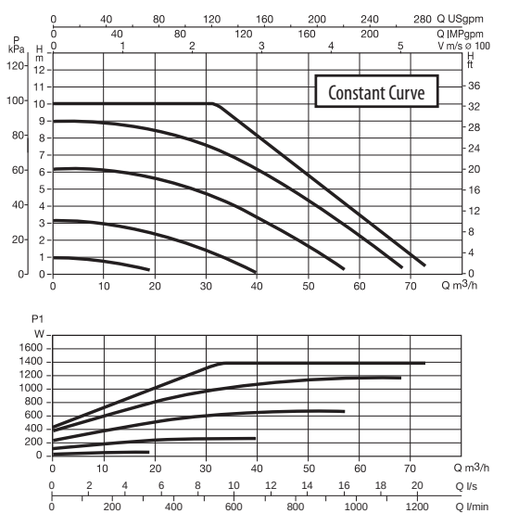



EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

EVOPLUS B 120/450.100 M - EVOPLUS D 120/450.100 M

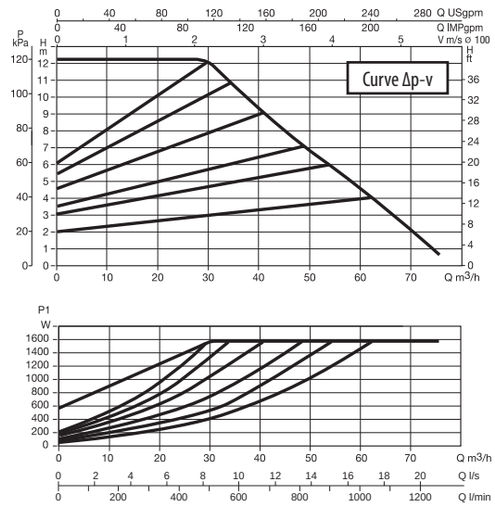

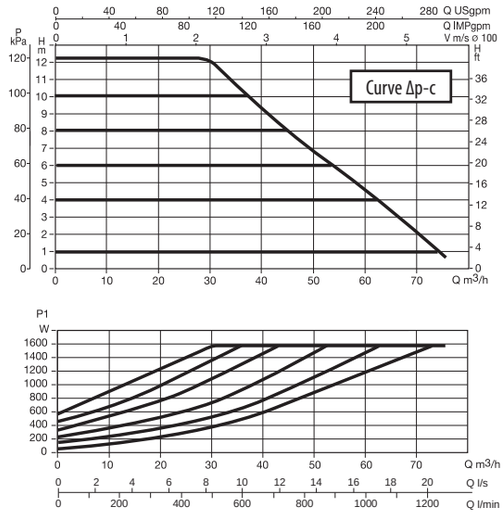

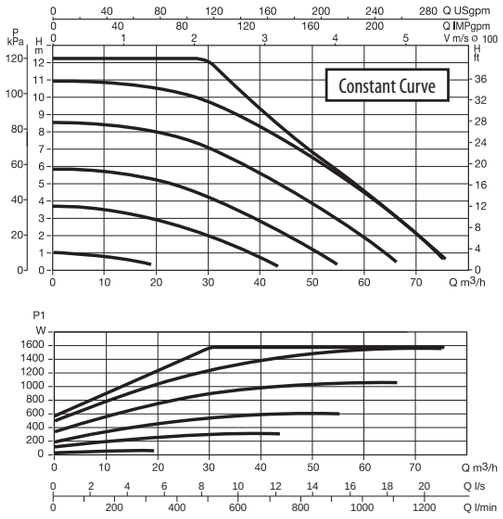


EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS B 120/220.32

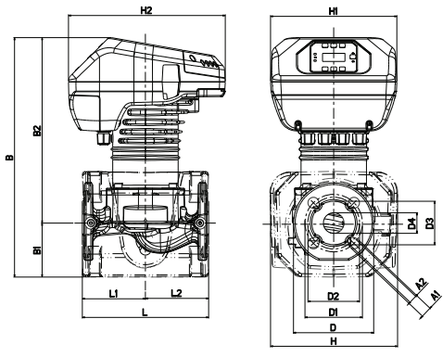


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B 120/220.32	220	110	110	19	14	417	94	323	140	100	90	76	36	222	220	273	14	8

EVOPLUS B .../220.40 M

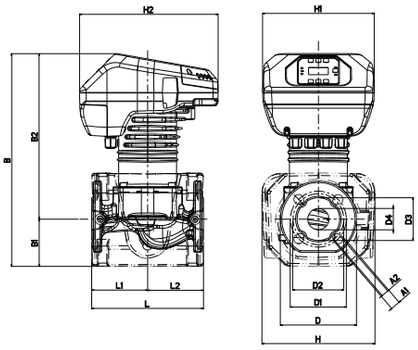

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../220.40 M	220	110	110	19	14	419	93	326	150	110	100	84	42	222	220	273	15,5	8

EVOPLUS B .../250.40 M

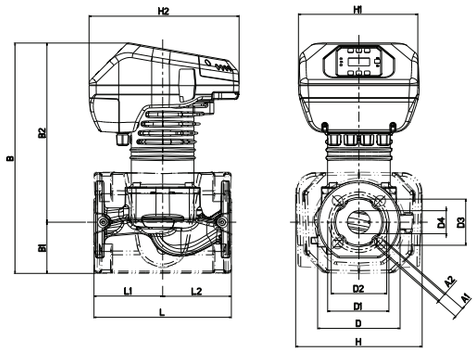


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../250.40 M	250	125	125	19	14	419	93	326	150	110	100	84	42	230	220	273	16	8

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS B .../240.50 M

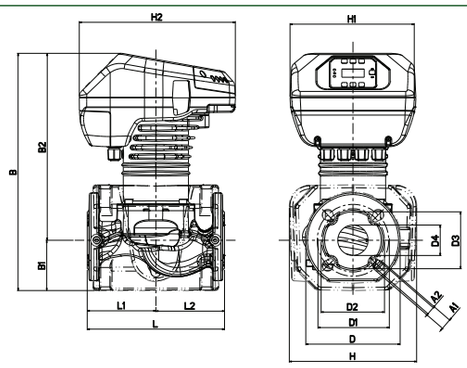


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../240.50 M	240	120	120	19	14	413	87	325	165	125	110	99	53	222	220	273	17	8

EVOPLUS B .../280.50 M

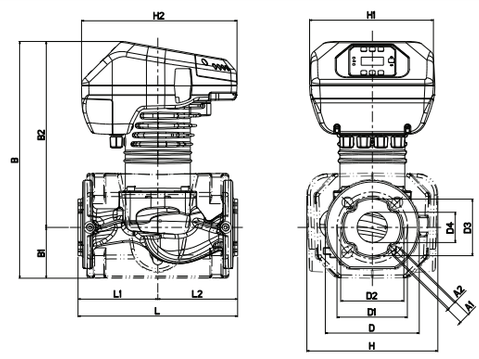

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../280.50 M	280	140	140	19	14	413	87	325	165	125	110	99	53	230	220	273	18	8

EVOPLUS B .../340.65 M

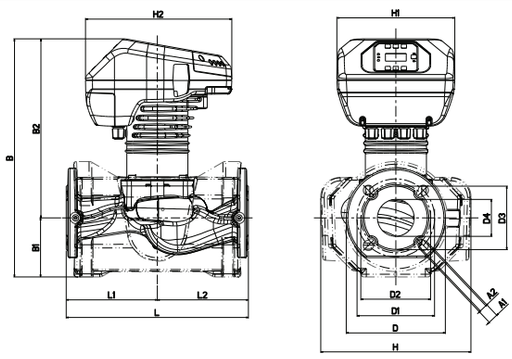

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../340.65 M	340	170	170	19	14	443	110	333	185	145	130	118	69	280	220	273	20	8


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS B .../360.80 M

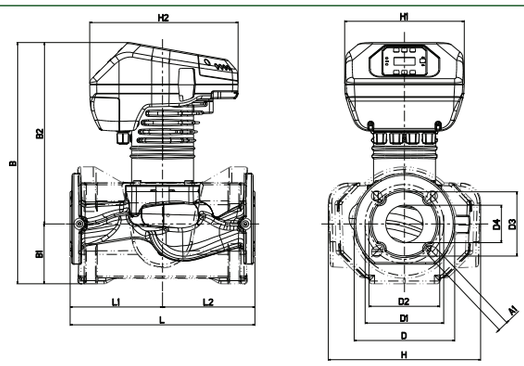


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../360.80 M	360	180	180	19	446	106	340	200	160	132	80	279	220	273	25	8/4

EVOPLUS B .../450.100 M

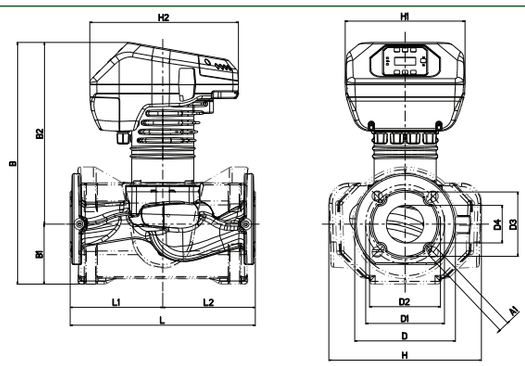

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../450.100 M	450	225	225	19	463	110	353	220	180	156	105	292	220	273	30	4


EVOPLUS D 120/220.32 M

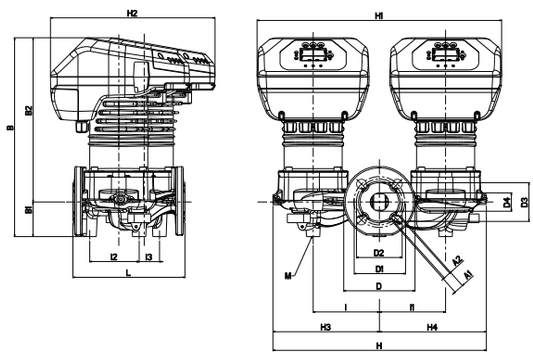

МОДЕЛЬ	L мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D 120/220.32 M	220	19	14	391	68	323	140	100	90	76	36	130	130	97	40	M12	419	480	323	209	210	29	4


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS D .../220.40 M

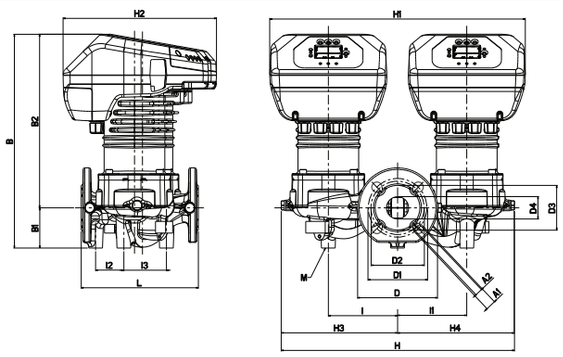


МОДЕЛЬ	L мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../220.40 M	220	19	14	436	75	361	150	110	100	84	42	130	130	53	80	M12	438	480	288	219	218	31	4

EVOPLUS D .../250.40 M

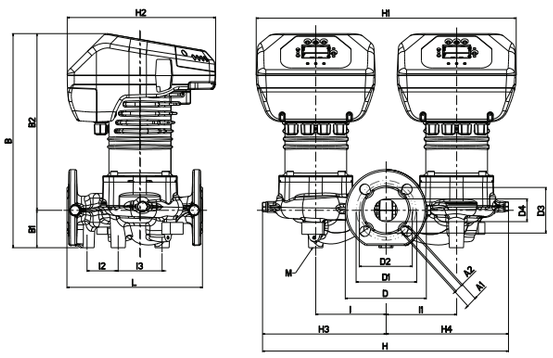

МОДЕЛЬ	L мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../250.40 M	250	19	14	395	69	326	150	110	100	84	42	130	130	58	81	M12	454	480	274	228	226	32	4

EVOPLUS D .../240.50 M

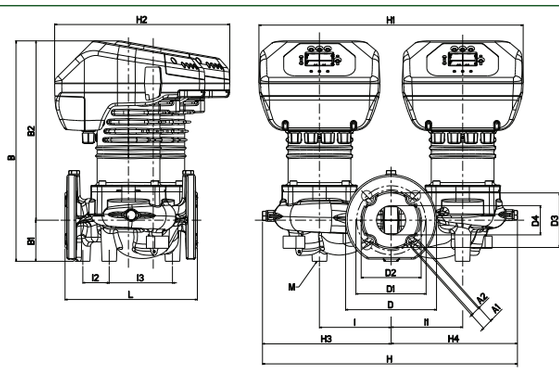


МОДЕЛЬ	L мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../240.50 M	240	19	14	400	75	325	165	125	110	99	53	130	130	48	115	M12	463	480	318	233	230	33	4

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS D .../280.50 M

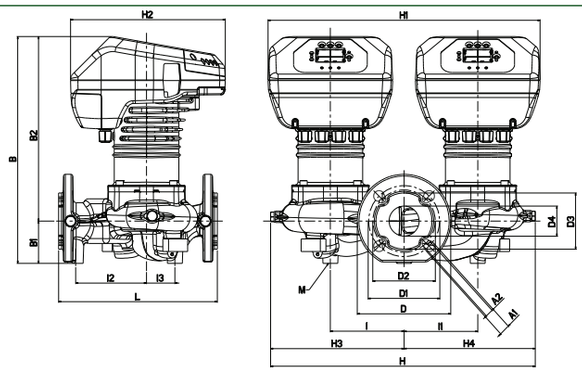


МОДЕЛЬ	L мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../280.50 M	280	19	14	400	75	325	165	125	110	99	53	130	130	125	50	M12	467	480	273	235	232	34	4

EVOPLUS D .../340.65 M

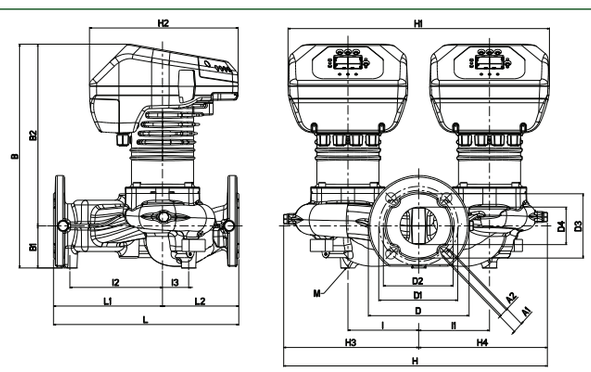

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../340.65 M	340	200	140	19	14	411	77	334	185	145	130	118	69	130	130	170	48	M12	484	480	273	248	236	37	4

EVOPLUS D .../360.80 M

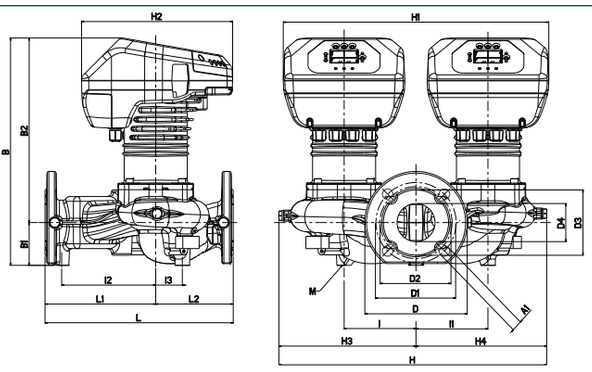


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../360.80 M	360	200	160	19	437	96	341	200	160	132	80	130	130	160	58	M12	515	480	273	262	253	44	4

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS D .../450.100 M

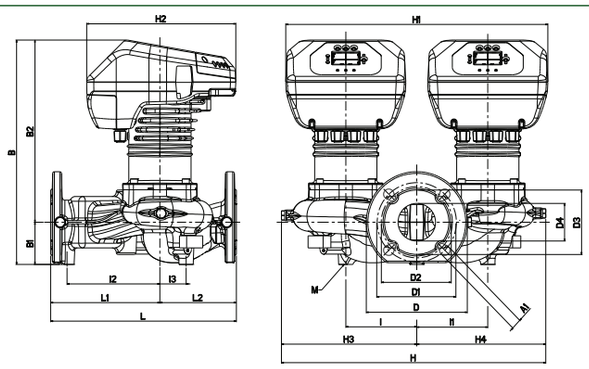

МОДЕЛЬ	L	L1	L2	A1	B	B1	B2	D	D1	D3	D4	I	I1	I2	I3	M	H	H1	H2	H3	H4	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS D .../450.100 M	450	260	190	19	456	103	353	220	180	156	105	135	135	200	43	12	517	490	273	265	252	53	4/2

АКСЕССУАРЫ

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

МОДЕЛЬ	КОД
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ для DN40 (30мм)	60153181
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ для DN50 (40мм)	60153182

ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ

МОДЕЛЬ	КОД
PN 10 DN 32 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	60153288
PN 10 DN 40 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121400
PN 10 DN 50 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121410
PN 10 DN 65 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121420
PN 10 DN 80 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121430
PN 10 DN 100 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	60153289
PN 16 DN 80 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620080
PN 16 DN 100 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620100



КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

VA - VB - VD - *ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ*

Одиночный Однофазный - Трехфазный	Сдвоенный Однофазный - Трехфазный	Макс. Мощн. Вт	Q $м^3/ч$ л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72	80	120
				0	10	20	30	40	50	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	900	1200	1333	2000
VA 25	-	57	H (м)	2,71	2,45	2,15	1,75	1,2	0,6															
VA 35 - VSA 35	-	71		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4															
VA 55 - VSA 55	**VD 55/220.32**	82		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85														
VA 65 - VSA 65	-	102		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4															
VB 35/120	-	71		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4															
VB 55/120	-	82		5,4	4,7	4	3,3	2,5	1,75	0,85														
VB 65/120	**VD 65/220.32**	102		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4															

A - B - D - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*

Одиночный Однофазный - Трехфазный	Сдвоенный Однофазный - Трехфазный	Макс. Мощн. Вт	Q $м^3/ч$ л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72	80	120
				0	10	20	30	40	50	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	900	1200	1333	2000
A 50/180 M - XM B 50/250.40 M	**D 50/250.40 M**	184	H (м)	5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	4,8	4,2	3,4	2,6												
A 56/180 M - XM B 56/250.40 M	**D 56/250.40 M**	271		6,35	6,3	6,2	6,18	6	5,9	5,5	4,85	4,2	3,0	1,2										
A 80/180 M - XM B 80/250.40 M	**D 80/250.40 M**	256		8,25	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,3	5,05	3,8												
A 110/180 XM B 110/250.40 M	**D 110/250.40 M**	410		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	8,1	7	4,7	1,7										
A 50/180 XT B 50/250.40 T	**D 50/250.40 T**	201		5,9	5,85	5,8	5,6	5,5	5,2	4,6	3,75	2,9												
A 50/180 T	-	197		5,6	5,6	5,6	5,5	5,43	5,4	4,9	3,85	2,8												
A 56/180 XT B 56/250.40 T	**D 56/250.40 T**	291		6,4	6,3	6,2	6,1	6	5,9	5,7	5,05	4,4												
A 50/180 T	-	297		6,42	6,42	6,41	6,4	6,4	6,4	6,1	5,45	4,8												
A 80/180 XT B 80/250.40 T	**D 80/250.40 T**	272		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	4,9	3,7												
A 80/180 T	-	271		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	4,9	3,7												
A 110/180 XT B 110/250.40 T	**D 110/250.40 T**	403		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	8,1	7	4	1,6										

* Гидравлические характеристики при максимальных оборотах

VA - VB - VD

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



VA

CE ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,5 до 4,2 куб.м./ч, напор: до 6,3 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 30%).
Температура: от –10 до +110°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM.

Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатель не требует дополнительной защиты от перегрузки. Три скорости вращения двигателя. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

* См. кривую характеристик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- VA *ОДИНОЧНЫЙ С РЕЗЬБОВЫМИ ПАТРУБКАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики							МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	P1 Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор		
								мкФ	Vc	
VA 25/130	60112896	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2655 2380 1680	43 38 31	0,19 0,17 0,15	1,5	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 25/180	60112900	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2655 2380 1680	43 38 31	0,19 0,17 0,15	1,5	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 25/180X	60112902	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2655 2380 1680	43 38 31	0,19 0,17 0,15	1,5	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 35/130	60112903	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2455 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 35/130-1/2"	60112904	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2455 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 35/180	60112915	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2455 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 35/180 X	60112931	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2455 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 55/130	60112936	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 55/130-1/2"	60112938	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 55/180	60112948	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 55/180 X	60112957	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 2,5
VA 65/130	60112962	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5
VA 65/130-1/2"	60112966	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

VA - VB - VD

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

МОДЕЛЬ	КОД
VA 65/180	60112985
VA 65/180 X	60112988

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики							МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	P1 Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор		
						мкФ	Vc	
180	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5
180	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5

VB



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VB *ОДИНАРНЫЙ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД
VB 35/120	60112933
VB 55/120	60112959
VB 65/120	60112989

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики							МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	P1 Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор		
						мкФ	Vc	
120	1 x 230 V ~	3 2 1	2465 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
120	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
120	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5



VD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VD *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ*


МОДЕЛЬ	КОД
VD 55/220.32	60112961
VD 65/220.32	60112991

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики							МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	P1 Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор		
						мкФ	Vc	
220	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
220	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5


VA - VB - VD

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ


VA 25

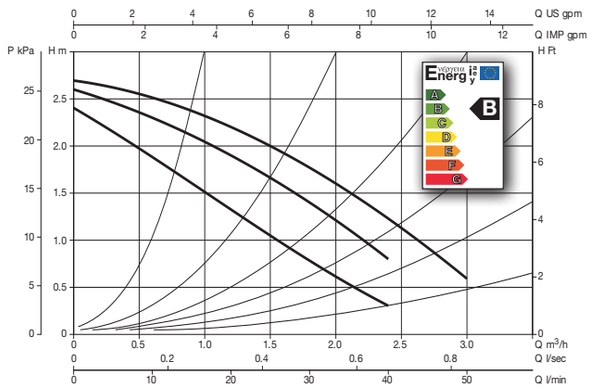


VA - VB 35

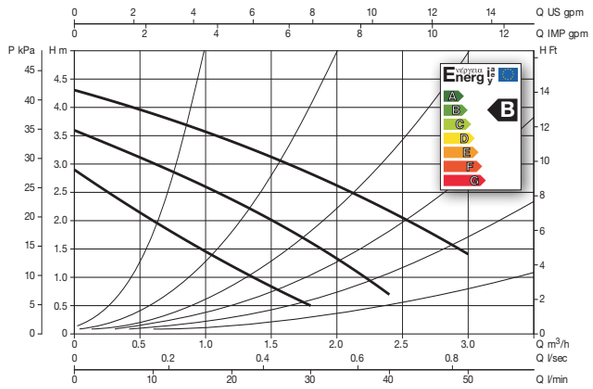

VA - VB - VD 55*

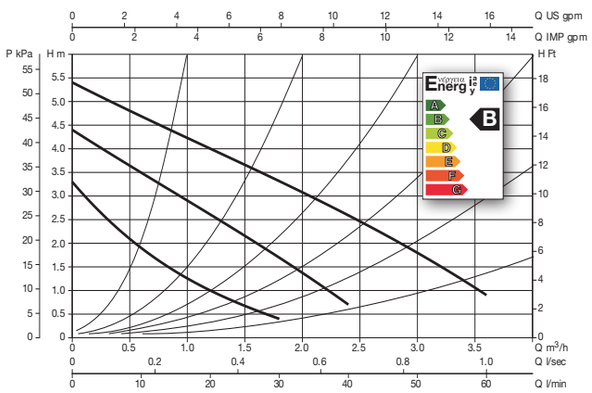

VA - VB - VD 65*

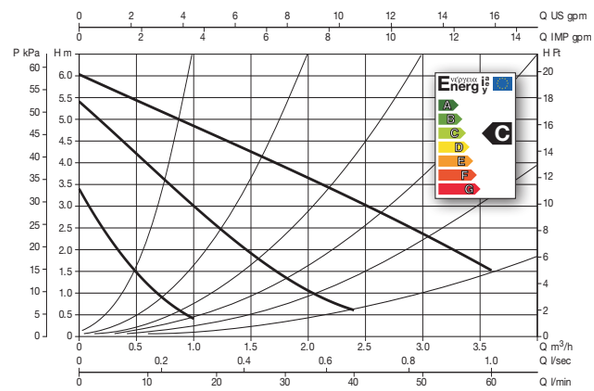


* Электрические и гидравлические параметры относятся только к одному работающему насосу

VA - VB - VD


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС


VA

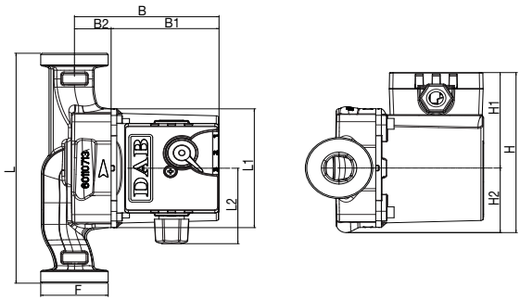

VB

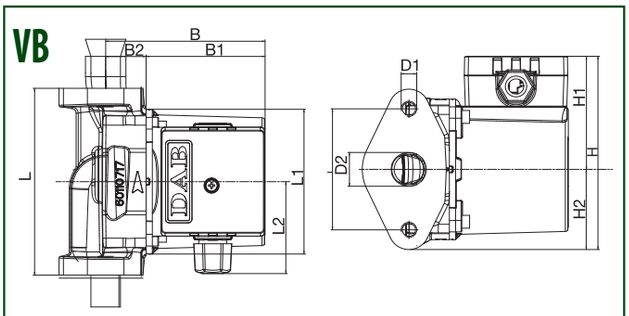

VD

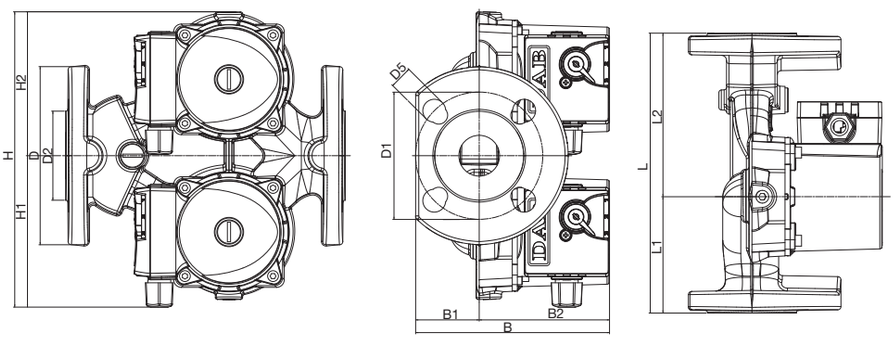

Модель	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Размеры упаковки, мм			Объем м³	Кол-во на паллету	Вес кг
											L	B	H			
VA 25/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 25/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 25/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2 "G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 35/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 35/130 1/2"	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1"G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 35/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 35/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2 "G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 55/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 55/130 1/2"	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1"G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 55/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 55/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2 "G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 65/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 65/130 1/2"	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1"G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 65/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2" G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 65/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2 "G	130	190	150	0,0037	180	2,6

Модель	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	D2 мм	D1 мм	Размеры упаковки, мм			Объем м³	Кол-во на паллету	Вес кг
												L	B	H			
VB 35/120	120	98	60	104	78	26	124	75	49	25	M10	135	135	150	0,0027	240	2,7
VB 55/120	120	98	60	104	78	26	124	75	49	25	M10	135	135	150	0,0027	240	2,7
VB 65/120	120	98	60	104	78	26	124	75	49	26	M10	135	135	150	0,0027	240	2,7

Модель	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1, мм		D2 мм	D4 мм	D5, мм		H мм	H1 мм	H2 мм	Размеры упаковки,мм			Объем м³	Кол-во на паллету	Вес кг
								PN6	PN10			PN6	PN10				L	B	H			
VD 55/220.32	220	91,5	128,5	150	50	100	140	90	100	70	32	14	18	230	115	115	160	253	238	0,0096	84	8,2
VD 65/220.32	220	91,5	128,5	150	50	100	140	90	100	70	31	14	18	230	115	115	160	253	238	0,0096	84	8,2

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ И ФЛАНЦЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ			Вес кг	Кол-во на паллету
1/2″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	60110426	VA 25/130-1/2″	VA 65/130-1/2″		0,4	24
		VA 55/130-1/2″				
3/4″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121050	VA 25/130	VA 55/130		0,4	24
		VA 25/180	VA 55/180			
		VA 35/130	VA 65/130			
		VA 35/180	VA 65/180			
1″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121060	VA 25/130	VA 35/180		0,4	24
		VA 25/180	VA 55/180			
		VA 35/130	VA 65/130			
		VA 55/130	VA 65/180			
1 1/4″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121070	VA 25/180 X	VA 55/180 X		0,7	24
		VA 35/180 X	VA 65/180 X			
1 1/4″M ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121080	VA 25/130	VA 55/130		0,4	24
		VA 25/180	VA 55/180			
		VA 35/130	VA 65/130			
		VA 35/180	VA 65/180			
3/4″F DN 20 OVAL КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121230	VB 35/120	VB 65/120		0,6	35
		VB 55/120				
1″ F DN 25 OVAL КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121240	VB 35/120	VB 65/120		0,6	25
		VB 55/120				
1 1/4″ F DN 32 OVAL КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121250	VB 55/120	VB 35/120	VB 65/120	0,8	25
1 1/2" DN 40 OVAL КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121260	VB 55/120	VB 35/120	VB 65/120		
2" DN 50 OVAL КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121270	VB 55/120	VB 35/120	VB 65/120		
PN 6 DN 32 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121200	VD 55/220-32	VD 65/220-32		1,3	25
2" - 1 1/2" КОМ-КТ ПЕРЕХОДНИКОВ	547121170				0,1	50
ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА НАСОСА	60147096	VA 130-150-180 мм. inter				


ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ - 1″F


КОМ-КТ ОВАЛЬНЫХ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ


COUNTERКОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ


КОМ-КТ ПЕРЕХОДНИКОВ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ «БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ОПИСАНИЕ	КОД
КОМПЛЕКТ A - УДЛИНЕНИЕ 1 1/2"	547121300
КОМПЛЕКТ B - ПЕРЕХОД с 1 1/2" на 2"	547121310
КОМПЛЕКТ C - ПЕРЕХОД с 1 1/2" на фланец DN 25 -DN 32 FL.	547121320
КОМПЛЕКТ D - 2" УДЛИНЕНИЕ	547121330
КОМПЛЕКТ E - 1 1/2" ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121340
КОМПЛЕКТ E - 1" ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121350
КОМПЛЕКТ ОВАЛ. ПЕРЕХОДНИКОВ - с 2" на PN6/PN10 DN 40 FL.	547121260
КОМПЛЕКТ ОВАЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ DN 50	547121270

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

A - B - D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



A

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 12 куб.м./ч, напор – до 11 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 30%). Температура: от –10 до +110°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM.

Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатели однофазных моделей не требует дополнительной защиты от перегрузки, имеют три скорости вращения двигателя. Для двигателей трехфазных моделей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Трехфазные двигатели имеют две скорости вращения. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - A *ОДИНОЧНЫЙ С РЕЗЬБОВЫМИ ПАТРУБКАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД
A 50/180 M	505803001
A 50/180 XM	505802041
A 50/180 T	505803601
A 50/180 XT	505802671
A 56/180 M	505805001
A 56/180 XM	505804041
A 56/180 T	505805601
A 56/180 XT	505804671
A 80/180 M	505807001
A 80/180 XM	505806041
A 80/180 T	505807601
A 80/180 XT	505806671
A 110/180 M	505808001

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Диаметр патрубка	Скорость	Электрические характеристики					Миним. давление на всасывающем патрубке
				Ном. об/мин	P1 Макс. мощн., Вт	In A	Конденсатор мкФ	Конденсатор Vc	
1x230 V ~	180	1 1/2"G	3 2 1	2791 2651 2297	184 189 168	0,92 0,92 0,80	4	400	темп. +90°C м вод. 1,5
1x230 V ~	180	2"G	3 2 1	2766 2616 2215	195 194 180	0,95 0,95 0,85	4	400	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V ~	180	1 1/2"G	2 1	2838 2520	201 129	0,50 0,23	-	-	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V ~	180	2"G	2 1	2827 2502	197 139	0,52 0,25	-	-	темп. +90°C м вод. 1,5
1x230 V ~	180	1 1/2"G	3 2 1	2658 2117 1394	271 294 224	1,18 1,32 1,00	7	400	темп. +90°C м вод. 1,5
1x230 V ~	180	2"G	3 2 1	2636 2226 1485	282 287 228	1,23 1,30 1,06	7	400	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V ~	180	1 1/2"G	2 1	2708 2178	291 200	0,60 0,32	-	-	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V ~	180	2"G	2 1	2704 2178	297 200	0,60 0,33	-	-	темп. +90°C м вод. 1,5
1x230 V ~	180	1 1/2"G	3 2 1	2683 2374 1688	256 260 218	1,12 1,17 1,00	7	400	темп. +90°C м вод. 2,5
1x230 V ~	180	2"G	3 2 1	2674 2356 1615	264 262 223	1,15 1,20 1,00	7	400	темп. +90°C м вод. 2,5
3x400 V ~	180	1 1/2"G	2 1	2727 2227	272 186	0,57 0,30	-	-	темп. +90°C м вод. 2,5
3x400 V ~	180	2"G	2 1	2724 2226	271 187	0,57 0,31	-	-	темп. +90°C м вод. 2,5
1x230 V ~	180	1 1/2"G	3 2 1	2746 2552 2052	410 393 361	1,77 1,78 1,64	12	450	темп. +90°C м вод. 2,5

A - B - D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

МОДЕЛЬ	КОД
A 110/180 XM	505809001
A 110/180 T	505808601
A 110/180 XT	505809601

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Диаметр патрубка	Скорость	Электрические характеристики					Миним. давление на всасывающем патрубке
				Ном. об/мин	P1 Макс. мощн., Вт	In A	Конденсатор мкФ	Конденсатор Vc	
1x230 V ~	180	2"G	3 2 1	2746 2552 2052	410 393 361	1,77 1,78 1,64	12	450	темп. +90°C м вод. 2,5
3x400 V ~	180	1 1/2"G	2 1	2759 2341	403 289	0,88 0,48	-	-	темп. +90°C м вод. 2,5
3x400 V ~	180	2"G	2 1	2759 2341	403 289	0,90 0,48	-	-	темп. +90°C м вод. 2,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - B *ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА*



B

МОДЕЛЬ	КОД
B 50/250.40 M	505812041
B 50/250.40 T	505812671
B 56/250.40 M	505814041
B 56/250.40 T	505814671
B 80/250.40 M	505816041
B 80/250.40 T	505816671
B 110/250.40 M	505818001
B 110/250.40 T	505818601

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Диаметр патрубка	Скорость	Электрические характеристики					Миним. давление на всасывающем патрубке
				Ном. об/мин	Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор мкФ	Конденсатор Vc	
1x230 V~	250	DN 40	3 2 1	2766 2616 2215	195 194 180	0,95 0,95 0,85	2,5	400	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V~	250	DN 40	2 1	2827 2502	197 139	0,52 0,25	-	-	темп +90°C м вод. 1,5
1x230 V~	250	DN 40	3 2 1	2636 2226 1485	282 287 228	1,23 1,30 1,06	7	400	темп +90°C м вод. 1,5
3x400 V~	250	DN 40	2 1	2704 2178	297 200	0,60 0,33	-	-	темп +90°C м вод. 1,5
1x230 V~	250	DN 40	3 2 1	2674 2356 1615	264 262 223	1,15 1,20 1,00	7	400	темп +90°C м вод. 2,5
3x400 V~	250	DN 40	2 1	2724 2226	271 187	0,57 0,31	-	-	темп +90°C м вод. 2,5
1x230 V~	250	DN 40	3 2 1	2746 2552 2052	410 393 361	1,77 1,78 1,64	12	450	темп +90°C м вод. 2,5
3x400 V~	250	DN 40	2 1	2759 2341	403 289	0,90 0,48	-	-	темп +90°C м вод. 2,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - D *СДВОЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА*




D

МОДЕЛЬ	КОД
D 50/250.40 M	505822041
D 50/250.40 T	505822671
D 56/250.40 M	505824041
D 56/250.40 T	505824671
D 80/250.40 M	505826041
D 80/250.40 T	505826671
D 110/250.40 M	505828001
D 110/250.40 T	505828601


ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ДИАМЕТР ПАТРУБКА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
			СКОРОСТЬ	Ном. об./мин	Макс. мощность Вт	In A	КОНДЕНСАТОР мкф	КОНДЕНСАТОР Vc	
1 x 230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3 2 1	2766 2616 2215	195 194 180	0,95 0,95 0,85	2,5	400	t° +90°C м. вод. 1,5
3x400 V ~	250	DN 40 - PN 10	2 1	2827 2502	197 139	0,52 0,25	-	-	t° +90°C м. вод. 1,5
1 x 230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3 2 1	2636 2226 1485	282 287 228	1,23 1,30 1,06	7	400	t° +90°C м. вод. 1,5
3x400 V ~	250	DN 40 - PN 10	2 1	2704 2178	297 200	0,60 0,33	-	-	t° +90°C м. вод. 1,5
1 x 230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3 2 1	2674 2356 1615	264 262 223	1,15 1,20 1,00	7	400	t° +90°C м. вод. 2,5
3x400 V ~	250	DN 40 - PN 10	2 1	2724 2226	271 187	0,57 0,31	-	-	t° +90°C м. вод. 2,5
1 x 230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3 2 1	2746 2552 2052	410 393 361	1,77 1,78 1,64	12	450	t° +90°C м. вод. 2,5
3x400 V ~	250	DN 40 - PN 10	2 1	2759 2341	403 289	0,90 0,48	-	-	t° +90°C м. вод. 2,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС


A 50-56-80/…M-T

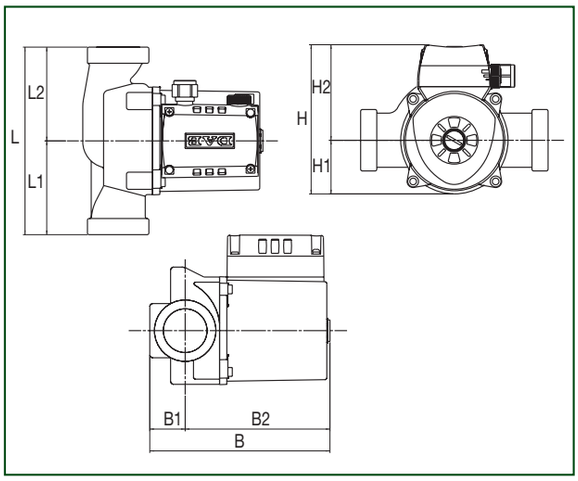


A 110/…M-T

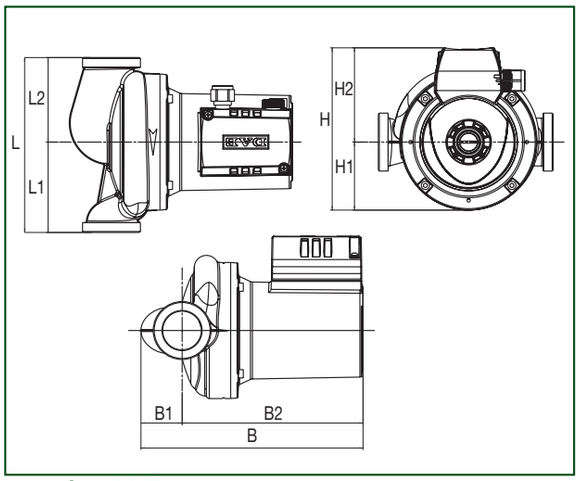


B 50-56-80/…M-T

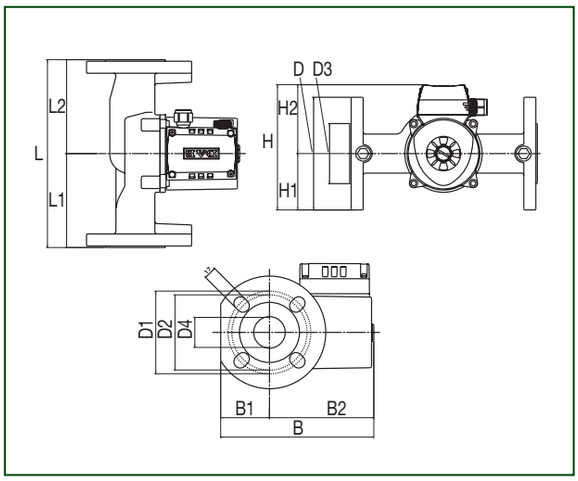


B 110/…M-T

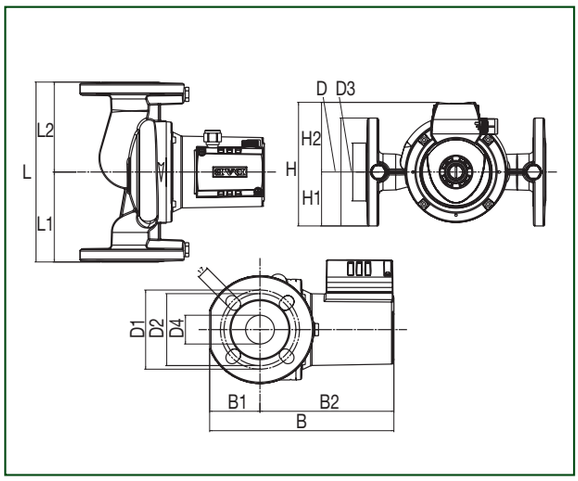

D 50-56-80/…M-T

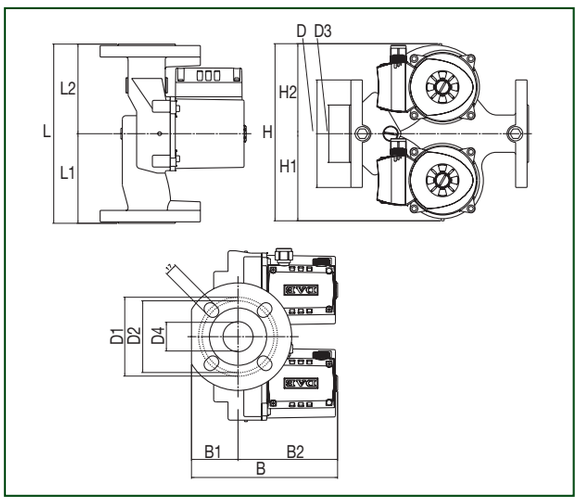

D 110/…M-T

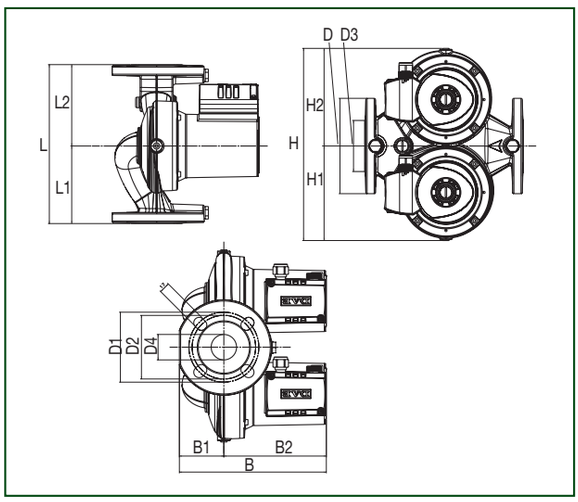

A-B-D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Вес кг
A 50/180 XM	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	4,8
A 50/180 M	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	4,8
A 50/180 XT	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	5
A 50/180 T	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	5
A 56/180 XM	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	4,8
A 56/180 M	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	4,8
A 56/180 XT	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	5
A 56/180 T	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	5
A 80/180 XM	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	4,8
A 80/180 M	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	4,8
A 80/180 XT	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	5
A 80/180 T	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	5
A 110/180 M	180	93	87	229	42	186	_	_	_	_	_	167	70	97	1"1/2	7,5
A 110/180 XM	180	93	87	229	42	186	_	_	_	_	_	167	70	97	2"G	7,5
A 110/180 T	180	93	87	229	186	42	_	_	_	_	_	163	70	93	1"1/2	7,7
A 110/180 XT	180	93	87	229	186	42	_	_	_	_	_	163	70	93	2"G	7,7

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Вес кг
B 50/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,6
B 50/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,8
B 56/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,6
B 56/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,8
B 80/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,6
B 80/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,8
B 110/250.40 M	250	125	125	256	70	186	150	110	100	80	40	172	75	97	DN40/ PN10	9,4
B 110/250.40 T	250	125	125	256	70	186	150	110	100	80	40	168	75	93	DN40/ PN10	9,6

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Вес кг
D 50/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,2
D 50/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,8
D 56/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,2
D 56/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,8
D 80/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,2
D 80/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,8
D 110/250.40 M	250	122	128	231	70	161	150	110	100	80	40	302	149	154	DN40/ PN10	17,8
D 110/250.40 T	250	122	128	231	70	161	150	110	100	80	40	302	149	154	DN40/ PN10	18,0

A-B-D
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Вес кг
A 50/180 XM	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2″G	5,3
A 50/180 M	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1″1/2	5,0
A 50/180 XT	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2″G	5,2
A 50/180 T	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1″1/2	5,3
A 56/180 XM	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2″G	5,3
A 56/180 M	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1″1/2	5,3
A 56/180 XT	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2″G	5,3
A 56/180 T	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1″1/2	5,2
A 80/180 XM	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2″G	5,3
A 80/180 M	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1″1/2	5,3
A 80/180 XT	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2″G	5,3
A 80/180 T	180	90	90	_	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1″1/2	5,2
A 110/180 M	180	93	87	_	229	42	186	_	_	_	_	_	167	70	97	1″1/2	5,3
A 110/180 XM	180	93	87	_	229	42	186	_	_	_	_	_	167	70	97	2″G	5,3
A 110/180 T	180	93	87	_	229	186	42	_	_	_	_	_	163	70	93	1″1/2	5,2
A 110/180 XT	180	93	87	_	229	186	42	_	_	_	_	_	163	70	93	2″G	5,2

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Вес кг
B 50/250.40 M	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/PN10	9,1
B 50/250.40 T	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/PN10	9,3
B 56/250.40 M	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/PN10	9,3
B 56/250.40 T	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/PN10	9,2
B 80/250.40 M	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/PN10	9,3
B 80/250.40 T	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/PN10	9,3
B 110/250.40 M	250	125	125	_	256	70	186	150	110	100	80	40	172	75	97	DN40/PN10	9,2
B 110/250.40 T	250	125	125	_	256	70	186	150	110	100	80	40	168	75	93	DN40/PN10	9,3

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Вес кг
D 50/250.40 M	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/PN10	15,3
D 50/250.40 T	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/PN10	15,8
D 56/250.40 M	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/PN10	15,8
D 56/250.40 T	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/PN10	15,4
D 80/250.40 M	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/PN10	15,8
D 80/250.40 T	250	125	125	_	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/PN10	15,8
D 110/250.40 M	250	122	128	_	231	70	161	150	110	100	80	40	302	149	154	DN40/PN10	16
D 110/250.40 T	250	122	128	_	231	70	161	150	110	100	80	40	302	149	154	DN40/PN10	15,8

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	
1″ F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121060	**A 50/180**	**A 80/180**
		A 56/180	**A 110/180**
1 1/4″ F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121070	**A 50/180 X**	**A 80/180 X**
		A 56/180 X	**A 110/180 X**
PN 10 DN 40 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121400	**B 50/250.40**	**D 50/250.40**
		B 56/250.40	**D 56/250.40**
		B 80/250.40	**D 80/250.40**
КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ СДВОЕННЫХ НАСОСОВ (исполь-ся во время сервисн. обслуживания сдвоенных насосов)	561000590	**D 50/250.40**	**D 80/250.40**
		D 56/250.40	



КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГАЕК



КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ



КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ СДВОЕННЫХ НАСОСОВ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOTRON

NEW


EVOTRON SOL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

соответствует 2013 и 2015 европейской директиве 2009/125/EC (ex EuP)

CE

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ И ГОРЯЧИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ





Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления в том числе и солнечного.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 8,2 куб.м./час, напор - до 6,5 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде, макс. содержание гликоля 30%. Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM

Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением.
В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *РАЗМЕРЫ*


МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	МОЩНОСТЬ, Вт	In A	СТАНДАРТНАЯ ЛАТУНЬ	СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ	
EVOTRON 40/130 SOL	60143369	130	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 40/130(1/2) SOL	60143372	130	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	-	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 40/180 SOL	60143375	180	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/130 SOL	60143370	130	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/130(1/2) SOL	60143373	130	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	-	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/180 SOL	60143376	180	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/130 SOL	60143371	130	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/130(1/2) SOL	60143374	130	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	-	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/180 SOL	60143377	180	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10

EVOTRON SOL


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOTRON SOL 40

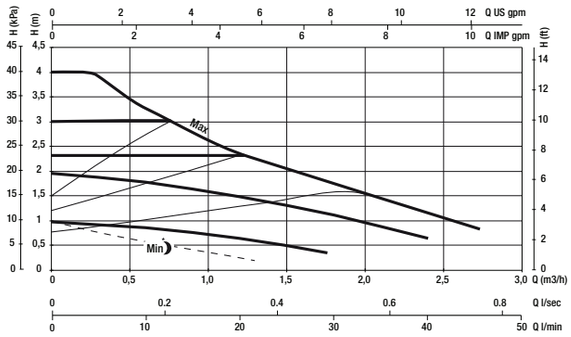

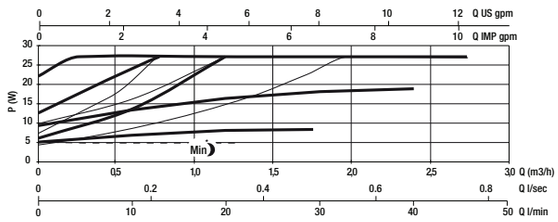



EVOTRON SOL 60

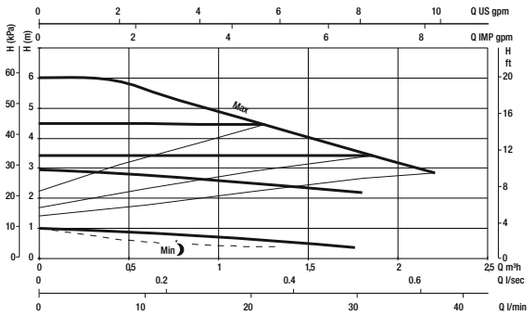

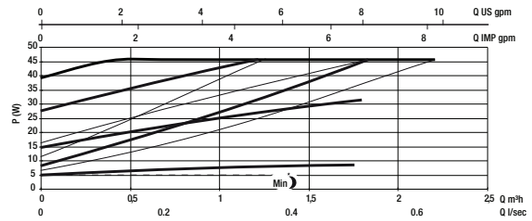

EVOTRON SOL 80

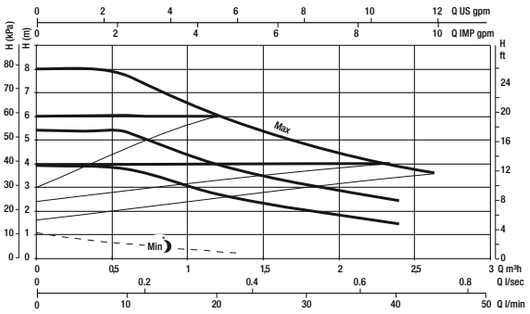


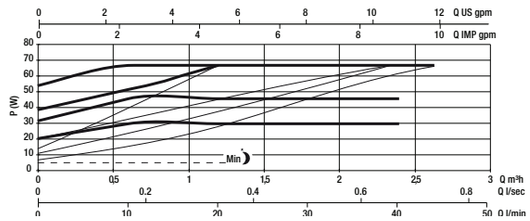

EVOTRON SOL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

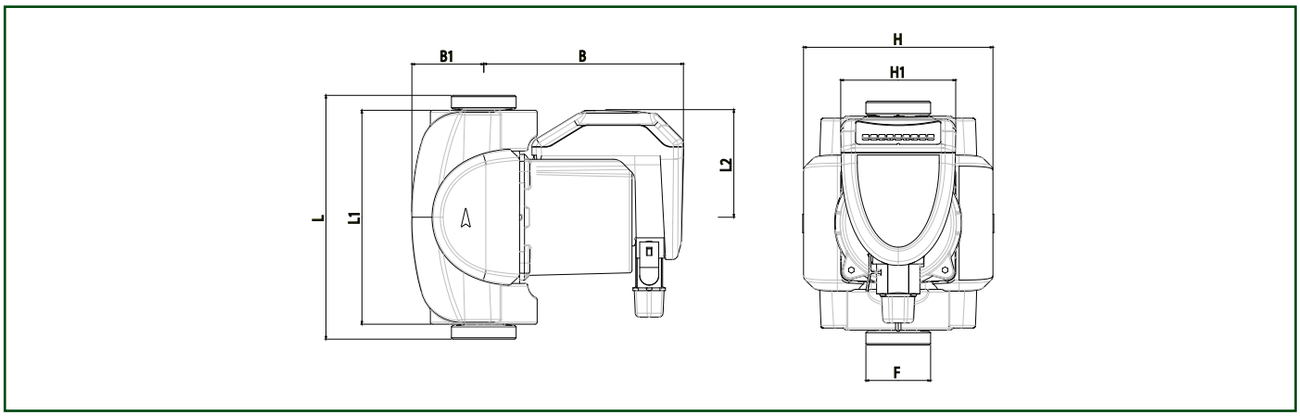

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	H мм	H1 мм	F мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг	КОЛ-ВО на ПАЛЛЕТЕ
									L	B	H		
EVOTRON 40/130 SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 40/130(1/2) SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 40/180 SOL	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 60/130 SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 60/130(1/2) SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 60/180 SOL	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 80/130 SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 80/130(1/2) SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 80/180 SOL	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ГРОСС ВЕС Кг	КОЛ-ВО на ПАЛЛЕТЕ
½″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	60110426	**EVOTRON 40/130 1/2 SOL - 60/130 1/2 SOL - 80/130 1/2 SOL**	0,4	24
¾″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121050	**EVOTRON 40/180 SOL - 60/180 SOL - 80/180 SOL**	0,4	24
1″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121060	**EVOTRON 40/180 SOL - 60/180 SOL - 80/180 SOL**	0,4	24
ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА НАСОСА	60147096	**ВСЕ МОДЕЛИ**	-	-



КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГАЕК

VSA

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем отопления и кондиционирования с повышенным содержанием гликоля в теплоносителе, в том числе в системах отопления, использующих в качестве источника тепла солнечные панели.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,5 до 4,2 куб.м/ч, напор – до 6,3 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 60%). Температура: от –10°C до +110 °C. Все модели этой серии способны работать при температурных пиках до +140°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM.
Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатель не требует дополнительной защиты от перегрузки. Три скорости вращения двигателя.
Монтаж. Вал двигателя – строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

* См. кривую характеристик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	Электрические характеристики							Комплект соединений		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор мкФ	Конденсатор Vc	Стандартиз.	Специальный	
VSA 35/130	60115307	130	1 1/2″	1 x 230 V ~	3 2 1	2465 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	1″F	3/4″F - 1 1/4″M	темп. +90°C м вод. 1,5
VSA 35/130 1/2″	60115308		1″								1/2″F	-	
VSA 35/180	60115309	180	1 1/2″								1″F	3/4″F - 1 1/4″M	
VSA 55/130	60115310	130	1 1/2″	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	1″F	3/4″F - 1 1/4″M	
VSA 55/130 1/2″	60115316		1″								1/2″F	-	
VSA 55/180	60115317	180	1 1/2″								1″F	3/4″F - 1 1/4″M	
VSA 65/130	60115318	130	1 1/2″	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	1″F	3/4″F - 1 1/4″M	
VSA 65/130 1/2″	60115319		1″								1/2″F	-	
VSA 65/180	60115320	180	1 1/2″								1″F	3/4″F - 1 1/4″M	темп. +90°C м вод. 2,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


VSA

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ


VSA 35

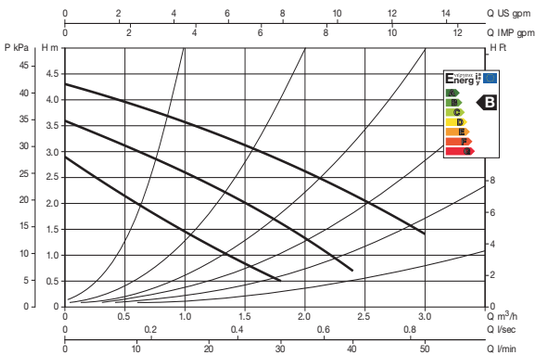


VSA 55

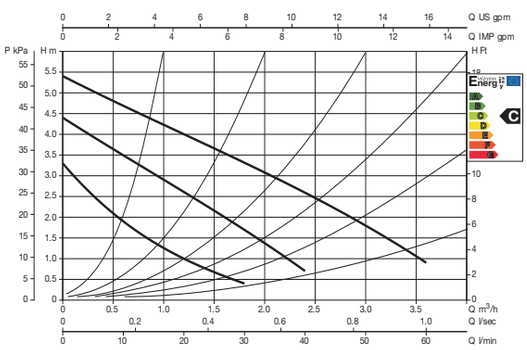

VSA 65

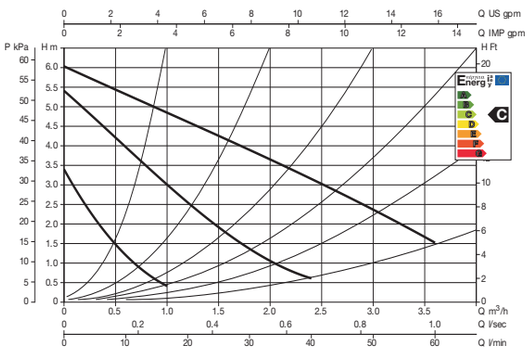

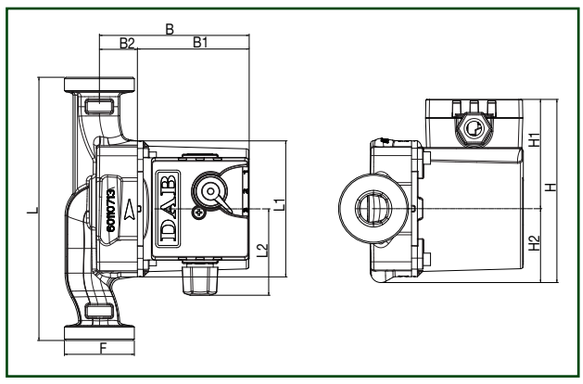

РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	Размеры упаковки, мм			Объем м³	Кол-во на паллету	Вес кг
											L	B	H			
VSA 35/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 35/130 1/2″	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 35/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 35/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 55/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 55/130 1/2″	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 55/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 55/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 65/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 65/130 1/2″	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 65/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 65/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	Вес кг	Кол-во на паллету
½″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	60110426	**VSA 35/130-½″ - 55/130-½″ - 65/130-½″**	0,4	24
¾″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121050	**VSA 35/130 - 55/130 - 65/130**	0,4	24
		VSA 35/180 - 55/180 - 65/180		
1″F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121060	**VSA 35/130 - 55/130 - 65/130**	0,4	24
		VSA 35/180 - 55/180 - 65/180		
ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА НАСОСА	60147096	**VSA 130-150-180 mm. inter**	-	-



UNIONS KIT

EVOTRON

NEW

EVOTRON SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

соответствует 2013 и 2015 европейской директиве 2009/125/EC (ex EuP)

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления в том числе и хладоснабжения и горячего водоснабжения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 8,2 куб.м./час, напор - до 8,0 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM.


Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением.
В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД
EVOTRON 40/150 SAN	60143366
EVOTRON 60/150 SAN	60143367
EVOTRON 80/150 SAN	60143368


МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ПАТРУБКИ ПО ЗАКАЗУ		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	МОЩНОСТЬ ВТ	In A	СТАНДАРТНАЯ ЛАТУНЬ	СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ	
150	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
150	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,60	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
150	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10

EVOTRON SAN 40

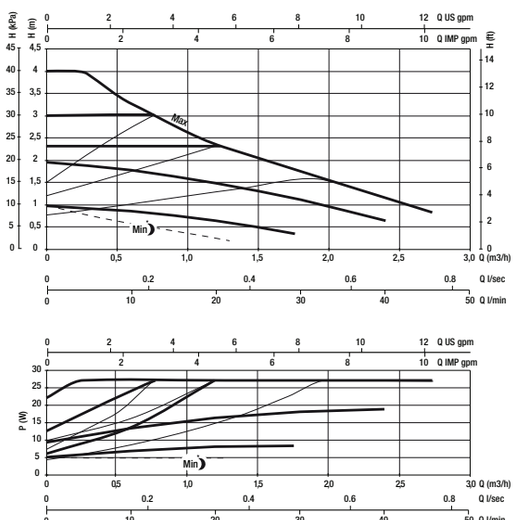

EVOTRON SAN 60

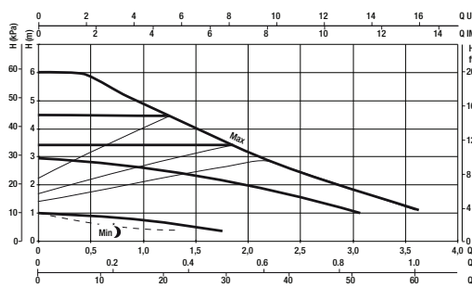


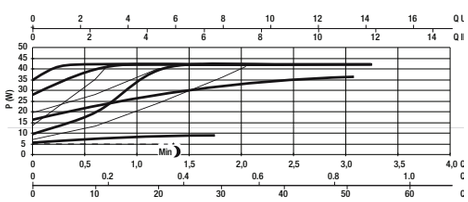


EVOTRON SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

EVOTRON SAN 80

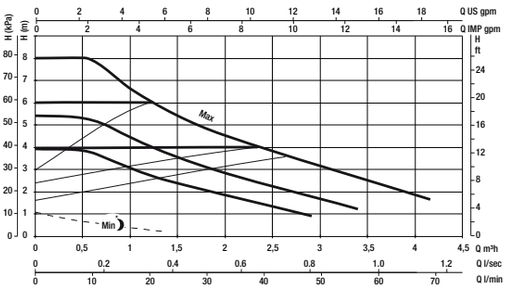

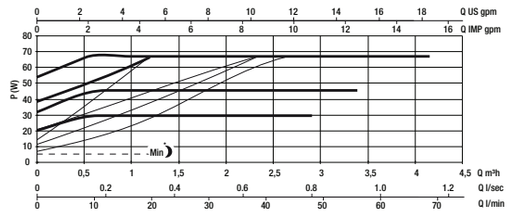

РАЗМЕРЫ И ВЕС

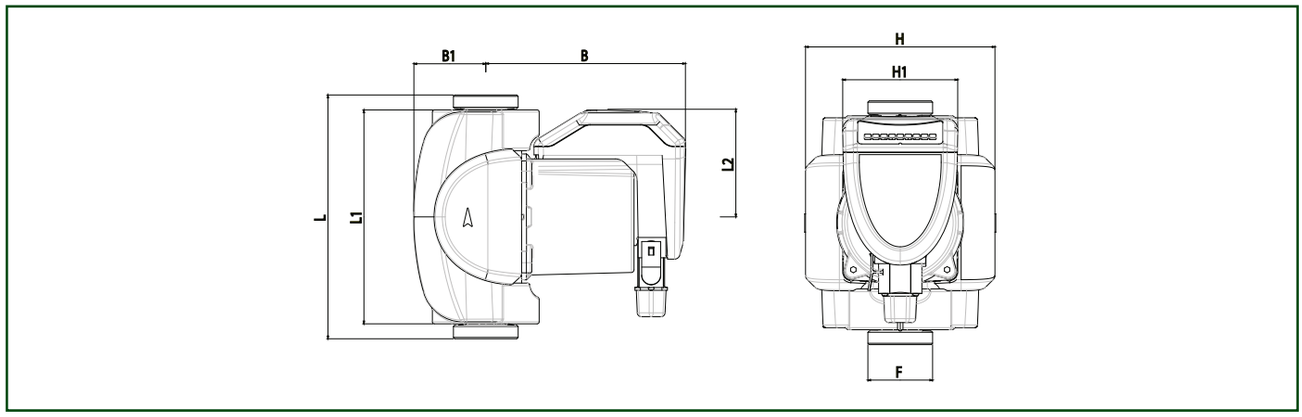


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	H мм	H1 мм	F мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
									L	B	H		
EVOTRON 40/150 SAN	150	158	79.5	147.5	53	140	85	1"1/2	148	193	217	3.0	120
EVOTRON 60/150 SAN	150	158	79.5	147.5	53	140	85	1"1/2	148	193	217	3.0	120
EVOTRON 80/150 SAN	150	158	79.5	147.5	53	140	85	1"1/2	148	193	217	3.0	120

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
½" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121120
¾" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121130
1" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121140
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ диам.22	547121150
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ диам.28	547121160



1" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК



КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК

EVOPLUS SMALL SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW



CE

ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения и горячего водоснабжения (модели SAN).
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 75,6 куб.м./час, напор - до 18 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 30%) Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, Рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, кожух двигателя - нержавеющая сталь.
Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением.
В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ ПО ЗАКАЗУ		ДИАМЕТР ПАТРУБКА НА ЗАКАЗ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			СТАНДАРТН.	СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	P1 МАКС МОЩН. кВт	In A	Q м³/ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	
										0	40	50	70	90	120	160	
EVOPLUS 40/180 SAN M	60151144	180	1" F	1/2"F - 3/4"F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ для сварки Ø 22 / Ø 28		220/240 V	70	0,52	H (м)	4,2	4,2	4	3,1	2,4			t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS 60/180 SAN M	60151145	180	1" F	1/2"F - 3/4"F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ для сварки Ø 22 / Ø 28		220/240 V	100	0,72		6,1	6,1	5,8	4,6	3,4			t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS 80/180 SAN M	60151146	180	1" F	1/2"F - 3/4"F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ для сварки Ø 22 / Ø 28		220/240 V	135	0,95		8,2	8,2	7,7	6,2	4,8	2,9		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS 110/180 SAN M	60151147	180	1" F	1/2"F - 3/4"F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ для сварки Ø 22 / Ø 28		220/240 V	170	1,16		11,1	10,1	9,2	7,5	5,9	3,9		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 40/220.32 SAN M (1)	60151148	220			DN 32 PN 10	220/240 V	75	0,55		4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 60/220.32 SAN M (1)	60151151	220			DN 32 PN 10	220/240 V	105	0,75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 80/220.32 SAN M (1)	60151152	220			DN 32 PN 10	220/240 V	140	0,97		8	8	7,3	6	4,9	3,3		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 110/220.32 SAN M (1)	60151153	220			DN 32 PN 10	220/240 V	190	1,3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 40/250.40 SAN M (2)	60151154	250			DN 40 PN 10	220/240 V	75	0,55		4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 60/250.40 SAN M (2)	60151155	250			DN 40 PN 10	220/240 V	105	0,75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 80/250.40 SAN M (2)	60151157	250			DN 40 PN 10	220/240 V	140	0,97		8	8	7,3	6	4,9	3,3		t° 90° 100° м.вод 20 25
EVOPLUS B 110/250.40 SAN M (2)	60151158	250			DN 40 PN 10	220/240 V	190	1,3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	t° 90° 100° м.вод 20 25


EVOPLUS SMALL SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS 40/180 SAN M

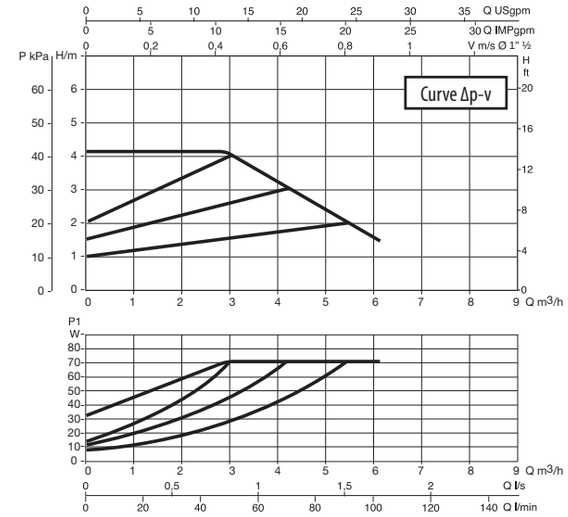



EVOPLUS 60/180 SAN M

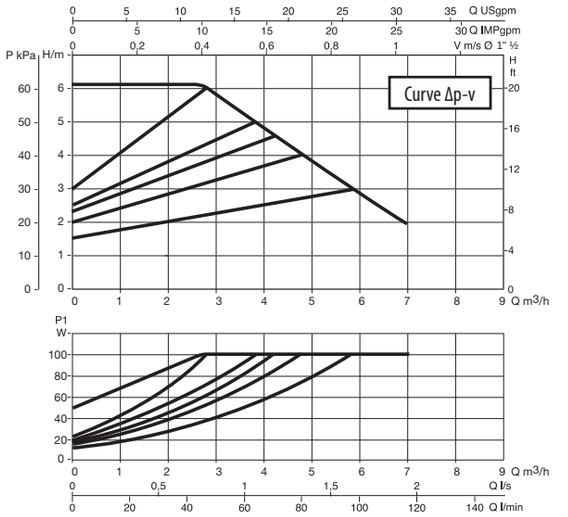

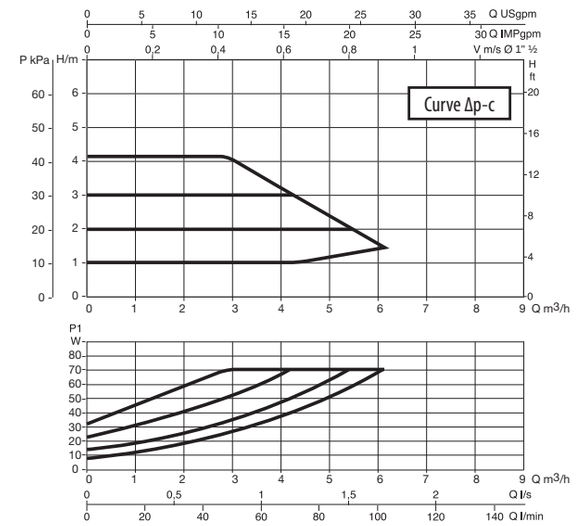

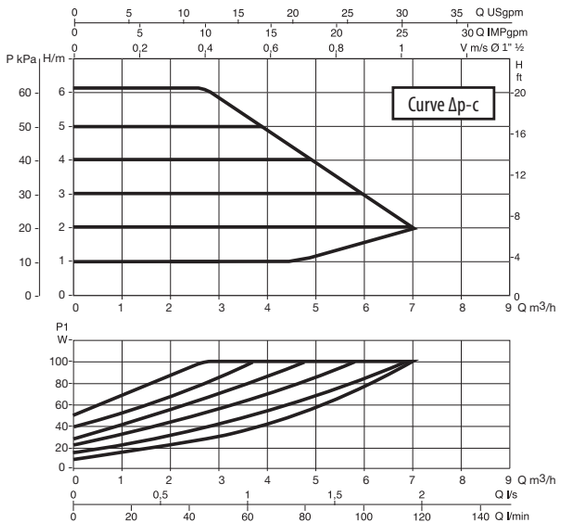

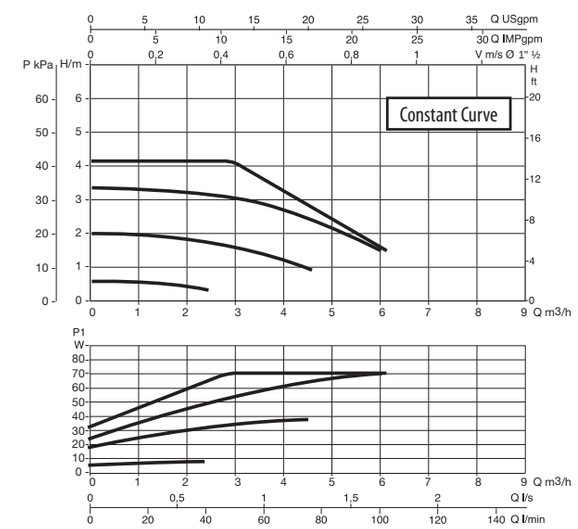


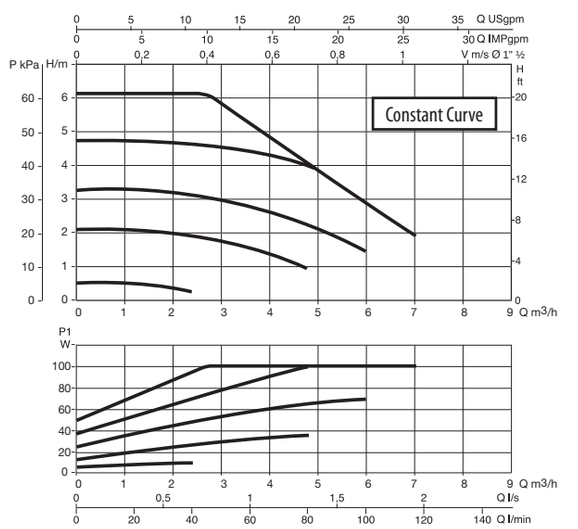


EVOPLUS SMALL SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS 80/180 SAN M

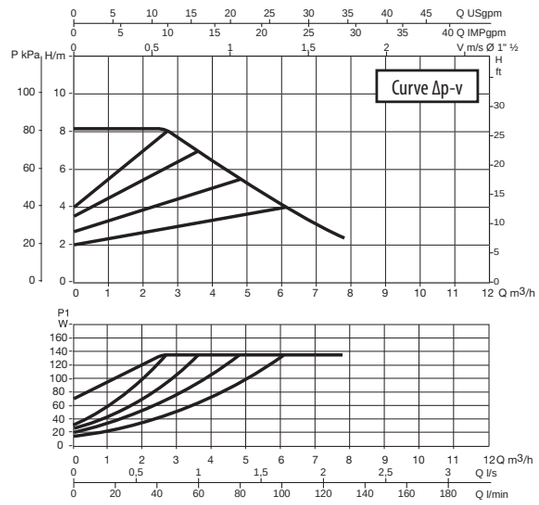



EVOPLUS 110/180 SAN M

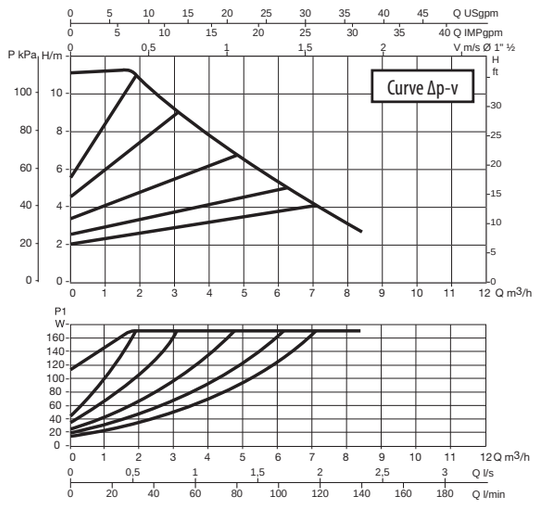

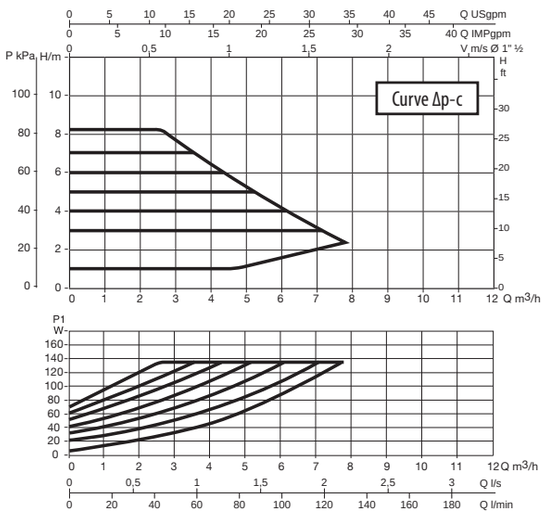

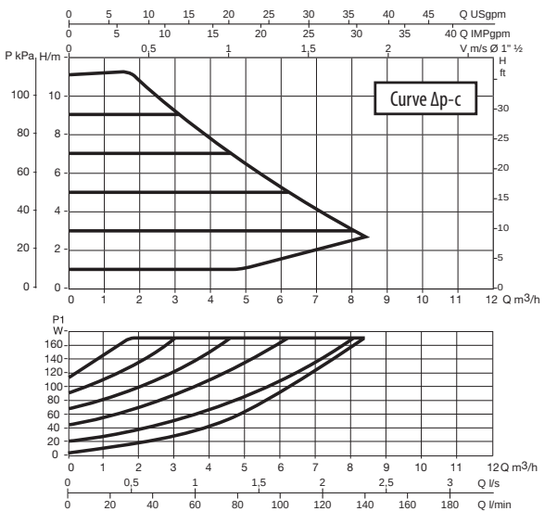

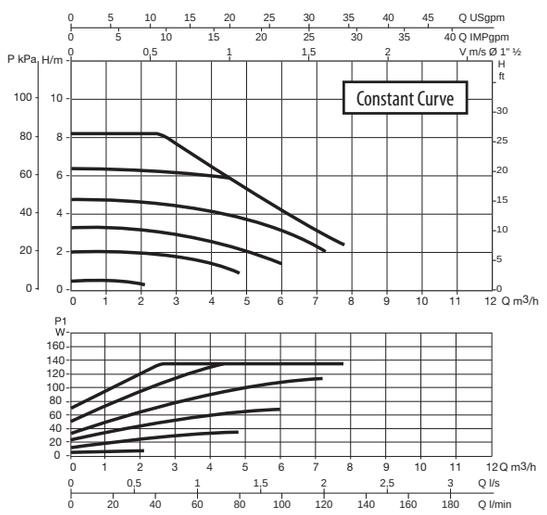


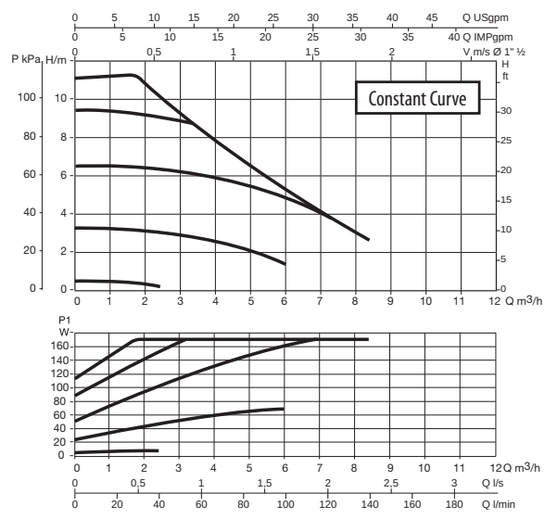


EVOPLUS SMALL SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 40/220.32 SAN M

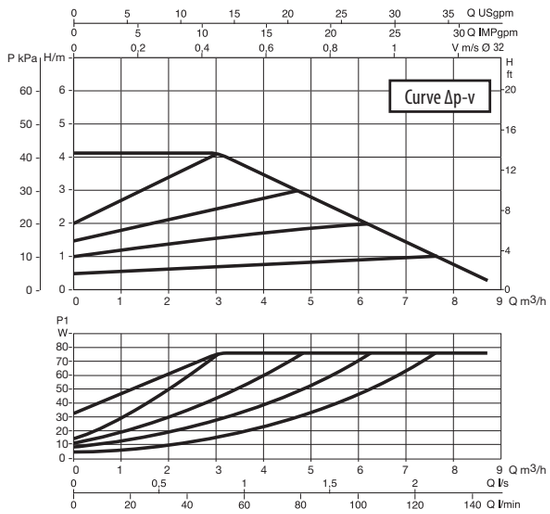



EVOPLUS B 60/220.32 SAN M

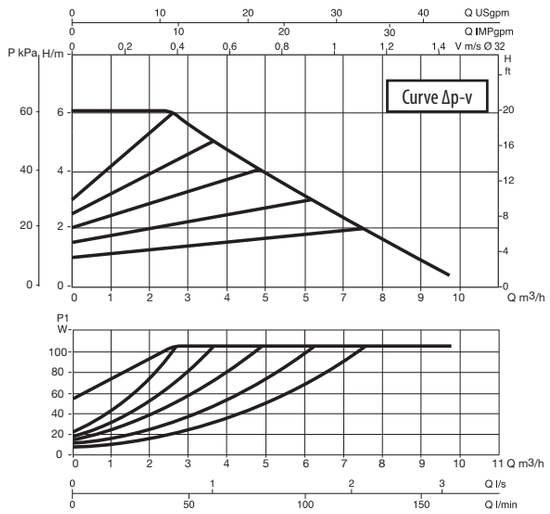

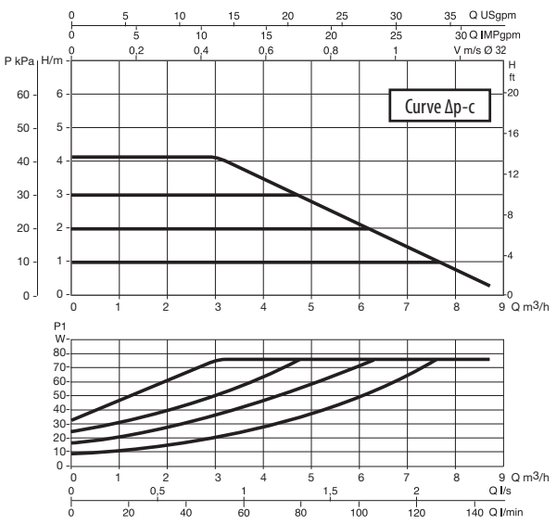

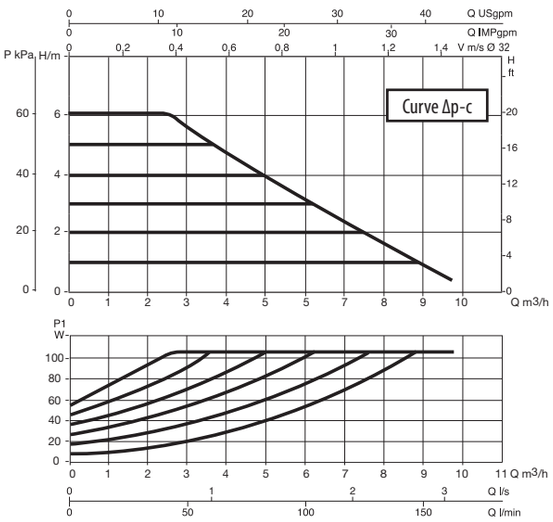

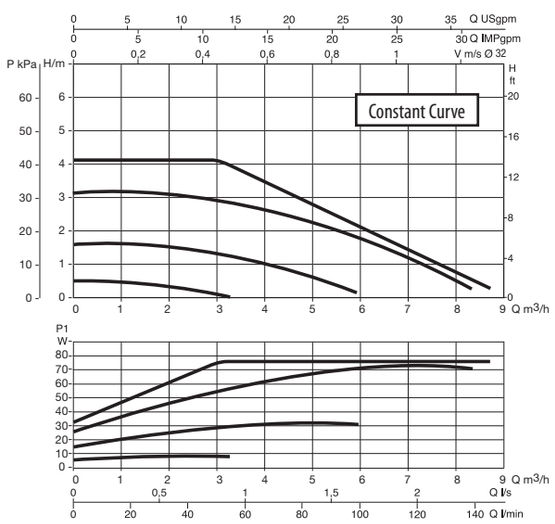


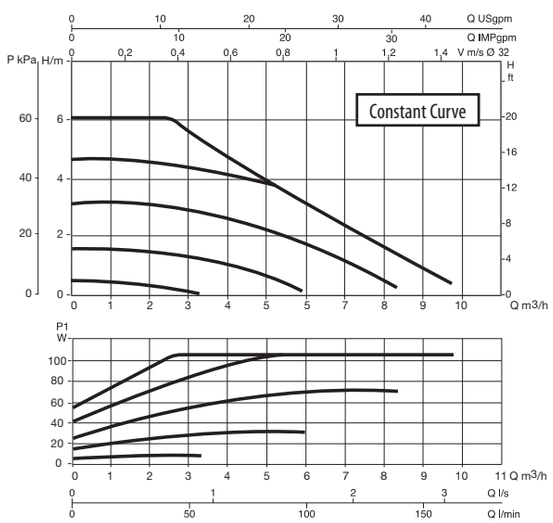


EVOPLUS SMALL SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 80/220.32 SAN M

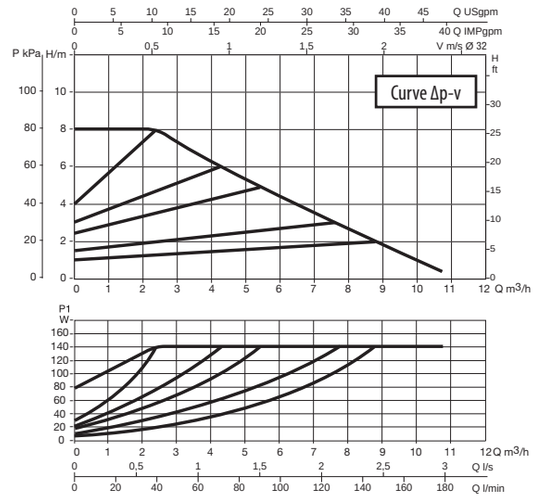



EVOPLUS B 110/220.32 SAN M

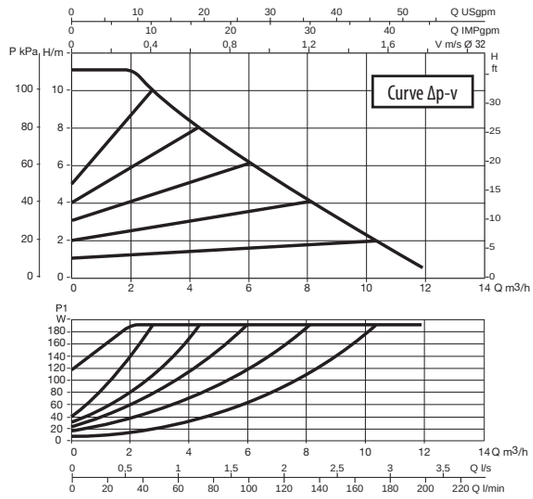

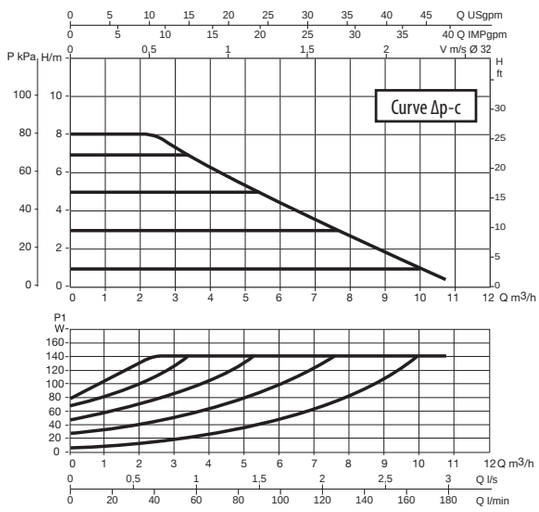

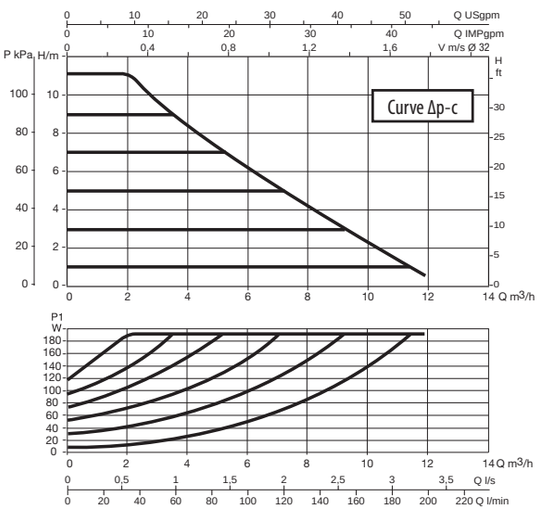

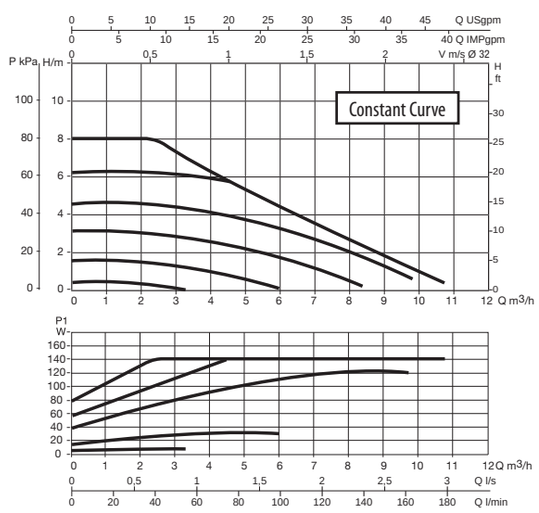


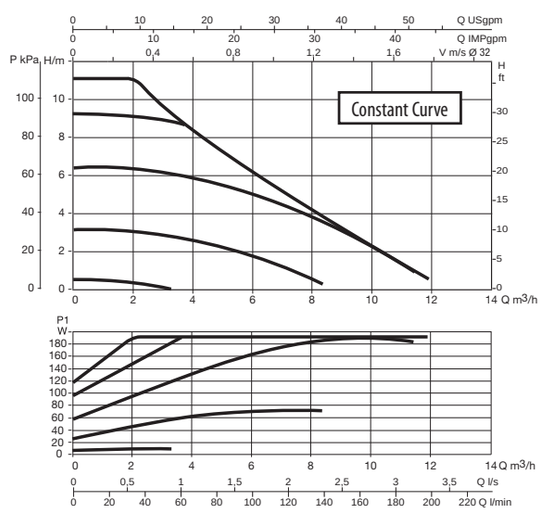


EVOPLUS SMALL SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 40/250.40 SAN M

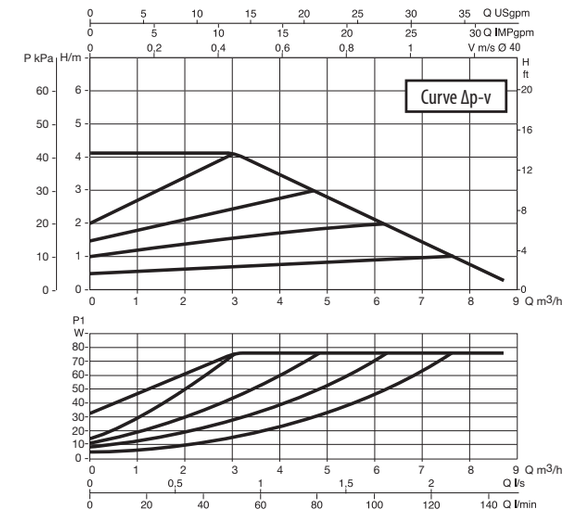



EVOPLUS B 60/250.40 SAN M

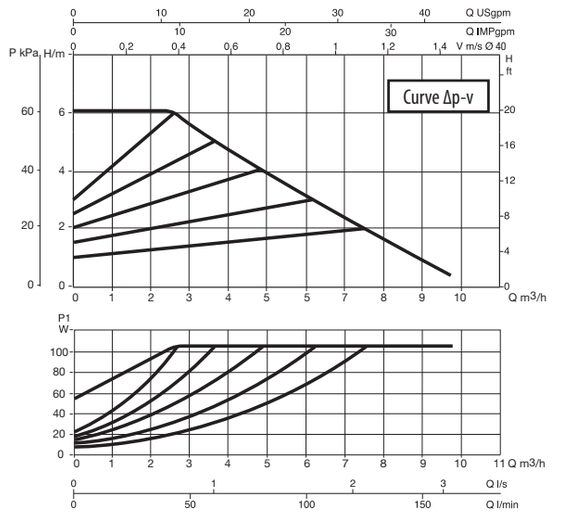

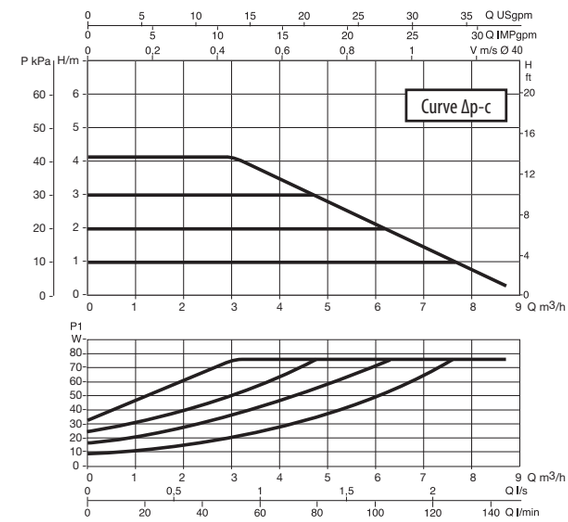

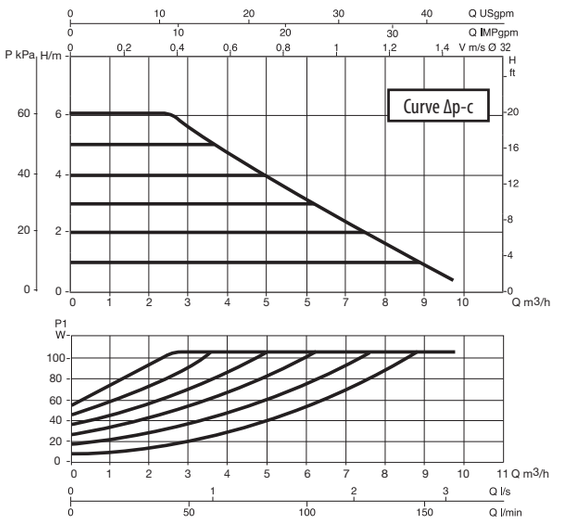

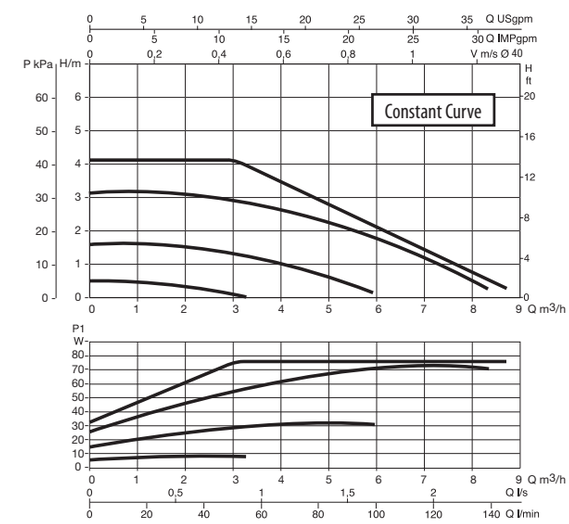


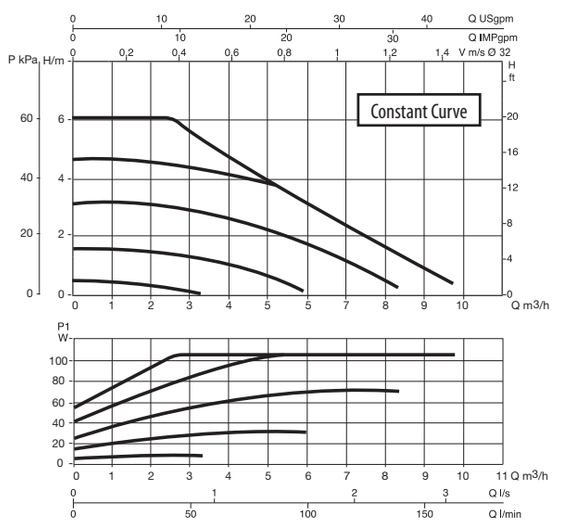


EVOPLUS SMALL SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 80/250.40 SAN M

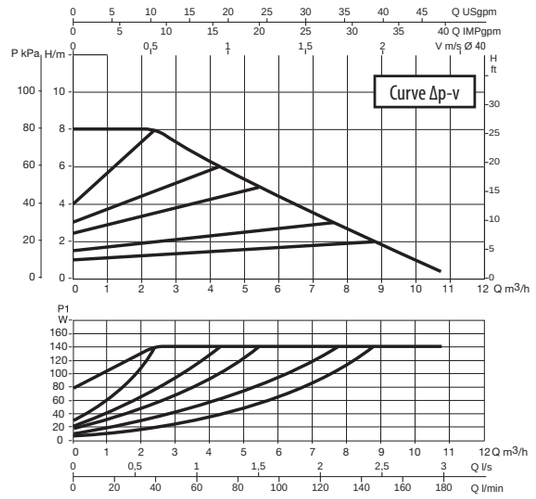



EVOPLUS B 110/250.40 SAN M

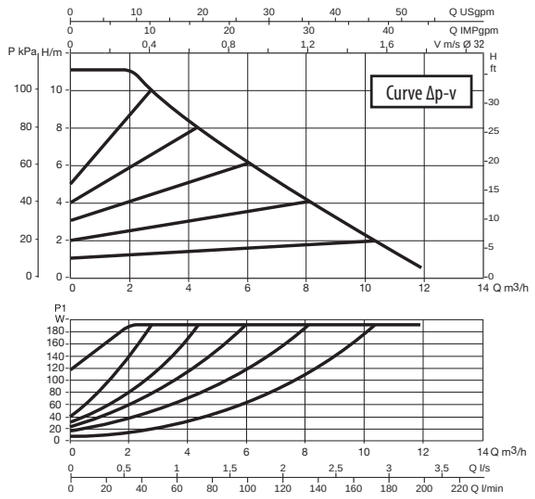

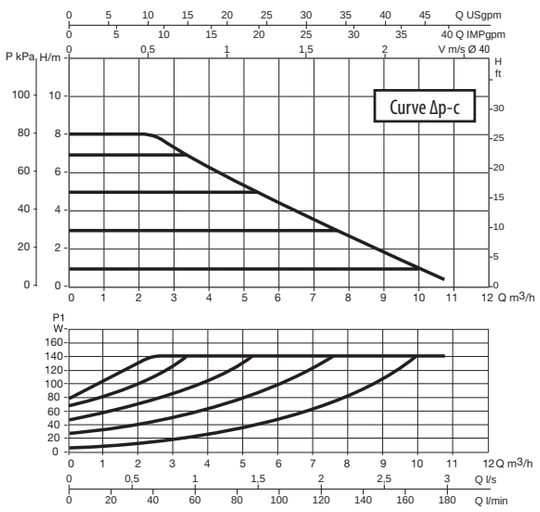

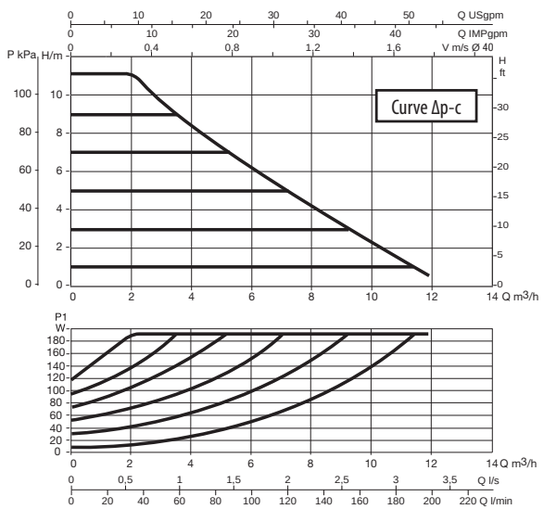

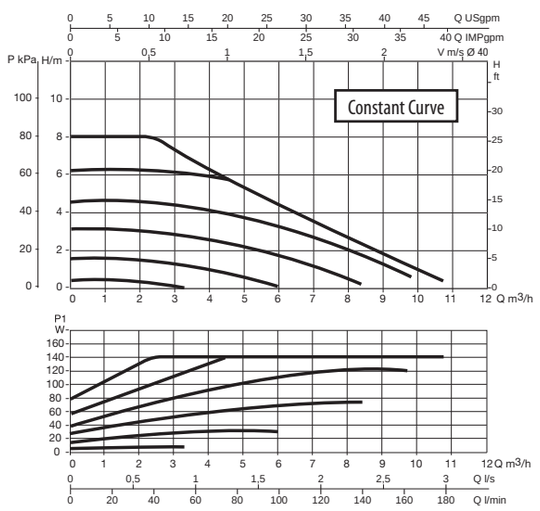

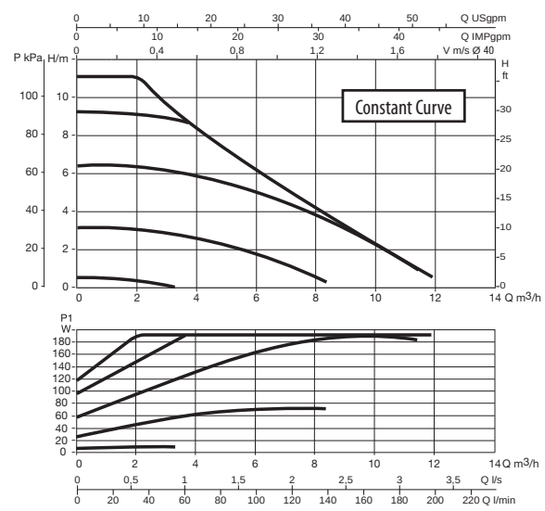


EVOPLUS SMALL SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS .../180 SAN M

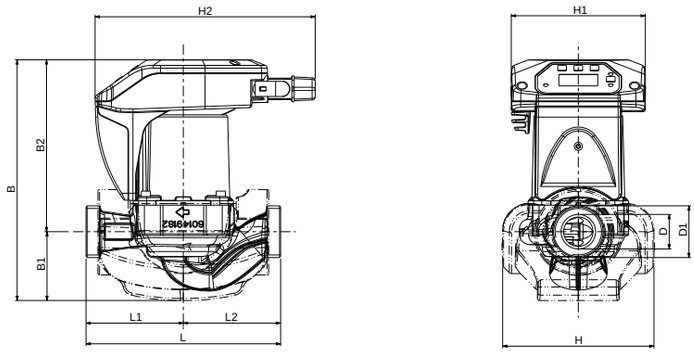


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS .../180 SAN M	180	90	90	223	64	159	32	1"½	140	124	204	2,8	104

EVOPLUS B .../220.32 SAN M

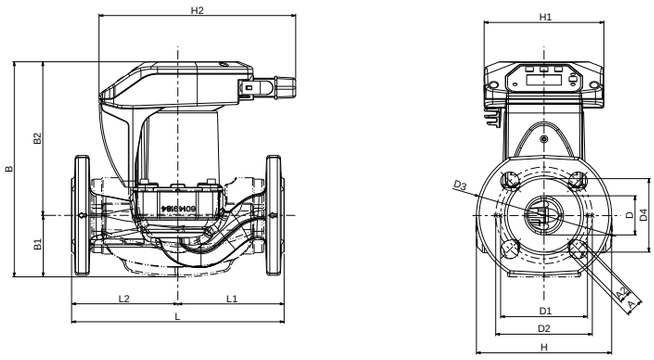

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../220.32 SAN M	220	110	110	14	248	64	184	40	90	100	140	76	140	124	204	6,9	51

EVOPLUS B .../250.40 SAN M

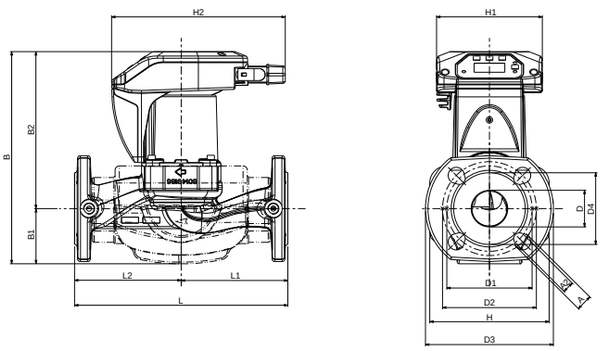

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../250.40 SAN M	250	125	125	14	248	64	184	43	100	110	150	84	140	124	204	6,9	51

АКСЕССУАРЫ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

МОДЕЛЬ	КОД
½" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121120
¾" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121130
1" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121140
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ диам.22	547121150
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ диам.28	547121160
PN 10 DN 32 AISI 304 КОМ-КТ ФЛАНЦЕВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	60153296
PN 10 DN 40 AISI 304 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	60153297

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД
ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ EVOPLUS SMALL SAN	60152883
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ EVOPLUS SMALL SAN	60152884

NEW

EVOPLUS SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения и горячего водоснабжения (модели SAN).
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 75,6 куб.м./час, напор - до 18 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 30%) Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, Рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, кожух двигателя - нержавеющая сталь.
Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением.
В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Диаметр патрубка на заказ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	P1 МАКС МОЩН. кВт	In A	Q $м^3$/ч л/мин	0	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	
								0	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	
EVOPLUS B 120/220.32 SAN M(1)	60151163	220	DN 32 PN 10	220/240 V	340	1,7	H (m)	12,1	11,5	10,7	9,5	7,9	6,3	4,7	2,2					t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	60151164	250	DN 40 PN 10	220/240 V	465	2,2		12			11,5	10,1	8,7	7,3	5,2					t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	60151165	250	DN 40 PN 10	220/240 V	610	2,9		15			14,5	12,8	11,3	9,7	7,5	3,8				t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	60151166	250	DN 40 PN 10	220/240 V	610	2,9		18		16,2	14,6	13	11,2	9,6	7,4	3,9				t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 100/280.50 SAN M (1)	60151167	280	DN 50 PN 10	220/240 V	430	2,1		10			9,4	8,4	7,5	6,7	5,5	3,6	2			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 120/280.50 SAN M (1)	60151169	280	DN 50 PN 10	220/240 V	530	2,5		12			11	9,9	9	8,2	6,9	4,8	3			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 150/280.50 SAN M (1)	60151170	280	DN 50 PN 10	220/240 V	640	3		15,3			12,4	11,5	10,6	9,6	8,3	6,2	4,2			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 180/280.50 SAN M (1)	60151171	280	DN 50 PN 10	220/240 V	750	3,45		17,1			14	13	12	11,1	9,7	7,4	5,2	3,1		t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 40/340.65 SAN M (1)	60151172	340	DN 65 PN 10	220/240 V	190	1,1		4			4	3,8	3,4	3	2,4	1,4				t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 60/340.65 SAN M (1)	60151173	340	DN 65 PN 10	220/240 V	355	1,8		6				6	5,9	5,4	4,7	3,7	2,2			t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 80/340.65 SAN M (1)	60151176	340	DN 65 PN 10	220/240 V	465	2,2		8				7,8	7,4	6,8	5,9	4,6	3,5	2		t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 100/340.65 SAN M (1)	60151177	340	DN 65 PN 10	220/240 V	590	2,8		10,1				9,8	9,1	8,4	7,6	6,1	4,7	3,1		t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 120/340.65 SAN M (1)	60151178	340	DN 65 PN 10	220/240 V	730	3,45		12				11,5	10,8	10	9	7,4	5,9	4,6	2,8	t° 90° 100° m.c.a 20 25
EVOPLUS B 150/340.65 SAN M (1)	60151179	340	DN 65 PN 10	220/240 V	1210	5,5		15,2					14,9	14,7	14	12,1	10,3	8,5	6,9	t° 90° 100° m.c.a 20 25


EVOPLUS SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 120/220.32 SAN M

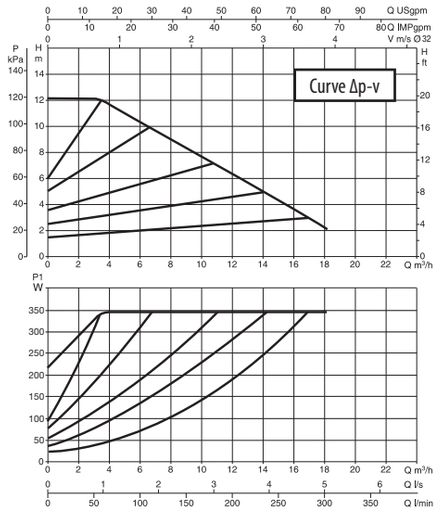



EVOPLUS B 120/250.40 SAN M

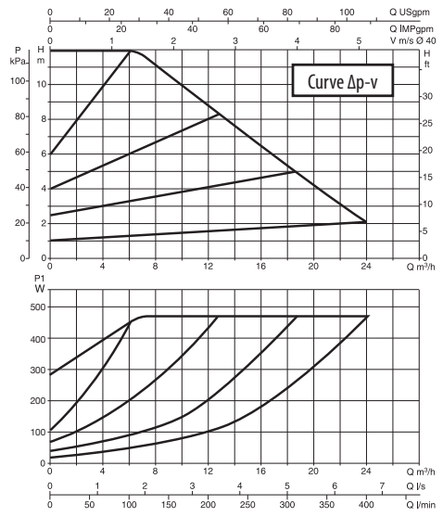

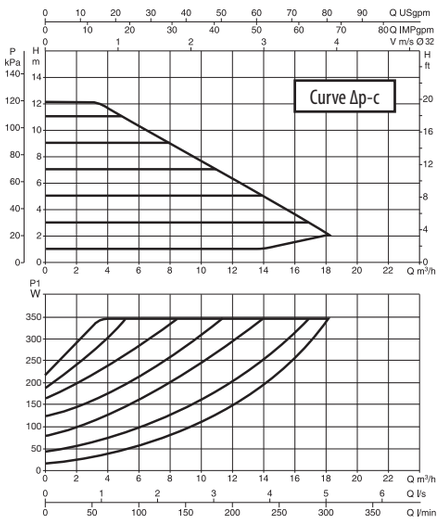

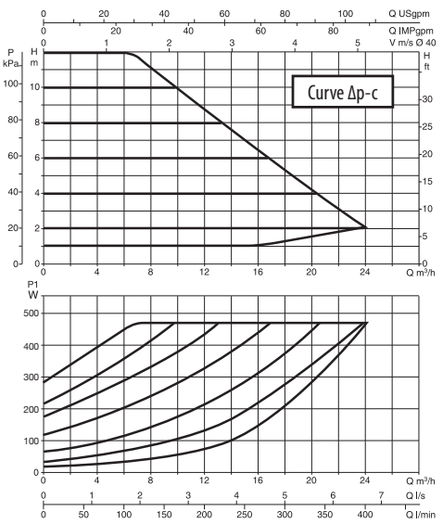

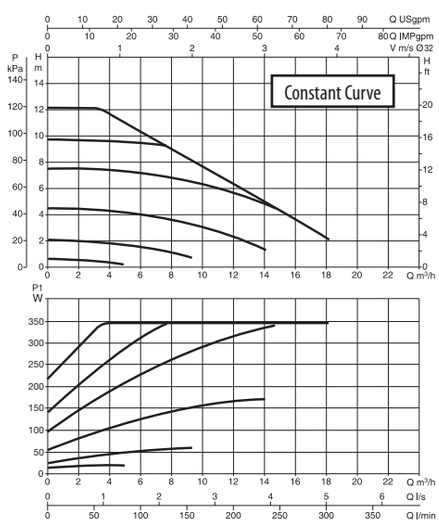


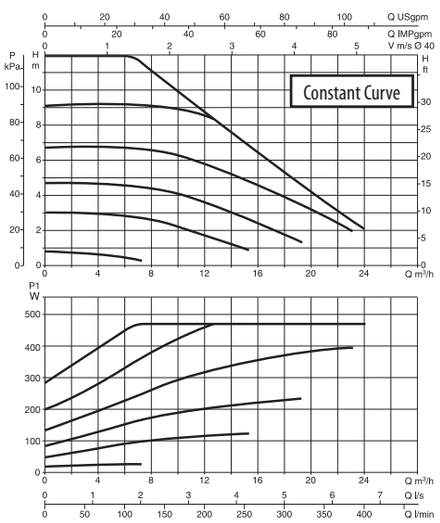


EVOPLUS SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 150/250.40 SAN M

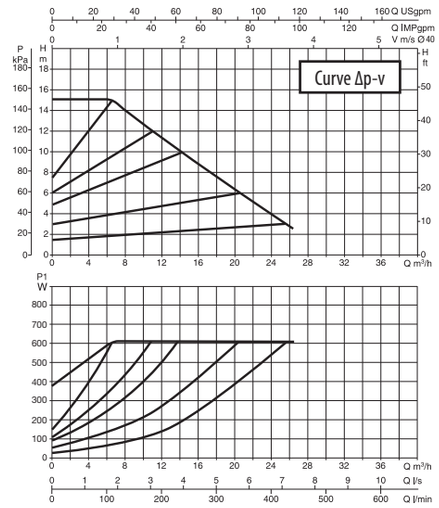



EVOPLUS B 180/250.40 SAN M

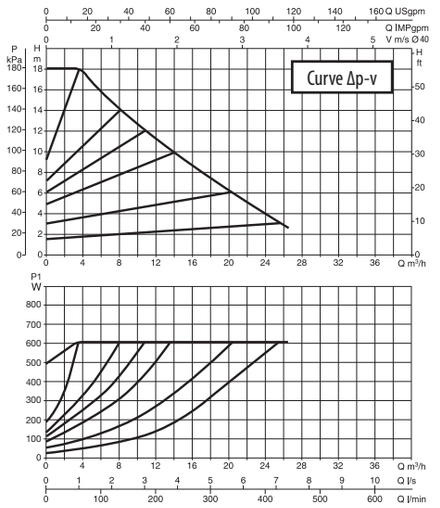

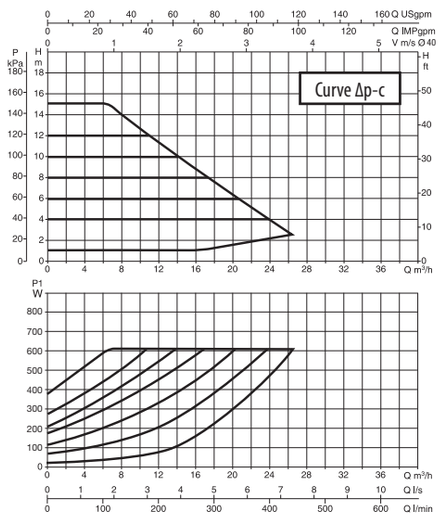

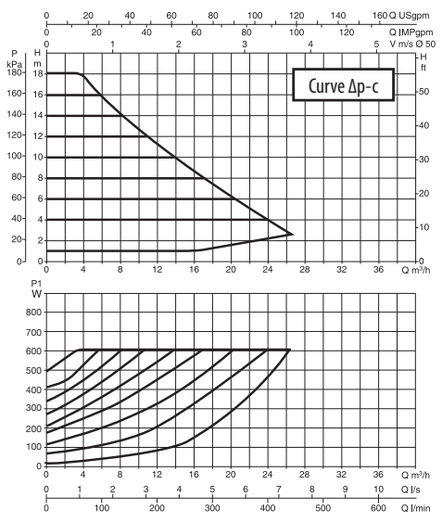

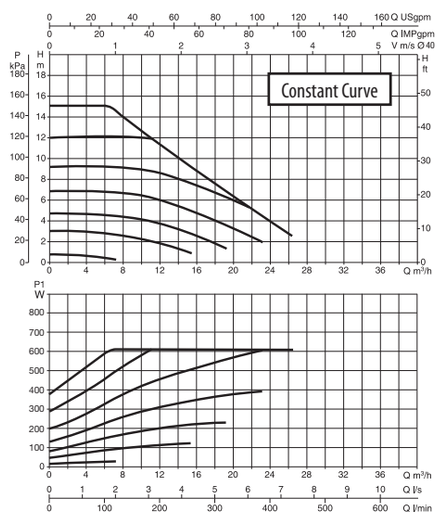


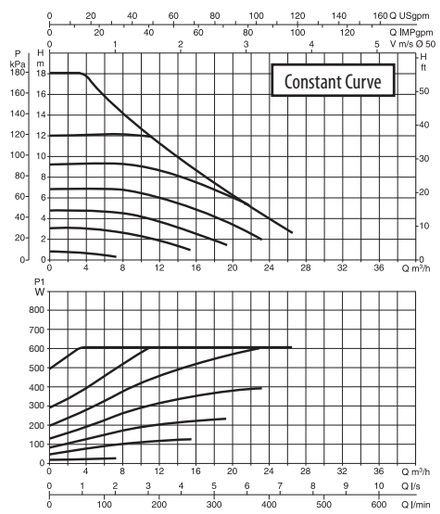


EVOPLUS SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 100/280.50 SAN M

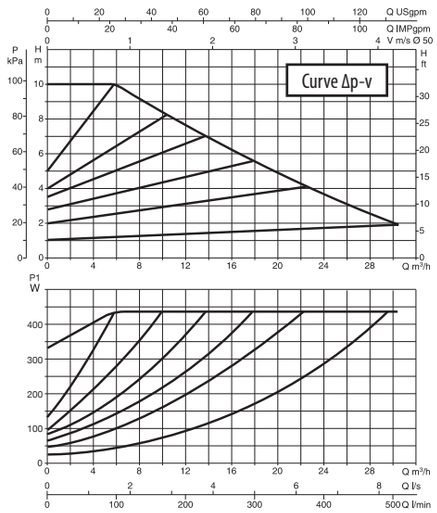



EVOPLUS B 120/280.50 SAN M

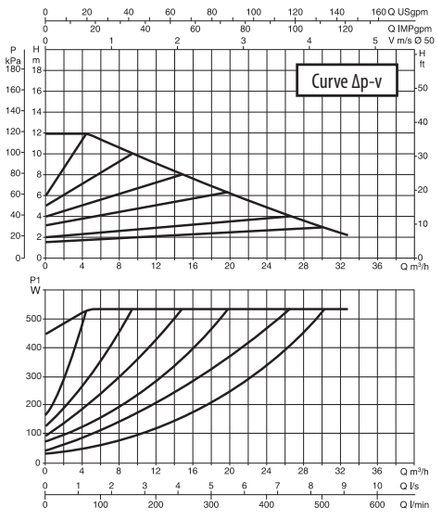

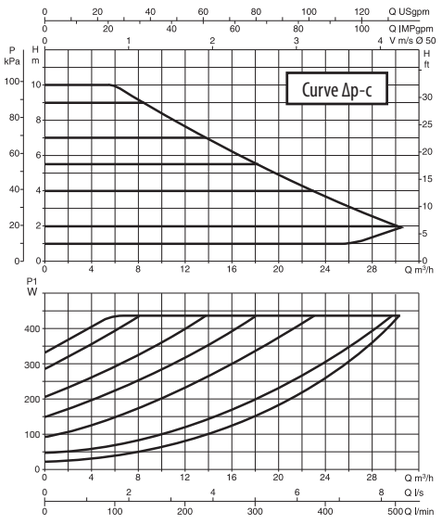

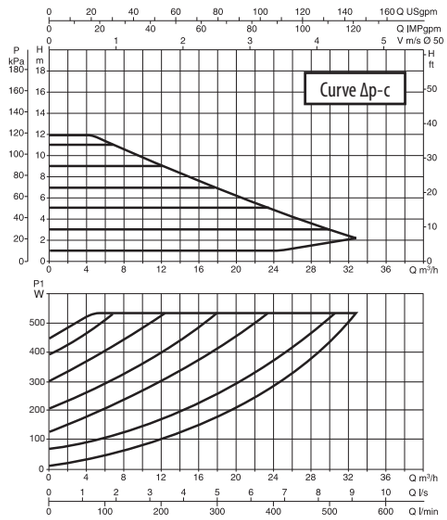

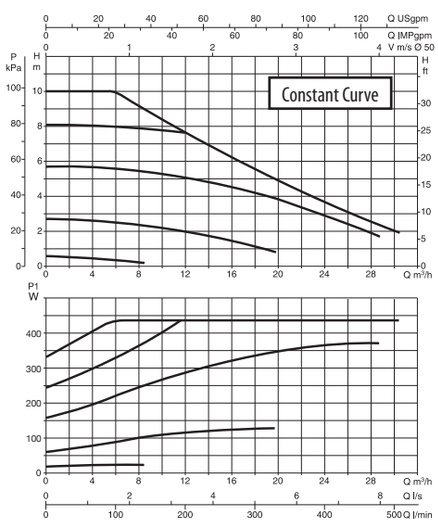


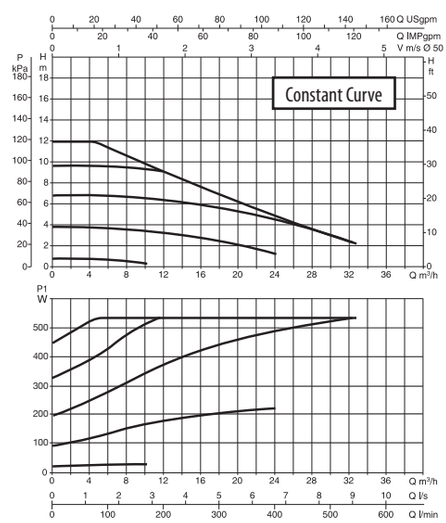


EVOPLUS SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 150/280.50 SAN M

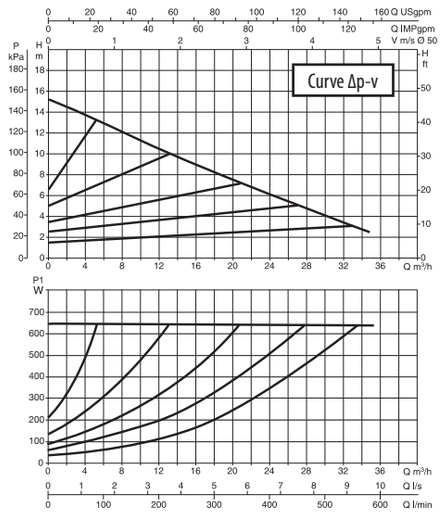



EVOPLUS B 180/280.50 SAN M

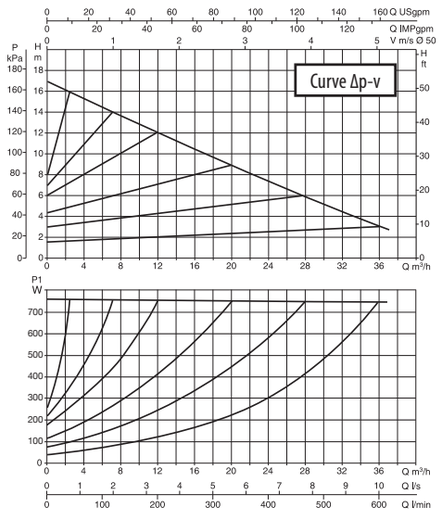

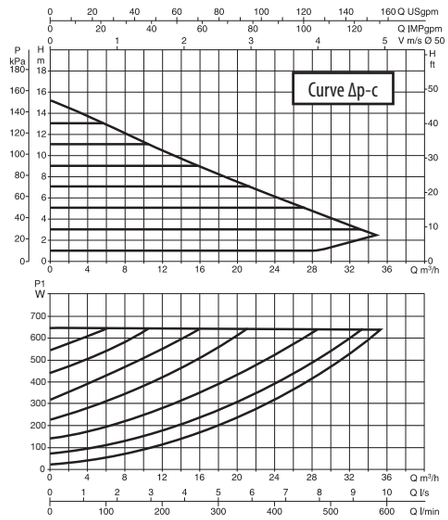

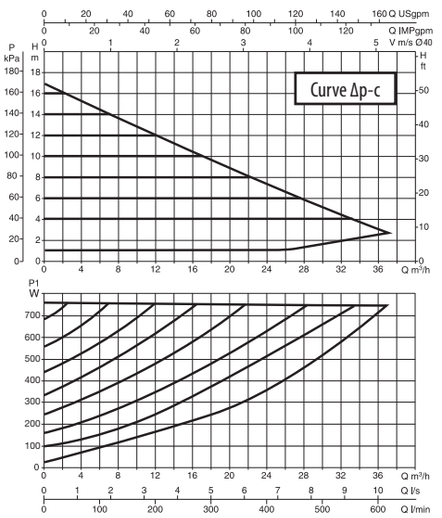

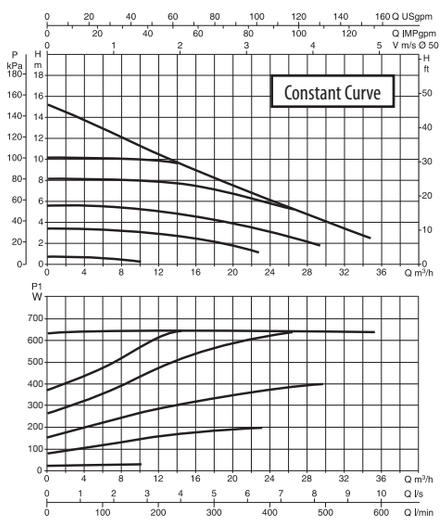


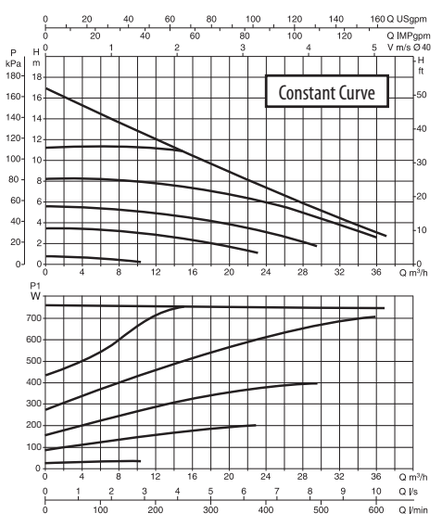


EVOPLUS SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 40/340.65 SAN M

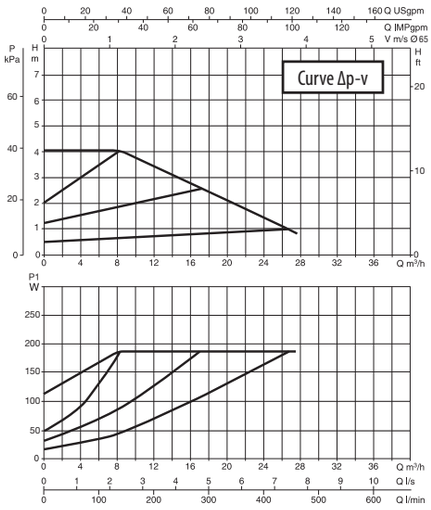



EVOPLUS B 60/340.65 SAN M

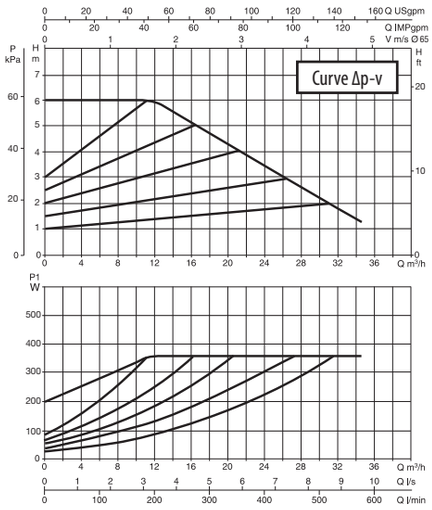

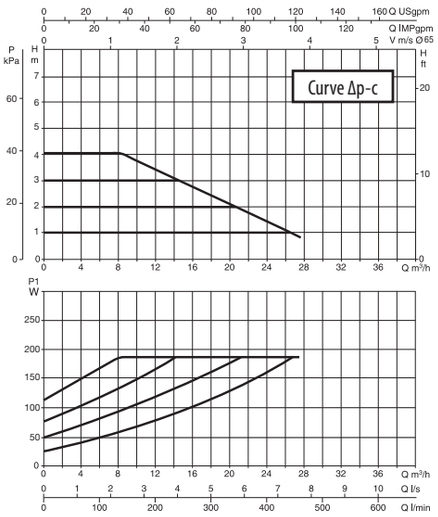

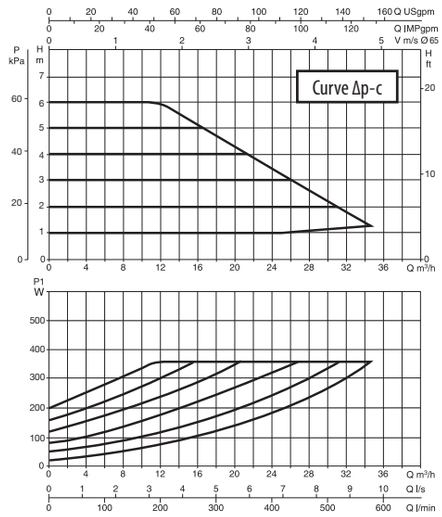

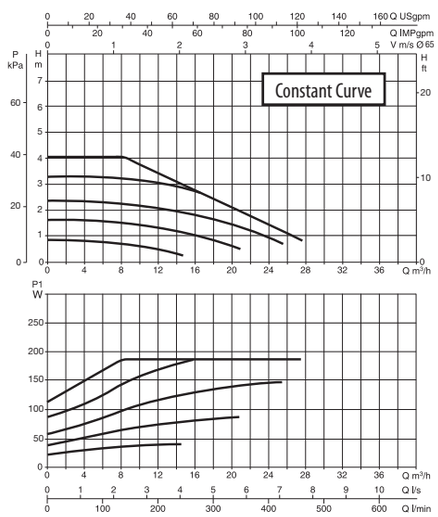


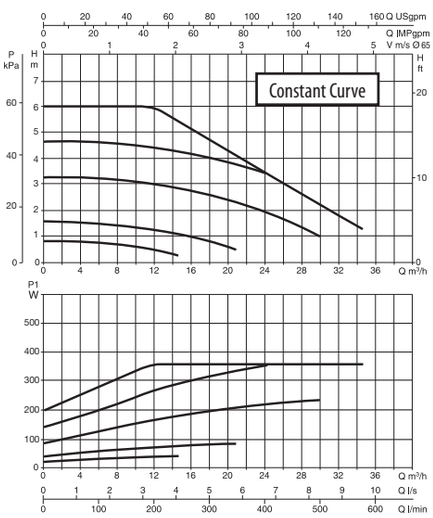


EVOPLUS SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 80/340.65 SAN M

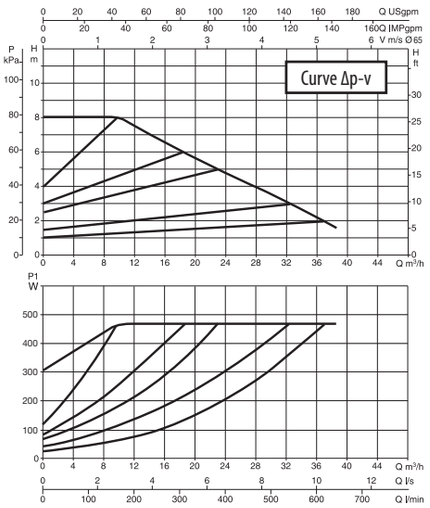



EVOPLUS B 100/340.65 SAN M

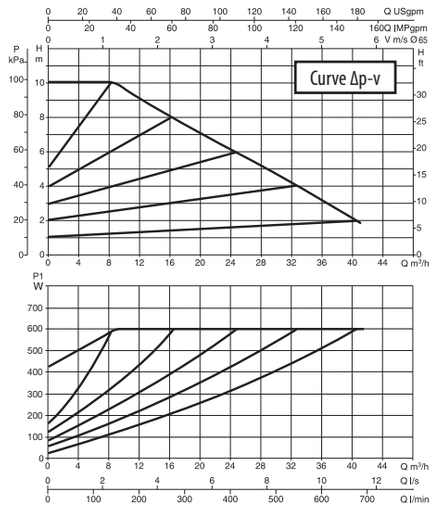

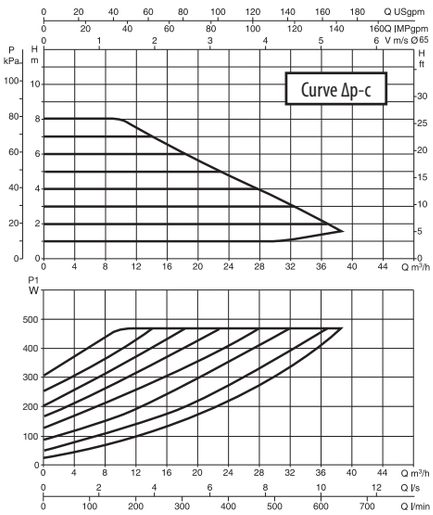

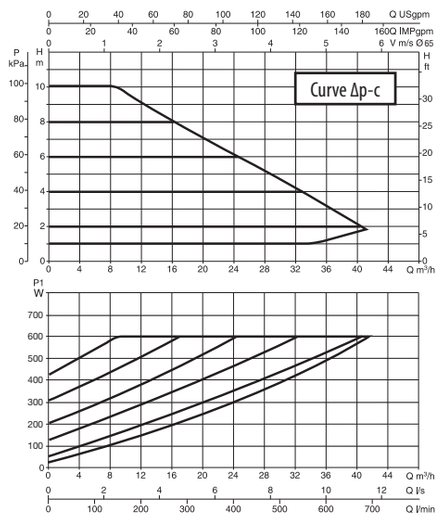

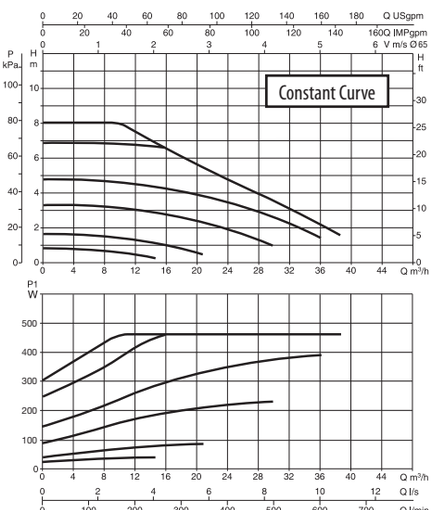


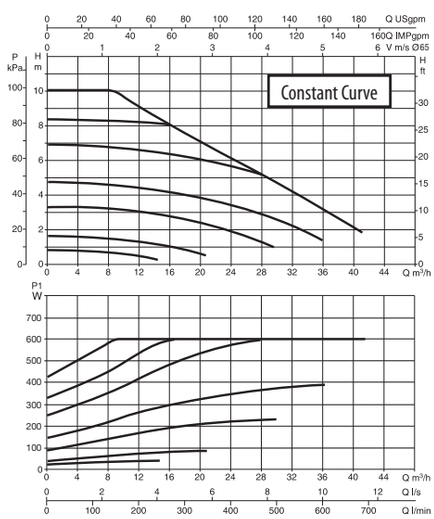


EVOPLUS SAN


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


EVOPLUS B 120/340.65 SAN M

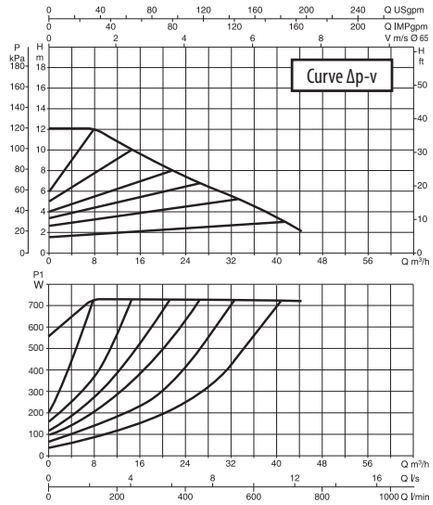



EVOPLUS B 150/340.65 SAN M

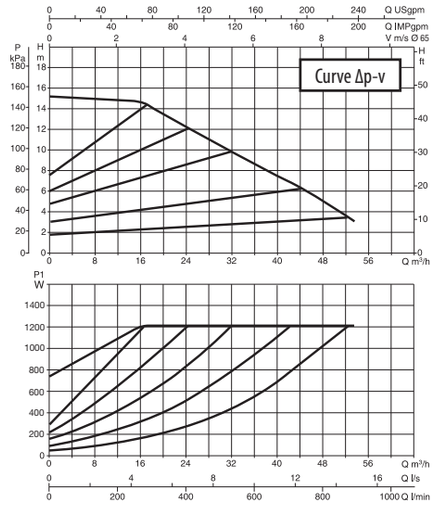

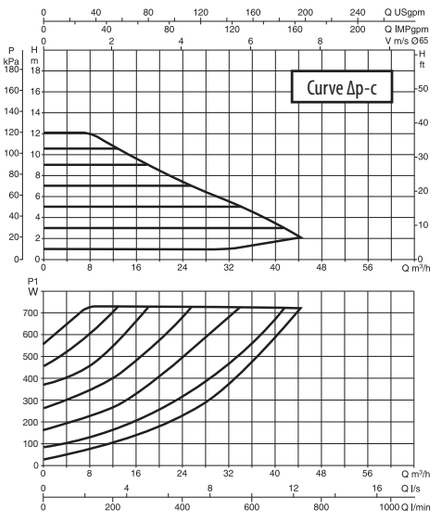

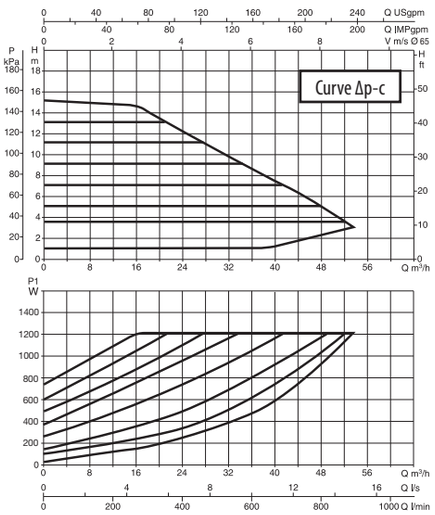

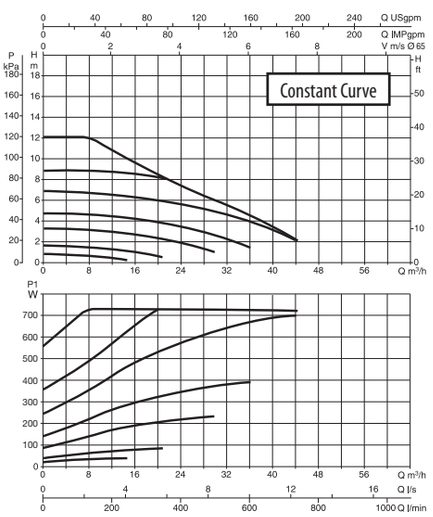

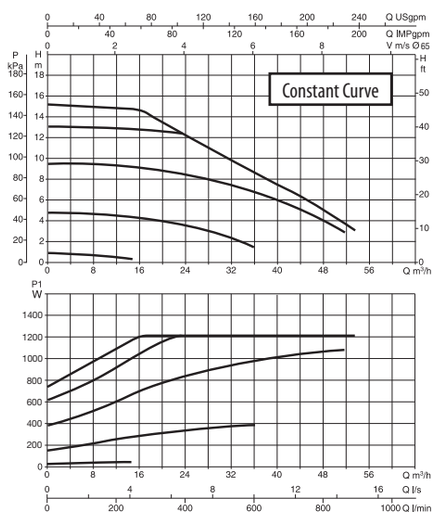


EVOPLUS SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS B 120/220.32 SAN M

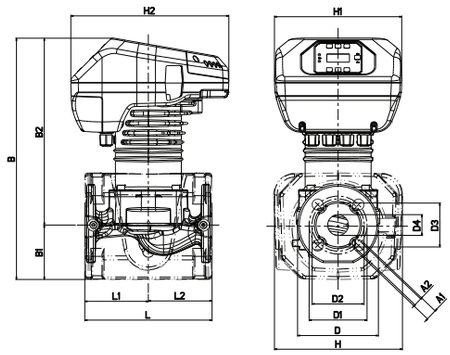


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	220	110	110	19	14	417	94	323	140	100	90	76	36	222	220	273	14	8

EVOPLUS B .../250.40 SAN M

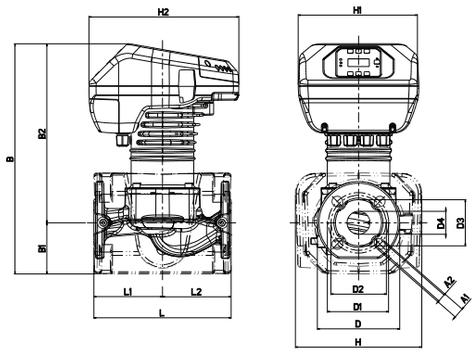

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../250.40 SAN M	250	125	125	19	14	419	93	326	150	110	100	84	42	230	220	273	16	8

EVOPLUS B .../280.50 SAN M

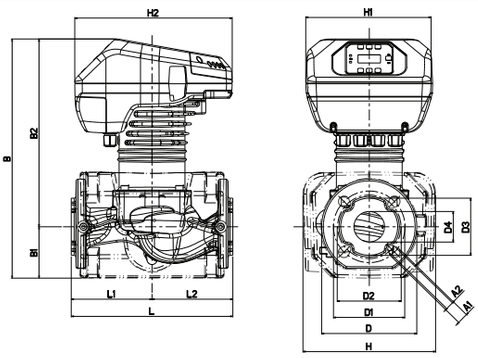


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../280.50 SAN M	280	140	140	19	14	413	87	325	165	125	110	99	53	230	220	273	18	8

EVOPLUS SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

EVOPLUS D .../450.100 M

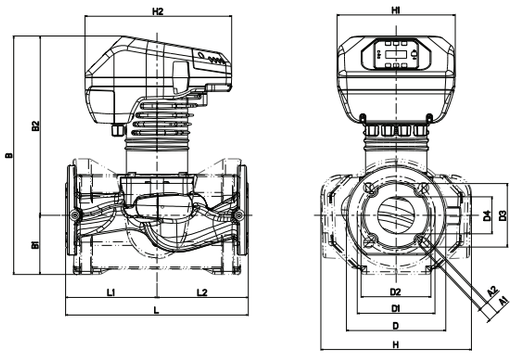

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EVOPLUS B .../450.100 M	340	170	170	19	14	443	110	333	185	145	130	118	69	280	220	273	20	8

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
PN 10 DN 32 AISI 304 КОМ-КТ ФЛАНЦЕВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	60153296
PN 10 DN 40 AISI 304 КОМ-КТ ФЛАНЦЕВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	60153297
PN 10 DN 50 AISI 304 КОМ-КТ ФЛАНЦЕВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	60153298
PN 10 DN 65 AISI 304 КОМ-КТ ФЛАНЦЕВ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	60153299

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOSTA

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW



CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 3,4 куб.м./час, напор - до 7 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 30%) Температура - от +2 до +95 гр.С
Основные материалы: гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM

Особенности: насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается шесть режимов поддержания пропорционального давления и три режима с постоянной скоростью вращения. Выбор режима работы осуществляется одной кнопкой.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F


РАЗМЕРЫ И ВЕС


EVOSTA 40-70 - Одиночные с гайками

Температурный диапазон: от +2°C до +95°C.
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 kPa)

МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Патрубки на заказ		Электрические характеристики			МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ	
			Стандартиз.	Специальный		Макс.мощн. Вт	In A	t°	м.вод
EVOSTA 40-70/130	1x230 V ~	130	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	МИН. МАКС.	6 44	0,08 0,38	90°	10
EVOSTA 40-70/130 1/2“	1x230 V ~	130	½″ F	-	МИН. МАКС.	6 44	0,08 0,39	90°	10
EVOSTA 40-70/180	1x230 V ~	180	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	МИН. МАКС.	6 44	0,08 0,38	90°	10

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТ
											L	B	H			
EVOSTA 40-70/130	130	93	59	102,5	76,5	26	124	73,5	50,5	1″1/2	135	135	150	0.0027	2,4	240
EVOSTA 40-70/130 1/2“	130	93	59	102,5	76,5	26	124	73,5	50,5	1″	135	135	150	0.0027	2,4	240
EVOSTA 40-70/180	180	93	59	102,5	76,5	26	124	73,5	50,5	1″1/2	130	190	150	0.0037	2,8	180

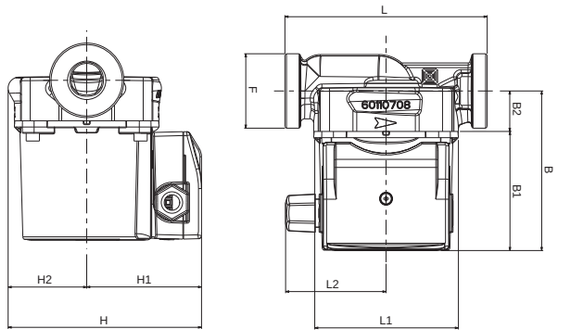

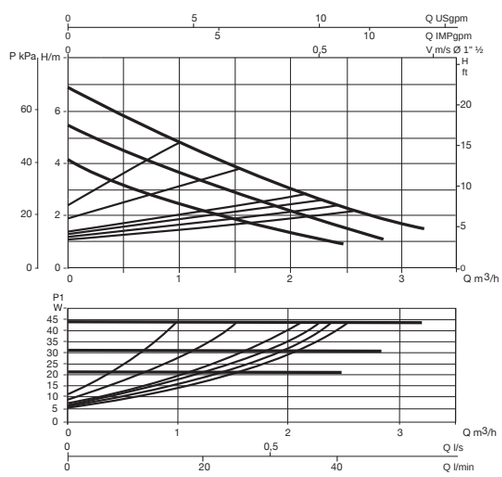


Гидравлические характеристики насосов представлены для жидкостей с кинематической вязкостью = 1 мм²/с и плотностью 1000 кг/м³. Допустимое отклонение в соответствии с ISO 9906.

EVOSTA

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МАТЕРИАЛЫ

N°	ПОЗИЦИЯ	МАТЕРИАЛЫ
1	КОРПУС	ЧУГУН
4	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	ТЕХНОПОЛИМЕР
7A	ВАЛ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	КЕРАМИКА
7B	РОТОР	MAGNET
8	КОРПУС СТАТОРА	-
10	КОРПУС ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	АЛЮМИНИЙ
11	СПУСКНАЯ ПРОБКА	ЛАТУНЬ
100	КОРПУС ПЧ	ТЕХНОПОЛИМЕР
127	УПЛОТНЕНИЕ	EPDM
128	РУБАШКА СТАТОРА	НЕРЖ. СТАЛЬ
129	РУБАШКА РОТОРА	НЕРЖ. СТАЛЬL
130	РАЗДЕЛЯЮЩИЙ ФЛАНЕЦ	НЕРЖ. СТАЛЬ
131	УПЛОТНИТЕЛИ ОПОРЫ	EPDM
132	ПОДШИПНИКИ	ГРАФИТ
133	ОПОРА	КЕРАМИКА

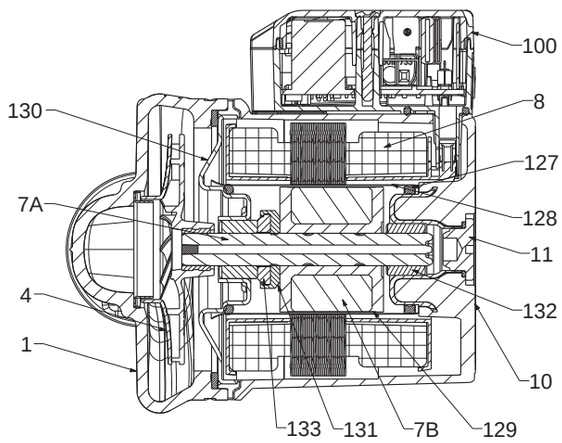

- ПРИМЕР МАРКИРОВКИ:

EVOSTA 40-70/ 130 ½″

EVOSTA — циркуляцион. насос с резьбовым присоединением

40-70/ — максимальный напор (дм)

130 — максимальная длина (мм)

½″ = 1″½ резьбовое присоединение
½″ = 1″ резьбовое присоединение

VS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



* vedi performance curves

ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Назначение. Разработано специально для систем горячего водоснабжения с линией рециркуляции.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,6 до 3,6 куб.м./ч, напор: до 6,3 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды от +5°C до +85°C, для прочих применений от –10°C до +110°C.


Основные материалы. Гидравлический корпус – бронза, рабочее колесо – технополимер, ротор – керамика, уплотнение – EPDM.
Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатель не требует дополнительной защиты от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
VS 8/150	60112968
VS 16/150	60115297
VS 35/150	60115298
VS 65/150	60115299

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики						Патрубки на заказ		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Ном. об/мин	Макс.мощн. Вт	In A	Конденсатор		Стандартиз.	Специальный	
					мкФ	Vc			
150	1 x 230 V ~	1340	22	0,14	1,5	450	Латунь $^1/_2$" F - $^3/_4$" F - 1" F Медь d22 - d28		t +90°C 1,5 м.вод.
150	1 x 230 V ~	2784	41	0,19	1,5	450			
150	1 x 230 V ~	2470	55	0,24	1,7	450			
150	1 x 230 V ~	2317	77	0,34	2	450			

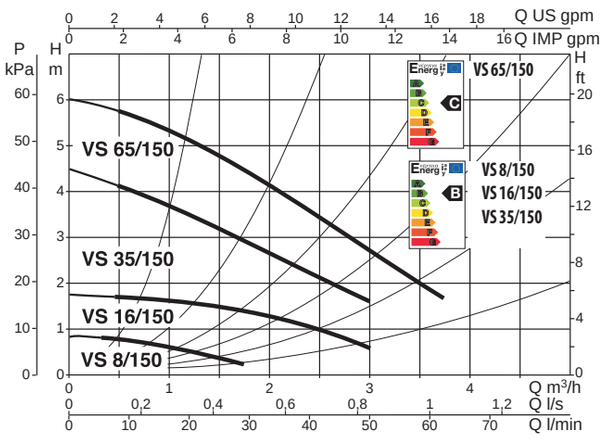


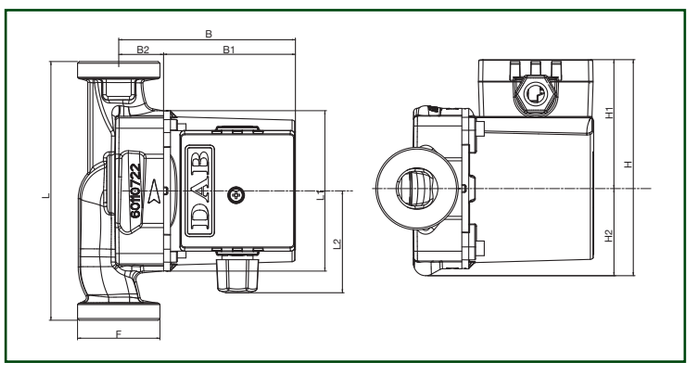

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	H2 мм	F мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
											L	B	H			
VS 8/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	11/2"	134	188	150	0,0038	2,6	180
VS 16/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	11/2"	134	188	150	0,0038	2,6	180
VS 35/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	11/2"	134	188	150	0,0038	2,6	180
VS 65/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	11/2"	134	188	150	0,0038	2,6	180

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ
½" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121120	**VS 8/150**
		VS 16/150
		VS 35/150
		VS 65/150
¾" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121130	**VS 8/150**
		VS 16/150
		VS 35/150
		VS 65/150
1" F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121140	**VS 8/150**
		VS 16/150
		VS 35/150
		VS 65/150
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ Ø 22	547121150	**VS 8/150**
		VS 16/150
		VS 35/150
		VS 65/150
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ Ø 28	547121160	**VS 8/150**
		VS 16/150
		VS 35/150
		VS 65/150
ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА НАСОСА	60147096	**VS 130-150-180 мм.**



КОМПЛЕКТ ГАЕК



1" F КОМПЛЕКТ ГАЕК

VORTEX


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ СО СФЕРИЧЕСКИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ




ДЛЯ БЫТОВЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для систем горячего водоснабжения с линией рециркуляции.
Рабочий диапазон. Производительность: до 0,6 куб.м/ч, напор – до 1,4 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от +5°C до +85°C, для прочих применений – до +95°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – латунь; рабочее колесо – нержавеющая сталь сферической формы; уплотнение – EPDM.
Особенности. Модели BWZ имеют встроенный механический таймер, модели с индексом «V» имеют встроенный шаровой запорный клапан.
Монтаж. Вал двигателя – строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F.

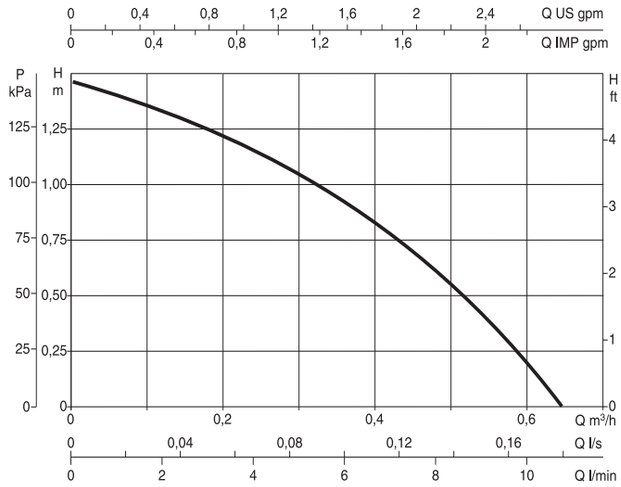

Циркуляционные насосы с корпусом для R-соединений

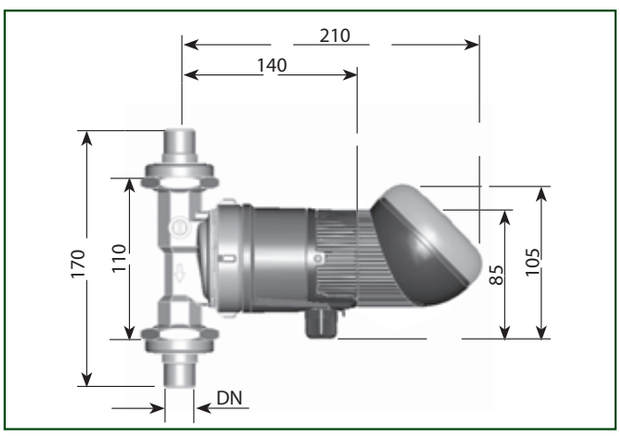

Модель	Версии	Источник Питания, 50 Гц	Муфты насоса	Межцент. расст. мм
BWZ 152 V KT	ежедн. механический	1 x 230 V ~	1/2"	110
BWZ 152 V o T	ежедн. механический	1 x 230 V ~	1/2"	110
BW 152 V KT	без таймера	1 x 230 V ~	1/2"	110
BW 152 V o T	без таймера	1 x 230 V ~	1/2"	110

BPH - BMH - *СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*

Одиночный Однофазный - Трехфазный	Макс. Мощн. Вт	Q м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72	80	120
			0	10	20	30	40	50	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	900	1200	1333	2000
BPH 60/250.40 M	316		7,2			6,8	6,7	6,5	6,2	5,8	5	3,7	2										
BPH 120/250.40 M	510		11			10,3	10,1	9,8	9,2	8,6	7,65	6,2	4,35	2,4									
BPH 60/280.50 M	595		7,65			7,5	7,45	7,4	7,3	7,2	6,98	6,7	6,2	5,75	4,6	2,3							
BPH 60/340.65 M	735		6,8			6,79	6,75	6,7	6,6	6,57	6,5	6,35	6,2	5,95	5,5	4,35	2,85	1,2					
BMH 30/250.40 T	192		3,3			3,1	2,95	2,85	2,5	2,1	1,15												
BPH 60/250.40 T	348		7,65			7,4	7,3	7,2	6,8	6,4	5,45	3,9	2,25										
BPH 120/250.40 T	536		12				11	10,7	10,1	9,5	8,4	6,8	4,7	2,2									
BMH 30/280.50 T	255		3,15				3,02	3	2,93	2,85	2,65	2,3	1,75	1,2									
BMH 60/280.50 T	410		5,83				5,65	5,6	5,49	5,35	5,1	4,75	4,2	3,65	2,62								
BPH 60/280.50 T	589		7,95				7,75	7,7	7,6	7,5	7,35	6,92	6,45	5,85	4,65	2,4							
BPH 120/280.50 M	870		11,3						10,8	10,5	10,3	9,9	9,4	8,5	7,2	4,8	2,1						
BPH 120/280.50 T	898		11,7						11,3	11	10,75	10,25	9,6	8,9	7,75	5,4	2,6						
BPH 150/280.50 T	1130	H м	15						14,6	14,4	14	13,6	12,7	11,8	10,5	7,5							
BPH 180/280.50 T	1630		18,4								17,4	17	16,4	15,6	14,4	12	8,8	5,2					
BMH 30/340.65 T	270		3,15						3,09	3,02	2,98	2,85	2,55	2,25	1,65								
BMH 60/340.65 T	445		5,4						5,15	5,05	4,9	4,7	4,45	4,1	3,45	2,25							
BPH 60/340.65 T	756		7,4						7,35	7,3	7,24	7,1	6,9	6,65	6,15	4,9	3,3	1,4					
BPH 120/340.65 T	1275		10,9						10,75	10,68	10,6	10,5	10,38	10,2	9,8	8,7	7,15	5,2	3				
BPH 150/340.65 T	2800		14,9						14,88	14,83	14,75	14,65	14,55	14,3	13,88	12,65	11	9,35	7,15				
BPH 180/340.65 T	2760		17,9								17,8	17,7	17,5	17,3	16,8	15,7	14,1	12,1	10				
BMH 30/360.80 T	484		3,9								3,85	3,8	3,75	3,65	3,48	3,1	2,45	1,75					
BMH 60/360.80 T	763		5,7								5,66	5,61	5,59	5,5	5,4	5	4,55	3,9	3,1				
BPH 120/360.80 T	1820		11,8								11,65	11,58	11,5	11,4	11,25	10,75	10,2	9,39	8,37	5,65			
BPH 150/360.80 T	2710		15,3								15,1	15,06	14,99	14,92	14,75	14,5	14	13,4	12,4	10,3	6		
BPH 180/360.80 T	2310		17,5								17,4	17,25	17,1	16,8	16,25	15	13,7	12	10,1	5,5			

DPH - DMH - *СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*

Сдвоенный Однофазный - Трехфазный	Макс. Мощн. Вт	Q м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72	80	120
			0	10	20	30	40	50	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	900	1200	1333	2000
DPH 60/250.40 M	316		7,2			6,8	6,7	6,5	6,2	5,8	5	3,7	2										
DPH 120/250.40 M	510		11			10,3	10,1	9,8	9,2	8,6	7,65	6,2	4,35	2,4									
DPH 60/280.50 M	595		7,65			7,5	7,45	7,4	7,3	7,2	6,98	6,7	6,2	5,75	4,6	2,3							
DPH 60/340.65 M	735		6,8			6,79	6,75	6,7	6,6	6,57	6,5	6,35	6,2	5,95	5,5	4,35	2,85	1,2					
DMH 30/250.40 T	192		3,3			3,1	2,95	2,85	2,5	2,1	1,15												
DPH 60/250.40 T	348		7,65			7,4	7,3	7,2	6,8	6,4	5,45	3,9	2,25										
DPH 120/250.40 T	536		12				11	10,7	10,1	9,5	8,4	6,8	4,7	2,2									
DMH 30/280.50 T	255		3,15				3,02	3	2,93	2,85	2,65	2,3	1,75	1,2									
DMH 60/280.50 T	410		5,83				5,65	5,6	5,49	5,35	5,1	4,75	4,2	3,65	2,62								
DPH 60/280.50 T	589		7,95				7,75	7,7	7,6	7,5	7,35	6,92	6,45	5,85	4,65	2,4							
DPH 120/280.50 M	870		11,3						10,8	10,5	10,3	9,9	9,4	8,5	7,2	4,8	2,1						
DPH 120/280.50 T	898		11,7						11,3	11	10,75	10,25	9,6	8,9	7,75	5,4	2,6						
DPH 150/280.50 T	1130	H м	15						14,6	14,4	14	13,6	12,7	11,8	10,5	7,5							
DPH 180/280.50 T	1630		18,4								17,4	17	16,4	15,6	14,4	12	8,8	5,2					
DMH 30/340.65 T	270		3,15						3,09	3,02	2,98	2,85	2,55	2,25	1,65								
DMH 60/340.65 T	445		5,4						5,15	5,05	4,9	4,7	4,45	4,1	3,45	2,25							
DPH 60/340.65 T	756		7,4						7,35	7,3	7,24	7,1	6,9	6,65	6,15	4,9	3,3	1,4					
DPH 120/340.65 T	1275		10,9						10,75	10,68	10,6	10,5	10,38	10,2	9,8	8,7	7,15	5,2	3				
DPH 150/340.65 T	2800		14,9						14,88	14,83	14,75	14,65	14,55	14,3	13,88	12,65	11	9,35	7,15				
DPH 180/340.65 T	2760		17,9								17,8	17,7	17,5	17,3	16,8	15,7	14,1	12,1	10				
DMH 30/360.80 T	484		3,9								3,85	3,8	3,75	3,65	3,48	3,1	2,45	1,75					
DMH 30/360.80 T	763		5,7								5,66	5,61	5,59	5,5	5,4	5	4,55	3,9	3,1				
DPH 120/360.80 T	1820		11,8								11,65	11,58	11,5	11,4	11,25	10,75	10,2	9,39	8,37	5,65			
DPH 150/360.80 T	2710		15,3								15,1	15,06	14,99	14,92	14,75	14,5	14	13,4	12,4	10,3	6		
DPH 180/360.80 T	2310		17,5								17,4	17,25	17,1	16,8	16,25	15	13,7	12	10,1	5,5			

DPH - DMH - BPH - BMH
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ


DPH/DMH


BPH/BMH

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1,5 до 78 куб.м/ч, напор: до 18 м водяного столба. Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 30%). Температура: для однофазного исполнения насосов от –10°C до +110°C, для BPH-DPH 150-180/280.50T, BPH-DPH 150-180/340.65T и BPH-DPH 150-180/360.80T от –10°C до +110°C, для остальных насосов в трехфазном исполнении от –10°C до +120°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM.
Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью.
Двигатели однофазных моделей не требуют дополнительной защиты от перегрузки и имеют три скорости вращения двигателя. Для двигателей трехфазных моделей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Трехфазные двигатели имеют 2 или 3 скорости вращения двигателя. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: 3x400 – IP 44, 1x240 – IP 42.
Класс изоляции: H

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *ОДИНОЧНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ФЛАНЦЕВЫЙ*

BMH 1400 1/мин.
BPH 2800 1/мин.

МОДЕЛЬ	КОД
BMH 30/250.40T	505900622
BPH 60/250.40M	505904002
BPH 60/250.40T	505904622
BPH 120/250.40M	505907002
BPH 120/250.40T	505907622
BMH 30/280.50T	505920622
BMH 60/280.50T	505923622
BPH 60/280.50M	505924002
BPH 60/280.50T	505924622
BPH 120/280.50M	505927002

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Межосевое расстояние мм	Фланцы на заказ	Электрические характеристики				Миним. давление на всасывающем патрубке
			Скорость	P1 Макс.мощн, Вт	Ном. об/мин	In A	
3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	1340	100	0,48	темп 75°C 90°C 110°C120°C м вод. 0,9 4 – 18
			1	1260	88	0,39	
3x400 V ~			3	1440	192	0,78	
			2	1430	155	0,58	
			1	1260	88	0,23	
1x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3	2830	316	1,43	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 4 14 -
			2	2750	309	1,53	
			1	2410	292	1,51	
3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	2570	253	0,81	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 4 - 19
			1	2420	229	0,72	
3x400 V ~			3	2850	348	0,99	
			2	2810	316	0,75	
			1	2430	232	0,72	
1x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3	2650	510	2,24	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 18 -
			2	2320	498	2,35	
			1	1520	376	1,96	
3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	2300	395	1,2	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 – 23
			1	2070	340	1,07	
3x400 V ~			3	2780	536	1,16	
			2	2710	499	0,98	
			1	2080	339	0,62	
3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	1390	148	0,7	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 0,9 4 – 18
			1	1340	134	0,55	
3x400 V ~			3	1460	255	1,12	
			2	1450	216	0,83	
			1	1350	131	0,32	
3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	1210	272	0,94	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
			1	1120	240	0,8	
3x400 V ~			3	1400	410	1,2	
			2	1360	367	095	
			1	1130	235	0,46	
1x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	3	2840	595	2,79	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 6 14 -
			2	2730	540	2,45	
			1	2200	506	2,58	
3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2670	464	1,35	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 6 – 19
			1	2570	432	1,23	
3x400 V ~			3	2890	589	1,31	
			2	2860	546	0,1	
			1	2570	423	0,71	
1x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	3	2690	870	3,97	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
			2	2360	800	3,69	
			1	1340	590	3,12	

DPH - DMH - BPH - BMH
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Межосевое расстояние мм	Фланцы на заказ	Электрические характеристики				Миним. давление на всасывающем патрубке
					Скорость	P1 Макс.мощн, Вт	Ном. об/мин	In A	
BPH 120/280.50T	505927622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2430	683	1,95	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2240	605	1,75	
		3x400 V ~			3	2810	898	1,67	
					2	2740	840	1,47	
					1	2260	603	1	
BPH 150/280.50T	505928622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2553	1130	3,22	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2420	1032	3	
		3x400 V ~			3	2850	1470	2,9	
					2	2802	1360	2,5	
					1	2425	1030	1,7	
BPH 180/280.50T	505929622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2520	1230	3,5	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2340	1120	3,2	
		3x400 V ~			3	2830	1630	3	
					2	2780	1540	2,70	
					1	2360	1130	1,85	
BMH 30/340.65T	505940622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	1360	170	0,73	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1310	154	0,60	
		3x400 V ~			3	1450	270	1,12	
					2	1430	233	0,84	
					1	1310	150	0,35	
BMH 60/340.65T	505943622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	1170	295	1	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1070	257	0,85	
		3x400 V ~			3	1380	445	1,2	
					2	1350	403	0,97	
					1	1090	255	0,49	
BPH 60/340.65M	505944002	1x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	3	2780	735	3,37	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1 4 13 -
					2	2580	685	3,13	
					1	1460	564	3,12	
BPH 60/340.65T	505944622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2550	582	1,67	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1 4 - 18
					1	2380	532	1,53	
		3x400 V ~			3	2850	756	1,5	
					2	2800	705	1,3	
					1	2400	535	0,9	
BPH 120/340.65T	505947622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2630	1001	2,85	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 – 22
					1	2500	940	2,66	
		3x400 V ~			3	2880	1275	2,64	
					2	2830	1200	2,25	
					1	2520	934	1,52	
BPH 150/340.65T	505948622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2410	1345	3,8	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 7 11 18 -
					1	2250	1188	3,36	
		3x400 V ~			3	2800	1796	3,25	
					2	2730	1690	2,93	
					1	2250	1210	2	
BPH 180/340.65T	505949622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2330	1730	4,85	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 7 11 18 -
					1	2100	1570	4,5	
		3x400 V ~			3	2760	2760	4,2	
					2	2680	2330	3,8	
					1	2150	1560	2,5	
BMH 30/360.80T	505960122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	1100	313	1,05	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 - 21
					1	1010	268	0,88	
		3x400 V ~			3	1370	484	1,23	
					2	1330	437	1	
					1	1030	266	0,51	
BMH 60/360.80T	505963122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	1180	535	1,82	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	1100	465	1,55	
		3x400 V ~			3	1390	763	2,04	
					2	1350	663	1,65	
					1	1100	465	0,89	
BPH 120/360.80T	505967122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2500	1410	3,95	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 10 – 22
					1	2340	1292	3,6	
		3x400 V ~			3	2830	1820	3,3	
					2	2780	1710	2,93	
					1	2350	1302	2,13	
BPH 150/360.80T	505968122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2140	1984	5,62	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 7 11 18 -
					1	1900	1695	4,82	
		3x400 V ~			3	2710	2870	4,64	
					2	2610	2686	4,32	
					1	1940	1710	2,85	
BPH 180/360.80T	505969122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2380	1670	4,7	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 7 11 18 -
					1	2170	1490	4,25	
		3x400 V ~			3	2780	2310	4	
					2	2700	2210	3,5	
					1	2200	1490	2,4	

Электрические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *СДВОЕННЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ФЛАНЦЕВЫЙ*

DMH 1400 1/мин.
DPH 2800 1/мин.

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Межосевое расстояние мм	Фланцы на заказ	Электрические характеристики				Миним. давление на всасывающем патрубке
					Скорость	P1 Макс.мощн, Вт	Ном. об/мин	In A	
DMH 30/250.40 T	505910622	3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	1340	100	0,48	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 0,9 4 – 18
					1	1260	88	0,39	
		3x400 V ~			3	1440	192	0,78	
					2	1430	155	0,58	
					1	1260	88	0,23	
DPH 60/250.40 M	505914002	1x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3	2830	316	1,43	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 4 14 -
					2	2750	309	1,53	
					1	2410	292	1,51	
DPH 60/250.40 T	505914622	3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	2570	253	0,81	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 4 - 19
					1	2420	229	0,72	
		3x400 V ~			3	2850	348	0,99	
					2	2810	316	0,75	
					1	2430	232	0,72	
DPH 120/250.40 M	505917002	1x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3	2650	510	2,24	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 18 -
					2	2320	498	2,35	
					1	1520	376	1,96	
DPH 120/250.40 T	505917622	3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	2300	395	1,2	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 – 23
					1	2070	340	1,07	
		3x400 V ~			3	2780	536	1,16	
					2	2710	499	0,98	
					1	2080	339	0,62	
DMH 30/280.50 T	505930622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	1390	148	0,7	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 0,9 4 – 18
					1	1340	134	0,55	
		3x400 V ~			3	1460	255	1,12	
					2	1450	216	0,83	
					1	1350	131	0,32	
DMH 60/280.50 T	505933622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	1210	272	0,94	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1120	240	0,8	
		3x400 V ~			3	1400	410	1,2	
					2	1360	367	095	
					1	1130	235	0,46	
DPH 60/280.50 M	505934002	1x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	3	2840	595	2,79	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 6 14 -
					2	2730	540	2,45	
					1	2200	506	2,58	
DPH 60/280.50 T	505934622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2670	464	1,35	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 6 – 19
					1	2570	432	1,23	
		3x400 V ~			3	2890	589	1,31	
					2	2860	546	0,1	
					1	2570	423	0,71	
DPH 120/280.50 M	505937002	1x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	3	2690	870	3,97	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					2	2360	800	3,69	
					1	1340	590	3,12	
DPH 120/280.50 T	505937622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2430	683	1,95	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2240	605	1,75	
		3x400 V ~			3	2810	898	1,67	
					2	2740	840	1,47	
					1	2260	603	1	
DPH 150/280.50T	505938622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2553	1130	3,22	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2420	1032	3	
		3x400 V ~			3	2850	1470	2,9	
					2	2802	1360	2,5	
					1	2425	1030	1,7	
DPH 180/280.50T	505939622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2520	1230	3,5	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2340	1120	3,2	
		3x400 V ~			3	2830	1630	3	
					2	2780	1540	2,70	
					1	2360	1130	1,85	
DMH 30/340.65 T	505950622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	1360	170	0,73	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1310	154	0,60	
		3x400 V ~			3	1450	270	1,12	
					2	1430	233	0,84	
					1	1310	150	0,35	
DMH 60/340.65 T	505953622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	1170	295	1	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1070	257	0,85	
		3x400 V ~			3	1380	445	1,2	
					2	1350	403	0,97	
					1	1090	255	0,49	
DPH 60/340.65 M	505954002	1x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	3	2780	735	3,37	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1 4 13 -
					2	2580	685	3,13	
					1	1460	564	3,12	
DPH 60/340.65 T	505954622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2550	582	1,67	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1 4 - 18
					1	2380	532	1,53	
		3x400 V ~			3	2850	756	1,5	
					2	2800	705	1,3	
					1	2400	535	0,9	


Электрические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ


МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Межосевое расстояние мм	Фланцы на заказ	Электрические характеристики				Миним. давление на всасывающем патрубке			
					Скорость	P1 Макс.мощн, Вт	Ном. об/мин	In A				
DPH 120/340.65 T	505957622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2630	1001	2,85	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2500	940	2,66	м вод. 6	9	–	22
		3x400 V ~			3	2880	1275	2,64				
					2	2830	1200	2,25				
					1	2520	934	1,52				
DPH 150/340.65 T	505958622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2410	1345	3,8	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2250	1188	3,36	м вод. 7	11	18	-
		3x400 V ~			3	2800	1796	3,25				
					2	2730	1690	2,93				
					1	2250	1210	2				
DPH 180/340.65T	505959622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2330	1730	4,85	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2100	1570	4,5	м вод. 7	11	18	-
		3x400 V ~			3	2760	2760	4,2				
					2	2680	2330	3,8				
					1	2150	1560	2,5				
DMH 30/360.80 T	505970122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	1100	313	1,05	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	1010	268	0,88	м вод. 4	7,5	-	21
		3x400 V ~			3	1370	484	1,23				
					2	1330	437	1				
					1	1030	266	0,51				
DMH 60/360.80 T	505973122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	1180	535	1,82	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	1100	465	1,55	м вод. 2	5	–	20
		3x400 V ~			3	1390	763	2,04				
					2	1350	663	1,65				
					1	1100	465	0,89				
DPH 120/360.80 T	505977122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2500	1410	3,95	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2340	1292	3,6	м вод. 6	10	–	22
		3x400 V ~			3	2830	1820	3,3				
					2	2780	1710	2,93				
					1	2350	1302	2,13				
DPH 150/360.80 T	505978122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2140	1984	5,62	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	1900	1695	4,82	м вод. 7	11	18	-
		3x400 V ~			3	2710	2870	4,64				
					2	2610	2686	4,32				
					1	1940	1710	2,85				
DPH 180/360.80T	505979122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2380	1670	4,7	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2170	1490	4,25	м вод. 7	11	18	-
		3x400 V ~			3	2780	2310	4				
					2	2700	2210	3,5				
					1	2200	1490	2,4				

BMH 30/250.40 T

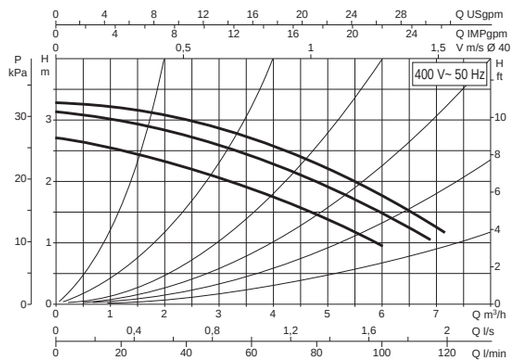

DMH 30/250.40 T

380 V~ - 400 V~

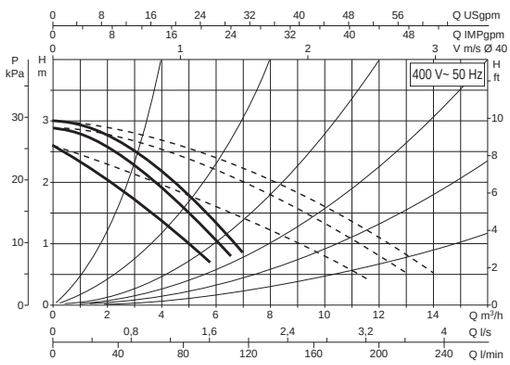


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BPH 60/250.40 M

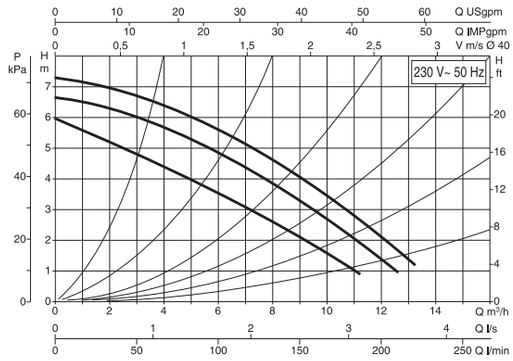


DPH 60/250.40 M

220 V~ - 230 V~

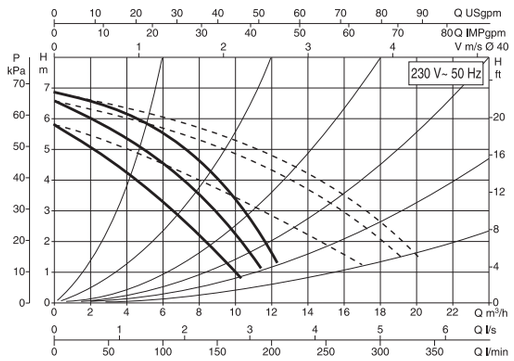


BPH 60/250.40 T

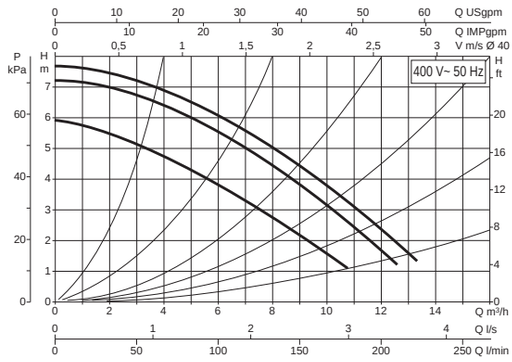


DPH 60/250.40 T

380 V~ - 400 V~

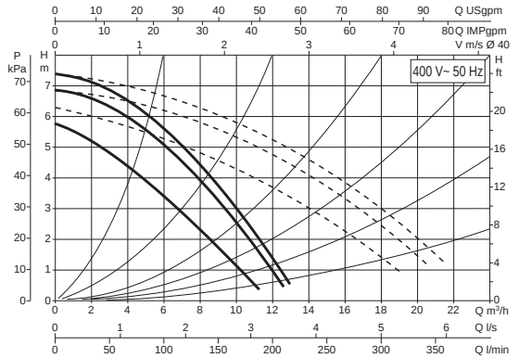


BPH 120/250.40 M

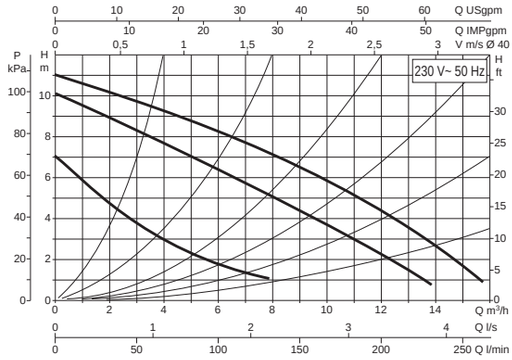


DPH 120/250.40 M

220 V~ - 230 V~

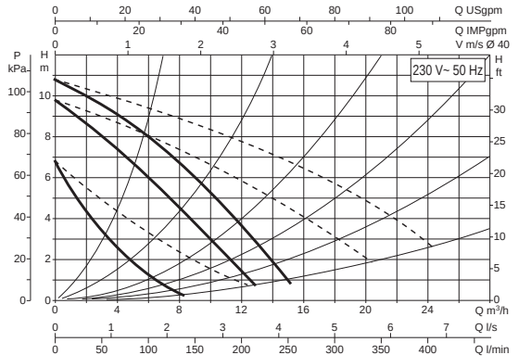


BPH 120/250.40 T

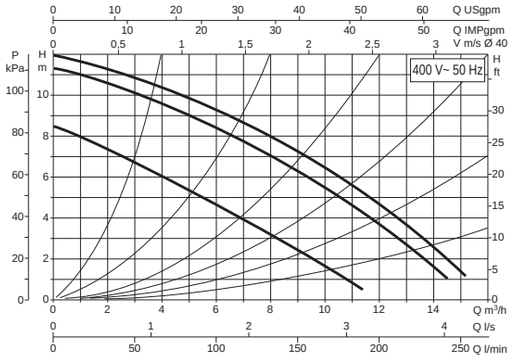

DPH 120/250.40 T

380 V~ - 400 V~

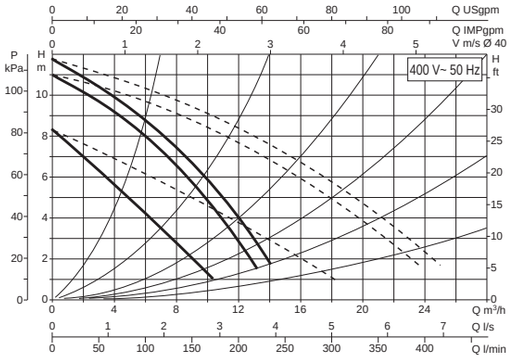


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 30/280.50 T

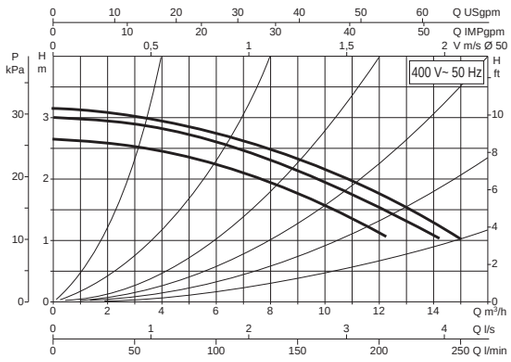


DMH 30/280.50 T

380 V~ - 400 V~

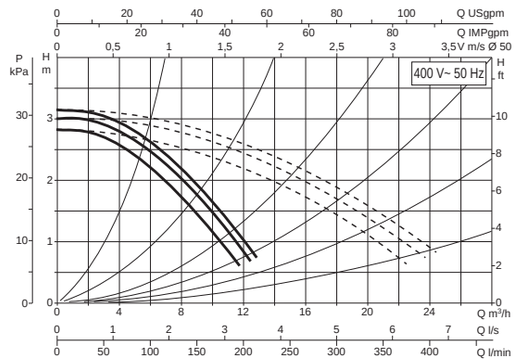


BMH 60/280.50 T

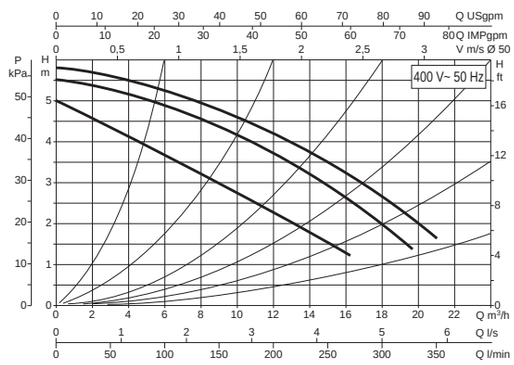


DMH 60/280.50 T

380 V~ - 400 V~

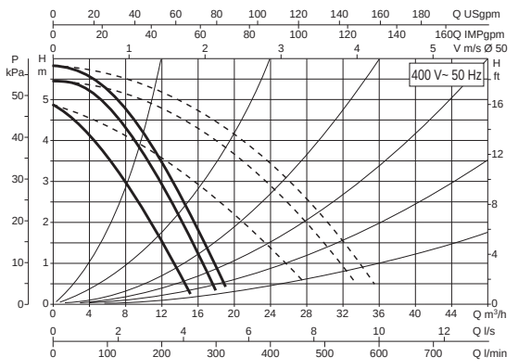


BPH 60/280.50 M

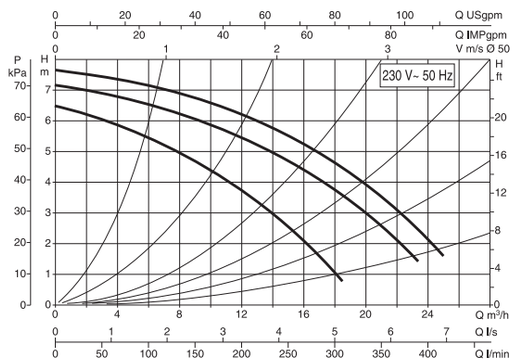


DPH 60/280.50 M

220 V~ - 230 V~

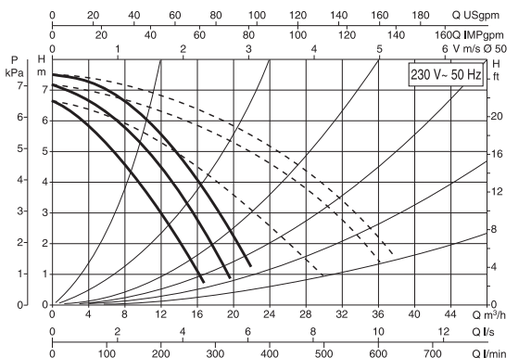


BPH 60/280.50 T

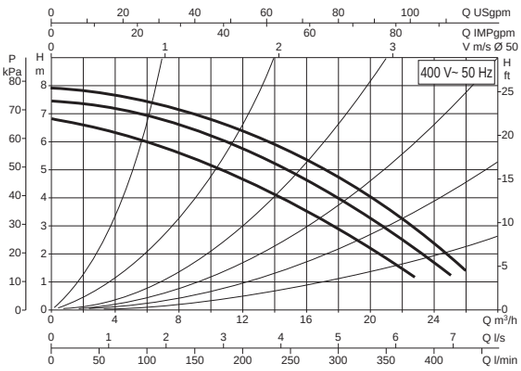

DPH 60/280.50 T

380 V~ - 400 V~

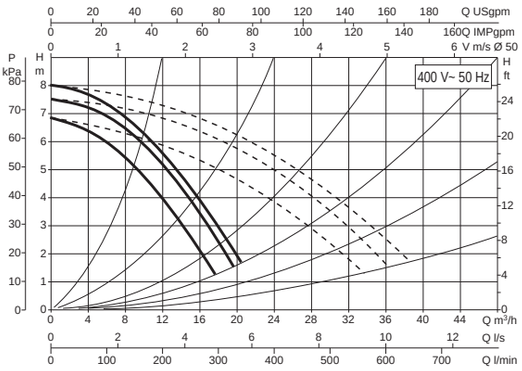


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BPH 120/280.50 M

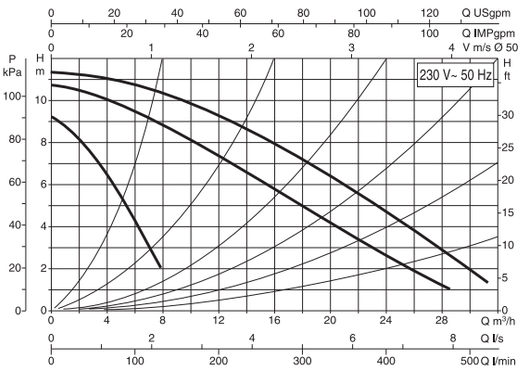


DPH 120/280.50 M

220 V~ - 230 V~

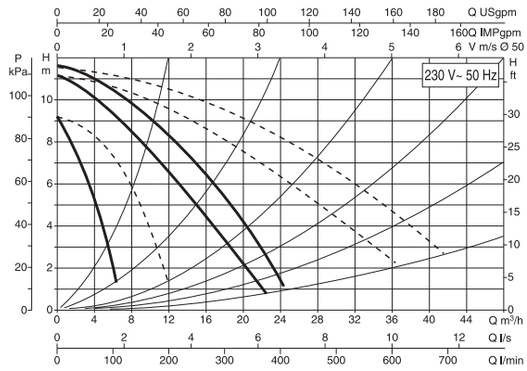


BPH 120/280.50 T

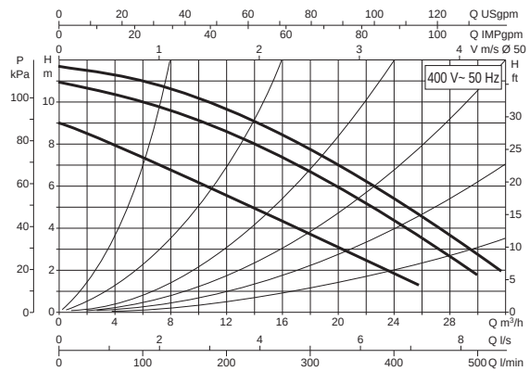


DPH 120/280.50 T

380 V~ - 400 V~

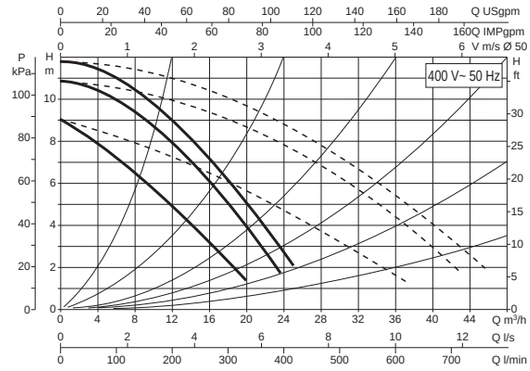


BPH 150/280.50 T

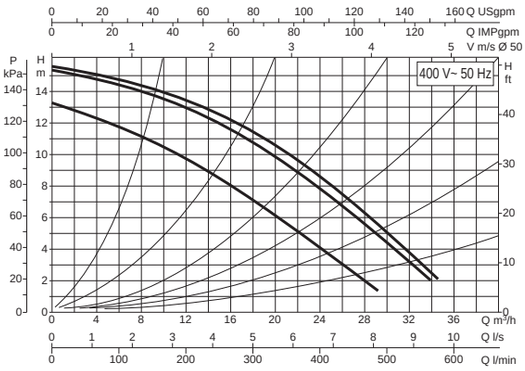


DPH 150/280.50 T

380 V~ - 400 V~

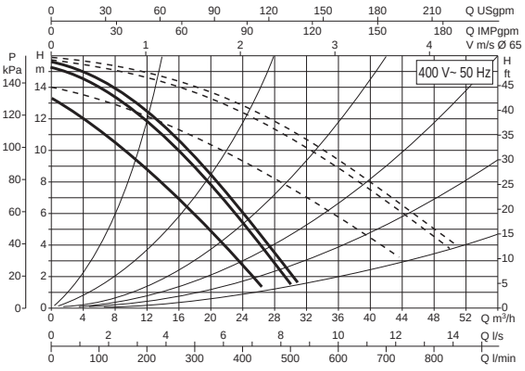


BPH 180/280.50 T

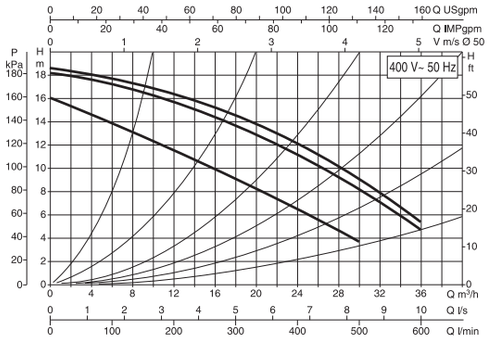

DPH 180/280.50 T

380 V~ - 400 V~

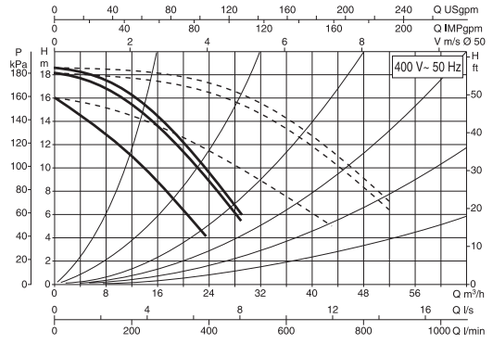


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 30/340.65 T

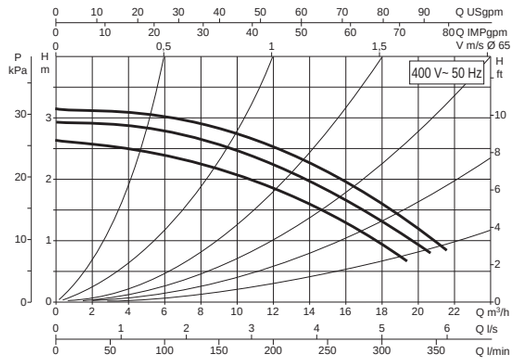


DMH 30/340.65 T

380 V~ - 400 V~

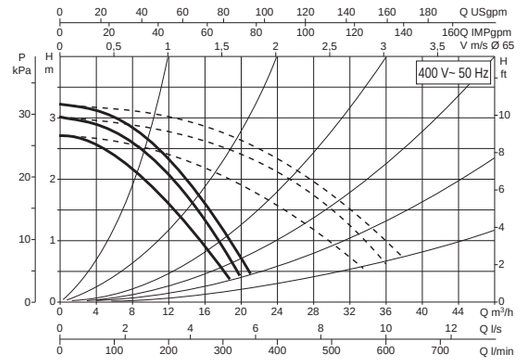


BMH 60/340.65 T

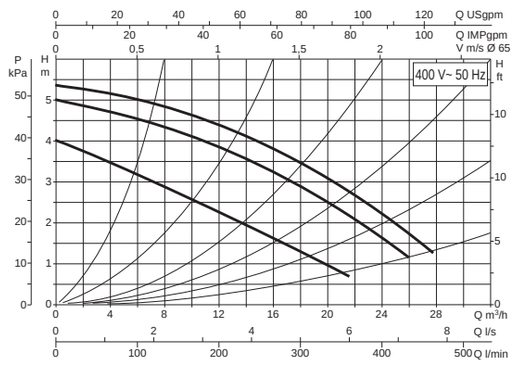


DMH 60/340.65 T

380 V~ - 400 V~

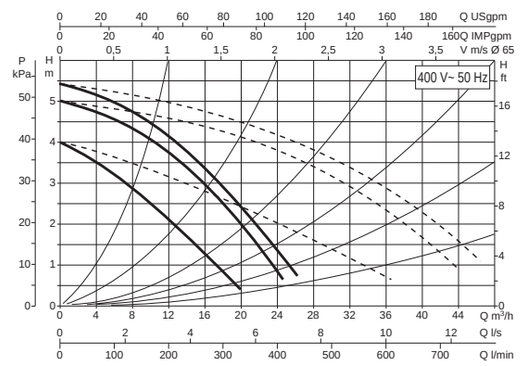


BPH 60/340.65 M

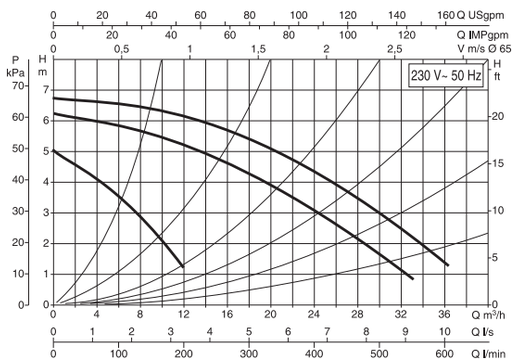


DPH 60/340.65 M

220 V~ - 230 V~

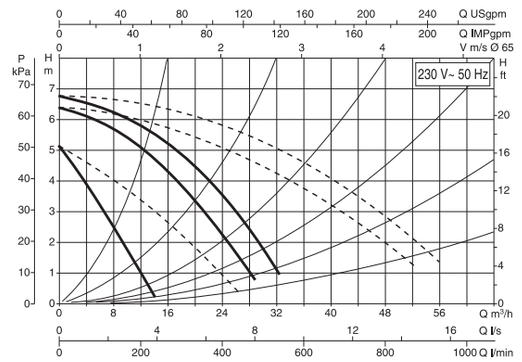


BPH 60/340.65 T

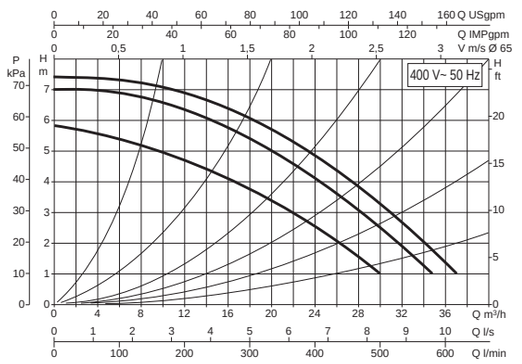

DPH 60/340.65 T

380 V~ - 400 V~

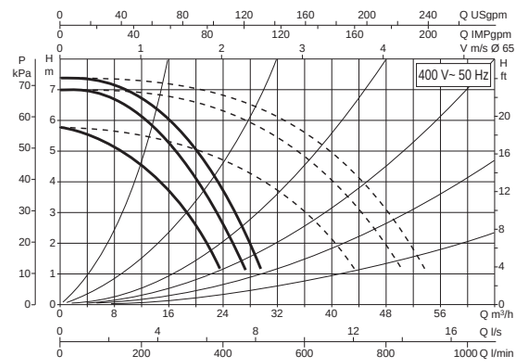


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BPH 120/340.65 T

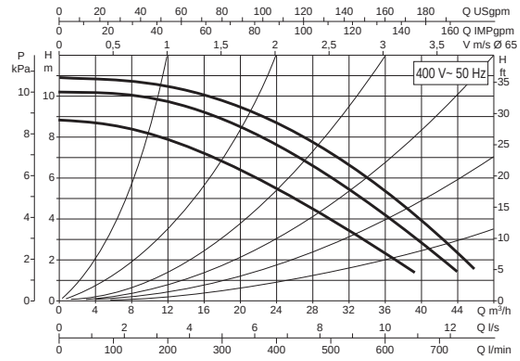


DPH 120/340.65 T

380 V~ - 400 V~

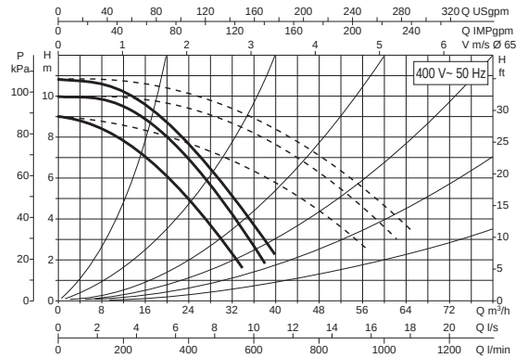


BPH 150/340.65 T

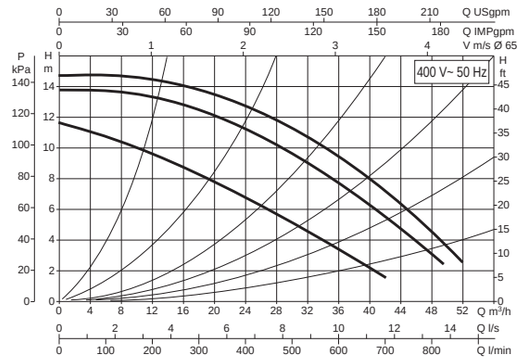


DPH 150/340.65 T

380 V~ - 400 V~

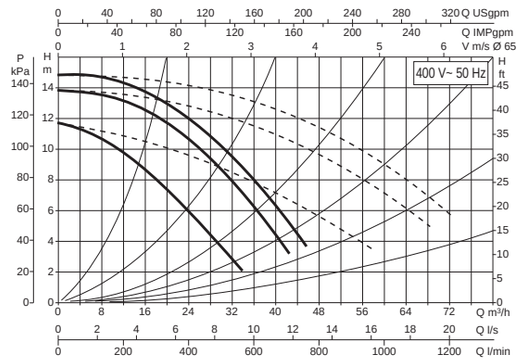


BPH 180/340.65 T

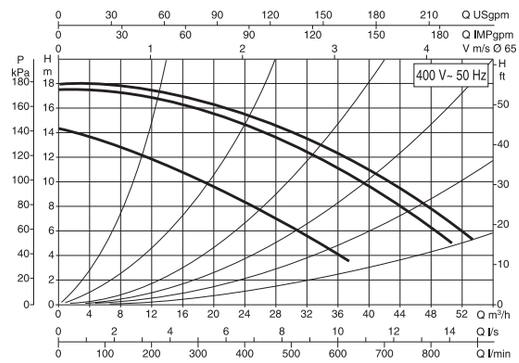


DPH 180/340.65 T

380 V~ - 400 V~

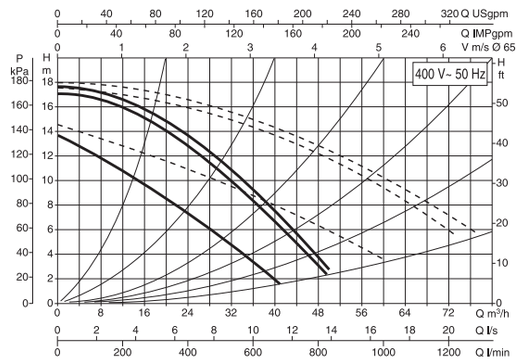


BMH 30/360.80 T

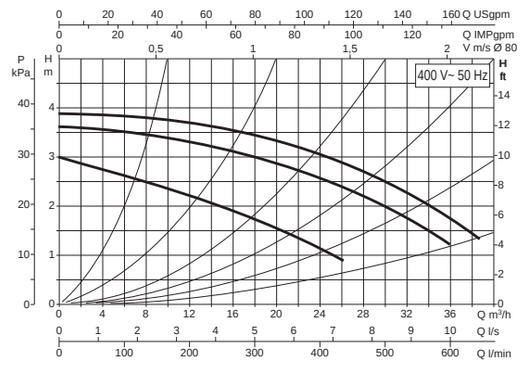

DMH 30/360.80 T

380 V~ - 400 V~

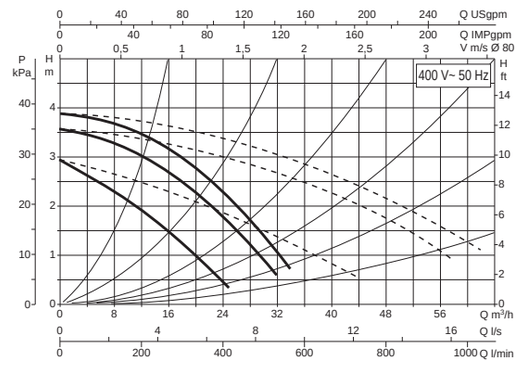


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 60/360.80 T

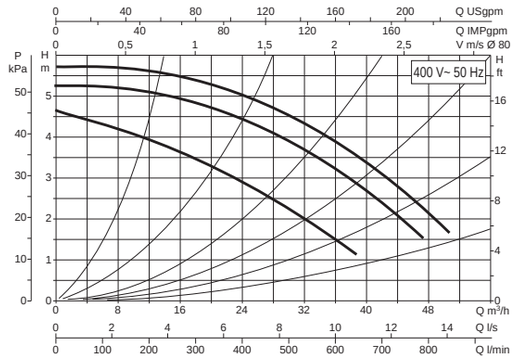


DMH 60/360.80 T

380 V~ - 400 V~

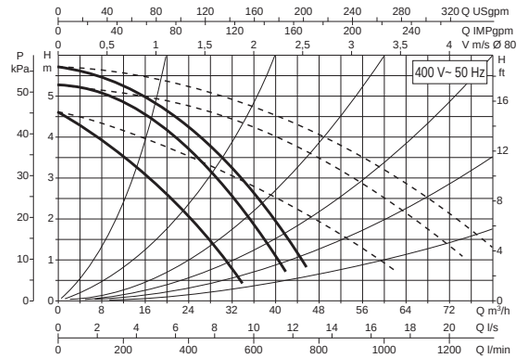


BPH 120/360.80 T

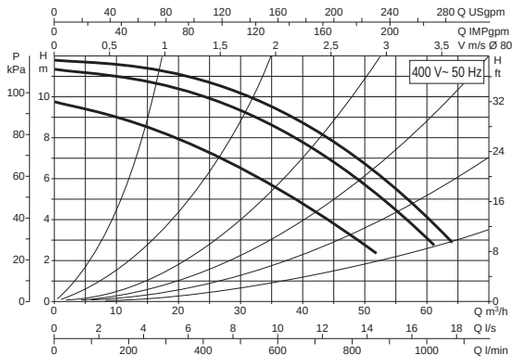


DPH 120/360.80 T

380 V~ - 400 V~

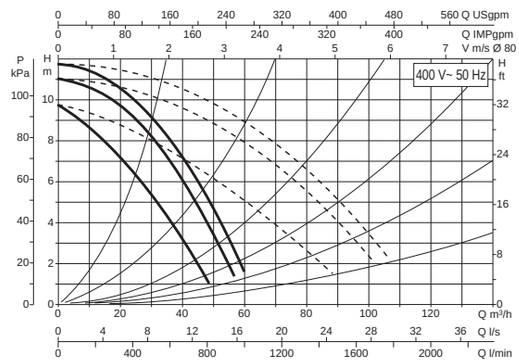


BPH 150/360.80 T

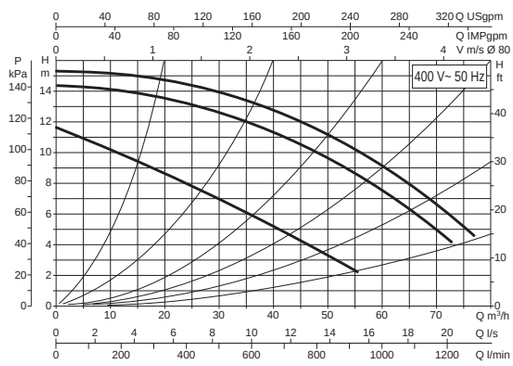


DPH 150/360.80

380 V~ - 400 V~

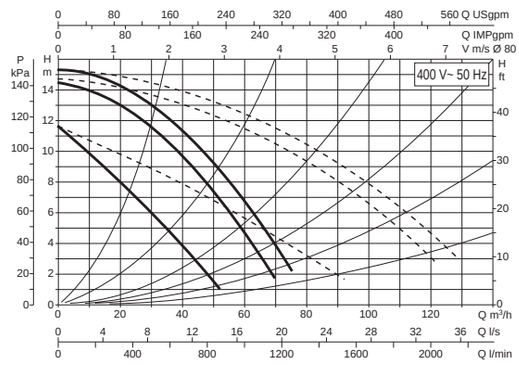


BPH 180/360.80 T

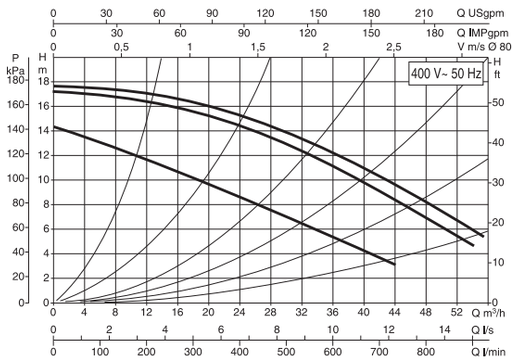

DPH 180/360.80 T

380 V~ - 400 V~

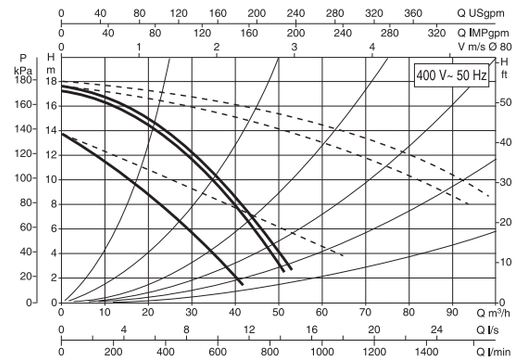


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 30/250.40 T

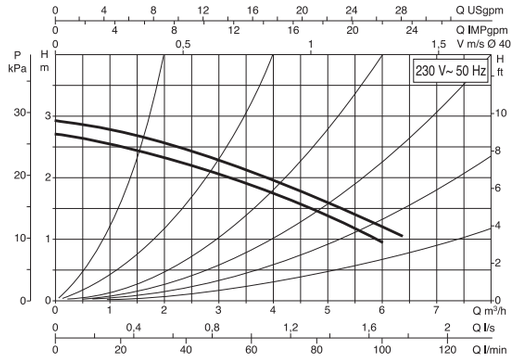


DMH 30/250.40 T

220 V~ - 230 V~

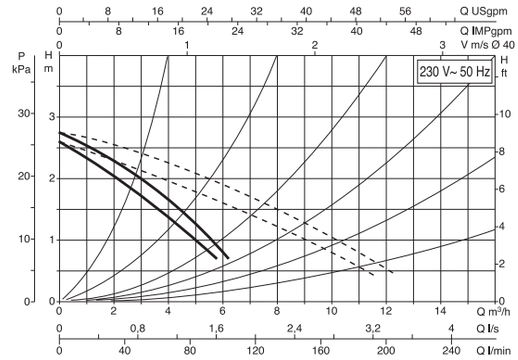


BPH 60/250.40 T

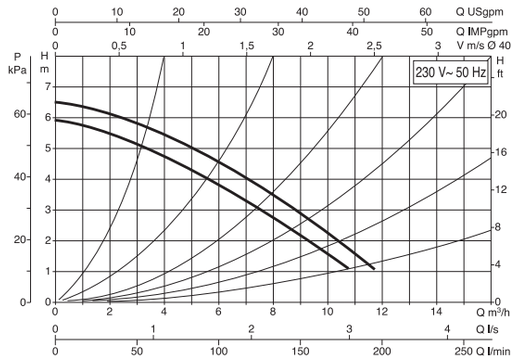


DPH 60/250.40 T

220 V~ - 230 V~

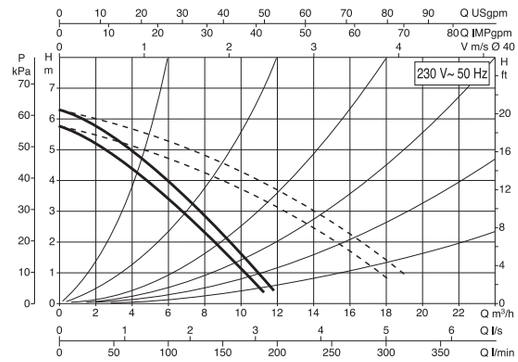


BPH 120/250.40 T

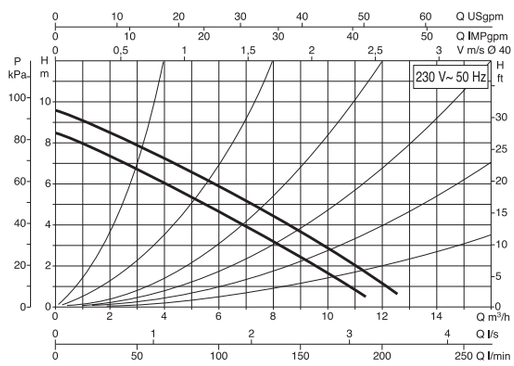


DPH 120/250.40 T

220 V~ - 230 V~

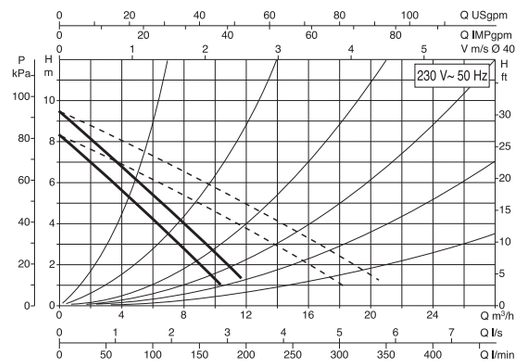


BMH 30/280.50 T

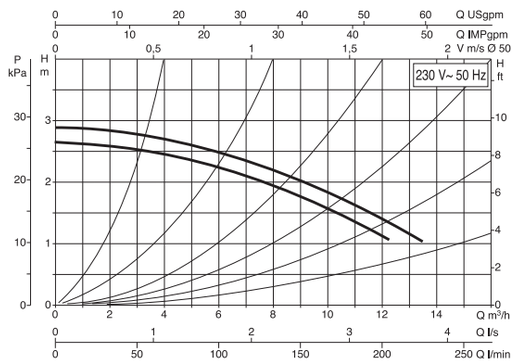

DMH 30/280.50 T

220 V~ - 230 V~

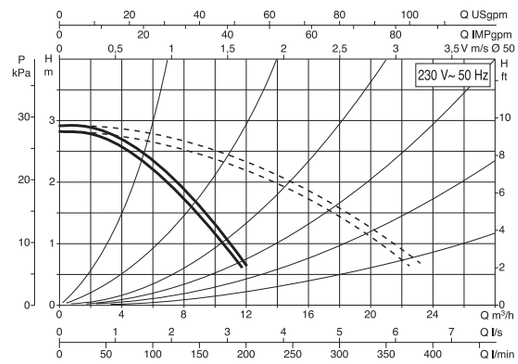


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 60/280.50 T

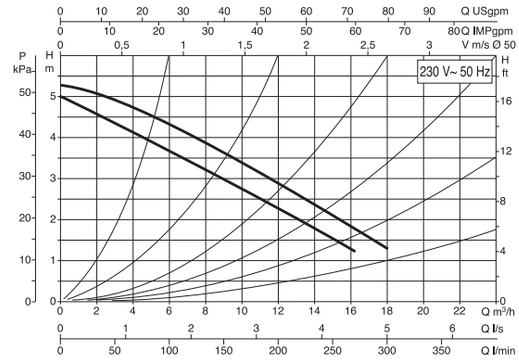


DMH 60/280.50 T

220 V~ - 230 V~

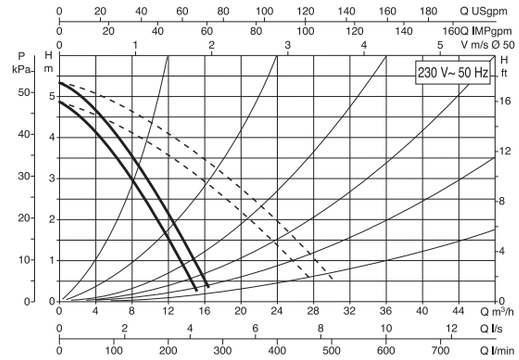


BPH 60/280.50 T

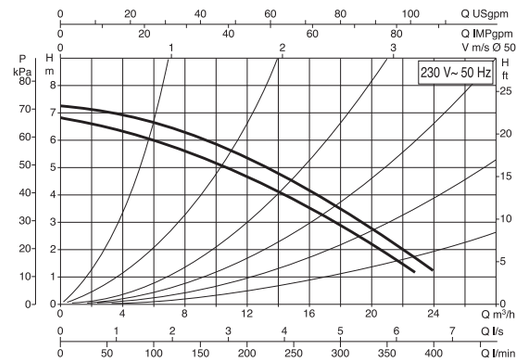


DPH 60/280.50 T

220 V~ - 230 V~

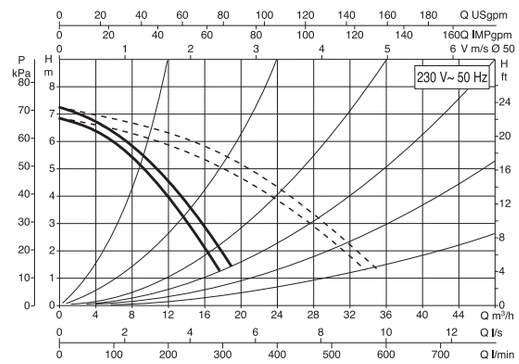


BPH 120/280.50 T

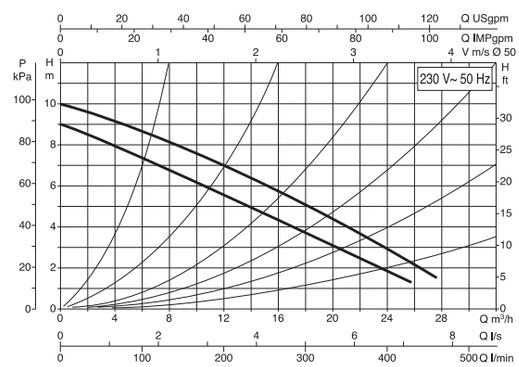


DPH 120/280.50 T

220 V~ - 230 V~

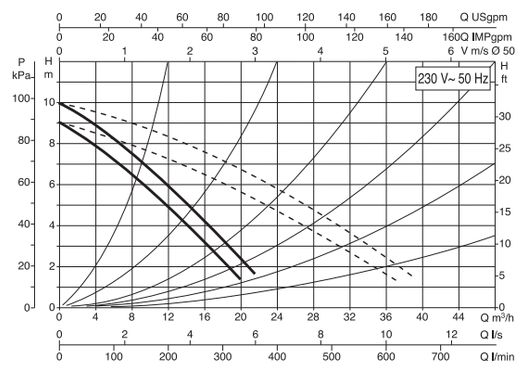


BPH 150/280.50 T

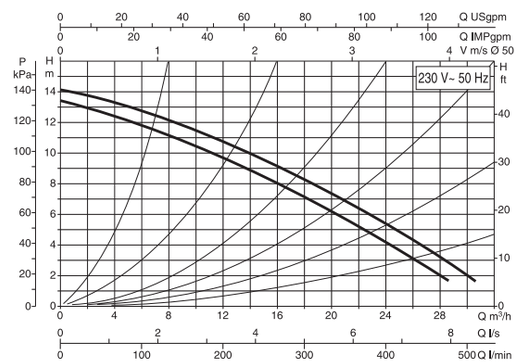

DPH 150/280.50 T

220 V~ - 230 V~

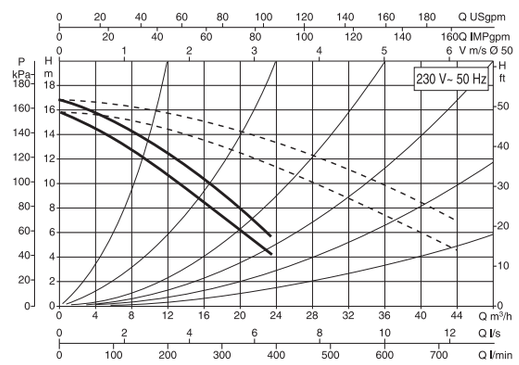


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 180/280.50 T

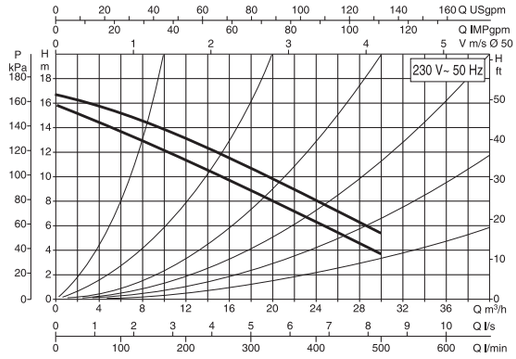


DMH 180/280.50 T

220 V~ - 230 V~

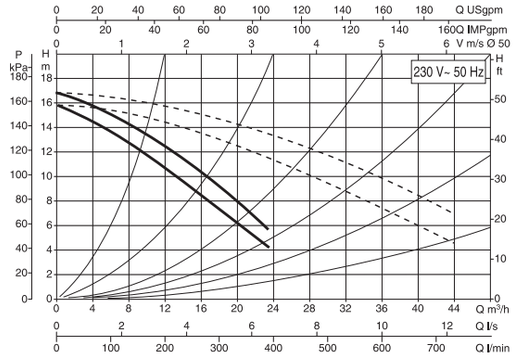


BMH 30/340.65 T

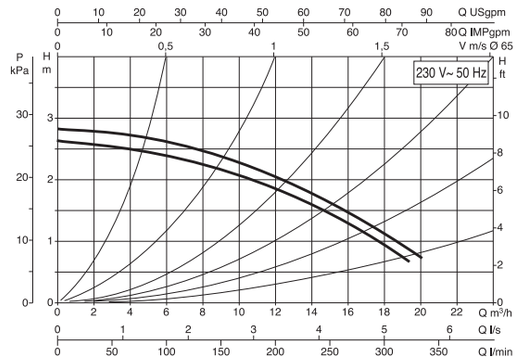


DMH 30/340.65 T

220 V~ - 230 V~

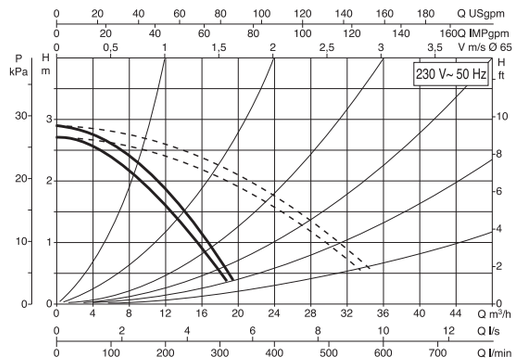


BMH 60/340.65 T

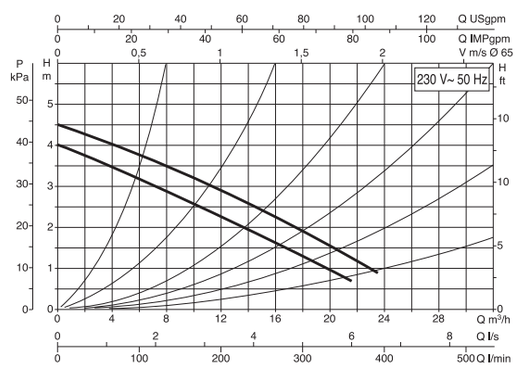


DMH 60/340.65 T

220 V~ - 230 V~

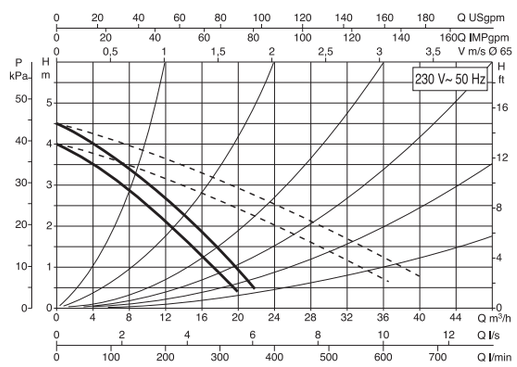


BPH 60/340.65 T

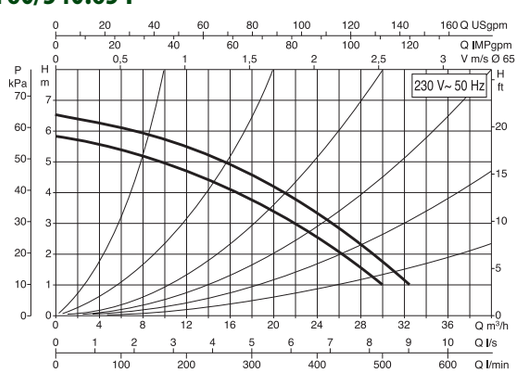

DPH 60/340.65 T

220 V~ - 230 V~

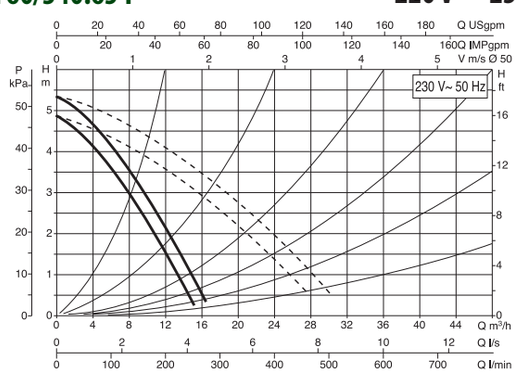


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BPH 120/340.65 T

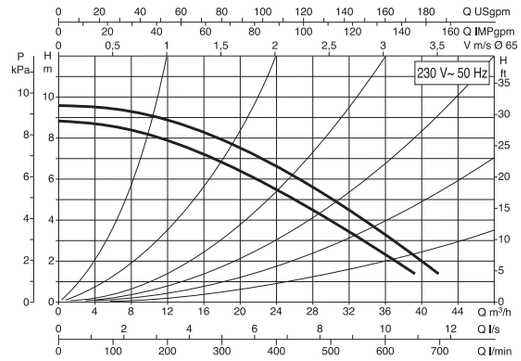


DPH 120/340.65 T

220 V~ - 230 V~

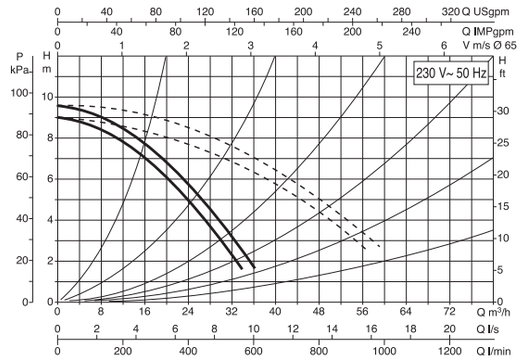


BPH 150/340.65 T

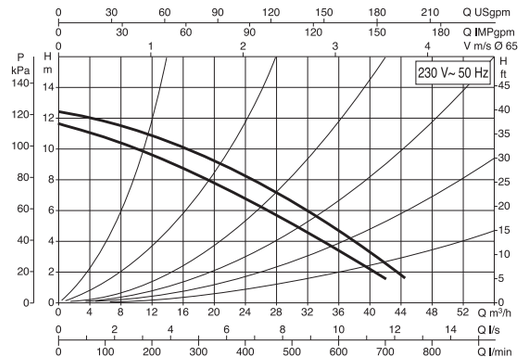


DPH 150/340.65 T

220 V~ - 230 V~

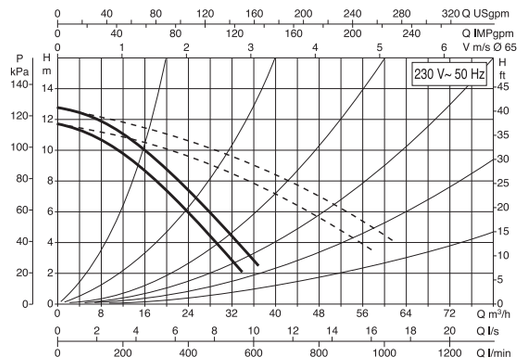


BPH 180/340.65 T

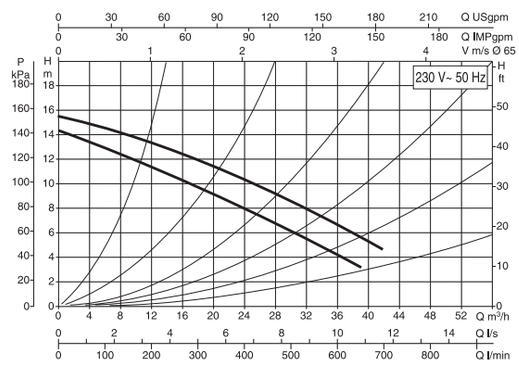


DPH 180/340.65 T

220 V~ - 230 V~

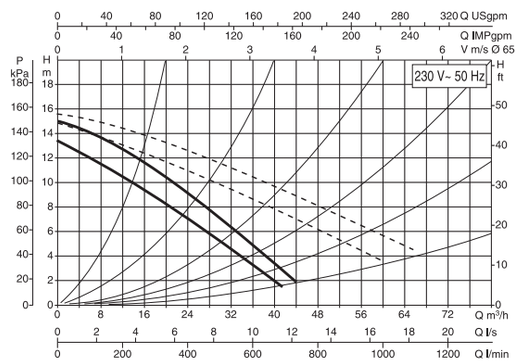


BMH 30/360.80 T

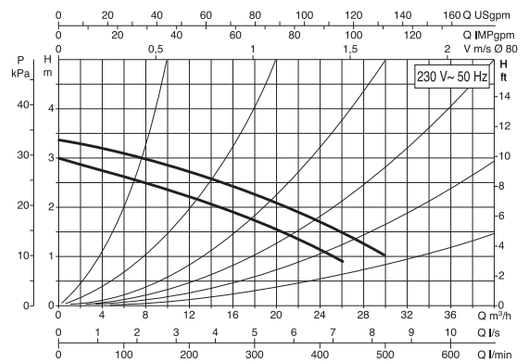

DMH 30/360.80 T

220 V~ - 230 V~

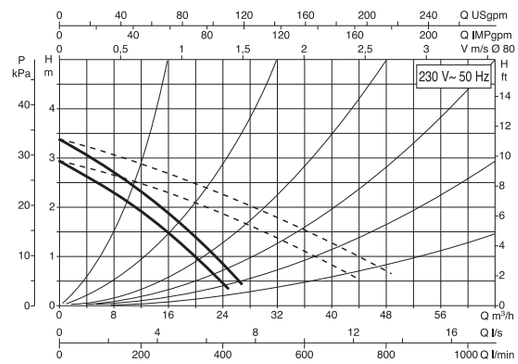


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 60/360.80

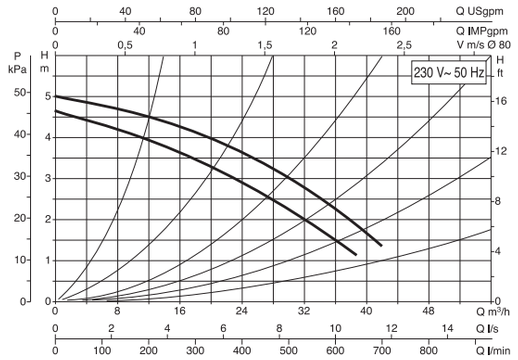


DMH 60/360.80

220 V~ - 230 V~

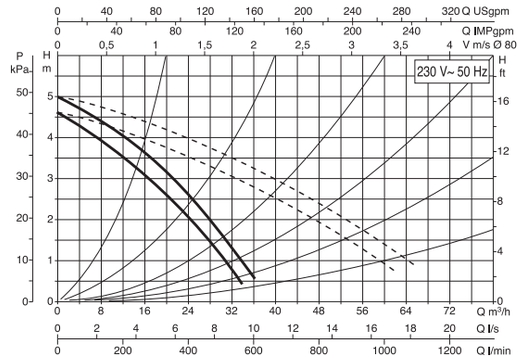


BPH 120/360.80 T

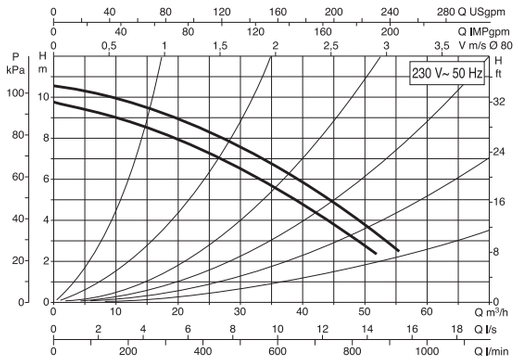


DPH 120/360.80 T

220 V~ - 230 V~

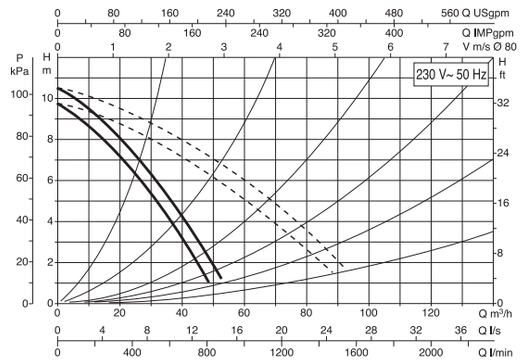


BPH 150/360.80 T

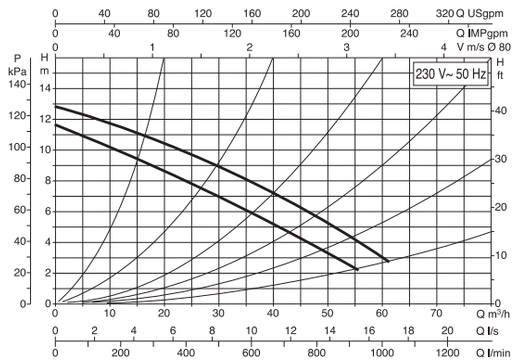


DPH 150/360.80 T

220 V~ - 230 V~

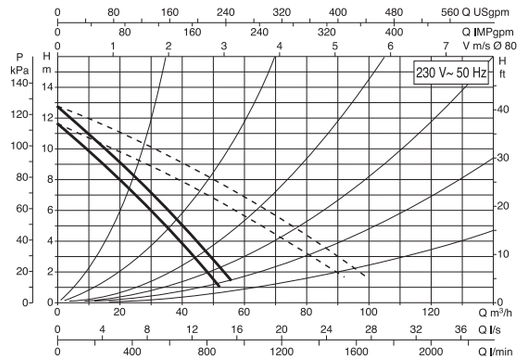


BPH 180/360.80 T

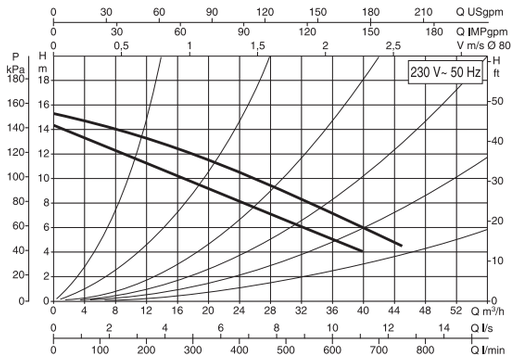

DPH 180/360.80 T


220 V~ - 230 V~

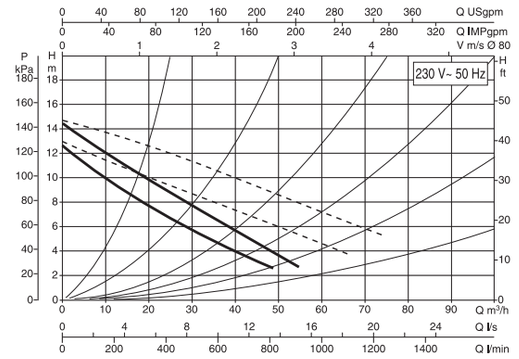


Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

РАЗМЕРЫ И ВЕС - *ОДИНОЧНЫЙ НАСОС ФЛАНЦЕВЫЙ*

BMH - BPH...M

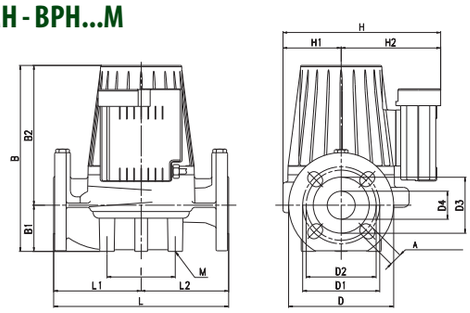


BMH - BPH...T

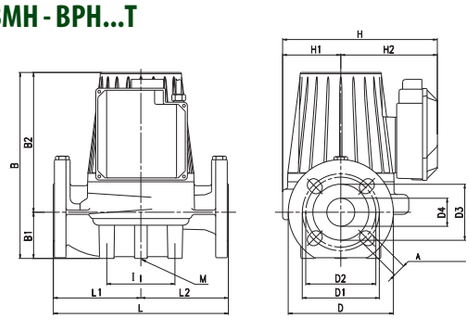


Модель	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	Вес кг
BMH 30/250.40 T	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BPH 60/250.40 M	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BPH 60/250.40 T	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BPH 120/250.40 M	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BPH 120/250.40 T	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BMH 30/280.50T	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	24
BMH 60/280.50T	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	24
BPH 60/280.50 M	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	156	158	24
BPH 60/280.50 T	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	156	158	24
BPH 120/280.50 M	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	24
BPH 120/280.50 T	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	26
BPH 150/280.50 T	280	140	140	18	362	73	289	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	26
BPH 180/280.50 T	280	140	140	18	362	73	289	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	26
BMH 30/340.65 T	340	170	170	18	334	82	252	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	27,5
BMH 60/340.65 T	340	170	170	18	334	82	252	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	27,5
BPH 60/340.65 M	340	170	170	18	334	82	252	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	27,5
BPH 60/340.65 T	340	170	170	18	334	82	252	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	30,5
BPH 120/340.65 T	340	170	170	18	384	82	302	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	32,5
BPH 150/340.65 T	340	170	170	18	384	82	302	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	32,5
BPH 180/340.65 T	340	170	170	18	384	82	302	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	32,5
BMH 30/360.80 T	360	170	190	18	354	97	254	200	160	150	130	80	115	M12	297	100	159	31
BMH 60/360.80 T	360	170	190	18	404	97	307	200	160	150	130	80	115	M12	259	100	159	40
BPH 120/360.80 T	360	170	190	18	404	97	307	200	160	150	130	80	115	M12	259	100	159	40
BPH 150/360.80 T	360	170	190	18	404	97	307	200	160	150	130	80	115	M12	259	100	159	40
BPH 180/360.80 T	360	170	190	18	404	97	307	200	160	150	130	80	115	M12	259	100	159	40

РАЗМЕРЫ И ВЕС - *СДВОЕННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ*

DMH - DPH...M

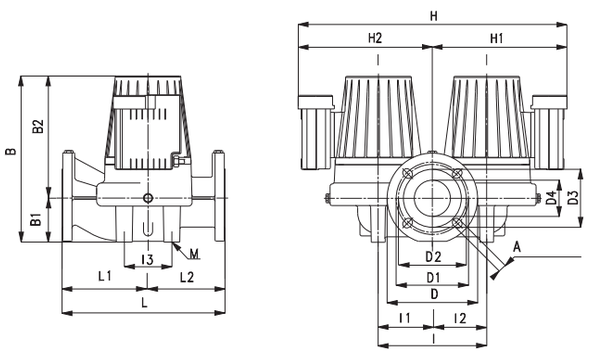



DMH - DPH...T

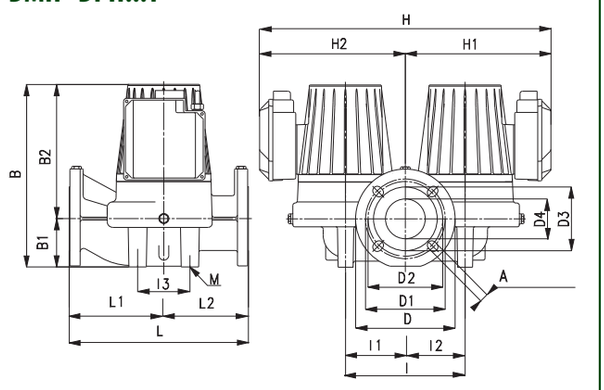



Модель	L мм	L1 мм	L2 мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	M мм	H мм	H1 мм	H2 мм	Вес кг
DMH 30/250.40 T	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DPH 60/250.40 M	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DPH 60/250.40 T	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DPH 120/250.40 M	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DPH 120/250.40 T	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DMH 30/280.50 T	280	130	150	18	305	73	232	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	552	276	276	51,5
DMH 60/280.50 T	280	130	150	18	305	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	44,5
DPH 60/280.50 M	280	130	150	18	308	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	554	278	278	44,5
DPH 60/280.50 T	280	130	150	18	308	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	554	278	278	44,5
DPH 120/280.50 M	280	130	150	18	308	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	44,5
DPH 120/280.50 T	280	130	150	18	308	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	49
DPH 150/280.50 T	280	130	150	18	358	73	285	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	49
DPH 180/280.50 T	280	130	150	18	358	73	285	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	49
DMH 30/340.65 T	340	138,5	201,5	18	328	82	246	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	57
DMH 60/340.65 T	340	138,5	201,5	18	331	82	249	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	50
DPH 60/340.65 M	340	138,5	201,5	18	331	82	249	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	50
DPH 60/340.65 T	340	138,5	201,5	18	331	82	249	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	54,5
DPH 120/340.65 T	340	138,5	201,5	18	381	82	299	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	59
DPH 150/340.65 T	340	138,5	201,5	18	381	82	299	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	59
DPH 180/340.65 T	340	138,5	201,5	18	381	82	299	185	145	130	110	65	240	120	120	130	M14	476	238	238	59
DMH 30/360.80 T	360	160	200	18	345	97	248	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	54,5
DMH 60/360.80 T	360	160	200	18	390	97	298	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	72
DPH 120/360.80 T	360	160	200	18	390	97	298	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	72
DPH 150/360.80 T	360	160	200	18	390	97	298	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	72
DPH 180/360.80 T	360	160	200	18	390	97	298	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	72

ПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ - BMH - BPH - DMH - DPH

ОДИНОЧНЫЙ

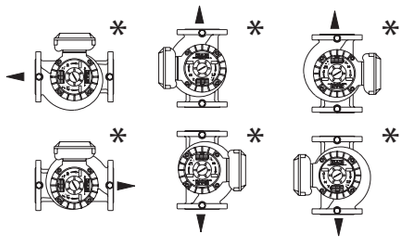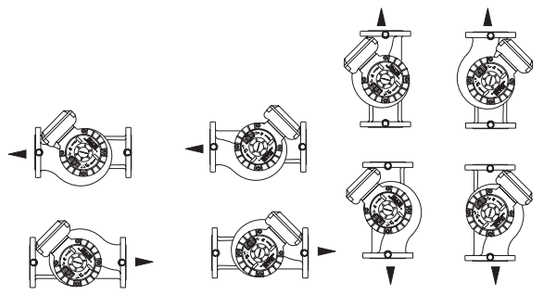DN 40-50-65-80	DN 65-80
	


СДВОЕННЫЙ

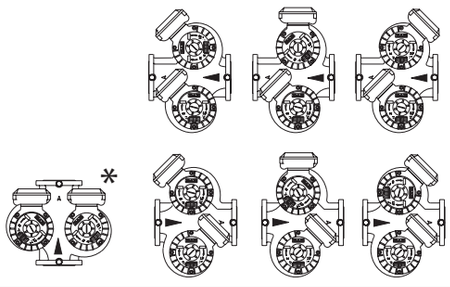DN 65-80	DN 40-50-65-80
	

* Для установки в системах кондиционирования нужно использовать только циркуляционные насосы, с положениями клеммника, обозначенными звездочкой.

ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА НАСОСОВ BMH - BPH

ОПИСАНИЕ	КОД	НАСОС	РАЗМЕРЫ, мм			ВЕС
			A	B	C	кг
KIT DN 40	554060500	**BMH-BPH С ПАТРУБКАМИ DN 40**	260	212	140	0,6
KIT DN 50	554060510	**BMH-BPH С ПАТРУБКАМИ DN 50**	256	238	160	0,6
KIT DN 65	554060520	**BMH-BPH С ПАТРУБКАМИ DN 65**	300	298	180	1,1
KIT DN 80	554060530	**BMH-BPH С ПАТРУБКАМИ DN 80**	300	312	201	1,2
KIT DN 100	60130883	**BMH-BPH С ПАТРУБКАМИ DN 100**	320	397	225	1,9



ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ

ОПИСАНИЕ	КОД
PN 10 DN 40 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121400
PN 10 DN 50 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121410
PN 10 DN 65 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121420
PN 10 DN 80 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121430
DN 40 КОМ-КТ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ СДВОЕННЫХ НАСОСОВ	161050160
BLANK КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ (STD. FEATURE IN THE TWIN VERSION)	161050170

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ALME - ALPE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

Одиночные	Сдвоенные	P2 Номинал. Мощность, кВт		Q (м³/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
ALME 200 M	**ALME 200 T**	0,059	0,08	H	1,9	1,65	1															
ALME 500 M	**ALME 500 T**	0,25	0,33	м	5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3	1,5											

KLPE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

Одиночные	Сдвоенные	P2 Номинал. Мощность, кВт		Q (м³/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
KLME 40/300 M	**KLME 40/300 T**	0,25	0,33		3,4		3,2	3	2,6	2,3	1,7											
KLPE 40/600 M	**KLPE 40/600 T**	0,37	0,5		8,2				7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4								
KLPE 40/900 M	**KLPE 40/900 T**	0,37	0,5		10,2				9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6								
KLPE 40/1200 M	**KLPE 40/1200 T**	0,55	0,75		13,7				13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9							
KLME 50/300 M	**KLME 50/300 T**	0,25	0,33		2,9				2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3							
KLME 50/600 M	**KLME 50/600 T**	0,25	0,33		5,4				5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2					
KLPE 50/900 M	**KLPE 50/900 T**	0,75	1		8,9					8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9				
KLPE 50/1200 M	**KLPE 50/1200 T**	0,75	1	H	12					12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2				
–	**KLME 65/300 T**	0,25	0,33	м	3,1					3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8					
–	**KLME 65/600 T**	0,37	0,5		5,5							5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5				
–	**KLPE 65/900 T**	1,1	1,5		9								8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5		
–	**KLPE 65/1200 T**	1,1	1,5		12									11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7		
–	**KLME 80/300 T**	0,25	0,33		3,3									3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2		
–	**KLME 80/600 T**	0,75	1		5,7										5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5	
–	**KLPE 80/900 T**	1,84	2,5		8,8										8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6	
–	**KLPE 80/1200 T**	1,84	2,5		11,8													11,6	11,5	11	9,7	7,2

DKLME - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

Одиночные	Сдвоенные	P2 Номинал. Мощность, кВт		Q (м³/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
Однофазные	Трёхфазные	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
DKLME 40/300 M	**DKLME 40/300 T**	0,25	0,33		3,4		3,2	3	2,6	2,3	1,7											
DKLPE 40/600 M	**DKLPE 40/600 T**	0,37	0,5		8,2				7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4								
DKLPE 40/900 M	**DKLPE 40/900 T**	0,37	0,5		10,2				9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6								
DKLPE 40/1200 M	**DKLPE 40/1200 T**	0,55	0,75		13,7				13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9							
DKLME 50/300 M	**DKLME 50/300 T**	0,25	0,33		2,9				2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3							
DKLME 50/600 M	**DKLME 50/600 T**	0,25	0,33		5,4				5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2					
DKLPE 50/900 M	**DKLPE 50/900 T**	0,75	1		8,9					8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9				
DKLPE 50/1200 M	**DKLPE 50/1200 T**	0,75	1	H	12					12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2				
–	**DKLME 65/300 T**	0,25	0,33	(м	3,1					3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8					
–	**DKLME 65/600 T**	0,37	0,5		5,5							5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5				
–	**DKLPE 65/900 T**	1,1	1,5		9								8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5		
–	**DKLPE 65/1200 T**	1,1	1,5		12									11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7		
–	**DKLME 80/300 T**	0,25	0,33		3,3									3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2		
–	**DKLME 80/600 T**	0,75	1		5,7										5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5	
–	**DKLPE 80/900 T**	1,84	2,5		8,8										8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6	
–	**DKLPE 80/1200 T**	1,84	2,5		11,8													11,6	11,5	11	9,7	7,2

ALME - ALPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ




Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,6 до 8,4 куб.м./час. Напор - до 21 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - от -15 до +120 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - технополимер, Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика
Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
ALME 500 M MCE11/C*	60143227
ALPE 2000 M MCE11/C*	60143228

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA мм	DNM мм
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКСИМ. МОЩНОСТЬ, кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		A		
				кВт	л.с.			
1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1425	0,20	0,25	0,33	1	2″M	2″M
1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2870	0,69	0,55	0,75	3,7	2″M	2″M

*Трехфазная версия доступна по запросу

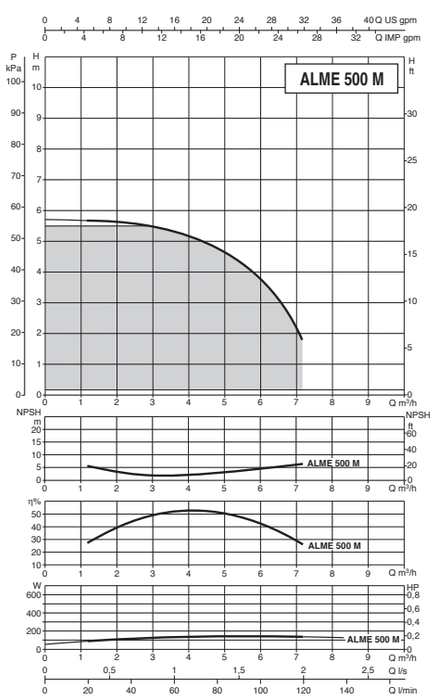

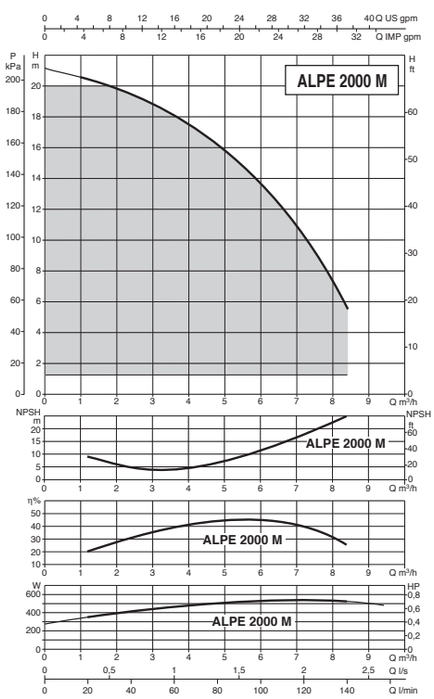


ALME - ALPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ALME 500 M - ALPE 2000 M

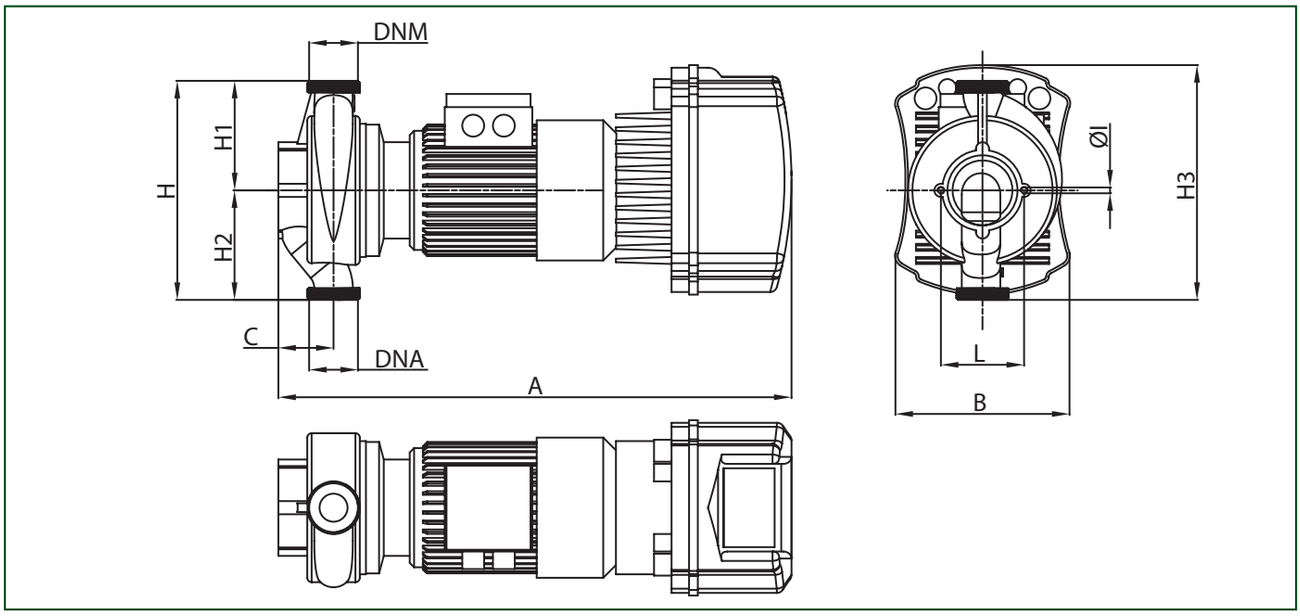

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	L мм	IØ мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг
										L/A	L/B	H	
ALME 500 M MCE11/C	586	200	63	95	8	250	125	125	256	600	234	275	19,5
ALPE 2000 M MCE11/C	586	200	63	95	8	250	125	125	256	600	234	275	19,5

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	ВЕС, кг
1"¼ F КОМ-КТ ПРИСОЕДИНИТ. ГАЕК	547121070	0,7



1"¼ F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ

KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

CE

ENERGY EFFICIENCY IE2





ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования
Рабочий диапазон: Производительность - от 2 до 67 куб.м./час, напор - до 13,7 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - от -15 до +120 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM, торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика

Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание:
1x208-240 В, 3x380-480 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *РАЗМЕРЫ*

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA мм	DNM мм
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКС МОЩНОСТЬ, кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
KLPE 40- 600 M MCE11/C	60142750	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2950	0,37	0,37	0,50	4,3	40	40
KLPE 40-1200 M MCE11/C	60142224	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2890	0,63	0,55	0,75	6,0	40	40
KLME 50-600 M MCE11/C	60142751	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1340	0,34	0,25	0,33	4,1	50	50
KLPE 50-1200 M MCE11/C*	60141862	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2890	0,90	0,75	1,00	7,7	50	50
KLME 65-600 M MCE11/C	60143475	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1400	0,38	0,37	0,50	4,3	65	65
KLPE 65-1200 M MCE11/C* [1]	60141861	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2880	1,37	1,10	1,50	10,7	65	65
KLME 80-600 M MCE11/C*	60142752	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1440	0,79	0,75	1,00	7,0	80	80
KLPE 80-1200 M MCE22/C* [1]	60142212	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2840	2,21	1,84	2,50	16,0	80	80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Трехфазная версия доступна по запросу


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *СДВОЕННЫЙ*

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA мм	DNM мм
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
DKLPE 40- 600 M MCE11/C	60142753	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2950	0,37	0,37	0,50	4,3	40	40
DKLPE 40-1200 M MCE11/C	60141905	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2890	0,63	0,55	0,75	6,0	40	40
DKLME 50-600 M MCE11/C	60142759	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1340	0,34	0,25	0,33	4,1	50	50
DKLPE 50-1200 M MCE11/C*	60142258	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2890	0,90	0,75	1,00	7,7	50	50
DKLME 65-600 M MCE11/C	60142761	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1400	0,38	0,37	0,50	4,3	65	65
DKLPE 65-1200 M MCE11/C* [1]	60141906	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2880	1,37	1,10	1,50	10,7	65	65
DKLME 80-600 M MCE11/C*	60142763	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1440	0,79	0,75	1,00	7,0	80	80
DKLPE 80-1200 M MCE22/C* [1]	60141907	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2840	2,21	1,84	2,50	16,0	80	80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**


*Трехфазная версия доступна по запросу

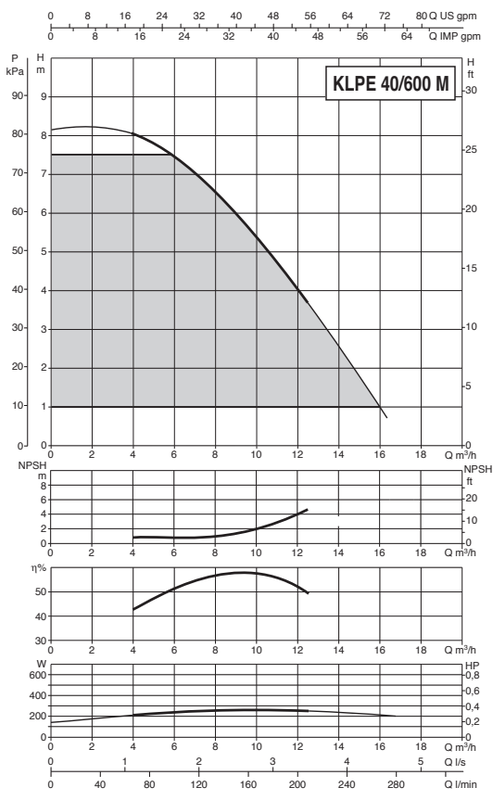


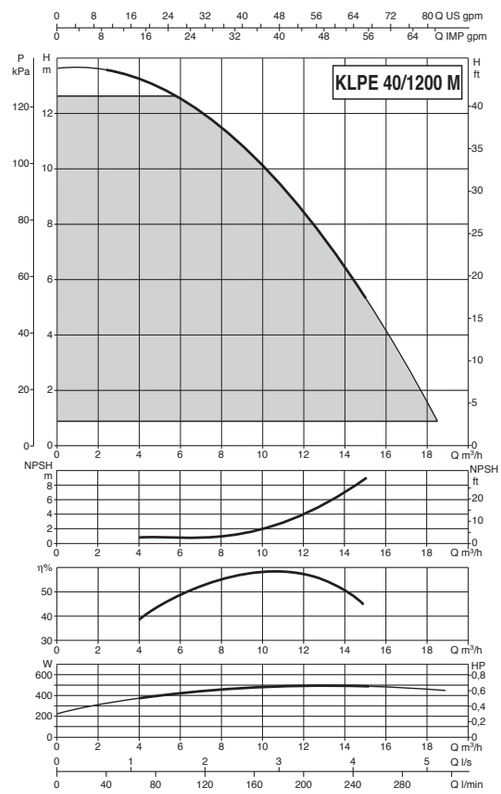



KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

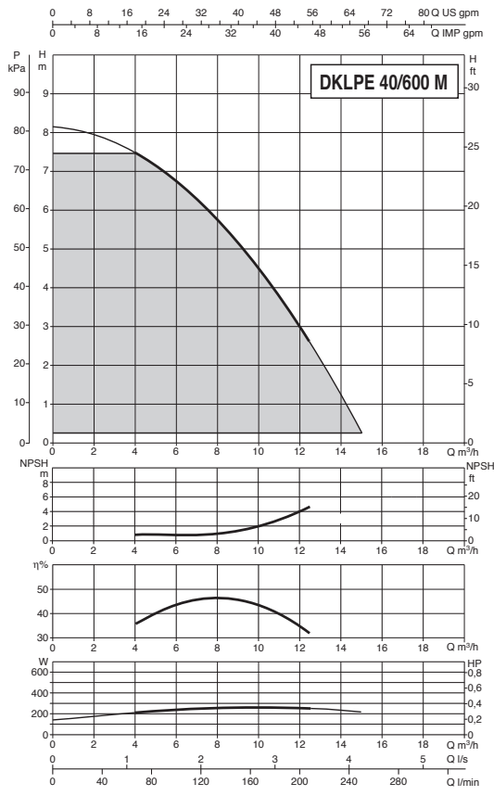

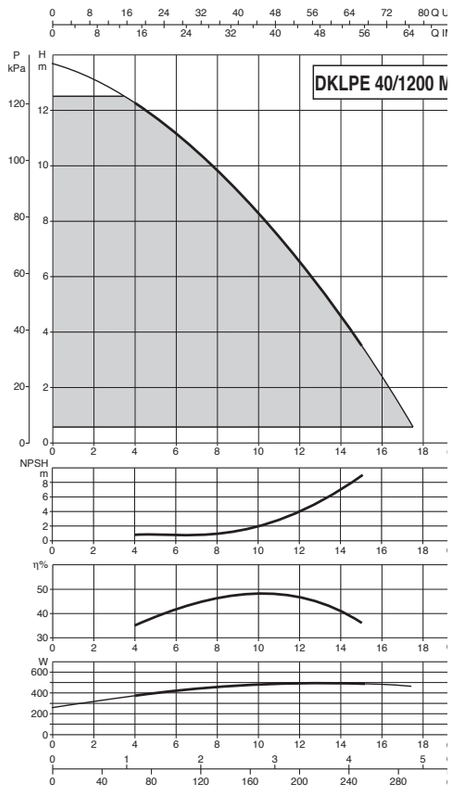


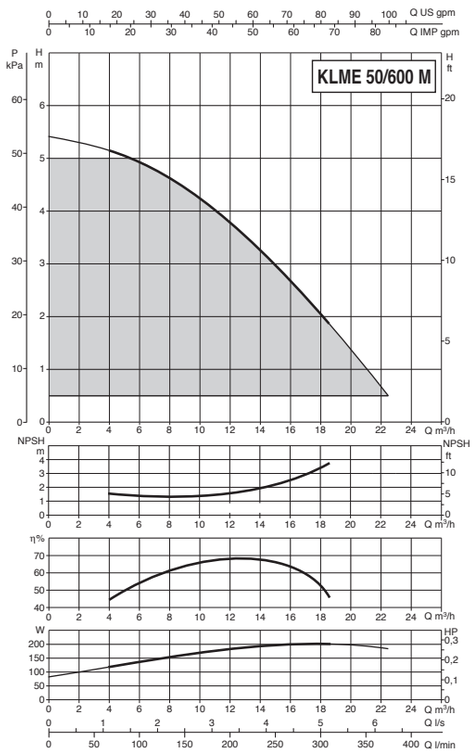


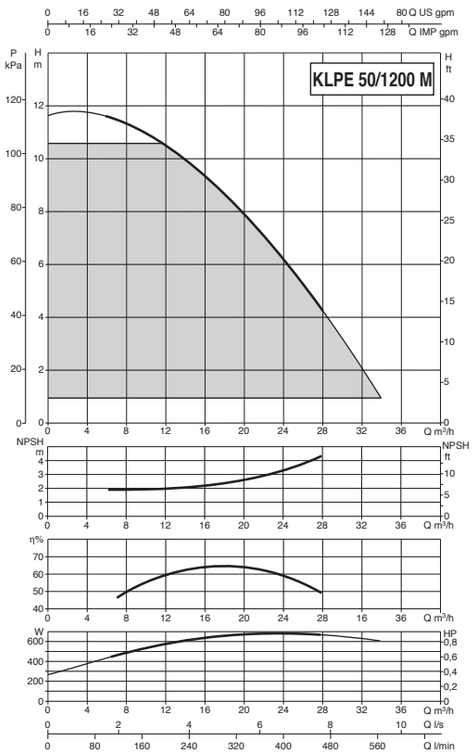



KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

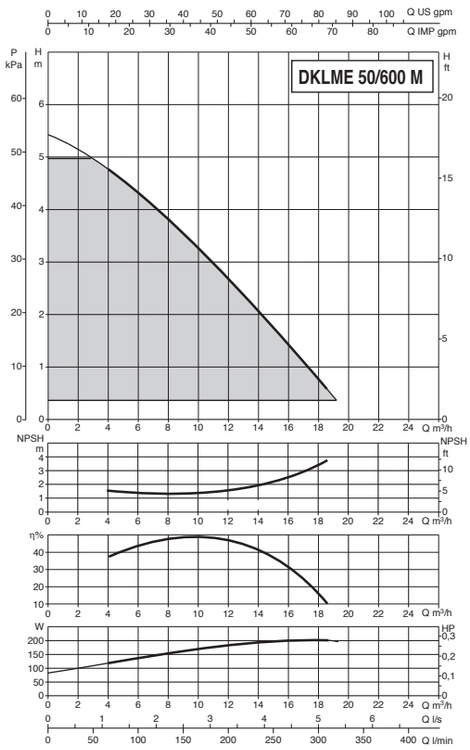

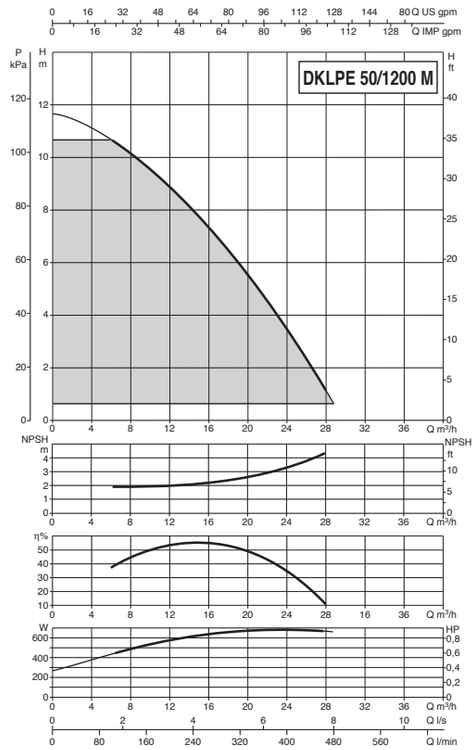


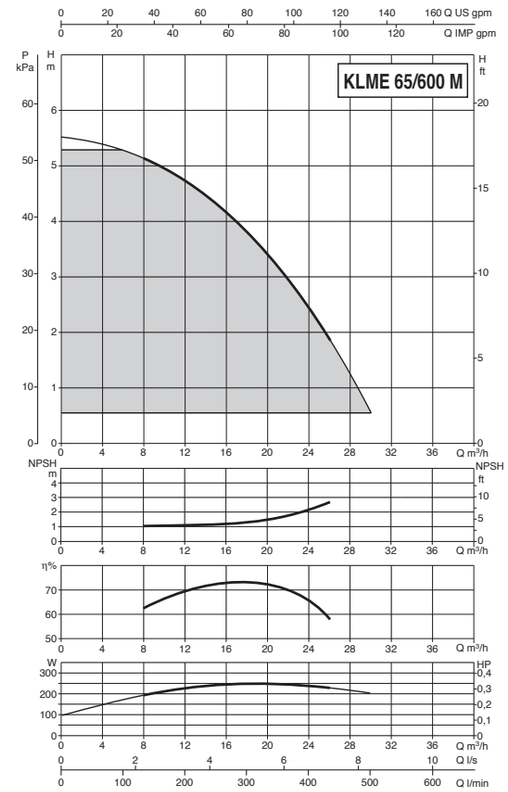


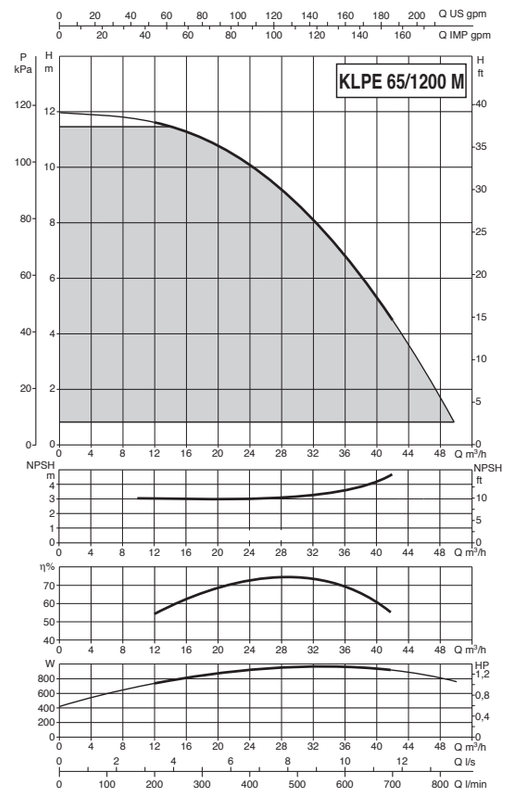



KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

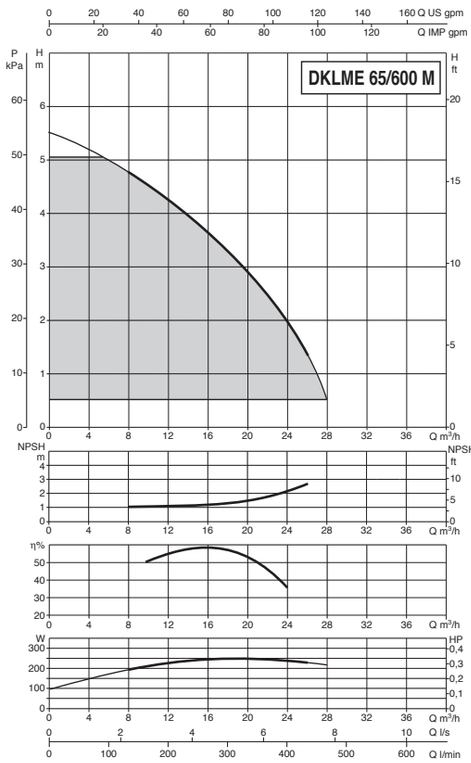

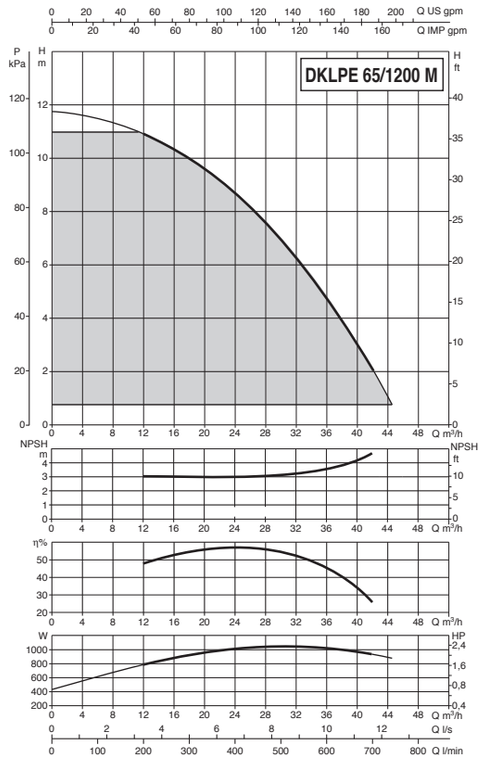

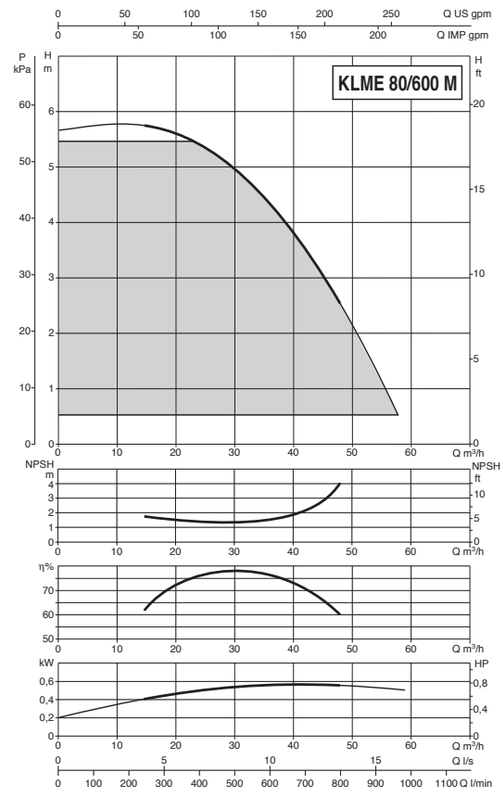


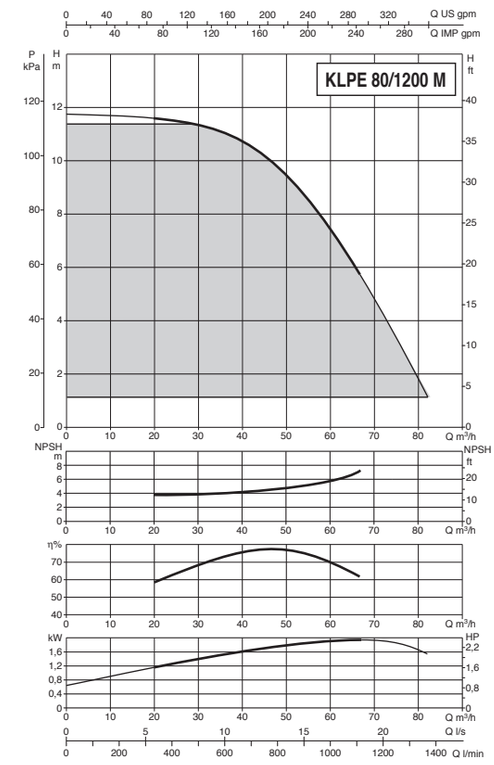


The performance curves are based on kInematic viscosity values = 1 mm2/s and density equivalent to 1000 kg/m3. Tolerance of curves to ISO 9906.

KLME - KLPE / DKLME - DKLPE


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

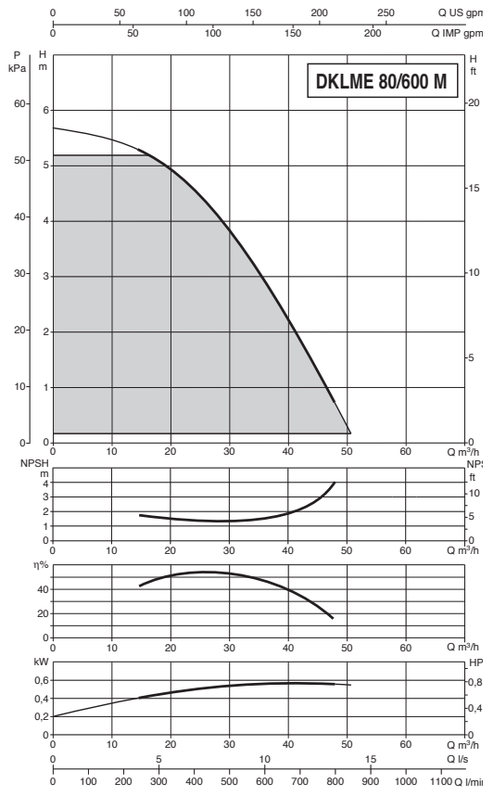

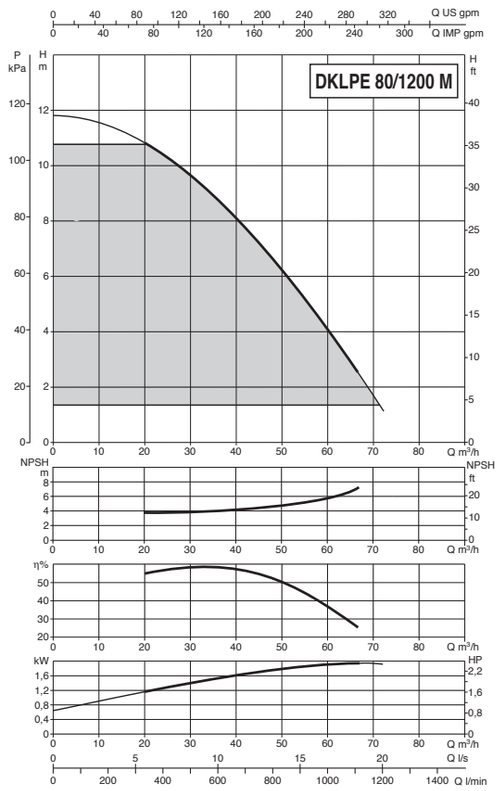


РАЗМЕРЫ И ВЕС

KLME - KLPE

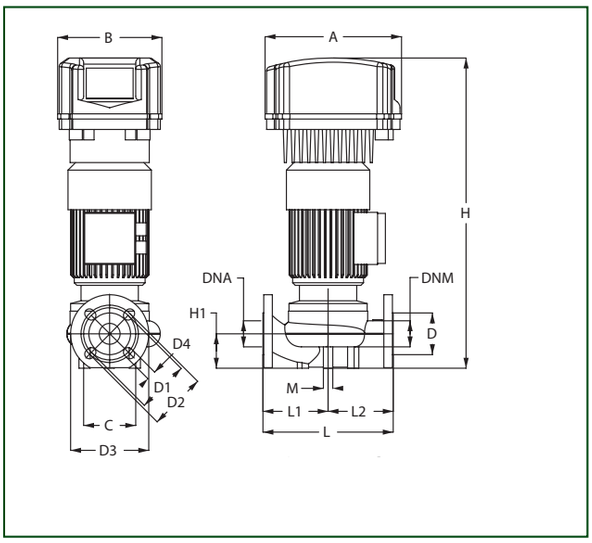

DKLME - DKLPE

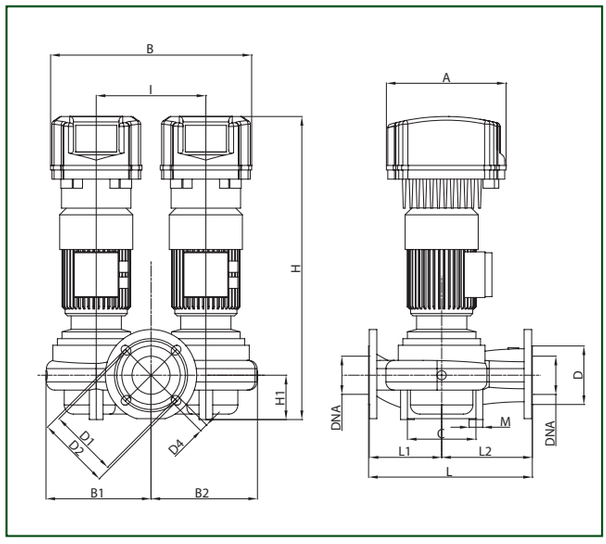

KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг
															L/A	L/B	H	
KLPE 40- 600 M MCE11/C	262	200	100	80	100	110	150	4 отв. 18x23	603	66	250	125	125	2 отв. M10	500	270	660	26
KLPE 40-1200 M MCE11/C	262	200	100	80	100	110	150		603	66	250	125	125		500	270	660	26
KLME 50-600 M MCE11/C	262	200	100	90	110	125	165		622	73	280	140	140		500	270	660	31
KLPE 50-1200 M MCE11/C	262	200	100	90	110	125	165		622	73	280	140	140		500	270	660	33
KLME 65-600 M MCE11/C	262	200	100	110	130	145	185		641	82	340	170	170	2 отв. M12	500	270	660	37
KLPE 65-1200 M MCE11/C	262	200	100	110	130	145	185		641	82	340	170	170		500	270	660	43
KLME 80-600 M MCE11/C	262	200	115	128	150	160	200		671	97	360	190	170		520	400	710	47
KLPE 80-1200 M MCE22/C	262	200	115	128	150	160	200		746	97	360	190	170		520	400	710	47

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	I мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг
																		L/A	L/B	H	
DKLPE 40- 600 M MCE11/C	262	400	185	187	100	80	100	110	150	4 отв. 18x23	608	66	200	250	105	145	4 отв. M14	500	270	660	56
DKLPE 40-1200 M MCE11/C	262	400	185	187	100	80	100	110	150		608	66	200	250	105	145		500	270	660	61
DKLME 50-600 M MCE11/C	262	400	217	217	120	90	110	125	165		622	73	200	280	130	150		520	400	710	76
DKLPE 50-1200 M MCE11/C	262	400	217	217	120	90	110	125	165		622	73	200	280	130	150		520	400	710	88
DKLME 65-600 M MCE11/C	262	440	226	229	140	110	130	145	185		641	82	240	340	140	200		520	400	710	80
DKLPE 65-1200 M MCE11/C	262	440	226	229	140	110	130	145	185		641	82	240	340	140	200		520	400	710	99
DKLME 80-600 M MCE11/C	262	440	230	233	150	128	150	160	200		671	97	240	360	160	200		520	400	710	96
DKLPE 80-1200 M MCE22/C	262	440	230	233	150	128	150	160	200		746	97	240	360	160	200		520	400	710	98

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, кг
PN 10 DN 40 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121400	**KLPE 40/600 - DKLPE 40/600**	2,4
		KLPE 40/1200 - DKLPE 40/1200	
PN 10 DN 50 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121410	**KLME50/600 - DKLME 50/600**	3,2
		KLPE 50/1200 - DKLPE 50/1200	

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, кг
PN 10 DN 65 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121420	**KLME 65/600 - DKLME 65/600**	4,0
		KLPE 65/1200 - DKLPE 65/1200	
PN 10 DN 80 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121430	**KLME 80/600 - DKLME 80/600**	4,8
		KLPE 80/1200 - DKLPE 80/1200	

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ИН-ЛАЙН НАСОС ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

CME - CM-GE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

Модель	P2 Номинал. Мощн., Вт		Q ($м^3$/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	60	72	84	90	102	114	120	150	180	210	250	300	360	390	420
	кВт	л.с.		0	20	40	50	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4167	5000	6000	6500	7000
CME 40/870 T	0,7	1		8,7	8,7	8,6	8,6	8,5	8,2	7,9																						
CME 40/1450 T	0,9	1,3							14,4	14,3	11,8	8																				
CME 50/1000 T	0,7	1						10,1	9,8	9,6	6,8																					
CME 50/1420 T	1,1	1,5								14,2	13	10	6																			
CM-GE 65-660/A/BAQE/0,55	0,55	0,75		6,6						6,5	6,2	5,7	4,8																			
CM-GE 65-920/A/BAQE/0,75	0,75	1		9,2						9,2	9	8,4	7,4	5,7																		
CM-GE 65-1200/A/BAQE/1,5	1,5	2		12							12	11,9	11,5	10,8	10,1	8,9																
CM-GE 65-1680/A/BAQE/3	3	4		16,8							16,8	16,5	16,1	15,5	14,6	13,6	12,4															
CM-GE 65-2380/A/BAQE/4	4	5,5		23,8							24	23,8	23,4	22,7	21,6	20,4	19															
CM-GE 80-650/A/BAQE/0,75	0,75	1		6,5							6,3	6,1	5,8	5,5	5	4,5	3,9															
CM-GE 80-890/A/BAQE/1,5	1,5	2		8,9								8,8	8,7	8,6	8,3	8	7,6	6,6														
CM-GE 80-1530/A/BAQE/3	3	4		15,3									15,4	15,3	15	14,6	14,1	12,9	11,3													
CM-GE 80-1700/A/BAQE/4	4	5,5		17									17,2	17,2	17,1	16,8	16,5	15,7	14,3	12,6												
CM-GE 80-2410/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		24,1									23,8	23,6	23,3	22,8	22,3	20,8	18,6													
CM-GE 80-2700/A/BAQE/7,5	7,5	10		27												26	25,5	24,5	22,7	20,2	19											
CM-GE 80-3420/A/BAQE/11	11	15		34,2												33,2	33	32	30,7	29	28	25	21,7									
CM-GE 100-510/A/BAQE/0,75	0,75	1		5,1							4,9	4,8	4,7	4,7	4,4	4,2	3,8	3														
CM-GE 100-660/A/BAQE/1,5	1,5	2		6,6										6,4	6,3	6,2	6	5,6	5	4,5	4,3	3,7	3									
CM-GE 100-1020/A/BAQE/3	3	4		10,2										10,2	10,1	10	9,9	9,7	9,3	8,8	8,6	7,9	7,2	6,7								
CM-GE 100-1320/A/BAQE/4	4	5,5		13,2												13,2	13,2	12,9	12,4	11,7	11,3	10,4	9,3	8,7								
CM-GE 100-1650/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		16,5												16,6	16,5	16,2	16	15,4	15	14,3	13,3	12,7								
CM-GE 100-2050/A/BAQE/7,5	7,5	10		20,5												21	21	20,7	20	19,5	19	18	16,7	16								
CM-GE 100-2550/A/BAQE/11	11	15		25,5												25,5	25,5	25,1	25	24,2	24	23	21,5	21								
CM-GE 100-3290/A/BAQE/15	15	20		32,9														33	32,8	32	31,6	30,5	29,5	28,9	24							
CM-GE 100-3680/A/BAQE/18,5	18,5	25		36,8														37	36,8	36,5	36,1	35,5	34,5	34	29,5							
CM-GE 100-4100/A/BAQE/22	22	30		41														41,4	41	40,6	40,5	39,8	39	38,5	34,8	29						
CM-GE 125-1075/A/BAQE/4	4	5,5		10,8														10,1	10	9,7	9,5	9,1	8,5	8,3	7	5,4						
CM-GE 125-1270/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		12,7														12,6	12,5	12,4	12,3	12	11,5	11,4	10,1	8,5						
CM-GE 125-1560/A/BAQE/7,5	7,5	10		15,6														15,4	15,3	15,1	15	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8				
CM-GE 125-2100/A/BAQE/11	11	15		21														21,5	21,5	21,2	21	20,9	20	19,8	18	16						
CM-GE 125-2550/A/BAQE/15	15	20		25,5														25,5	25,5	25,1	25,1	25	24,5	24	22,5	20,5	17,5					
CM-GE 150-955/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		9,6																	10,1	10,1	10	10	9,8	9,6	9,4	8	5,9			
CM-GE 150-1322/A/BAQE/7,5	7,5	10		13,2																	13	12,8	12,6	12,5	11,9	11,1	10,1	8,5				
CM-GE 150-1600/A/BAQE/11	11	15		16																		15,5	15,5	15,4	14,8	14	13	11	9,2			
CM-GE 150-1950/A/BAQE/15	15	20		19,5																		19,5	19,4	19,3	19,2	18,7	17,8	16	14,1	10,9		

Н м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCM / DCM-G *СДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОС. РАССТОЯН. мм	ФЛАНЦЫ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИН.		In (A)	Q м³ч	1,8	2,4	3,0	4,5	6	9	10,5	12	13,5	15	18		
						кВт	л.с.	230 400	Q л/мин	30	40	50	75	100	150	175	200	225	250	300		
DCM 40/380 T	105222100	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6 0,9		3,8	3,7	3,6	3,15	2,6								41
DCM 40/460 T	105222110	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6 0,9			4,6	4,5	4,1	3,6	2,2							41
DCM 40/620 T	105222120	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6 0,9				6,2	6	5,8	4,5	3,9	3					41
DCM 50/460 T	105222130	365	DN 50	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6 0,9	Н м					4,6	4,3	4,1	3,9	3,6	3,3	2,4		46
DCM 50/630 T	105222140	365	DN 50	3x230-400 V ~	0,57	0,37	0,50	2,1 1,2						6,3	6,1	6	5,8	5,5	5,2	4,6		46
DCM 50/880 T	105222150	410	DN 50	3x230-400 V ~	0,79	0,50	0,70	2,9 1,7						8,8	8,3	8	7,7	7,3	6,9	5,9		52

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОС. РАССТОЯН. мм	ФЛАНЦЫ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИН.		In (A)	Q м³ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54		
						кВт	л.с.	230 400	Q л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900		
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25	60162116	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,4	0,25	0,33	1,5 0,8		4,2	4,0	3,5	2,7	1,7							112
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37	60162117	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,6	0,37	0,50	1,9 1,1		5,4	5,2	4,7	3,9	2,8							112
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55	60162118	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,5 1,5		6,6	6,3	5,8	5,0	3,9							136
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55	60162119	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6 1,5		7,6	7,5	7,1	5,9	4,5							135
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75	60162120	360	DN 65	3x230-400 V ~	1,1	0,75	1,00	3,6 2,1		9,1	9,0	8,6	7,7	6,4	4,6						139
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	60162121	475	DN 65	3x230-400 V ~	1,5	1,10	1,50	5,3 3,0	Н м	10,7		10,5	10,1	9,4	8,5	7,4	5,9				183
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	60162122	475	DN 65	3x230-400 V ~	1,9	1,50	2,00	6,6 3,8		11,9		11,6	11,3	10,6	9,6	8,6	7,2				188
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	60162123	475	DN 65	3x230-400 V ~	2,6	2,20	3,00	9,3 5,4		15,2		14,9	14,5	13,9	12,8	11,7	10,3	8,8			194
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3	60162124	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	3,2	3,00	4,00	5,3		16,7		16,4	15,9	15,2	14,4	13,2	11,9	10,5	10,1		199
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4	60162125	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	4,7	4,00	5,50	7,5		23,7		23,4	22,9	22,1	21,0	19,5	17,9	16,1	13,9		226

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОС. РАССТОЯН. мм	ФЛАНЦЫ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИН.		In (A)	Q м³ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114		
						кВт	л.с.	230 400	Q л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900		
DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55	60162126	360	DN 80	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6 1,5		5,5	4,4	3,8	3,2	2,6	2,1	1,5	1,0											126
DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75	60162127	360	DN 80	3x230-400 V ~	1,1	0,75	1,00	3,7 2,1		6,5	5,4	4,8	4,2	3,6	2,9	2,3	1,8	1,3										129
DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1	60162128	440	DN 80	3x230-400 V ~	1,5	1,10	1,50	5,1 3,0		7,4	6,5	5,9	5,4	4,8	4,2	3,6	2,9	2,2	1,7									198
DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5	60162129	440	DN 80	3x230-400 V ~	1,9	1,50	2,00	6,6 3,8		8,9		7,3	6,7	6,2	5,5	4,8	4,2	3,5										206
DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	60162130	440	DN 80	3x230-400 V ~	3	2,20	3,00	8,3 4,8		10,5			7,8	7,1	6,4	5,6	4,8	4,2	3,3									224
DCM-G 80-1530/A/BAQE/3	60162131	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	4	3,00	4,00	6,4	Н м	15,2			15,1	14,9	14,6	14,1	13,5	12,8	12,1	11,4	11,0							244
DCM-G 80-1700/A/BAQE/4	60162132	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4,00	5,50	7,1		16,9			16,9	16,8	16,7	16,3	15,9	15,5	14,9	14,3	13,9	13,2	12,2					270
DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	60162133	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50	10,9		24,0			23,4	23,1	22,7	22,1	21,4	20,5	19,7	18,5	18,1	16,8					435
DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	60162134	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,50	10,00	14,7		26,9						25,3	24,7	24,1	23,4	22,4	22,1	20,9	19,6	18,4			487
DCM-G 80-3420/A/BAQE/11	60162135	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00	22,3		34,1						32,3	32,1	31,6	31,0	30,4	29,5	29,2	28,3	27,3	24,3	21,1	521

[1] Возможен запуск звезда (Y)

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCM / DCM-G *СДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОС. РАССТОЯН. мм	ФЛАНЦЫ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																												ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИН.		In (A)	Q м³ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180								
						кВт	л.с.	230	400	Q л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000							
DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75	60162136	500	DN 100	3x230-400 V ~	1	0,75	1,00	3,6	2,1		5,0	4,7	4,6	4,4	4,3	3,9	3,7	3,2	2,8	2,4																213
DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1	60162137	500	DN 100	3x230-400 V ~	1,5	1,10	1,50	4,7	2,7		6,5	6,2	6,1	5,9	5,7	5,4	5,1	4,7	4,1	3,6																222
DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5	60162138	550	DN 100	3x230-400 V ~	1,9	1,50	2,00	6,6	3,8		6,5				6,0	5,8	5,7	5,5	5,3	5,0	4,7	4,4	4,0	3,8	3,5	2,9										256
DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2	60162139	550	DN 100	3x230-400 V ~	3	2,20	3,00	9,6	5,6		8,5				8,0	8,0	7,8	7,6	7,3	7,1	6,8	6,6	6,2	5,9	5,4	4,8										246
DCM-G 100-1020/A/BAQE/3	60162140	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	4	3,00	4,00		6,4		10,0				9,5	9,4	9,2	9,1	8,9	8,7	8,4	8,1	7,7	7,4	7,1	6,2										257
DCM-G 100-1320/A/BAQE/4	60162141	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4,00	5,50		8,0	Н м	13,0						12,2	12,2	12,1	11,8	11,5	11,1	10,6	10,2	9,7	8,7	7,5	6,9								301
DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	60162142	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50		11,6		16,3						15,3	15,2	15,1	14,8	14,6	14,3	13,9	13,4	12,9	11,9	10,7	10,0								344
DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	60162143	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,50	10,00		14,4		20,2						19,3	19,3	19,3	18,9	18,6	17,9	17,5	17,0	16,3	15,0	13,4	12,6								546
DCM-G 100-2550/A/BAQE/11	60162144	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00		21,4		25,1						23,5	23,5	23,5	23,0	22,6	22,4	21,7	21,1	20,6	19,2	17,3	16,6								553
DCM-G 100-3290/A/BAQE/15	60162145	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	17	15,00	20,00		29,5		32,4								30,5	30,2	30,5	30,1	29,5	28,9	28,3	26,7	25,3	24,5	19,0							741
DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	60162146	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	21	18,50	25,00		32,4		36,2									34,5	34,1	33,8	33,4	33,0	32,3	31,1	29,6	28,8	23,3							898
DCM-G 100-4100/A/BAQE/22	60162147	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	25	22,00	30,00		37,8		41,0									41,4	41,2	41,0	40,9	40,6	40,5	39,8	39,0	38,5	34,8	29,0						1006

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОС. РАССТОЯН. мм	ФЛАНЦЫ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																													ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИН.		In (A)	Q м³ч	0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210																
						кВт	л.с.	400	Q л/мин	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500																
DCM-G 125-1075/A/BAQE/4	60162148	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4,00	5,50	8,7		10,8	10,1	10,1	10,0	9,9	9,7	9,5	9,1	8,5	8,3	7,0	5,4																494
DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	60162149	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50	12,0		12,7	12,6	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3	12,0	11,5	11,4	10,1	8,5																496
DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	60162150	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,50	10,00	15,9		15,6	15,4	15,4	15,3	15,2	15,1	15,0	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8															526
DCM-G 125-2100/A/BAQE/11	60162151	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00	23,7		21,0	21,5	21,5	21,5	21,4	21,2	21,0	20,9	20,0	19,8	18,0	16,0																756
DCM-G 125-2550/A/BAQE/15	60162152	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	17	15,00	20,00	28,3	Н м	25,5	25,5	25,5	25,5	25,3	25,1	25,1	25,0	24,5	24,0	22,5	20,5	17,5															868
DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	60162153	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	21	18,50	25,00	30,0		32,0					31,5	31,4	31,0	30,5	28,8	26,0	23,0																926
DCM-G 125-3600/A/BAQE/22	60162154	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	25	22,00	30,00	37,8		36,0					35,5	35,2	35,0	34,6	33,2	31,0	28,0	24,0															970
DCM-G 125-4022/A/BAQE/30	60162155	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	34	30,00	40,00	44,8		40,2					39,7	39,3	39,1	38,7	37,1	34,6	31,3	26,8															1069

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОС. РАССТОЯН. мм	ФЛАНЦЫ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																													ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИН.		In (A)	Q м³ч	0	90	102	114	120	150	180	210	240	250	270	330	360	390	420														
						кВт	л.с.	400	Q л/мин	0	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4167	4500	5500	6000	6500	7000												
DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5	60162156	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50	12,6		9,6	10,1	10,1	10,0	9,5	8,7	7,7	6,8	5,9	5,0	4,6	4,0																651
DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	60162157	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	9	7,50	10,00	15,1		13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	11,9	11,1	10,1	8,9	8,5																681
DCM-G 150-1600/A/BAQE/11	60162158	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00	22,7		16,0		15,5	15,5	15,4	14,8	14,0	13,0	11,8	11,0	10,5	9,2																707
DCM-G 150-1950/A/BAQE/15	60162159	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	17	15,00	20,00	30,1	Н м	19,5		19,5	19,4	19,3	19,2	18,7	17,8	16,8	16,0	15,5	14,1	12,5															806
DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	60162160	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	21	18,50	25,00	34,7		22,0		22,0	21,9	21,8	21,7	21,4	20,5	19,1	19,0	16,0	15,5	14,0	12,0														834
DCM-G 150-2405/A/BAQE/22	60162161	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	25	22,00	30,00	39,8		24,1		23,9	23,9	23,8	23,6	23,2	22,7	22,1	21,8	19,2	18,6	17,5	15,6	14													967

[1] Возможен запуск звезда (λ)

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования
Рабочий диапазон: Производительность - от 1,5 до 360 куб.м./час, напор - до 32,9 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +140 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - технополимер или чугун, Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика или Графит/Карбид кремния

Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса при мощности двигателя до 11 кВт.
При мощности двигателя свыше 11 кВт., Вал двигателя в вертикальном положении.
Стандартное электропитание:
1x208-240 В, 3x380-480 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CME/CM-GE *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

1400 об /мин - 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД
CME 40- 870 M MCE11/C*	60142764
CME 40-1450 M MCE11/C* [1]	60142765
CME 50-1000 M MCE11/C*	60142766
CME 50-1420 M MCE11/C* [1]	60142767
CME 65-660/A/BAQE/0.55 M MCE11/C	60142768
CM-GE 65 920/A/BAQE/0.75 M MCE11/C* [1]	60142769
CM-GE 65 1200/A/BAQE/1.5 M MCE15/C* [1]	60141877
CM-GE 65-1680/A/BAQE/3 T MCE30/C*	60141918
CM-GE 65-2380/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142770
CM-GE 80- 650/A/BAQE/0.75 M MCE11/C* [1]	60142771
CM-GE 80- 890/A/BAQE/1.5 M MCE15/C* [1]	60142772
CM-GE 80 1530/A/BAQE/3 T MCE30/C*	60142119
CM-GE 80-1700/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142773
CM-GE 80-2410/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142101

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNA мм	DNM мм
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A		
		кВт	л.с.			
1x220-240 V ~	0,54	0,75	1	5,4	40	40
1x220-240 V ~	1,26	0,9	1,2	10,0	40	40
1x220-240 V ~	0,67	0,75	1	6,2	50	50
1x220-240 V ~	1,47	1,1	1,5	11,3	50	50
1x220-240 V ~	0,84	0,55	0,75	7,3	65	65
1x220-240 V ~	1,16	0,75	1	9,3	65	65
1x220-240 V ~	2,00	1,5	2	14,7	65	65
3x400 V ~	3,36	3	4	6,1	65	65
3x400 V ~	4,94	4	5,5	9,3	65	65
1x220-240 V ~	1,16	0,75	1	9,3	80	80
1x220-240 V ~	2,00	1,5	2	14,7	80	80
3x400 V ~	4,20	3	4	7,8	80	80
3x400 V ~	6,09	4	5,5	11,6	80	80
3x400 V ~	7,04	5,5	7,5	13,5	80	80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Трехфазная версия доступна по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CME/CM-GE *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

1400 об/мин - 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNA мм	DNM мм
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Л.с.	In A		
CM-GE 80-2700/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60141916	3x400 V ~	9,35	7,5	10	18,2	80	80
CM-GE 80-3420/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142774	3x400 V ~	15,24	11	15	30,2	80	80
CM-GE 100- 510/A/BAQE/0.75 M MCE11/C* [1]	60142775	1x220-240 V ~	1,05	0,75	1	8,6	100	100
CM-GE 100- 660/A/BAQE/2,2 M MCE22/C* [1]	60142500	1x220-240 V ~	2,00	1,5	2	14,7	100	100
CM-GE 100-1020/A/BAQE/3 T MCE30/C*	60142208	3x400 V ~	4,20	3	4	7,8	100	100
CM-GE 100-1320/A/BAQE/4 T MCE55/C	60142776	3x400 V ~	6,09	4	5,5	11,6	100	100
CM-GE 100-1650/A/BAQE/5,5 T MCE55/C*	60142150	3x400 V ~	7,04	5,5	7,5	13,5	100	100
CM-GE 100-2050/A/BAQE/7,5 T MCE110/C*	60142777	3x400 V ~	9,35	7,5	10	18,2	100	100
CM-GE 100-2550/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142778	3x400 V ~	14,54	11	15	28,8	100	100
CM-GE 100-3290/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142779	3x400 V ~	22,13	15	20	44,1	100	100
CM-GE 125-1075/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142781	3x400 V ~	6,09	4	5,5	11,6	125	125
CM-GE 125-1270/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142097	3x400 V ~	7,04	5,5	7,5	13,5	125	125
CM-GE 125-1560/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60142782	3x400 V ~	9,35	7,5	10	18,2	125	125
CM-GE 125-2100/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142783	3x400 V ~	15,19	11	15	30,1	125	125
CM-GE 125-2550/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142784	3x400 V ~	19,57	15	20	39,0	125	125
CM-GE 150- 955/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142786	3x400 V ~	7,035	5,5	7,5	13,5	150	150
CM-GE 150-1322/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60141857	3x400 V ~	9,45	7,5	10	18,4	150	150
CM-GE 150-1600/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142787	3x400 V ~	13,02	11	15	25,7	150	150
CM-GE 150-1950/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142788	3x400 V ~	18,38	15	20	36,5	150	150

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Трехфазная версия доступна по запросу

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- DCME/DCM-GE *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ И С ИНВЕРТОРОМ MCE/C*


МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ, мм		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц - 1x220-240 ~ V					ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц - 3x400 ~ V					
	DNA	DNM	КОД	МОДЕЛЬ MCE	P2 НОМИНАЛ кВт	P2 НОМИНАЛ л.с.	In A	ВЕС кг	КОД	МОДЕЛЬ MCE	P2 НОМИНАЛ кВт	P2 НОМИНАЛ л.с.	In A	ВЕС кг
DCME 40-620	40	40	60142830	MCE11/C	0,25	0,35	4,7	45						
DCME 50-460	50	50	60142831	MCE11/C	0,25	0,35	4,7	50						
DCME 50-880	50	50	60142832	MCE11/C	0,5	0,67	7,2	56						
DCM-GE 65- 660	65	65	60163102	MCE11/C	0,55	0,75	7,3	141						
DCM-GE 65- 920	65	65	60163103	MCE11/C	0,75	1	9,3	144	60163104	MCE30/C	0,75	1	2,9	146
DCM-GE 65-1200	65	65	60163106	MCE15/C	1,5	2	14,7	193	60163105	MCE30/C	1,5	2	5	195
DCM-GE 65-1680	65	65							60163107	MCE30/C	3	4	8,3	206
DCM-GE 65-2380	65	65							60163108	MCE30/C	4	5,5	12,9	195
DCM-GE 80- 650	80	80	60163109	MCE11/C	0,75	1	9,3	134	60163110	MCE30/C	0,75	1	2,9	136
DCM-GE 80- 890	80	80	60163111	MCE15/C	1,5	2	14,7	211	60163112	MCE30/C	1,5	2	5	213
DCM-GE 80-1530	80	80							60163113	MCE30/C	3	4	2,3	251
DCM-GE 80-1700	80	80							60163114	MCE30/C	4	5,5	11,3	277
DCM-GE 80-2410	80	80							60163115	MCE55/C	5,5	7,5	16,4	442
DCM-GE 80-2700	80	80							60163116	MCE110/C	7,5	10	21,4	499
DCM-GE 80-3420	80	80							60163117	MCE110/C	11	15	28,1	533
DCM-GE 100- 510	100	100	60163118	MCE11/C	0,75	1	8,6	218	60163119	MCE30/C	0,75	1	2,6	220
DCM-GE 100- 660	100	100	60163120	MCE15/C	1,5	2	15,3	261	60163780	MCE30/C	1,5	2	4,8	263
DCM-GE 100-1020	100	100							60163121	MCE30/C	3	4	8,3	264
DCM-GE 100-1320	100	100							60163123	MCE55/C	4	5,5	11,7	308
DCM-GE 100-1650	100	100							60163124	MCE55/C	5,5	7,5	16,6	351
DCM-GE 100-2050	100	100							60163125	MCE110/C	7,5	10	21,4	558
DCM-GE 100-2550	100	100							60163126	MCE110/C	11	15	30,2	565
DCM-GE 100-3290	100	100							60163127	MCE150/C	15	20	44,1	753
DCM-GE 125-1075	125	125							60163128	MCE55/C	4	5,5	12,9	501
DCM-GE 125-1270	125	125							60163129	MCE55/C	5,5	7,5	15,8	503
DCM-GE 125-1560	125	125							60163130	MCE110/C	7,5	10	24,1	538
DCM-GE 125-2100	125	125							60163131	MCE110/C	11	15	31,5	768
DCM-GE 125-2550	125	125							60163132	MCE150/C	15	20	35,6	880
DCM-GE 150- 955	150	150							60163133	MCE55/C	5,5	7,5	16,6	658
DCM-GE 150-1322	150	150							60163134	MCE110/C	7,5	10	18,4	693
DCM-GE 150-1600	150	150							60163135	MCE110/C	11	15	27,5	719
DCM-GE 150-1950	150	150							60163136	MCE150/C	15	20	39,7	818


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

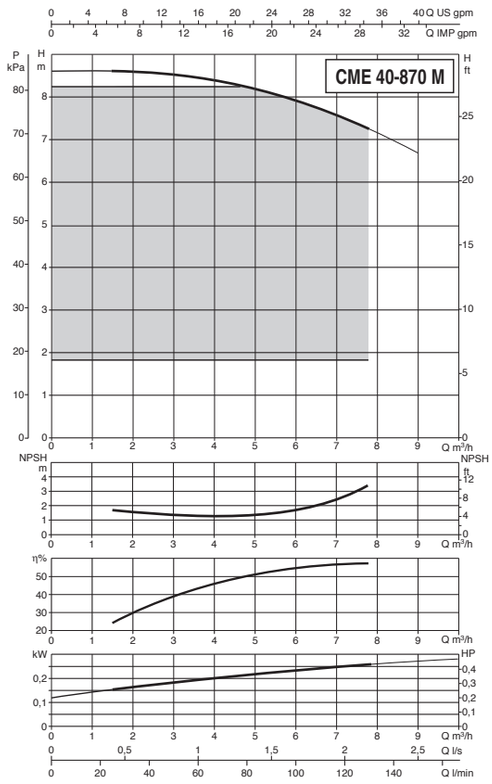

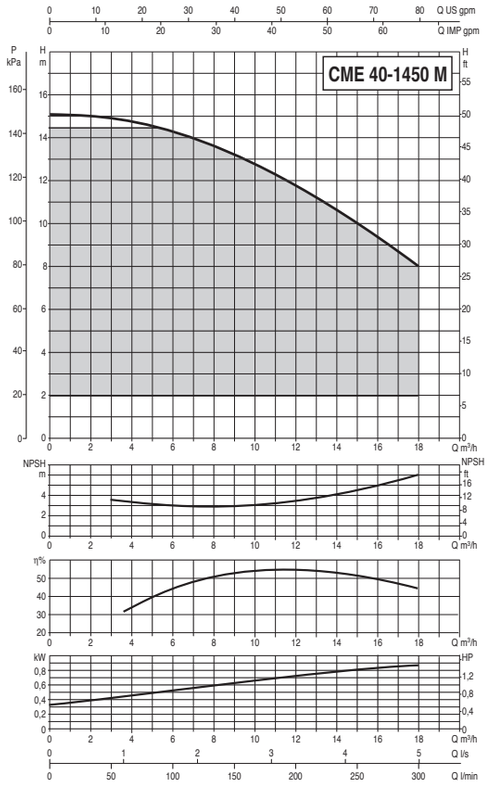


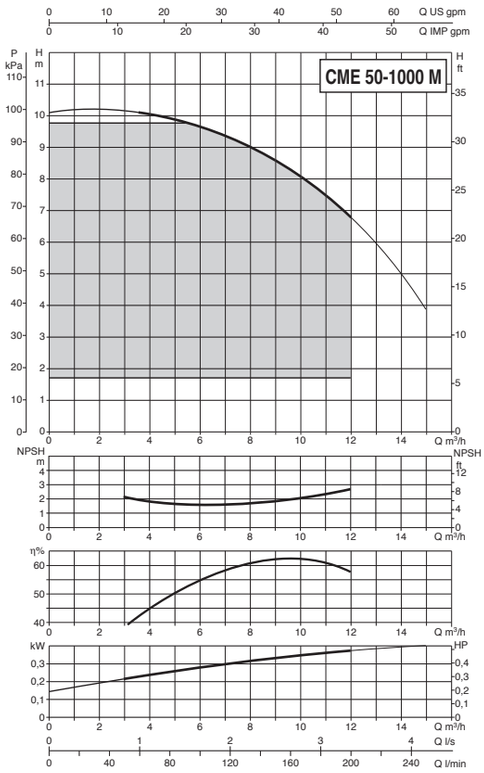


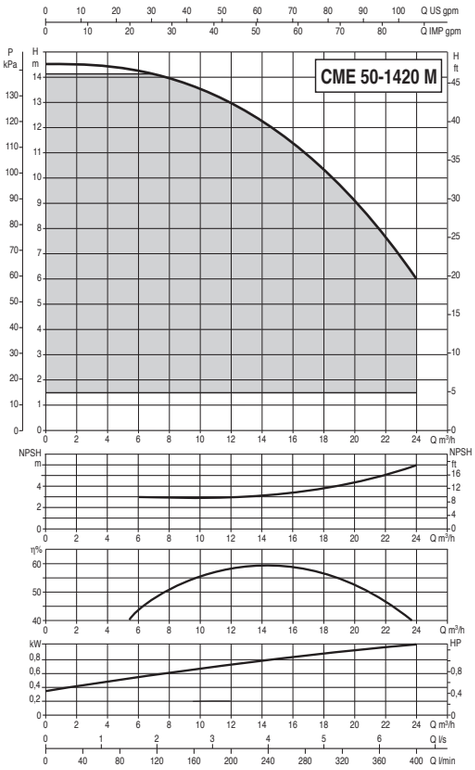



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

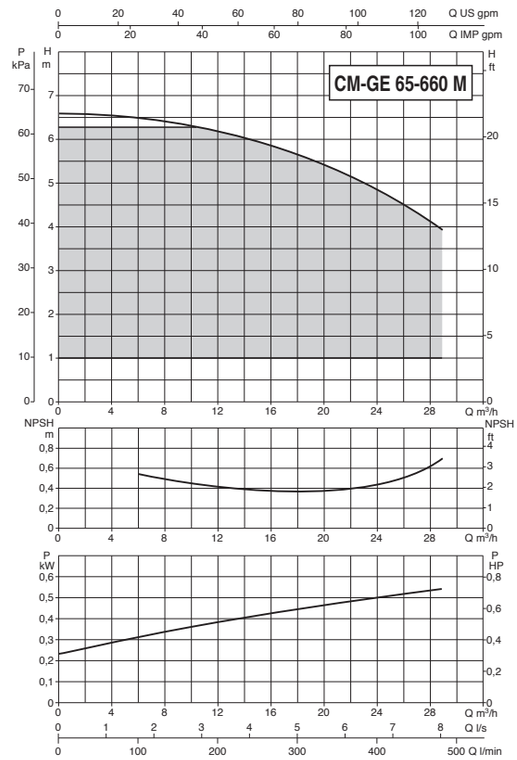

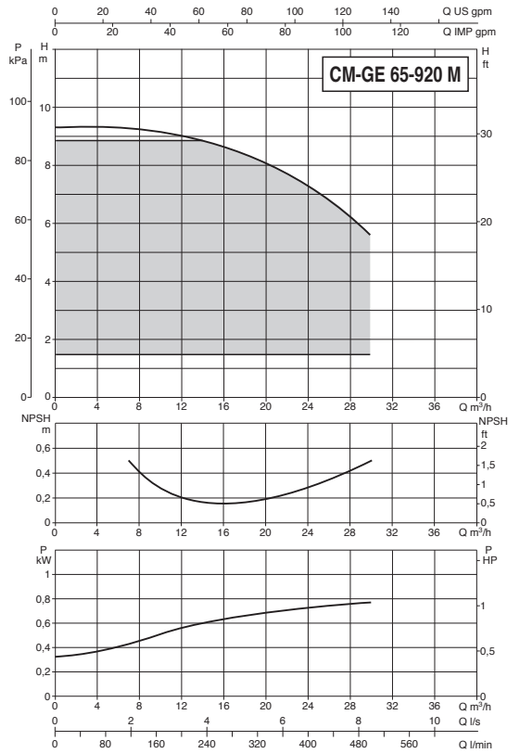


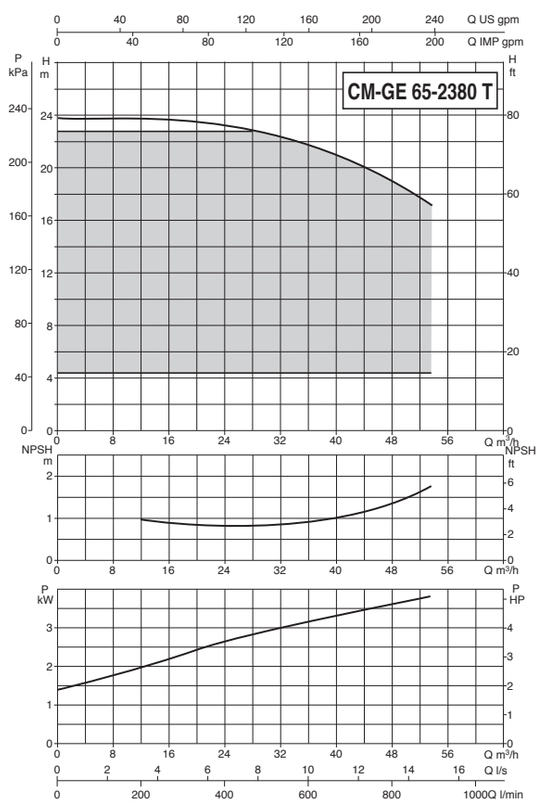


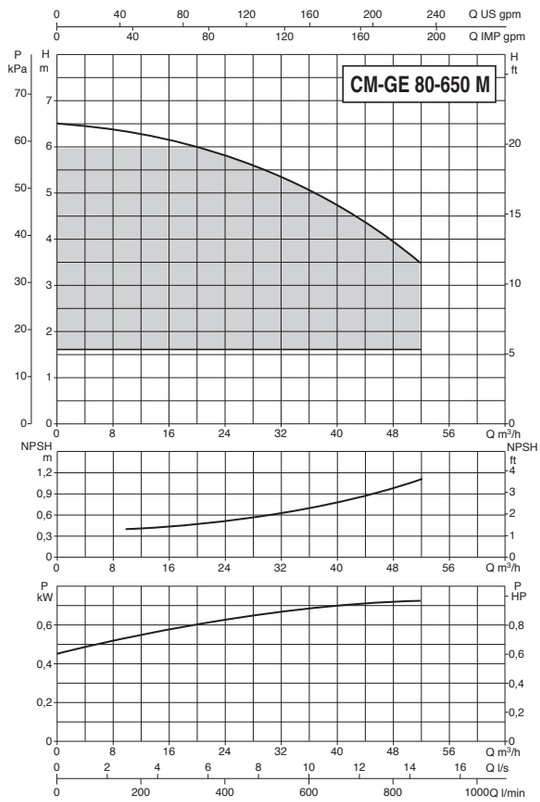



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

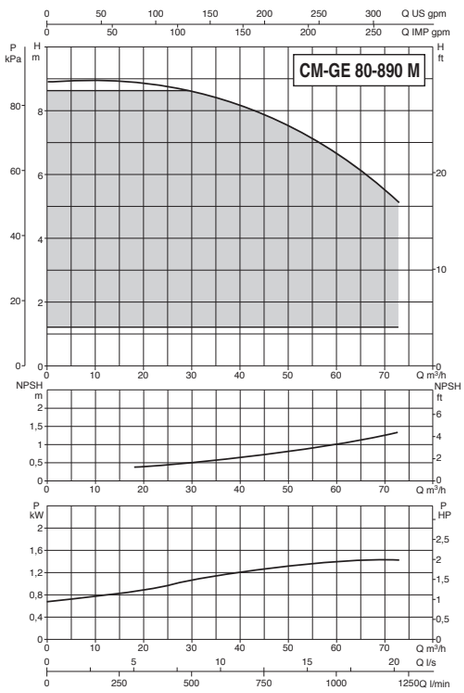

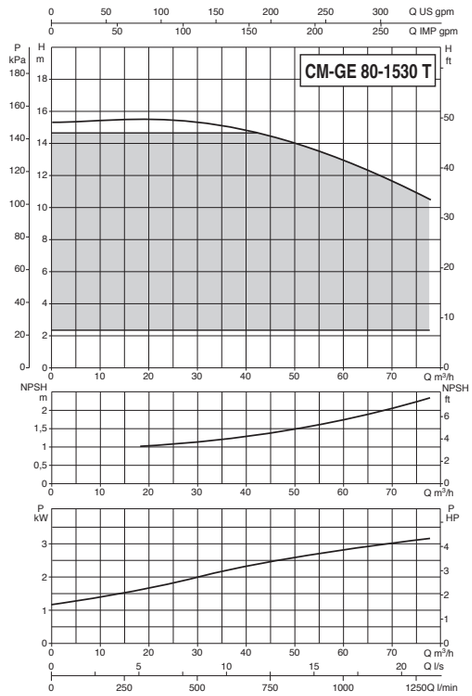


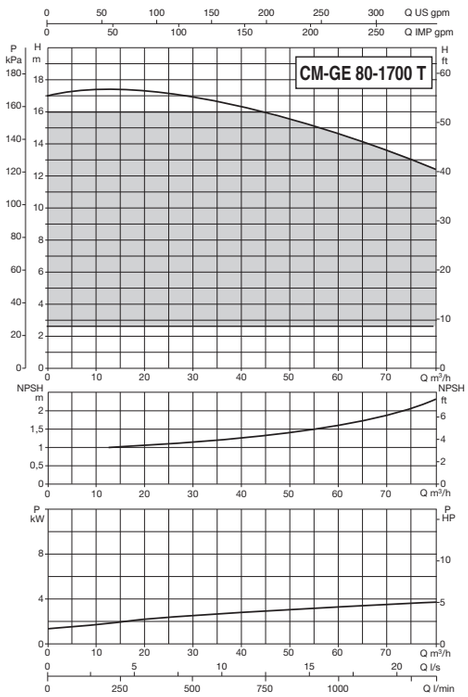


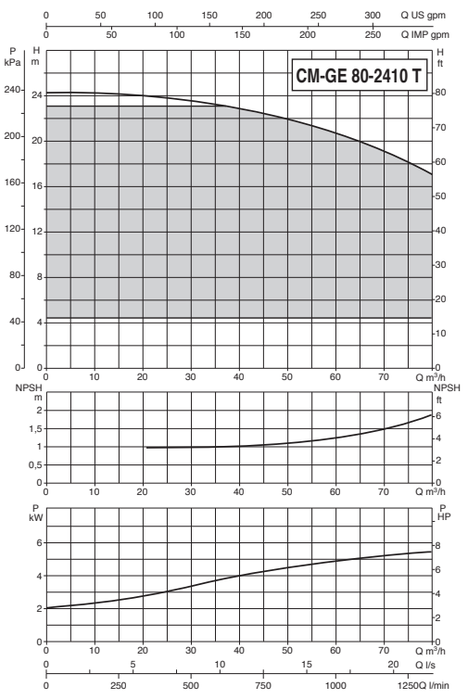



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

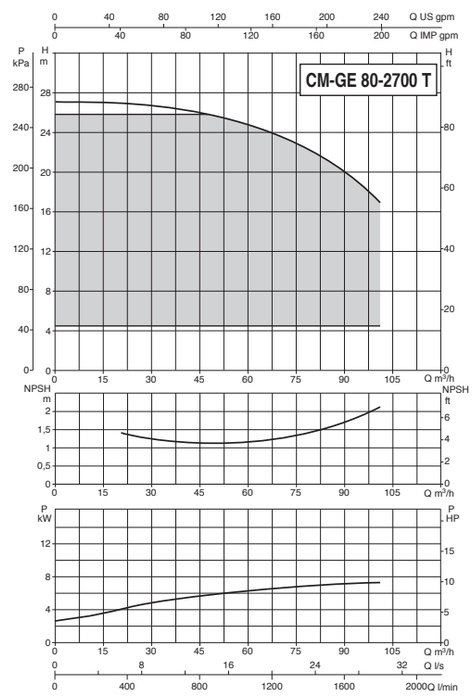

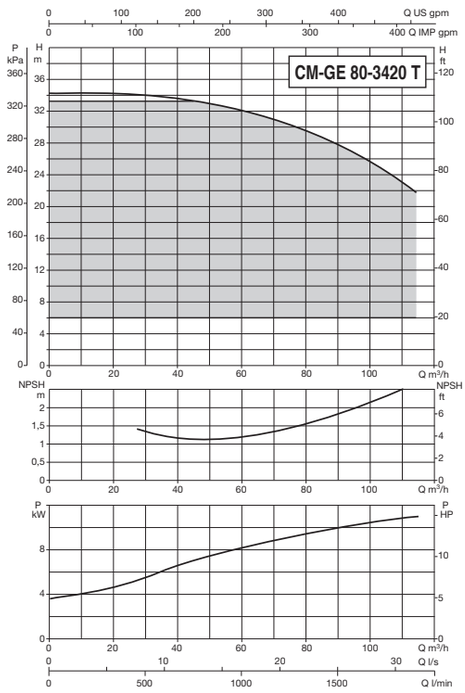


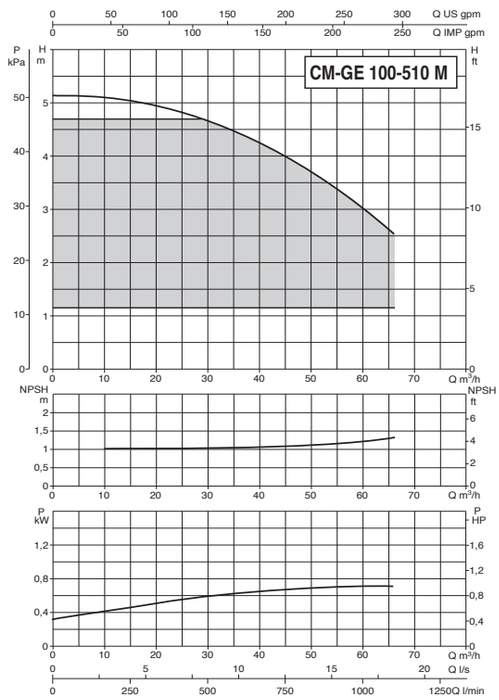


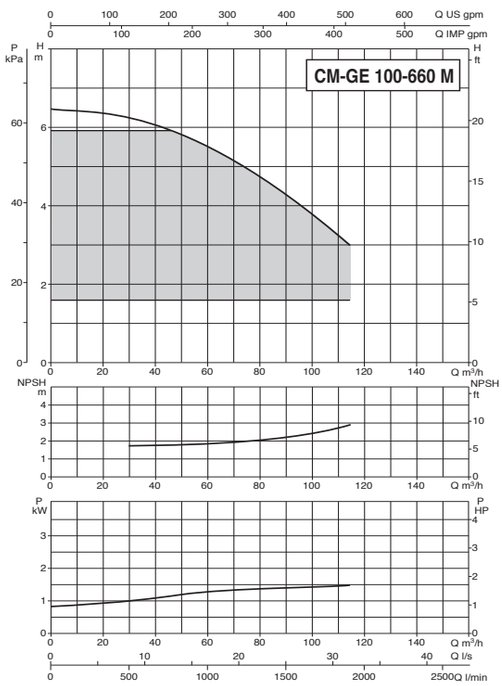



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

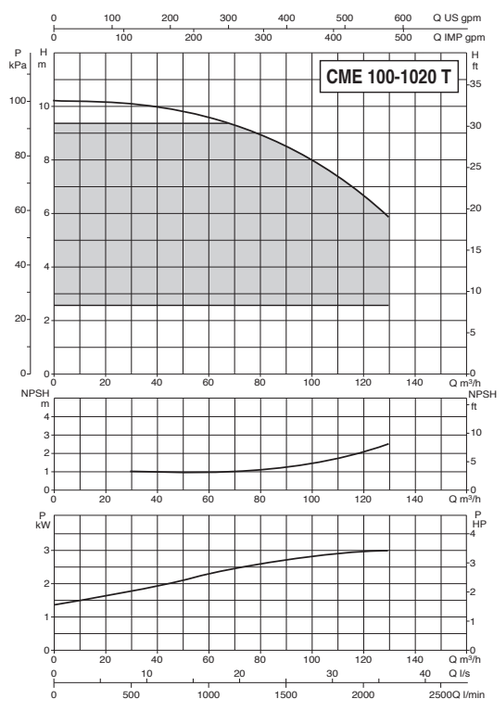

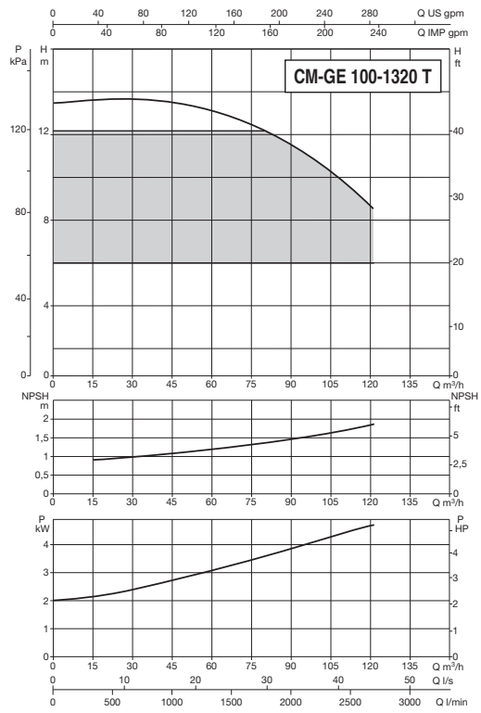


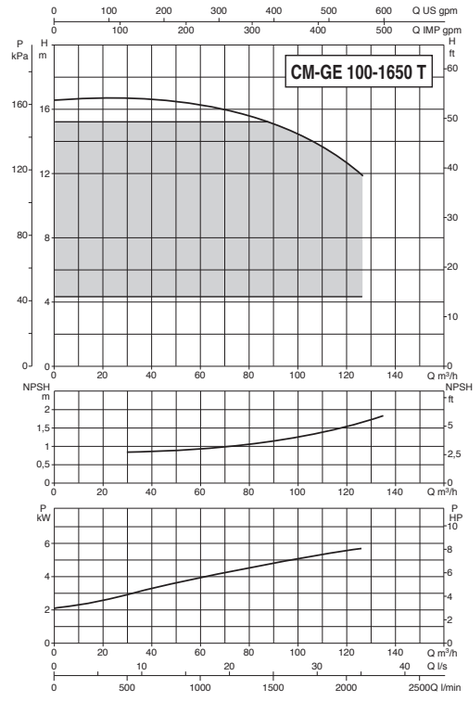


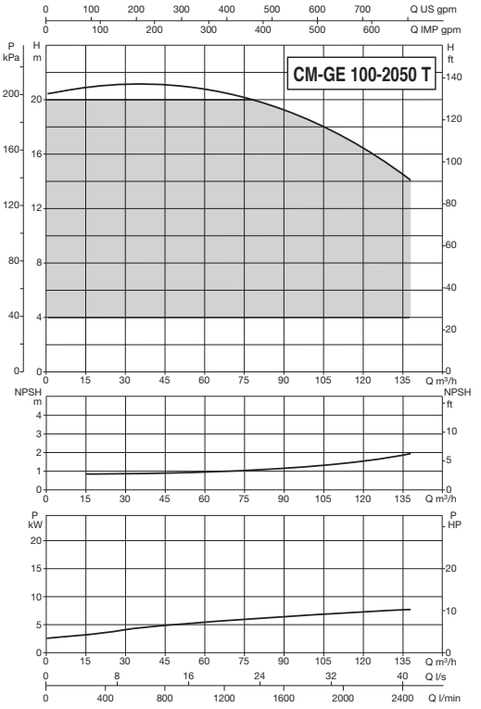



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

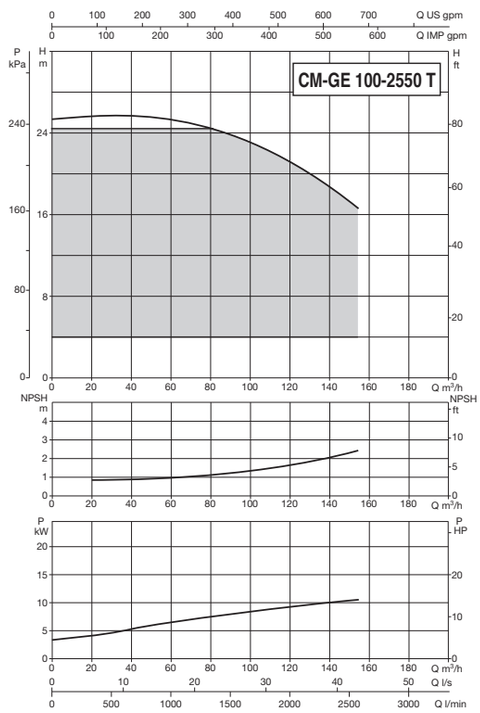

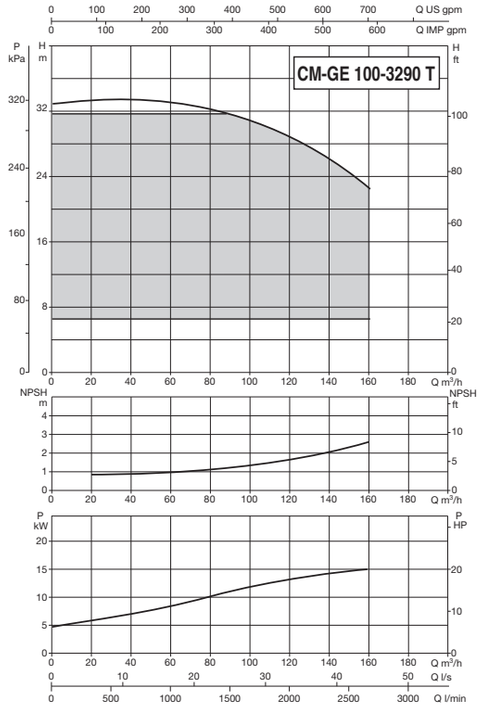


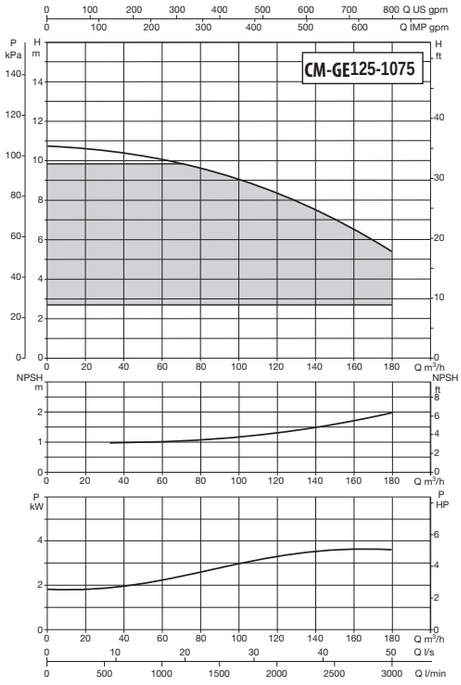


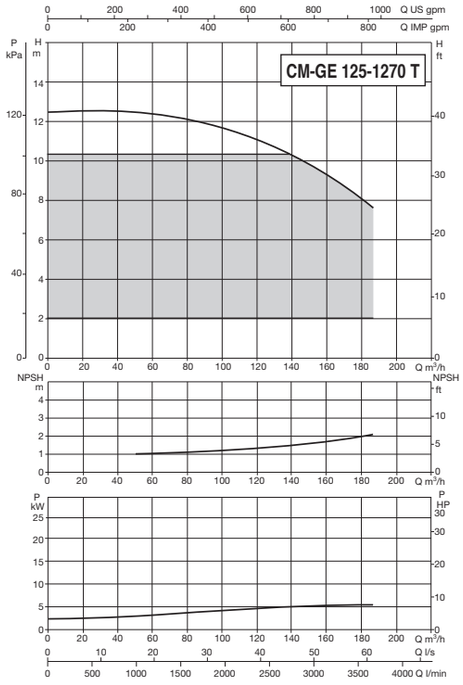



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

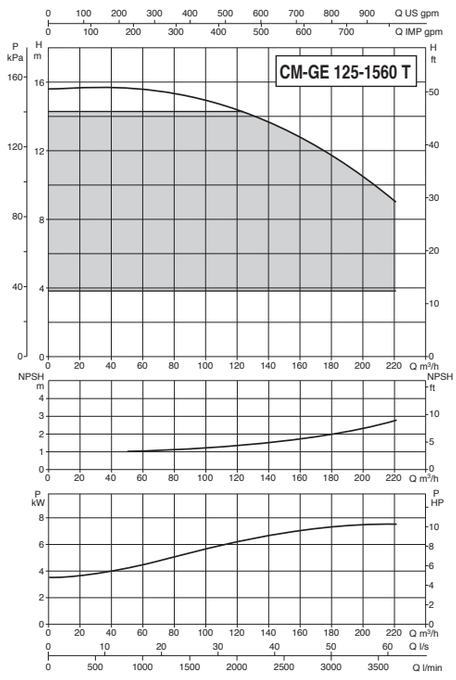

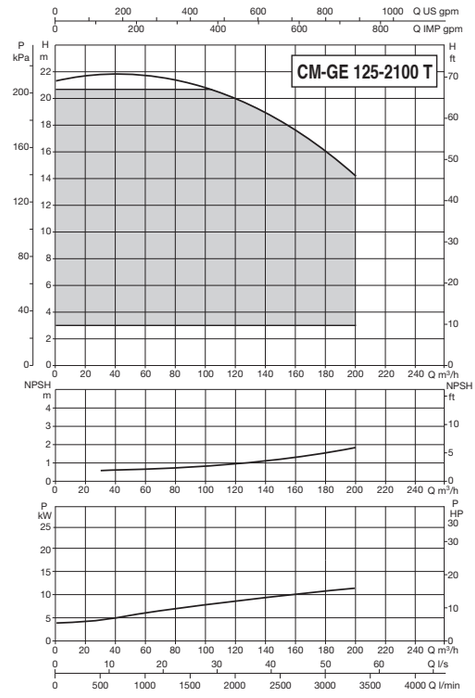


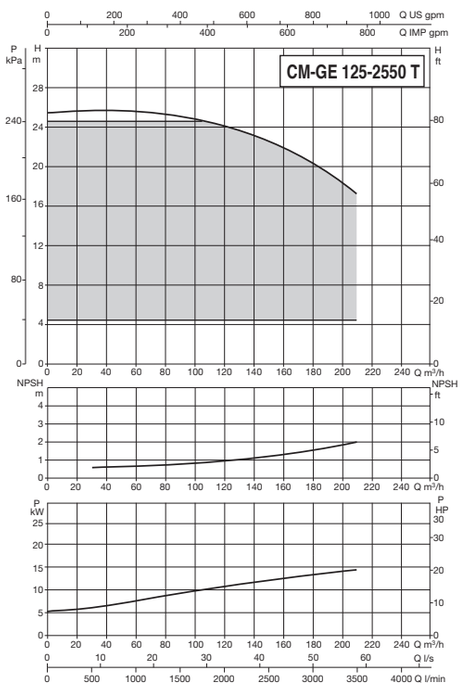


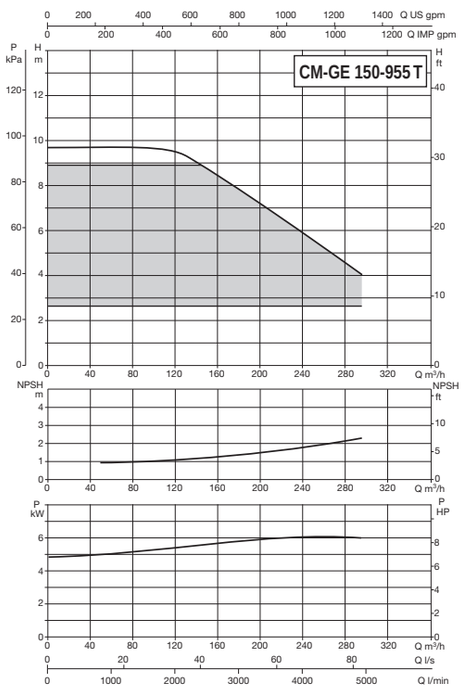


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

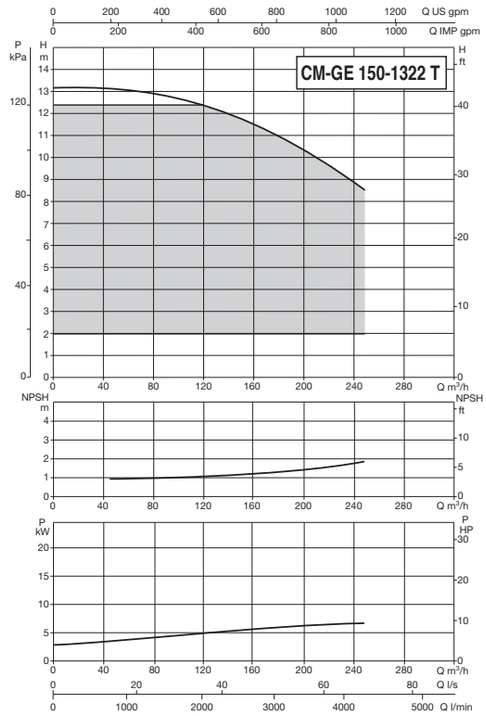

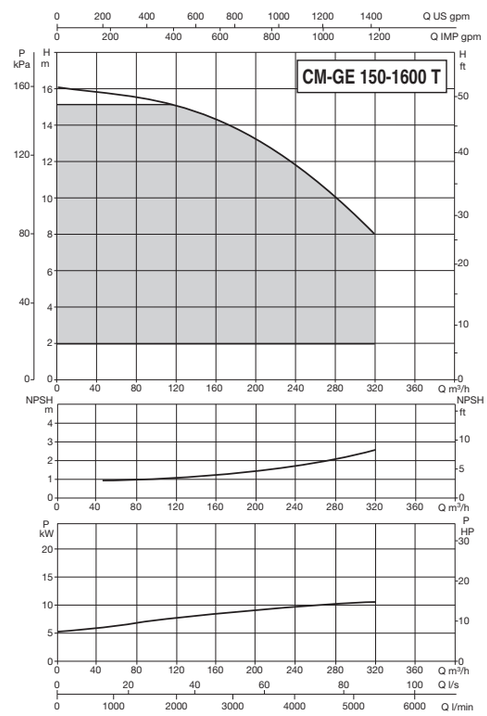

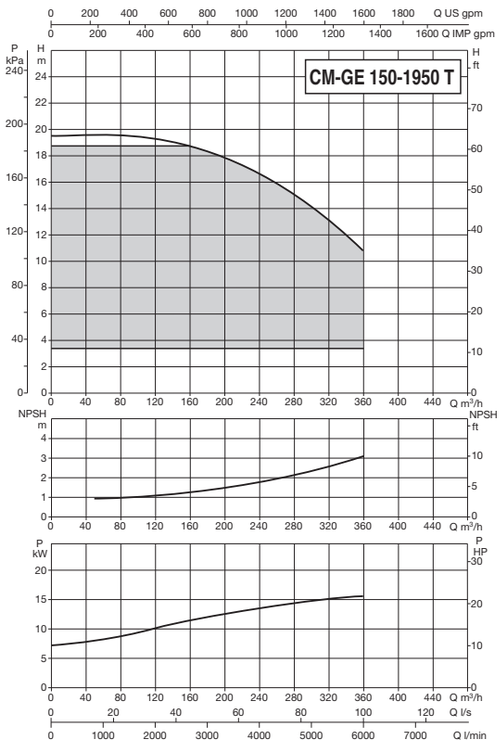


CME / CM-GE / DCME


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС


CME 40

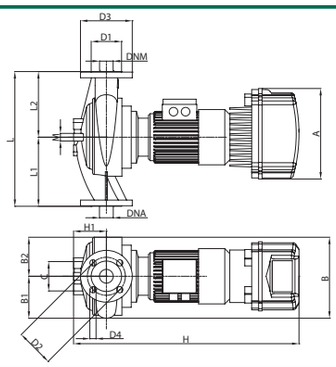


CME 50

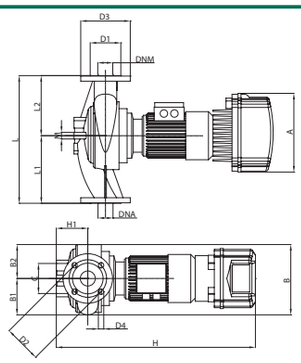

CM - GE 65



CM - GE 80



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг
																L/A	L/B	H	
CME 40- 870 M MCE11/C	262	231	118	113	85	88	110	150	4X18	653	95	390	200	190	12	500	270	810	45
CME 40-1450 M MCE11/C	262	231	118	113	85	88	110	150	4X18	645	100	380	200	180	12	500	270	810	35
CME 50-1000 M MCE11/C	262	233	120	113	100	102	125	165	4X18	663	105	425	225	200	12	500	270	810	51
CME 50-1420 M MCE11/C	262	280	149	131	-	102	125	165	4X18	695	110	400	220	180	-	500	270	810	40
CME 65-660/A/BAQE/0.55 M MCE11/C	262	270	144	126	144	122	145	185	4X18	713	105	360	180	180	16	650	400	945	62
CM-GE 65 920/A/BAQE/0.75 M MCE11/C	262	270	144	126	144	122	145	185	4X18	713	105	360	180	180	16	650	400	945	64
CM-GE 65 1200/A/BAQE/1.5 M MCE15/C	262	344	180	164	144	122	145	185	4X18	764	125	475	237,5	237,5	16	650	400	945	91
CM-GE 65-1680/A/BAQE/3 T MCE30/C	353	344	180	164	144	122	145	185	4X18	821	125	475	237,5	237,5	16	650	400	945	101
CM-GE 65-2380/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	344	180	164	144	122	145	185	4X18	821	125	475	237,5	237,5	16	650	400	945	115
CM-GE 80- 650/A/BAQE/0.75 M MCE11/C	262	252	135	117	144	138	160	200	8X18	716	105	360	180	180	16	650	400	945	67
CM-GE 80- 890/A/BAQE/1.5 M MCE15/C	262	324	178	146	144	138	160	200	8X18	765	115	440	220	220	16	650	400	945	98
CM-GE 80 1530/A/BAQE/3 T MCE30/C	353	354	190	164	144	138	160	200	8X18	822	115	500	250	250	16	650	400	945	134
CM-GE 80-1700/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	354	190	164	144	138	160	200	8X18	822	115	500	250	250	16	650	400	945	147
CM-GE 80-2410/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	469	245	224	230	138	160	200	8X18	1067	140	620	310	310	16	700	600	600	175
CM-GE 80-2700/A/ BAQE/7.5 T MCE110/C	426	469	245	224	230	138	160	200	8X18	1115	140	620	310	310	16	700	600	1220	205
CM-GE 80-3420/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	469	245	224	230	138	160	200	8X18	1115	140	620	310	310	16	700	600	1220	222


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CME / CM-GE / DCME


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


CM-GE 100

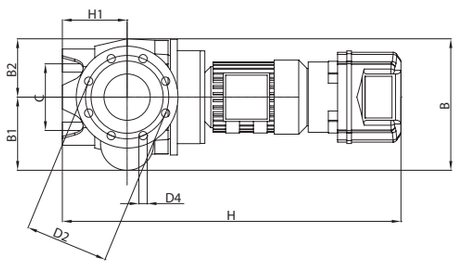

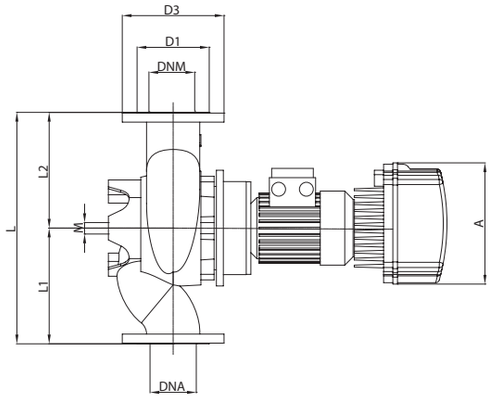



CM-GE 125

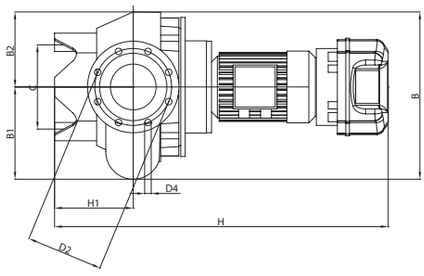

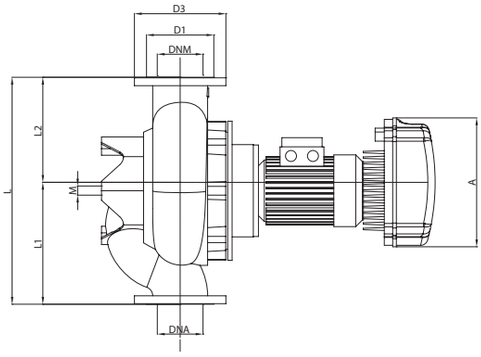

CM-GE 150

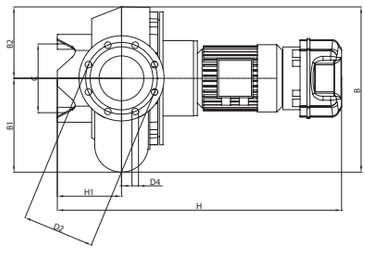

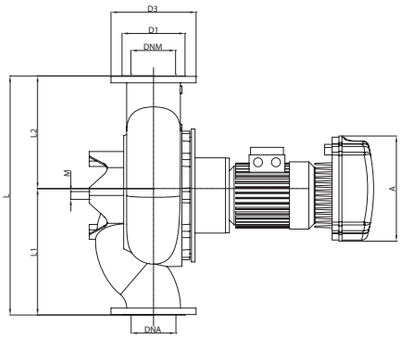


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС Кг
																L/A	L/B	H	
CM-GE 100- 510/A/BAQE/0.75 M MCE11/C	262	284	158	126	144	158	180	220	8x18	753	140	500	250	250	16	650	400	945	104
CM-GE 100- 660/A/BAQE/2,2 M MCE22/C	262	346	193	153	230	158	180	220	8x18	844	140	550	275	275	16	650	400	945	113
CM-GE 100-1020/A/BAQE/3 T MCE30/C	353	346	193	153	230	158	180	220	8x18	844	140	550	275	275	16	650	400	945	118
CM-GE 100-1320/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	378	204	174	230	158	180	220	8x18	881	140	550	275	275	16	650	400	945	150
CM-GE 100-1650/A/BAQE/5,5 T MCE55/C	353	378	204	174	230	158	180	220	8x18	1021	140	550	275	275	16	650	400	945	172
CM-GE 100-2050/A/BAQE/7,5 T MCE110/C	426	545	293	252	230	158	180	220	8x18	1155	175	670	335	335	16	700	600	1220	252
CM-GE 100-2550/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	545	293	252	230	158	180	220	8x18	1155	175	670	335	335	16	700	600	1220	255
CM-GE 100-3290/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	545	293	252	230	158	180	220	8x18	1357	175	670	335	335	16	900	550	1200	350
CM-GE 125-1075/A/ BAQE/4 T MCE55/C	353	457	252	205	230	188	210	250	8X18	962	215	620	310	310	16	700	600	1220	207
CM-GE 125-1270/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	457	252	205	230	188	210	250	8X18	1101	215	620	310	310	16	700	600	1220	209
CM-GE 125-1560/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	426	457	252	205	230	188	210	250	8X18	1199	215	620	310	310	16	700	600	1220	228
CM-GE 125-2100/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	519	274	245	230	188	210	250	8X18	1267	215	800	400	400	16	900	550	1200	307
CM-GE 125-2550/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	519	274	245	230	188	210	250	8X18	1407	215	800	400	400	16	900	550	1200	363
CM-GE 150- 955/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	538	299	239	230	212	240	285	8X22	1110	215	800	400	400	16	900	550	1200	274
CM-GE 150-1322/A/ BAQE/7.5 T MCE110/C	426	538	299	239	230	212	240	285	8X22	1208	215	800	400	400	16	900	550	1200	294
CM-GE 150-1600/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	538	299	239	230	212	240	285	8X22	1270	215	800	400	400	16	900	550	1200	306
CM-GE 150-1950/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	538	299	239	230	212	240	285	8X22	1411	215	800	400	400	16	900	550	1500	356


CME / CM-GE / DCME


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

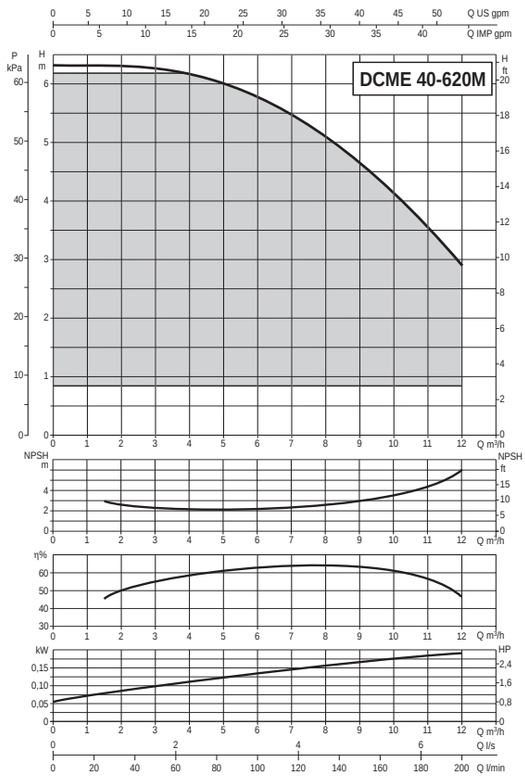

DCME 40

4 полюса - сдвоенный с фланцами с инвертором MCE/C

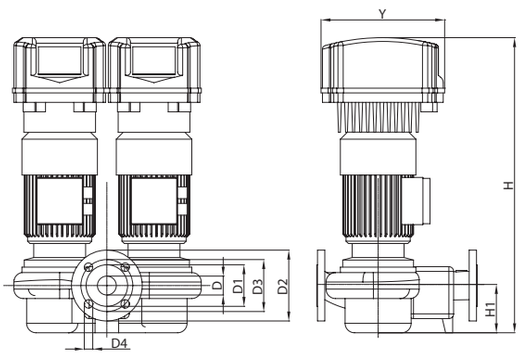




МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ		In A
					кВт	л.с.	
DCME 40-620 M MCE11/C	1x220 - 240 V ~	4 полюса	1450	0,43	0,25	0,33	4,7


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	Y мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ мм			Объем м³	ВЕС кг
																L/A	L/B	H		
DCME 40-620 M MCE11/C	340	130	210	400	200	200	625	100	100	40 PN16	88	150	110	4 отв Ø18	262	520	400	710	0,15	45


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3.
Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

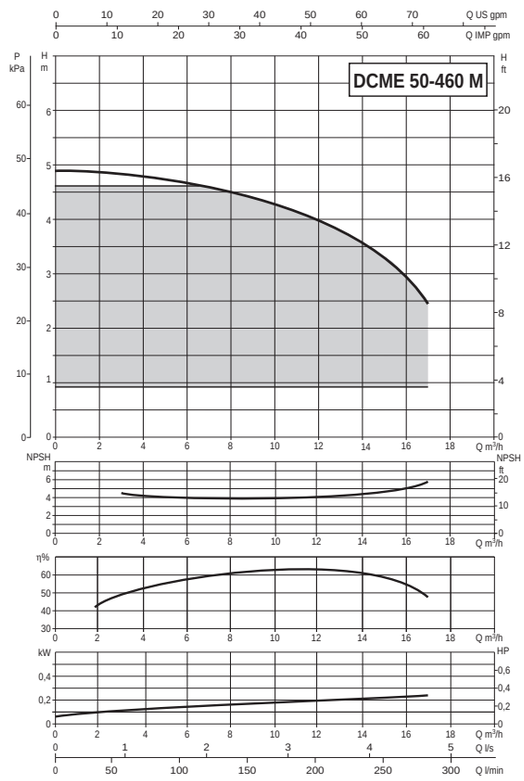

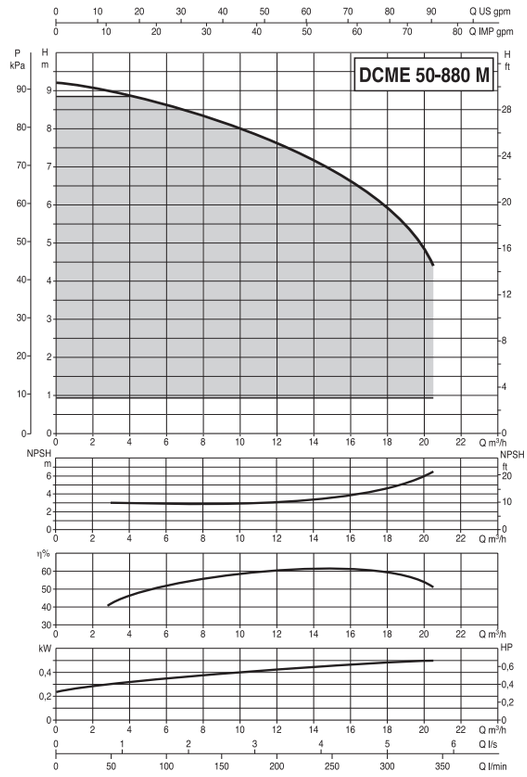

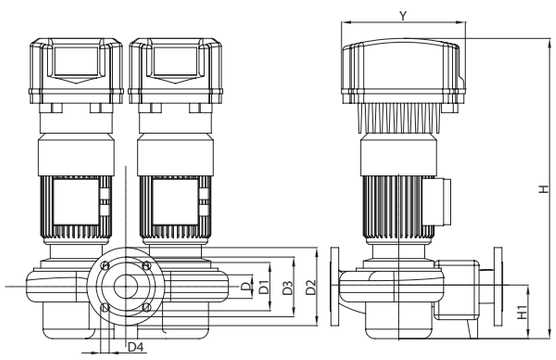




МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ		In A
					кВт	л.с.	
DCME 50-460 M MCE11/C IE2	1x220 - 240 V ~	4 полюса	1450	0,43	0,25	0,33	4,7
DCME 50-880 M MCE11/C IE2		4 полюса	1450	0,83	0,5	0,67	7,2


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4	Y мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ мм			Объем $м^3$	ВЕС кг
																L/A	L/B	H		
DCME 50-460 M MCE11/C IE2	365	145	220	427	217	210	635	110	105	50 PN16	102	165	125	4 отв. Ø18	262	520	400	710	0,15	50
DCME 50-880 M MCE11/C IE2	410	170	240	480	235	245	635	110	105	50 PN16	102	165	125		262	520	400	710	0,15	56


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

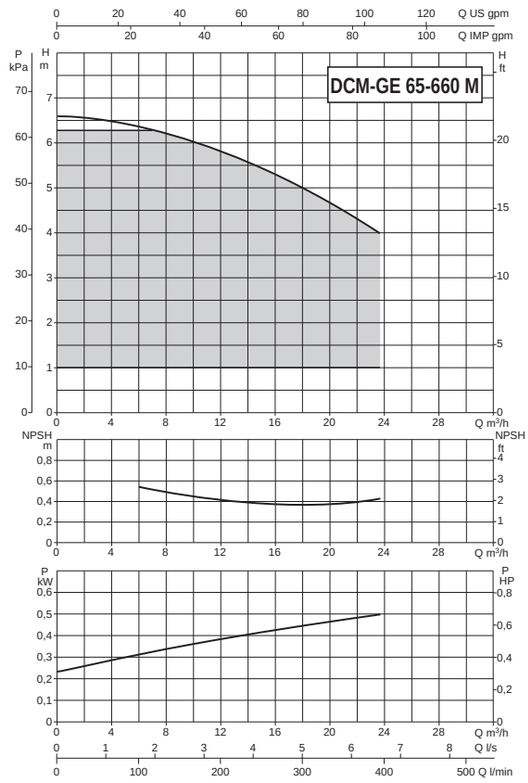

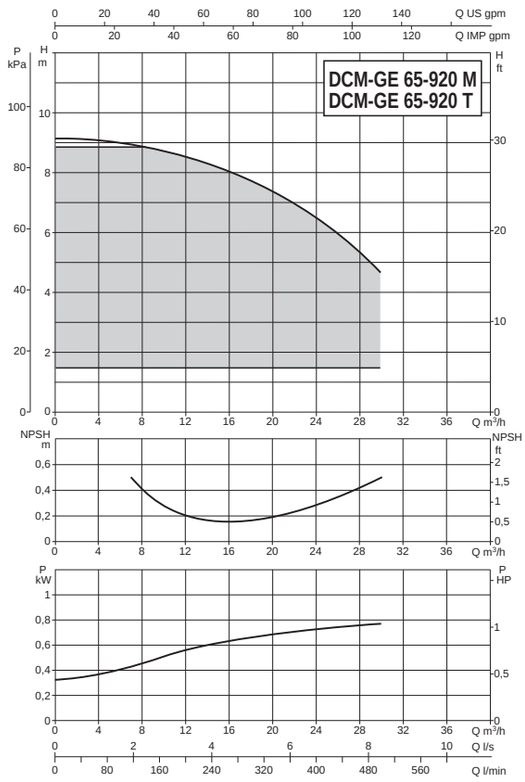

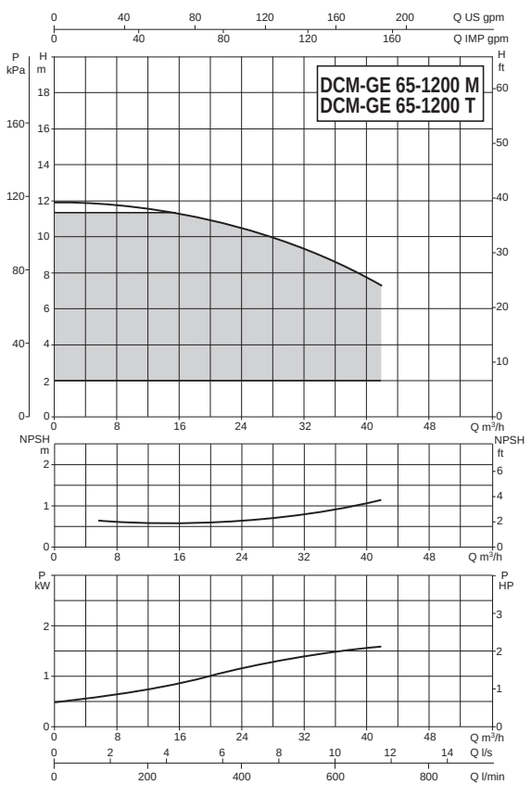


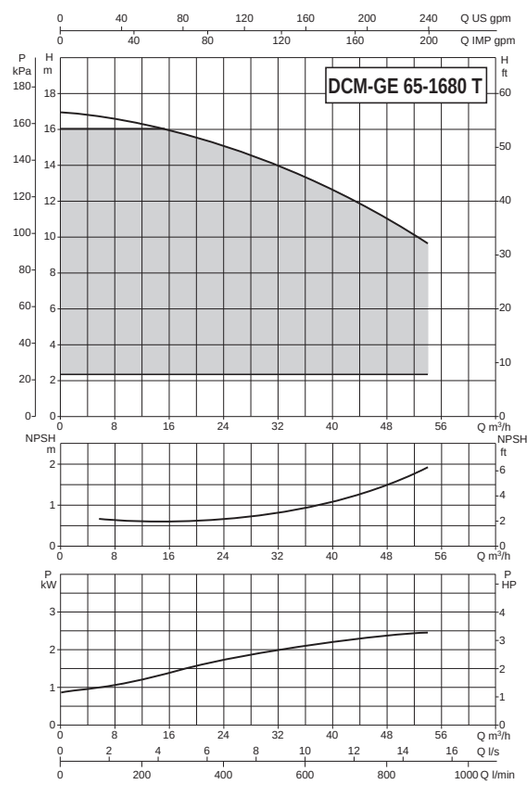


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

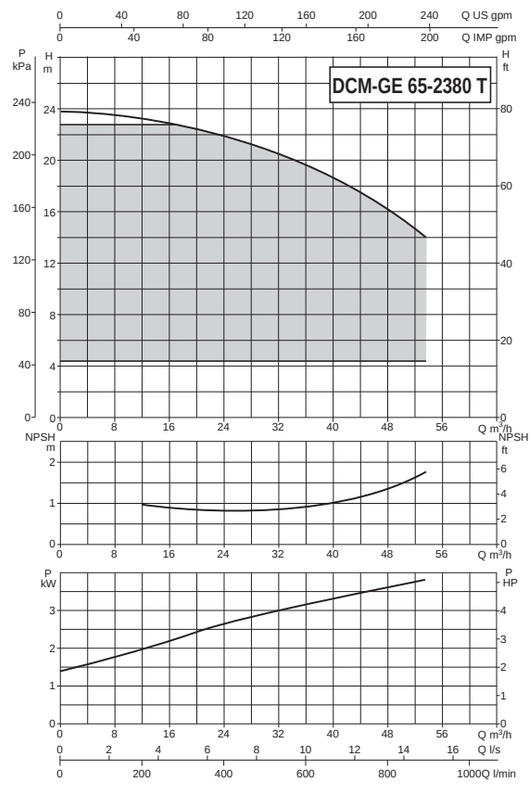

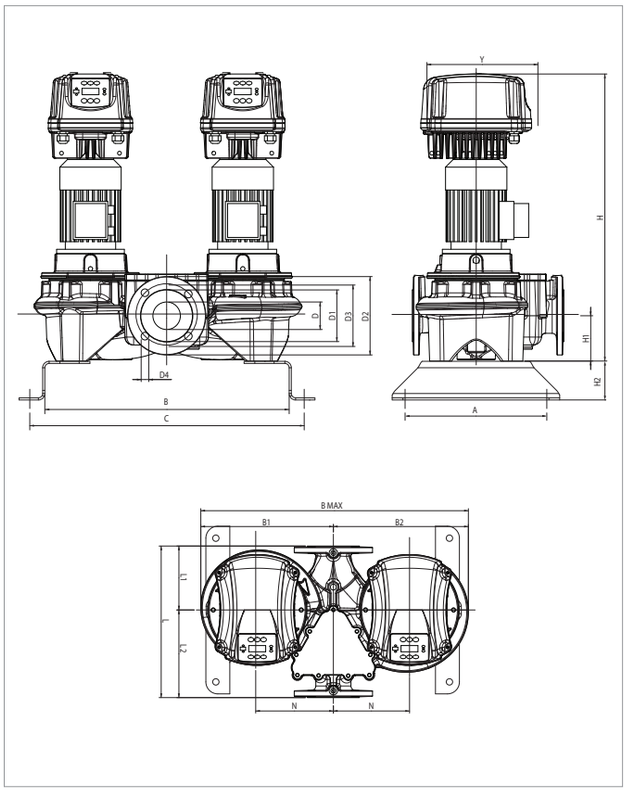


МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКСИМАЛ. кВт	P2 НОМИНАЛ		In A
					кВт	л.с.	
DCME-GE 65- 660/A/BAQE/ 0.55 M MCE11/C IE2	1x220-240 V ~	4 полюса	1400	0,84	0,55	0,8	7,3
DCM-GE 65- 920/A/BAQE/ 0.75 M MCE11/C IE2		4 полюса	1430	1,23	0,75	1	9,8
DCM-GE 65- 920/A/BAQE/ 0.75 T MCE30/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1430	1,23	0,75	1	t.b.d.
DCM-GE 65-1200/A/BAQE/ 1.5 M MCE15/C IE2	1x220-240 V ~	4 полюса	1430	2,10	1,5	2	15,4
DCM-GE 65-1200/A/BAQE/ 1.5 T MCE30/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1430	2,10	1,5	2	t.b.d.
DCM-GE 65-1680/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2		4 полюса	1448	2,83	3	4	6,6
DCM-GE 65-2380/A/BAQE/ 4 T MCE30/C IE2		4 полюса	1449	4,47	4	5,5	9,5


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCM-GE 65- 660/A/BAQE/ 0.55 M MCE11/C IE2	330	569	639	315	320	635	122	185	145	18		262	733	107	358	151	207	M16	180	358	635	733	0,17	141
DCM-GE 65- 920/A/BAQE/ 0.75 M MCE11/C IE2	330	569	639	315	320	635	122	185	145	18		262	733	107	358	151	207	M16	180	358	635	733	0,17	144
DCM-GE 65- 920/A/BAQE/ 0.75 T MCE30/C IE2	330	569	639	315	320	635	122	185	145	18		262	730	107	358	151	207	M16	180	358	635	730	0,17	146
DCM-GE 65-1200/A/BAQE/ 1.5 M MCE15/C IE2	330	649	719	387	395	782	122	185	145	18	4	262	821	125	475	177	298	M16	220	475	782	821	0,30	195
DCM-GE 65-1200/A/BAQE/ 1.5 T MCE30/C IE2	330	649	719	387	395	782	122	185	145	18		262	824	125	475	177	298	M16	220	475	782	824	0,31	193
DCM-GE 65-1680/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2	330	649	719	387	395	782	122	185	145	18		352	840	125	475	177	298	M16	220	475	782	840	0,31	206
DCM-GE 65-2380/A/BAQE/ 4 T MCE30/C IE2	330	649	719	387	395	782	122	185	145	18		352	925	125	475	177	298	M16	220	475	782	925	0,34	233


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

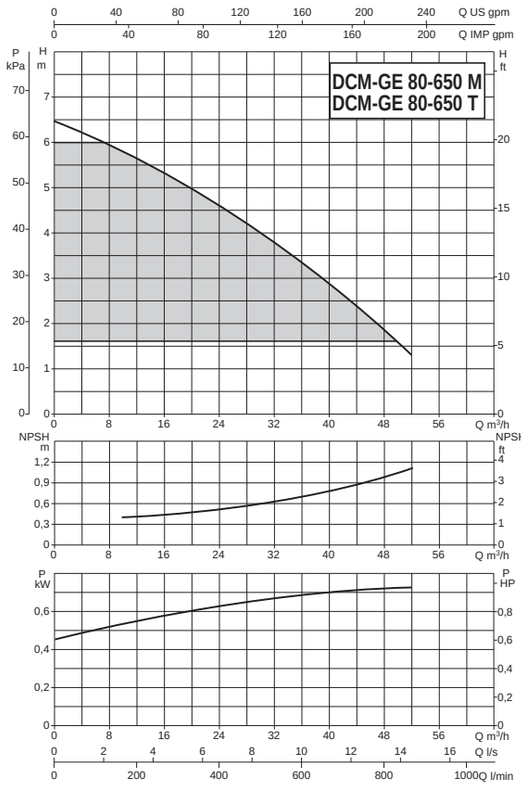

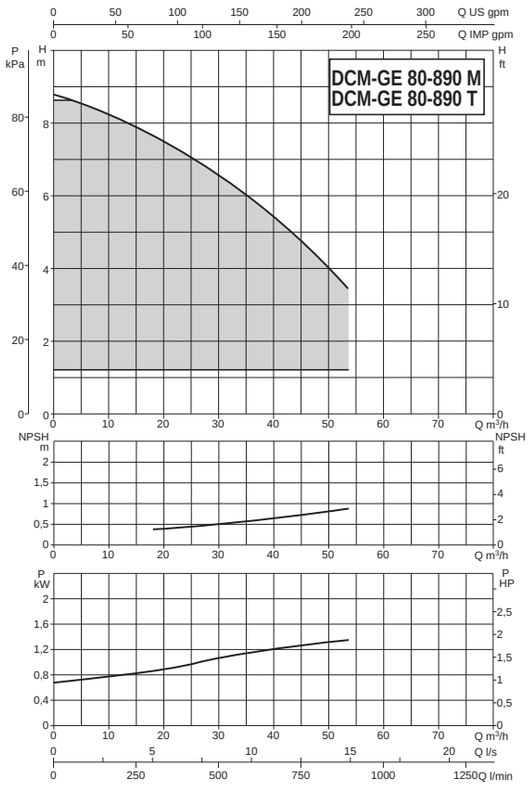

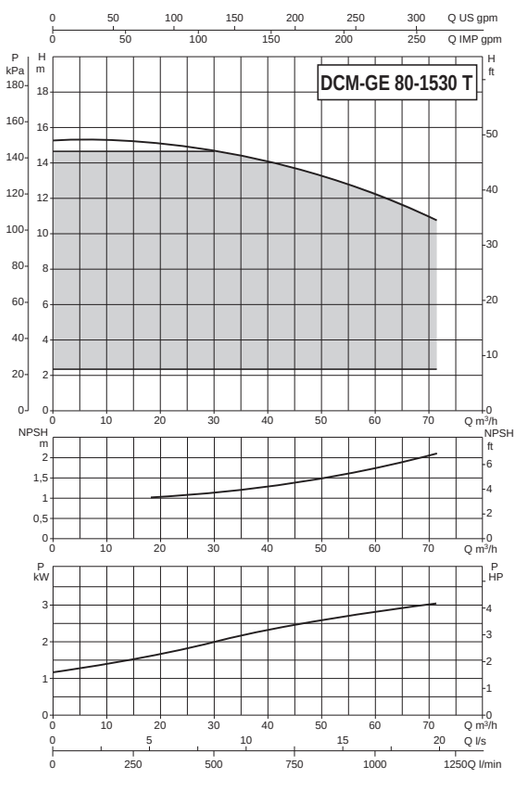


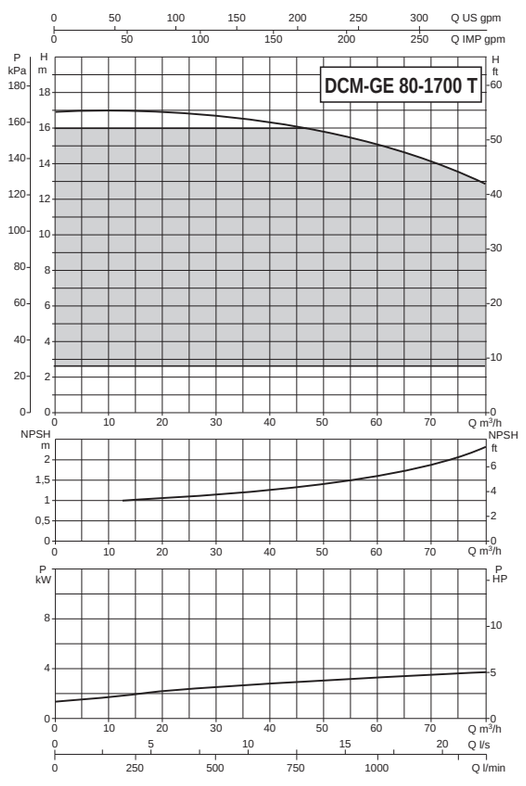



The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

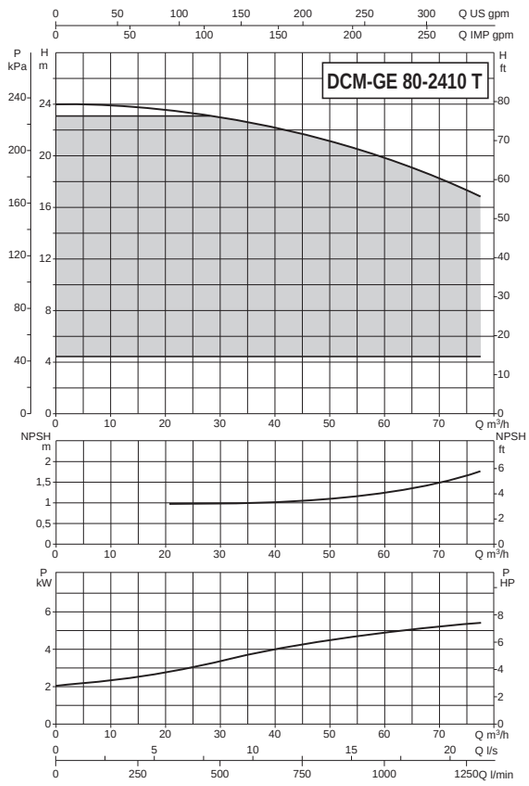

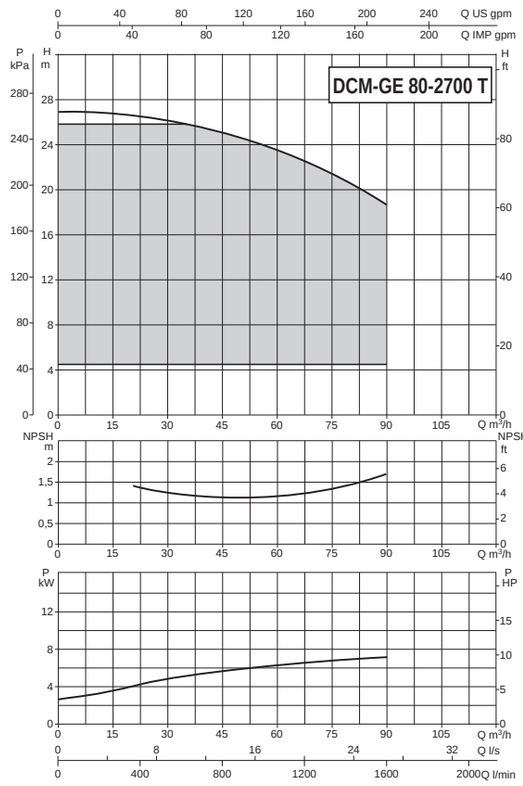


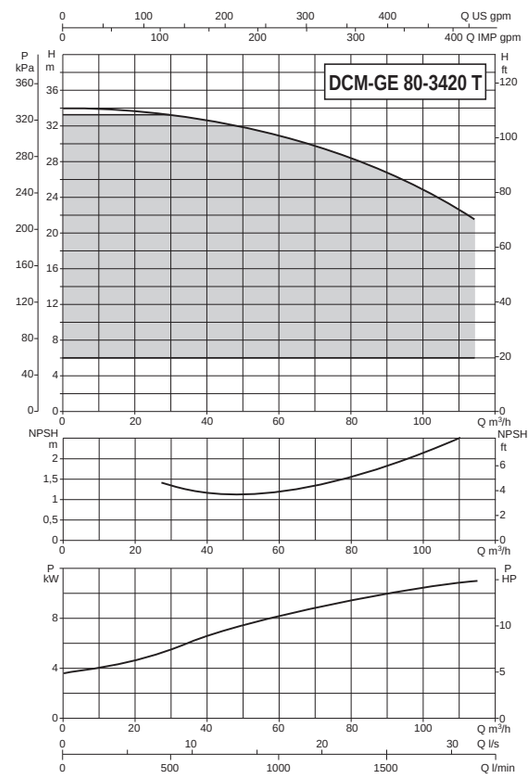

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

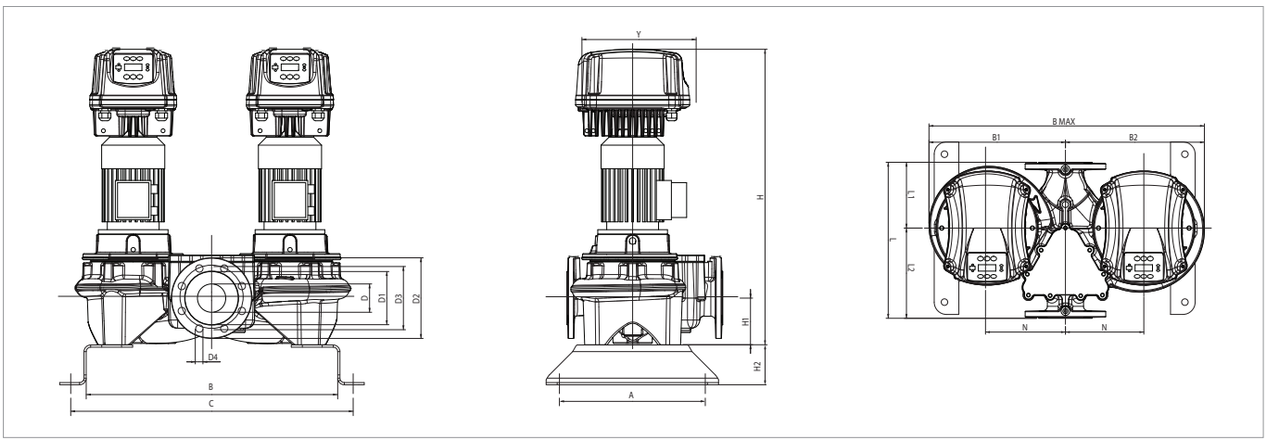



МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКСИМ. кВт	P2 НОМИНАЛ		In A
					кВт	л.с.	
DCM-GE 80- 650/A/BAQE/ 0.75 M MCE11/C IE2	1x220-240 V ~	4 полюса	1430	1,24	0,75	1	9,8
DCM-GE 80- 650/A/BAQE/ 0.75 T MCE30/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1430	1,24	0,75	1	t.b.d.
DCM-GE 80- 890/A/BAQE/ 1.5 M MCE15/C IE2	1x220-240 V ~	4 полюса	1430	2,07	1,5	2	15,2
DCM-GE 80- 890/A/BAQE/ 1.5 T MCE30/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1430	2,07	1,5	2	t.b.d.
DCM-GE 80-1530/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2		4 полюса	1441	3,74	3	4	8,0
DCM-GE 80-1700/A/BAQE/ 4 T MCE30/C IE2		4 полюса	1452	4,13	4	5,5	8,9
DCM-GE 80-2410/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2		4 полюса	1461	6,80	5,5	7,5	13,8
DCM-GE 80-2700/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2		4 полюса	1463	9,15	7,5	10	18,6
DCM-GE 80-3420/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2		4 полюса	1472	13,36	11	15	28,1


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCM-GE 80- 650/A/BAQE/ 0.75 M MCE11/C IE2	330	580	650	305	310	615	137	200	160	18		262	745	115	360	165	195	M16	180	360	615	745	0,16	134
DCM-GE 80- 650/A/BAQE/ 0.75 T MCE30/C IE2	330	580	650	305	310	615	137	200	160	18		262	742	115	360	165	195	M16	180	360	615	742	0,16	136
DCM-GE 80- 890/A/BAQE/ 1.5 M MCE15/C IE2	620	620	690	355	365	720	137	200	160	18		262	825	115	440	180	260	M16	200	440	720	825	0,26	211
DCM-GE 80- 890/A/BAQE/ 1.5 T MCE30/C IE2	620	620	690	355	365	720	137	200	160	18		262	822	115	440	180	260	M16	200	440	720	822	0,26	213
DCM-GE 80-1530/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2	362	662	690	405	415	820	137	200	160	18	8	352	846	115	500	220	280	M16	235	500	820	846	0,35	251
DCM-GE 80-1700/A/BAQE/ 4 T MCE30/C IE2	362	662	732	405	415	820	137	200	160	18		352	931	115	500	220	280	M16	235	500	820	931	0,38	277
DCM-GE 80-2410/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	500	804	924	530	540	1070	137	200	160	18		352	999	140	620	280	340	M16	300	620	1070	999	0,66	442
DCM-GE 80-2700/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	500	804	924	530	540	1070	137	200	160	18		425	1087	140	620	280	340	M16	300	620	1070	1087	0,72	499
DCM-GE 80-3420/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	500	804	924	530	540	1070	137	200	160	18		425	1192	140	620	280	340	M16	300	620	1070	1192	0,79	533


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

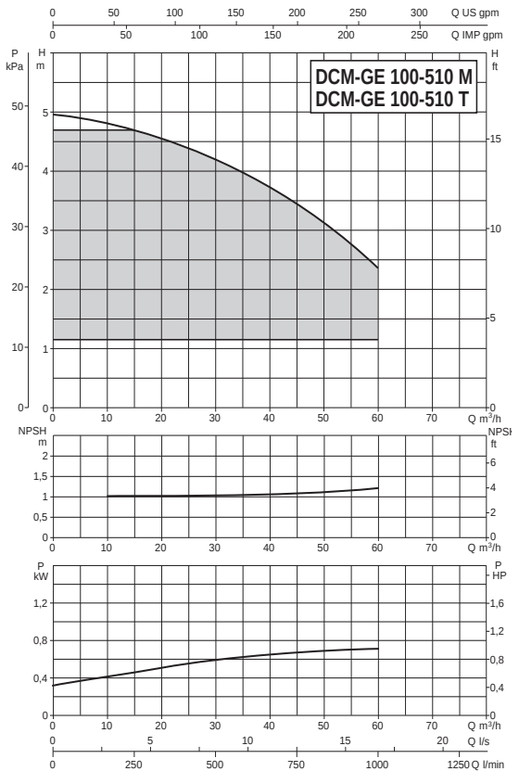

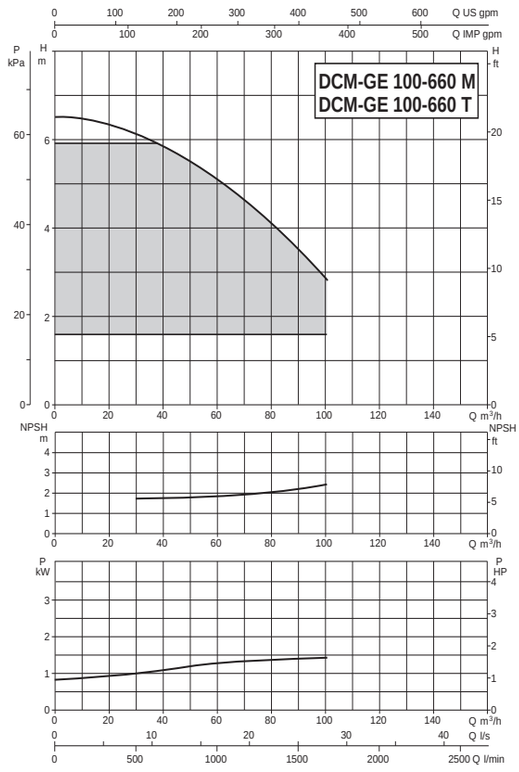

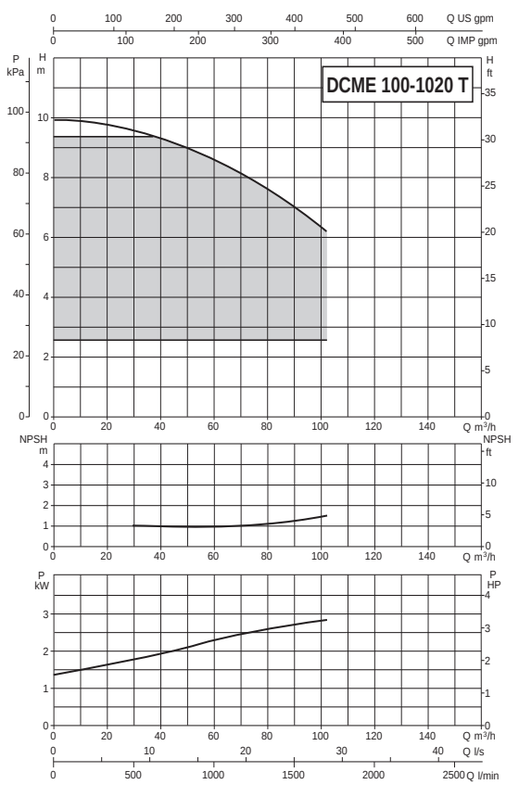


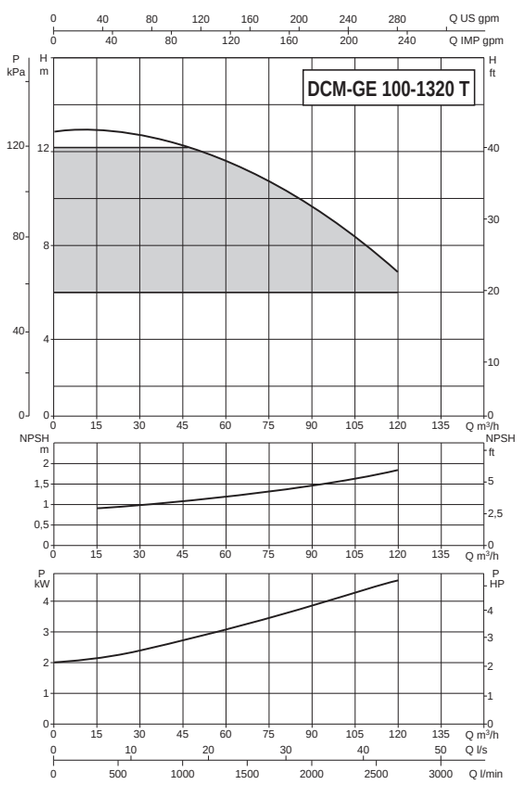



The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

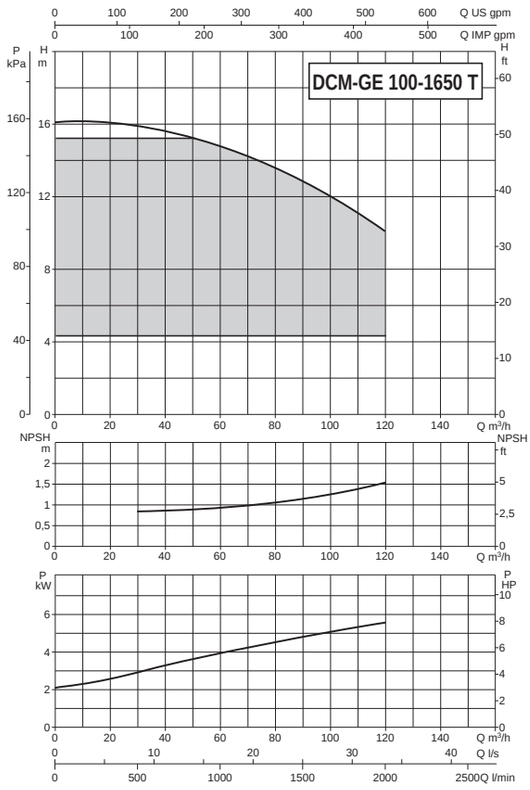

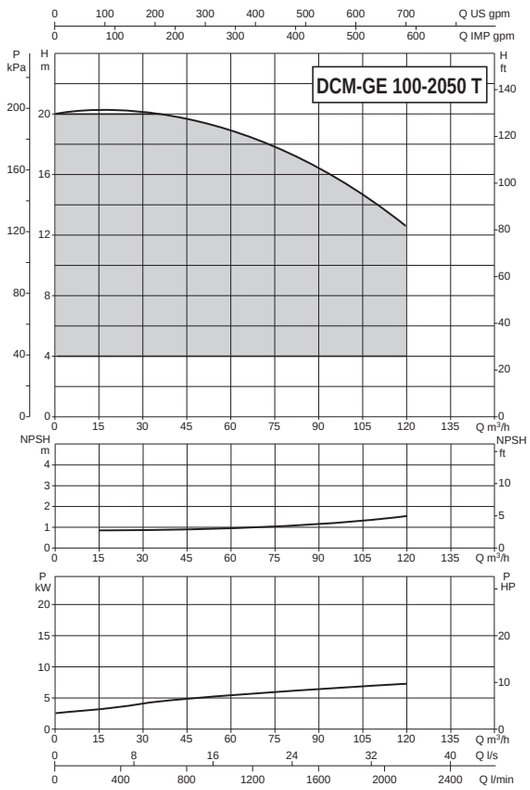

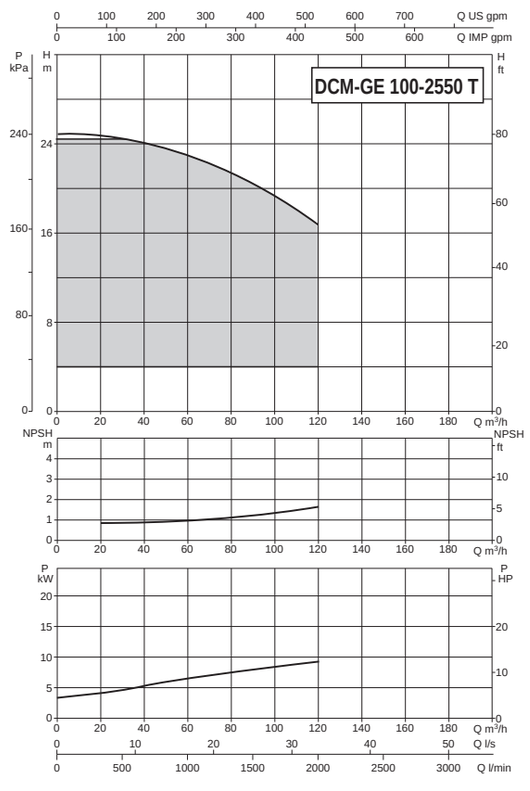


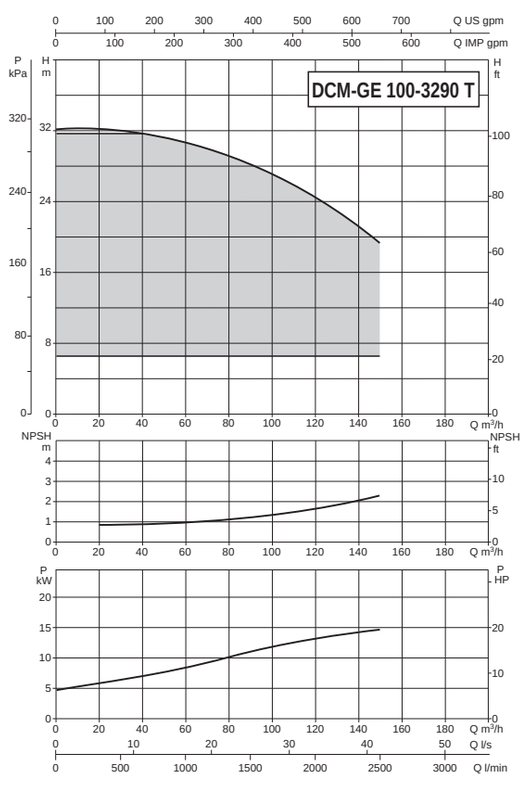

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

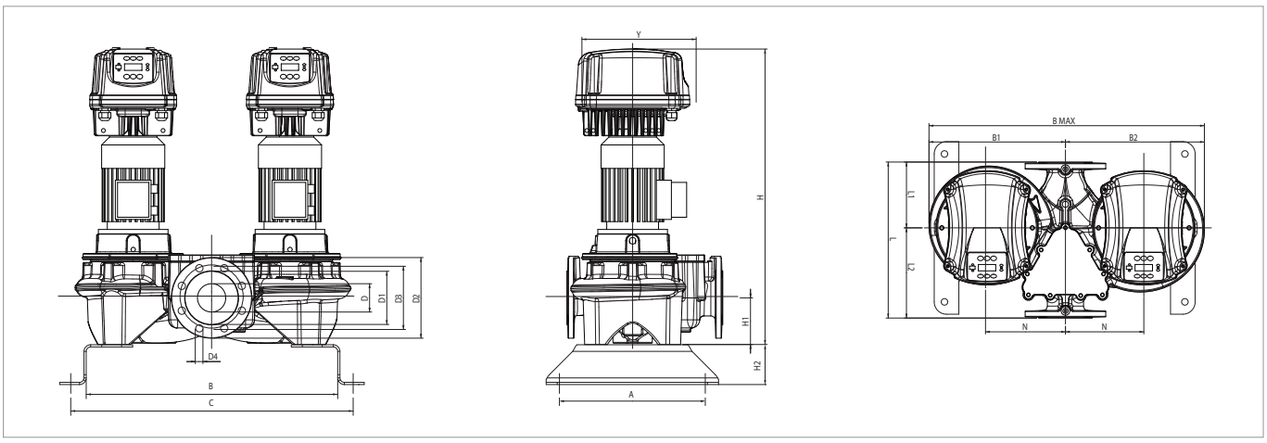



МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКСИМАЛ. кВт	P2 НОМИНАЛ.		In A
					кВт	л. с.	
DCM-GE 100- 510/A/BAQE/ 0.75 M MCE11/C IE2	1x220-240 V ~	4 полюса	1430	1,21	0,75	1	9,7
DCM-GE 100- 510/A/BAQE/ 0.75 T MCE30/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1430	1,21	0,75	1	t.b.d.
DCM-GE 100- 660/A/BAQE/ 1,5 M MCE15/C IE2	1x220-240 V ~	4 полюса	1430	2,08	1,5	2	15,3
DCM-GE 100- 660/A/BAQE/ 1,5 T MCE30/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1430	2,08	1,5	2	t.b.d.
DCM-GE 100-1020/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2		4 полюса	1441	3,77	3	4	8,1
DCM-GE 100-1320/A/BAQE/4 T MCE55/C IE2		4 полюса	1450	4,81	4	5,5	10
DCM-GE 100-1650/A/BAQE/ 5,5 T MCE55/C IE2		4 полюса	1464	7,27	5,5	7,5	14,6
DCM-GE 100-2050/A/BAQE/ 7,5 T MCE110/C IE2		4 полюса	1461	8,89	7,5	10	18,1
DCM-GE 100-2550/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2		4 полюса	1470	12,74	11	15	27
DCM-GE 100-3290/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2		4 полюса	1471	17,91	15	20	37,1


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCM-GE 100- 510/A/BAQE/ 0.75 M MCE11/C IE2	362	637	717	330	345	675	156	220	180	18	8	262	772	140	500	191	309	M16	200	500	675	772	0,26	218
DCM-GE 100- 510/A/BAQE/ 0.75 T MCE30/C IE2	362	637	717	330	345	675	156	220	180	18		262	769	140	500	191	309	M16	200	500	675	769	0,26	220
DCM-GE 100- 660/A/BAQE/ 1,5 M MCE15/C IE2	362	733	813	395	410	805	156	220	180	18		262	844	140	550	221	329	M15	235	550	805	844	0,37	263
DCM-GE 100- 660/A/BAQE/ 1,5 T MCE30/C IE2	362	733	813	395	410	805	156	220	180	18		262	847	140	550	221	329	M16	235	550	805	847	0,38	261
DCM-GE 100-1020/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2	362	733	813	395	410	805	156	220	180	18		352	862	140	550	221	329	M16	235	550	805	862	0,38	264
DCM-GE 100-1320/A/BAQE/4 T MCE55/C IE2	362	753	833	430	440	870	156	220	180	18		352	1007	140	550	221	329	M16	250	550	870	1007	0,48	308
DCM-GE 100-1650/A/BAQE/ 5,5 T MCE55/C IE2	362	753	833	430	440	870	156	220	180	18		352	1008	140	550	221	329	M16	250	550	870	1008	0,48	351
DCM-GE 100-2050/A/BAQE/ 7,5 T MCE110/C IE2	500	836	956	560	575	1135	156	220	180	18		425	1132	175	670	266	404	M16	300	670	1135	1132	0,86	558
DCM-GE 100-2550/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	500	836	956	560	575	1135	156	220	180	18		425	1237	175	670	266	404	M16	300	670	1135	1237	0,94	565
DCM-GE 100-3290/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	500	836	956	560	575	1135	156	220	180	18		425	1292	175	670	266	404	M16	300	670	1135	1292	0,98	753


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

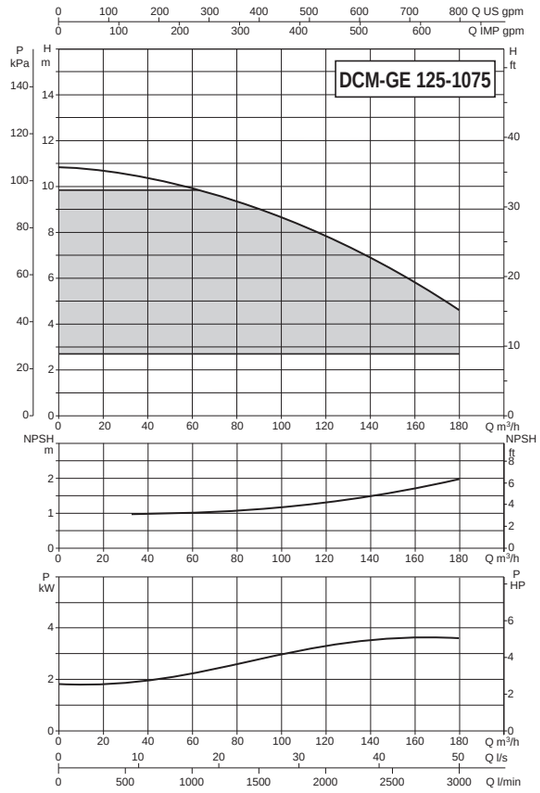

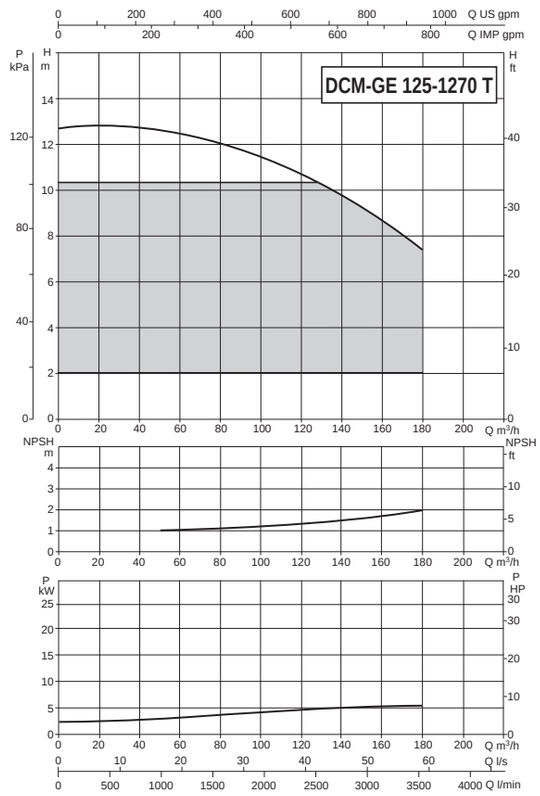

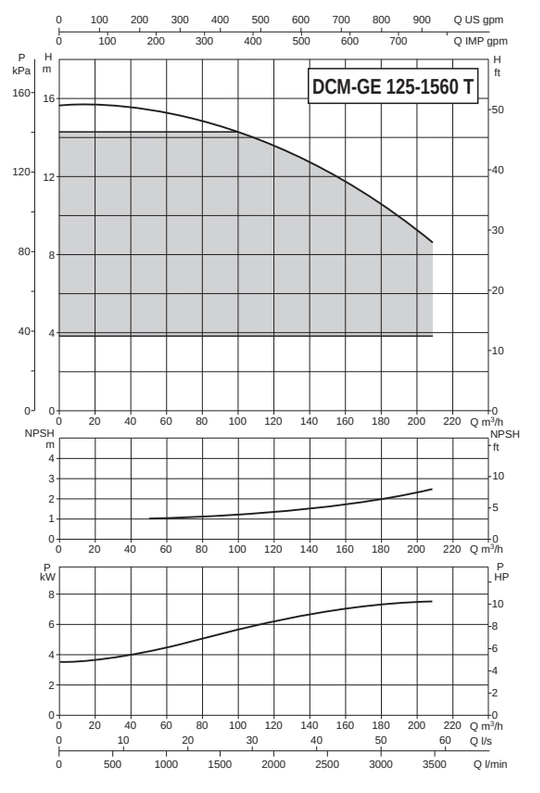


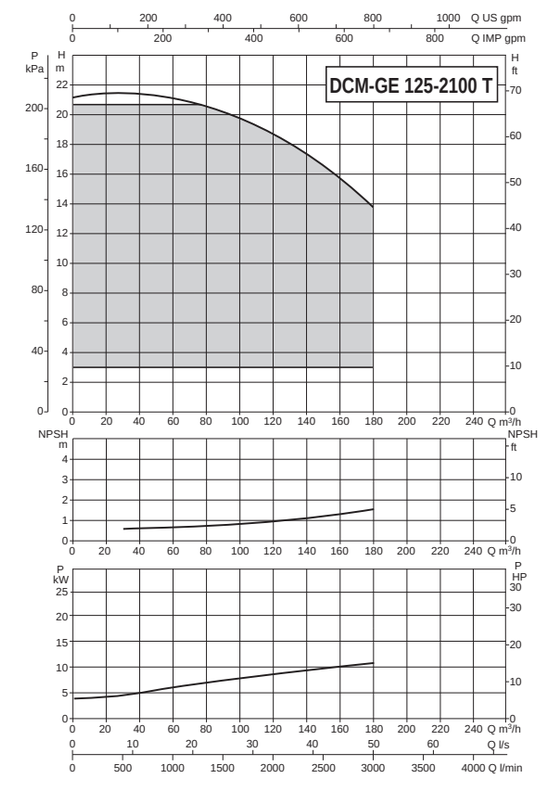


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

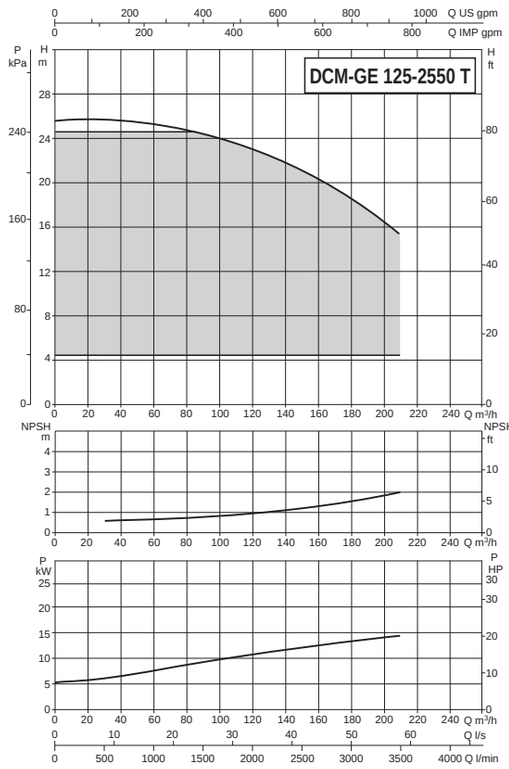

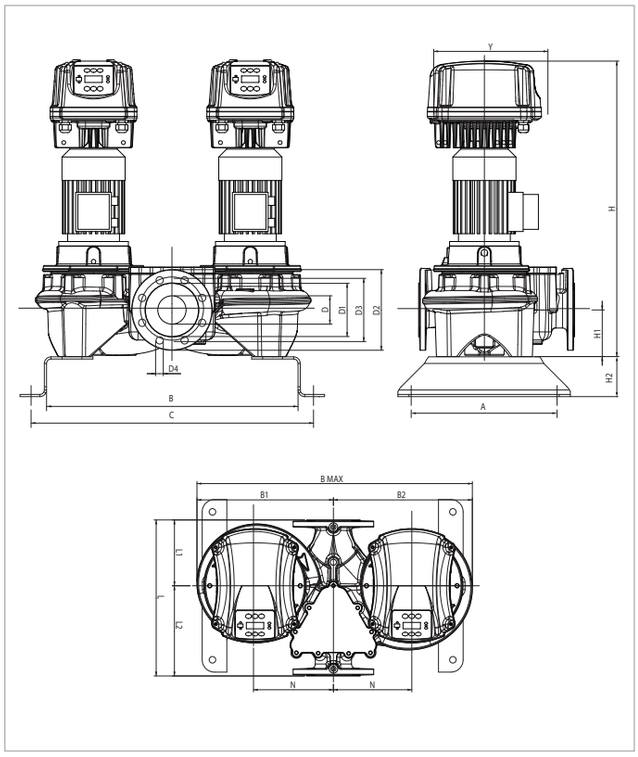


МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ.		In A
					кВт	л. с.	
DCM-GE 125-1075/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1455	5,38	4	5,5	11
DCM-GE 125-1270/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2		4 полюса	1465	7,55	5,5	7,5	15,2
DCM-GE 125-1560/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2		4 полюса	1469	9,93	7,5	10	20,0
DCM-GE 125-2100/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2		4 полюса	1475	14,30	11	15	29,8
DCM-GE 125-2550/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2		4 полюса	1470	17,07	15	20	35,6


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCM-GE 125-1075/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	500	810	930	515	535	1050	185	250	210	14	8	352	1093	215	620	226	394	M16	300	620	1050	1093	0,71	501
DCM-GE 125-1270/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	500	810	930	515	535	1050	185	250	210	14		352	1089	215	620	226	394	M16	300	620	1050	1089	0,71	503
DCM-GE 125-1560/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	500	810	930	515	535	1050	185	250	210	14		425	1177	215	620	226	394	M16	300	620	1050	1177	0,77	538
DCM-GE 125-2100/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	500	810	930	555	571	1126	185	250	210	14		425	1297	215	800	316	484	M16	300	800	1126	1297	1,17	768
DCM-GE 125-2550/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	500	810	930	555	571	1126	185	250	210	14		425	1352	215	800	316	484	M16	300	800	1126	1352	1,22	880


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.


CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

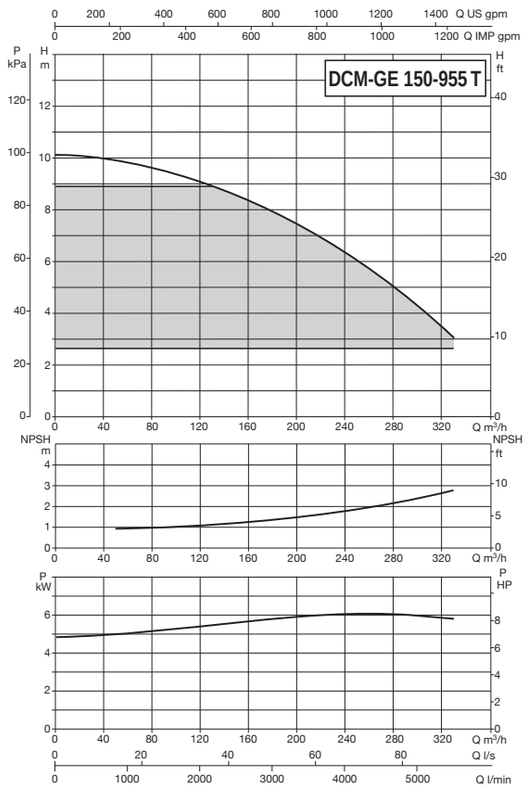

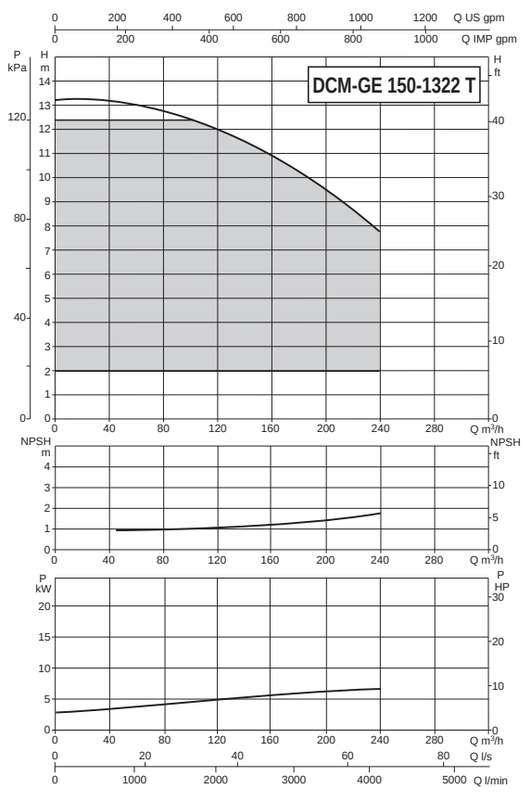

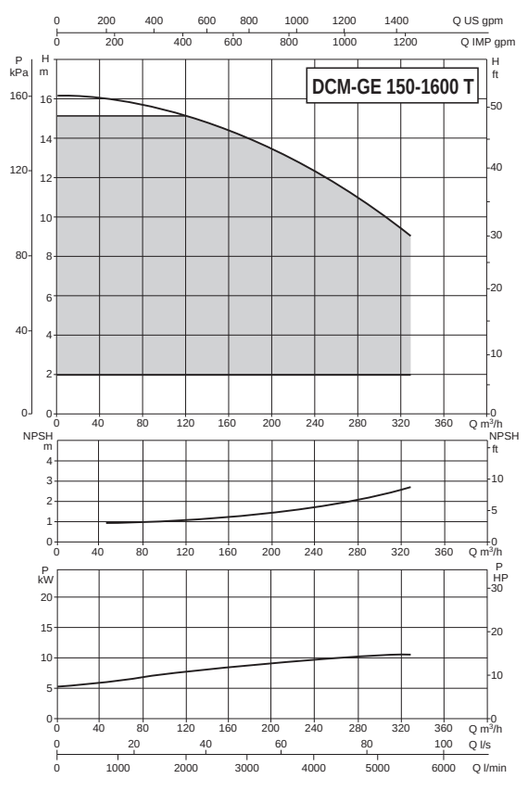


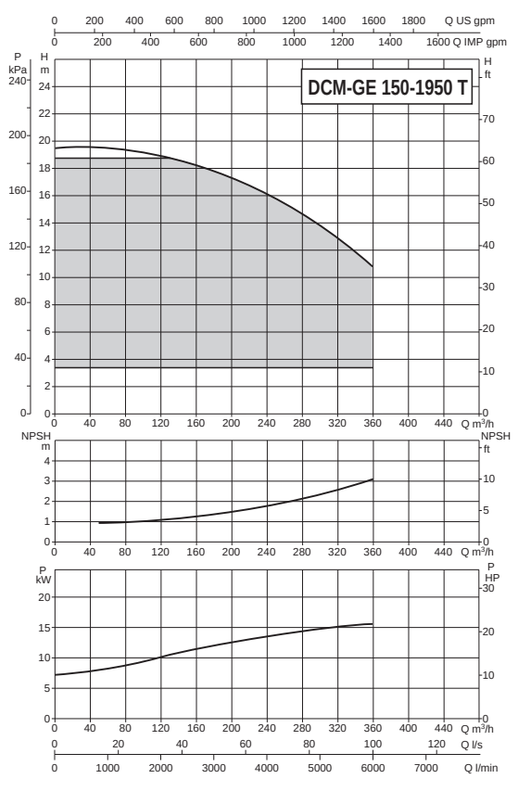

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

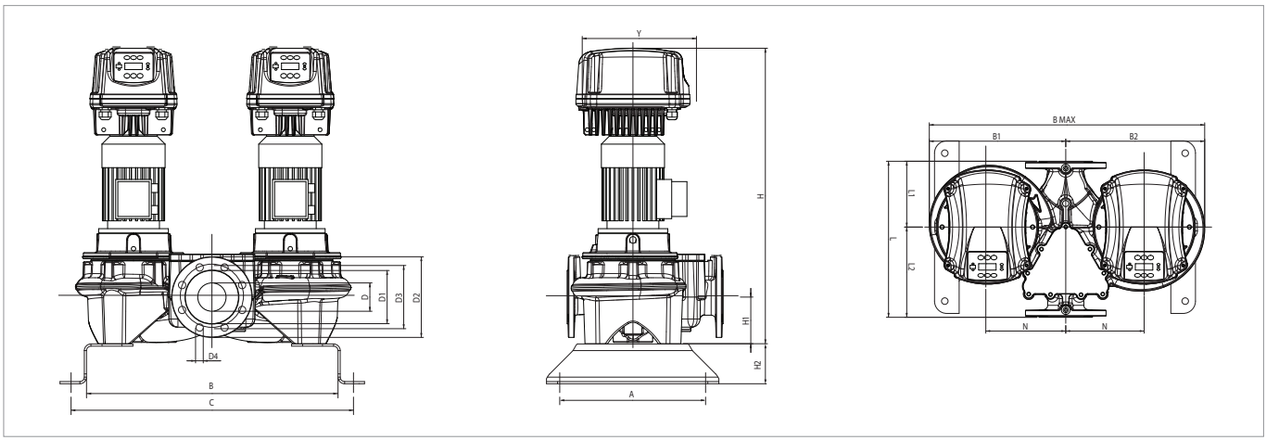

МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 NOMINAL		In A
					кВт	л. с.	
DCM-GE 150- 955/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	3x400 V ~	4 полюса	1462	7,90	5,5	7,5	15,8
DCM-GE 150-1322/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2		4 полюса	1464	9,37	7,5	10	19
DCM-GE 150-1600/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2		4 полюса	1473	13,61	11	15	28,6
DCM-GE 150-1950/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2		4 полюса	1472	18,39	15	20	38

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCM-GE 150- 955/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	500	805	925	550	580	1130	210	285	240	22	8	352	1112	215	800	296	504	M16	300	800	1130	1112	1,01	658
DCM-GE 150-1322/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	500	805	925	550	580	1130	210	285	240	22		425	1200	215	800	296	504	M16	300	800	1130	1200	1,08	693
DCM-GE 150-1600/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	500	805	925	550	580	1130	210	285	240	22		425	1305	215	800	296	504	M16	300	800	1130	1305	1,18	719
DCM-GE 150-1950/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	500	805	925	550	580	1130	210	285	240	22		425	1360	215	800	296	504	M16	300	800	1130	1360	1,23	818

АКСЕССУАРЫ - Ответные фланцы

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС Кг
PN 16 DN 40 ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	109620040	**CME 40**	5,3
PN 16 DN 50 ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	109620050	**CME 50**	6,3
PN 16 DN 65 ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	109620060	**CME 65 - CM-GE 65**	7,5
PN 16 DN 80 ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	109620080	**CM-GE 80**	9,5
PN 16 DN 100 ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	109620100	**CM-GE 100**	10,9
PN 16 DN 125 ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	109620120	**CM-GE 125**	14,5
PN 16 DN 150 ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	109620150	**CM-GE 150**	18,6



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ИН-ЛАЙН НАСОС ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

CPE - CP-GE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	P2 Ном. Мощн., Вт		Q (м3/ч) л/мин	0	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210
	кВт	л.с.		0	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500
CPE 40/2300 M MCE11/C	1,1	1,5		21,8	21,8	21,3	21	18																			
CPE 40/3500 M MCE22/C	2,2	3		34,8	34,9	34,7	34,2	31,7																			
CPE 40/4700 T MCE55/C	4	5,5		47,1			47	44	39,5	35																	
CPE 40/5500 T MCE55/C	5,5	7,5		55,5			55	53	48	42																	
CPE 40/6200 T MCE110/C	7,5	10		63,1			62	59	54	49																	
CPE 50/2600 M MCE15/C	1,5	2		25,7			25	22	16																		
CPE 50/4100 T MCE55/C	4	5,5		41			40,7	38,5	34,5	27,7																	
CPE 50/4600 T MCE55/C	5,5	7,5		46,7					44	41,5	37	31															
CPE 50/5650 T MCE110/C	7,5	10		57,6					55,5	53	49	44															
CP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5 M MCE15/C	1,5	2		14,7			14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7													
CP-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C	3	4		22,8			22,5	22,3	22	21,2	20,2	19	17,4	15,5	13,5												
CP-GE 65-2640/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		26,4			26,2	26	25,6	25	24	23	21,5	19,5	17,5	15											
CP-GE 65-3400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5		34					34	33,5	32,5	31	29,5	27	24												
CP-GE 65-4100/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10	H* м	41					41	41	40	39	37,5	35,5	33	30	26,5										
CP-GE 65-4700/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		47							45,5	45	44,3	43,3	42	40,8	39	37	35	32,3							
CP-GE 65-5500/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		55							56	55,5	54	53,5	52	51	49	47,5	45,5	43	41						
CP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 M MCE22/C	2,2	3		14						13,8	13,3	12,9	12,5	12,1	11,4	10,8	10	9,2	8,3	7,5							
CP-GE 80-2050/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		20,5						20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5						
CP-GE 80-2400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5		24						23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4					
CP-GE 80-2770/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10		27,7										27,5	27,3	27,1	26,7	25,8	25,6	24,9	24,5	23	21,2	20,1			
CP-GE 80-3250/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		32,5										32,2	32	31,8	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6			
CP-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		40										40,2	40	39,8	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9		
CP-GE 100-1600/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		16								15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11	10,4	9,3	8				
CP-GE 100-1950/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5		19,5								19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12			
CP-GE 100-2350/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10		23,5								23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12		
CP-GE 100-2400/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		24																	22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12
CP-GE 100-3050/A/BAQE/15 T MCE110/C	15	20		30,5																	29	28,4	27,5	27	24,5	21,3	18,3

ИН-ЛАЙН НАСОС ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

DCPE / DCP-GE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	P2 НОМИН.		Q ($м^3$/ч) (л/мин)	0	3	4,5	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210
	кВт	л. с.		0	50	75	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500
DCPE 40/1650 M MCE11/C	0,8	1		16,9			16,5	12,3	6,0																		
DCPE 40/2450 M MCE15/C	1,5	2		24,9			24,5	22,0	16,5																		
DCPE 40/2450 T MCE30/C	1,5	2		24,9			24,5	22,0	16,5																		
DCPE 50/1550 M MCE15/C	1,5	2		16,0					15,5	13,0	10,5	7,0															
DCPE 50/1550 T MCE30/C	1,5	2		16,0					15,5	13,0	10,5	7,0															
DCPE 50/2450 T MCE30/C	3	4		25,0					24,5	23,0	20,5	17,0															
DCPE 50/3650 T MCE55/C	4	5,5		37,0					36,5	33,5	31,0	27,0															
DCP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5M MCE11/C	1,5	2		14,5			14,2	13,8	13,1	12,0	10,6	9,1	7,2	5,6													
DCP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5 T MCE30/C	1,5	2		14,5			14,2	13,8	13,1	12,0	10,6	9,1	7,2	5,6													
DCP-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C	3	4		22,4			22,0	21,6	21,0	19,9	18,5	16,9	15,0	12,9	10,7												
DCP-GE 65-2640/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		26,0			25,6	25,2	24,5	23,6	22,2	20,8	19,0	16,7	14,4	11,9											
DCP-GE 65-3400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,7		33,5					32,4	31,4	29,7	27,6	25,4	22,4	19,0												
DCP-GE 65-4100/A/BAQE/7.5T MCE110/C	7,5	10		40,4					39,6	39,1	37,6	36,1	34,1	31,6	28,7	25,4	21,0										
DCP-GE 65-4700/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15	H м	46,3							43,1	42,3	41,0	39,5	37,6	35,8	33,5	31,0	28,6								
DCP-GE 65-5500/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		54,1							53,0	52,1	50,3	49,2	47,1	45,4	42,8	40,6	38,0	35,0	32,5						
DCP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 M MCE30/C	2,2	3		14,0						10,9	10,1	9,5	8,6	7,8	6,9	6,0	5,1	4,3	3,5	2,9							
DCP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 T MCE30/C	2,2	3		14,0						10,9	10,1	9,5	8,6	7,8	6,9	6,0	5,1	4,3	3,5	2,9							
DCP-GE 80-2050/A/BAQE/4T MCE55/C	4	5,5		20,5						15,9	14,9	14,0	13,1	12,0	11,0	9,7	8,6	7,5	6,5	5,3	4,4						
DCP-GE 80-2400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5		24,0						18,7	17,9	17,0	16,2	15,7	14,4	13,3	12,0	10,7	9,7	8,6	7,5	5,1					
DCP-GE 80-2770/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10		27,7										19,5	19,3	18,7	17,6	16,2	15,3	14,1	13,1	10,9	8,7	7,6			
DCP-GE 80-3250/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		32,5										22,8	22,6	21,9	20,6	19,0	17,9	16,5	15,4	12,8	10,2	9,0			
DCP-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		40,0										28,5	28,3	27,5	28,7	27,4	26,1	24,9	23,6	20,8	18,2	16,9	10,2		
DCP-GE 100-1600/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		16,0								15,0	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11,0	10,4	9,3	8,0				
DCP-GE 100-1950/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5		19,5								19,0	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13,0	12,0			
DCP-GE100-2350/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10		23,5								23,1	23,0	22,8	22,6	22,5	22,0	21,6	21,1	20,7	20,2	19,0	17,5	14,8	12,0		
DCP-GE 100-2400/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		24,0																	22,0	21,0	20,4	20,0	17,4	16,8	12,0
DCP-GE 100-3050/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		30,5																	29,0	28,4	27,5	27,0	24,5	21,3	18,3

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

CE

ENERGY EFFICIENCY IE2





ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования
Рабочий диапазон: Производительность - от 1,5 до 360 куб.м./час Напор - до 32,9 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +140 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - технополимер или чугун, Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика или Графит/Карбид кремния

Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса при мощности двигателя до 11 кВт. При мощности двигателя свыше 11 кВт., Вал двигателя строго в вертикальном положении.
Стандартное электропитание:
1x208-240 В, 3x380-480 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CPE / CP-GE *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

2800 об/мин - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNA мм	DNM мм
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
CPE 40/2300 M MCE11/C* [1]	60142730	1x220-240 V ~	1,63	1,10	1,50	12,3	40	40
CPE 40/3500 M MCE22/C* [1]	60142510	1x220-240 V ~	2,32	2,20	3,00	16,8	40	40
CPE 40/4700 T MCE55/C*	60142731	3x400 V ~	5,11	4,00	5,50	9,6	40	40
CPE 40/5500 T MCE55/C*	60142791	3x400 V ~	6,90	5,50	7,50	13,2	40	40
CPE 40/6200 T MCE110/C*	60142792	3x400 V ~	9,64	7,50	10,00	18,8	40	40
CPE 50/2600 M MCE15/C* [1]	60142793	1x220-240 V ~	1,98	1,50	2,00	14,6	50	50
CPE 50/4100 T MCE55/C*	60142794	3x400 V ~	3,99	4,00	5,50	7,3	50	50
CPE 50/4600 T MCE55/C*	60142511	3x400 V ~	6,90	5,50	7,50	13,2	50	50
CPE 50/5650 T MCE110/C*	60142795	3x400 V ~	9,64	7,50	10,00	18,8	50	50
CP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5 M MCE15/C* [1]	60142226	1x220-240 V ~	2,10	1,5	2	15,4	65	65
CP-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C*	60142309	3x400 V ~	3,89	3	4	7,1	65	65
CP-GE 65-2640/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142732	3x400 V ~	5,15	4	5,5	9,7	65	65
CP-GE 65-3400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142743	3x400 V ~	6,72	5,5	7,7	12,9	65	65
CP-GE 65-4100/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60141858	3x400 V ~	9,14	7,5	10	17,8	65	65
CP-GE 65-4700/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142796	3x400 V ~	14,84	11	15	29,4	65	65
CP-GE 65-5500/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142797	3x400 V ~	19,27	15	20	38,3	65	65
CP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 M MCE22/C* [1]	60142200	1x220-240 V ~	2,63	2,2	3	18,7	80	80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Трехфазная версия доступна по запросу

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CPE / CP-GE *одиночный с фланцами*

2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNA мм	DNM мм
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
CP-GE 80-2050/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142206	3x400 V ~	5,57	4	5,5	10,5	80	80
CP-GE 80-2400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142799	3x400 V ~	6,72	5,5	7,5	12,9	80	80
CP-GE 80-2770/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60142294	3x400 V ~	9,14	7,5	10	17,8	80	80
CP-GE 80-3250/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142800	3x400 V ~	13,18	11	15	26,0	80	80
CP-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142801	3x400 V ~	17,33	15	20	34,4	80	80
CP-GE 100-1600/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142207	3x400 V ~	5,15	4	5,5	9,7	100	100
CP-GE 100-1950/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142803	3x400 V ~	6,72	5,5	7,5	12,9	100	100
CP-GE 100-2350/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60142804	3x400 V ~	9,14	7,5	10	17,8	100	100
CP-GE 100-2400/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142805	3x400 V ~	14,15	11	15	28,0	100	100
CP-GE 100-3050/A/BAQE/15 T MCE110/C*	60142806	3x400 V ~	17,97	15	20	35,7	100	100

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- DCME / DCP-GE *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ И ИНВЕРТОРОМ MCE/C*


МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ, (мм)	
	DNA	DNM
DCPE 40/1650	40	40
DCPE 40/2450	40	40
DCPE 50/1550	50	50
DCPE 50/2450	50	50
DCPE 50/3650	50	50
DCP-GE 65-1470	65	65
DCP-GE 65-2280	65	65
DCP-GE 65-2640	65	65
DCP-GE 65-3400	65	65
DCP-GE 65-4100	65	65
DCP-GE 65-4700	65	65
DCP-GE 65-5500	65	65
DCP-GE 80-1400	80	80
DCP-GE 80-2050	80	80
DCP-GE 80-2400	80	80
DCP-GE 80-2770	80	80
DCP-GE 80-3250	80	80
DCP-GE 80-4000	80	80
DCP-GE 100-1600	100	100
DCP-GE 100-1950	100	100
DCP-GE 100-2350	100	100
DCP-GE 100-2400	100	100
DCP-GE 100-3050	100	100


ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц - 1x220-240 ~ V						ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц - 3x400 ~ V					
КОД	МОДЕЛЬ MCE	P2 НОМИНАЛ кВт	P2 НОМИНАЛ л. с.	In A	ВЕС кг	КОД	МОДЕЛЬ MCE	P2 НОМИНАЛ кВт	P2 НОМИНАЛ л. с.	In A	ВЕС кг
60142842	MCE11/C	0,75	1	9,0	54						
60142279	MCE15/C	1,5	2,0	15,8	58	60147384	MCE30/C	1,5	2,0	4,5	60,6
60142843	MCE15/C	1,5	2,0	15,8	60	60147385	MCE30/C	1,5	2,0	4,3	62,6
						60142844	MCE30/C	3,0	4,0	8,1	75
						60142845	MCE55/C	4,0	5,5	11,1	95
60163143	MCE11/C	1,5	2	15,4	148	60163142	MCE30/C	1,5	2	4,2	150
						60163144	MCE30/C	3	4	9,2	193
						60163145	MCE55/C	4	5,5	10,8	206
						60163146	MCE55/C	5,5	7,7	14,7	272
						60163147	MCE110/C	7,5	10	20,5	284
						60163148	MCE110/C	11	15	28,6	423
						60163149	MCE150/C	15	20	32,4	459
60163150	MCE22/C	2,2	3	18,7	177	60163151	MCE30/C	2,2	3	6,2	179
						60163152	MCE55/C	4	5,5	12,9	195
						60163153	MCE55/C	5,5	7,5	13,9	264
						60163154	MCE110/C	7,5	10	18,9	186
						60163155	MCE110/C	11	15	25,7	204
						60163156	MCE150/C	15	20	35,7	214
						60163157	MCE55/C	4	5,5	11,9	183
						60163158	MCE55/C	5,5	7,5	15,1	197
						60163159	MCE110/C	7,5	10	18,9	230
						60163160	MCE110/C	11	15	27,5	273
						60163161	MCE150/C	15	20	34,6	352


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

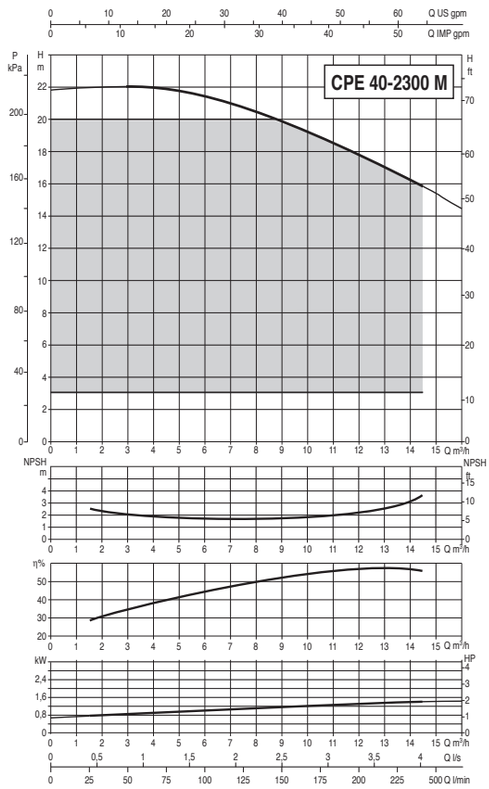

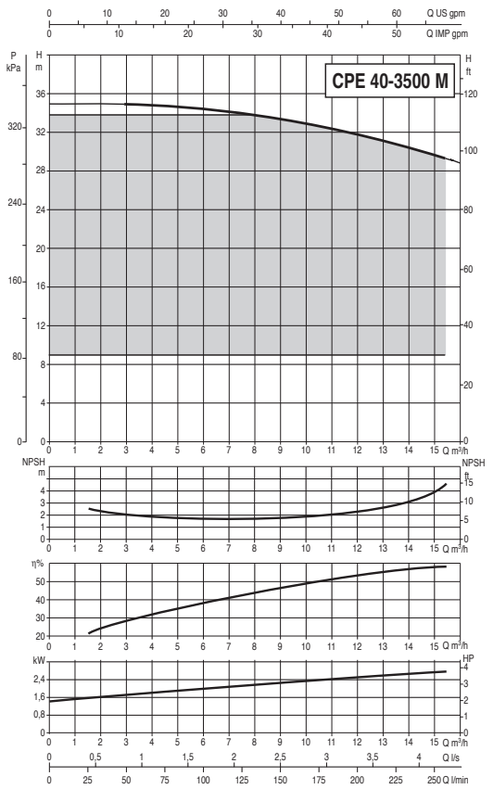


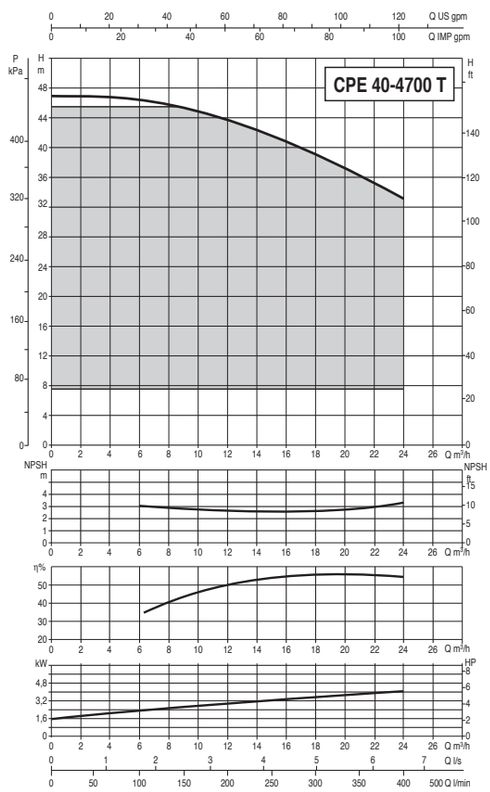


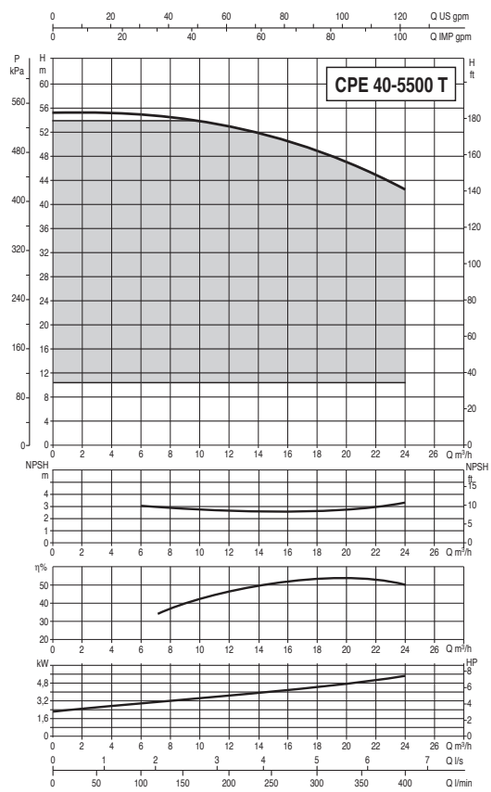



CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

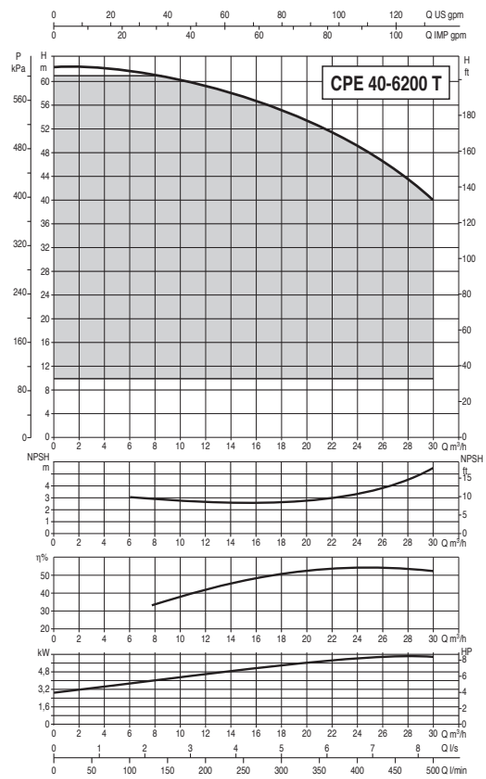

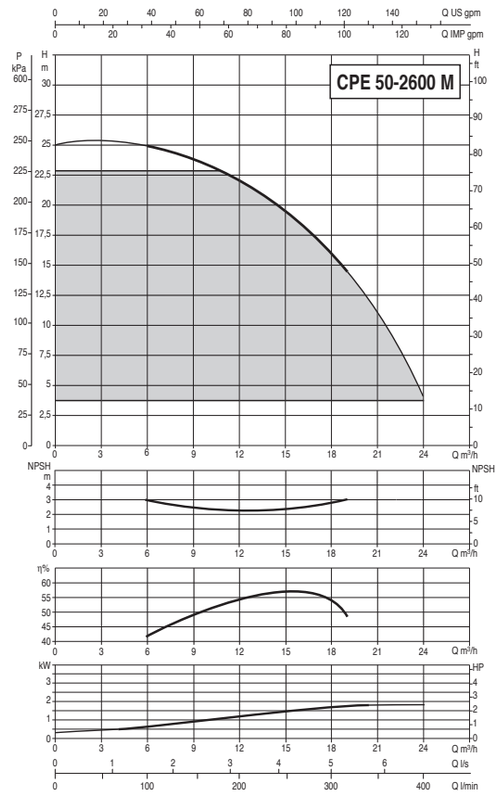


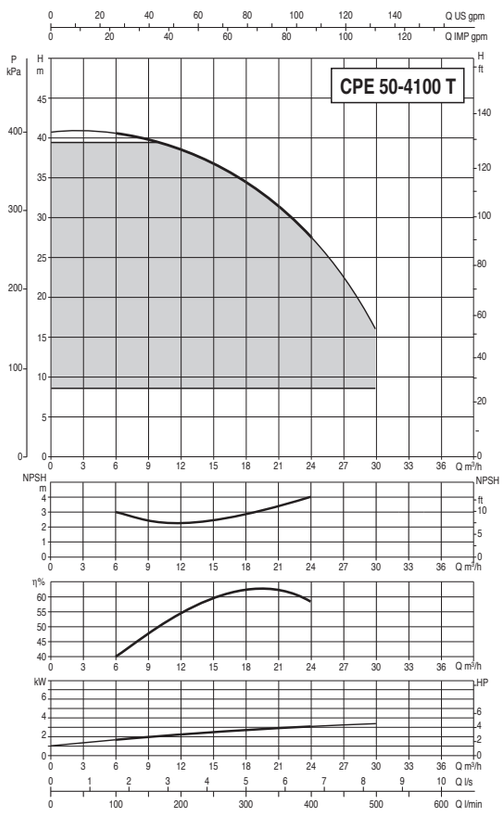


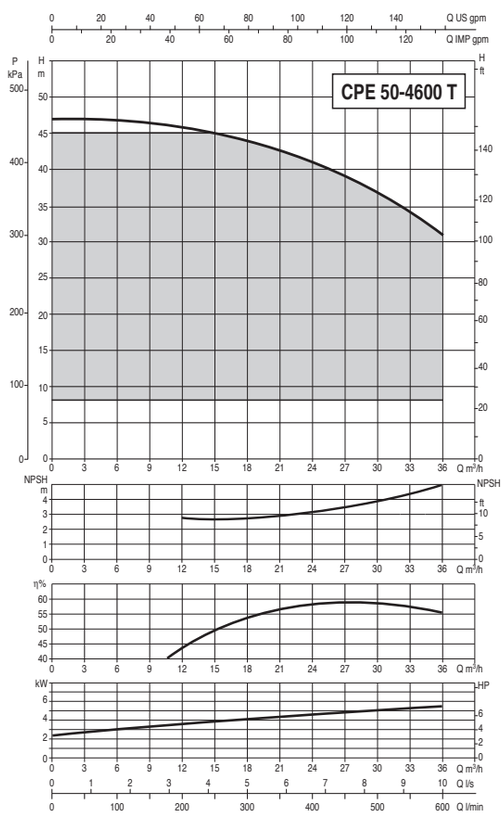



CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

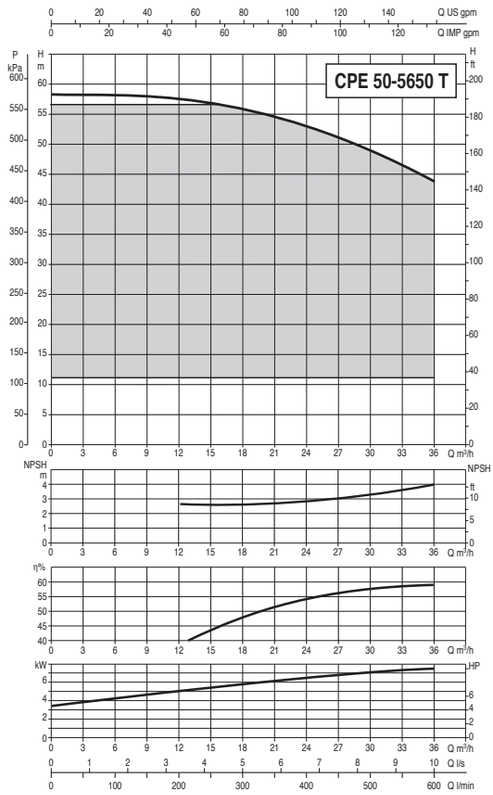

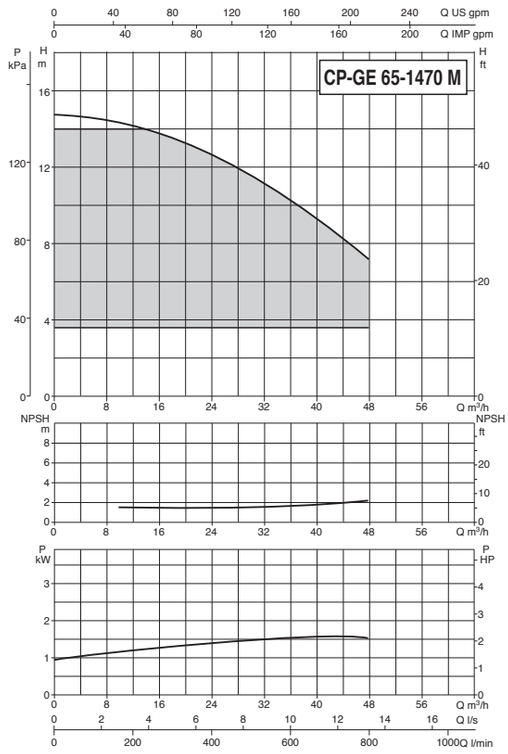


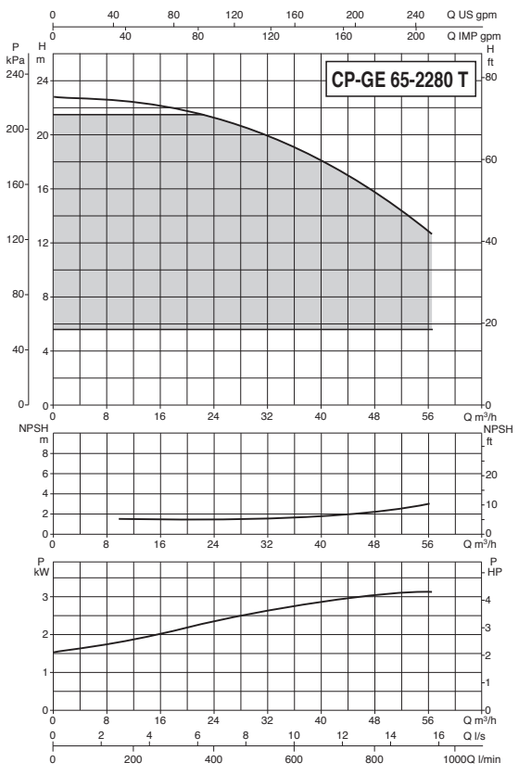


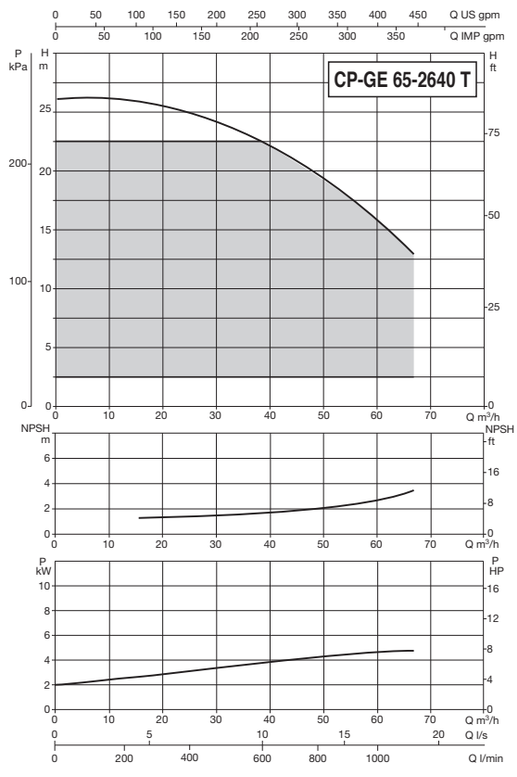



CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

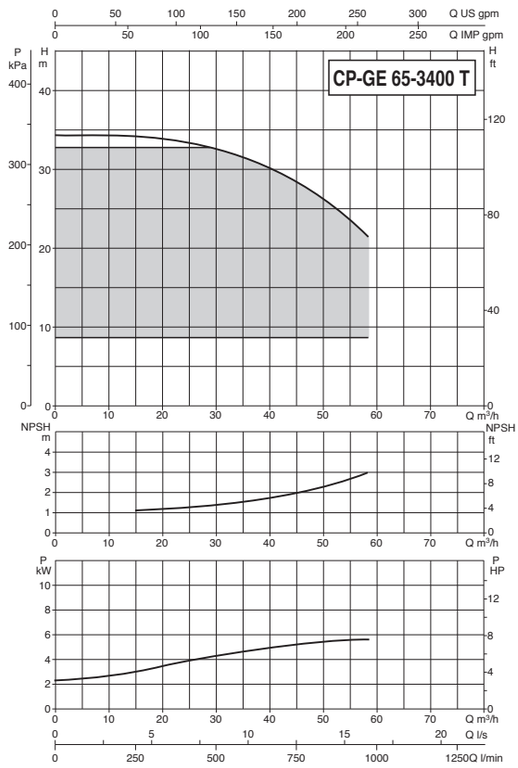

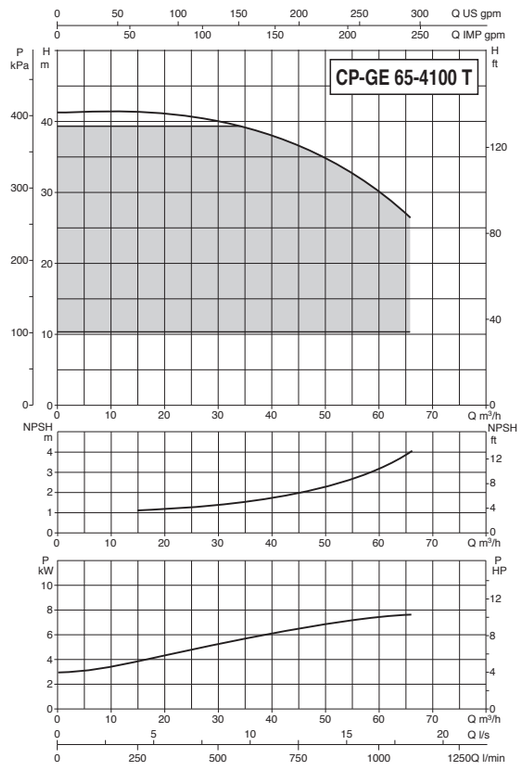


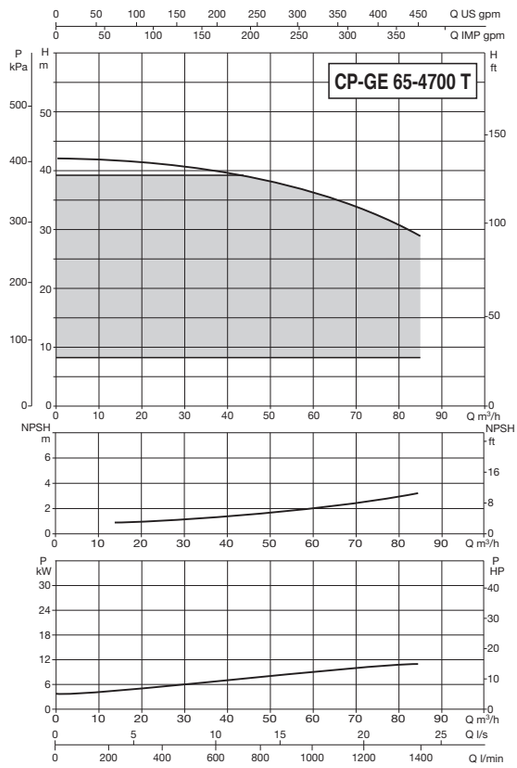


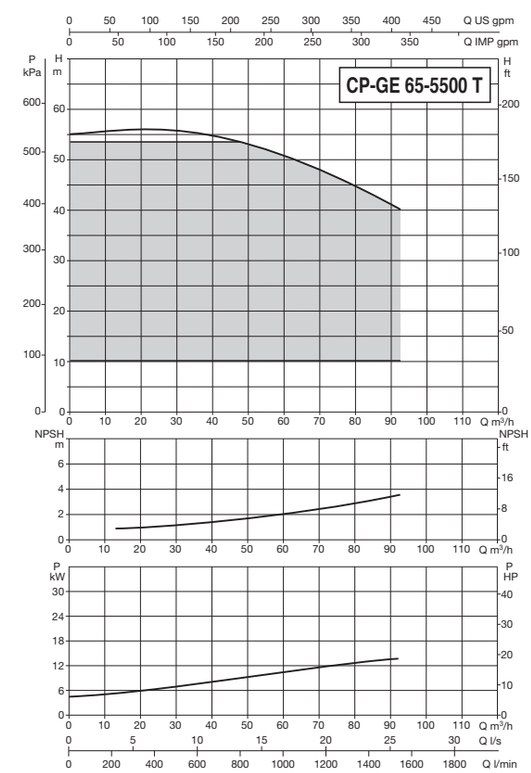



CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

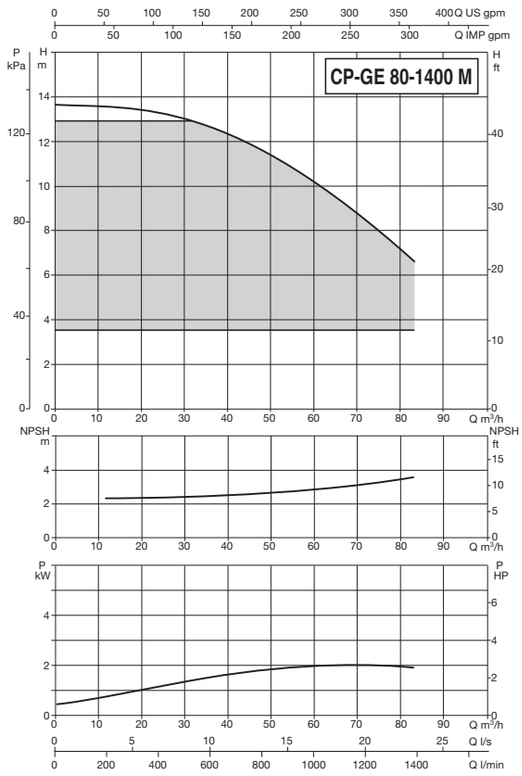

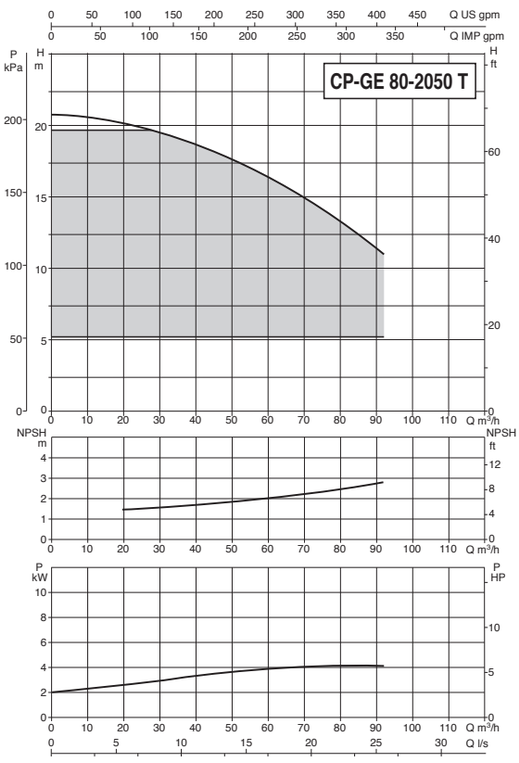


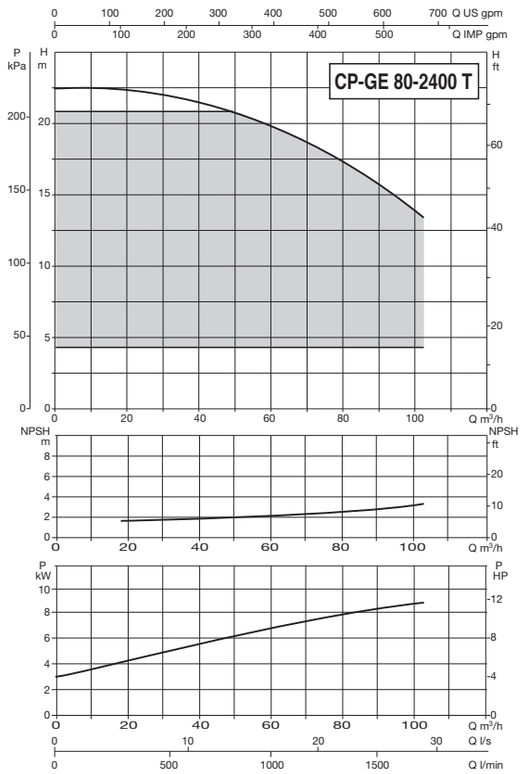


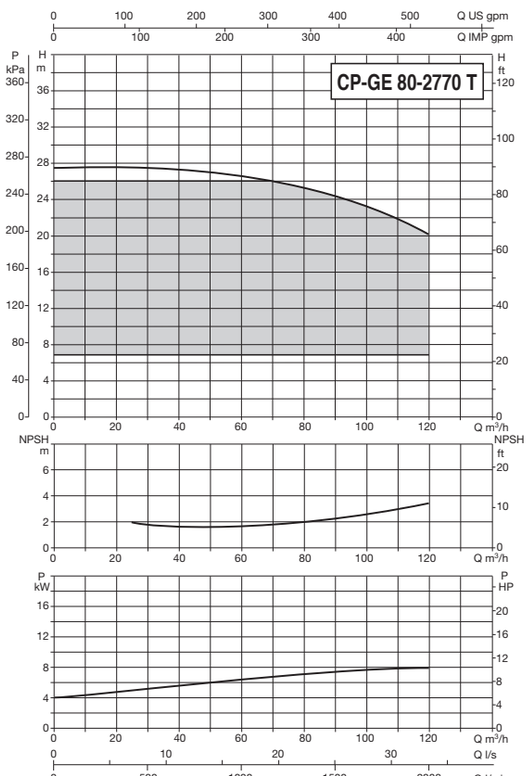



CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

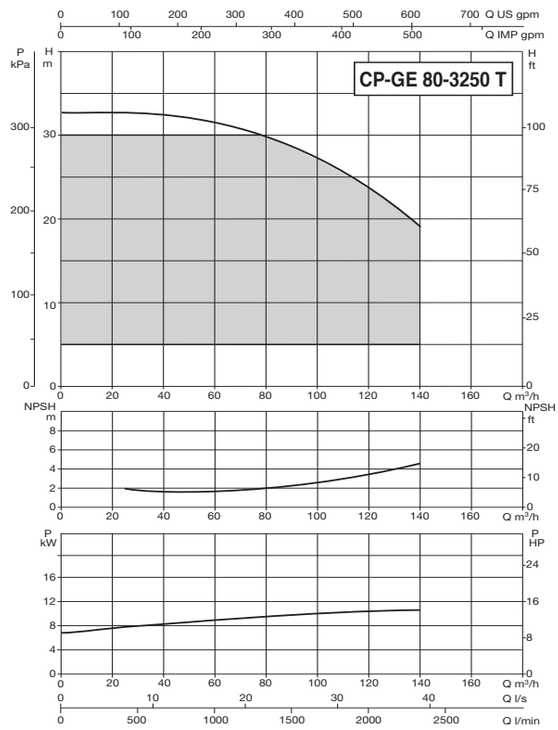

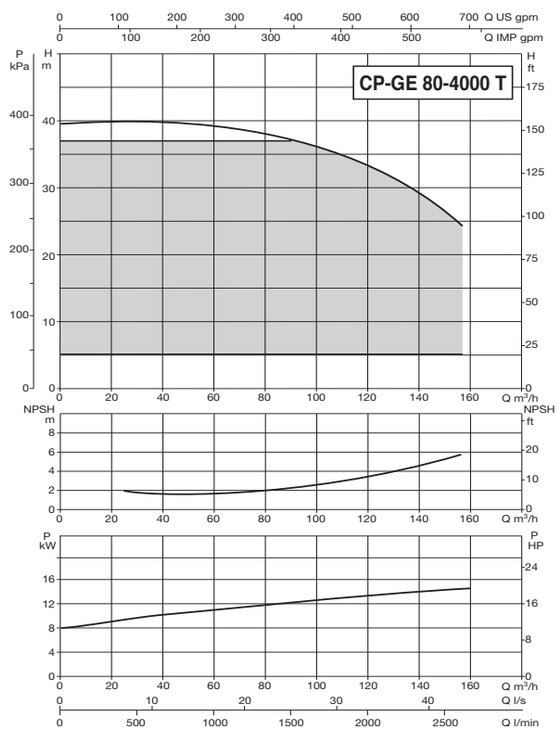


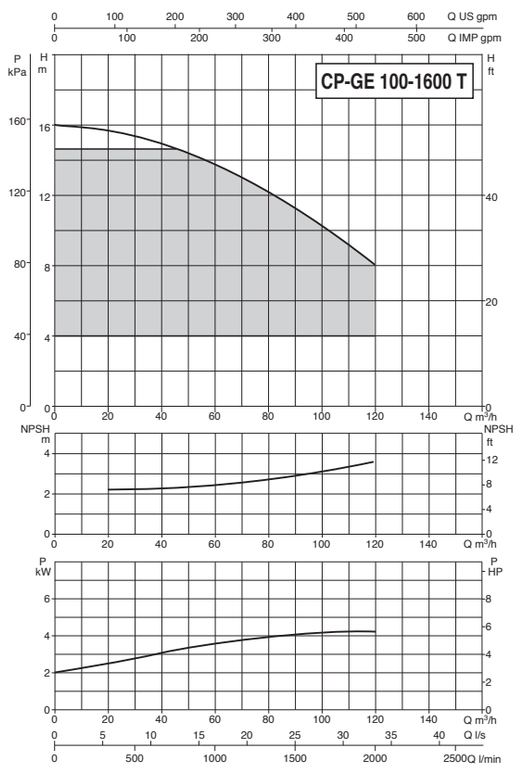


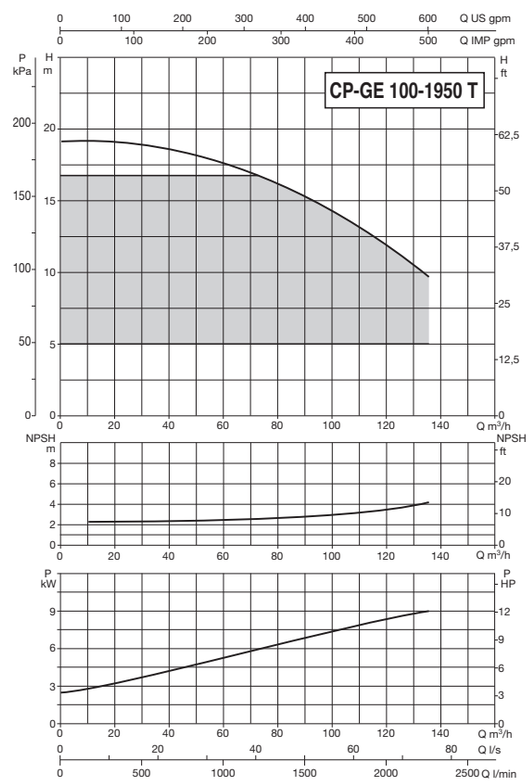


CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

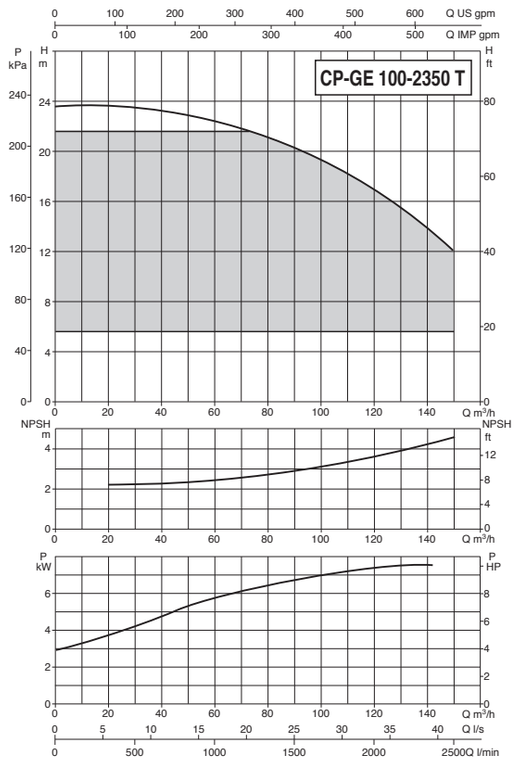

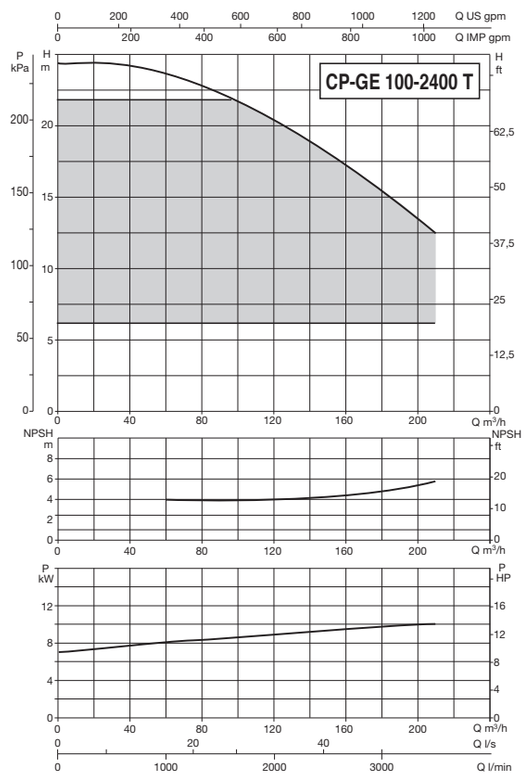

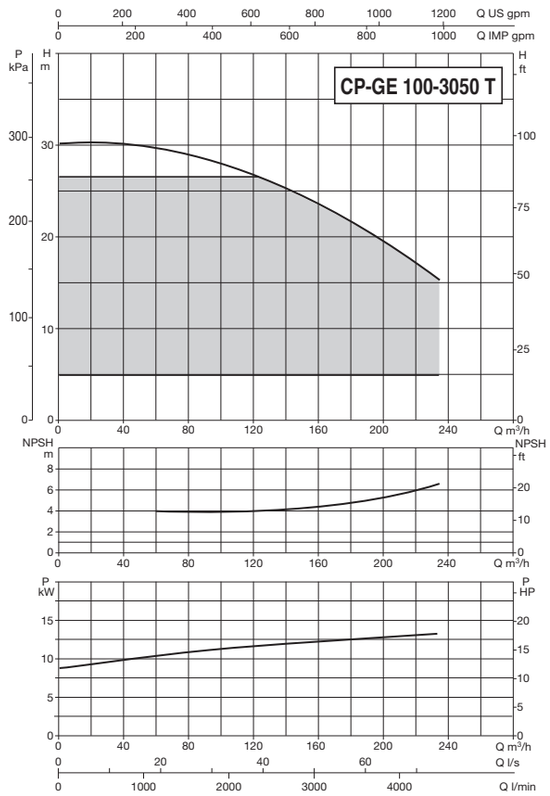



CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


РАЗМЕРЫ И ВЕС


CPE 40

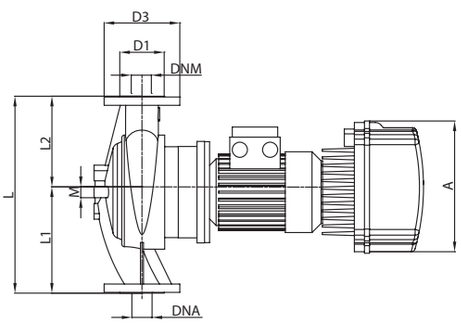

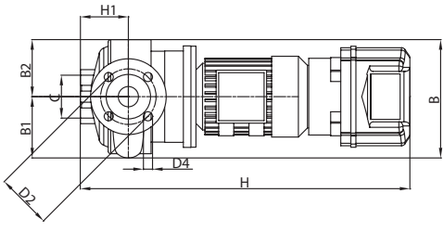



CPE 50

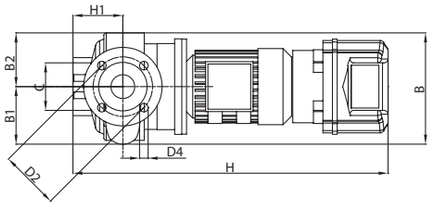

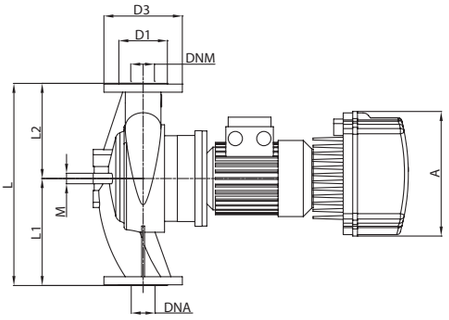



CP-GE 65

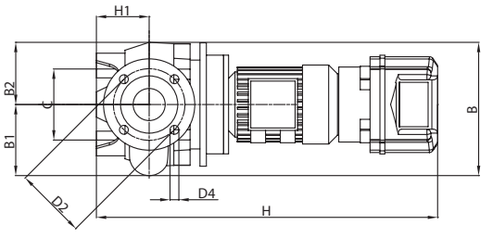

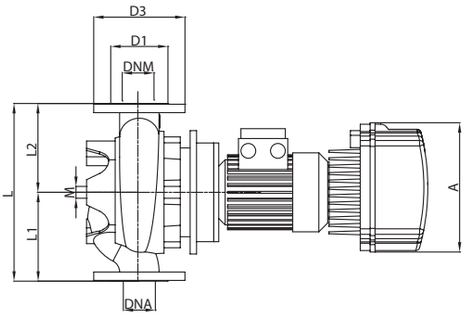

CP-GE 80

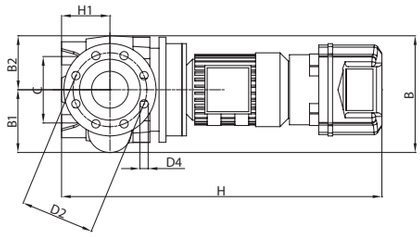


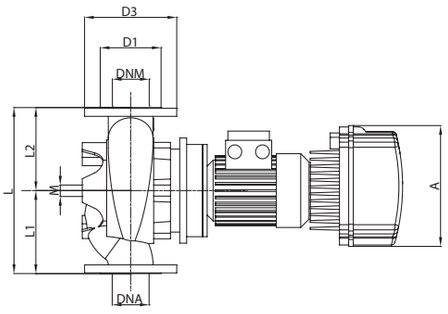


CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

CP-GE 100

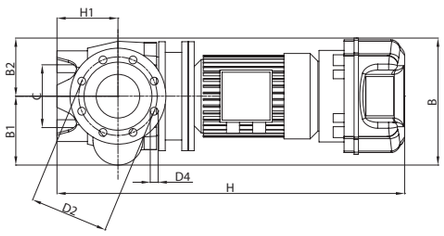


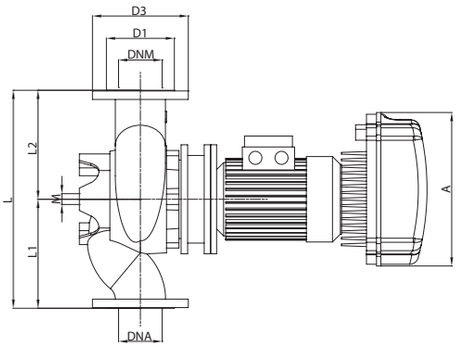



МОДЕЛЬ	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
																L/A	L/B	H	
CPE 40/2300 M MCE11/C	262	231	118	113	85	88	110	150	4X18	663	95	390	200	190	12	500	270	810	49
CPE 40/3500 M MCE22/C	262	231	118	113	85	88	110	150	4X18	663	95	390	200	190	12	500	270	810	52
CPE 40/4700 T MCE55/C	353	286	159	127	-	88	110	150	4X18	735	100	380	200	180	-	650	400	945	58
CPE 40/5500 T MCE55/C	353	286	159	127	-	88	110	150	4X18	735	100	380	200	180	-	650	400	945	63
CPE 40/6200 T MCE110/C	426	286	159	127	-	88	110	150	4X18	785	100	380	200	180	-	650	400	945	64
CPE 50/2600 M MCE15/C	262	233	120	113	100	102	125	165	4X18	663	105	425	225	200	12	500	270	810	49
CPE 50/4100 T MCE55/C	353	233	120	113	100	102	125	165	4X18	737	105	425	225	200	12	500	270	810	62
CPE 50/4600 T MCE55/C	353	290	159	131	-	102	125	165	4X18	745	105	400	220	180	-	650	400	945	64
CPE 50/5650 T MCE110/C	426	341	170,5	170,5	-	102	125	165	4X18	745	105	400	220	180	-	650	400	945	72
CP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5 M MCE15/C	262	270	144	126	144	122	145	185	4X18	725	105	360	180	180	16	650	400	945	67
CP-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C	353	270	144	126	144	122	145	185	4X18	808	105	360	180	180	16	650	400	945	88
CP-GE 65-2640/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	270	144	126	144	122	145	185	4X18	808	105	360	180	180	16	650	400	945	95
CP-GE 65-3400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	270	144	126	144	122	145	185	4X18	936	105	360	180	180	16	650	400	945	128
CP-GE 65-4100/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	426	341	144	126	144	122	145	185	4X18	1024	105	360	180	180	16	650	400	945	131
CP-GE 65-4700/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	341	180	164	144	122	145	185	4X18	1099	125	475	237,5	237,5	16	650	400	945	209
CP-GE 65-5500/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	341	180	164	144	122	145	185	4X18	1099	125	475	237,5	237,5	16	700	600	970	227
CP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 M MCE22/C	262	252	135	117	144	138	160	200	8X18	753	105	360	180	180	16	650	400	945	86
CP-GE 80-2050/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	267	135	117	144	138	160	200	8X18	765	105	360	180	180	16	650	400	945	99
CP-GE 80-2400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	267	135	117	144	138	160	200	8X18	873	105	360	180	180	16	650	400	945	133
CP-GE 80-2770/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	426	341	178	146	144	138	160	200	8X18	1038	115	440	220	220	16	650	400	945	88
CP-GE 80-3250/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	341	178	146	144	138	160	200	8X18	1100	115	440	220	220	16	650	400	945	98
CP-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	341	178	146	144	138	160	200	8X18	1100	115	440	220	220	16	650	400	945	103
CP-GE 100-1600/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	341	158	126	144	158	180	220	8x18	898	140	500	250	250	16	650	400	945	86
CP-GE 100-1950/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	341	158	126	144	158	180	220	8x18	1026	140	500	250	250	16	650	400	945	92
CP-GE 100-2350/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	426	341	158	126	144	158	180	220	8x18	1064	140	500	250	250	16	700	600	970	110
CP-GE 100-2400/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	346	193	153	230	158	180	220	8x18	1092	140	550	275	275	16	700	600	970	120
CP-GE 100-3050/A/BAQE/15 T MCE110/C	426	346	193	153	230	158	180	220	8x18	1092	140	550	275	275	16	700	600	970	159

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

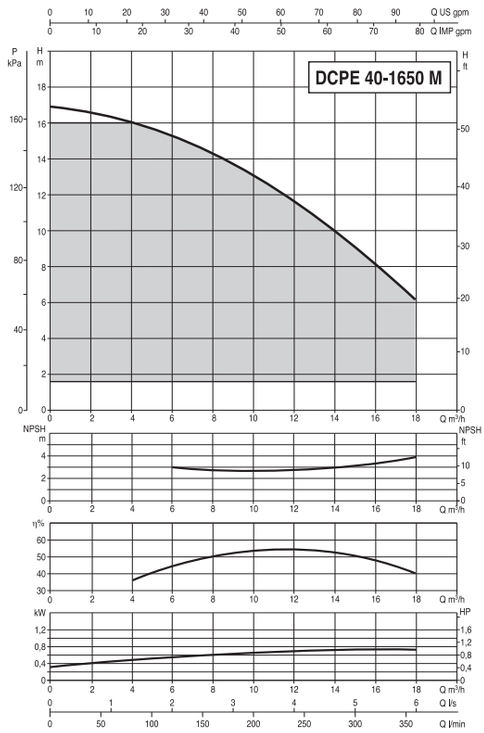

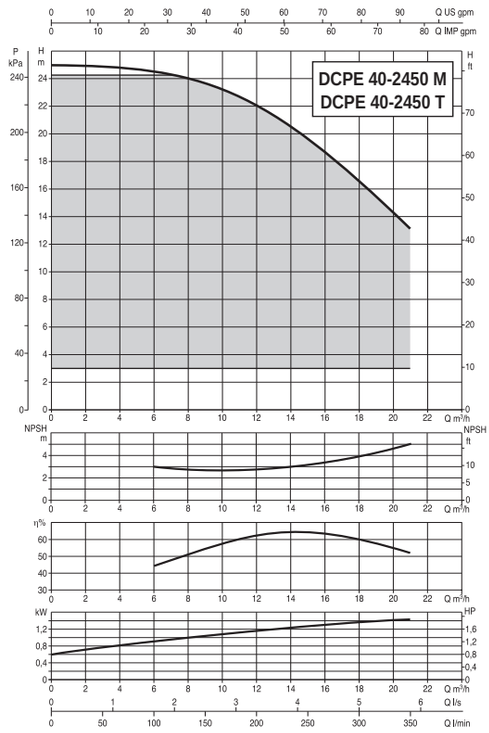

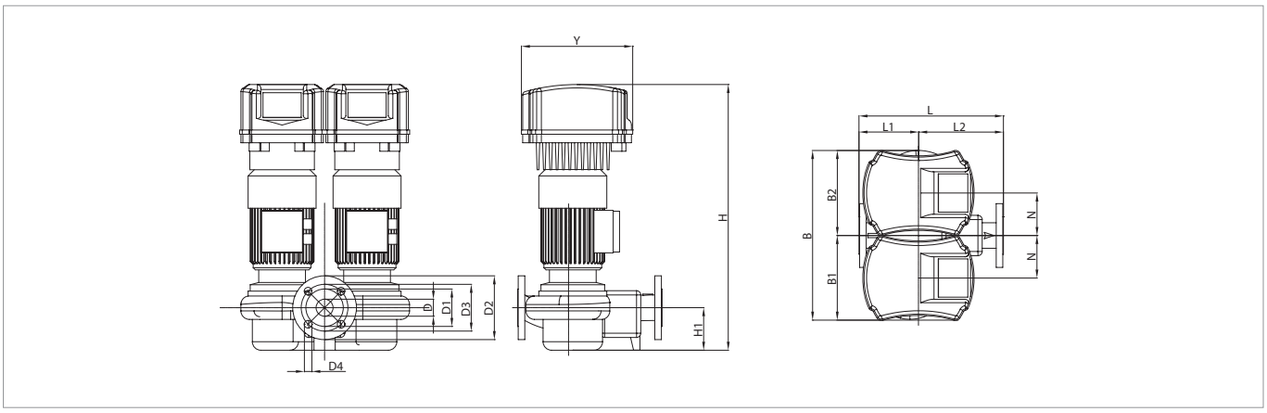



МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ.		In A
					кВт	л. с.	
DCPE 40/1650 M MCE11/C IE2	1 x 220-240 V ~	2 полюса	2900	1,10	0,75	1,0	9,0
DCPE 40/2450 M MCE15/C IE2	1 x 220-240 V ~	2 полюса	2900	2,17	1,5	2,0	15,8
DCPE 40/2450 T MCE30/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2900	2,17	1,5	2,0	t.b.d.


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	Y мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ мм			Объем м3	ВЕС кг
																L/A	L/B	H		
DCPE 40/1650 M MCE11/C IE2	340	130	210	400	200	200	625	100	100	40 PN16	88	150	110	4 отв Ø18	262	520	400	710	0,15	54
DCPE 40/2450 M MCE15/C IE2	340	130	210	400	200	200	625	100	100	40 PN16	88	150	110		262	520	400	710	0,15	58
DCPE 40/2450 T MCE30/C IE2	340	130	210	400	200	200	625	100	100	40 PN16	88	150	110		262	520	400	710	0,15	58

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

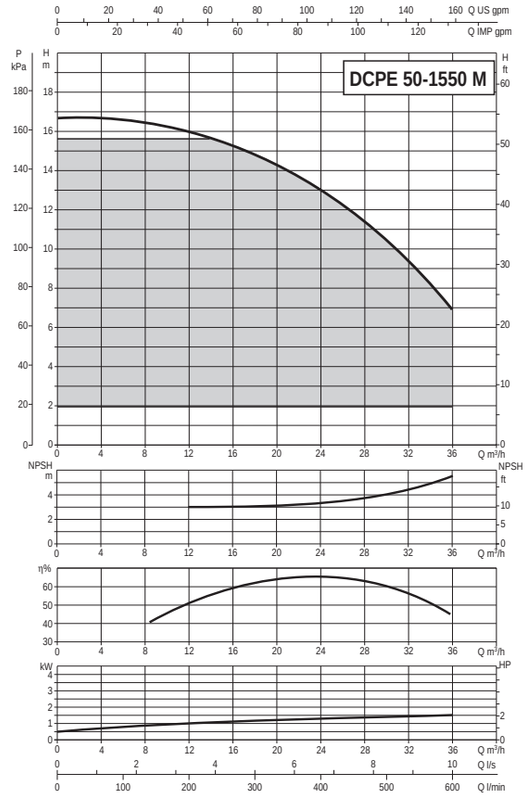

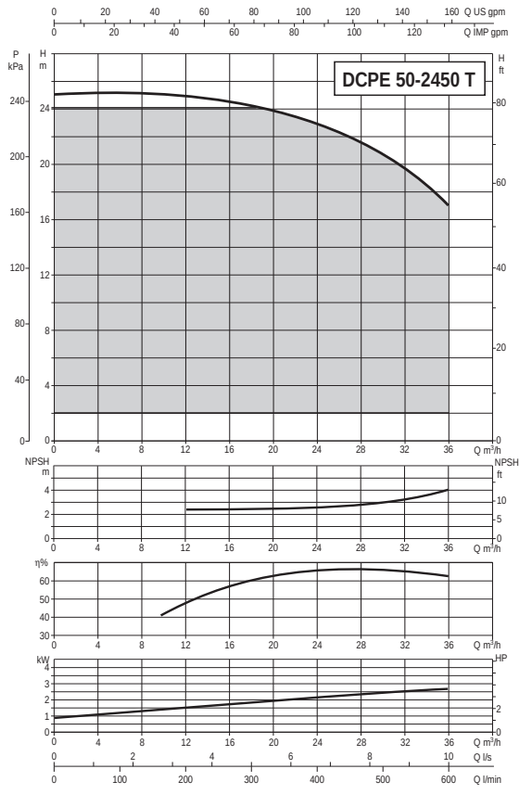


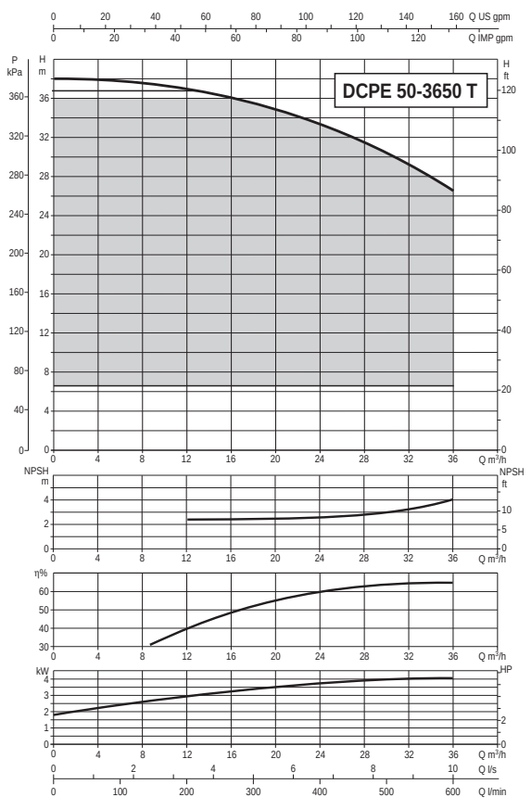

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

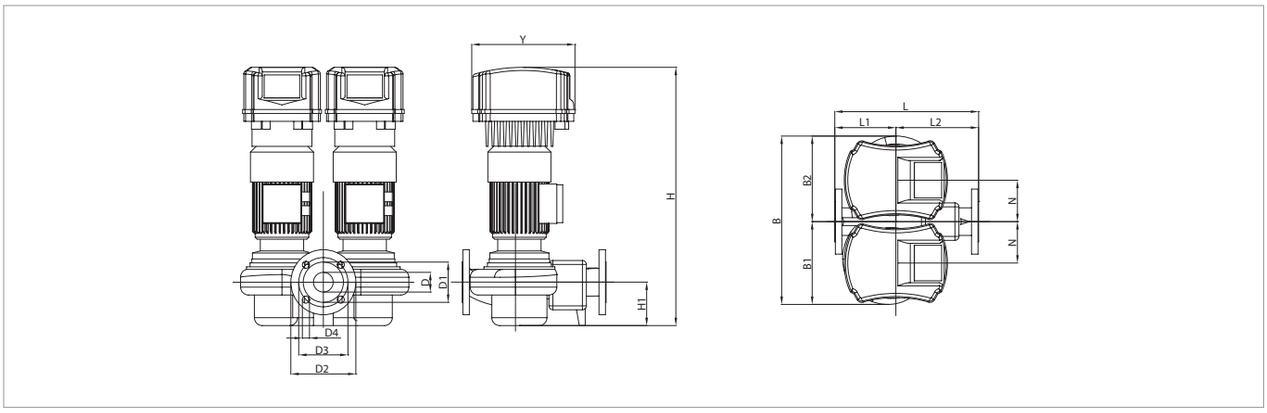


МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКСИМ. кВт	P2 НОМИНАЛ.		In A
					кВт	л. с.	
DCPE 50/1550 M MCE15/C IE2	1 x 220-240 V ~	2 полюса	2900	2,17	1,5	2,0	15,8
DCPE 50/1550 T MCE30/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2900	2,17	1,5	2,0	t.b.d.
DCPE 50/2450 T MCE30/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2900	3,72	3,0	4,0	6,8
DCPE 50/3650 T MCE55/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2900	5,11	4,0	5,5	9,6


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	Y мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ мм			Объем м3	BEC кг
																L/A	L/B	H		
DCPE 50/1550 M MCE15/C IE2	365	145	220	427	217	210	655	110	105	50 PN16	102	165	125	4 отв Ø18	262	520	400	710	0,15	60
DCPE 50/1550 T MCE30/C IE2	365	145	220	427	217	210	655	110	105	50 PN16	102	165	125		262	520	400	710	0,15	60
DCPE 50/2450 T MCE30/C IE2	365	145	220	427	217	210	655	110	105	50 PN16	102	165	125		353	520	400	710	0,15	75
DCPE 50/3650 T MCE55/C IE2	410	170	240	480	235	245	735	110	120	50 PN16	102	165	125		353	700	600	970	0,41	95


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

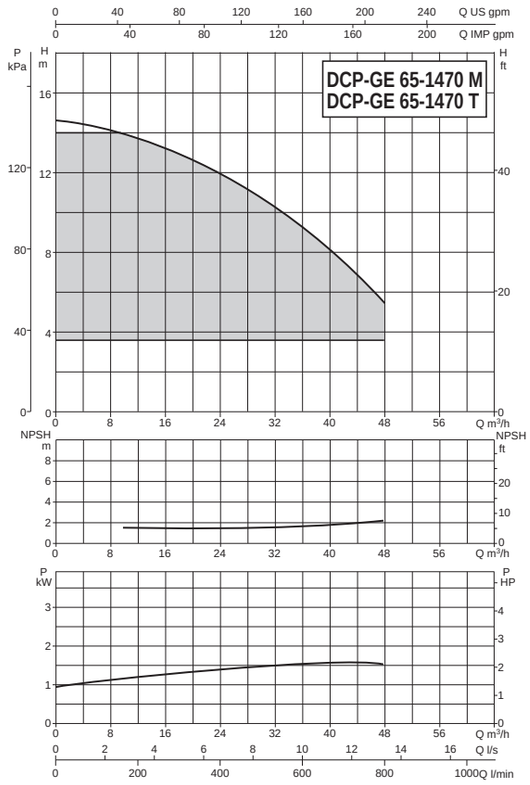

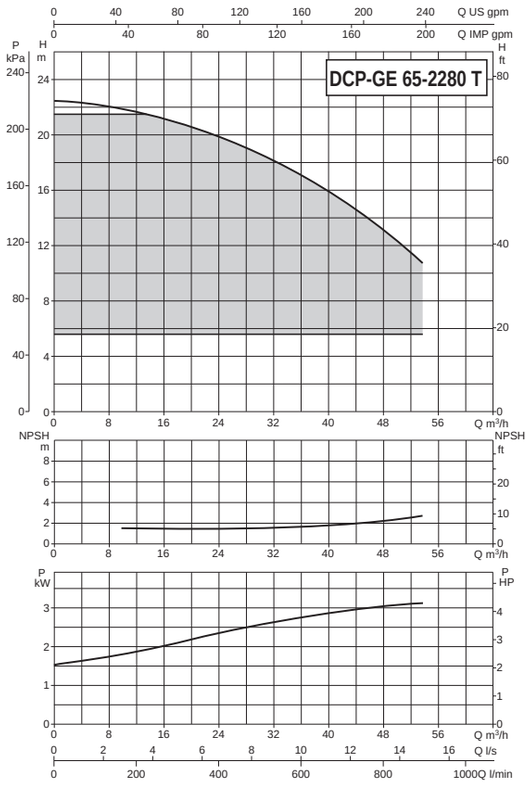

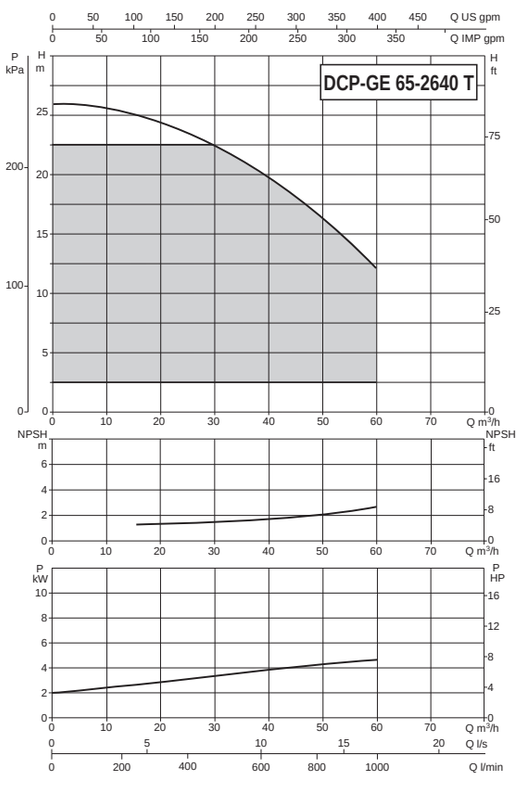


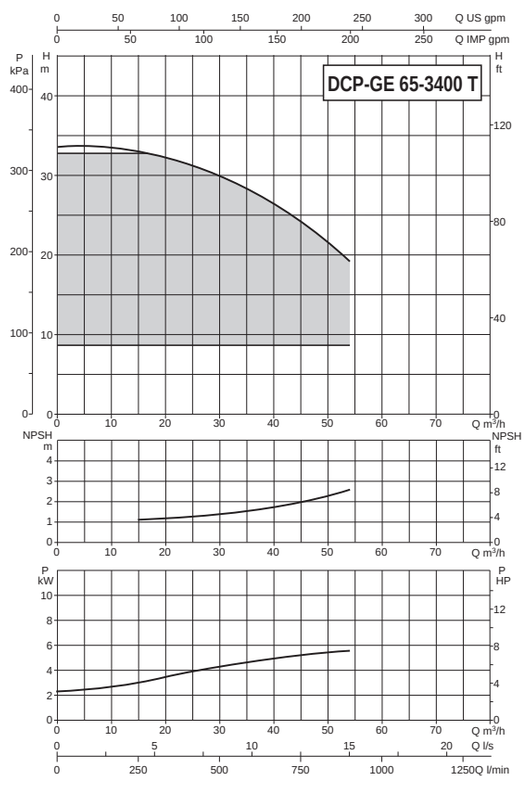



The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

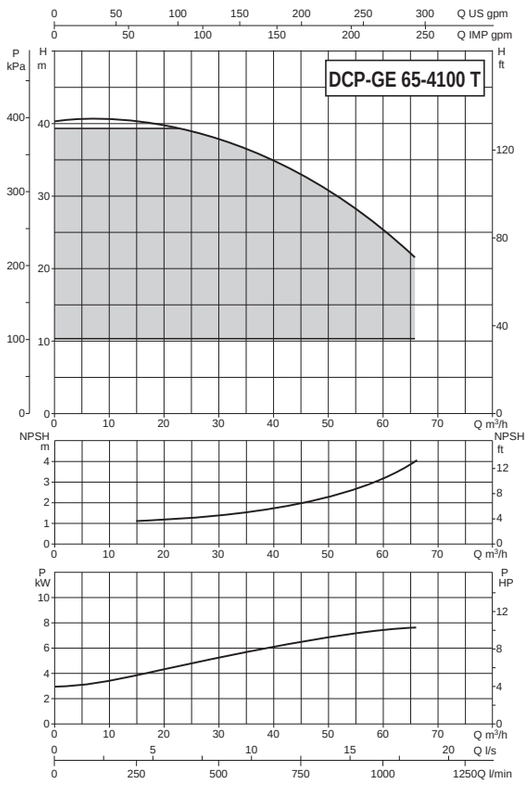

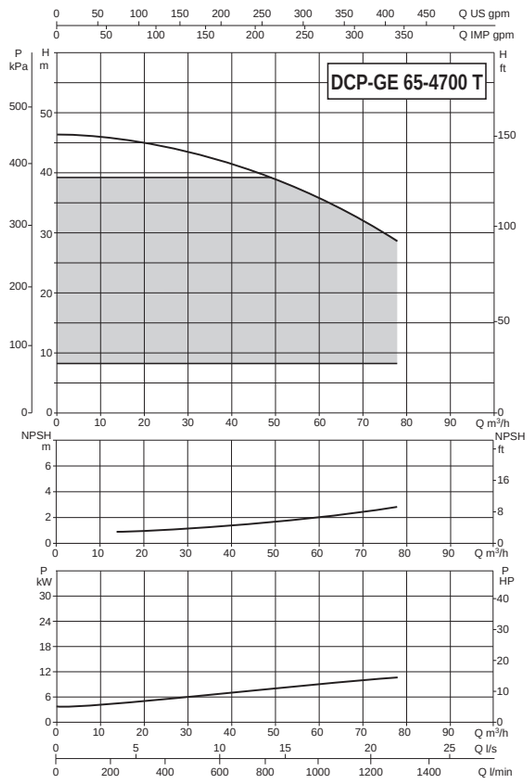


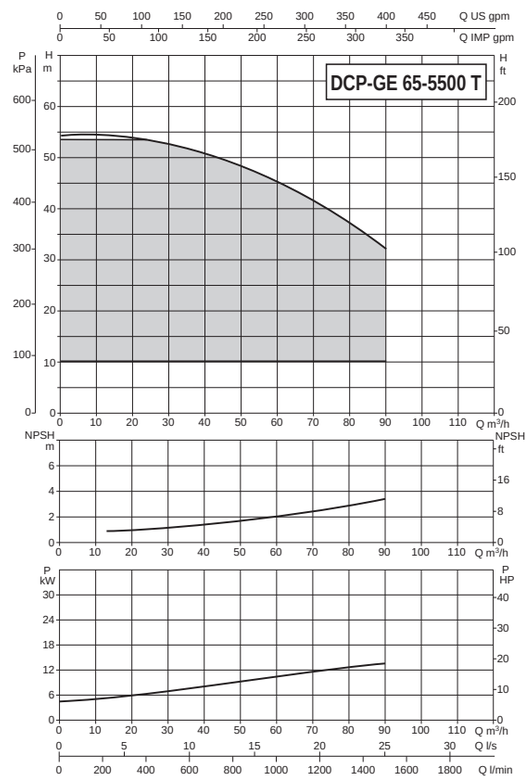

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

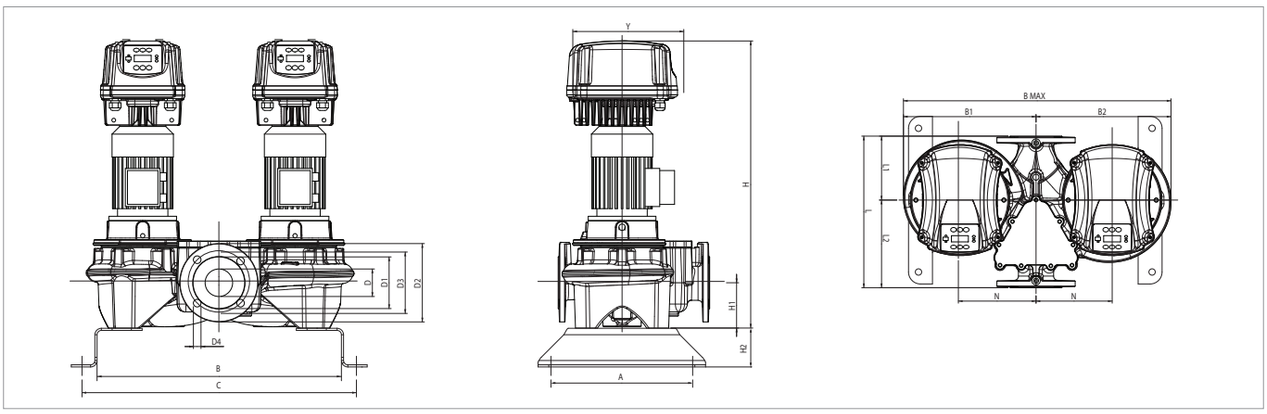



МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ		In A
					кВт	л. с.	
DCP-GE 65-1470/A/BAQE/ 1.5 M MCE11/C IE2	1 x 220-240 V ~	2 полюса	2883	1,96	1,5	2,0	14,5
DCP-GE 65-1470/A/BAQE/ 1.5 T MCE30/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2883	1,96	1,5	2,0	t.b.d.
DCP-GE 65-2280/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2882	3,55	3	4,0	7,2
DCP-GE 65-2640/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2910	4,92	4	5,5	10,0
DCP-GE 65-3400/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2913	6,94	5,5	7,7	13,7
DCP-GE 65-4100/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2900	9,07	7,5	10,0	17,8
DCP-GE 65-4700/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2940	14,75	11	15,0	28,6
DCP-GE 65-5500/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2943	18,07	15	20,0	35,1


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCP-GE 65-1470/A/BAQE/ 1.5 M MCE11/C IE2	330	569	639	315	320	635	122	185	145	18	4	262	745	107	358	151	207	M16	180	405	700	848	0,24	150
DCP-GE 65-1470/A/BAQE/ 1.5 T MCE30/C IE2	330	569	639	315	320	635	122	185	145	18		262	748	107	358	151	207	M16	180	405	700	848	0,24	148
DCP-GE 65-2280/A/BAQE/ 3 T MCE30/C IE2	330	569	639	315	320	635	122	185	145	18		352	828	107	358	151	207	M16	180	405	750	925	0,28	193
DCP-GE 65-2640/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	330	569	639	315	320	635	122	185	145	18		352	843	107	358	151	207	M16	180	405	700	943	0,27	206
DCP-GE 65-3400/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	330	569	639	324	329	653	122	185	145	18		352	932	107	358	151	207	M16	180	405	700	1032	0,29	272
DCP-GE 65-4100/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	330	569	639	324	329	653	122	185	145	18		425	980	107	358	151	207	M17	180	405	700	1080	0,31	284
DCP-GE 65-4700/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	330	649	719	389	397	786	122	185	145	18		425	1139	125	475	177	298	M16	220	475	782	1239	0,46	423
DCP-GE 65-5500/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	330	649	719	389	397	786	122	185	145	18		425	1139	125	475	177	298	M16	220	475	782	1239	0,46	459


CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

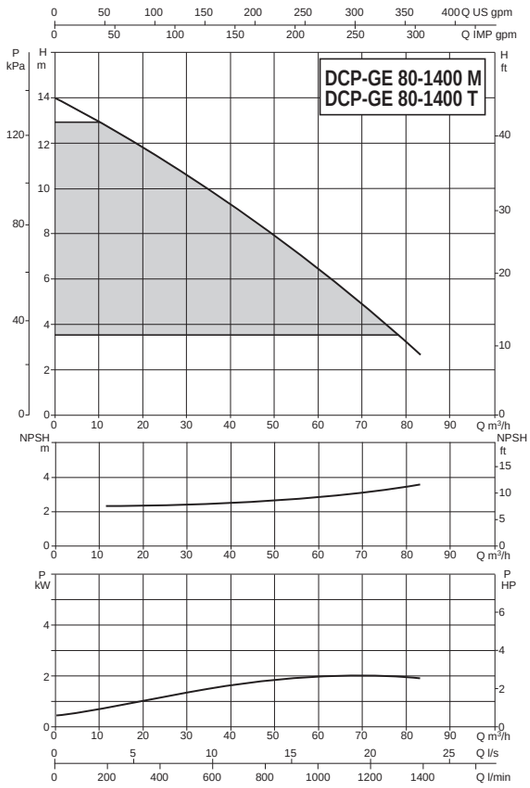

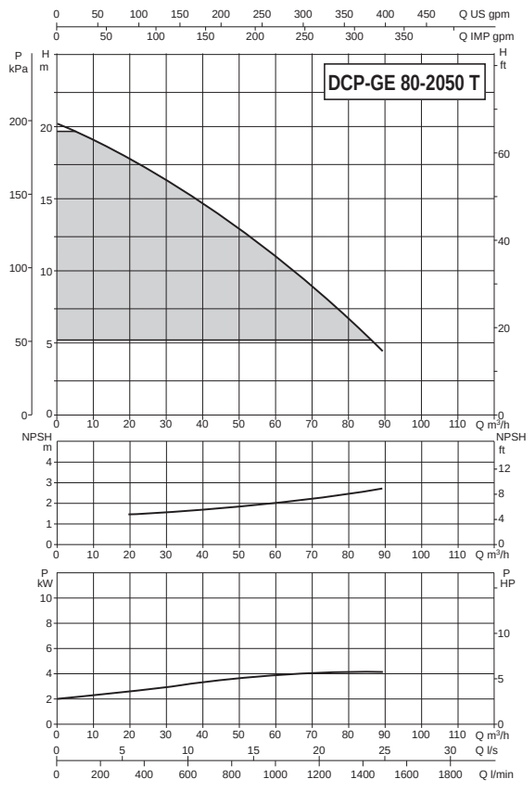

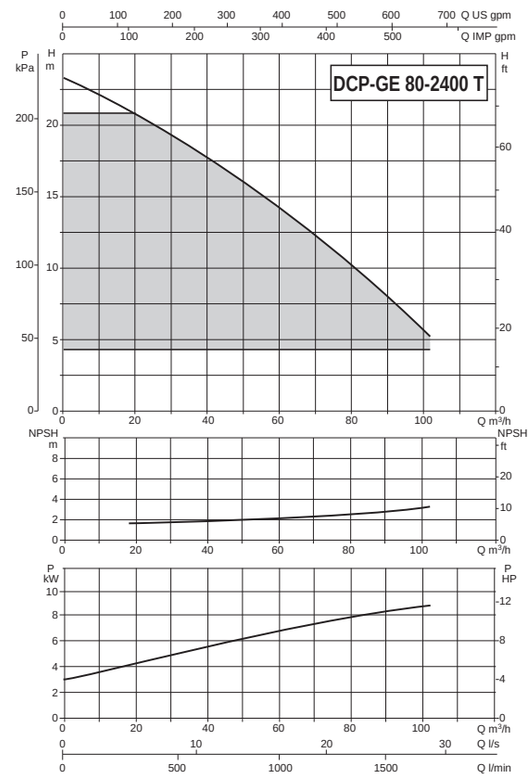


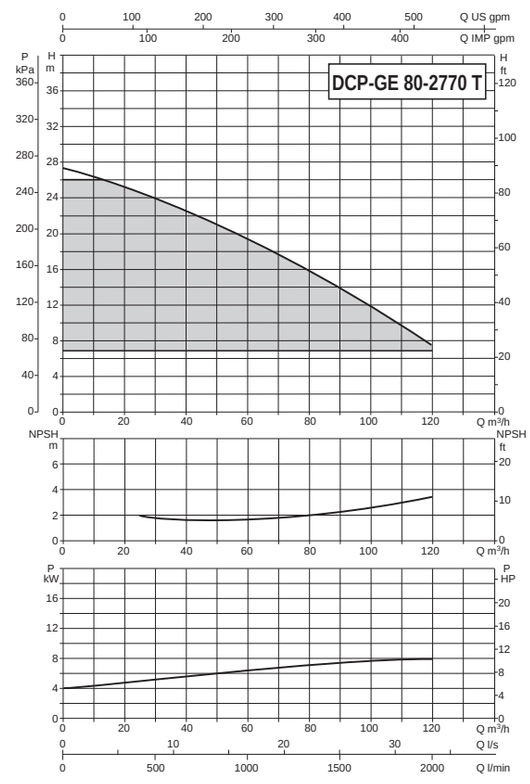


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

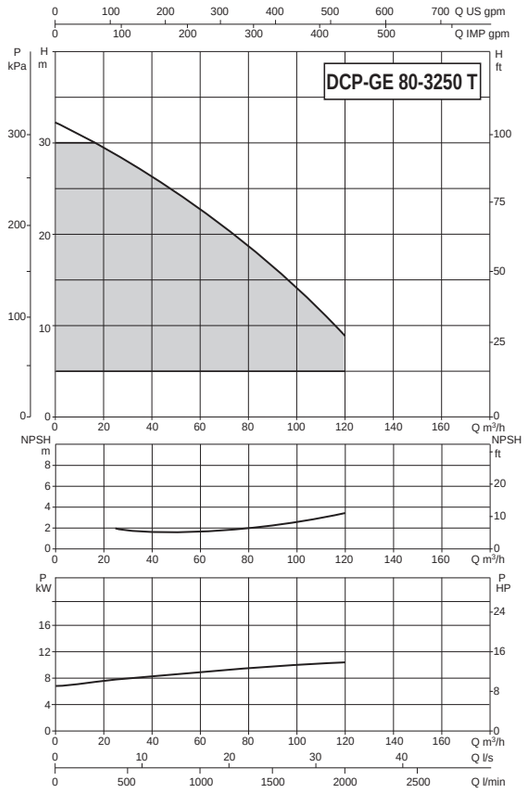


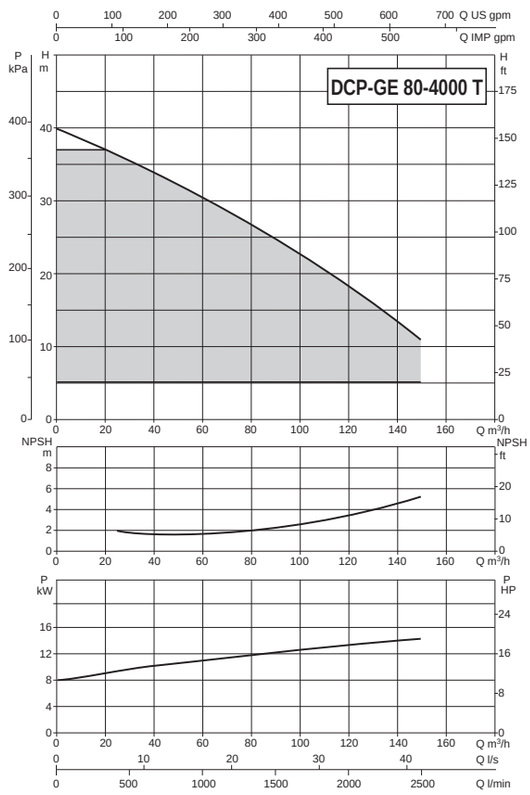

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

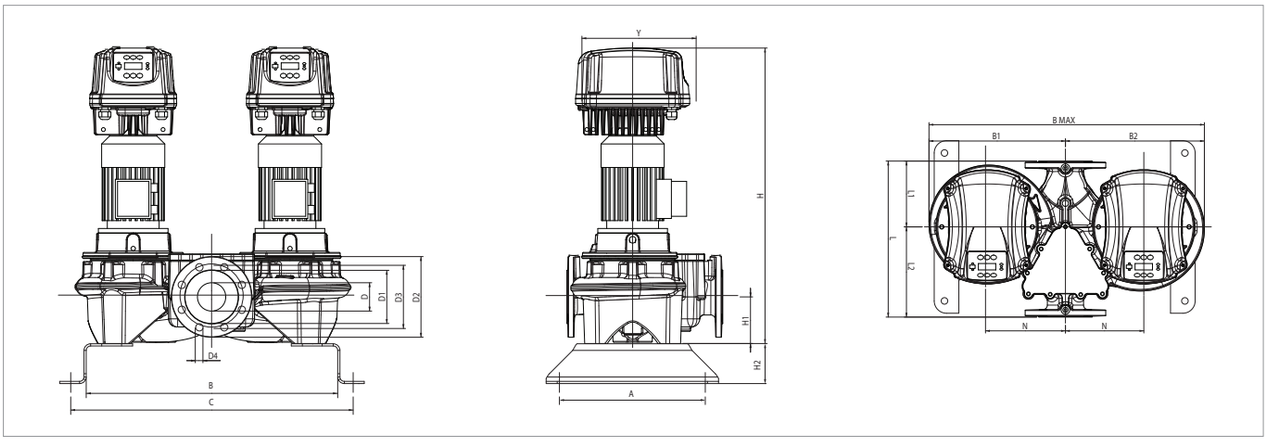



МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ.		In A
					кВт	л. с.	
DCP-GE 80-1400/A/BAQE/ 2.2 M MCE22/C IE2	1 x 220-240 V ~	2 полюса	2874	2,94	2,2	3,0	20,7
DCP-GE 80-1400/A/BAQE/ 2.2 T MCE30/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2874	2,94	2,2	3,0	t.b.d.
DCP-GE 80-2050/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2914	5,46	4	5,5	10,9
DCP-GE 80-2400/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2910	6,69	5,5	7,5	13,3
DCP-GE 80-2770/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2905	9,61	7,5	10,0	18,8
DCP-GE 80-3250/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2932	13,39	11	15,0	26,0
DCP-GE 80-4000/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2945	18,42	15	20,0	35,7


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCP-GE 80-1400/A/BAQE/ 2.2 M MCE22/C IE2	330	580	650	305	310	615	137	200	160	18		352	781,5	115	360	165	195	M16	180	360	710	882	0,23	177
DCP-GE 80-1400/A/BAQE/ 2.2 T MCE30/C IE2	330	580	650	305	310	615	137	200	160	18		352	781,5	115	360	165	195	M16	180	360	710	882	0,23	179
DCP-GE 80-2050/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	330	580	650	305	310	615	137	200	160	18		352	854,5	115	360	165	195	M16	180	360	710	955	0,24	195
DCP-GE 80-2400/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	330	580	650	327	332	659	137	200	160	18	8	352	943,5	115	360	165	195	M16	180	360	710	1044	0,27	264
DCP-GE 80-2770/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	330	620	690	355	365	750	137	200	160	18		425	992	115	440	165	195	M16	180	440	750	1092	0,36	186
DCP-GE 80-3250/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	330	620	690	364	374	768	137	200	160	18		425	1137	115	440	165	195	M16	180	440	768	1237	0,42	204
DCP-GE 80-4000/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	330	620	690	364	374	768	137	200	160	18		425	1137	115	440	165	195	M16	180	440	768	1237	0,42	214


CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

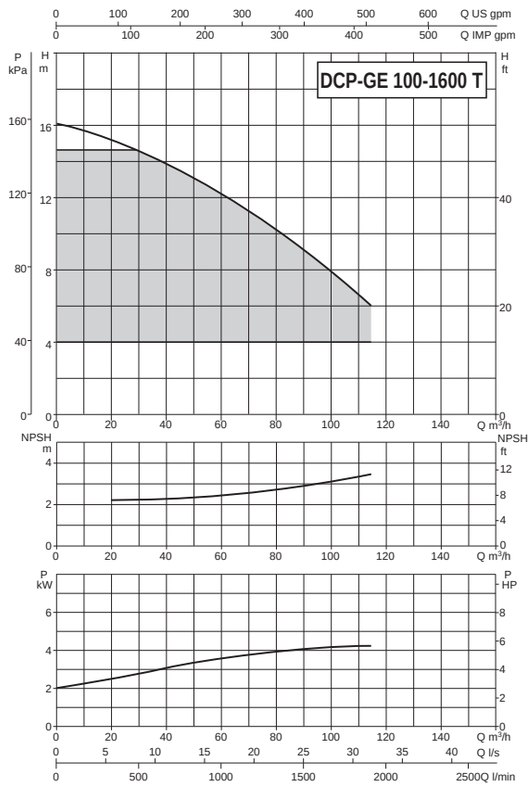

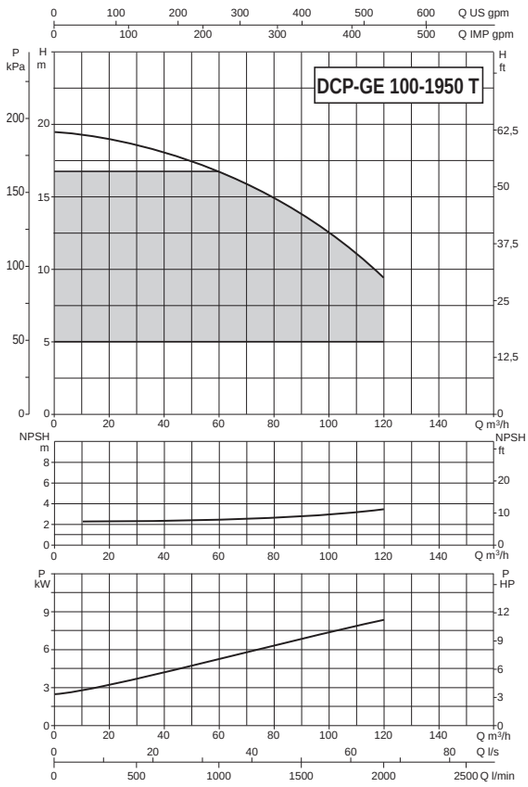

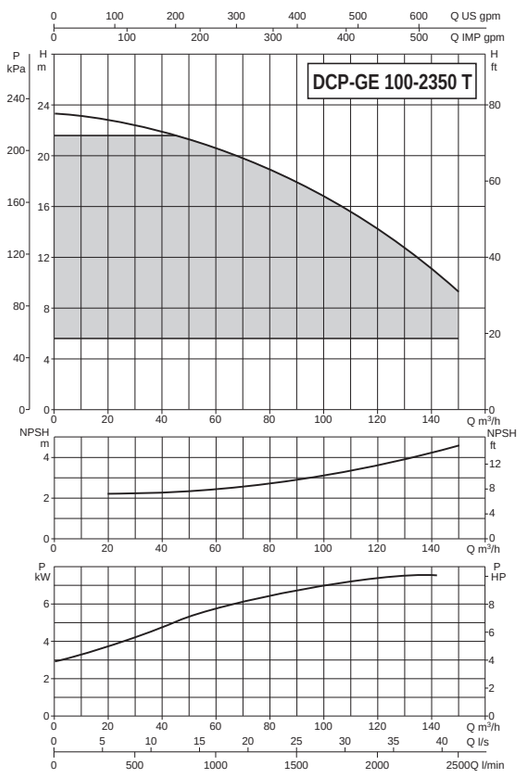


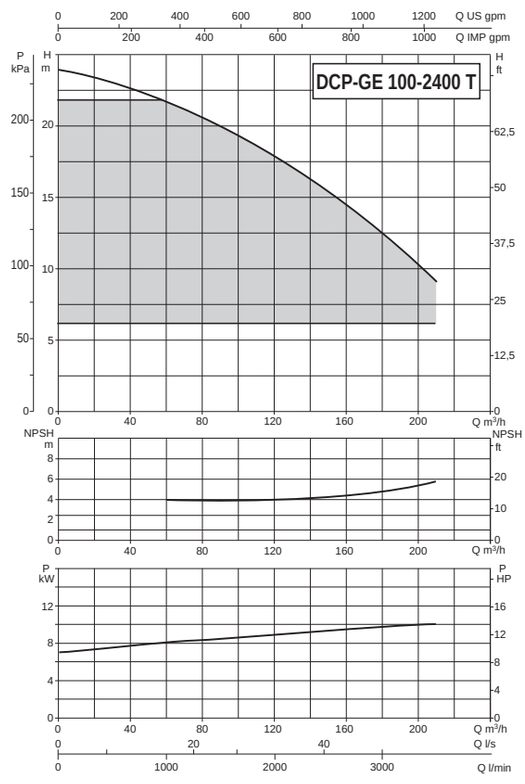


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

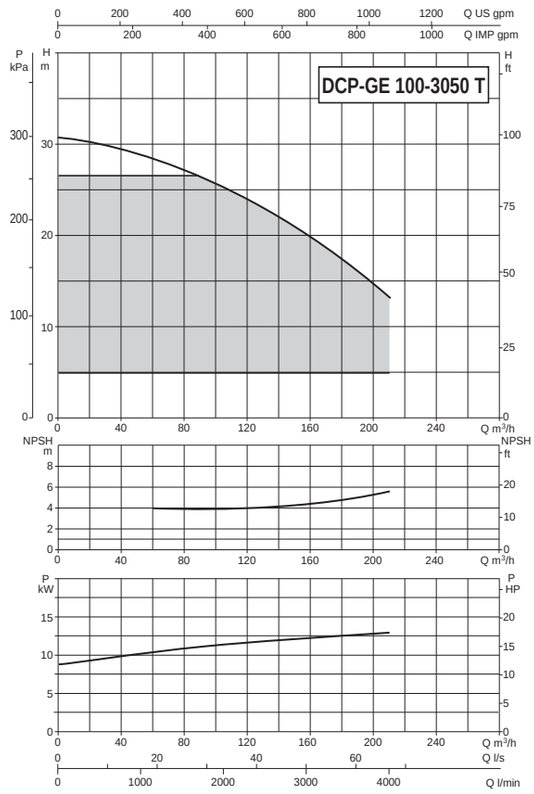

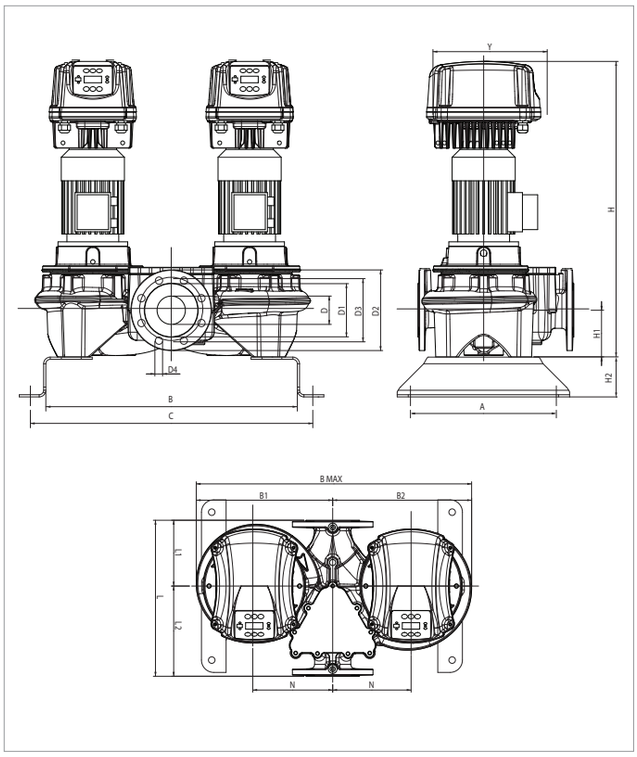

МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	об./мин.	P1 MAX W	P2 NOMINAL		In A
					кВт	л. с.	
DCP-GE 100-1600/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2918	5,58	4	5,5	11,2
DCP-GE 100-1950/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2918	7,34	5,5	7,5	14,4
DCP-GE 100-2350/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2906	9,69	7,5	10,0	18,9
DCP-GE 100-2400/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2940	14,59	11	15,0	28,3
DCP-GE 100-3050/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	3 x 400 V ~	2 полюса	2941	17,79	15	20,0	34,6

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	кол. отв.	Y мм	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																				L/A	L/B	H		
DCP-GE 100-1600/A/BAQE/ 4 T MCE55/C IE2	362	637	717	330	345	675	137	200	160	18		352	882,5	140	500	280	340	M16	300	500	777	983	0,38	183
DCP-GE 100-1950/A/BAQE/ 5.5 T MCE55/C IE2	362	637	717	335	350	685	137	200	160	18		352	970,5	140	500	280	340	M16	300	500	777	1071	0,42	197
DCP-GE 100-2350/A/BAQE/ 7.5 T MCE110/C IE2	362	637	717	335	350	685	137	200	160	18	8	425	1018,5	140	500	280	340	M16	300	500	777	1119	0,43	230
DCP-GE 100-2400/A/BAQE/ 11 T MCE110/C IE2	362	733	813	395	410	805	156	220	180	18		425	1159	140	550	191	309	M16	200	550	873	1259	0,60	273
DCP-GE 100-3050/A/BAQE/ 15 T MCE150/C IE2	362	733	813	395	410	805	156	220	180	18		425	1159	140	550	191	309	M16	200	550	873	1259	0,60	352

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

АКСЕССУАРЫ - Ответные фланцы

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, Кг
PN 16 DN 40 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620040	**CPE 40**	5,3
PN 16 DN 50 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620050	**CPE 50**	6,3
PN 16 DN 65 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620060	**CP-GE 65**	7,5
PN 16 DN 80 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620080	**CP-GE 80**	9,5
PN 16 DN 100 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620100	**CP-GE 100**	10,9
PN 16 DN 125 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620120	**CP-GE 125**	14,5
PN 16 DN 150 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620150	**CP-GE 150**	18,6



ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

ALM - ALP - *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ		P2 Номин. Мощн. Вт		Q (м3/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
ОДНОФАЗНЫЙ	ТРЕХФАЗНЫЙ	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140
ALM 200 M	**ALM 200 T**	0,059	0,08	H (м)	1,9	1,65	1					
ALP 800 M	**ALP 800 T**	0,37	0,5		7,7	7,2	6,3	5,8	3,9	2		
ALM 500 M	**ALM 500 T**	0,25	0,33		5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3	1,5	
ALP 2000 M	**ALP 2000 T**	0,55	0,75		21,1	20,6	19,6	18	16	13,8	10,5	5,3

KLM - KLP - *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ		P2 Номин. Мощн. Вт		Q (м3/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
ОДНОФАЗНЫЙ	ТРЕХФАЗНЫЙ	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
KLM 40/300 M	**KLM 40/300 T**	0,25	0,33	H (м)	3,4		3,2	3	2,6	2,3	1,7											
KLP 40/600 M	**KLP 40/600 T**	0,37	0,5		8,2				7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4								
KLP 40/900 M	**KLP 40/900 T**	0,37	0,5		10,2				9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6								
KLP 40/1200 M	**KLP 40/1200 T**	0,55	0,75		13,7				13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9							
KLM 50/300 M	**KLM 50/300 T**	0,25	0,33		2,9				2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3							
KLM 50/600 M	**KLM 50/600 T**	0,25	0,33		5,4				5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2					
KLP 50/900 M	**KLP 50/900 T**	0,75	1		8,9					8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9				
KLP 50/1200 M	**KLP 50/1200 T**	0,75	1		12					12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2				
–	**KLM 65/300 T**	0,25	0,33		3,1					3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8					
–	**KLM 65/600 T**	0,37	0,5		5,5							5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5				
–	**KLP 65/900 T**	1,1	1,5		9								8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5		
–	**KLP 65/1200 T**	1,1	1,5		12									11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7		
–	**KLM 80/300 T**	0,25	0,33		3,3									3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2		
–	**KLM 80/600 T**	0,75	1		5,7										5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5	
–	**KLP 80/900 T**	1,84	2,5		8,8										8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6	
–	**KLP 80/1200 T**	1,84	2,5		11,8													11,6	11,5	11	9,7	7,2

DKLM-DKLP- *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ		P2 Номин. Мощн. Вт		Q (м3/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
ОДНОФАЗНЫЙ	ТРЕХФАЗНЫЙ	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
DKLM 40/300 M	**DKLM 40/300 T**	0,25	0,33	H (м)	3,4		3,2	3	2,6	2,3	1,7											
DKLP 40/600 M	**DKLP 40/600 T**	0,37	0,5		8,2				7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4								
DKLP 40/900 M	**DKLP 40/900 T**	0,37	0,5		10,2				9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6								
DKLP 40/1200 M	**DKLP 40/1200 T**	0,55	0,75		13,7				13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9							
DKLM 50/300 M	**DKLM 50/300 T**	0,25	0,33		2,9				2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3							
DKLM 50/600 M	**DKLM 50/600 T**	0,25	0,33		5,4				5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2					
DKLP 50/900 M	**DKLP 50/900 T**	0,75	1		8,9					8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9				
DKLP 50/1200 M	**DKLP 50/1200 T**	0,75	1		12					12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2				
–	**DKLM 65/300 T**	0,25	0,33		3,1					3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8					
–	**DKLM 65/600 T**	0,37	0,5		5,5							5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5				
–	**DKLP 65/900 T**	1,1	1,5		9								8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5		
–	**DKLP 65/1200 T**	1,1	1,5		12									11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7		
–	**DKLM 80/300 T**	0,25	0,33		3,3									3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2		
–	**DKLM 80/600 T**	0,75	1		5,7										5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5	
–	**DKLM 80/900 T**	1,84	2,5		8,8										8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6	
–	**DKLP 80/1200 T**	1,84	2,5		11,8													11,6	11,5	11	9,7	7,2

ALM - ALP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,6 до 8,4 куб.м/ч, напор – до 21 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и мине ральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –15°C до +120°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун для ALM 500 и ALP 2000, бронза для ALM 200 и ALP 800, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержа веющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- 200 /800
Одиночные

Бронзовая гидравлическая часть

ALM - 1400 об/мин.- 4 ПОЛЮСА
ALP - 2800 об/мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД
ALM 200 M	105100004
ALM 200 T	105100014
ALP 800 M	105100084
ALP 800 T	105100094

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							КОНДЕНСАТОР	
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A	мкФ	VC
1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1480	0,14	0,059	0,08	0,7	8	450
3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	4 ПОЛЮСА	1475	0,08	0,059	0,08	0,53-0,3	-	-
1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2925	0,24	0,37	0,5	1,4	10	450
3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	2 ПОЛЮСА	2915	0,20	0,37	0,5	1,2-0,7	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- 500/ 2000
Одиночные

Чугунная гидравлическая часть

ALM - 1400 об/мин. - 4 ПОЛЮСА
ALP - 2800 об/мин. - 2 ПОЛЮСА


МОДЕЛЬ	КОД
ALM 500 M	105100024
ALM 500 T	105100034
ALP 2000 M	105100124
ALP 2000 T	105100134

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							КОНДЕНСАТОР	
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A	мкФ	VC
1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1425	0,22	0,25	0,33	1	8	450
3 x 230 - 400V ~	4 ПОЛЮСА	1465	0,19	0,25	0,33	1-0,6	-	-
1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2870	0,75	0,55	0,75	3,7	16	450
3 x 230 - 400V ~	2 ПОЛЮСА	2830	0,66	0,55	0,75	2,3-1,3	-	-


DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ALM - ALP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ


ALM 200 - ALP 800

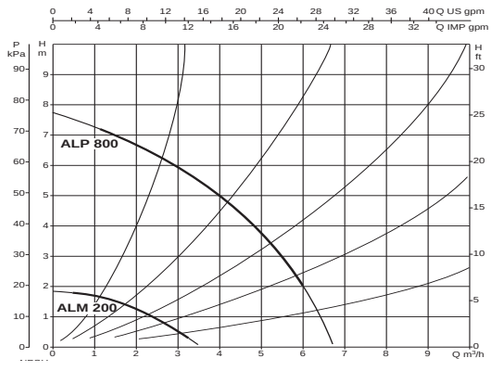


ALM 500 - ALP 2000

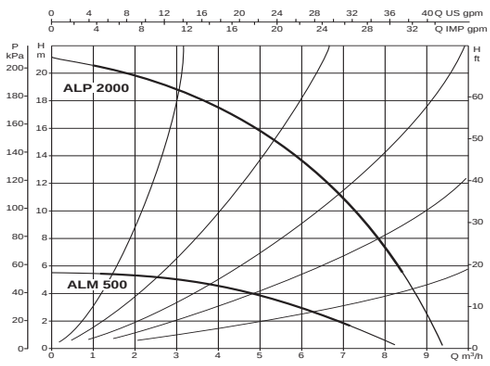

РАЗМЕРЫ И ВЕС

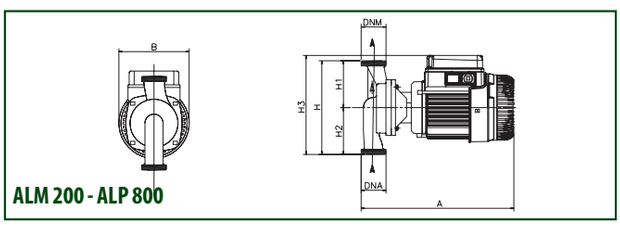

ALM 200 - ALP 800

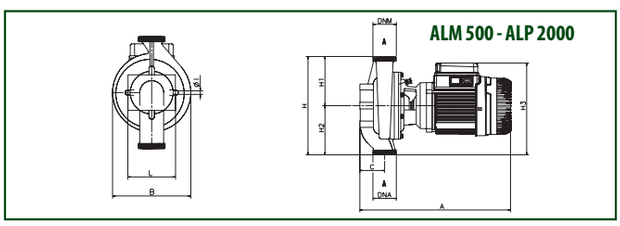


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	L мм	Iø мм	H мм	H1 мм	H2 мм	H3 мм	DNA	DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
												L/A	L/B	H		
ALM 200	300	136	–	–	–	180	90	90	190	1 1/2″G-M	1 1/2″G-M	332	202	257	39	7,5
ALP 800	300	136	–	–	–	180	90	90	190	1 1/2″G-M	1 1/2″G-M	332	202	257	39	7,5
ALM 500	386	174	63	95	8	250	125	125	235	2″G-M	2″G-M	492	232	292	21	14,5
ALP 2000	386	174	63	95	8	250	125	125	235	2″G-M	2″G-M	492	232	292	21	14,5

АКСЕССУАРЫ - ALM 200/ALP 800

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ГРОСС ВЕС, Кг
½″F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121120	**ALM 200** **ALP 800**	0,3
¾″F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121130	**ALM 200** **ALP 800**	0,3
1″F КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК	547121140	**ALM 200** **ALP 800**	0,3
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ Ø 22	547121150	**ALM 200** **ALP 800**	0,3
КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ Ø 28	547121160	**ALM 200** **ALP 800**	0,3
2″ - 1″½ КОМ-КТ ПЕРЕХОДНИКОВ	547121170	**ALM - ALP**	0,1


КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК


КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ ПАЙКИ


КОМ-КТ ПЕРЕХОДНИКОВ

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С МОДЕЛЯМИ	ТИП УСТАНОВКИ
ED 1,3 M	108320320	**ALM 200 M - ALP 800 M**	одиночный
ED 1 T	108320330	**ALM 200 T - ALP 800 T**	одиночный


ED 1,3 M

Свяжитесь с нашим отделом продаж для подбора на другую величину напряжения и более высокую мощность

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ - ALM 500/ALP 2000

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ГРОСС ВЕС, Кг
1"¼ F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ	547121070	**ALM 500** **ALP 2000**	0,7



1"¼ F ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ

CONTROL PANELS

МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ НАСОСА	INSTALLATION TYPE
ED 1,3 M	108320320	**ALM 500 M - ALP 2000 M**	single
ED 1 T	108320330	**ALM 500 T - ALM 2000 T**	single



ED 1,3 M

Свяжитесь с нашим отделом продаж для подбора на другую величину напряжения и более высокую мощность

KLM - KLP / DKLM- DKLP

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования

Рабочий диапазон. Производительность: от 2 до 67 куб.м/ч, напор – до 13,7 м. водяного столба.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Перекачиваемая жидкость.
Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура: от –15°C до +120°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.

Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.

Стандартное электропитание:
1x230 В, 3x230–400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KLM/KLP *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

KLM - 1400 об./мин. - 4 ПОЛЮСА
KLP - 2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		A		
			кВт	л.с.			
KLM 40-300 M	105110404	1 x 230 V ~	0,25	0,33	0,9	250	DN 40
KLM 40-300 T	105110014	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	0,9-0,55	250	DN 40
KLP 40-600 M	105110414	1 x 230 V ~	0,37	0,5	3	250	DN 40
KLP 40-600 T	105110214	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1	250	DN 40
KLP 40-900 M	105110424	1 x 230 V ~	0,37	0,5	3,2	250	DN 40
KLP 40-900 T	105110224	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,9-1,1	250	DN 40
KLP 40-1200 M	105110434	1 x 230 V ~	0,55	0,75	3,4	250	DN 40
KLP 40-1200 T	105110234	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2-1,2	250	DN 40
KLM 50-300 M	105110444	1 x 230 V ~	0,25	0,33	0,9	280	DN 50
KLM 50-300 T	105110054	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1-0,6	280	DN 50
KLM 50-600 M	105110454	1 x 230 V ~	0,25	0,33	1,4	280	DN 50
KLM 50-600 T	105110074	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2-0,7	280	DN 50
KLP 50-900 M	105110464	1 x 230 V ~	0,75	1	3,3	280	DN 50
KLP 50-900 T*	60145205	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6	280	DN 50
KLP 50-1200 M	105110474	1 x 230 V ~	0,75	1	4,2	280	DN 50
KLP 50-1200 T*	60145206	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3,2/1,8	280	DN 50
KLM 65-300 T	105110094	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1/0,6	340	DN 65
KLM 65-600 T	105110114	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,2/0,7	340	DN 65
KLP 65-900 T*	60145819	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4/2,35	340	DN 65
KLP 65-1200 T*	60145820	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4,7/2,7	340	DN 65
KLM 80-300 T	105110134	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2/0,7	360	DN 80
KLM 80-600 T*	60146973	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6	360	DN 80
KLP 80-900 T*	60145915	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	5,2/3	360	DN 80
KLP 80-1200 T*	60145917	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	6,6/3,8	360	DN 80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- DKLM/DKLP *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

DKLM - 1400 об./мин. - 4 ПОЛЮСА
DKLP - 2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A		
			кВт	л.с.			
DKLM 40-300 M	105210404	1 x 230 V ~	0,25	0,33	0,9	250	DN 40
DKLM 40-300 T	105210014	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	0,9-0,55	250	DN 40
DKLP 40-600 M	105210414	1 x 230 V ~	0,37	0,5	3	250	DN 40
DKLP 40-600 T	105210214	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1	250	DN 40
DKLP 40-900 M	105210424	1 x 230 V ~	0,37	0,5	3,2	250	DN 40
DKLP 40-900 T	105210224	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,9-1,1	250	DN 40
DKLP 40-1200 M	105210434	1 x 230 V ~	0,55	0,75	3,4	250	DN 40
DKLP 40-1200 T	105210234	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2-1,2	250	DN 40
DKLM 50-300 M	105210444	1 x 230 V ~	0,25	0,33	0,9	280	DN 50
DKLM 50-300 T	105210054	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1-0,6	280	DN 50
DKLM 50-600 M	105210454	1 x 230 V ~	0,25	0,33	1,4	280	DN 50
DKLM 50-600 T	105210074	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2-0,7	280	DN 50
DKLP 50-900 M	105210464	1 x 230 V ~	0,75	1	3,3	280	DN 50
DKLP 50-900 T*	60145209	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6	280	DN 50
DKLP 50-1200 M	105210474	1 x 230 V ~	0,75	1	4,2	280	DN 50
DKLP 50-1200 T*	60145210	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3,2/1,8	280	DN 50
DKLM 65-300 T	105210094	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1/0,6	340	DN 65
DKLM 65-600 T	105210114	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,2/0,7	340	DN 65
DKLP 65-900 T*	60145826	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4/2,35	340	DN 65
DKLP 65-1200 T*	60145827	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4,7/2,7	340	DN 65
DKLM 80-300 T	105210134	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2/0,7	360	DN 80
DKLM 80-600 T*	60146983	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6	360	DN 80
DKLP 80-900 T*	60145933	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	5,2/3	360	DN 80
DKLP 80-1200 T*	60145935	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	6,6/3,8	360	DN 80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**


Серийный глухой фланец для сдвоенных моделей

KLM - KLP / DKLM- DKLP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ


KLM - KLP 40

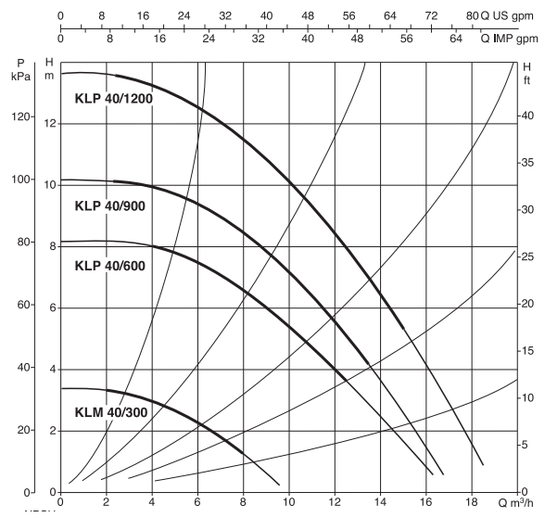


DKLM - DKLP 40

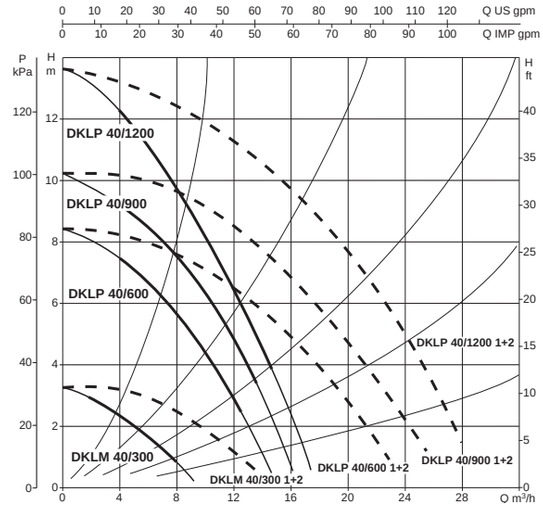

KLM - KLP 50

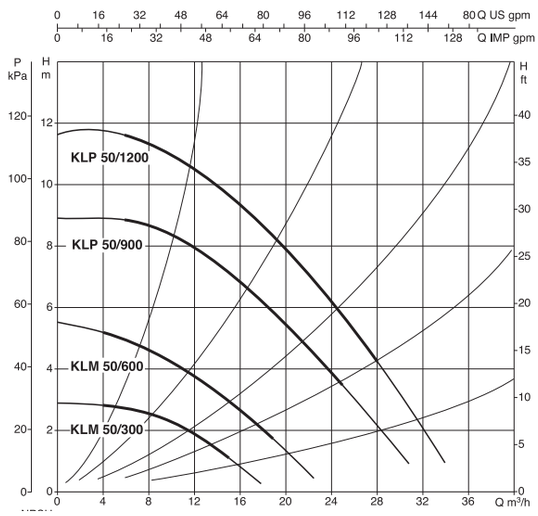


DKLM - DKLP 50

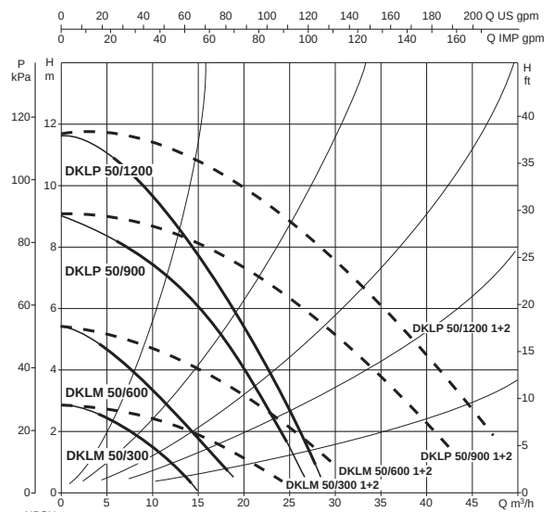


KLM - KLP / DKLM- DKLP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ


KLM - KLP 65

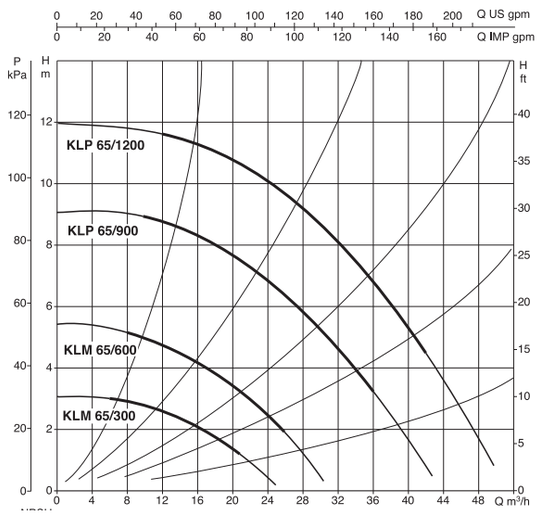


DKLM - DKLP 65

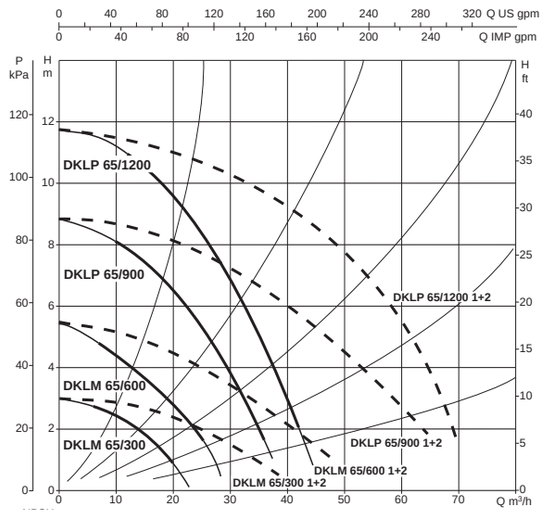

KLM - KLP 80

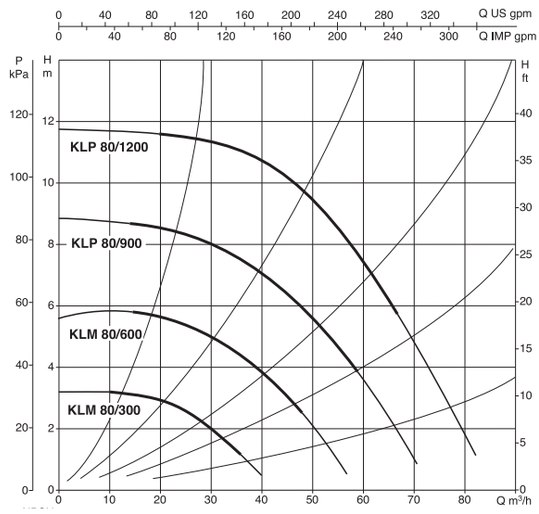


DKLM - DKLP 80

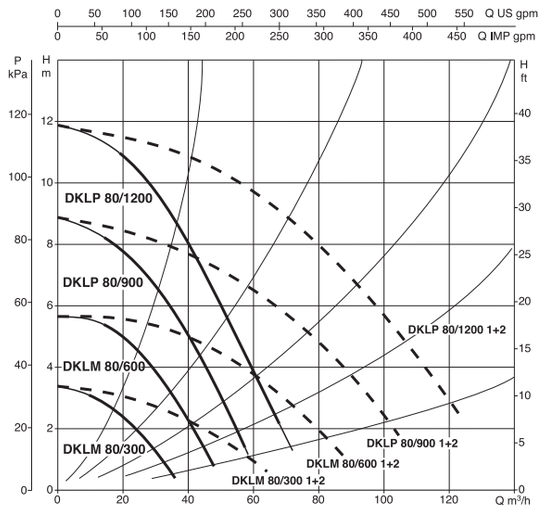


РАЗМЕРЫ И ВЕС

KLM - KLP

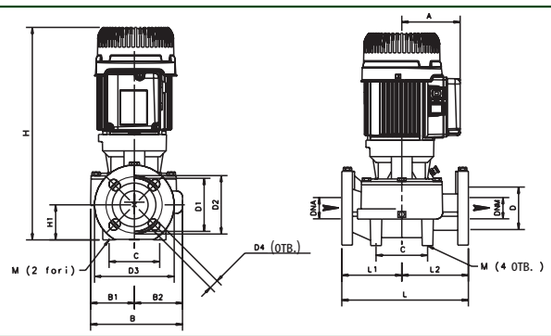

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	DNA мм	DNM мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм L/A	L/B	H	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
KLM 40/300	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150	4 отв 18x23	395	66	250	125	125	2 отв. 10	470	280	330	21,1	12
KLP 40/600	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150		395	66	250	125	125		470	280	330	22,5	12
KLP 40/900	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150		395	66	250	125	125		470	280	330	22,5	12
KLP 40/1200	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150		395	66	250	125	125		470	280	330	23,2	12
KLM 50/300	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165	4 отв 18x25,5	414	73	280	140	170	2 отв. 10	470	280	330	24,6	12
KLM 50/600	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165		414	73	280	140	170		470	280	330	24,6	12
KLP 50/900	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165		414	73	280	140	170		470	280	330	26,2	12
KLP 50/1200	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165		414	73	280	140	170		470	280	330	26,3	12
KLM 65/300	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185	4 отв 18x25,5	433	82	340	170	170	2 отв. 12	510	310	470	29,3	8
KLM 65/600	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185		433	82	340	170	170		510	310	470	29,5	8
KLP 65/900	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185		433	82	340	170	170		510	310	470	35	8
KLP 65/1200	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185		433	82	340	170	170		510	310	470	35	8
KLM 80/300	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200	4 отв 18x23	453	97	360	190	170	2 отв. 12	510	310	470	32,5	8
KLM 80/600	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200		453	97	360	190	170		510	310	470	36,7	8
KLP 80/900	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200		453	97	360	190	170		510	310	470	39,6	8
KLP 80/1200	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200		453	97	360	190	170		510	310	470	40	8

DKLM - DKLP

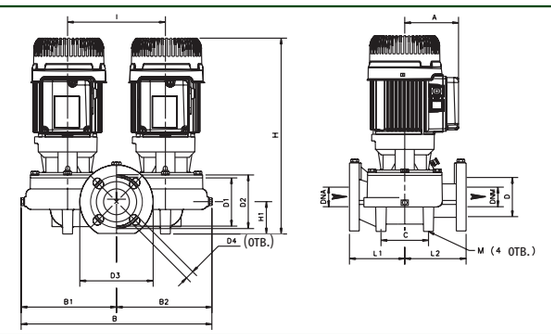

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	DNA мм	DNM мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4	H мм	H1 мм	I мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм L/A	L/B	H	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
DKLM 40/300	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150	4 отв 18x23	400	55	200	250	125	125	4 отв. 10	530	280	470	38,2	8
DKLP 40/600	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150		400	55	200	250	125	125		530	280	470	41,8	8
DKLP 40/900	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150		400	55	200	250	125	125		530	280	470	41,8	8
DKLP 40/1200	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150		400	55	200	250	125	125		530	280	470	41,8	8
DKLM 50/300	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165	4 отв 18x25,5	410	73	240	280	140	140	4 отв. 14	540	420	610	51	2
DKLM 50/600	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165		410	73	240	280	140	140		540	420	610	52	2
DKLP 50/900	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165		410	73	240	280	140	140		540	420	610	54	2
DKLP 50/1200	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165		410	73	240	280	140	140		540	420	610	54	2
DKLM 65/300	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185	4 отв 18x25,5	430	82	240	340	170	170	4 отв. 14	540	420	610	55	2
DKLM 65/600	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185		430	82	240	340	170	170		540	420	610	62	2
DKLP 65/900	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185		430	82	240	340	170	170		540	420	610	66	2
DKLP 65/1200	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185		430	82	240	340	170	170		540	420	610	66	2
DKLM 80/300	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200	4 отв 18x23	445	97	240	360	190	170	4 отв. 14	540	420	610	62	2
DKLM 80/600	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200		445	97	240	360	190	170		540	420	610	70	2
DKLP 80/900	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200		445	97	240	360	190	170		540	420	610	76	2
DKLP 80/1200	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200		445	97	240	360	190	170		540	420	610	76	2

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, Kr
PN 10 DN 40 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121400	**KLM 40/300 - DKLM 40/300** **KLP 40/600 - DKLP 40/600** **KLP 40/900 - DKLP 40/900** **KLP 40/1200 - DKLP 40/1200**	2,4
PN 10 DN 50 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121410	**KLM 50/300 - DKLM 50/300** **KLM 50/600 - DKLM 50/600** **KLP 50/900 - DKLP 50/900** **KLP 50/1200 - DKLP 50/1200**	3,2
PN 10 DN 65 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121420	**KLM 65/300 - DKLM 65/300** **KLM 65/600 - DKLM 65/600** **KLP 65/900 - DKLP 65/900** **KLP 65/1200 - DKLP 65/1200**	4,0
PN 10 DN 80 КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	547121430	**KLM 80/300 - DKLM 80/300** **KLM 80/600 - DKLM 80/600** **KLP 80/900 - DKLP 80/900** **KLP 80/1200 - DKLP 80/1200**	4,8



КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ
состоит из двух фланцев, болтов и гаек

МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛИ НАСОСОВ	ТИП УСТАНОВКИ
ED 1,3 M	108320320	KLM 40/300 M - KLP 40/600 M	одиночный
E-Box 2D M/T	60114868	DKLM - DKLP Трехфазн.	сдвоенный
ED 1 T	108320330	KLM 40/300 T - KLP 40/600 T - KLP 40/900 T - KLP 40/1200 T - KLM 50/300 T - KLM 50/600 T - KLP 50/900 T - KLP 50/1200 T - KLM 65/300 T - KLM 60/600 T - KLM 80/300 T - KLM 80/600 T	одиночный
ED 1,5 T	108320340	KLP 65/900 T - KLP 65/1200 T	одиночный
ED 2,5 T	108320350	KLP 80/900 T - KLP 80/1200 T	одиночный
E-Box 2D M/T	60114868	DKLM - DKLP Трехфазн.	сдвоенный

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ



E-Box 2D



ED 1 T



ED 1,3 M

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

CM (-G) - *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	P2 Номин. Мощн., Вт		Q (м3/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	60	72	84	90	102	114	120	150	180
	кВт	л.с.		0	20	40	50	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000
CM 40/440 T	0,7	1		4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	3,8	3,5																
CM 40/540 T	0,7	1		5,4	5,4	5,3	5,2	5,1	4,8	4,5																
CM 40/670 T	0,7	1		6,7	6,7	6,7	6,6	6,5	6,2	5,8																
CM 40/870 T	0,7	1		8,7	8,7	8,6	8,6	8,5	8,2	7,9																
CM 40/1300 T	0,8	1		13,6			13	12,9	12,5	12,4	9,8	6														
CM 40/1450 T	0,9	1,3		15					14,4	14,3	11,8	8														
CM 50/510 T	0,7	1		5,1				5	4,6	4,2																
CM 50/630 T	0,7	1		6,4				6,2	5,8	5,5																
CM 50/780 T	0,7	1		7,8				7,7	7,4	7,1																
CM 50/1000 T	0,7	1		10,1				10,1	9,8	9,6	6,8															
CM 50/1270 T	1,1	1,5		13						12,7	11,2	8,5														
CM 50/1420 T	1,1	1,5		14,5						14,2	13	10	6													
CM 65-420/A/BAQE/0,25	0,25	0,33		4,2						4,1	3,7	3	2,1													
CM 65-540/A/BAQE/0,37	0,37	0,5		5,4						5,3	5	4,4	3,5													
CM 65-660/A/BAQE/0,55	0,55	0,75		6,6						6,5	6,2	5,7	4,8													
CM 65-760/A/BAQE/0,55	0,55	0,75		7,6						7,7	7,6	6,7	5,5													
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75	0,75	1		9,2						9,2	9	8,4	7,4	5,7												
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	1,1	1,5		10,8							10,8	10,6	10,2	9,5	8,6	7,3										
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	1,5	2		12							12	11,9	11,5	10,8	10,1	8,9										
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	2,2	3		15,3							15,3	15,2	14,8	14	13,3	12,1	10,8									
CM-G 65-1680/A/BAQE/3	3	4		16,8							16,8	16,5	16,1	15,5	14,6	13,6	12,4									
CM-G 65-2380/A/BAQE/4	4	5,5	Н	23,8							24	23,8	23,4	22,7	21,6	20,4	19									
CM 80-550/A/BAQE/0,55	0,55	0,75	м	5,5							5,2	5	4,7	4,3	3,9	3,3	2,6									
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75	0,75	1		6,5							6,3	6,1	5,8	5,5	5	4,5	3,9									
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1	1,1	1,5		7,4							7,4	7,3	7,2	6,9	6,7	6,3	5,8	4,4								
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5	1,5	2		8,9								8,8	8,7	8,6	8,3	8	7,6	6,6								
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	2,2	3		10,5									10,4	10,3	10,2	9,9	9,6	8,8								
CM-G 80-1530/A/BAQE/3	3	4		15,3									15,4	15,3	15	14,6	14,1	12,9	11,3							
CM-G 80-1700/A/BAQE/4	4	5,5		17									17,2	17,2	17,1	16,8	16,5	15,7	14,3	12,6						
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		24,1									23,8	23,6	23,3	22,8	22,3	20,8	18,6							
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	7,5	10		27												26	25,5	24,5	22,7	20,2	19					
CM-G 80-3420/A/BAQE/11	11	15		34,2												33,2	33	32	30,7	29	28	25	21,7			
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75	0,75	1		5,1							4,9	4,8	4,7	4,7	4,4	4,2	3,8	3								
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1	1,1	1,5		6,5							6,4	6,4	6,3	6,2	6	5,8	5,5	4,6								
CM-G 100-660/A/BAQE/1,5	1,5	2		6,6										6,4	6,3	6,2	6	5,6	5	4,5	4,3	3,7	3			
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2	2,2	3		8,6										8,5	8,5	8,3	8,2	7,7	7,2	6,7	6,3	5,7	4,9	4,6		
CM-G 100-1020/A/BAQE/3	3	4		10,2										10,2	10,1	10	9,9	9,7	9,3	8,8	8,6	7,9	7,2	6,7		
CM-G 100-1320/A/BAQE/4	4	5,5		13,2												13,2	13,2	12,9	12,4	11,7	11,3	10,4	9,3	8,7		
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		16,5												16,6	16,5	16,2	16	15,4	15	14,3	13,3	12,7		
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	7,5	10		20,5												21	21	20,7	20	19,5	19	18	16,7	16		
CM-G 100-2550/A/BAQE/11	11	15		25,5												25,5	25,5	25,1	25	24,2	24	23	21,5	21		
CM-G 100-3290/A/BAQE/15	15	20		32,9														33	32,8	32	31,6	30,5	29,5	28,9	24	
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	18,5	25		36,8														37	36,8	36,5	36,1	35,5	34,5	34	29,5	
CM-G 100-4100/A/BAQE/22	22	30		41														41,4	41	40,6	40,5	39,8	39	38,5	34,8	29

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

CM (-G)- *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	P2 Номин. Мощн., Вт		Q (м3/ч)	0	60	72	84	90	102	114	120	150	180	210	250	300	360	390	420
	кВт	л.с.	(л/мин)	0	1000	1200	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4167	5000	6000	6500	7000
CM-G 125-1075/A/BAQE/4	4	5,5	Н м	10,8	10,1	10	9,7	9,5	9,1	8,5	8,3	7	5,4						
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12	11,5	11,4	10,1	8,5						
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	7,5	10		15,6	15,4	15,3	15,1	15	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8					
CM-G 125-2100/A/BAQE/11	11	15		21	21,5	21,5	21,2	21	20,9	20	19,8	18	16						
CM-G 125-2550/A/BAQE/15	15	20		25,5	25,5	25,5	25,1	25,1	25	24,5	24	22,5	20,5	17,5					
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	18,5	25		32			31,5	31,4	31	30,5	28,8	26	23						
CM-G 125-3600/A/BAQE/22	22	30		36			35,5	35,2	35	34,6	33,2	31	28	24					
CM-G 125-4022/A/BAQE/30	30	40		40,2			39,7	39,3	39,1	38,7	37,1	34,6	31,3	26,8					
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		9,6				10,1	10,1	10	10	9,8	9,6	9,4	8	5,9			
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	7,5	10		13,2				13	12,8	12,6	12,5	11,9	11,1	10,1	8,5				
CM-G 150-1600/A/BAQE/11	11	15		16					15,5	15,5	15,4	14,8	14	13	11	9,2			
CM-G 150-1950/A/BAQE/15	15	20		19,5					19,5	19,4	19,3	19,2	18,7	17,8	16	14,1	10,9		
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	18,5	25		22					22	21,9	21,8	21,7	21,4	20,5	19	17,2	14	12	
CM-G 150-2405/A/BAQE/22	22	30		24,1					23,9	23,9	23,8	23,6	23,2	22,7	21,8	20,2	17,5	15,6	14

DCM - *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCM / DCM-G сдвоенные с овальными фланцами

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 MAX кВт	P2		In (A)		Q м³ч	1,8	2,4	3,0	4,5	6	9	10,5	12	13,5	15	18	
						кВт	л. с.	230	400	Q л/мин	30	40	50	75	100	150	175	200	225	250	300	
DCM 40/380 T	105222100	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9	Н м	3,8	3,7	3,6	3,15	2,6							41
DCM 40/460 T	105222110	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9			4,6	4,5	4,1	3,6	2,2						41
DCM 40/620 T	105222120	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9				6,2	6	5,8	4,5	3,9	3				41
DCM 50/460 T	105222130	365	DN 50	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9						4,6	4,3	4,1	3,9	3,6	3,3	2,4	46
DCM 50/630 T	105222140	365	DN 50	3x230-400 V ~	0,57	0,37	0,50	2,1	1,2						6,3	6,1	6	5,8	5,5	5,2	4,6	46
DCM 50/880 T	105222150	410	DN 50	3x230-400 V ~	0,79	0,50	0,70	2,9	1,7						8,8	8,3	8	7,7	7,3	6,9	5,9	52

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 MAX кВт	P2		In (A)		Q м³ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	
						кВт	л. с.	230	400	Q л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25	60162116	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,4	0,25	0,33	1,5	0,8	Н м	4,2	4,0	3,5	2,7	1,7						112
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37	60162117	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,6	0,37	0,50	1,9	1,1		5,4	5,2	4,7	3,9	2,8						112
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55	60162118	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,5	1,5		6,6	6,3	5,8	5,0	3,9						136
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55	60162119	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5		7,6	7,5	7,1	5,9	4,5						135
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75	60162120	360	DN 65	3x230-400 V ~	1,1	0,75	1,00	3,6	2,1		9,1	9,0	8,6	7,7	6,4	4,6					139
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	60162121	475	DN 65	3x230-400 V ~	1,5	1,10	1,50	5,3	3,0		10,7		10,5	10,1	9,4	8,5	7,4	5,9			183
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	60162122	475	DN 65	3x230-400 V ~	1,9	1,50	2,00	6,6	3,8		11,9		11,6	11,3	10,6	9,6	8,6	7,2			188
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	60162123	475	DN 65	3x230-400 V ~	2,6	2,20	3,00	9,3	5,4		15,2		14,9	14,5	13,9	12,8	11,7	10,3	8,8		194
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3	60162124	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	3,2	3,00	4,00		5,3		16,7		16,4	15,9	15,2	14,4	13,2	11,9	10,5	10,1	199
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4	60162125	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	4,7	4,00	5,50		7,5		23,7		23,4	22,9	22,1	21,0	19,5	17,9	16,1	13,9	226

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Uw	P1 MAX кВт	P2		In (A)		Q м³ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	
						кВт	л. с.	230	400	Q л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	
DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55	60162126	360	DN 80	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	Н м	5,5	4,4	3,8	3,2	2,6	2,1	1,5	1,0										126
DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75	60162127	360	DN 80	3x230-400 V ~	1,1	0,75	1,00	3,7	2,1		6,5	5,4	4,8	4,2	3,6	2,9	2,3	1,8	1,3									129
DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1	60162128	440	DN 80	3x230-400 V ~	1,5	1,10	1,50	5,1	3,0		7,4	6,5	5,9	5,4	4,8	4,2	3,6	2,9	2,2	1,7								198
DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5	60162129	440	DN 80	3x230-400 V ~	1,9	1,50	2,00	6,6	3,8		8,9		7,3	6,7	6,2	5,5	4,8	4,2	3,5									206
DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	60162130	440	DN 80	3x230-400 V ~	3	2,20	3,00	8,3	4,8		10,5			7,8	7,1	6,4	5,6	4,8	4,2	3,3								224
DCM-G 80-1530/A/BAQE/3	60162131	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	4	3,00	4,00		6,4		15,2			15,1	14,9	14,6	14,1	13,5	12,8	12,1	11,4	11,0						244
DCM-G 80-1700/A/BAQE/4	60162132	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4,00	5,50		7,1		16,9			16,9	16,8	16,7	16,3	15,9	15,5	14,9	14,3	13,9	13,2	12,2				270
DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	60162133	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50		10,9		24,0			23,4	23,1	22,7	22,1	21,4	20,5	19,7	18,5	18,1	16,8					435
DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	60162134	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,50	10,00		14,7		26,9						25,3	24,7	24,1	23,4	22,4	22,1	20,9	19,6	18,4			487
DCM-G 80-3420/A/BAQE/11	60162135	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00		22,3		34,1						32,3	32,1	31,6	31,0	30,4	29,5	29,2	28,3	27,3	24,3	21,1	521

[1] Star (⅄) starting is possible

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCM-G сдвоенный с овальными фланцами

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ.	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																										ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. 50 Hz	P1 MAX кВт	P2		In (A)	Q м³ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180						
						кВт	л. с.	230	400	Q л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000					
DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75	60162136	500	DN 100	3x230-400 V ~	1	0,75	1,00	3,6	2,1	Н м	5,0	4,7	4,6	4,4	4,3	3,9	3,7	3,2	2,8	2,4														213
DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1	60162137	500	DN 100	3x230-400 V ~	1,5	1,10	1,50	4,7	2,7		6,5	6,2	6,1	5,9	5,7	5,4	5,1	4,7	4,1	3,6															222
DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5	60162138	550	DN 100	3x230-400 V ~	1,9	1,50	2,00	6,6	3,8		6,5				6,0	5,8	5,7	5,5	5,3	5,0	4,7	4,4	4,0	3,8	3,5	2,9									256
DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2	60162139	550	DN 100	3x230-400 V ~	3	2,20	3,00	9,6	5,6		8,5				8,0	8,0	7,8	7,6	7,3	7,1	6,8	6,6	6,2	5,9	5,4	4,8									246
DCM-G 100-1020/A/BAQE/3	60162140	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	4	3,00	4,00		6,4		10,0				9,5	9,4	9,2	9,1	8,9	8,7	8,4	8,1	7,7	7,4	7,1	6,2									257
DCM-G 100-1320/A/BAQE/4	60162141	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4,00	5,50		8,0		13,0						12,2	12,2	12,1	11,8	11,5	11,1	10,6	10,2	9,7	8,7	7,5	6,9							301
DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	60162142	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50		11,6		16,3						15,3	15,2	15,1	14,8	14,6	14,3	13,9	13,4	12,9	11,9	10,7	10,0							344
DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	60162143	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,50	10,00		14,4		20,2						19,3	19,3	19,3	18,9	18,6	17,9	17,5	17,0	16,3	15,0	13,4	12,6							546
DCM-G 100-2550/A/BAQE/11	60162144	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00		21,4		25,1						23,5	23,5	23,5	23,0	22,6	22,4	21,7	21,1	20,6	19,2	17,3	16,6							553
DCM-G 100-3290/A/BAQE/15	60162145	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	17	15,00	20,00		29,5		32,4								30,5	30,2	30,5	30,1	29,5	28,9	28,3	26,7	25,3	24,5	19,0						741
DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	60162146	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	21	18,50	25,00		32,4		36,2									34,5	34,1	33,8	33,4	33,0	32,3	31,1	29,6	28,8	23,3						898
DCM-G 100-4100/A/BAQE/22	60162147	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	25	22,00	30,00		37,8		41,0									41,4	41,2	41,0	40,9	40,6	40,5	39,8	39,0	38,5	34,8	29,0					1006

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ.	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. 50 Hz	P1 MAX kW	P2		In (A)	Q м³ч	0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210				
						кВт	л. с.	400	Q л/мин	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500			
DCM-G 125-1075/A/BAQE/4	60162148	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4,00	5,50	8,7		10,8	10,1	10,1	10,0	9,9	9,7	9,5	9,1	8,5	8,3	7,0	5,4					494
DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	60162149	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50	12,0		12,7	12,6	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3	12,0	11,5	11,4	10,1	8,5					496
DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	60162150	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,50	10,00	15,9		15,6	15,4	15,4	15,3	15,2	15,1	15,0	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8				526
DCM-G 125-2100/A/BAQE/11	60162151	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00	23,7	Н м	21,0	21,5	21,5	21,5	21,4	21,2	21,0	20,9	20,0	19,8	18,0	16,0					756
DCM-G 125-2550/A/BAQE/15	60162152	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	17	15,00	20,00	28,3		25,5	25,5	25,5	25,5	25,3	25,1	25,1	25,0	24,5	24,0	22,5	20,5	17,5				868
DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	60162153	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	21	18,50	25,00	30,0		32,0					31,5	31,4	31,0	30,5	28,8	26,0	23,0					926
DCM-G 125-3600/A/BAQE/22	60162154	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	25	22,00	30,00	37,8		36,0					35,5	35,2	35,0	34,6	33,2	31,0	28,0	24,0				970
DCM-G 125-4022/A/BAQE/30	60162155	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	34	30,00	40,00	44,8		40,2					39,7	39,3	39,1	38,7	37,1	34,6	31,3	26,8				1069

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ.	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																			ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. 50 Гц	P1 MAX кВт	P2		In (A)	Q м³ч	0	90	102	114	120	150	180	210	240	250	270	330	360	390	420			
						кВт	л. с.	400	Q л/мин	0	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4167	4500	5500	6000	6500	7000			
DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5	60162156	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,50	7,50	12,6		9,6	10,1	10,1	10,0	9,5	8,7	7,7	6,8	5,9	5,0	4,6	4,0						651
DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	60162157	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	9	7,50	10,00	15,1		13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	11,9	11,1	10,1	8,9	8,5							681
DCM-G 150-1600/A/BAQE/11	60162158	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	13	11,00	15,00	22,7		16,0		15,5	15,5	15,4	14,8	14,0	13,0	11,8	11,0	10,5	9,2					707
DCM-G 150-1950/A/BAQE/15	60162159	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	17	15,00	20,00	30,1	Н м	19,5		19,5	19,4	19,3	19,2	18,7	17,8	16,8	16,0	15,5	14,1	12,5				806
DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	60162160	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	21	18,50	25,00	34,7		22,0		22,0	21,9	21,8	21,7	21,4	20,5	19,1	19,0	16,0	15,5	14,0	12,0			834
DCM-G 150-2405/A/BAQE/22	60162161	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	25	22,00	30,00	39,8		24,1		23,9	23,9	23,8	23,6	23,2	22,7	22,1	21,8	19,2	18,6	17,5	15,6	14		967

[1] Star (Y) starting is possible

CM-DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1,2 до 420 куб.м/ч, напор – до 41 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – технополимер или чугун, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика или графит/карбид кремния.
Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса при мощности двигателя до 11 кВт. При мощности двигателя свыше 11 кВт – вал двигателя в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 3x230–400 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CM *одиночный с фланцами*

CM - 1400 об./мин. - 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД
CM 40-440 T*	60146975
CM 40-540 T*	60146976
CM 40-670 T*	60146977
CM 40-870 T*	60146978
CM 40-1300 T*	105122100
CM 40-1450 T*	105122110
CM 50-510 T*	60146979
CM 50-630 T*	60146980
CM 50-780 T*	60146981
CM 50-1000 T*	60146982
CM 50-1270 T*	105122120
CM 50-1420 T*	105122130
CM 65-420/A/BAQE/0,25	1D4111GX3
CM 65-540/A/BAQE/0,37	1D4111G13
CM 65-660/A/BAQE/0,55	1D4111G23
CM 65-760/A/BAQE/0,55	1D4211G23
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75*	1D4211G3C
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1*	1D4311G4C
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5*	1D4311G5C
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2*	1D4311G6C
CM-G 65-1680/A/BAQE/3*	1D4311G7D
CM-G 65-2380/A/BAQE/4*	1D4411G8D
CM 80-550/A/BAQE/0,55	1D5111G23
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75*	1D5111G3C
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1*	1D5211G4C
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5*	1D5211G5C
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2*	1D5211G6C
CM-G 80-1530/A/BAQE/3*	1D5311G7D
CM-G 80-1700/A/BAQE/4*	1D5311G8D
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5*	1D5411G9D

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАСОСА
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС . МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
3 x 230 - 400 V ~	0,28	0,7	1	2,1-1,2	390	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	0,33	0,7	1	2,1-1,2	390	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	0,39	0,7	1	2,2-1,3	390	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	0,51	0,7	1	2,2-1,3	390	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,8	1	3,5-2	380	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,9	1,3	4,2-2,4	380	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	0,35	0,7	1	2,1-1,2	425	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	0,5	0,7	1	2,2-1,3	425	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	0,5	0,7	1	2,2-1,3	425	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,7	1	2,4-1,4	425	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,1	1,5	4,5-2,6	400	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,1	1,5	4,5-2,6	400	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	0,4	0,25	0,34	1,46-0,84	360	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	0,6	0,37	0,5	1,86-1,07	360	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,54-1,47	360	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,64-1,53	360	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	3,55-2,05	360	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	1,5	1,1	1,5	5,10-3	475	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,4-3,7	475	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	2,6	2,2	3	8,73-5,04	475	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	3,2	3	4	6	475	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	4,7	4	5,5	10	475	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,62-1,51	360	DN 80
3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	3,48-2	360	DN 80
3 x 230 - 400 V ~	1,5	1,1	1,5	5,10-3	440	DN 80
3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,4-3,7	440	DN 80
3 x 230 - 400 V ~	3	2,2	3	8,73-5,04	440	DN 80
3 x 400 V ~ [1]	4	3	4	6	500	DN 80
3 x 400 V ~ [1]	5,8	4	5,5	10	500	DN 80
3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,5	7,5	12,7	620	DN 80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CM *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

CM - 1400 об./мин. - 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A		
				МОЩНОСТЬ кВт	л.с.			
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5*	1D5511GAD	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,5	10	16	620	DN 80
CM-G 80-3420/A/BAQE/11*	1D5511GBD	3 x 400 V ~ [1]	13	11	15	24	620	DN 80
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75*	1D6111G3C	3 x 230 - 400 V ~	1	0,75	1	3,48-2	500	DN 100
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1*	1D6111G4C	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1,1	1,5	5,10-3	500	DN 100
CM-G 100-660/A/BAQE/1,5*	1D6211G5C	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,4-3,7	550	DN 100
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2*	1D6211G6C	3 x 230 - 400 V ~	3	2,2	3	8,73-5,04	550	DN 100
CM-G 100-1020/A/BAQE/3*	1D6211G7D	3 x 400 V ~ [1]	4	3	4	6	550	DN 100
CM-G 100-1320/A/BAQE/4*	1D6311G8D	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4	5,5	10	550	DN 100
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5*	1D6311G9D	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,5	7,5	12,7	550	DN 100
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5*	1D6411GAD	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,5	10	16	670	DN 100
CM-G 100-2550/A/BAQE/11*	1D6411GBD	3 x 400 V ~ [1]	13	11	15	24	670	DN 100
CM-G 100-3290/A/BAQE/15*	1D6511GCD	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	31	670	DN 100
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5*	1D6511GDD	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	38	670	DN 100
CM-G 100-4100/A/BAQE/22*	1D6511GED	3 x 400 V ~ [1]	25	22	30	44	670	DN 100
CM-G 125-1075/A/BAQE/4*	1D7311G8D	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4	5,5	10	620	DN 125
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5*	1D7311G9D	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,5	7,5	12,7	620	DN 125
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5*	1D7311GAD	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,5	10	16	620	DN 125
CM-G 125-2100/A/BAQE/11*	1D7411GBD	3 x 400 V ~ [1]	13	11	15	24	800	DN 125
CM-G 125-2550/A/BAQE/15*	1D7411GCD	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	31	800	DN 125
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5*	1D7511GDD	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	38	800	DN 125
CM-G 125-3600/A/BAQE/22*	1D7511GED	3 x 400 V ~ [1]	25	22	30	44	800	DN 125
CM-G 125-4022/A/BAQE/30*	1D7511GFD	3 x 400 V ~ [1]	34	30	40	58	800	DN 125
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5*	1D8411G9D	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,5	7,5	12,7	800	DN 150
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5*	1D8411GAD	3 x 400 V ~ [1]	9	7,5	10	16	800	DN 150
CM-G 150-1600/A/BAQE/11*	1D8411GBD	3 x 400 V ~ [1]	13	11	15	24	800	DN 150
CM-G 150-1950/A/BAQE/15*	1D8411GCD	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	31	800	DN 150
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5*	1D8411GDD	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	38	800	DN 150
CM-G 150-2405/A/BAQE/22*	1D8411GED	3 x 400 V ~ [1]	25	22	30	44	800	DN 150


*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Возможен запуск звезда (⅄)


CM-DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

4 ПОЛЮСА


CM 40

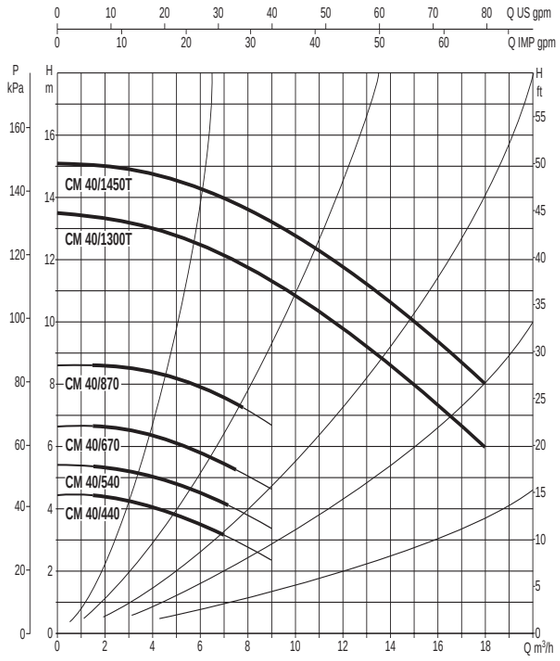


CM 50

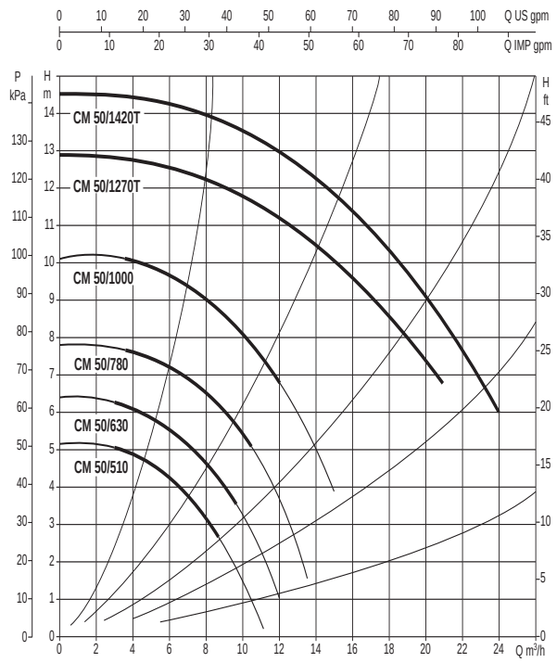

CM-G 65

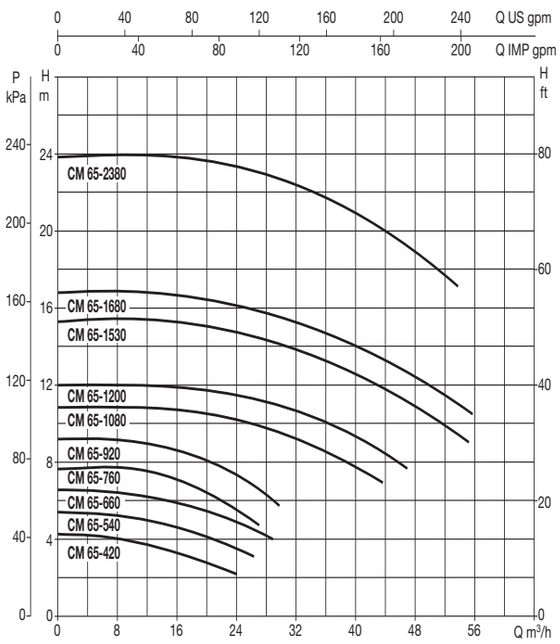


CM-G 80

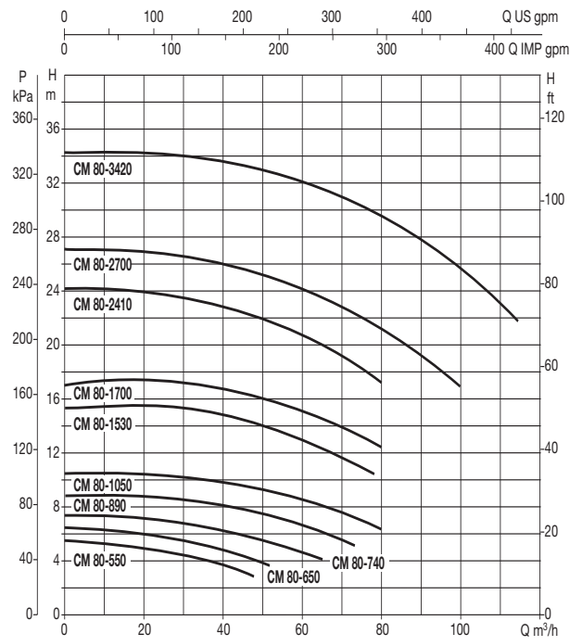


CM-DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

4 ПОЛЮСА


CM-G 100

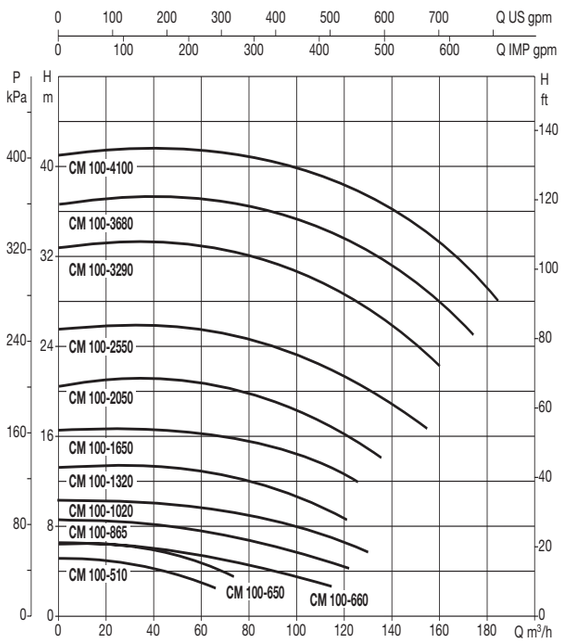

CM-G 125

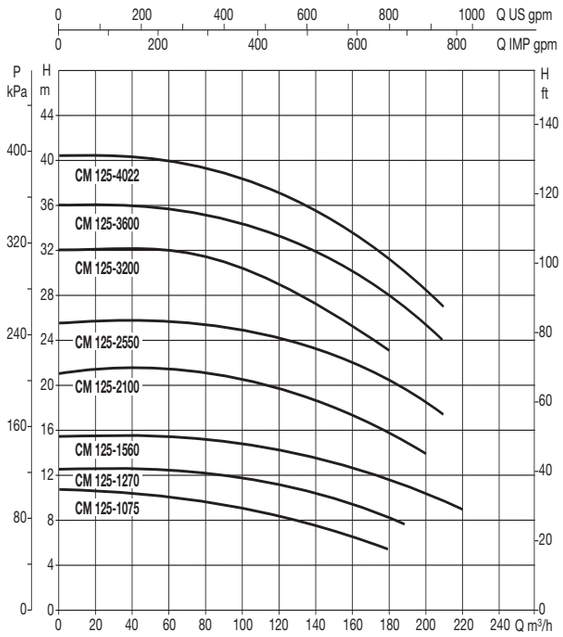


CM-G 150

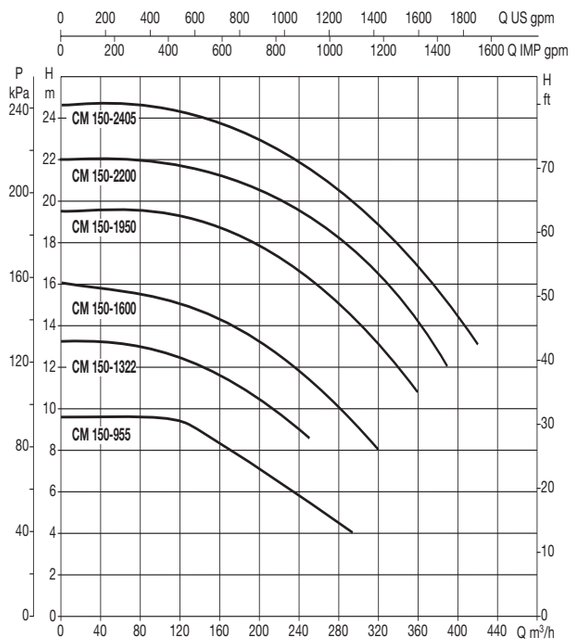


CM-DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

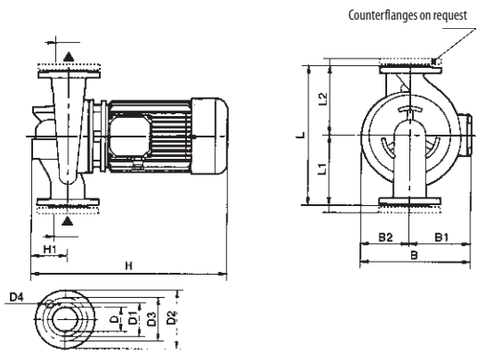


МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ													РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм		
	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	D	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 К-ВО ОТВЕРСТИЙ	L/A	L/B	H
CM 40/440 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110	4 отв Ø 18	680	330	580
CM 40/540 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CM 40/670 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CM 40/870 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CM 40/1300 T	380	200	180	245	118	127	445	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CM 40/1450 T	380	200	180	245	118	127	445	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CM 50/510 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125	4 отв Ø 18	680	330	580
CM 50/630 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CM 50/780 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CM 50/1000 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CM 50/1270 T	400	220	180	280	149	131	495	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535
CM 50/1440 T	400	220	180	280	149	131	495	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535


CM (-G) -DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

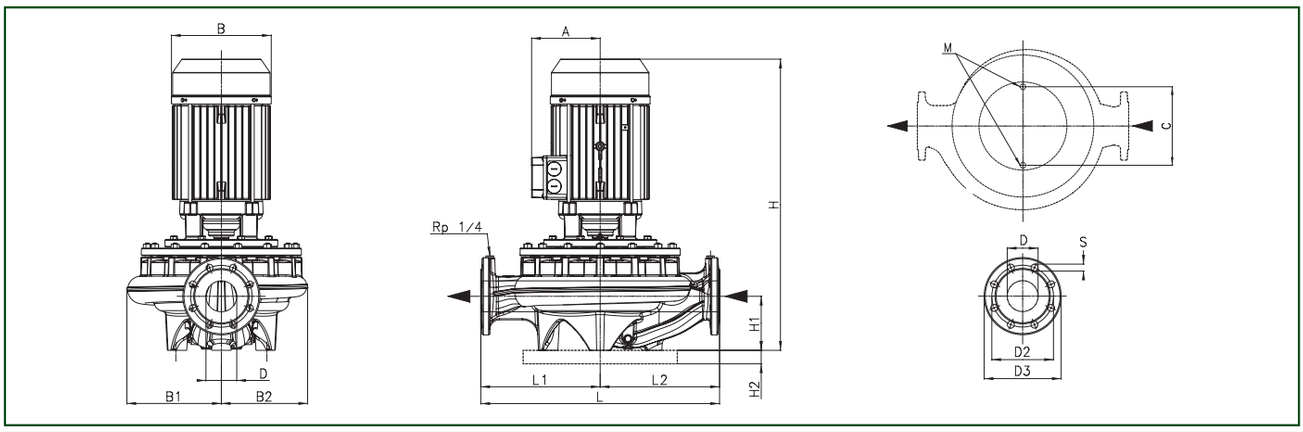

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ																	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм		
	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	D2 мм	D3 мм	S мм	K-B0 ОТВЕРСТИЙ	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	L/A	L/B	H
CM 65-420/A/BAQE/0,25	105	141	144	126	144	65	145	185	18		467	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM 65-540/A/BAQE/0,37	105	141	144	126	144	65	145	185	18		467	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM 65-660/A/BAQE/0,55	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM 65-760/A/BAQE/0,55	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	127	160	180	164	144	65	145	185	18	4 отв	505	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	129	176	180	164	144	65	145	185	18		529	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	129	176	180	164	144	65	145	185	18		529	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM-G 65-1680/A/BAQE/3	144	193	180	164	144	65	145	185	18		575	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM-G 65-2380/A/BAQE/4	144	193	180	164	144	65	145	185	18		575	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM 80-550/A/BAQE/0,55	127	160	135	117	144	80	160	200	18		495	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75	127	160	135	117	144	80	160	200	18		495	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1	127	160	178	146	144	80	160	200	18		505	115	35	440	220	220	M16	670	390	710
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5	129	176	178	146	144	80	160	200	18		530	115	35	440	220	220	M16	670	390	710
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	129	176	178	146	144	80	160	200	18		530	115	35	440	220	220	M16	670	390	710
CM-G 80-1530/A/BAQE/3	144	193	190	164	144	80	160	200	18	8 отв	576	115	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM-G 80-1700/A/BAQE/4	144	193	190	164	144	80	160	200	18		576	115	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	150	220	245	224	230	80	160	200	18		663	140	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	178	259	245	224	230	80	160	200	18		755	140	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 80-3420/A/BAQE/11	178	259	245	224	230	80	160	200	18		755	140	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75	127	160	158	126	144	100	180	220	18		532	140	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1	127	160	158	126	144	100	180	220	18		532	140	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM-G 100-660/A/BAQE/2,5	129	179	193	153	230	100	180	220	18		552	140	35	550	275	275	M16	670	390	710
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2	129	179	193	153	230	100	180	220	18		552	140	35	550	275	275	M16	670	390	710
CM-G 100-1020/A/BAQE/3	144	193	193	153	230	100	180	220	18		598	140	35	550	275	275	M16	670	390	710
CM-G 100-1320/A/BAQE/4	144	193	204	174	230	100	180	220	18		635	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	150	220	204	174	230	100	180	220	18		667	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	178	259	293	252	230	100	180	220	18		795	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 100-2550/A/BAQE/11	178	259	293	252	230	100	180	220	18		795	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 100-3290/A/BAQE/15	223	309	293	252	230	100	180	220	18		935	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	223	309	293	252	230	100	180	220	18		935	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 100-4100/A/BAQE/22	223	309	293	252	230	100	180	220	18		935	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 125-1075/A/BAQE/4	144	193	252	205	230	125	210	250	18		716	215	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	150	220	252	205	230	125	210	250	18	8 отв	747	215	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	178	259	252	205	230	125	210	250	18		839	215	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 125-2100/A/BAQE/11	178	259	274	245	230	125	210	250	18		845	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM-G 125-2550/A/BAQE/15	223	309	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	223	309	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 125-3600/A/BAQE/22	223	309	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 125-4022/A/BAQE/30	237	350	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5	150	220	299	239	230	150	240	285	22		756	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	178	259	299	239	230	150	240	285	22		848	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM-G 150-1600/A/BAQE/11	178	259	299	239	230	150	240	285	22		848	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM-G 150-1950/A/BAQE/15	223	309	299	239	230	150	240	285	22		989	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	223	309	299	239	230	150	240	285	22		989	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 150-2405/A/BAQE/22	223	309	299	239	230	150	240	285	22		989	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200

DCM 40 сдвоенный с фланцами
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

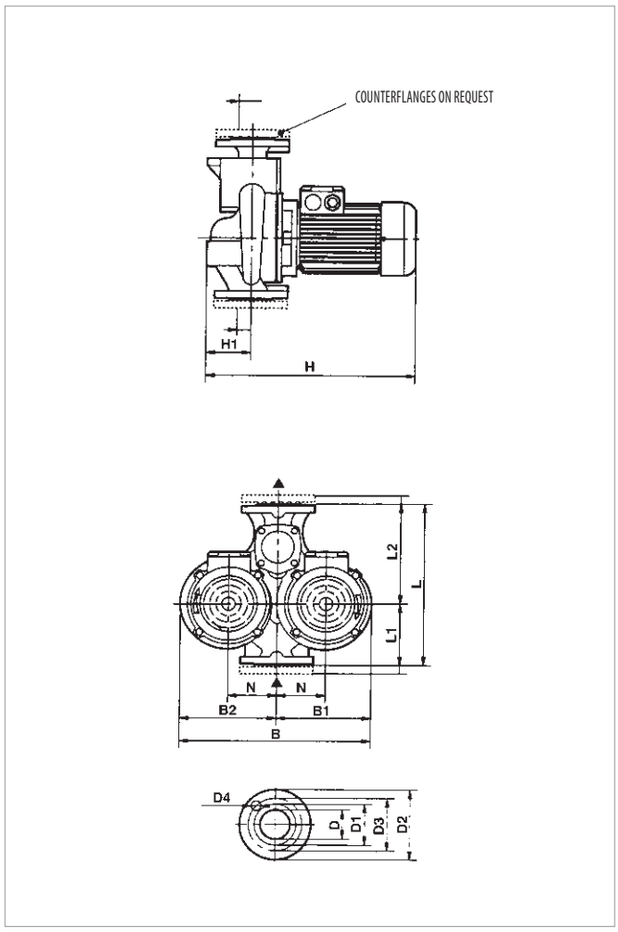

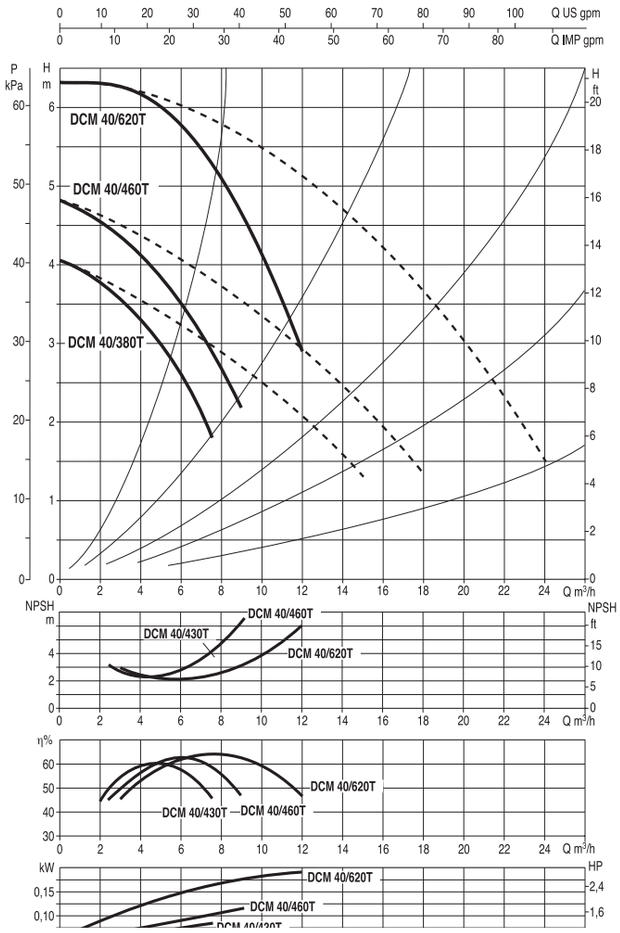


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX кВт	P2 НОМИНАЛ МОЩН.		In A	
						кВт	л. с.	230	400
DCM 40/380 T	340	DN 40	3x230-400 V ~	1450	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9
DCM 40/460 T	340	DN 40	3x230-400 V ~	1450	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9
DCM 40/620 T	340	DN 40	3x230-400 V ~	1450	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 n° отв.	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
															L/A	L/B	H		
DCM 40/380 T	340	130	210	397	197	200	425	100	100	40 PN6	88	150	110	4 отв. Ø 18	520	320	535	0,6	41
DCM 40/460 T	340	130	210	397	197	200	425	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535	0,6	41
DCM 40/620 T	340	130	210	397	197	200	425	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535	0,6	41

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DCM 50, 4 полюса, сдвоенные с фланцами

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

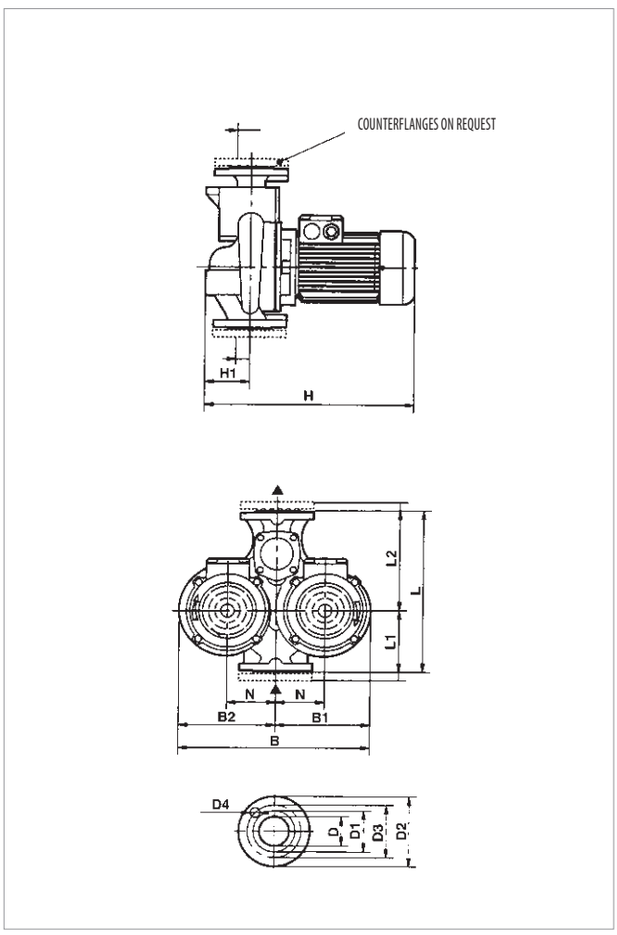

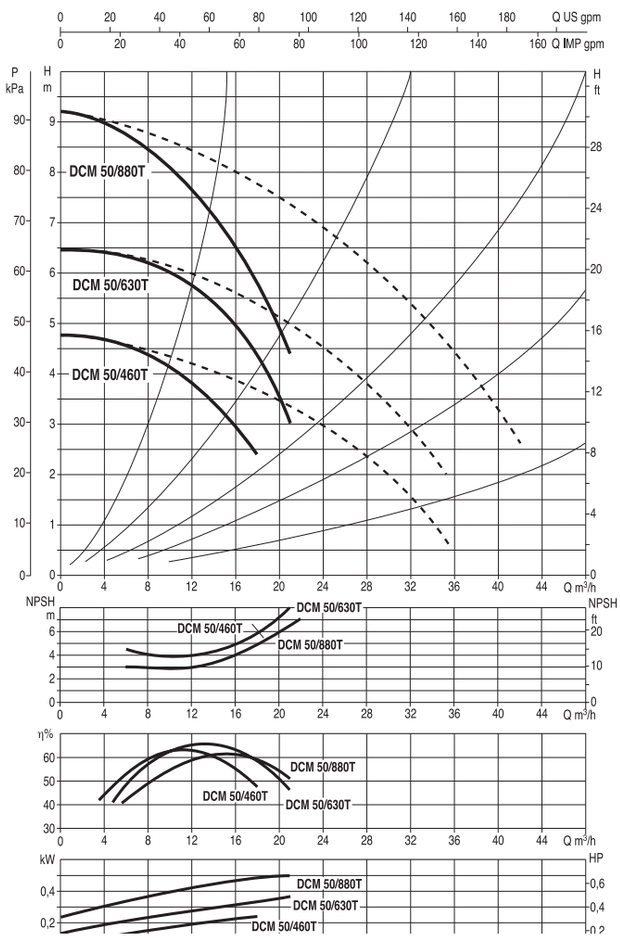


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ.		In A	
						кВт	л. с.	230	400
DCM 50/460 T	365	DN 50	3x230-400 V ~	1450	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9
DCM 50/630 T	365	DN 50	3x230-400 V ~	1450	0,57	0,37	0,50	2,1	1,2
DCM 50/880 T	410	DN 50	3x230-400 V ~	1450	0,79	0,50	0,70	2,9	1,7


МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 n° отв.	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
															L/A	L/B	H		
DCM 50/460 T	365	145	220	427	210	217	435	110	105	50 PN10	102	165	125	4 отв. Ø 18	520	320	535	0,7	46
DCM 50/630 T	4365	145	220	427	210	217	435	110	105	50 PN10	102	165	125		520	320	535	0,7	46
DCM 50/880 T	410	170	240	480	235	245	435	110	120	50 PN10	102	165	125		580	360	585	0,9	52

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

DCM-G 65, 4 полюса, сдвоенный с фланцами

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

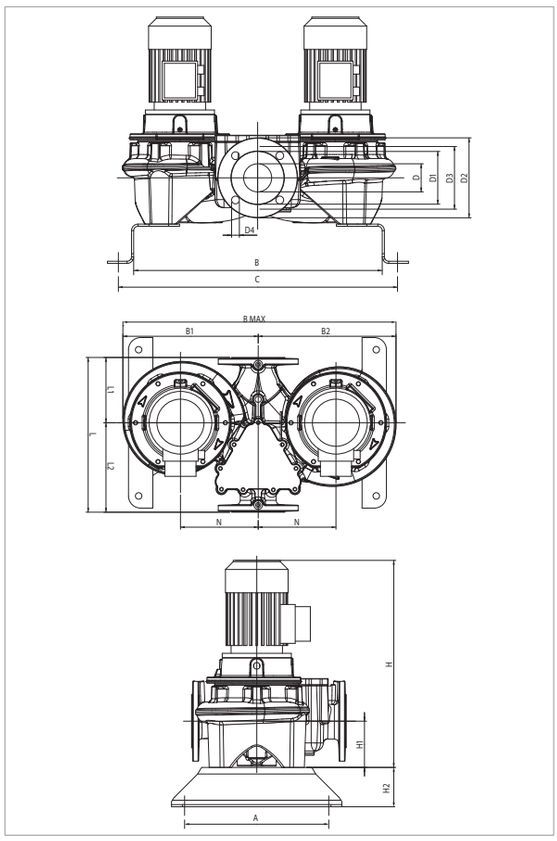

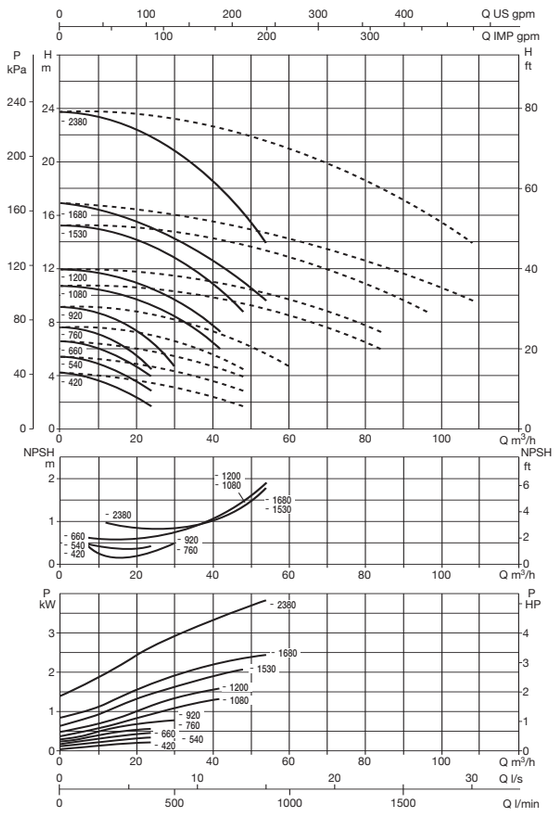


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 МАКС. кВт	P2 НОМИНАЛ		In A		РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η max %	cos ϕ
						кВт	л. с.	230	400				
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1400	0,4	0,25	0,33	1,5	0,8	MEC 71	4,6/2,6	63,0	0,710
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1380	0,6	0,37	0,50	1,9	1,1	MEC 71	8,1/4,6	66,4	0,720
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1400	0,8	0,55	0,75	2,5	1,5	MEC 80	13,9/8	66,4	0,730
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1390	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	MEC 80	13,9/8	65,8	0,730
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1430	1,2	0,75	1,00	3,6	2,1	MEC 80	23,7/13,7	79,8	0,531
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	475	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1435	1,6	1,10	1,50	5,3	3,0	MEC 80	34/19,6	82,2	0,621
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	475	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1430	2,0	1,50	2,00	6,6	3,8	MEC 90L	41,6/24	82,6	0,617
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	475	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1455	2,9	2,20	3,00	9,3	5,4	MEC 90L	73,5/42,4	83,4	0,648
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	1448	2,7	3,00	4,00		5,3	MEC 100	43,2	86,7	0,640
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	1449	4,3	4,00	5,50		7,5	MEC 100	69,3	87,2	0,718


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18	4	479	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	479	0,11	112
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		479	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	479	0,11	112
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		534	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	534	0,12	136
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		534	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	534	0,12	135
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		534	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	534	0,12	139
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	330	649	719	387	395	782	65	122	185	145	18		585	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	585	0,22	183
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	330	649	719	387	395	782	65	122	185	145	18		625	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	625	0,23	188
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	330	649	719	387	395	782	65	122	185	145	18		644	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	644	0,24	194
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3	330	649	719	387	395	782	65	122	185	145	18		644	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	644	0,24	199
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4	330	649	719	387	395	782	65	122	185	145	18		729	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	729	0,27	226

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

DCM-G 80, 4 полюса, сдвоенные с фланцами

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

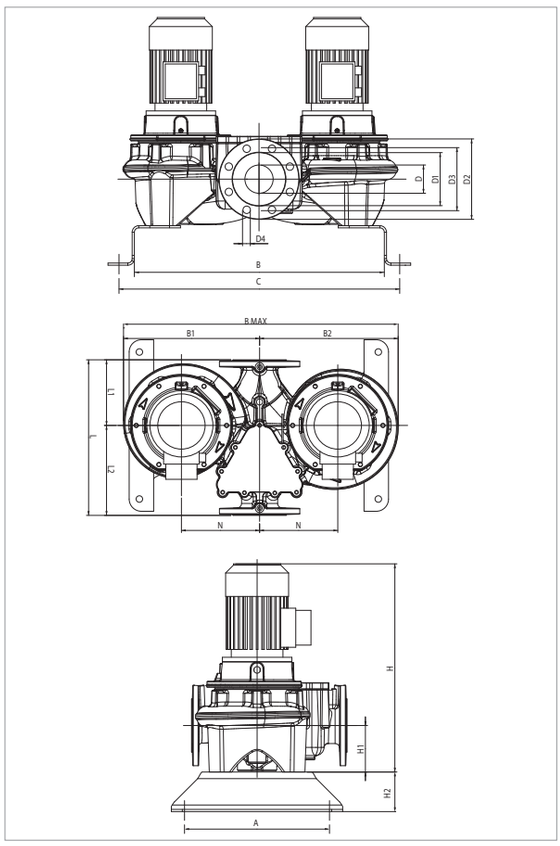

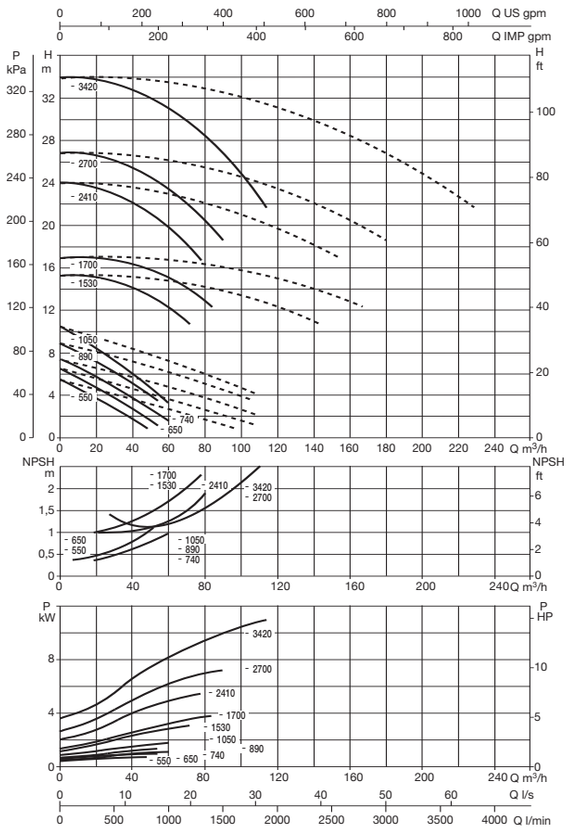


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Hz	об./мин.	P1 МАКС, кВт	P2НОМИНАЛ.		In A		РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η max %	cos ϕ
						кВт	л. с.	230	400				
DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55	360	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1390	0,8	0,55	0,8	2,6	1,5	MEC 80	13,9/8	73,0	0,730
DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75	360	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1430	1,2	0,75	1,0	3,7	2,1	MEC 80	23,7/13,7	79,8	0,534
DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1	440	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1439	1,5	1,10	1,5	5,1	3,0	MEC 80	34/19,6	82,2	0,613
DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5	440	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1430	2,0	1,50	2,0	6,6	3,8	MEC 90L	41,6/24	82,6	0,614
DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	440	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1450	2,4	2,20	3,0	8,3	4,8	MEC 90L	73,5/42,4	83,4	0,609
DCM-G 80-1530/A/BAQE/3	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	1441	3,6	3,00	4,0		6,4	MEC 100	43,2	86,7	0,697
DCM-G 80-1700/A/BAQE/4	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	1452	3,9	4,00	5,5		7,1	NEC 100	69,3	87,2	0,705
DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	1461	6,5	5,50	7,5		10,9	MEC 112	84,5	88,8	0,750
DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	1463	8,7	7,50	10,0		14,7	MEC 132M	123,5	89,8	0,765
DCM-G 80-3420/A/BAQE/11	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	1472	12,7	11,00	15,0		22,3	MEC 132M	179,7	90,4	0,739


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55	330	580	650	305	310	615	80	137	200	160	18	8	546	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	546	0,12	126
DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75	330	580	650	305	310	615	80	137	200	160	18		546	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	546	0,12	129
DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1	330	620	690	355	365	720	80	137	200	160	18		586	115	100	440	180	260	M16	200	440	720	586	0,19	198
DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5	330	620	690	355	365	720	80	137	200	160	18		626	115	100	440	180	260	M16	200	440	720	626	0,20	206
DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	330	620	690	355	365	720	80	137	200	160	18		644	115	100	440	180	260	M16	200	440	720	644	0,20	224
DCM-G 80-1530/A/BAQE/3	362	662	732	405	415	820	80	137	200	160	18		650	115	100	500	220	280	M16	235	500	820	650	0,27	244
DCM-G 80-1700/A/BAQE/4	362	662	732	405	415	820	80	137	200	160	18		735	115	100	500	220	280	M16	235	500	820	735	0,30	270
DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	500	804	924	530	540	1070	80	137	200	160	18		803	140	100	620	280	340	M16	300	620	1070	803	0,53	435
DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	500	804	924	530	540	1070	80	137	200	160	18		843	140	100	620	280	340	M16	300	620	1070	843	0,56	487
DCM-G 80-3420/A/BAQE/11	500	804	924	530	540	1070	80	137	200	160	18		948	140	100	620	280	340	M16	300	620	1070	948	0,63	521

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

DCM-G 100, 4 полюса, сдвоенный с фланцами

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

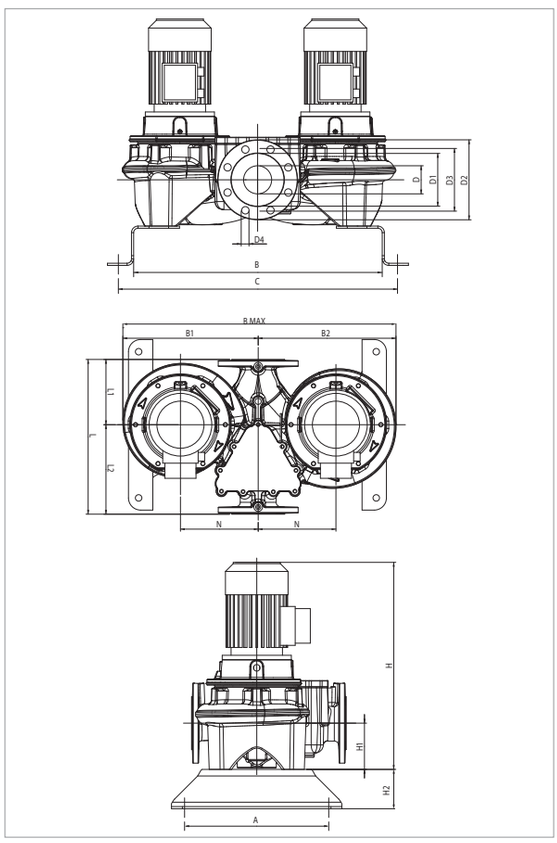

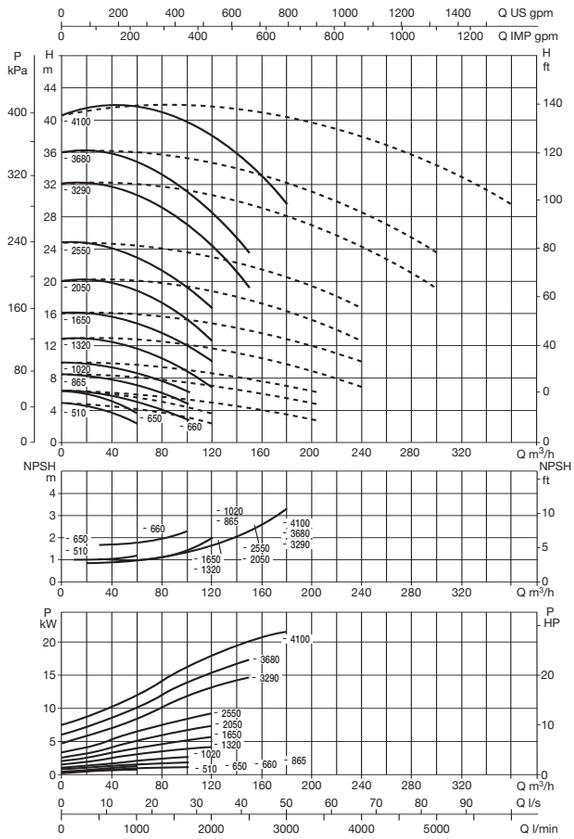

МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX кВт	P2 НОМИНАЛ.		In A		РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η макс. %	cos ϕ
						кВт	л. с.	230	400				
DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75	500	DN 100	3 x 230 - 400 V ~	1430	1,2	0,75	1,00	3,6	2,1	MEC 80	23,7/13,7	79,8	0,528
DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1	500	DN 100	3 x 230 - 400 V ~	1440	1,4	1,10	1,50	4,7	2,7	MEC 80	34/19,6	82,2	0,591
DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5	550	DN 100	3 x 230 - 400 V ~	1430	2,0	1,50	2,00	6,6	3,8	MEC 90L	41,6/24	82,6	0,616
DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2	550	DN 100	3 x 230 - 400 V ~	1455	3,0	2,20	3,00	9,6	5,6	MEC 90L	73,5/42,4	83,4	0,658
DCM-G 100-1020/A/BAQE/3	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1441	3,6	3,00	4,00		6,4	MEC 100	43,2	86,7	0,698
DCM-G 100-1320/A/BAQE/4	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1450	4,6	4,00	5,50		8,0	MEC 100	69,3	87,2	0,726
DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1464	6,9	5,50	7,50		11,6	MEC 112	84,5	88,8	0,752
DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1461	8,5	7,50	10,00		14,4	MEC 132M	123,5	89,8	0,763
DCM-G 100-2550/A/BAQE/11	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1470	12,1	11,00	15,00		21,4	MEC 132M	179,7	90,4	0,734
DCM-G 100-3290/A/BAQE/15	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1471	17,1	15,00	20,00		29,5	MEC 160L	236,6	90,5	0,748
DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1470	19,6	18,50	25,00		32,4	MEC 160L	252,8	92,0	0,809
DCM-G 100-4100/A/BAQE/22	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	1470	22,4	22,00	30,00		37,8	MEC 160L	314,4	92,3	0,789


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75	362	637	717	330	345	675	100	156	220	180	18	8	573	140	100	500	191	309	M16	200	500	675	573	0,19	213
DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1	362	637	717	330	345	675	100	156	220	180	18		613	140	100	500	191	309	M16	200	500	675	613	0,21	222
DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5	362	733	813	395	410	805	100	156	220	180	18		648	140	100	550	221	329	M16	235	550	805	648	0,29	256
DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2	362	733	813	395	410	805	100	156	220	180	18		666	140	100	550	221	329	M16	235	550	805	666	0,29	246
DCM-G 100-1020/A/BAQE/3	362	733	813	395	410	805	100	156	220	180	18		666	140	100	550	221	329	M16	235	550	805	666	0,29	257
DCM-G 100-1320/A/BAQE/4	362	753	833	430	440	870	100	156	220	180	18		811	140	100	550	221	329	M16	250	550	870	811	0,39	301
DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	362	753	833	430	440	870	100	156	220	180	18		812	140	100	550	221	329	M16	250	550	870	812	0,39	344
DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	500	836	956	560	575	1135	100	156	220	180	18		888	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	888	0,68	546
DCM-G 100-2550/A/BAQE/11	500	836	956	560	575	1135	100	156	220	180	18		993	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	993	0,76	553
DCM-G 100-3290/A/BAQE/15	500	836	956	560	575	1135	100	156	220	180	18		1.048	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	1048	0,80	741
DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	500	836	956	560	575	1135	100	156	220	180	18		1.068	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	1068	0,81	898
DCM-G 100-4100/A/BAQE/22	500	836	956	560	575	1135	100	156	220	180	18		1.106	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	1106	0,84	1006


The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DCM-G 125, 4 полюса, сдвоенные с фланцами

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

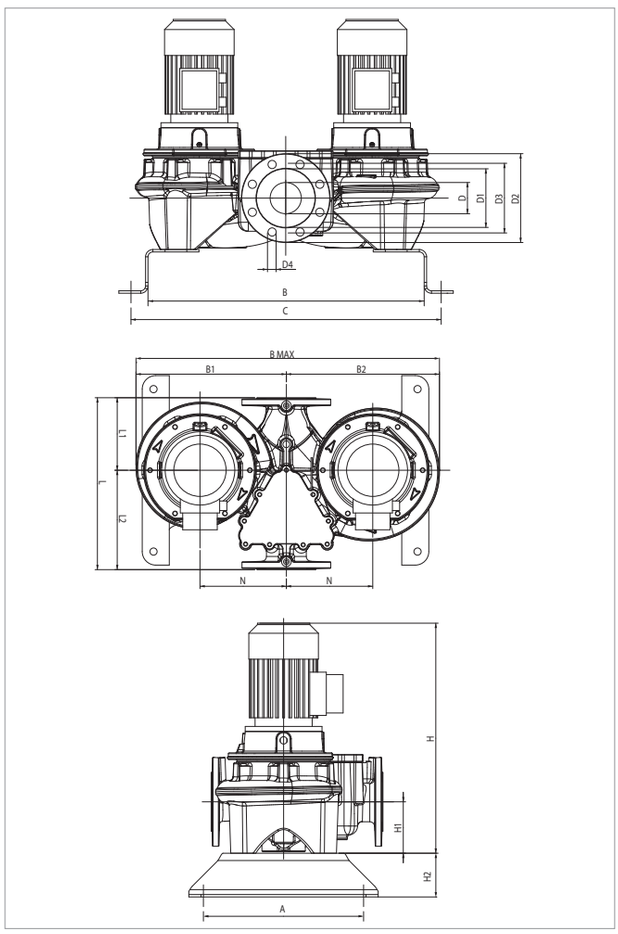

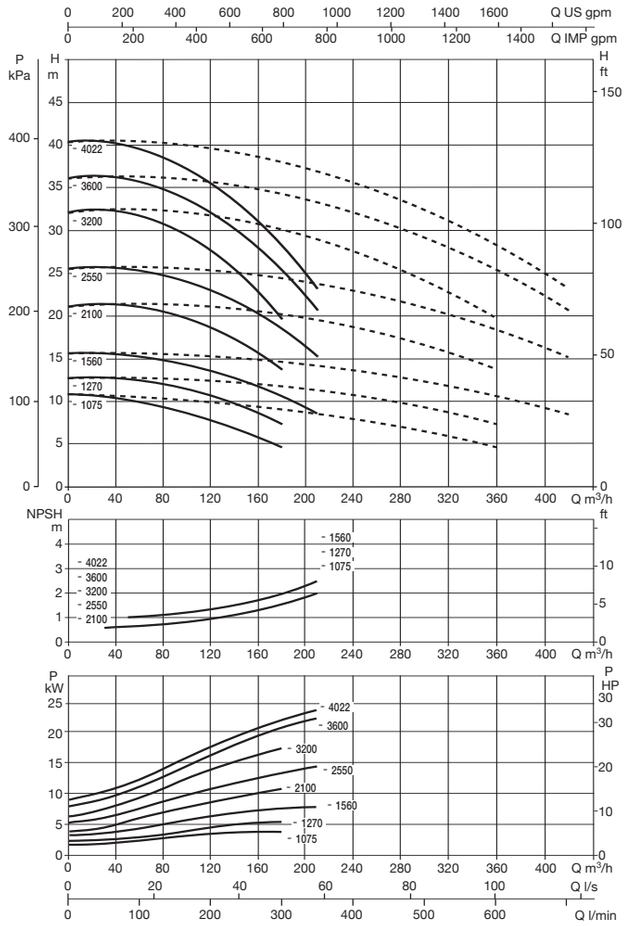


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX W	P2 НОМИНАЛ		In A	РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η max %	cos ϕ
						кВт	л. с.	400				
DCM-G 125-1075/A/BAQE/4	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1455	5,1	4,00	5,50	8,7	MEC 100	69,3	87,2	0,735
DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1465	7,2	5,50	7,50	12,0	MEC 112	84,5	88,8	0,752
DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1469	9,5	7,50	10,00	15,9	MEC 132M	123,5	89,8	0,767
DCM-G 125-2100/A/BAQE/11	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1475	13,6	11,00	15,00	23,7	MEC 132M	179,7	90,4	0,745
DCM-G 125-2550/A/BAQE/15	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1470	16,3	15,00	20,00	28,3	MEC 160L	236,6	90,5	0,744
DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1471	17,9	18,50	25,00	30,0	MEC 160L	252,8	92,0	0,810
DCM-G 125-3600/A/BAQE/22	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1470	22,4	22,00	30,00	37,8	MEC 160L	314,4	92,3	0,789
DCM-G 125-4022/A/BAQE/30	800	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	1478	26,5	30,00	40,00	44,8	MEC 160L	464,9	92,8	0,796


МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCM-G 125-1075/A/BAQE/4	500	810	930	515	535	1050	125	185	250	210	14	8	897	215	100	620	226	394	M16	300	620	1050	897	0,58	494
DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	500	810	930	515	535	1050	125	185	250	210	14		893	215	100	620	226	394	M16	300	620	1050	893	0,58	496
DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	500	810	930	515	535	1050	125	185	250	210	14		933	215	100	620	226	394	M16	300	620	1050	933	0,61	526
DCM-G 125-2100/A/BAQE/11	500	810	930	555	571	1126	125	185	250	210	14		1.053	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1053	0,95	756
DCM-G 125-2550/A/BAQE/15	500	810	930	555	571	1126	125	185	250	210	14		1.108	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1108	1,00	868
DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	500	810	930	555	571	1126	125	185	250	210	14		1.128	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1128	1,02	926
DCM-G 125-3600/A/BAQE/22	500	810	930	555	571	1126	125	185	250	210	14		1.166	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1166	1,05	970
DCM-G 125-4022/A/BAQE/30	500	810	930	555	571	1126	125	185	250	210	14		1.186	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1186	1,07	1069

The performance vurves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

DCM-G 150, 4 полюса, сдвоенный с фланцами

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

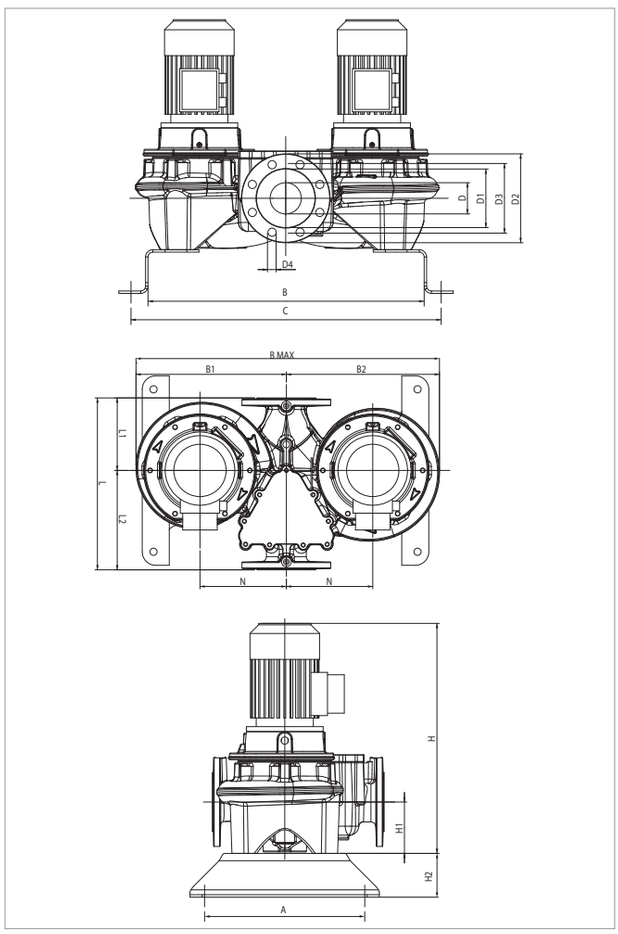

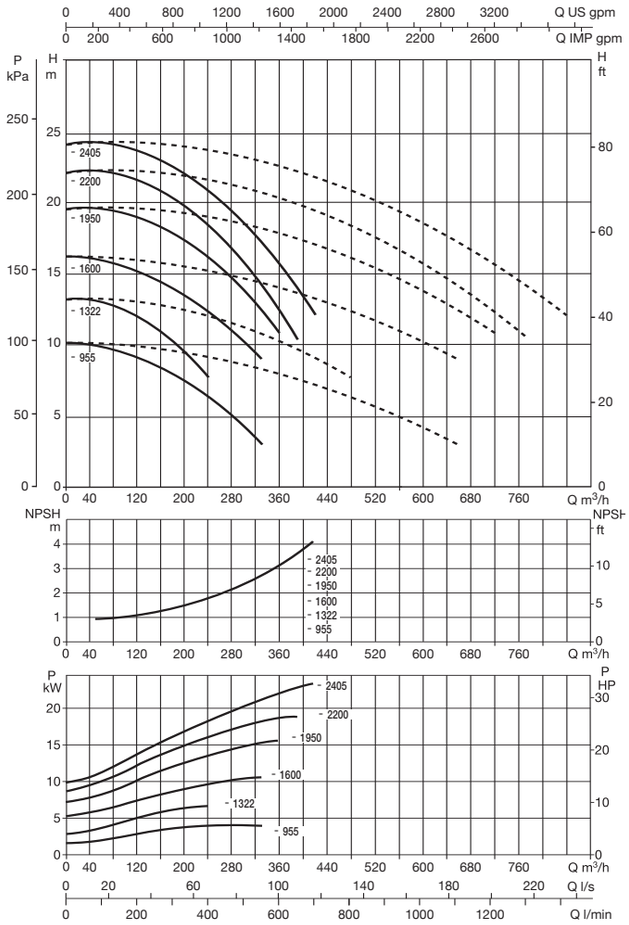

МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX W	P2 НОМИНАЛ		In A	РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η max %	cos ϕ
						кВт	л. с.	400				
DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	1462	7,5	5,50	7,50	12,6	MEC 112	84,5	88,8	0,753
DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	1464	8,9	7,50	10,00	15,1	MEC 132M	123,5	89,8	0,766
DCM-G 150-1600/A/BAQE/11	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	1473	13,0	11,00	15,00	22,7	MEC 132M	179,7	90,4	0,740
DCM-G 150-1950/A/BAQE/15	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	1472	17,5	15,00	20,00	30,1	MEC 160L	236,6	90,5	0,750
DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	1472	21,1	18,50	25,00	34,7	MEC 160L	252,8	92,0	0,811
DCM-G 150-2405/A/BAQE/22	800	DN 150	3 x 400 V ~ [1]	1470	23,8	22,00	30,00	39,8	MEC 160L	314,4	92,3	0,794

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5	500	805	925	550	580	1130	150	210	285	240	22	8	916	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	916	0,83	651
DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	500	805	925	550	580	1130	150	210	285	240	22		956	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	956	0,86	681
DCM-G 150-1600/A/BAQE/11	500	805	925	550	580	1130	150	210	285	240	22		1.061	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1061	0,96	707
DCM-G 150-1950/A/BAQE/15	500	805	925	550	580	1130	150	210	285	240	22		1.116	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1116	1,01	806
DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	500	805	925	550	580	1130	150	210	285	240	22		1.136	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1136	1,03	834
DCM-G 150-2405/A/BAQE/22	500	805	925	550	580	1130	150	210	285	240	22		1.174	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1174	1,06	967

The performance curves are based on kinematic viscosity = 1 mm^2/s and density equivalent to 1000 kg/m^3. Tolerance of curves to Iso 9906. PRELIMINARY DATA.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ГРОСС ВЕС, Кг
PN 16 DN 40 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620040	**CM - CP 40**	5,3
PN 16 DN 50 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620050	**CM - CP 50**	6,3
PN 16 DN 65 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620060	**CM 65 - CP 65**	7,5
PN 16 DN 80 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620080	**CM 80 - CP 80**	9,5
PN 16 DN 100 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620100	**CM 100 - CP 100**	10,9
PN 16 DN 125 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620120	**CM 125 - CP 125**	14,5
PN 16 DN 150 КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	109620150	**CM 150 - CP 150**	18,6



КОМ-КТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ включает в себя: 2 фланца, болты и гайки.

ШКАФЫ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД	НАСОСЫ:	ТИП УСТАНОВКИ
ED 1 T	108320330	CM 40/440 T - CM 40/540 T - CM 40/670 T - CM 40/870 T - CM 50/510 T - CM 50/630 T - CM 50/780 T - CM 50/1000 T - CM 40/1300 T - CM 50/1420 T - CM-G 65/420 T - CM-G 65/540 T - CM-G 65/660 T - CM-G 65/760 T - CM-G 65/920 T - CM-G 80/550 T - CM-G 80/650 T - CM-G 100/510 T - CM-G 40/1450 T - CM-G 50/1270 T	**одиночный**
ED 1,5 T	108320340	CM-G 65/1080 T - CM-G 80/740 T - CM-G 100/650 T - CM-G 65/760 T - CM 40/2300 T - CM 40/3500 T - CM 50/2200 T - CM 50/3100 T - CM-G 65/1470 T	**одиночный**
ED 2,5 T	108320350	CM-G 65/1200 T - CM-G 65/1530 T - CM-G 80/890 T - CM-G 80/1050 T - CM-G 100/660 T - CM-G 100/865 T	**одиночный**
E-Box 2D M/T	60114868	ALL DCM 40 - 50 - 65 - 80 - 100 Three-phase 400 V	**сдвоенный**



E-Box 2D



ED 1 T

Для отличных от данных параметров таблицы связывайтесь с отделом продаж

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

Поставляется по запросу, используется для компенсации монтажной длины между старыми и новыми моделями

ОПИСАНИЕ	КОД	CM СТАРАЯ МОДЕЛЬ		CM НОВАЯ МОДЕЛЬ		ДЛИНА
		DN, мм	МОНТАЖНАЯ ДЛИНА	DN, мм	МОНТАЖНАЯ ДЛИНА	
KIT 1 - ДЛИНА 115 мм	147121520	65	475	65	360	115
KIT 2 - ДЛИНА 165 мм	147121530	80	525	80	360	165
KIT 3 - ДЛИНА 85 мм	147121540				440	85
KIT 4 - ДЛИНА 25 мм	147121550				500	25
KIT 5 - ДЛИНА 50 мм	147121560	100	550	100	500	50
KIT 6 - ДЛИНА 80 мм	147121570		630		550	80

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

CP(-G) - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	P2 Номин. Мощн, Вт		Q ($м^3$/ч)	0	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150
	кВт	л.с.	(л/мин)	0	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500
CP 40/1900 T	0,8	1		17,6	17,6	17,4	17	14																	
CP 40/2300 T	1,1	1,5		21,8	21,8	21,3	21	18																	
CP 40/2700 T	1,5	2		26,9	26,9	26,7	26,2	23,2																	
CP 40/3500 T	2,2	3		34,8	34,9	34,7	34,2	31,7																	
CP 40/3800 T	3	4		38,5			38	35	30																
CP 40/4700 T	4	5,5		47,1			47	44	39,5	35															
CP 40/5500 T	5,5	7,5		55,5			55	53	48	42															
CP 40/6200 T	7,5	10		63,1			62	59	54	49															
CP 50/2200 T	1,1	1,5		21			20	16,5	11																
CP 50/2600 T	1,5	2		25,7			25	22	16																
CP 50/3100 T	2,2	3		31,4			31	28,5	24																
CP 50/4100 T	4	5,5		41			40,7	38,5	34,5	27,7															
CP 50/4600 T	5,5	7,5		46,7					44	41,5	37	31													
CP 50/5100 T	7,5	10		51,5					50	47,5	42,5	37													
CP 50/5650 T	7,5	10		57,6					55,5	53	49	44													
CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	1,5	2		14,7			14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7											
CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	2,2	3		19			18,7	18,4	17,8	17	15,9	14,6	13	11											
CP-G 65-2280/A/BAQE/3	3	4		22,8			22,5	22,3	22	21,2	20,2	19	17,4	15,5	13,5										
CP-G 65-2640/A/BAQE/4	4	5,5		26,4			26,2	26	25,6	25	24	23	21,5	19,5	17,5	15									
CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	5,5	7,5	H (м)	34					34	33,5	32,5	31	29,5	27	24										
CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	7,5	10		41					41	41	40	39	37,5	35,5	33	30	26,5								
CP-G 65-4700/A/BAQE/11	11	15		47							45,5	45	44,3	43,3	42	40,8	39	37	35	32,3					
CP-G 65-5500/A/BAQE/15	15	20		55							56	55,5	54	53,5	52	51	49	47,5	45,5	43	41				
CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	18,5	25		61,5							62	62	61,5	60,5	59	58	56,5	55	53	51	48,5	43			
CP-G 65-6750/A/BAQE/22	22	30		67,5							68	67,5	67	66	65,5	64	62,5	61	59,5	57	55	50			
CP-G 65-7350/A/BAQE/22	22	30		73,5							75	74,5	73,8	73,5	71	68,5	67	65	62,5	60	57	49			
CP-G 65-9250/A/BAQE/30	30	40		92,5							94	94	94	93	91	89,4	87,5	85,6	83	81,5	78	72			
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	2,2	3		14						13,8	13,3	12,9	12,5	12,1	11,4	10,8	10	9,2	8,3	7,5					
CP-G 80-1700/A/BAQE/3	3	4		17						16,5	16	15,5	15	14,5	13,7	13	12	11	10	9					
CP-G 80-2050/A/BAQE/4	4	5,5		20,5						20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5				
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		24						23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4			
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	7,5	10		27,7										27,5	27,3	27,1	26,7	25,8	25,6	24,9	24,5	23	21,2	20,1	
CP-G 80-3250/A/BAQE/11	11	15		32,5										32,2	32	31,8	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6	
CP-G 80-4000/A/BAQE/15	15	20		40										40,2	40	39,8	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	18,5	25		51,5										52	52	51,5	50,5	50	49	48,5	47,5	45	42,5	41	
CP-G 80-5650/A/BAQE/22	22	30		56,5										58	58	57,5	57	56,5	56	55	54,5	53	51	49	
CP-G 80-6850/A/BAQE/30	30	40		68,5										70	70	70	68,5	69	68,8	68,5	67,5	66	64	63	57
CP-G-G 80-8600/A/BAQE/37	37	50		86										83	82,5	82,5	82	81,5	81	80	79	76,5	73,5	72	60
CP-G-G 80-9600/A/BAQE/45	45	60		96										92,5	92	92	91,5	91,5	91	90	89,5	87,5	85	83	72,5
CP-G-G 80-10200/A/BAQE/55	55	75		102								101,6	101,5	101,3	101,1	100,7	100,3	99,7	99,1	98,3	97,4	95,4	92,9	91,5	83,2

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

CP(-G)- *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	P2 Номин. Мощн, Вт.		Q ($м^3$/ч)	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
	кВт	л.с.	(л/мин)	0	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
CP-G 100-1600/A/BAQE/4	4	5,5		16	15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11	10	9,3	8											
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		19,5	19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12										
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	7,5	10		23,5	23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12									
CP-G 100-2400/A/BAQE/11	11	15		24										22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12							
CP-G 100-3050/A/BAQE/15	15	20		30,5										29	28,4	27,5	27	24,5	21,3	18,3							
CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	18,5	25		35,5										34,3	33,6	32,6	32,3	29,8	26,8	23,6	20						
CP-G 100-3850/A/BAQE/22	22	30		38,5										37,2	36,8	36	35,8	33,5	30,8	27,5	24						
CP-G 100-4800/A/BAQE/30	30	40		48										48,5	48,2	47,5	47	44,7	41	36	29						
CP-G-G 100-5600/A/BAQE/37	37	50		56										58	57,5	57,2	57	55	52	48	43						
CP-G-G 100-6300/A/BAQE/45	45	60		63										65,5	65	64	63	61,9	58,9	55,5	50,6	44,2					
CP-G-G 100-8300/A/BAQE/55	55	75		83										83,7	83,7	83,7	83,2	80,7	77,3	72,8	66,4	59,5					
CP-G-G 125-4750/A/BAQE/37	37	50		46,5														45	44	42	39	37	34,5	31	28		
CP-G-G 125-5300/A/BAQE/45	45	60		51,5														51	50	48,5	46	44	42	39	35	31,5	
CP-G-G 125-5800/A/BAQE/55	55	75		57,5														57	56	55	53	51	49	46	43	39	36

DCP- *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CP-G ОДИНАРНЫЙ С ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 MAX кВт	P2 NOMINAL кВт	P2 NOMINAL л.с.	In (A) 400	Q м³/ч	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	
									Q л/мин	0	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	
CP-G 100-1600/A/BAQE/4	1D6111G8B	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	5,3	4	5,5	8,9		16	15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11	10	9,3	8								93,1
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	1D6111G9B	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	7	5,5	7,5	11,4		19,5	19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12							105,12
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	1D6111GAB	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	9,2	7,5	10	15,0		23,5	23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12						97,5
CP-G 100-2400/A/BAQE/11	1D6211GBB	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	13,9	11	15	22,4		24										22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12			106,6
CP-G 100-3050/A/BAQE/15	1D6211GCB	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	16,9	15	20	27,5		30,5										29	28,4	27,5	27	24,5	21,3	18,3			188,11
CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	1D6211GDB	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	21,9	18,5	25	35,3		35,5										34,3	33,6	32,6	32,3	29,8	26,8	23,6	20		218,32
CP-G 100-3850/A/BAQE/22	1D6211GEB	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	26,5	22	30	43,4		38,5										37,2	36,8	36	35,8	33,5	30,8	27,5	24		189,8
CP-G 100-4800/A/BAQE/30	1D6311GFB	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	39,2	30	40	62,6		48										48,5	48,2	47,5	47	44,7	41	36	29		200,7
CP-G 100-5600/A/BAQE/37	1D6311GGB	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	45	37	50	72,2		56										58	57,5	57,2	57	55	52	48	43		243,1
CP-G 100-6300/A/BAQE/45	1D6311GHB	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	55,9	45	60	89,5		63										65,5	65	64	63	61,9	58,9	55,5	50,6	44,2	276
CP-G 100-8300/A/BAQE/55	1D6411GKB	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	70,1	55	75	112,4		83										83,7	83,7	83,7	83,2	80,7	77,3	72,8	66,4	59,5	178,6

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 MAX кВт	P2 NOMINAL кВт	P2 NOMINAL л.с.	In (A) 400	Q м³/ч	0	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420		
									Q л/мин	0	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	
CP 125-4750/A/BAQE/37	1D7311GGB	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	44,7	37	50	71,8		46,5					45	44	42	39	37	34,5	31	28			268,8
CP-G 125-5300/A/BAQE/45	1D7311GHB	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	53,9	45	60	86,3		51,5					51	50	48,5	46	44	42	39	35	31,5		280,9
CP-G 125-5800/A/BAQE/55	1D7311GKB	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	68,2	55	75	109,3		57,5					57	56	55	53	51	49	46	43	39	36	288,9

[1] Star (⅄) starting is possible

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCP СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 MAX кВт	P2 НОМИН. кВт	P2 НОМИН. л.с.	In (A) 230	In (A) 400	Q м³/ч	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	18	21	24	27	30	36	
										Q л/мин	100	125	150	175	200	225	250	300	400	450	500	600	700	
DCP 40/1250 T	105230300	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,83	0,75	1	2,9	1,7		12,5	11,5	10,5	9,5	8,1	6,8	5,2								50
DCP 40/1650 T	105230310	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,05	0,75	1	2,9	1,7		16,5	15,5	14,5	13,5	12,3	11	9,5	6							50
DCP 40/2050 T	105230320	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,33	1,1	1,5	4,3	2,5		20,5	20	19	18	17	16	15	11,5	7,5						52
DCP 40/2450 T	105230330	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2,07	1,5	2	5,9	3,4		24,5	24	23,5	23	22	21	20	16,5	13						54
DCP 50/1550 T	105230340	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,07	1,5	2	5,9	3,4	Н м							15,5	15	14,1	13	11,8	10,5	7		56
DCP 50/1900 T	105230350	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,53	2,2	3	8,0	4,6								19	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	10,5		58
DCP 50/2450 T	105230360	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	10,2	5,9								24,5	24	23,5	23	22	20,5	17		66
DCP 50/3000 T	105230370	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	10,2	5,9								30	29	28	26,5	25	23	18		56
DCP 50/3650 T	105230380	410	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	13,5	7,8								36,5	35,5	34,5	33,5	32,5	31	27		86

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCP-G СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																							ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 MAX кВт	P2		In (A)	Q м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102					
						кВт	л. с.	230 400	Q л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700					
DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	60162198	360	DN 65	3x230-400V ~	2	1,5	2	5,8 3,3		14,5	14,2	13,8	13,1	12,0	10,6	9,1	7,2	5,6													143
DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	60162199	360	DN 65	3x230-400V ~	2,6	2,2	3	9,3 5,3		18,7	18,3	17,7	16,9	15,7	14,3	12,7	10,8	8,7													160
DCP-G 65-2280/A/BAQE/3	60162200	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	3,7	3	4	5,7		22,4	22,0	21,6	21,0	19,9	18,5	16,9	15,0	12,9	10,7												186
DCP-G 65-2640/A/BAQE/4	60162163	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	4,9	4	5,5	7,9		26,0	25,6	25,2	24,5	23,6	22,2	20,8	19,0	16,7	14,4	11,9											199
DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	60162164	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	10,9		33,5			32,4	31,4	29,7	27,6	25,4	22,4	19,0													265
DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	60162165	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	14,1	Н м	40,4			39,6	39,1	37,6	36,1	34,1	31,6	28,7	25,4	21,0											272
DCP-G 65-4700/A/BAQE/11	60162166	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	22,7		46,3					43,1	42,3	41,0	39,5	37,6	35,8	33,5	31,0	28,6									411
CDP-G 65-5500/A/BAQE/15	60162167	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	27,9		54,1					53,0	52,1	50,3	49,2	47,1	45,4	42,8	40,6	38,0	35,0	32,5							447
DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	60162168	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	35,1		60,5					58,7	58,2	57,3	56,4	54,3	52,7	50,6	48,4	45,8	43,3	40,3	34,1						481
DCP-G 65-6750/A/BAQE/22	60163781	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	33,3		66,4					64,3	63,4	62,5	61,5	60,3	58,1	55,9	53,7	51,5	48,4	45,7	39,6						541
DCP-G 65-7350/A/BAQE/22	60162169	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	24,5	22	30	39,8		72,4					71,0	70,0	68,8	68,5	65,3	62,2	60,0	57,2	54,1	50,9	47,4	38,9						561
DCP-G 65-9250/A/BAQE/30	60162170	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	52,2		91,1					88,9	88,3	87,6	86,6	83,8	81,2	78,3	75,4	71,8	69,2	64,8	57,1						744

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																							ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 MAX кВт	P2		In (A)	Q м³/ч	0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150					
						кВт	л. с.	230 400	Q л/мин	0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500					
DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	60162171	360	DN 80	3x230-400V ~	2,5	2,2	3	9,0 5,2		14,0	10,9	10,1	9,5	8,6	7,8	6,9	6,0	5,1	4,3	3,5	2,9										172
DCP-G 80-1700/A/BAQE/3	60162172	360	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	3,7	3	4	5,8		17,0	13,1	12,2	11,4	10,4	9,4	8,2	7,2	6,2	5,2	4,2	3,4										179
DCP-G 80-2050/A/BAQE/4	60162173	360	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	5,3	4	5,5	8,5		20,5	15,9	14,9	14,0	13,1	12,0	11,0	9,7	8,6	7,5	6,5	5,3	4,4									188
DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	60162174	360	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	10,5		24,0	18,7	17,9	17,0	16,2	15,7	14,4	13,3	12,0	10,7	9,7	8,6	7,5	5,1								257
DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	60162175	440	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	14,9		27,7					19,5	19,3	18,7	17,6	16,2	15,3	14,1	13,1	10,9	8,7	7,6							174
DCP-G 80-3250/A/BAQE/11	60162176	440	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	20,7		32,5					22,8	22,6	21,9	20,6	19,0	17,9	16,5	15,4	12,8	10,2	9,0							192
DCP-G 80-4000/A/BAQE/15	60162177	440	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	28,4	Н м	40,0					28,5	28,3	27,5	28,7	27,4	26,1	24,9	23,6	20,8	18,2	16,9	10,2						202
DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	60162178	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	33,9		51,3					50,6	50,6	50,0	48,8	48,1	46,9	46,2	45,1	43,8	41,3	39,8							254
DCP-G 80-5650/A/BAQE/22	60162179	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	41,5		56,3					56,4	56,4	55,8	55,1	54,4	53,7	52,4	51,7	51,6	49,5	47,5							393
DCP-G 80-6850/A/BAQE/30	60162180	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	52,5		68,2					68,1	68,1	67,9	66,8	67,1	66,7	66,2	65,0	64,6	62,5	61,4	55,3						484
DCP-G 80-8600/A/BAQE/37	60162181	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	67,3		85,7					80,7	80,2	80,1	79,9	79,2	78,5	77,3	76,0	74,9	71,8	70,2	58,2						468
DCP-G 80-9600/A/BAQE/45	60162182	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	82,1		95,6					90,0	89,5	89,3	89,2	88,9	88,2	86,9	86,1	85,6	83,0	81,0	70,3						644
DCP-G 80-10200/A/BAQE/55	60162183	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	101,4		101,6					98,5	98,3	97,7	97,8	96,9	96,0	94,9	93,8	93,3	90,7	89,2	80,7						902

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																							ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 гЦ	P1 MAX кВт	P2		In	Q м³/ч	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270				
						кВт	л. с.	400	Q л/мин	0	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500				
DCP-G 100-1600/A/BAQE/4	60162184	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	4,9	4	5,5	8,9		16,0	15,0	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11,0	10,4	9,3	8,0									176
DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	60162185	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	11,4		19,5	19,0	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13,0	12,0								190
DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	60162186	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	15,0		23,5	23,1	23,0	22,8	22,6	22,5	22,0	21,6	21,1	20,7	20,2	19,0	17,5	14,8	12,0							218
DCP-G 100-2400/A/BAQE/11	60162187	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	22,4		24,0										22,0	21,0	20,4	20,0	17,4	16,8	12,0					261
DCP-G 100-3050/A/BAQE/15	60162188	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	27,5		30,5										29,0	28,4	27,5	27,0	24,5	21,3	18,3					340
DCP-G 100-3550/A/AQE/18,5	60162189	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	35,3	Н м	36,5										34,3	33,6	32,6	32,3	29,8	26,8	23,6	20,0				360
DCP-G 100-3850/A/BAQE/22	60162190	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	43,4		38,5										37,2	36,8	36,0	35,8	33,5	30,8	27,5	24,0				442
DCP-G 100-4800/A/BAQE/30	60162191	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	62,6		48,0										48,5	48,2	47,5	47,0	44,7	41,0	36,0	29,0				495
DCP-G 100-5600/A/BAQE/37	60162192	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	72,2		56,0										58,0	57,5	57,2	57,0	55,0	52,0	48,0	43,0				683
DCP-G 100-6300/A/BAQE/45	60162193	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	89,5		63,0										65,5	65,0	64,0	63,0	61,9	58,9	55,5	50,6	44,2			1033
DCP-G 100-8300/A/BAQE/55	60162194	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	112,4		83,0										83,7	83,7	83,7	83,2	80,7	77,3	72,8	66,4	59,5			1351

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	ЭЛЕКТРИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												ВЕС кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 гЦ	P1 MAX кВт	P2		In	Q=м³/ч	0	150	180	210	240	270	330	360	390	420	
						кВт	л. с.	400	Q=л/мин	0	2500	3000	3500	4000	4500	5500	6000	6500	7000	
DCP-G 125-4750/A/BAQE/37	60162195	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	71,8		46,5	45,0	44,0	42,0	39,0	37,0	31,0	28,0			849
DCP-G 125-5300/A/BAQE/45	60162196	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	86,3	Н м	51,5	51,0	50,0	48,5	46,0	44,0	39,0	35,0	31,5		999
DCP-G 125-5800/A/BAQE/55	60162197	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	109,3		57,5	57,0	56,0	55,0	53,0	51,0	46,0	43,0	39,0	36,0	1268

[1] Star (Y) starting is possible

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 3,2 до 420 куб.м/ч, напор – до 102 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C для насосов CP и от –10°C до +130°C для DCP.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – технополимер или чугун, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика или графит/карбид кремния.
Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 3x230–400 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CP *ОДИНАРНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

CP - 2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДКЛЮЧ. НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
CP 40/1900 T *	60145823	3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	4,5-2,6	390	DN 40
CP 40/2300 T*	60145824	3 x 230 - 400 V ~	1,45	1,1	1,5	5,2-3	390	DN 40
CP 40/2700 T *	60145928	3 x 230 - 400 V ~	1,89	1,5	2	6,4-3,7	390	DN 40
CP 40/3500 T *	60146008	3 x 230 - 400 V ~	2,53	2,21	3	9-5,2	390	DN 40
CP 40/3800 T *	105130300	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	11-6,4	380	DN 40
CP 40/4700 T *	105130310	3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	15,2-8,8	380	DN 40
CP 40/5500 T *	105130320	3 x 400 V ~ [1]	6,57	5,5	7,5	11,3	425	DN 40
CP 40/6200 T *	105130330	3 x 400 V ~ [1]	9,18	7,5	10	15,8	425	DN 40
CP 50/2200 T *	60145825	3 x 230 - 400 V ~	1,42	1,1	1,5	5,-29	425	DN 50
CP 50/2600 T *	60145929	3 x 230 - 400 V ~	1,89	1,5	2	6,2-3,6	425	DN 50
CP 50/3100 T *	60146009	3 x 230 - 400 V ~	2,51	2,2	3	9-5,2	400	DN 50
CP 50/4100 T*	60146076	3 x 230 - 400 V ~	3,8	4	5,5	7,4	400	DN 50
CP 50/4600 T*	105130340	3 x 400 V ~ [1]	6,57	5,5	7,5	11,3	360	DN 50
CP 50/5100 T*	105130350	3 x 400 V ~ [1]	9,18	7,5	10	15,8	360	DN 50
CP 50/5650 T*	105130360	3 x 400 V ~ [1]	9,18	7,5	10	15,8	360	DN 50
CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5*	1D4111G5A	3 x 230 - 400 V ~	2	1,5	2	6,17-3,56	360	DN 65
CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2*	1D4111G6A	3 x 230 - 400 V ~	2,6	2,2	3	7,42-4,29	360	DN 65
CP-G 65-2280/A/BAQE/3*	1D4111G7B	3 x 400 V ~ [1]	3,7	3	4	6,48	360	DN 65
CP-G 65-2640/A/BAQE/4*	1D4111G8B	3 x 400 V ~ [1]	4,9	4	5,5	8,58	360	DN 65
CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5*	1D4211G9B	3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	10,6	360	DN 65
CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5*	1D4211GAB	3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	14,75	360	DN 65
CP-G 65-4700/A/BAQE/11*	1D4311GBB	3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	21/12,2	475	DN 65
CP-G 65-5500/A/BAQE/15*	1D4311GCB	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	28,73	475	DN 65
CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5*	1D4311GDB	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	34,62	475	DN 65
CP-G 65-6750/A/BAQE/22*	1D4311GEB	3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	39,3	475	DN 65
CP-G 65-7350/A/BAQE/22*	1D4411GEB	3 x 400 V ~ [1]	24,5	22	30	40,22	475	DN 65

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Возможен запуск звездой(Y)

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CP *одиночный с фланцами*

CP - 2800 об./мин. - 2 полюса

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДКЛЮЧ. НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A		
				кВт	л.с.			
CP-G 65-9250/A/BAQE/30*	1D4411GFB	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	54,1	475	DN 65
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2*	1D5111G6A	3 x 230 - 400 V ~	2,5	2,2	3	7,7-4,45	360	DN 80
CP-G 80-1700/A/BAQE/3*	1D5111G7B	3 x 400 V ~ [1]	3,7	3	4	6,8	360	DN 80
CP-G 80-2050/A/BAQE/4*	1D5111G8B	3 x 400 V ~ [1]	5,3	4	5,5	75,8	360	DN 80
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5*	1D5111G9B	3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	10,78	360	DN 80
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5*	1D5211GAB	3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	13,95	440	DN 80
CP-G 80-3250/A/BAQE/11*	1D5211GBB	3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	21/12,2	440	DN 80
CP-G 80-4000/A/BAQE/15*	1D5211GCB	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	28,73	440	DN 80
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5*	1D5311GDB	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	34,62	500	DN 80
CP-G 80-5650/A/BAQE/22*	1D5311GEB	3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	39,3	500	DN 80
CP-G 80-6850/A/BAQE/30*	1D5311GFB	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	54,1	500	DN 80
CP-G 80-8600/A/BAQE/37*	1D5411GGB	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	70	620	DN 80
CP-G-G 80-9600/A/BAQE/45*	1D5411GHB	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	78,2	620	DN 80
CP-G-G 80-10200/A/BAQE/55*	1D5511GKB	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	95,9	620	DN 80
CP-G 100-1600/A/BAQE/4*	1D6111G8B	3 x 400 V ~ [1]	4,9	4	5,5	8,58	500	DN 100
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5*	1D6111G9B	3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	10,6	500	DN 100
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5*	1D6111GAB	3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	14,75	500	DN 100
CP-G 100-2400/A/BAQE/11*	1D6211GBB	3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	21/12,2	550	DN 100
CP-G 100-3050/A/BAQE/15*	1D6211GCB	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	28,73	550	DN 100
CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5*	1D6211GDB	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	34,62	550	DN 100
CP-G 100-3850/A/BAQE/22*	1D6211GEB	3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	39,3	550	DN 100
CP-G 100-4800/A/BAQE/30*	1D6311GFB	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	54,1	550	DN 100
CP-G 100-5600/A/BAQE/37*	1D6311GGB	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	70	550	DN 100
CP-G 100-6300/A/BAQE/45*	1D6311GHB	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	78,2	550	DN 100
CP-G-G 100-8300/A/BAQE/55*	1D6411GKB	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	95,9	670	DN 100
CP 125-4750/A/BAQE/37*	1D7311GGB	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	70	620	DN 125
CP-G 125-5300/A/BAQE/45*	1D7311GHB	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	78,2	620	DN 125
CP-G 125-5800/A/BAQE/55*	1D7311GKB	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	95,9	620	DN 125


*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Возможен запуск звезда (⅄)


CP(-G)-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

2 ПОЛЮСА


CP 40

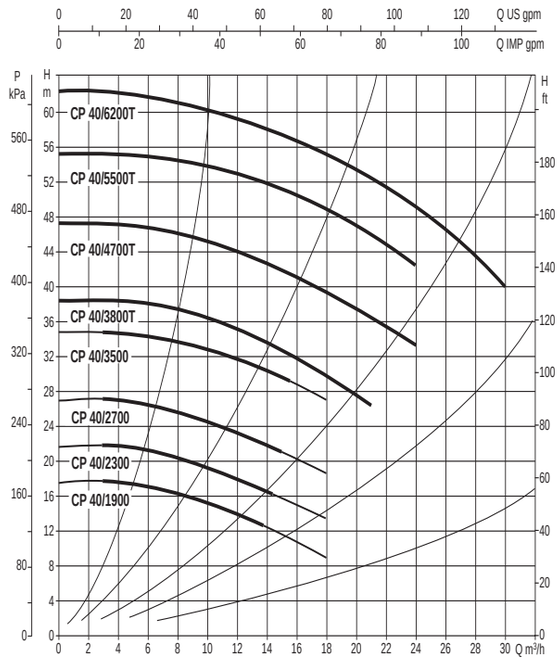


CP 50

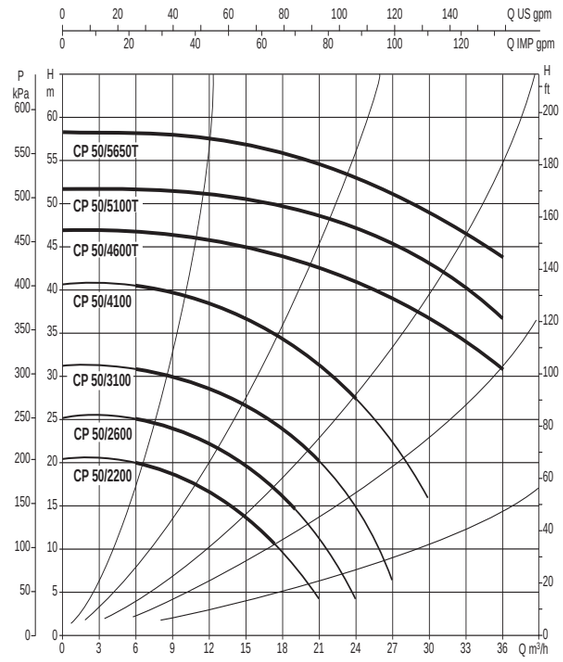

CP-G 65

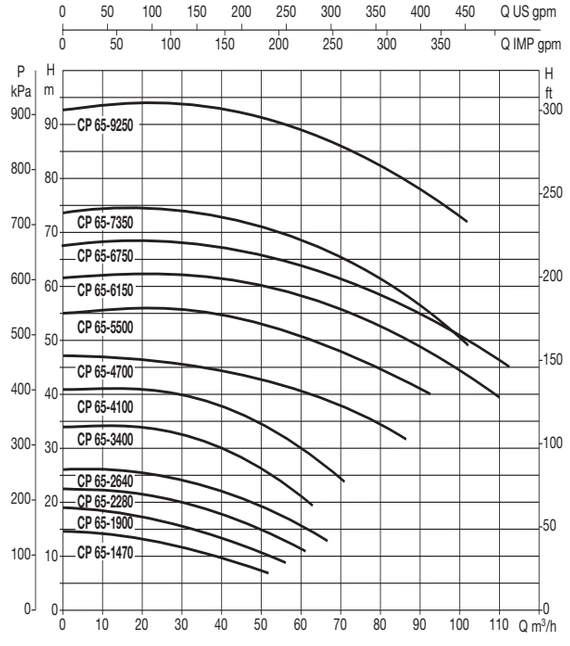


CP -G 80

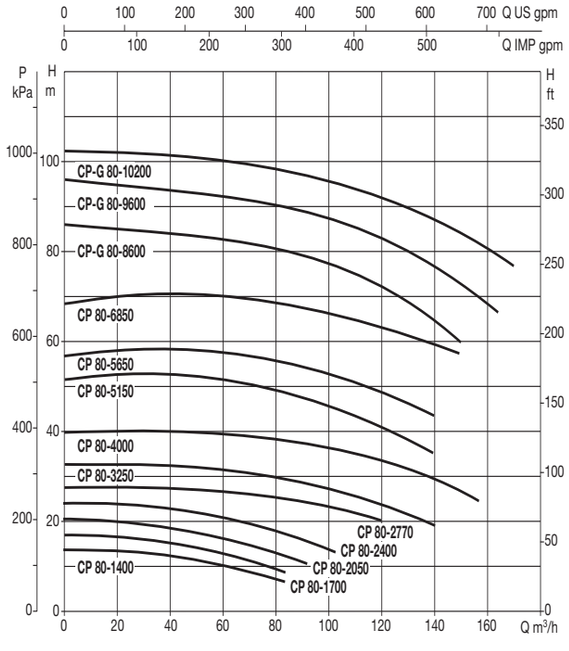


CP(-G)-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

2 ПОЛЮСА

CP-G 100

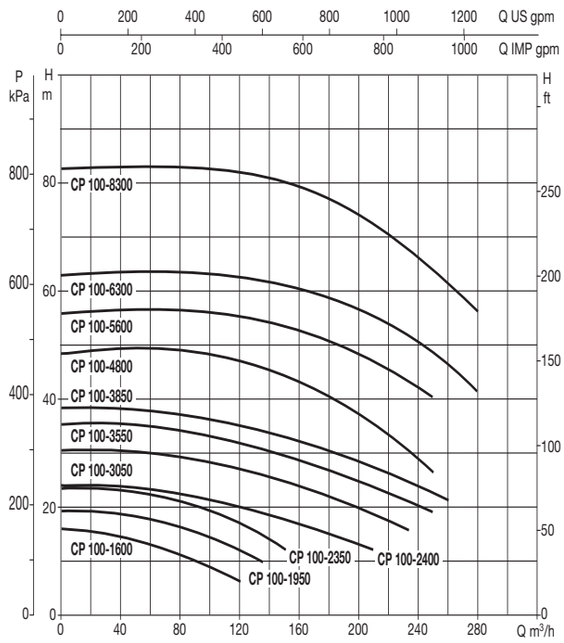


CP-G 125

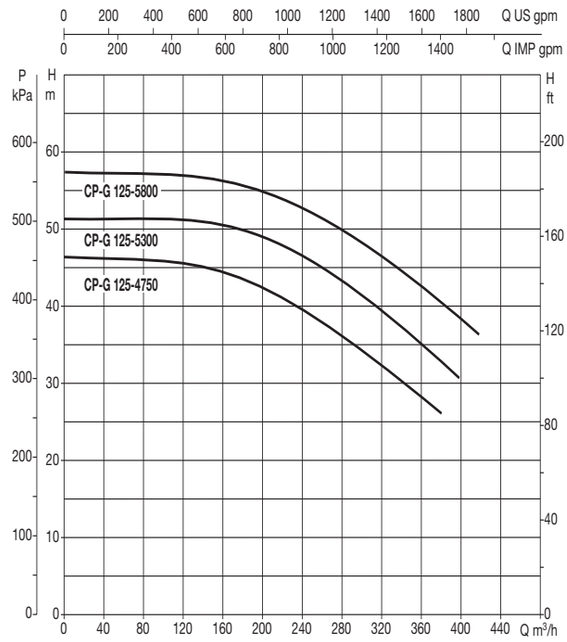

РАЗМЕРЫ И ВЕС

CP

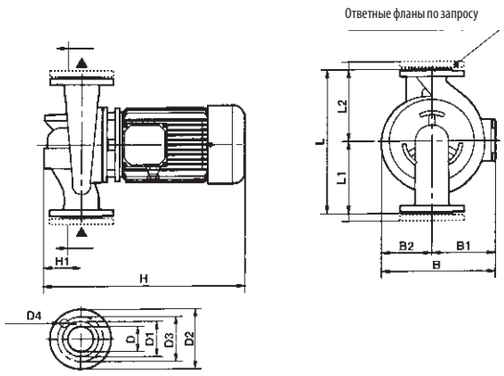


МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, мм													РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм		
	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	D	D1	D2	D3	D4 К-ВО ОТВЕРСТИЙ	L/A	L/B	H
CP 40/1900 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110	4 отв Ø 14	680	330	580
CP 40/2300 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CP 40/2700 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CP 40/3500 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CP 40/3800 T	320	170	150	257	149	108	485	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 40/4700 T	380	200	180	286	159	127	535	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 40/5500 T	380	200	180	286	159	127	535	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 40/6200 T	380	200	180	286	159	127	535	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 50/2200 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125	4 отв Ø 18	680	330	580
CP 50/2600 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CP 50/3100 T	425	225	200	233	120	113	537	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CP 50/4100 T	425	225	200	233	120	113	537	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CP 50/4600 T	400	220	180	290	159	131	545	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535
CP 50/5100 T	400	220	180	290	159	131	545	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535
CP 50/5650 T	400	220	180	290	159	131	545	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления


CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ


CP

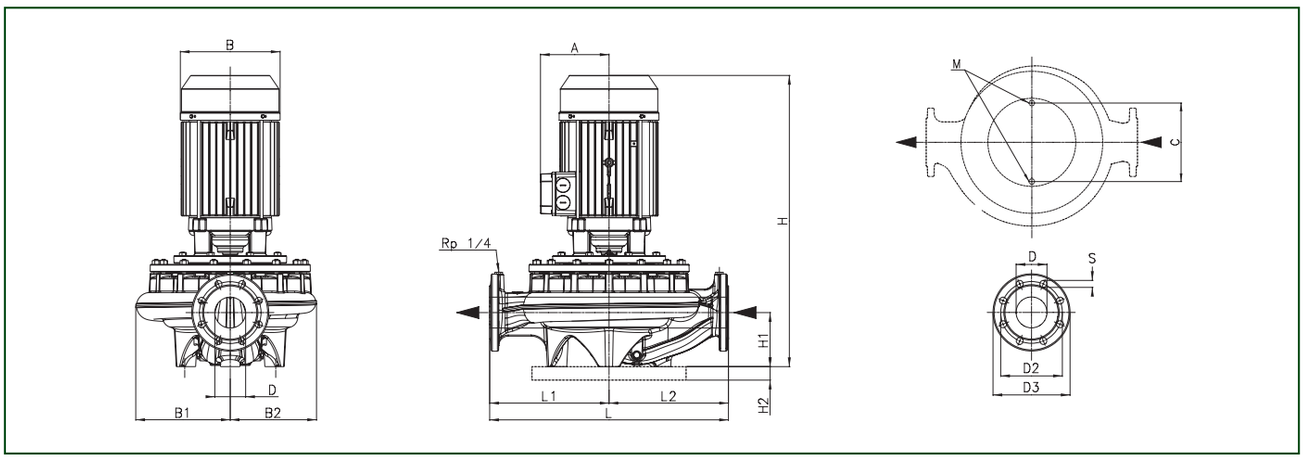

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, мм																	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм		
	A	B	B1	B2	C	D	D2	D3	S	отв.	H	H1	H2	L	L1	L2	M	L/A	L/B	H
CP 65-1470/A/BAQE/1,5	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-1900/A/BAQE/2,2	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-2280/A/BAQE/3	129	176	144	126	144	65	145	185	18		516	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-2640/A/BAQE/4	144	193	144	126	144	65	145	185	18		562	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-3400/A/BAQE/5,5	150	220	144	126	144	65	145	185	18		582	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-4100/A/BAQE/7,5	178	259	144	126	144	65	145	185	18	4	664	105	35	360	180	180	M16	780	460	860
CP 65-4700/A/BAQE/11	178	259	180	164	144	65	145	185	18	отв	677	125	35	475	237,5	237,5	M16	780	460	860
CP 65-5500/A/BAQE/15	178	259	180	164	144	65	145	185	18		677	125	35	475	237,5	237,5	M16	780	460	860
CP 65-6150/A/BAQE/18,5	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 65-6750/A/BAQE/22	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 65-7350/A/BAQE/22	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 65-9250/A/BAQE/30	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 80-1400/A/BAQE/2,2	127	160	135	117	144	80	160	200	18		495	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-1700/A/BAQE/3	129	176	135	117	144	80	160	200	18		519	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-2050/A/BAQE/4	144	193	135	117	144	80	160	200	18		565	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-2400/A/BAQE/5,5	150	220	135	117	144	80	160	200	18		585	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-2770/A/BAQE/7,5	178	259	178	146	144	80	160	200	18		678	115	35	440	220	220	M16	780	460	860
CP 80-3250/A/BAQE/11	178	259	178	146	144	80	160	200	18		678	115	35	440	220	220	M16	780	460	860
CP 80-4000/A/BAQE/15	178	259	178	146	144	80	160	200	18		678	115	35	440	220	220	M16	780	460	860
CP 80-5150/A/BAQE/18,5	223	309	190	164	144	80	160	200	18		830	115	35	500	250	250	M16	900	550	1060
CP 80-5650/A/BAQE/22	223	309	190	164	144	80	160	200	18		830	115	35	500	250	250	M16	900	550	1060
CP 80-6850/A/BAQE/30	223	309	190	164	144	80	160	200	18		830	115	35	500	250	250	M16	900	550	1060
CP-G 80-8600/A/BAQE/37	341	400	245	224	230	80	160	200	18		1142	140	35	620	310	310	M16	900	550	1200
CP-G 80-9600/A/BAQE/45	360	463	245	224	230	80	160	200	18		1190	140	35	620	310	310	M16	900	550	1200
CP-G 80-10200/A/BAQE/55	390	516	245	224	230	80	160	200	18		1305	140	35	620	310	310	M16	900	550	1400
CP 100-1600/A/BAQE/4	144	193	158	126	144	100	180	220	18	8	602	140	35	500	250	250	M16	780	460	860
CP 100-1950/A/BAQE/5,5	150	220	158	126	144	100	180	220	18	отв	622	140	35	500	250	250	M16	780	460	860
CP 100-2350/A/BAQE/7,5	178	259	158	126	144	100	180	220	18		704	140	35	500	250	250	M16	780	460	860
CP 100-2400/A/BAQE/11	178	259	193	153	230	100	180	220	18		670	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CP 100-3050/A/BAQE/15	178	259	193	153	230	100	180	220	18		670	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CP 100-3550/A/BAQE/18,5	223	309	193	153	230	100	180	220	18		852	140	35	550	275	275	M16	900	550	1060
CP 100-3850/A/BAQE/22	223	309	193	153	230	100	180	220	18		852	140	35	550	275	275	M16	900	550	1060
CP 100-4800/A/BAQE/30	223	309	204	174	230	100	180	220	18		900	140	35	550	275	275	M16	900	550	1060
CP-G 100-5600/A/BAQE/37	341	400	204	174	230	100	180	220	18		1182	140	35	550	275	275	M16	900	550	1200
CP-G 100-6300/A/BAQE/45	360	463	204	174	230	100	180	220	18		1195	140	35	550	275	275	M16	900	550	1200
CP-G 100-8300/A/BAQE/55	390	516	293	252	230	100	180	220	18		1345	175	35	670	335	335	M16	900	550	1400
CP 125-4750/A/BAQE/37	341	400	252	205	230	100	210	250	18		1126	215	35	620	310	310	M16	900	550	1200
CP-G 125-5300/A/BAQE/45	360	463	252	205	230	125	210	250	18		1275	215	35	620	310	310	M16	900	550	1400
CP-G 125-5800/A/BAQE/55	390	516	252	205	230	125	210	250	18		1389	215	35	620	310	310	M16	900	550	1400

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

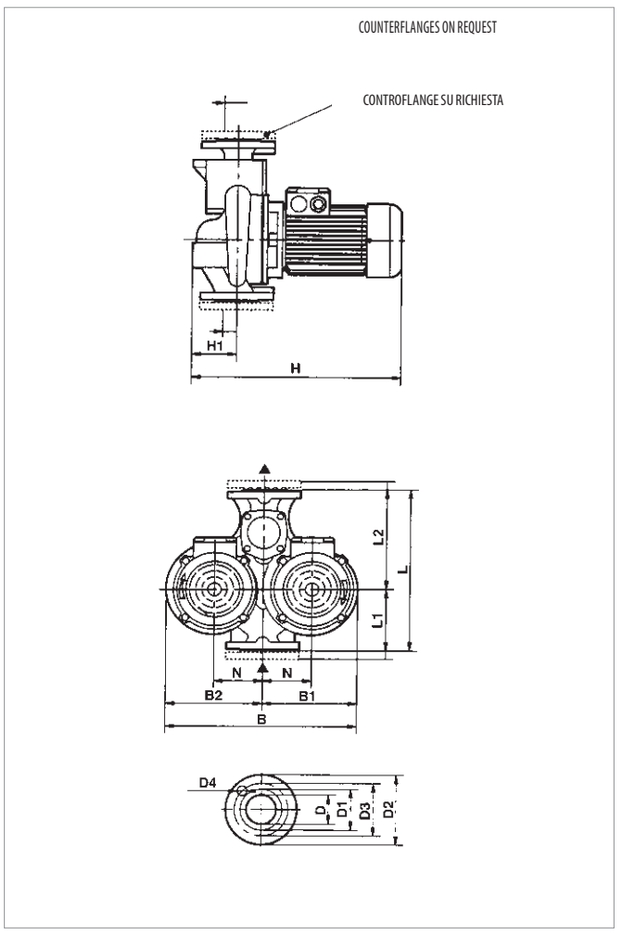


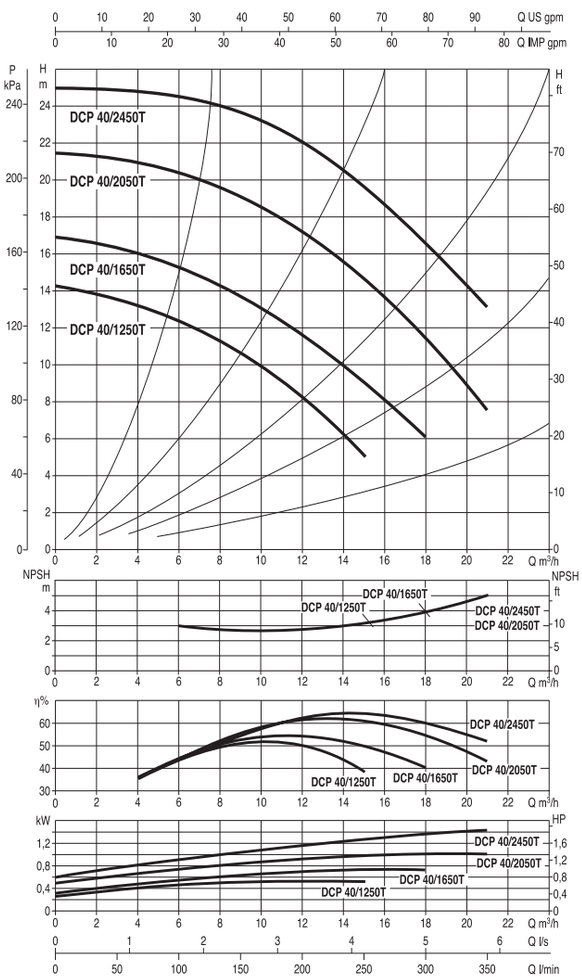


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX W	P2 НОМИНАЛ.		In A	
						кВт	л. с.	230	400
DCP 40/1250 T	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2900	0,83	0,75	1	2,9	1,7
DCP 40/1650 T	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2900	1,05	0,75	1	2,9	1,7
DCP 40/2050 T	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2900	1,33	1	1,35	4,3	2,5
DCP 40/2450 T	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2900	2,07	1,5	2	5,9	3,4

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
															L/A	L/B	H		
DCP 40/1250 T	340	130	210	397	200	197	425	100	100	40 PN6	88	150	110	4 отв. Ø 18	520	320	535	0,06	50
DCP 40/1650 T	340	130	210	397	200	197	425	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535	0,06	50
DCP 40/2050 T	340	130	210	397	200	197	445	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535	0,06	52
DCP 40/2450 T	340	130	210	397	200	197	445	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535	0,06	54

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

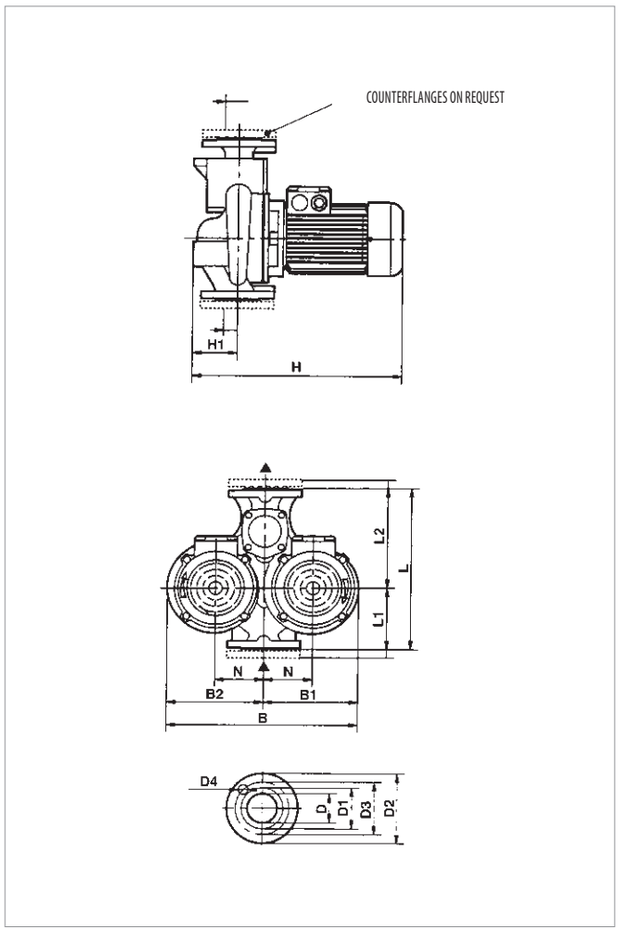


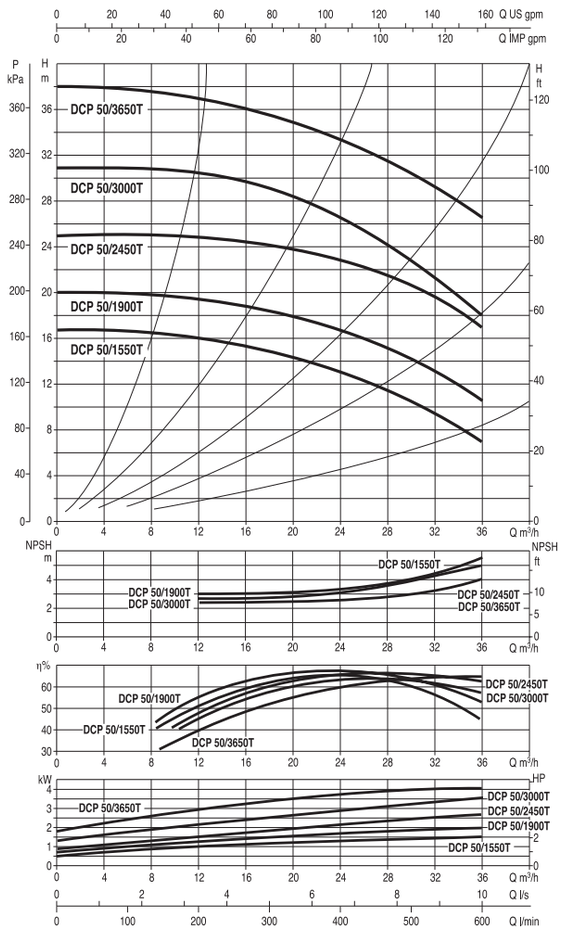


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 МАКС, W	P2 НОМИНАЛ,		In A	
						кВт	л. с.	230	400
DCP 50/1550 T	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2900	2,07	1,5	2	5,9	3,4
DCP 50/1900 T	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2900	2,53	2	2,7	8,0	4,6
DCP 50/2450 T	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2900	3,54	3	4	10,2	5,9
DCP 50/3000 T	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2900	3,54	3	4	10,2	5,9
DCP 50/3650 T	410	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2900	4,87	4	5,5	13,5	7,8

МОДЕЛЬ	L мм	L1 мм	L2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	H мм	H1 мм	N мм	D	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
															L/A	L/B	H		
DCP 50/1550 T	365	145	220	427	217	210	455	110	105	50 PN10	102	165	125	4 отв. Ø 18	520	320	535	0,07	56
DCP 50/1900 T	365	145	220	427	217	210	455	110	105	50 PN10	102	165	125		520	320	535	0,07	58
DCP 50/2450 T	365	145	220	427	217	210	455	110	105	50 PN10	102	165	125		520	320	535	0,07	66
DCP 50/3000 T	365	145	220	480	217	210	495	110	105	50 PN10	102	165	125		580	360	585	0,09	56
DCP 50/3650 T	410	170	240	480	245	235	535	110	120	50 PN10	102	165	125		580	360	585	0,11	86

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

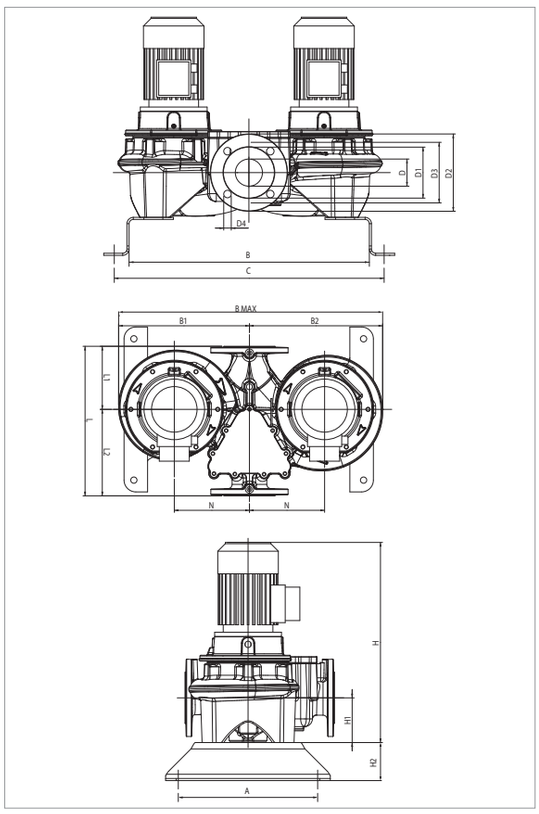

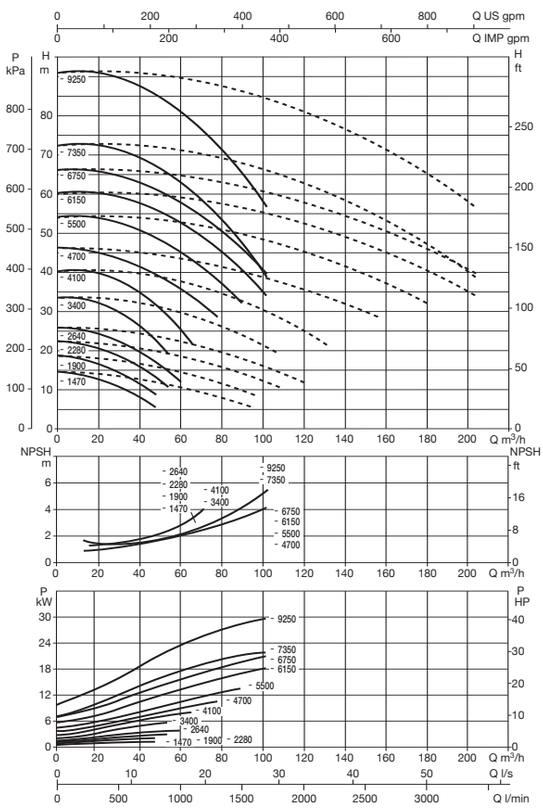



МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX W	P2 НОМИНАЛ.		In A		РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η max %	cos ϕ
						кВт	л. с.	230	400				
DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	360	DN 65	3x230-400 V ~	2883	1,9	1,50	2,00	5,8	3,3	MEC 80	51,3/29,6	83,0	0,705
DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	360	DN 65	3x230-400 V ~	2872	3,1	2,20	3,00	9,3	5,3	MEC 80	68,4/39,5	83,4	0,688
DCP-G 65-2280/A/BAQE/3	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2882	3,4	3,00	4,00		5,7	MEC 90L	52,2	86,3	0,738
DCP-G 65-2640/A/BAQE/4	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2910	4,7	4,00	5,50		7,9	MEC 100	73,6	87,1	0,716
DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2913	6,6	5,50	7,50		10,9	MEC 112	80,8	88,4	0,766
DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	360	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2900	8,6	7,50	10,00		14,1	MEC 132S	106,7	88,4	0,774
DCP-G 65-4700/A/BAQE/11	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2940	14,1	11,00	15,00		22,7	MEC 132M	126,0	89,8	0,790
DCP-G 65-5500/A/BAQE/15	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2943	17,2	15,00	20,00		27,9	MEC 132M	189,8	90,5	0,802
DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2947	21,8	18,50	25,00		35,1	MEC 160L	239,9	91,5	0,811
DCP-G 65-6750/A/BAQE/22	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2963	19,9	22,00	30,00		33,3	MEC 160L	329,0	92,1	0,793
DCP-G 65-7350/A/BAQE/22	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2961	24,1	22,00	30,00		39,8	MEC 160L	329,0	92,1	0,804
DCP-G 65-9250/A/BAQE/30	475	DN 65	3 x 400 V ~ [1]	2950	32,5	30,00	40,00		52,2	MEC 160L	405,1	92,5	0,833

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		549	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	549	0,12	143
DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		574	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	574	0,13	160
DCP-G 65-2280/A/BAQE/3	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		632	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	632	0,14	186
DCP-G 65-2640/A/BAQE/4	330	569	639	315	320	635	65	122	185	145	18		647	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	647	0,15	199
DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	330	569	639	324	329	635	65	122	185	145	18		736	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	736	0,17	265
DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	330	569	639	324	329	653	65	122	185	145	18		736	107	100	358	151	207	M17	180	358	653	736	0,17	272
DCP-G 65-4700/A/BAQE/11	330	649	719	389	397	786	65	122	185	145	18	4	895	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	895	0,33	411
DCP-G 65-5500/A/BAQE/15	330	649	719	389	397	786	65	122	185	145	18		895	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	895	0,33	447
DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	330	649	719	389	397	786	65	122	185	145	18		950	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	950	0,35	481
DCP-G 65-6750/A/BAQE/22	330	649	719	389	397	786	65	122	185	145	18		970	125	100	475	177	298	M15	220	475	786	970	0,36	541
DCP-G 65-7350/A/BAQE/22	330	649	719	389	397	786	65	122	185	145	18		970	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	970	0,36	561
DCP-G 65-9250/A/BAQE/30	330	649	719	414	422	836	65	122	185	145	18		990	125	100	475	XXX	XXX	XXX	220	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

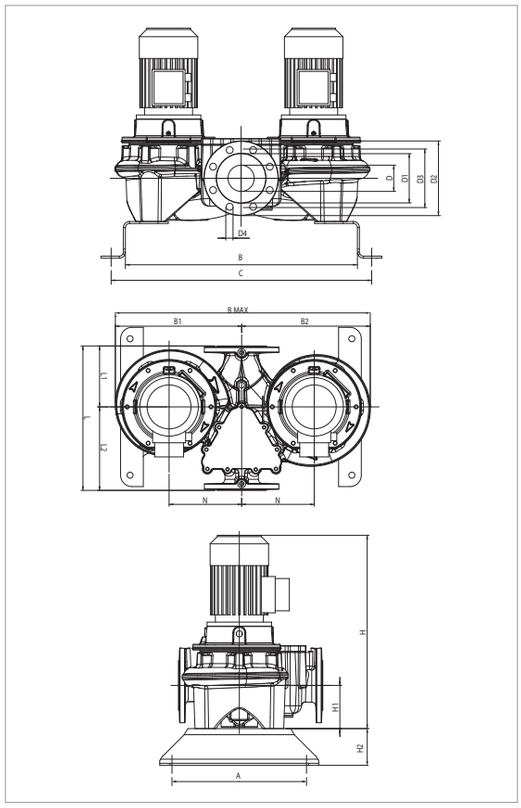


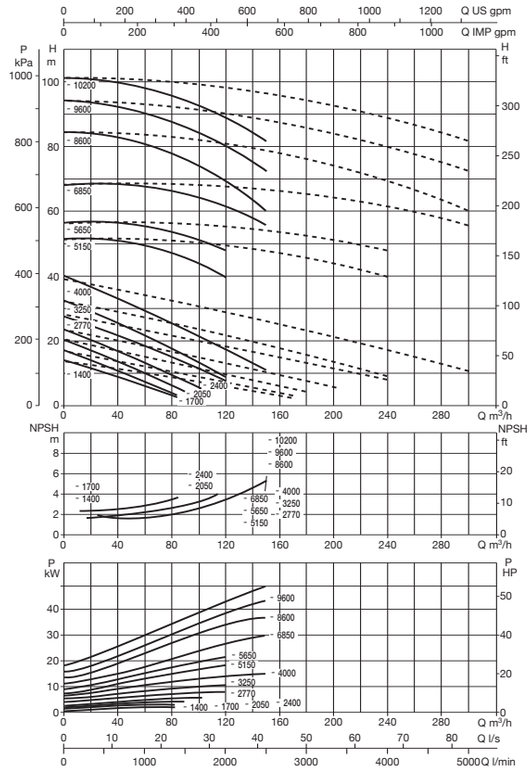


МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX W	P2 NOMINAL		In A		РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η max %	cos ф
						кВт	л. с.	230	400				
DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	360	DN 80	3x230-400 V ~	2874	3,0	2,20	3,00	9,0	5,2	MEC 80	68,4/39,5	83,4	0,684
DCP-G 80-1700/A/BAQE/3	360	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2880	3,5	3,00	4,00		5,8	MEC 90L	52,2	86,3	0,740
DCP-G 80-2050/A/BAQE/4	360	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2914	5,0	4,00	5,50		8,5	MEC 100	73,6	87,1	0,722
DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	360	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2910	6,4	5,50	7,50		10,5	MEC 112	80,8	88,4	0,764
DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	440	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2905	9,2	7,50	10,00		14,9	MEC 132S	106,7	88,4	0,775
DCP-G 80-3250/A/BAQE/11	440	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2932	12,7	11,00	15,00		20,7	MEC 132M	126,0	89,8	0,787
DCP-G 80-4000/A/BAQE/15	440	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2945	17,5	15,00	20,00		28,4	MEC 132M	189,8	90,5	0,802
DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2943	21,0	18,50	25,00		33,9	MEC 160L	239,9	91,5	0,810
DCP-G 80-5650/A/BAQE/22	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2967	25,3	22,00	30,00		41,5	MEC 160L	329,0	92,1	0,806
DCP-G 80-6850/A/BAQE/30	500	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2951	32,8	30,00	40,00		52,5	MEC 160L	405,1	92,5	0,833
DCP-G 80-8600/A/BAQE/37	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2967	41,9	37,00	50,00		67,3	MEC 180	487,7	92,9	0,835
DCP-G 80-9600/A/BAQE/45	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2966	51,2	45,00	60,00		82,1	MEC 225	528,3	92,9	0,828
DCP-G 80-1200/A/BAQE/55	620	DN 80	3 x 400 V ~ [1]	2979	63,2	55,00	75,00		101,4	MEC 250	783,0	94,0	0,841

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	330	580	650	305	310	615	80	137	200	160	18		586	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	586	0,13	172
DCP-G 80-1700/A/BAQE/3	330	580	650	305	310	615	80	137	200	160	18		644	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	644	0,14	179
DCP-G 80-2050/A/BAQE/4	330	580	650	305	310	615	80	137	200	160	18		659	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	659	0,15	188
DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	330	580	650	327	332	659	80	137	200	160	18		748	115	100	360	165	195	M16	180	360	659	748	0,18	257
DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	330	620	690	355	365	720	80	137	200	160	18		748	115	100	440	165	195	M16	180	440	720	748	0,24	174
DCP-G 80-3250/A/BAQE/11	330	620	690	344	374	738	80	137	200	160	18		893	115	100	440	165	195	M16	180	440	738	893	0,29	192
DCP-G 80-4000/A/BAQE/15	330	620	690	344	374	738	80	137	200	160	18	8	893	115	100	440	165	195	M16	180	440	738	893	0,29	202
DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	362	662	732	405	415	820	80	137	200	160	18		954	115	100	500	180	260	M16	200	500	820	954	0,39	254
DCP-G 80-5650/A/BAQE/22	362	662	732	405	415	820	80	137	200	160	18		974	115	100	500	180	260	M16	200	500	820	974	0,40	393
DCP-G 80-6850/A/BAQE/30	362	662	732	426	394	862	80	137	200	160	18		1054	115	100	500	180	260	M16	200	500	862	1054	0,45	484
DCP-G 80-8600/A/BAQE/37	500	804	924	530	540	1070	80	137	200	160	18		1071	115	100	620	220	280	M16	235	620	1070	1071	0,71	468
DCP-G 80-9600/A/BAQE/45	500	804	924	530	540	1070	80	137	200	160	18		1091	115	100	620	220	280	M16	235	620	1070	1091	0,72	644
DCP-G 80-10200/A/BAQE/55	500	804	924	567	577	1144	80	137	200	160	18		1216	115	100	620	220	280	M16	235	620	1144	1216	0,86	902

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

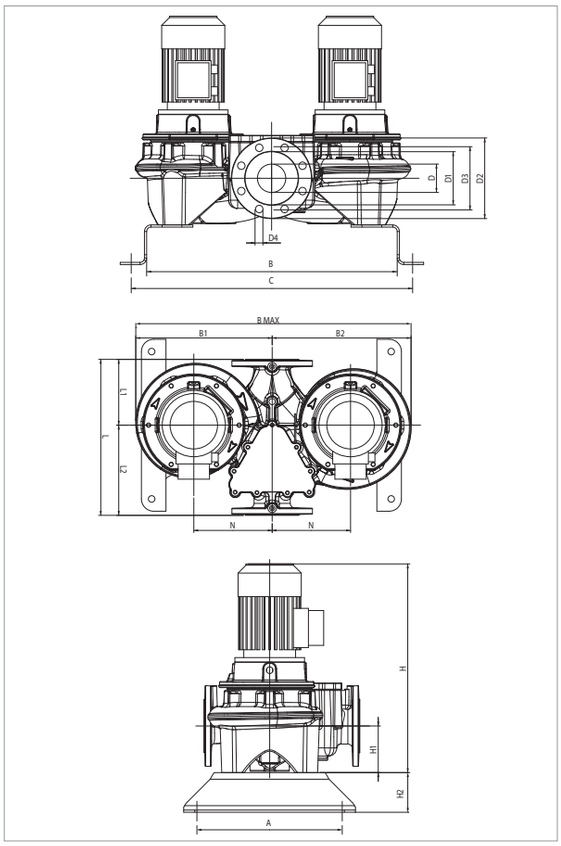

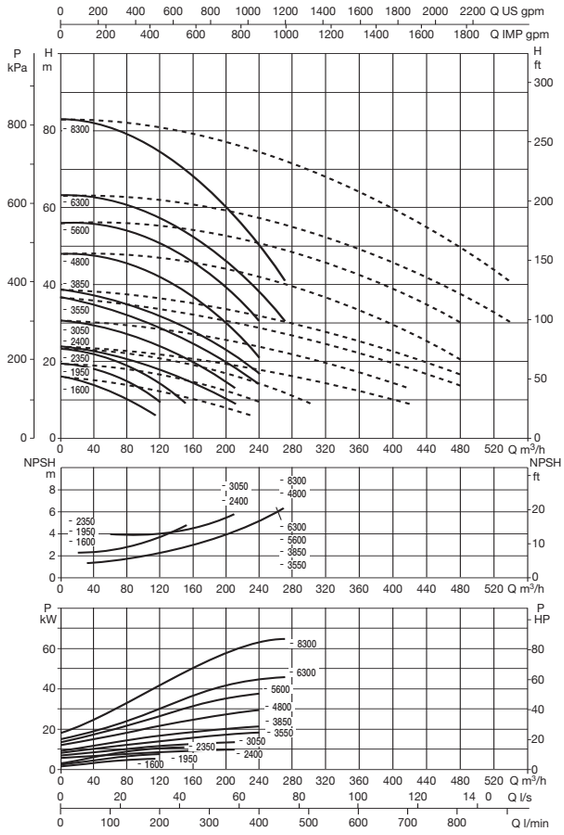



МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX W	P2 НОМИНАЛ. кВт	P2 НОМИНАЛ. л. с.	In A 400	РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η max %	cos ϕ
DCP-G 100-1600/A/BAQE/4	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2918	5,3	4,00	5,50	8,9	MEC 100	73,6	87,1	0,727
DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2918	7,0	5,50	7,50	11,4	MEC 112	80,8	88,4	0,769
DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	500	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2906	9,2	7,50	10,00	15,0	MEC 132S	106,7	88,4	0,776
DCP-G 100-2400/A/BAQE/11	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2940	13,9	11,00	15,00	22,4	MEC 132M	126,0	89,8	0,790
DCP-G 100-3050/A/BAQE/15	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2941	16,9	15,00	20,00	27,5	MEC 132M	189,8	90,5	0,802
DCP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2948	21,9	18,50	25,00	35,3	MEC 160L	239,9	91,5	0,811
DCP-G 100-3850/A/BAQE/22	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2973	26,5	22,00	30,00	43,4	MEC 160L	329,0	92,1	0,807
DCP-G 100-4800/A/BAQE/30	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2966	39,2	30,00	40,00	62,6	MEC 160L	405,1	92,5	0,828
DCP-G 100-5600/A/BAQE/37	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2975	45,0	37,00	50,00	72,2	MEC 180	487,7	92,9	0,834
DCP-G 100-6300/A/BAQE/45	550	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2975	55,9	45,00	60,00	89,5	MEC 225	528,3	92,9	0,829
DCP-G 100-8300/A/BAQE/55	670	DN 100	3 x 400 V ~ [1]	2981	70,1	55,00	75,00	112,4	MEC 250	783,0	94,0	0,841

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	B1 мм	B2 мм	B max	D мм	D1 мм	D2 мм	D3 мм	D4 мм	n° отв.	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	N мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм L/A	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм L/B	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм H	Объем м3	ВЕС кг
DCP-G 100-1600/A/BAQE/4	362	637	717	330	345	675	80	137	200	160	18		687	140	100	500	280	340	M16	300	500	675	687	0,23	176
DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	362	637	717	335	350	685	80	137	200	160	18		775	140	100	500	280	340	M16	300	500	685	775	0,27	190
DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	362	637	717	335	350	685	80	137	200	160	18		775	140	100	500	280	340	M16	300	500	685	775	0,27	218
DCP-G 100-2400/A/BAQE/11	362	733	813	395	410	805	100	156	220	180	18		915	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	915	0,41	261
DCP-G 100-3050/A/BAQE/15	362	733	813	395	410	805	100	156	220	180	18		915	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	915	0,41	340
DCP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	362	733	813	395	410	805	100	156	220	180	18	8	970	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	970	0,43	360
DCP-G 100-3850/A/BAQE/22	362	733	813	395	410	805	100	156	220	180	18		990	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	990	0,44	442
DCP-G 100-4800/A/BAQE/30	362	753	833	440	450	890	100	156	220	180	18		1108	140	100	550	221	329	M16	235	550	890	1108	0,54	495
DCP-G 100-5600/A/BAQE/37	362	753	833	440	450	890	100	156	220	180	18		1108	140	100	550	221	329	M16	235	550	890	1108	0,54	683
DCP-G 100-6300/A/BAQE/45	362	753	833	465	475	940	100	156	220	180	18		1098	140	100	550	221	329	M16	235	550	940	1098	0,57	1033
DCP-G 100-8300/A/BAQE/55	500	836	956	563	578	1141	100	156	220	180	18		1256	140	100	670	221	329	M16	250	670	1141	1256	0,96	1351

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

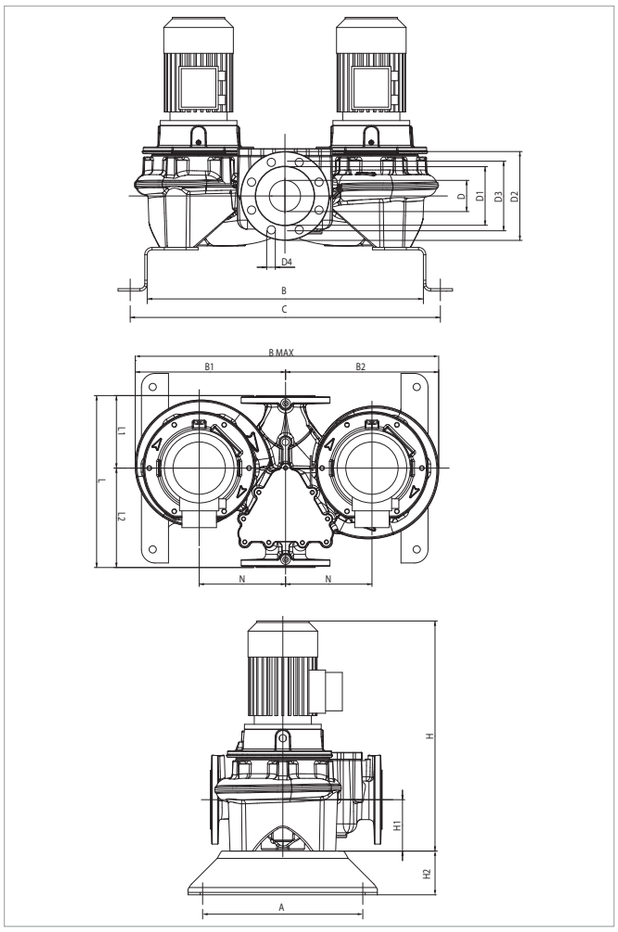

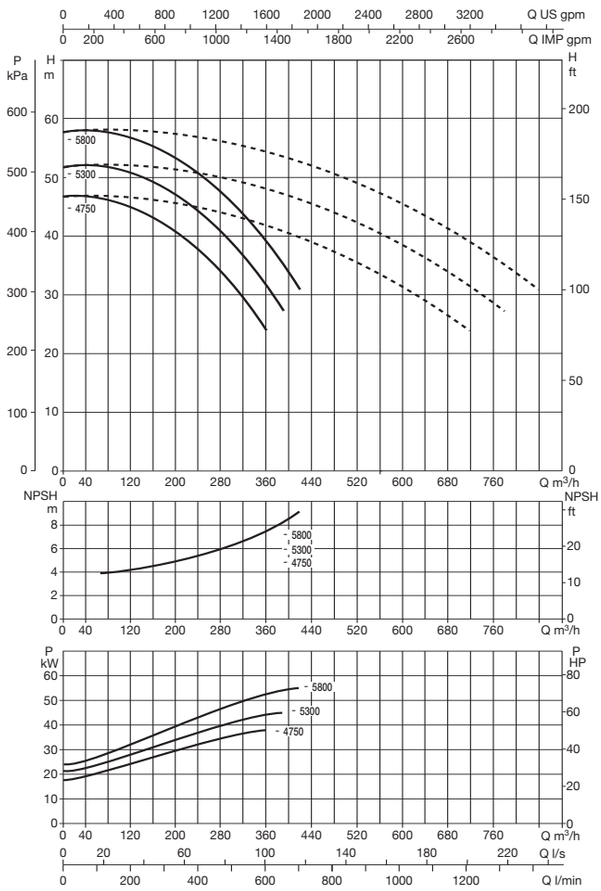

МОДЕЛЬ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	DN	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	об./мин.	P1 MAX кВт	P2 НОМИНАЛ		In A	РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	I A	η макс. %	cos ϕ
						кВт	л. с.	400				
DCP-G 125-4750/A/BAQE/37	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	2975	44,7	37,00	50,00	71,8	MEC 180	487,7	92,9	0,834
DCP-G 125-5300/A/BAQE/45	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	2973	53,9	45,00	60,00	86,3	MEC 225	528,3	92,9	0,829
DCP-G 125-5800/A/BAQE/55	620	DN 125	3 x 400 V ~ [1]	2985	68,2	55,00	75,00	109,3	MEC 250	783,0	94,0	0,840

МОДЕЛЬ	A	B	C	B1	B2	B max	D	D1	D2	D3	D4	n° отв.	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	РАЗМЕР УПАКОВКИ, мм			Объем м3	ВЕС кг
																					L/A	L/B	H		
DCP-G 125-4750/A/BAQE/37	500	810	930	515	535	1050	100	156	220	180	18	8	1188	175	100	620	266	404	M16	300	620	1050	1188	0,77	849
DCP-G 125-5300/A/BAQE/45	500	810	930	515	535	1050	100	156	220	180	18		1178	175	100	620	266	404	M16	300	620	1050	1178	0,77	999
DCP-G 125-5800/A/BAQE/55	500	810	930	554	574	1128	100	156	220	180	18		1303	175	100	620	266	404	M16	300	620	1128	1303	0,91	1268

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ГРОСС ВЕС, Кг
PN 16 DN 40 КОНТРФЛАНЦЫ	109620040	**CM - CP 40**	5,3
PN 16 DN 50 КОНТРФЛАНЦЫ	109620050	**CM - CP 50**	6,3
PN 16 DN 65 КОНТРФЛАНЦЫ	109620060	**CM 65 - CP 65**	7,5
PN 16 DN 80 КОНТРФЛАНЦЫ	109620080	**CM 80 - CP 80**	9,5
PN 16 DN 100 КОНТРФЛАНЦЫ	109620100	**CM 100 - CP 100**	10,9
PN 16 DN 125 КОНТРФЛАНЦЫ	109620120	**CM 125 - CP 125**	14,5



Комплект контрфланцев включает: 2 контрфланца, гайки и болты

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ	ТИП УСТАНОВКИ
ED 1 T	108320330	CP 40/1900 T	для одиночных насосов
ED 2,5 T	108320350	CP 40/2700 T - CP 40/3800 T - CP 40/4700 T - CP 50/2600 T - CP 50/4100 T - CP-G 65/1900 T - CP-G 80/1400 T	для одиночных насосов
E-Box 2D M/T	60114868	ALL DCP 40 - 50 - DCP 65/2300 - DCP 65/2650 - DCP 65/3250 Three-phase 400 V	для сдвоенных насосов



E-Box 2D



ED 1 T

Свяжитесь с нашим торговым представителем для заказа панелей с другим напряжением или большей мощности